

Ejercicio 13


1. Creo archivo html y lo guardo en /var/www/html/tema1/ejercicios



A terminal window titled 'root@daw: /var/www/html/tema1/ejercicios' shows the GNU nano 6.2 editor editing 'ej13.html'. The content of the file is as follows:


```
!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Prueba</title>
</head>
<body>
<h1>Ejercicio 13</h1>
</body>
</html>
```

2. Entro al archivo de configuración de apache2

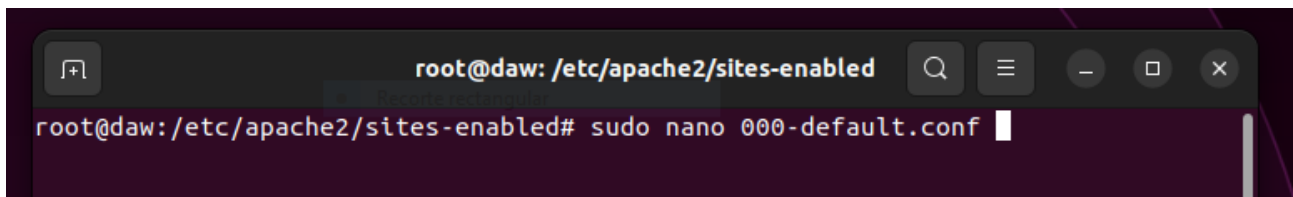

A terminal window titled 'root@daw: /etc/apache2/sites-enabled' shows the command 'sudo nano 000-default.conf' being entered at the prompt.

3. En el archivo de configuración añado un alias y su ruta.

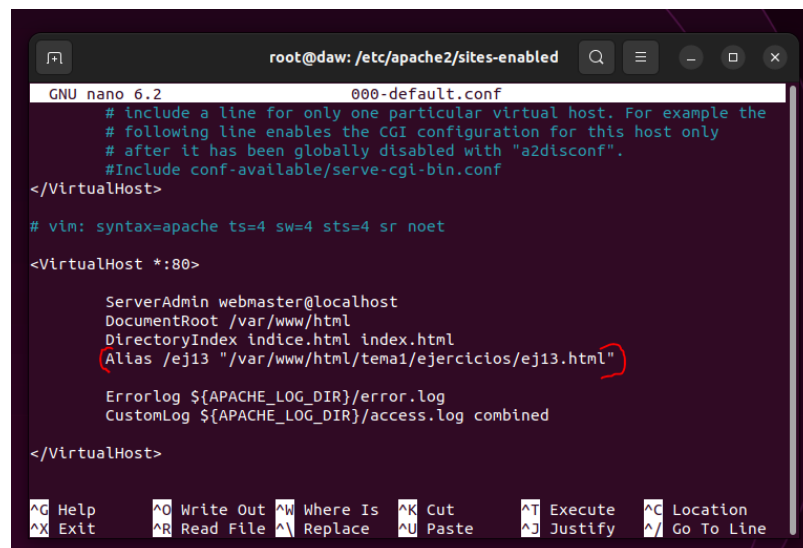


A terminal window titled 'root@daw: /etc/apache2/sites-enabled' shows the GNU nano 6.2 editor editing '000-default.conf'. The configuration for the default virtual host is shown, with a new alias added to the <VirtualHost *:80> block, highlighted with a red circle:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    DirectoryIndex indice.html index.html
    Alias /ej13 "/var/www/html/tema1/ejercicios/ej13.html"
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

The bottom of the screen shows the nano editor's help menu with various shortcuts.

4.Reinicio el servidor.

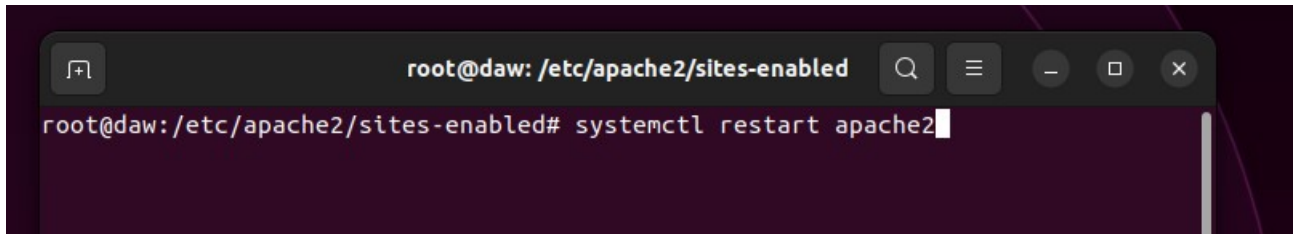

```
root@daw: /etc/apache2/sites-enabled
root@daw:/etc/apache2/sites-enabled# systemctl restart apache2
```

5.En el navegador se muestra la página al escribir el alias.

