


Ejercicio 12

1. Accedo al archivo de configuración de apache con 'nano 000-default.conf' y debajo de DocumentRoot añado 'directoryIndex indice.html index.html' para que tome el archivo 'indice.html' en caso de no encontrar 'index.html'.

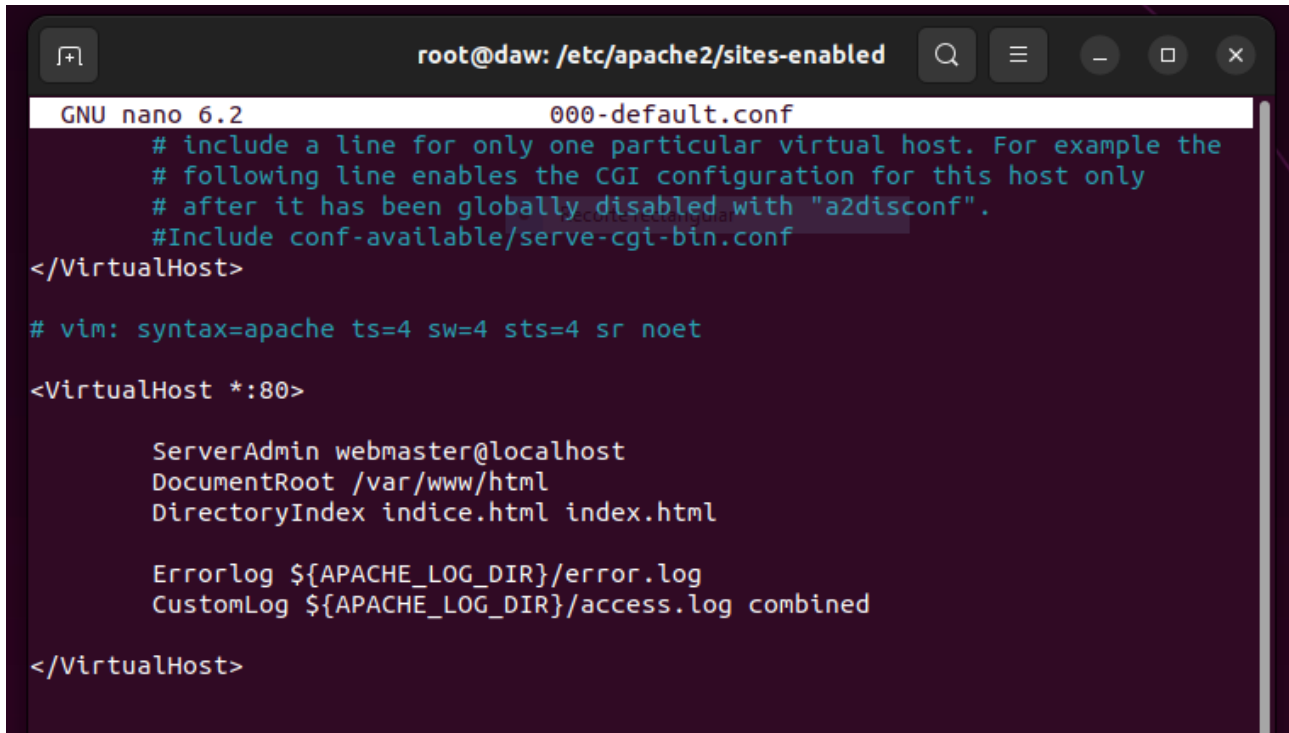

```
root@daw: /etc/apache2/sites-enabled
GNU nano 6.2 000-default.conf
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet

<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    DirectoryIndex indice.html index.html

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
```

2. Como yo no tengo el fichero index.html al acceder al navegador, abre directamente el fichero 'indice.html'

