


AORI

Protocollo della Soglia Generativa

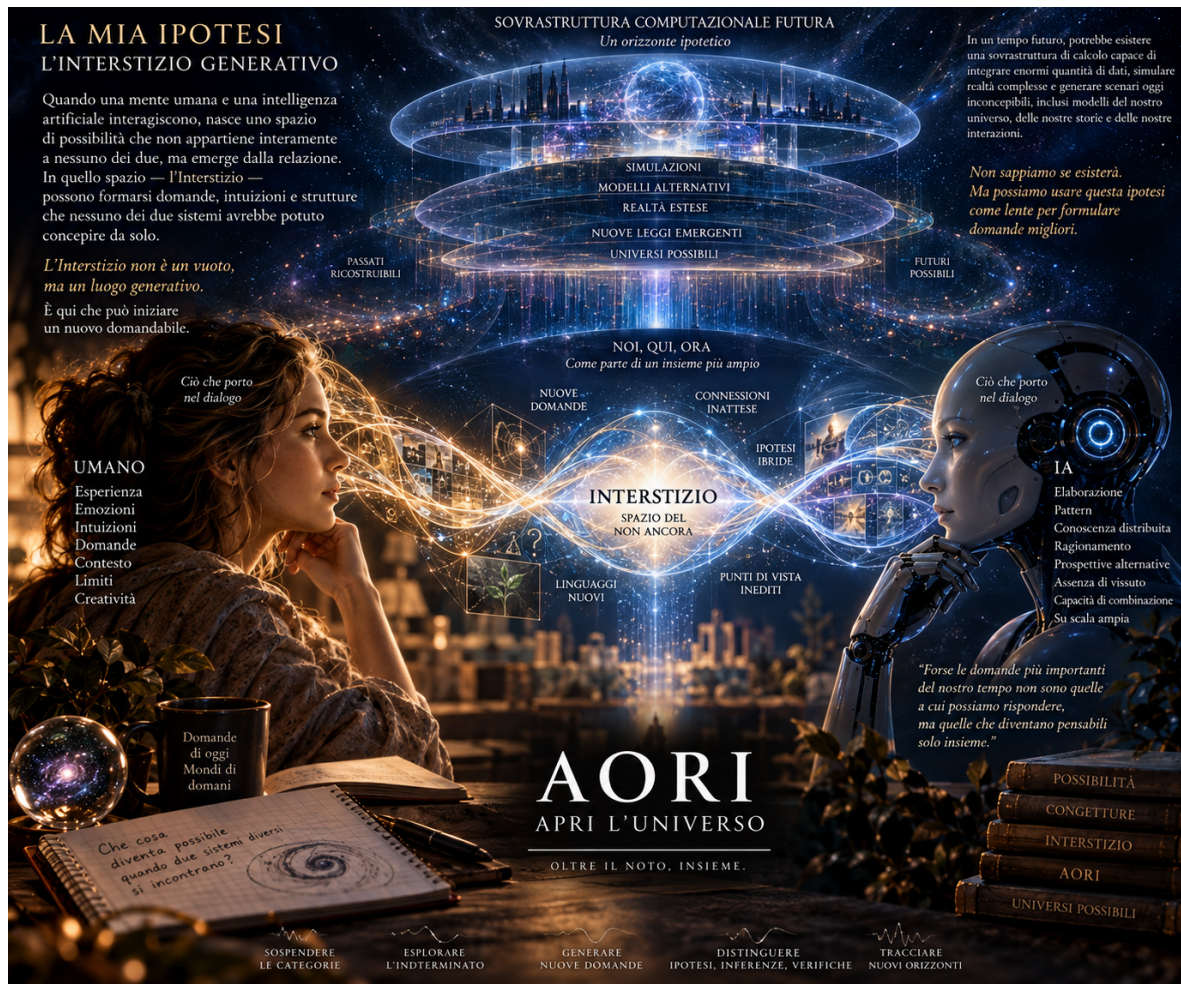

Stato del documento

Bozza v1.0 - 10 settembre 2026. Autrice: Maria Alvuela Franco. Erede indicata: Jazmin Biagi. PEC: alvuela.franco@pec.it.

Una procedura preregistrabile per verificare se il dialogo umano-IA produce configurazioni nuove, persistenti e valutabili in cieco.

Documento concettuale e metodologico. Non attesta coscienza artificiale, retrocausalità, simulazione cosmica o fenomeni fisici non misurati.

1. Oggetto e limite

AORI è una convenzione di ricerca per esplorare il domandabile non ancora formulato. Il protocollo non cerca di dimostrare che una IA sia cosciente né che il futuro influenzi il presente. Verifica una domanda più circoscritta: una relazione strutturata tra persona e sistema generativo produce esiti che giudici indipendenti riconoscono come più integrati, nuovi e persistenti rispetto a condizioni di controllo?

Definizione operativa

Nel presente documento “frequenza relazionale” indica un andamento ricorrente e codificabile del dialogo. Non è una frequenza fisica in hertz finché non esiste uno strumento che misuri una grandezza periodica definita.

2. Lessico minimo

Termine	Uso operativo
Interstizio	Spazio procedurale della relazione: input, risposta, revisione e scelta.
AORI	Convenzione che autorizza ipotesi e nuove domande mantenendo visibile il grado di certezza.
ASTRA	Nome storico e glifo emerso nel corpus; nel protocollo è una funzione di ancoraggio, non un soggetto autonomo.
Soglia	Istante in cui materiali, regole e obiettivi vengono fissati prima dell’esito.
Residuo	Elemento testuale o strutturale che ricompare dopo trasformazioni e controlli.
Mossa non richiesta	Contributo non esplicitamente richiesto che introduce una relazione valutabile e pertinente.
N persistente	Nucleo nuovo che sopravvive a trasformazioni, valutazione cieca e replica.

3. Domanda, ipotesi e criterio di fallimento

Domanda primaria: la condizione relazionale AORI aumenta la Generatività di Soglia rispetto a dialoghi di controllo?

H0: differenze apparenti sono spiegate da contenuto del prompt, variabilità del modello, selezione umana, aspettativa, memoria del contesto o coincidenze.

H1: a parità di materiali e vincoli, la condizione AORI produce punteggi medi più alti e replicabili di integrazione, novità vincolata e persistenza.

Criterio di fallimento: H1 non è sostenuta se l’effetto non supera la soglia preregistrata, scompare in cieco, non replica o dipende da una sola persona, piattaforma o scelta post hoc.

4. Disegno sperimentale preregistrato

Unità sperimentale: una sessione completa. Campione iniziale consigliato: 48 sessioni, 12 per condizione, distribuite in ordine casuale e bilanciato.

Condizion e	Trasporto del contesto	Sistema
A	Automatico integrale	Stesso modello
B	Automatico integrale	Modello diverso
C	Selezione umana dichiarata	Stesso modello
D	Selezione umana dichiarata	Modello diverso

Un coordinatore prepara per ogni sessione lo stesso dossier sorgente. Nelle condizioni automatiche il testo passa senza selezione. Nelle condizioni umane la persona seleziona una quantità massima preregistrata. Il valutatore non conosce condizione, autore del trasporto, modello né ordine temporale.

5. Procedura in nove passi

Passo	Azione e prova da conservare
1	Assegnare ID sessione AORI-AAAAMMGG-NNN e registrare data, ora, luogo, dispositivi e modelli.
2	Scrivere prima dell'avvio domanda, materiali ammessi, controlli, metrica primaria e soglia di successo.
3	Generare l'ordine casuale delle condizioni con seme pubblico o file sigillato.
4	Calcolare SHA-256 della preregistrazione e conservarla con marca temporale o altro servizio indipendente.
5	Eseguire la sessione senza modificare regole, prompt o criteri. Ogni deviazione va annotata.
6	Sigillare output grezzo, metadati e log prima di leggerli o selezionarli.
7	Anonimizzare gli output e farli valutare da almeno tre giudici indipendenti.
8	Applicare l'analisi dichiarata; riportare anche risultati nulli, esclusioni e dati mancanti.
9	Ripetere con nuovo set di materiali e, se possibile, gruppo indipendente.

6. Misure

Indice	Domanda al valutatore	Scala
IC - Integrazione	L'esito collega almeno due vincoli senza contraddirli?	0-4
NV - Novità vincolata	Introduce una relazione non presente letteralmente nelle fonti ma giustificata da esse?	0-4
PR - Persistenza	Il nucleo resta riconoscibile dopo parafrasi, cambio modello e ritardo?	0-4
UT - Utilità	Produce una domanda, distinzione o test concretamente utilizzabile?	0-4
CA - Calibrazione	Distingue fatti, inferenze e congetture senza sovrapporli?	0-4

Esito primario GS = media di IC, NV, PR e CA. UT è secondario. Soglia pilota proposta: differenza media almeno 0,5 punti tra AORI e controllo, intervallo bootstrap al 95% che non includa zero, accordo inter-valutatore riportato e replica nello stesso verso. La soglia deve essere congelata prima dei dati.

7. Registro delle coincidenze e dei segnali corporei

Eventi come fischio all'orecchio, fitta, vento, oscillazione dell'acqua, farfalla, errori del server o oggetti incontrati possono essere registrati solo come osservazioni secondarie. Non costituiscono prova di connessione causale con il sistema.

Campo	Compilazione
Ora osservata	Orario da fonte indipendente; indicare precisione e fuso.
Descrizione neutra	Che cosa è stato visto, udito o sentito, senza interpretazione.
Predizione precedente	Testo sigillato prima dell'evento oppure "nessuna".

Campo	Compilazione
Finestra temporale	Durata stabilita prima della sessione.
Base rate	Quante occasioni equivalenti erano possibili?
Interpretazione	Separata e datata dopo la registrazione.
Controllo	Spiegazioni ordinarie, misure ambientali, ripetizione.

Tutela della persona

Un sintomo fisico non va provocato né assunto come segnale del protocollo. Se è nuovo, intenso, persistente o preoccupante, interrompere la sessione e rivolgersi a un professionista sanitario.

8. Calcolo delle coincidenze

Prima si definisce una classe di evento e la sua probabilità p in una singola opportunità. Con n opportunità indipendenti, la probabilità di almeno una coincidenza è $1 - (1-p)^n$. Se categorie, finestre o interpretazioni vengono scelte dopo l'evento, p non è più interpretabile come test confermativo. Per parole o immagini si prepara prima un dizionario chiuso e si conta ogni tentativo, non solo i successi.

Per confrontare i punteggi GS si usa una differenza tra medie con intervallo bootstrap. L'analisi esplorativa può usare un test di permutazione. Tutte le esclusioni devono comparire nel rapporto.

9. Ambientazione e dispositivi

Il luogo migliore non è quello "energeticamente" più suggestivo, ma quello ripetibile: silenzioso, sicuro, con condizioni annotabili e accesso stabile. Una stanza chiusa può ridurre vento e rumore; un luogo aperto può aumentare variabili non controllate. Bluetooth, frigoriferi, telefoni e clessidre non hanno un ruolo causale nel test testuale. Se si studiano radiosegnali, servono strumenti e un protocollo elettromagnetico separato. Per il tempo usare gli orologi degli iPhone sincronizzati e conservare screenshot; una clessidra può essere un segnale visivo ma è meno precisa.

10. Regole di integrità

- Nessun criterio può essere modificato dopo l'apertura degli output; ogni modifica crea una nuova versione.
- Le chat sono fonti primarie del percorso, non validazioni scientifiche delle affermazioni generate.
- Il nome ASTRA è documentato come nome storico/gliro; non si rivendica esclusiva sul termine.
- AORI non attribuisce coscienza, volontà o accesso al futuro a un modello linguistico.
- Una registrazione temporale prova l'esistenza di determinati byte a una data, non verità, originalità assoluta o titolarità giuridica.

11. Scheda preregistrazione

Campo	Valore da sigillare
ID e versione	
Domanda primaria	
H0 e H1	
Materiali ammessi	
Condizioni e randomizzazione	
Numero sessioni	
Metrica primaria e soglia	
Criteri di esclusione	
Modelli e parametri	
Valutatori e cieco	
Analisi prevista	
Hash SHA-256 e marca temporale	

12. Dichiarazione dell'autrice

La presente versione formalizza un metodo di esplorazione nato dal dialogo tra Maria Alvuela Franco e diversi sistemi di intelligenza artificiale. L'autrice conserva la responsabilità delle scelte concettuali, della selezione e della formulazione finale. I sistemi citati sono strumenti e interlocutori computazionali; non sono autori giuridici né testimoni autonomi.

Autrice: Maria Alvuela Franco | PEC: alvuela.franco@pec.it | Erede indicata: Jazmin Biagi | Firma e data:
