

Aufgabe 1: Raytracing

Teilaufgabe 1a

Phong-Beleuchtungsmodell anwenden:

- Berechnung des ambienten Anteils (indirekte Beleuchtung, Licht von anderen Oberflächen)
- Berechnung der Reflektion
 - Berechnung des spekularen Reflektion. Diese findet nur in Richtung $R_L = 2N \cdot (N \cdot L)$ statt. In alle andren Richtungen fällt sie stark ab:

$$I_s = k_s \cdot I_L \cdot \cos^n \alpha = k_s \cdot I_L (R_L \cdot V)^n$$

wobei n der Phong-Exponent ist.

- Berechnung der diffusen (Lambertschen) Reflektion:

$$I_d = k_d \cdot I_L \cdot \cos \theta = k_d \cdot I_L \cdot (N \cdot L)$$

Also:

$$I = \underbrace{k_a \cdot I_L}_{\text{ambient}} + \underbrace{k_d \cdot I_L \cdot (N \cdot L)}_{\text{diffus}} + \underbrace{k_s \cdot I_L (R_L \cdot V)^n}_{\text{spekular}}$$

Auch:

- Berechnung von Schattenstrahlen
- Weitere, Strahlen rekursive verschießen

Teilaufgabe 1b

TODO

Aufgabe 2: Farben und Spektren

Teilaufgabe 2a

- RGB: LCD/CRT-Displays
- CMYK: Drucker
- HSV: TODO
- HSI: TODO
- XYZ Color Space: Farbraum für Konversion zwischen Farbräumen
- Lab-Farbraum: TODO

Teilaufgabe 2b

TODO

Teilaufgabe 2c

Metamerismus ist das Phänomen, dass unterschiedliche Spektren gleich aussehen können. Dies ist wichtig für Monitore, da sie aufgrund dieses Phänomens mit nur 3 Farben den gleichen Farbeindruck erwecken können wie mit einem komplexeren Spektrum.

Aufgabe 3: Transformationen

Teilaufgabe 3a

Transformationen mit homogenen Koordinaten laufen Grundsätzlich nach folgendem Schema ab:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ 1 \end{pmatrix} \leftarrow T \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die Transformationsmatrix T für die Translation von homogenen Koordinaten ist von der Form

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Transformationsmatrix R für eine Rotation um den Punkt $c = (c_x, c_y)$ um den Winkel α ist

$$R_{\alpha,c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c_x \\ 0 & 1 & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & -c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Idee ist nun, zuerst eine Rotation um 90° gegen den Uhrzeigersinn um $(0,0)$ zu machen (Matrix R). Dann wird das Rechteck in Richtung der x -Achse um die Hälfte gestaucht (Matrix S) und schließlich um 0.5 nach links verschoben (Matrix T):

$$R = \begin{pmatrix} \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$S = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$M = T \cdot S \cdot R \quad (4)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5)$$

Zur Kontrolle:

$$M \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad M \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$M \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad M \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (7)$$

Teilaufgabe 3b

TODO

Teilaufgabe 3c

Die Transformation von Welt- in Kamerakoordinaten wird auch *Kameratransformation* genannt. Die virtuelle Kamera ist durch die Position \mathbf{e} und die negative Blickrichtung \mathbf{w} definiert. Mithilfe des Up-Vektors \mathbf{up} ergibt sich

$$\mathbf{u} = \mathbf{up} \times \mathbf{w} \quad \mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$

Es wird zuerst eine Translation um $-\mathbf{e}$ durchgeführt und dann eine Transformation in das Kamera-Koordinatensystem durchgeführt. Die Basis des Kamera-Koordinatensystems ist $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$.

Das Verschieben ist einfach die Matrix

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & e_x \\ 0 & 1 & 0 & e_y \\ 0 & 0 & 1 & e_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

nun muss noch rotiert werden:

$$R = \begin{pmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Gesamttransformationsmatrix ist also $V = R \cdot T$.

(vgl. 03_ Transformationen und homogene Koordinaten.pdf, Folie 50)

Aufgabe 4: Phong-Beleuchtungsmodell

Teilaufgabe 4a

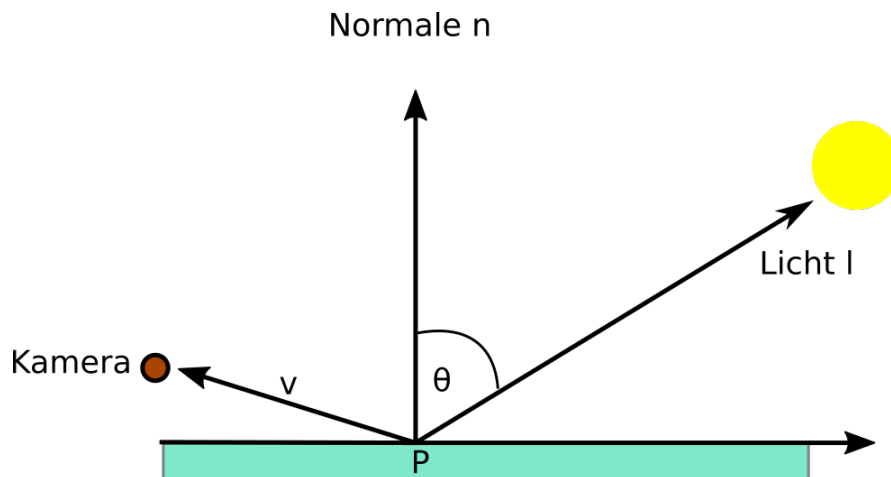


Abbildung 1: Situationsskizze. r_l ist senkrecht auf L in P .

$$\mathbf{r}_l = 2 \cdot \mathbf{n} \cdot (\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}) - \mathbf{l}$$

Kapitel 2, Folie 96.

Teilaufgabe 4b

Die spekulare Komponente im Phong Beleuchtungsmodell lautet

$$I_s = k_s \cdot I_L \cdot \cos^n \alpha = k_s \cdot I_L (\mathbf{r}_l \cdot \mathbf{v})^n$$

Teilaufgabe 4c

- (i) Wie verändert sich das Glanzlicht, wenn e größer wird?
⇒ TODO
- (ii) Wie verändert sich das Glanzlicht, wenn die Kugel um eine beliebige Achse rotiert?
⇒ TODO

Aufgabe 5: Dreiecke und Schattierung

Teilaufgabe 5a

Drei Punkte P_1, P_2, P_3 definieren eine Ebene. Diese Ebene ist eine Menge von Punkten

$$\{x \in \mathbb{R}^3 \mid x \text{ liegt auf der Ebene von } P_1, P_2, P_3\} = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid n \cdot x = d\}$$

Es gilt also folgendes Gleichungssystem zu lösen:

$$\|n\| = 1 \tag{8}$$

$$n_x \cdot P_{1,x} + n_y \cdot P_{1,y} + n_z \cdot P_{1,z} = d \tag{9}$$

$$n_x \cdot P_{2,x} + n_y \cdot P_{2,y} + n_z \cdot P_{2,z} = d \tag{10}$$

$$n_x \cdot P_{3,x} + n_y \cdot P_{3,y} + n_z \cdot P_{3,z} = d \tag{11}$$

Teilaufgabe 5b

Die Normalen der Vertices eines Dreiecksnetzes können wie folgt berechnet werden:

1. Berechne Normale jedes Dreiecks
2. Für jeden Vertex wird nun die Summe der Normalen der angrenzenden Dreiecke gebildet.
3. Die Vertex-Normalen werden normalisiert, indem sie durch ihre Länge geteilt werden.

Teilaufgabe 5c

TODO

Teilaufgabe 5d

Gouraud-Shading im Vergleich zu Phong-Shading

- Vorteil: Schnellere Berechnung
- Nachteil: Schlechtere Ergebnisse

Aufgabe 6: Texturen und Texturfilterung

Teilaufgabe 6a

vgl. geometrische Interpretation (Kaptiel 2, Folie 43)

$$\lambda_1 = \frac{A_{\Delta}(S, P_2, P_3)}{A_{\Delta}(P_1, P_2, P_3)} \quad (12)$$

$$\lambda_2 = \frac{A_{\Delta}(P_1, S, P_3)}{A_{\Delta}(P_1, P_2, P_3)} \quad (13)$$

$$\lambda_3 = \frac{A_{\Delta}(P_1, P_2, S)}{A_{\Delta}(P_1, P_2, P_3)} \quad (14)$$

Teilaufgabe 6b

$$T_S = \sum_{i=1}^3 \lambda_i T_i$$

Teilaufgabe 6c

- Aliasing-Artefakte durch Unterabtastung (Kapitel 4, Folie 45): Beispiel TODO
- TODO: Beispiel TODO

Teilaufgabe 6d

TODO

Teilaufgabe 6e

Unter trilinearer Texturfilterung versteht man eine bilineare Interpolation der Stufe n , eine bilineare Interpolation der Stufe $n + 1$ und dann eine lineare Interpolation dieser beiden Farben.

Teilaufgabe 6f

- **GL_TEXTURE_MAG_FILTER:** The texture magnification function is used when the pixel being textured maps to an area less than or equal to one texture element. It sets the texture magnification function to either **GL_NEAREST** or **GL_LINEAR**. **GL_NEAREST** is generally faster than **GL_LINEAR**, but it can produce textured images with sharper edges because the transition between texture elements is not as smooth. The initial value of **GL_TEXTURE_MAG_FILTER** is **GL_LINEAR**.

Quelle: www.talisman.org/opengl-1.1/Reference/glTexParameter.html

- **GL_TEXTURE_MIN_FILTER:** The texture minifying function is used whenever the pixel being textured maps to an area greater than one texture element. There are six defined minifying functions. Two of them use the nearest one or nearest four texture elements to compute the texture value. The other four use mipmaps. [...]

Quelle: www.talisman.org/opengl-1.1/Reference/glTexParameter.html

Bilineare Filterung (Kaptiel 4, Folie 38):

$$a = \frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \quad (15)$$

$$b = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \quad (16)$$

$$t_{12} = t_1 + a(t_2 - t_1) = 16 + \frac{1}{8} \cdot (-16) = 14 \quad (17)$$

$$t_{34} = (1 - a)t_3 + at_4 = \frac{7}{8} \cdot 0 + \frac{1}{8} \cdot 32 = 4 \quad (18)$$

$$t = (1 - b)t_{12} + bt_{34} = \frac{3}{4} \cdot 14 + \frac{1}{4} \cdot 4 = 10.5 + 1 = 11.5 \quad (19)$$

Aufgabe 7: Projektionen

Wir müssen eine Matrix $M \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ finden, welche die Projektion von Punkten $P \in [0, \infty)^2$ auf den Unterraum $\{P \in [0, \infty)^2 | P_x + P_y = 1\}$ transformiert.

Die Homogenen Koordinaten (x, y, z) entsprechen den 2D-Koordinaten $(\frac{x}{z}, \frac{y}{z})$.

Es gilt, dass alle Punkte auf der x -Achse auf $(1, 0)$ abgebildet werden:

$$m_{1,1} \cdot x_1 + m_{1,2} \cdot 0 + m_{1,3} \cdot 1 = m_{3,1} \cdot x_1 + m_{3,2} \cdot 0 + m_{3,3} \cdot 1 \quad \forall x_1 \in [0, \infty) \quad (20)$$

$$m_{2,1} \cdot x_1 + m_{2,2} \cdot 0 + m_{2,3} \cdot 1 = 0 \quad \forall x_1 \in [0, \infty) \quad (21)$$

Daraus folgt: $m_{2,1} = 0, m_{2,3} = 0$. Außerdem lässt sich Gleichung (20) vereinfachen:

$$m_{1,1} \cdot x_1 + m_{1,3} = m_{3,1} \cdot x_1 + m_{3,3} \quad \forall x_1 \in [0, \infty) \quad (22)$$

$$(m_{1,1} - m_{3,1}) \cdot x_1 + (m_{1,3} - m_{3,3}) = 0 \quad \forall x_1 \in [0, \infty) \quad (23)$$

Daher gilt:

- $m_{1,1} = m_{3,1}$
- $m_{1,3} = m_{3,3}$

Bisher wissen wir:

$$M = \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & m_{3,3} \\ 0 & m_{2,2} & 0 \\ m_{1,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix}$$

Des weiteren gilt, dass alle Punkte auf der y -Achse auf $(0, 1)$ abgebildet werden:

$$m_{1,1} \cdot 0 + m_{1,2} \cdot x_2 + m_{1,3} \cdot 1 = 0 \quad \forall x_2 \in [0, \infty) \quad (24)$$

$$m_{2,1} \cdot 0 + m_{2,2} \cdot x_2 + m_{2,3} \cdot 1 = m_{3,1} \cdot 0 + m_{3,2} \cdot x_2 + m_{3,3} \cdot 1 \quad \forall x_2 \in [0, \infty) \quad (25)$$

Wie zuvor, folgt: $m_{1,2} = m_{1,3} = 0$. Es verbleiben 3 Parameter.

Bisher wissen wir:

$$M = \begin{pmatrix} m_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & m_{2,2} & 0 \\ m_{1,1} & m_{3,2} & 0 \end{pmatrix}$$

Es gilt, dass alle Punkte auf der Diagonalen auf $(1/2, 1/2)$ abgebildet werden:

$$m_{1,1} \cdot x = 1/2 \cdot (m_{1,1}x + m_{3,2}x) \quad \forall x \in [0, \infty) \quad (26)$$

$$m_{2,2} \cdot x = 1/2 \cdot (m_{1,1}x + m_{3,2}x) \quad \forall x \in [0, \infty) \quad (27)$$

Für $x \neq 0$ kann man hier beide Gleichungen jeweils durch x teilen und erhält:

$$m_{1,1} = m_{3,2} \quad \forall x \in (0, \infty) \quad (28)$$

$$m_{2,2} = 1/2 \cdot (m_{1,1} + m_{3,2}) \quad \forall x \in (0, \infty) \quad (29)$$

$$\stackrel{29}{\Rightarrow} m_{2,2} = m_{1,1} \quad (30)$$

Bisher wissen wir:

$$M = \begin{pmatrix} m_{1,1} & 0 & 0 \\ 0 & m_{1,1} & 0 \\ m_{1,1} & m_{1,1} & 0 \end{pmatrix}$$

Nun gilt für die Transformation:

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = M \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \quad (31)$$

$$= \begin{pmatrix} m_{1,1} \cdot x \\ m_{1,1} \cdot y \\ m_{1,1} \cdot (x + y) \end{pmatrix} \quad (32)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{x}{x+y} \\ \frac{y}{x+y} \\ 1 \end{pmatrix} \quad (33)$$

Die Konkrete Wahl von $m_{1,1}$ ist also egal, solange $m_{1,1} \neq 0$. Wähle oBdA $m_{1,1} = 1$ und daher:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Für den Punkt $(2,1)$ gilt also:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}_H = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 8: Beschleunigungsstrukturen

Teilaufgabe 8a

Um Schnitttests zu beschleunigen, kann man den Raum durch ein Gitter in Zellen unterteilen. Für jede Zelle nimmt man die AABB des Objekts um zu bestimmen, ob ein Objekt in der Zelle ist. Wenn man dann den Schnitttest macht, schaut man zuerst welche Zellen der Strahl traversiert. Für jede Zelle schaut man ob dort Objekte sind und macht den Schnitttest mit den Objekten. Nun kann ein Objekt in mehreren Zellen sein, aber den Schnitttest macht man nur das erste mal. Dannach speichert man sich, dass der Schnitttest des Strahls mit dem Objekt bereits gemacht wurde. Dieses Speichern nennt man *mailboxing* (vgl. Kapitel 5, Folie 56).

Die Schnitttests sind in Abbildung 2 dargestellt.

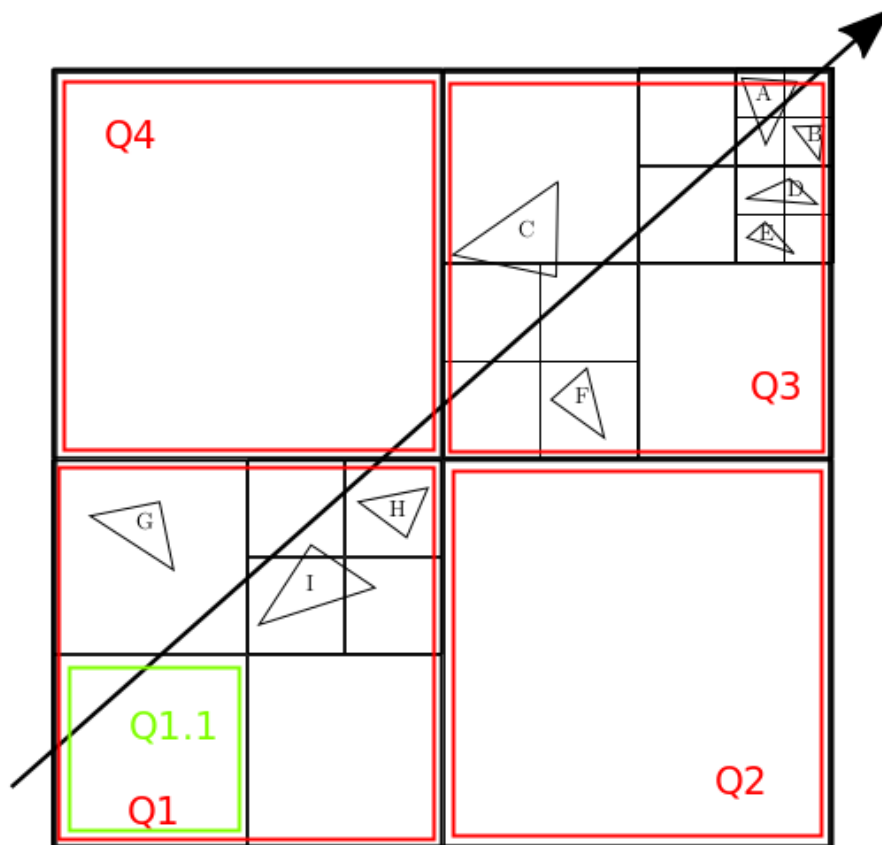


Abbildung 2: Alle durchgeführten Schnitttests.

Die Anzahl der Schnitttests ist:

- Q1 mit Strahl: Schnitt

- Q1.1 mit Strahl: Schnitt, aber hat kein Kind
- Q1.2 mit Strahl: kein Schnitt
- Q1.3 mit Strahl: Schnitt
 - * Q1.3.1 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit I.
 - * Q1.3.2 mit Strahl: kein Schnitt.
 - * Q1.3.3 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit H.
 - * Q1.3.4 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit I.
- Q1.4 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit G.
- Q2 mit Strahl: kein Schnitt
- Q3 mit Strahl: Schnitt
 - Q3.1 mit Strahl: Schnitt
 - * Q3.1.1: Schnitt.
 - * Q3.1.2 mit Strahl: Kein Schnitt.
 - * Q3.1.3 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit C.
 - * Q3.1.4 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit C.
 - Q3.2 mit Strahl: kein Schnitt.
 - Q3.3 mit Strahl: Schnitt.
 - * Q3.3.1 mit Strahl: Schnitt.
 - * Q3.3.2 mit Strahl: Kein Schnitt
 - * Q3.3.3 mit Strahl: Schnitt
 - Q3.3.3.1 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit A.
 - Q3.3.3.2 mit Strahl: kein Schnitt
 - Q3.3.3.3 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit A.
 - Q3.3.3.4 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit A.
 - * Q3.3.4 mit Strahl: Schnitt.
 - Q3.4 mit Strahl: Schnitt. Schnitttest mit C.
- Q4 mit Strahl: Schnitt.

Teilaufgabe 8b

- 1 Der Baum einer Hüllkörperhierarchie ist immer balanciert.
⇒ Falsch.
- 2 Der Speicherbedarf für ein reguläres Gitter ist unabhängig von der Anzahl der Primitive.
⇒ Falsch. Man muss pro Zelle speichern welche Objekte diese Zelle enthält.
- 3 Ein kD-Baum hat immer achsenparallele Split-Ebenen.
⇒ Richtig. Siehe Folie 85.
- 4 Ein kD-Baum braucht spezielle Vorkehrungen, um redundante Schnitttests mit demselben Dreieck auszuschliessen.
⇒ TODO
- 5 Ein Verfahren zur Erzeugung eines kD-Baumes erzeugt auch gültige BSP-Bäume.
⇒ Richtig. kD-Bäume sind Spezialfälle von BSP-Bäumen.
- 6 Reguläre uniforme Gitter leiden nicht unter dem Teapot-in-a-Stadium Problem.

- ⇒ Falsch. Das „Teapot-in-a-Stadium“ Problem bezeichnet das Problem, dass Ressourcen bei regulären Gittern verschwendet werden weil die meisten Zellen leer sind und einige wenige die gesamte Komplexität beinhalten. Ein riesiges Objekt (das Stadium) und ein deutlich kleineres, aber komplexes Objekt (Teapot) rufen es hervor.
- 7 Die Komplexität der Bestimmung eines Schnittpunktes in einem BSP-Baum mit n Primitiven liegt im Optimalfall in $\mathcal{O}(\log n)$.
- ⇒ Richtig. Im Optimalfall ist der BSP-Baum balanciert.
- 8 Das Traversieren einer Hüllkörperhierarchie kann abgebrochen werden sobald ein Schnittpunkt gefunden wurde.
- ⇒ Falsch. Es könnte einen Schnitt geben, der näher zur Kamera ist (TODO: Beispiel in Folien raussuchen.)

Aufgabe 9: Instancing (GLSL)

```
1 uniform mat4 VP; // View-Projection Matrix
2 uniform sampler2D heightMap; // Höhenkarte (Rot-Komponente speichert Höhe)
3 uniform vec2 rcpHMS; // Kehrwerte der heightMap-Auflösung in s- und t-Richtung
4 // (r,g,b) == (x-Position, z-Position, Skalierung)
5 uniform sampler1D treeInstanceData;
6 in vec3 POS; // Vertex-Position in Objektkoordinaten
7 in vec3 NRM; // Vertex-Normale in Objektkoordinaten
8 out vec3 wpos; // Vertex-Position in Weltkoordinaten
9 out vec3 wnmr; // Vertex-Normale in Weltkoordinaten
10 void main(void)
11 {
12     vec3 data = texelFetch(treeInstanceData, gl_InstanceID, 0);
13
14
15     TODO
16
17     gl_Position = TODO
18 }
```

Aufgabe 10: Normal Mapping in Objektkoordinaten (GLSL)

```
1  uniform samplerCube eMap; // Environment Map mit diffuser Beleuchtung
2  uniform sampler2D
3  nMap; // Normal Map mit Normalen in Objektkoordinaten
4  uniform mat3 matO2W; // Transformationsmatrix von Objekt- zu Weltkoordinaten
5  uniform mat3 matW2O; // Transformationsmatrix von Welt- zu Objektkoordinaten
6  uniform vec3 kd; // diffuser Reflexionskoeffizient
7  in vec2 tc;
8  // Texturcoordinate des Fragments
9  out vec3 color; // Ausgabefarbe des Fragments
10 void main(void)
11 {
12     TODO
13 }
```

Aufgabe 11: Bézier-Kurven und Bézier-Splines

Teilaufgabe 11a

Damit ein Bézier-Spline, welcher aus C^2 -stetig ist, muss er C^0 und C^1 stetig sein. Für C^0 -Stetigkeit muss nur $\mathbf{b}_3 = \mathbf{c}_0$ gelten.

Für C^1 -Stetigkeit muss $\mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_2 = \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_0$ gelten. Das heißt:

$$\mathbf{b}_3 - \mathbf{b}_2 \stackrel{!}{=} \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_0 \quad (34)$$

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \mathbf{c}_1 - \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} \quad (35)$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{c}_1 \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix} \quad (36)$$

Für C^2 -Stetigkeit muss zusätzlich noch folgende Bedingung gelten:

$$\mathbf{b}_2 + (\mathbf{b}_2 - \mathbf{b}_1) \stackrel{!}{=} \mathbf{c}_1 + (\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2) \quad (37)$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix} \right) \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix} - \mathbf{c}_2 \right) \quad (38)$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 18 \\ 14 \end{pmatrix} - \mathbf{c}_2 \quad (39)$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{c}_2 \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 11 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (40)$$

Das sieht dann wie folgt aus:

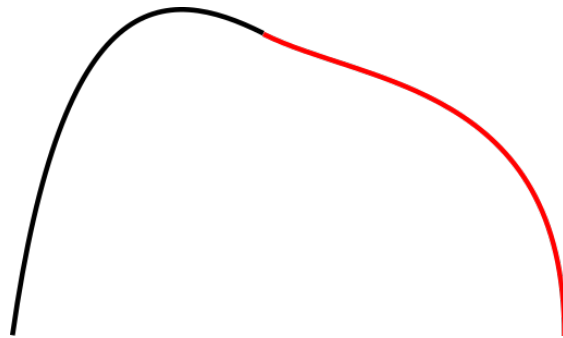


Abbildung 3: Ergebnisspline. TODO: Ich glaube c_2 ist falsch.

Teilaufgabe 11b

Bézierkurven sind immer:

- **Wertebereich:** Bézierkurven liegen innerhalb der konvexen Hülle, die durch die 4 Kontrollpunkte gebildet werden.
- **Endpunktinterpolation:** Bézierkurven beginnen immer beim ersten Kontrollpunkt und enden beim letzten Kontrollpunkt.
- **Variationsreduktion:** Eine Bézierkurve F wackelt nicht stärker als ihr Kontrollpolygon B ($\sharp(H \cap F) \leq \sharp(H \cap B)$).

Die ersten zwei Eigenschaften gelten für alle 3 dargestellten Kurven, die dritte ist bei der dritten Kurve jedoch verletzt. Also ist die dritte Kurve mit den dargestellten Kontrollpunkten keine Bézierkurve.

Begründung: Legt man eine Hyperebene H (Gerade) so, dass sie kurz über dem zweiten Kontrollpunkt und leicht unter dem zweiten Kontrollpunkt liegt, so schneidet H das Kontrollpolygon genau 1 mal, aber 3 mal die Bézierkurve.