
2023-12-14 17:32:03 (7.66 MB/s) - 'latest-es ES.zip' saved [26838858/26838858]

```
inflating: wordpress/wp-includes/PHPMailer/PHPMailer.php
inflating: wordpress/wp-includes/PHPMailer/Exception.php
inflating: wordpress/wp-includes/PHPMailer/SMTP.php
inflating: wordpress/wp-includes/class-wp-recovery-mode.php
inflating: wordpress/wp-includes/class-wp-simplepie-sanitize-kses.php
inflating: wordpress/wp-includes/class-wp-date-query.php
inflating: wordpress/wp-includes/class-walker-comment.php
inflating: wordpress/wp-includes/nav-menu.php
inflating: wordpress/wp-includes/class-wp-paused-extensions-storage.php
inflating: wordpress/wp-includes/class.wp-dependencies.php
inflating: wordpress/wp-signup.php
inflating: wordpress/wp-links-opml.php
wordpresspractica7 unzip latest-es_ES.zip
```

→ wordpresspractica7 ls
index.php readme.html wp-admin wp-comments-post.php wp-content wp-includes wp-load.php wp-mail.php wp-signup.php xmlrpc.php
license.txt wp-activate.php wp-blog-header.php wp-config-sample.php wp-cron.php wp-links-opml.php wp-login.php wp-settings.php wp-trackback.php
→ wordpresspractica7

```
→ wordpresspractica7 sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.11.4-MariaDB-1~deb12u1 Debian 12
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpresspractica7;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wordpresspractica7'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES on wordpress.* to 'wordpresspractica7'@'localhost' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

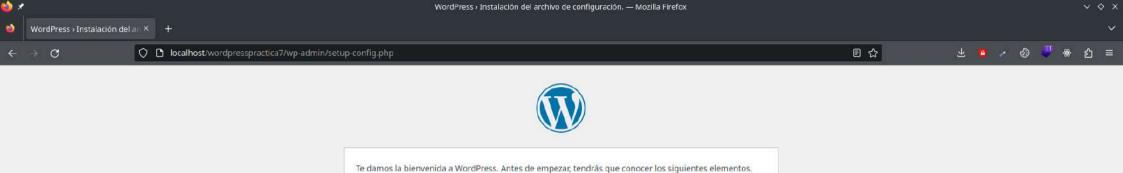


- 1. Nombre de la base de datos
- 2. Usuario de la base de datos
- 3. Contraseña de la base de datos
- 4. Servidor de la base de datos
- 5. Prefijo de la tabla (si quieres ejecutar más de un WordPress en una sola base de datos)

Esta información está siendo usada para crear un archivo wp-config.php. Si por alguna razón no funciona la creación automática de este archivo, no te preocupes. Todo lo que hace es rellenar la información de la base de datos en un archivo de configuración. También simplemente puedes abrir wp-config-sample.php en un editor de texto, rellenarlo con tu información y guardarlo como wp-config.php. ¿Necesitas más ayuda? Lee el artículo de soporte sobre wp-config.php.

Lo más probable es que estos elementos te los haya facilitado tu proveedor de alojamiento web. Si no tienes esta información, tendrás que contactar con ellos antes de poder continuar. Si ya estás listo...

Varnos a ello!

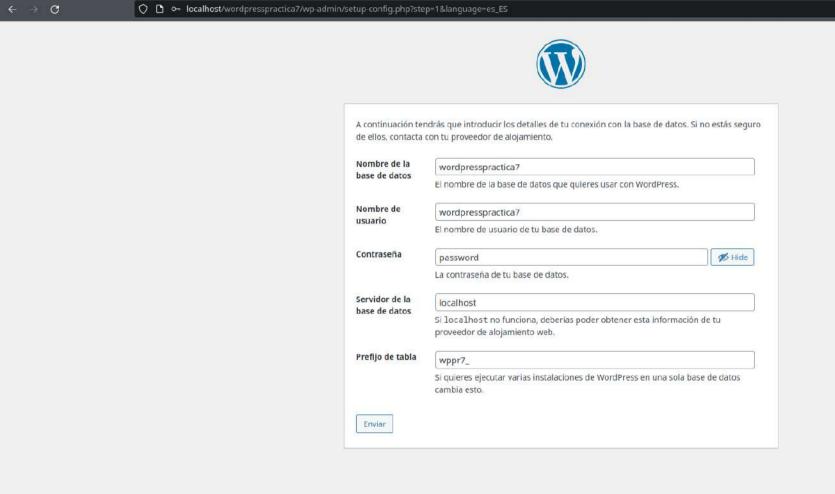

WordPress → Instalación del an × +

WordPress > Instalación del archivo de configuración. — Mozilla Firefox

☆



