

```

64 var x = o.left;
65 var y = o.top;
66
67 var ax = settings.accX;
68 var ay = settings.accY;
69 var th = t.height();
70 var wh = w.height();
71 var tw = t.width();
72 var ww = w.width();
73
74 if (y + th + ay >= b &&
75     y <= b + wh + ay &&
76     x + tw + ax >= a &&
77     x <= a + ww + ax) {
78     //trigger the custom event
79     if (!t.appeared) t.trigger('appear', settings.data);
80
81     } else {
82     //it scrolled out of view
83     t.appeared = false;
84
85     }
86
87 };
88
89 //create a modified fn with some additional logic
90 var modifiedFn = function() {
91
92     //mark the element as visible
93     t.appeared = true;
94
95     //is this supposed to happen only once?
96     if (settings.one) {
97
98         //remove the check
99         w.unbind('scroll', check);
100         var i = $.inArray(check, $.fn.appear.checks);
101         if (i >= 0) $.fn.appear.checks.splice(i, 1);
102
103     }
104
105     //trigger the original fn
106     fn.apply(this, arguments);
107
108 };
109
110 //bind the modified fn to the element
111 $.fn.appear.one('appear', settings.data, modifiedFn);
112
113 //bind the modified fn to the element
114 $.fn.appear.settings.data, modifiedFn);

```



MATERIA:

Programación Orientada a Objetos

Unidad 1: Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

Docente:

Grupo:

Unidad #1 - Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

1.4. Estructura general de un programa.

1.5. Revisión de Sentencias de control.

- 1.5.1. Secuenciales.
- 1.5.2. Selección.
- 1.5.3. Repetición.

1.4 Estructura general de un programa.

`package` → Agrupa clases en paquetes.


`import` → Permite usar clases externas.

`public class` → Define la clase principal.

`main` → Punto de entrada de la aplicación.

Declaraciones, instrucciones y métodos auxiliares.

Nota: Todo programa ejecutable en Java necesita al menos un método `main`.

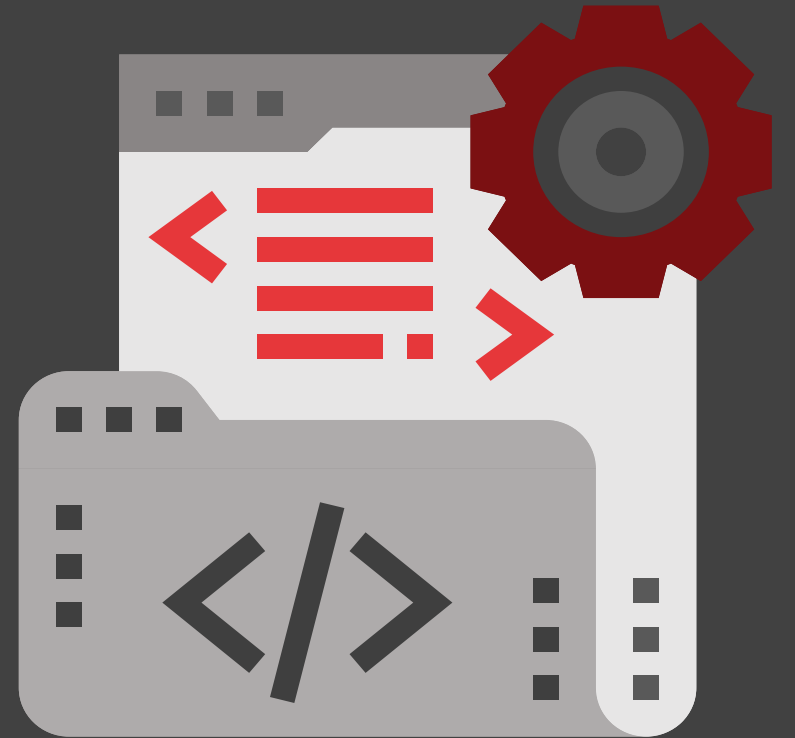

1.5. Revisión de Sentencias de control.

Secuenciales → Ejecución línea por línea.

Selección → Decisiones condicionales (if, switch).

Repetición → Bucles (while, do-while, for, for-each).

Operadores.

Tipo de Operador	Descripción y Ejemplos
Aritméticos	Se usan para realizar operaciones matemáticas básicas. Ejemplos: <code>+</code> (suma), <code>-</code> (resta), <code>*</code> (multiplicación), <code>/</code> (división), <code>%</code> (módulo).
De Asignación	Se usan para asignar un valor a una variable. Ejemplos: <code>=</code> (asignación simple), <code>+=</code> (suma y asigna), <code>-=</code> (resta y asigna).
Relacionales	Comparan dos valores y el resultado es booleano (<code>true</code> o <code>false</code>). Ejemplos: <code>==</code> (igual a), <code>!=</code> (diferente), <code>></code> (mayor que), <code><</code> (menor que).
Lógicos	Combinan dos o más expresiones booleanas. Ejemplos: <code>&&</code> (AND, "y"), <code> </code> (OR, "o").
Unarios	Requieren un solo operando para realizar una operación. Ejemplos: <code>++</code> (incremento), <code>--</code> (decremento).
Ternario	Es una forma abreviada de una sentencia <code>if-else</code> . Sintaxis: <code>condicion ? valor_si_verdadero : valor_si_falso;</code>

1.5.1. Secuenciales.

```
int a = 5;  
int b = 10;  
int suma = a + b;  
System.out.println("La suma es: " + suma);
```

1.5.2. Selección.

IF-ELSE

Permite elegir entre dos o más caminos según la condición.

SWITCH

Usar break evita que se ejecuten casos posteriores.

1.5.3. Repetición.

```
// while
int contador = 1;
while (contador <= 5) {
    System.out.println(contador);
    contador++;
}
```

```
// for-each
int[] numeros = {10, 20, 30};
for (int num : numeros) {
    System.out.println(num);
}
```

1.5.3. Repetición.

```
import java.util.Scanner;

public class EjemploDoWhile {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String password;

        // El bloque se ejecuta al menos una vez
        do {
            System.out.print("Introduce la contraseña: ");
            password = sc.nextLine();
        } while (!password.equals("java123"));

        System.out.println("Contraseña correcta. Bienvenido.");
    }
}
```

```
public class EjemploFor {
    public static void main(String[] args) {
        // for(inicio; condición; incremento)
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.println("Número: " + i);
        }
    }
}
```