

```

x = o.left;
var y = o.top;

var ax = settings.accX;
var ay = settings.accY;
var th = t.height();
var wh = w.height();
var tw = t.width();
var ww = w.width();

if (y + th + ay >= b &&
    y <= b + wh + ay &&
    x + tw + ax >= a &&
    x <= a + ww + ax) {

    //trigger the custom event
    if (!t.appeared) t.trigger('appear', settings.data);

} else {

    //it scrolled out of view
    t.appeared = false;

}

};

//create a modified fn with some additional logic
var modifiedFn = function() {

    //mark the element as visible
    t.appeared = true;

    //is this supposed to happen only once?
    if (settings.one) {

        //remove the check
        w.unbind('scroll', check);
        var i = $.inArray(check, $.fn.appear.checks);
        if (i >= 0) $.fn.appear.checks.splice(i, 1);

    }

    //trigger the original fn
    fn.apply(this, arguments);

};

//bind the modified fn to the element
$.one('appear', settings.data, modifiedFn);
$.one('appear', settings.data, modifiedFn);

```



MATERIA:

Programación Orientada a Objetos

Unidad Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

Grupo:

Unidad #1 - Programación y Principios de Diseño Orientado a Objetos.

1.6. Clases y objetos (Diferenciar que es una clase y que es un objeto).

- 1.6.1. Implementación de clases.
- 1.6.2. Declaración e instanciación de objetos.

1.7. Paso de parámetros a Métodos (por valor, por referencia y entre métodos).

1.6. Clases y objetos (Diferenciar que es una clase y que es un objeto).

CLASE

Definición: Plantilla o molde que describe las propiedades (atributos) y comportamientos (métodos) de un tipo de objeto.

Características:

No ocupa memoria por sí sola.

Es abstracta hasta que se crea un objeto.


OBJETO

Definición: Instancia concreta de una clase, creada en memoria.

Características:

Contiene valores específicos para sus atributos.

Puede invocar métodos definidos en su clase.

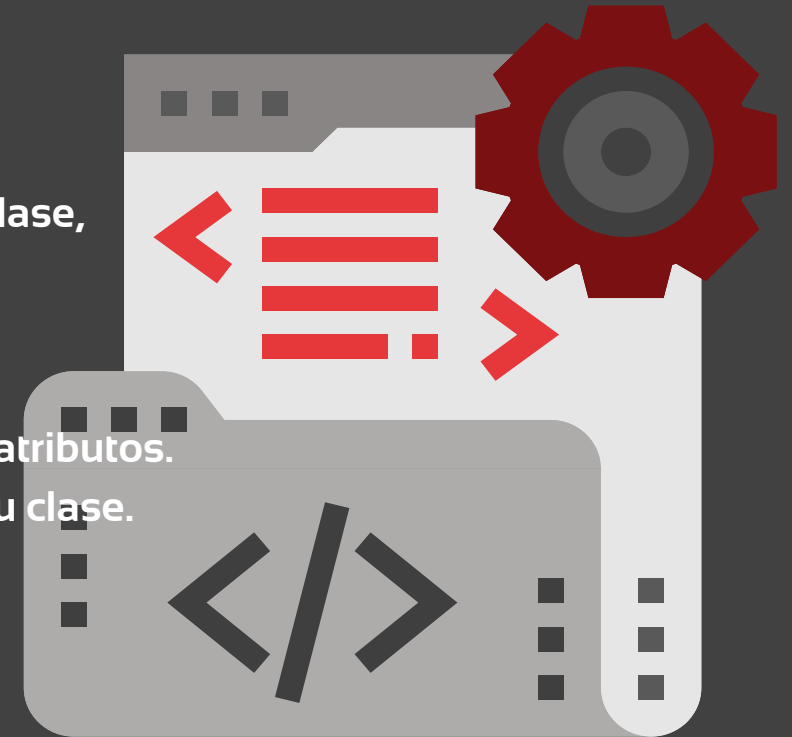

1.6.1. Implementación de clases.

Definir nombre de la clase.

Declarar atributos (variables).

Definir métodos (acciones).

Opcional: Constructores para inicializar objetos.

- 1.6.2. Declaración e instanciación de objetos.

Declaración:

```
Coche miCoche;
```

Instanciación:

```
miCoche = new Coche();
```

En una sola línea:

```
Coche miCoche = new Coche();
```

1.7. Paso de parámetros a Métodos

Por valor: Se envía una copia del dato, el original no cambia.

1.7. Paso de parámetros a Métodos

Por referencia:

En Java, los objetos se manejan por referencia (pero siempre se pasa la referencia por valor).

Cambios en atributos del objeto sí afectan al original.

1.7. Paso de parámetros a Métodos

Entre métodos:

Un método puede llamar a otro y pasarle valores u objetos.