

Cahier des Charges

Projet NovaSight Plateforme Smart City Paris IDF

Ingénierie des données & Visualisation temps réel

Champ	Valeur
Référence	CDC-2026-001
Version	1.0
Date	Juin 2026
Auteurs	Amar HASNAOUI, Amine NAIT SIDHOUM
Encadrant	Steve Elanga
Établissement	EFREI Paris Master 2 Data Engineering & Intelligence Artificielle

1. Présentation générale

1.1 Contexte

La ville de Paris génère quotidiennement des volumes importants de données environnementales et de mobilité issues de capteurs, d'APIs publiques et de sources gouvernementales. Ces données, dispersées et hétérogènes, ne sont pas exploitées de manière centralisée pour aider à la prise de décision ou à la sensibilisation citoyenne.

Dans le cadre du Master 2 Data Engineering & Intelligence Artificielle de l'EFREI Paris (certification RNCP36739 Expert en Ingénierie de Données), ce projet répond à une problématique concrète d'architecture de données en contexte cloud, en simulant les conditions d'un projet d'entreprise.

1.2 Problématique

Comment concevoir une architecture de données cloud end-to-end permettant d'ingérer, transformer, centraliser et visualiser des données hétérogènes issues de sources publiques parisiennes, avec une qualité de données maîtrisée, un traitement automatisé et une exposition via une API sécurisée ?

1.3 Objectifs généraux

- Mettre en place un pipeline de données complet de type **Medallion Architecture** (Bronze -> Silver -> Gold)
 - Automatiser l'ingestion et la transformation des données de manière **quotidienne et incrémentale**
 - Exposer les données transformées via une **API REST sécurisée**
 - Offrir un **dashboard interactif** à destination d'utilisateurs non techniques
 - Appliquer les bonnes pratiques d'ingénierie des données en environnement cloud (CI/CD, versioning, IaC)
-

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Inclus dans le périmètre

Domaine	Description
Qualité de l'air	Mesures horaires de polluants (NO ₂ , PM10, PM2.5, O ₃ , SO ₂) sur les stations IDF
Trafic vélo	Comptages journaliers sur les pistes cyclables parisiennes
Trafic routier	Débits et taux d'occupation des arcs de voirie parisiens
Vélib temps réel	Disponibilité des vélos et des bornes par station
KPI Smart City	Indicateurs agrégés croisant les 3 domaines par jour
Zones administratives	Indicateurs par arrondissement parisien
Alertes pollution	Dépassements de seuils OMS par station et par polluant

3. Parties prenantes

Acteur	Rôle
Amar HASNAOUI	Data Engineer/Architecture cloud
Amine NAIT SIDHOUM	Data Scientist/Analyst
Steve Elanga	Encadrant pédagogique EFREI
Utilisateurs finaux	Tout profil souhaitant consulter les données Smart City Paris via le dashboard

4. Exigences fonctionnelles

EF-01 Ingestion automatique des données (couche Bronze)

- Le système doit ingérer les données brutes depuis les sources publiques de manière automatique
- L'ingestion doit être déclenchée quotidiennement via une tâche planifiée
- Les données brutes doivent être stockées en l'état dans un lac de données
- Un mécanisme de doit charger automatiquement les fichiers vers les tables du Data Warehouse

EF-02 Transformation et nettoyage (couche Silver)

- Le système doit transformer les données brutes
- Les transformations incluent : déduplication, typage, renommage de colonnes, filtrage géographique (IDF uniquement), jointures spatiales
- Les modèles doivent être versionnés et testés (tests de nullité, de plage de dates, de cohérence)

EF-03 Production des datamarts Gold (couche Gold)

- Le calcul des agrégats Gold doit être réalisé

- 7 datamarts doivent être produits :

Datamart	Description
dm_air_quality_daily	Mesures journalières agrégées par station et polluant
dm_alertes_pollution	Dépassements de seuils OMS
dm_velo_daily	Passages journaliers par compteur vélo
dm_trafic_routier_daily	Débit et occupation par arc de voirie
dm_smartcity_kpi_daily	KPI croisés air + mobilité par jour
dm_zone_kpi_daily	KPI par arrondissement parisien
ref_arrondissements	Référentiel géographique (GeoJSON)

- Le système doit implémenter une gestion **delta** via une table de watermark (GOLD_WATERMARK) : seules les nouvelles dates sont exportées à chaque run
- Les datamarts sont exportés en **Parquet**

EF-04 Chargement vers la base de données gold

- Un traitement doit être déclenché automatiquement à chaque upload Parquet
- Le traitement doit lire le fichier Parquet et effectuer un **UPSERT** dans gold
- Le chargement doit être **idempotent** : relancer la Lambda sur le même fichier ne doit pas créer de doublons

EF-05 API REST

- Une API REST doit exposer les données Gold
- L'API doit implémenter les endpoints suivants :

Méthode	Endpoint	Description
GET	/health	Vérification de disponibilité
GET	/kpi/summary	KPI Smart City journaliers
GET	/air-quality	Mesures de qualité de l'air
GET	/air-quality/alertes	Dépassements de seuils (pagination offset/limit)
GET	/mobilite/velo	Trafic vélo journalier
GET	/mobilite/trafic	Trafic routier brut par arc
GET	/mobilite/trafic/daily-avg	Débit moyen agrégé par jour
GET	/mobilite/velib	Stations Vélib temps réel (DynamoDB)

GET	/mobilite/velib/{id}	Détail d'une station Vélib
GET	/zones/kpi	KPI par arrondissement
GET	/zones/arrondissements	Référentiel géographique

- Chaque endpoint doit supporter des filtres par plage de dates et une pagination par limit/offset
- L'API doit être sécurisée par token

EF-06 Dashboard de visualisation

- Un dashboard interactif doit être accessible via navigateur web
- Il doit proposer 4 onglets : Vue d'ensemble, Qualité de l'air, Mobilité, Carte des zones
- La carte des zones doit afficher une **choroplèthe** par arrondissement parisien colorée selon l'indicateur sélectionné
- L'accès doit être protégé par une **authentification utilisateur**

5. Exigences non-fonctionnelles

ENF-01 Performance

Indicateur	Cible
Temps de réponse API (P95)	< 3 secondes
Durée du pipeline complet	< 30 minutes
Chargement initial du dashboard	< 5 secondes (cache st.cache_data TTL 5 min)

ENF-02 Disponibilité

- L'API et le dashboard doivent être disponibles **24h/24, 7j/7**
- En cas d'échec d'un run, les données existantes dans gold restent accessibles

ENF-03 Sécurité

- L'API doit exiger un token JWT valide sur chaque requête
- Les secrets (identifiants RDS, clés AWS) doivent être stockés en variables d'environnement

jamais dans le code source

- Les connexions doivent utiliser SSL (sslmode=require)

ENF-04 Maintenabilité et traçabilité

- Les modèles dbt doivent être documentés via schema.yml (descriptions, tests de qualité)
- Le code source doit être versionné sur **GitHub**
- Le déploiement doit être automatisé via **GitHub Actions** (CI/CD)

ENF-05 Scalabilité


- L'architecture doit permettre de monter en charge sans modification d'infrastructure
- L'ajout d'une nouvelle source de données doit se limiter à : un modèle nouveau dans chaque couche

6. Sources de données

Source	Type	Fréquence	Format brut	Volume estimé
AIRPARIF / données air IDF	API publique	Horaire	CSV	~50000 mesures/jour
Compteurs vélo Paris	API Open Data Paris	Horaire	JSON	~2 000 lignes/jour
Trafic routier Paris	API Open Data Paris	Horaire	JSON	~70 000 lignes/jour
Vélib Metropole	API temps réel	Continue	JSON	~1 400 stations
Référentiel arrondissements	Statique	Ponctuel	GeoJSON	20 arrondissements

7. Architecture technique

7.1 Vue d'ensemble

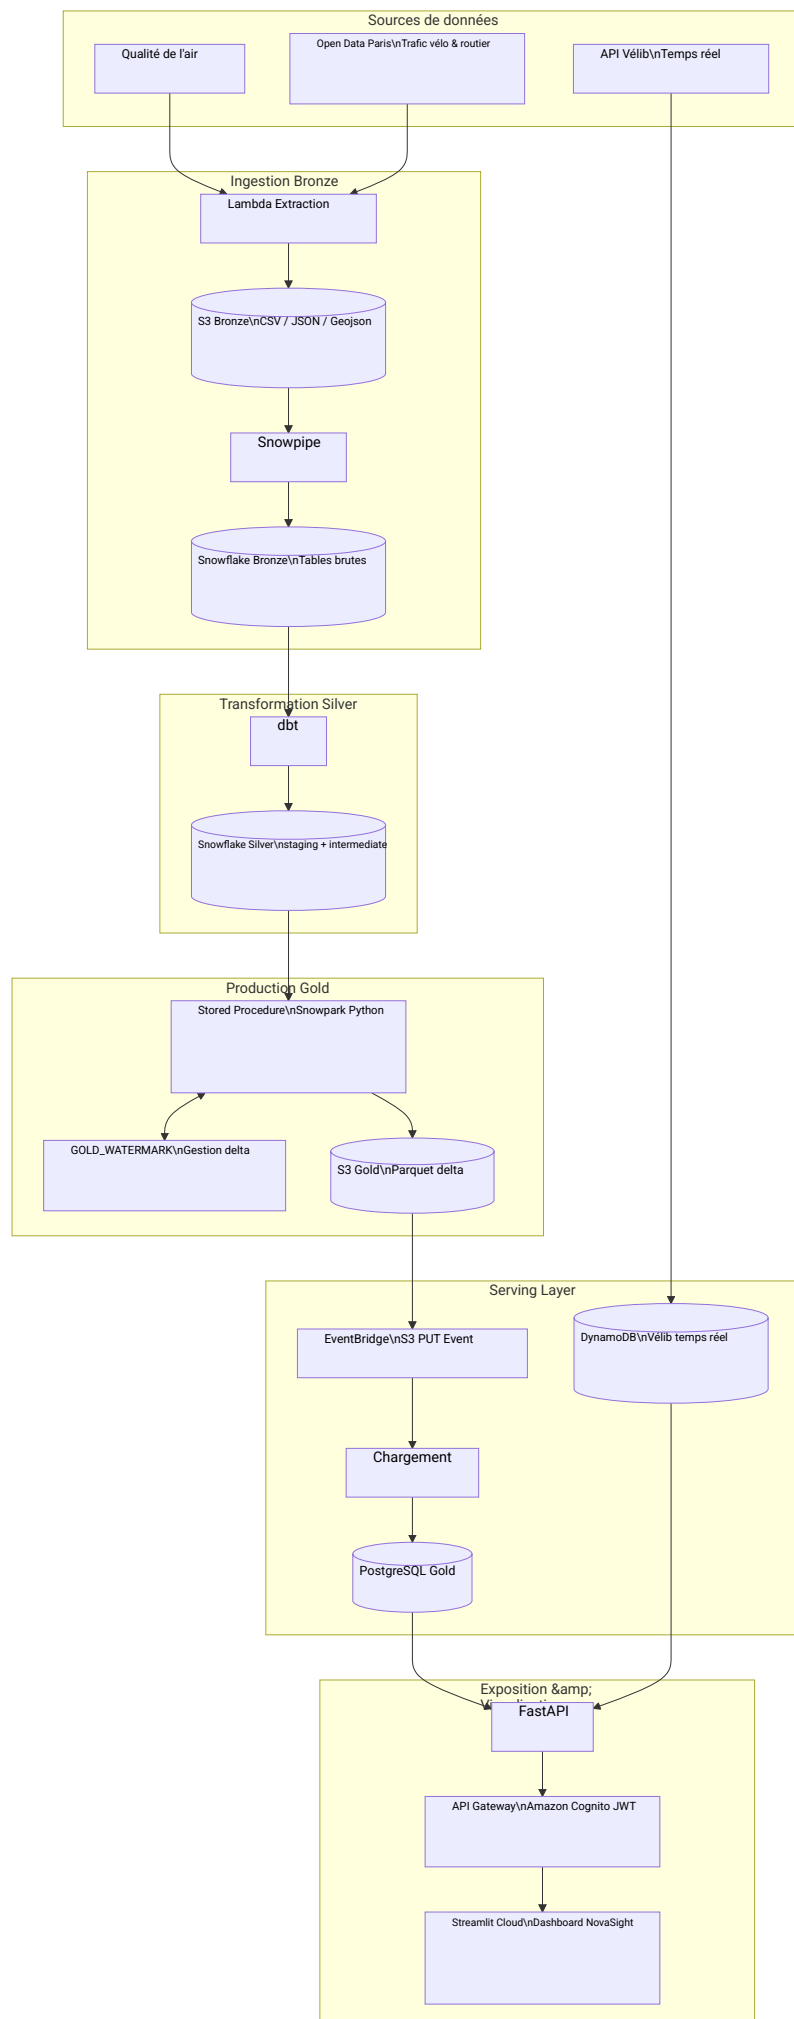

7.2 Composants et technologies

Composant	Technologie	Rôle
Stockage brut	Amazon S3	Lac de données Bronze et Gold
Data Warehouse	Snowflake	Traitement Bronze -> Silver -> Gold
Transformation Silver	dbt	Modèles SQL Bronze -> Silver
Calcul Gold	Snowpark Python (Spark dans snowflake)	Agrégats Gold + export Parquet delta
Chargement RDS	AWS Lambda	Lecture Parquet + UPSERT PostgreSQL
Base de service	Amazon RDS PostgreSQL	Serving layer pour l'API
Temps réel Vélib	Amazon DynamoDB	Stockage stations Vélib
API	FastAPI	Exposition REST des données
Passerelle API	Amazon API Gateway	Routage HTTPS + intégration Lambda
Authentification	Amazon Cognito	Gestion utilisateurs + tokens JWT
Dashboard	Streamlit Cloud	Visualisation utilisateur final
CI/CD	GitHub Actions	Déploiement automatique
Événements	Amazon EventBridge et task cron	schedule des traitement

8. Contraintes

8.1 Contraintes budgétaires

- Le projet s'appuie exclusivement sur des **offres gratuites ou à coût marginal** (Snowflake trial, AWS Free Tier, Streamlit Community Cloud)
- Le suivi Finops sera fait par les vrais tarifs des provider pour avoir un cout réel de production

8.2 Contraintes sécurité

- Les données doivent etre chiffrées aux repos
- Les Roles utilisateurs et applicatifs doivent respecter le principe du moindre privilege

- Les identifiants de connexion stockés et cachés (jamais en dur)
- Accès aux données par une API sécurisée (authentification token)

9. Livrables

#	Livable	Description
L1	Code source GitHub	Repository complet versionné (dbt, DDL Snowflake, Infra AWS, Infra Snowflake, Streamlit)
L2	Pipeline de données opérationnel	Bronze -> Silver -> Gold -> RDS fonctionnel et schedulé quotidiennement
L3	API REST déployée	API sur AWS
L4	Dashboard	Application Streamlit déployée et accessible en ligne
L5	Tests de qualité dbt	Assertions Silver (dates futures, cohérence min/max/avg, plages horaires)
L6	CI/CD GitHub Actions	Workflows de déploiement automatique IAC, DDL, dbt, Streamlit
L7	Cahier des charges	Ce document

10. Planning prévisionnel

Phase	Contenu	Durée estimée
Phase 1 Cadrage	Analyse des sources, choix d'architecture, provisionnement AWS/Snowflake	3 jours
Phase 2 Ingestion Bronze	extraction, Ingestion, tables Bronze Snowflake	1,5 jours
Phase 3 Transformation Silver	Modèles dbt (staging, intermediate, zones), tests qualité	2 jours
Phase 4 Production Gold	Stored Procedure Snowpark, watermark delta, export Parquet	1 jour
Phase 5 Serving Layer	RDS import, API FastAPI, Cognito	2 jours
Phase 6 Dashboard	Streamlit, 4 onglets, choroplèthe	2 jours
Phase CI/CD & recette	GitHub Actions, corrections	Tout au long du

		projet
--	--	--------

11. Priorisation des fonctionnalités & stratégie de livraison

11.1 Priorisation des fonctionnalités

Fonctionnalité	Priorité	Phase	Justification
Ingestion Bronze	Haute	Phase 2	Fondation du pipeline, bloque tout le reste
Transformation Silver	Haute	Phase 3	Nécessaire pour alimenter le Gold
Pipeline Gold	Haute	Phase 4	Cœur du traitement métier
Chargement bdd gold	Haute	Phase 5	Prérequis pour l'API
API REST sécurisée (Cognito)	Haute	Phase 5	Prérequis pour le dashboard
Dashboard onglets Air & Mobilité	Haute	Phase 6	Valeur métier principale
Dashboard Carte des zones (choroplèthe)	Moyenne	Phase 6	Valeur ajoutée, dépend du référentiel GeoJSON
Alertes pollution avec slider interactif	Moyenne	Phase 6	Feature différenciante, dépend de dm_alertes_pollution
Vélib temps réel (DynamoDB)	Moyenne	Phase 5	Source indépendante, peut être livrée en parallèle
CI/CD complet (GitHub Actions + Flyway)	Haute	Transverse	Bonne pratique, intégré dès le début

11.2 Stratégie de livraison MVP

Approche retenue : MVP itératif

Le projet adopte une approche MVP (Minimum Viable Product) en livraisons progressives plutôt qu'un Big Bang :

- **MVP (Phase 1 à 5)** Pipeline complet opérationnel : Bronze -> Silver -> Gold -> API. Le dashboard est minimal mais fonctionnel avec les données qualité de l'air et mobilité.
- **Itération 1** Enrichissement du dashboard : carte choroplèthe par arrondissement, slider alertes pollution, section Vélib temps réel.
- **Itération 2** Industrialisation : CI/CD complet, documentation.

Cette approche permet de valider le pipeline de bout en bout avant d'investir dans les fonctionnalités de visualisation avancées.

12. Zones de risque & plans de mitigation

#	Risque identifié	Probabilité	Impact	Plan de mitigation
R-01	Indisponibilité d'une API source (qualité air, Open Data Paris)	Moyenne	Élevé	Implémenter une gestion d'erreur d'extraction
R-02	Perte de connexion Snowflake <-> AWS	Faible	Élevé	Versionner la configuration d'intégration dans les DDL
R-03	Données sources mal structurées ou vides (champs manquants, formats changeants)	Moyenne	Moyen	Tests de qualité dbt sur chaque modèle Silver, alertes en cas d'échec
R-04	Régression lors d'une mise à jour dbt (modèle Silver cassé)	Moyenne	Élevé	pipeline bloque le déploiement si erreurs dans le dbt
R-05	Expiration du Snowflake Trial avant fin de projet(dans le cadre du projet à efrei)	Moyenne	Élevé	prévoir migration vers un compte payant minimal
R-06	Accès concurrent au dashboard	Faible	Faible	Cache st.cache_data (5 min) pour limiter les appels API, pagination côté serveur

13. Critères de validation

ID	Critère	Condition de réussite
CV-01	Pipeline automatique	Exécution complète sans intervention manuelle chaque jour

CV-02	Delta management	Une seconde exécution le même jour ne recharge pas les données déjà présentes
CV-03	Idempotence gold	Rejouer sur le même fichier Parquet ne crée pas de doublons
CV-04	Qualité des données	100 % des tests dbt passent
CV-05	Sécurité API	Toute requête sans token valide retourne HTTP 401
CV-06	Performance API	Temps de réponse correctes sur les endpoints principaux
CV-07	Dashboard fonctionnel	Les 4 onglets affichent des données cohérentes avec les filtres appliqués
CV-09	Carte des zones	La choroplèthe affiche les arrondissements colorés selon l'indicateur sélectionné
