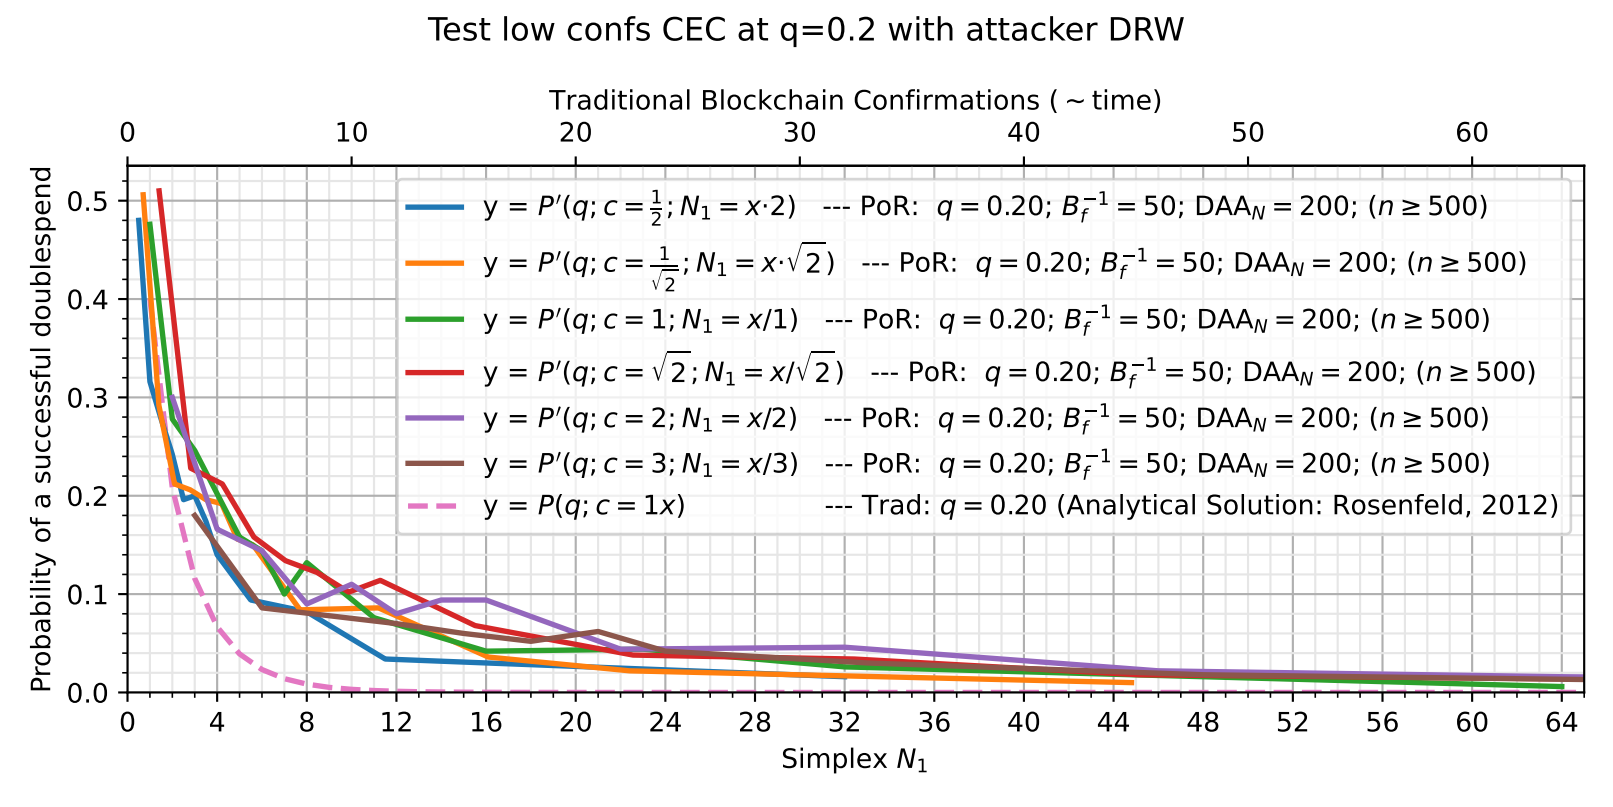

Test low confs CEC at q=0.2 with attacker DRW
Traditional Blockchain Confirmations (~ time)
0
10
20
30
40
50
60
Probability of a successful doublespend
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
Simplex N_1
y = $P'(q; c = \frac{1}{2}; N_1 = x \cdot 2)$ --- PoR: $q = 0.20$; $B_f^{-1} = 50$; $\mathrm{DAA}_N = 200$; $(n \geq 500)$
y = $P'(q; c = \frac{1}{\sqrt{2}}; N_1 = x \cdot \sqrt{2})$ --- PoR: $q = 0.20$; $B_f^{-1} = 50$; $\mathrm{DAA}_N = 200$; $(n \geq 500)$
y = $P'(q; c = 1; N_1 = x/1)$ --- PoR: $q = 0.20$; $B_f^{-1} = 50$; $\mathrm{DAA}_N = 200$; $(n \geq 500)$
y = $P'(q; c = \sqrt{2}; N_1 = x/\sqrt{2})$ --- PoR: $q = 0.20$; $B_f^{-1} = 50$; $\mathrm{DAA}_N = 200$; $(n \geq 500)$
y = $P'(q; c = 2; N_1 = x/2)$ --- PoR: $q = 0.20$; $B_f^{-1} = 50$; $\mathrm{DAA}_N = 200$; $(n \geq 500)$
y = $P'(q; c = 3; N_1 = x/3)$ --- PoR: $q = 0.20$; $B_f^{-1} = 50$; $\mathrm{DAA}_N = 200$; $(n \geq 500)$
y = $P(q; c = 1x)$ --- Trad: $q = 0.20$ (Analytical Solution: Rosenfeld, 2012)