

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния
дополнительных атрибутов**

Саргсян Сурен Бабкенович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	6
2.3	Исследование Sticky-бита	9
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

2.1	подготовка к работе	5
2.2	программа simpleid	6
2.3	результат программы simpleid	6
2.4	программа simpleid2	7
2.5	результат программы simpleid2	8
2.6	программа readfile	8
2.7	результат программы readfile	9
2.8	исследование Sticky-бита	12


1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой `gcc -v`: компилятор обнаружен.
2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `setenforce 0`:
3. Команда `getenforce` вывела `Permissive`:

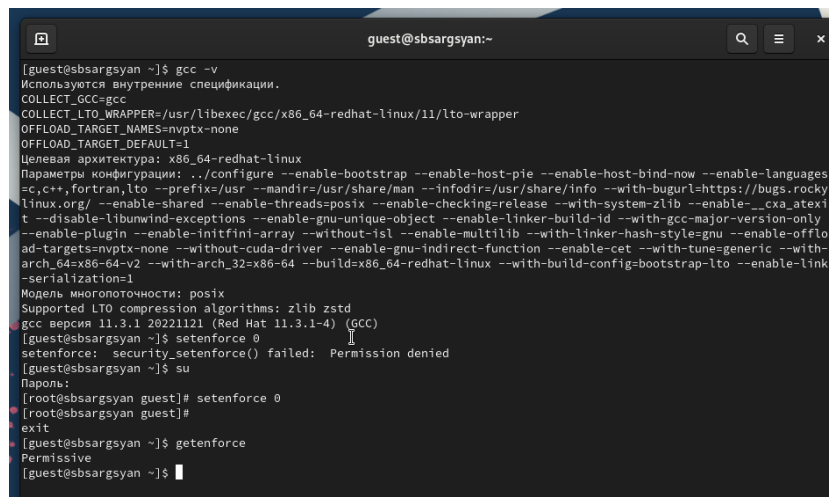


```
guest@sbsargsyan:~$ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Параметры конфигурации: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host-bind-now --enable-languages
=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rocky
linux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable-_cxa_atexi
t --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only
--enable-plugin --enable-initfini-array --without-lsl --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offlo
ad-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-
arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link
-serialization=1
Модель многопоточности: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc версия 11.3.1 20221121 (Red Hat 11.3.1-4) (GCC)
[guest@sbsargsyan ~]$ setenforce 0
setenforce: security_setenforce() failed: Permission denied
[guest@sbsargsyan ~]$ su
Пароль:
[root@sbsargsyan guest]# setenforce 0
[root@sbsargsyan guest]#
exit
[guest@sbsargsyan ~]$ getenforce
Permissive
[guest@sbsargsyan ~]$
```

Figure 2.1: подготовка к работе

2.2 Изучение механики SetUID


1. Вошли в систему от имени пользователя guest.
2. Написали программу simpleid.c.

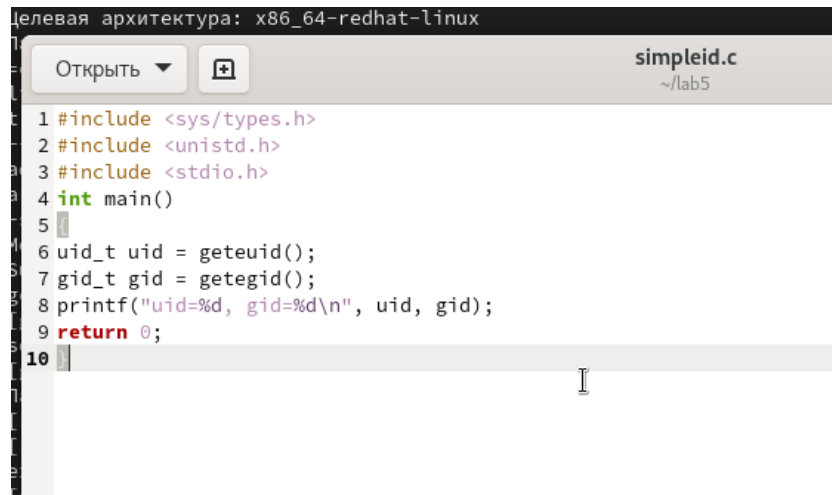

```
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Открыть + simpleid.c
~/lab5
1 #include <sys/types.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main()
5 {
6     uid_t uid = geteuid();
7     gid_t gid = getegid();
8     printf("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
9     return 0;
10 }
```

Figure 2.2: программа simpleid

3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан: gcc simpleid.c -o simpleid
4. Выполнили программу simpleid командой ./simpleid
5. Выполнили системную программу id с помощью команды id. uid и gid совпадает в обеих программах

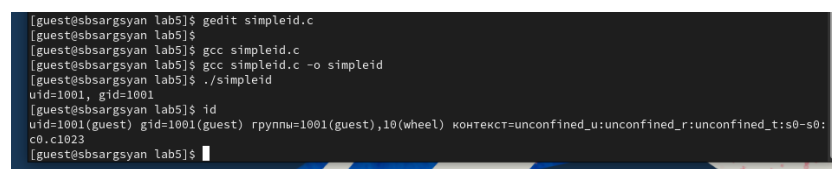

```
[guest@sbsargssyan lab5]$ gedit simpleid.c
[guest@sbsargssyan lab5]$ gcc simpleid.c
[guest@sbsargssyan lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@sbsargssyan lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@sbsargssyan lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rpnpy=1001(guest),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@sbsargssyan lab5]$
```

Figure 2.3: результат программы simpleid

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.



```
linux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-s
Открыть simpleid2.c
~/lab5
1 #include <sys/types.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main()
5 {
6     uid_t e_uid = geteuid();
7     gid_t e_gid = getegid();
8     uid_t real_uid = getuid();
9     gid_t real_gid = getgid();
10    printf("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
11    printf("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
12    return 0;
13 }
```

Figure 2.4: программа simpleid2

7. Скомпилировали и запустили simpleid2.c:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:

```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
id
```

Результат выполнения программ теперь немного отличается

12. Проделали тоже самое относительно SetGID-бита.

```
[guest@sbsargsysan lab5]$  
[guest@sbsargsysan lab5]$ gcc simpleid2.c  
[guest@sbsargsysan lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2  
[guest@sbsargsysan lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=1001, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@sbsargsysan lab5]$ su  
Пароль:  
[root@sbsargsysan lab5]# chown root:guest simpleid2  
[root@sbsargsysan lab5]# chmod u+s simpleid2  
[root@sbsargsysan lab5]# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=0  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@sbsargsysan lab5]# id  
uid=0(root) gid=0(root) rpnw=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[root@sbsargsysan lab5]# chmod g+s simpleid2  
[root@sbsargsysan lab5]# ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=0, real_gid=0  
[root@sbsargsysan lab5]#  
exit  
[guest@sbsargsysan lab5]$ ./simpleid2  
e_uid=0, e_gid=1001  
real_uid=1001, real_gid=1001  
[guest@sbsargsysan lab5]$
```

Figure 2.5: результат программы simpleid2

13. Написали программу readfile.c

```
gid=1001(guest) группы=1001(guest),10(wheel) контекст=unconfined_u:unc  
an  Открыть ▼ [иконка] readfile.c  
an  ~/lab5  
an  1 #include <stdio.h>  
an  2 #include <sys/stat.h>  
an  3 #include <sys/types.h>  
an  4 #include <unistd.h>  
an  5 #include <fcntl.h>  
an  6  
an  7 int main(int argc, char* argv[])  
an  8  
id  9 unsigned char buffer[16];  
re 10 size_t bytes_read;  
an 11 int i;  
n   12  
n   13 int fd=open(argv[1], O_RDONLY);  
n   14 do  
n   15 {  
0   16 bytes_read=read(fd, buffer, sizeof(buffer));  
l   17 for (i=0; i<bytes_read; ++i)  
=0  18 printf("%c", buffer[i]);  
n   19 }  
n   20 while (bytes_read == (buffer));  
10  21 close (fd);  
l_  22 return 0;  
n   23
```

Figure 2.6: программа readfile

14. Откомпилировали её.


```
gcc readfile.c -o readfile
```

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
chown root:guest /home/guest/readfile.c
```

```
chmod 700 /home/guest/readfile.c
```

16. Проверили, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.
17. Сменили у программы readfile владельца и установили SetU'D-бит.
18. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c
19. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow

```
[guest@sbsargsyan lab5]$  
[guest@sbsargsyan lab5]$ gcc readfile.c  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
20 | while (bytes_read == (buffer));  
    |                   ^~  
[guest@sbsargsyan lab5]$ gcc readfile.c -o readfile  
readfile.c: В функции «main»:  
readfile.c:20:19: предупреждение: сравнение указателя и целого  
20 | while (bytes_read == (buffer));  
    |                   ^~  
[guest@sbsargsyan lab5]$ su  
Пароль:  
[root@sbsargsyan lab5]# chown root:root readfile  
[root@sbsargsyan lab5]# chmod -wx readfile.c  
[root@sbsargsyan lab5]# chmod u+s readfile  
[root@sbsargsyan lab5]#  
exit  
[guest@sbsargsyan lab5]$ cat readfile.c  
cat: readfile.c: Отказано в доступе  
[guest@sbsargsyan lab5]$ ./readfile readfile.c  
#include <stdio.h>[guest@sbsargsyan lab5]$  
[guest@sbsargsyan lab5]$ ./readfile /etc/shadow  
root:$6$0mJpklj[guest@sbsargsyan lab5]$  
[guest@sbsargsyan lab5]$
```

Figure 2.7: результат программы readfile

2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выяснили, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp:

```
ls -l / | grep tmp
```

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt
```

```
chmod o+rw /tmp/file01.txt
```

```
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

```
Test
```

```
Test2
```

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой `echo "test3" > /tmp/file01.txt`

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой `rm /tmp/file01.txt`, однако получила отказ.

10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой `exit`.

11. От пользователя проверили, что атрибута t у директории /tmp нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл

13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.

14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут t на директорию /tmp :

```
su
```

```
chmod +t /tmp
```

```
exit
```

```
[guest@sbsargsyan lab5]$  
[guest@sbsargsyan lab5]$ echo test >> /tmp/file01.txt  
[guest@sbsargsyan lab5]$ chmod g+rw /tmp/file01.txt  
[guest@sbsargsyan lab5]$ su guest2  
Пароль:  
[guest2@sbsargsyan lab5]$ cd /tmp  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ cat file01.txt  
test  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ echo test2 >> file01.txt  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ cat file01.txt  
test  
test2  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ echo test3 > file01.txt  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ cat file01.txt  
test3  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ rm file01.txt  
rm: невозможно удалить 'file01.txt': Операция не позволена  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ su  
Пароль:  
[root@sbsargsyan tmp]# chmod -t /tmp/  
[root@sbsargsyan tmp]#  
exit  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ rm file01.txt  
[guest2@sbsargsyan tmp]$ su  
Пароль:  
[root@sbsargsyan tmp]# chmod +t /tmp  
[root@sbsargsyan tmp]#  
exit  
[guest2@sbsargsyan tmp]$
```

Figure 2.8: исследование Sticky-бита

3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr