

GLPI



Table des matières

Linux :	3
Installation du paquet php :	3
Installation du paquet maradb :	3
Mise en place de la base de données avec utilisateur :	4
Installation de GLPI :	4
Sécurisation des fichiers sensibles :	4
Installation sur l'interface graphique :	7
Enlever les erreurs de sécurité :	10
Travail sur serveur :	10
Retirer les utilisateurs inutiles sauf glpi (car administrateur) et lui changer le mot de passe :	11
Intégration à l'AD :	12

Linux :

Installation du paquet php :

Commande :

```
apt-get install php php-mysqli php-dom php-curl php-gd php-intl php-ldap
```

```
nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

Vous devez mettre : `session.cookie_httponly = on`

Redémarrer le service :

```
systemctl restart apache2
```

Installation du paquet mariadb :

```
apt-get install apt-transport-https curl
```

```
mkdir -p /etc/apt/keyrings
```

```
curl -o /etc/apt/keyrings/mariadb-keyring.gpg
```

```
'https://mariadb.org/mariadb\_release\_signing\_key.gpg'
```

```
nano /etc/apt/sources.list.d/mariadb.sources
```

Copier & coller le texte ci-dessous :

```
# MariaDB 11.4 repository list - created 2025-04-23 13:55 UTC
# https://mariadb.org/download/
X-Repolib-Name: MariaDB
Types: deb
# deb.mariadb.org is a dynamic mirror if your preferred mirror goes
offline. See https://mariadb.org/mirrorbits/ for details.
# URIs: https://deb.mariadb.org/11.4/debian
URIs: https://mirrors.ircam.fr/pub/mariadb/repo/11.4/debian
Suites: bookworm
Components: main
Signed-By: /etc/apt/keyrings/mariadb-keyring.gpg
```

```
apt-get update
```

```
apt-get install mariadb-server
```

Mise en place de la base de données avec utilisateur :

Connexion à la base de données :

```
mysql -u root
```

Création de la base & de l'utilisateur :

```
CREATE DATABASE glpiuto5;
```

```
CREATE USER 'iuto5-user1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'iuto123';
```

Autorisation des privilèges :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpiuto5.* TO 'iuto5-user1'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Pour sortir de la base de données :

```
exit
```

Installation de GLPI :

```
cd /var/www/html
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz
```

```
tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz
```

```
rm glpi-10.0.18.tgz
```

```
chown -R www-data /var/www/html/glpi
```

Sécurisation des fichiers sensibles :

```
mkdir /etc/glpi
```

```
nano /etc/glpi/local_define.php
```

Copier & coller (e, enlevant les espaces) :

```
<?php  
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');  
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

```
mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi
```

```
chown -R www-data /etc/glpi/
```

```
mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi
```

```
mkdir /var/log/glpi
```

```
chown www-data /var/log/glpi
```

```
nano /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
```

```
<?php  
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');  
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {  
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';  
}
```

Redémarrage du système :

```
systemctl restart apache2
```

Configuration de apache2 :

```
apt install sudo
```

```
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Copier & coller (en enlevant les espaces) :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 10.200.0.5

    DocumentRoot /var/www/html/

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. your virtual
    host is serving multiple applications),
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRoot
    directive MUST NOT target the GLPI directory itself.
    Alias "/glpi" "/var/www/html/glpi/public"

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On

        # Bloquer l'accès direct à /glpi/public/ sauf via le RewriteRule
        RewriteCond %{REQUEST_URI}
!\.(css|js|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg|woff|woff2|ttf|eot)$ [NC]
        RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/glpi/public/ [NC]
        RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/glpi/public/index.php$ [NC]
        RewriteRule .* - [F,L]

        # Rediriger toutes les requêtes vers index.php sauf si fichier existe
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ /glpi/index.php [QSA,L]
    </Directory>

    # Autoriser l'accès au répertoire principal de GLPI
    <Directory /var/www/html/glpi>
        Require all granted
    </Directory>

</VirtualHost>

sudo a2enmod rewrite && sudo service apache2 restart

systemctl restart apache2
```

Installation sur l'interface graphique :

Vous devez mettre l'@IP de votre machine sur un navigateur WEB :



The screenshot shows the GLPI Setup interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text "GLPI SETUP" is displayed in orange. Below this, "Étape 1" is centered, followed by "Configuration de la connexion à la base de données". The form contains three input fields: "Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)" with the value "localhost", "Utilisateur SQL" with the value "iuto5-user1", and "Mot de passe SQL" with masked characters ".....". At the bottom left of the form is an orange button labeled "Continuer >".

Cliquer sur « continuer »



The screenshot shows the GLPI SETUP interface at Step 2. The title is 'GLPI SETUP' and the step is 'Étape 2: Test de connexion à la base de données'. A green checkmark indicates 'Connexion à la base de données réussie'. Below this, it asks 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There are two radio buttons: 'Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :'. The first option is unselected. The second option, 'glpiuto5', is selected and highlighted with a yellow border. A 'Continuer >' button is at the bottom.

GLPI

GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐ ☐ glpiuto5

Continuer >

Cliquer sur « continuer »



The screenshot shows the GLPI SETUP interface at Step 3. The title is 'GLPI SETUP' and the step is 'Étape 3: Initialisation de la base de données.' Below this, it says 'OK - La base a bien été initialisée'. A 'Continuer >' button is at the bottom.

GLPI

GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >

Cliquer sur « continuer »



GLPI SETUP

Étape 4

Récolter des données

☐ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI


Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

Continuer >

Cliquer sur « continuer »




Cliquer sur « continuer »



Pour vous connectez : Login = glpi & MDP = glpi

Activer l'inventaire et sauvegarder :

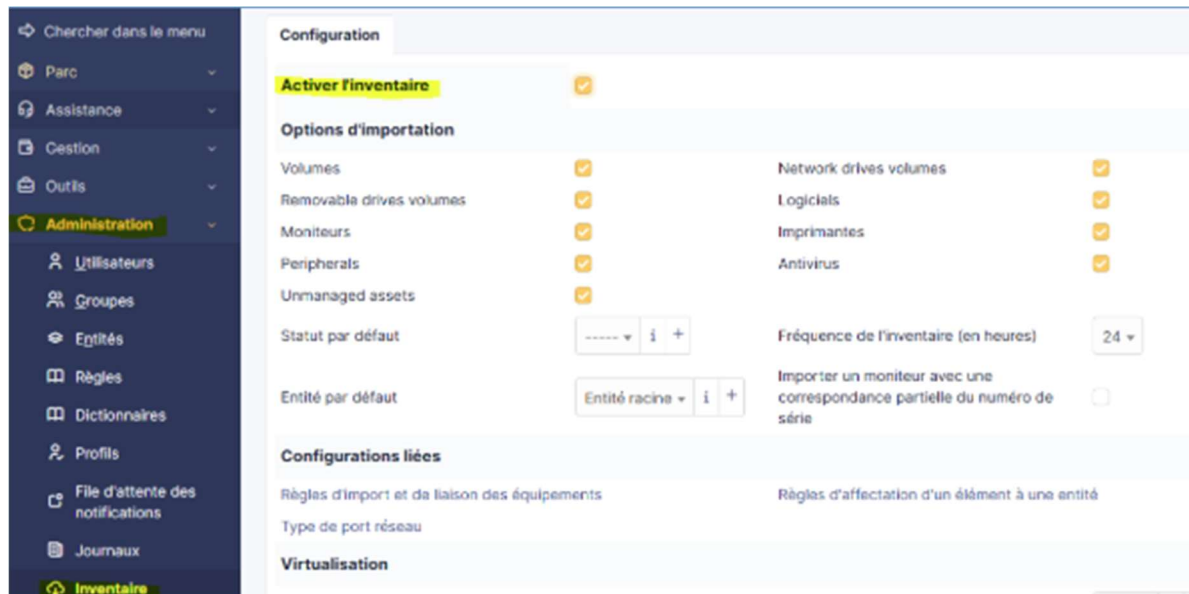

The screenshot shows the GLPI Configuration page. On the left is a sidebar menu with 'Administration' selected. The main content area is titled 'Configuration' and has a sub-section 'Activer l'inventaire' which is checked. Below this is the 'Options d'importation' section, which contains two columns of settings, all of which are checked: Volumes, Removable drives volumes, Moniteurs, Peripherals, Unmanaged assets, Network drives volumes, Logiciels, Imprimantes, and Antivirus. There are also settings for 'Statut par défaut' (set to '-----'), 'Entité par défaut' (set to 'Entité racine'), 'Fréquence de l'inventaire (en heures)' (set to '24'), and 'Importer un moniteur avec une correspondance partielle du numéro de série' (unchecked). Below these are sections for 'Configurations liées' and 'Virtualisation'.



Enlever les erreurs de sécurité :

Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

Travail sur serveur :

```
cd /var/www/html/glpi/install/
```

```
rm install.php
```

```
systemctl restart apache2
```



Retirer les utilisateurs inutiles sauf glpi (car administrateur) et lui changer le mot de passe :

Identifiant

glpi

Nom de famille

Prénom

Mot de passe

.....|


Confirmation mot de
passe

.....

Mot de passe : iuto123

Intégration à l'AD :


Aller dans « configuration » → « Authentification »

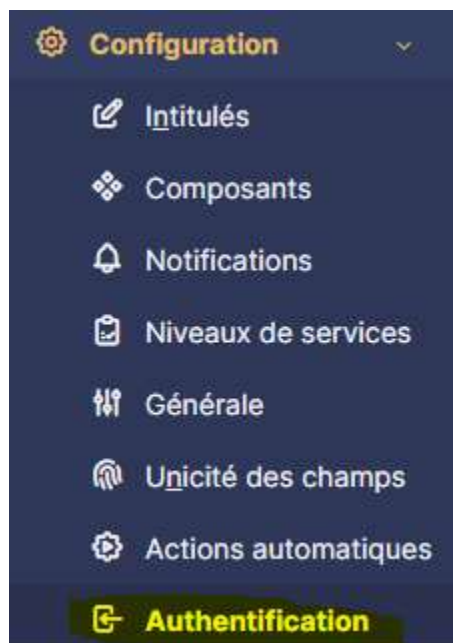


Cliquer sur « Annuaire LDAP » :



Cliquer sur « ajouter » en haut à droite :



Compléter les informations qui correspondes à votre AD :



Cliquer sur le bouton « ajouter » en bas :



Les utilisateurs peuvent maintenant se connecter à glpi avec leur ID et mot de passe pour envoyer des tickets.