

# Etiquetas de texto

**DigitalHouse** >  
Coding School



**Certified Tech  
Developer**  
The Ultimate Degree

# Índice

1. [Configuración de caracteres](#)
2. [Etiquetas de texto](#)

1

# Configuración de caracteres

# Configuración de caracteres

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Hello world</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
    adipiscing elit. Tenetur deserunt molestiae  
    numquam veritatis ea ut praesentium explicabo  
    atque maxime a eaque, aut id consequuntur. Et  
    nemo non perspiciatis eum!</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Configuración de la página

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Hello world</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
    adipiscing elit. Tenetur deserunt molestiae  
    numquam veritatis ea ut praesentium explicabo  
    atque maxime a eaque, aut id consequuntur. Et  
    nemo non perspiciatis eum!</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Configuración de caracteres

# Anatomía del código

## Atributo → charset

Permite definir la codificación de caracteres a utilizar. HTML funciona por defecto para el inglés, cuando queremos utilizar caracteres de otros idiomas, debemos especificarlos.

html

```
<meta charset="utf-8">
```

## Etiqueta → meta

Permite definir propiedades de la página que no pueden definirse en otras etiquetas, como **<title>**, **<link>** o **<style>**.

Suelen ser datos sobre el contenido, su descripción, autor, caracteres, etcétera.

## Valor → utf-8

El estándar Unicode (UTF-8) está diseñado para permitir la correcta visualización de los caracteres utilizados por la mayoría de los lenguajes y disciplinas técnicas del mundo moderno.

# Ejemplo de HTML con charset UTF-8

Este es un párrafo que tiene muchos acentos: á, é, í, ó, ú. ¿Se verán bien?  
¿Se verán caracteres extraños?

Este es otro párrafo de prueba. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón del palenque de paja.

¡Un párrafo más! El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.  
La cigüeña toca el saxofón del palenque de paja.



# Ejemplo de HTML sin charset UTF-8

Este es un párrafo que tiene muchos acentos: Ñ, Ñ©, Ñ, Ñ³, Ñ°. ¿Se verá bien? ¿Se verán caracteres extraños?

Este es otro párrafo de prueba. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón del palenque de paja.

¿Un párrafo más! El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón del palenque de paja.





2

# Etiquetas de texto


# Elementos de encabezado

Los elementos de encabezado implementan seis niveles de encabezado del documento, **<h1>** es el más importante y **<h6>**, el menos importante. Un elemento de encabezado describe brevemente el tema de la sección que presenta. Son elementos de bloque.

html

```
<h1>Encabezado nivel 1</h1>  
<h2>Encabezado nivel 2</h2>  
<h3>Encabezado nivel 3</h3>  
<h4>Encabezado nivel 4</h4>  
<h5>Encabezado nivel 5</h5>  
<h6>Encabezado nivel 6</h6>
```

Así se visualiza cada uno de los encabezados en el navegador:

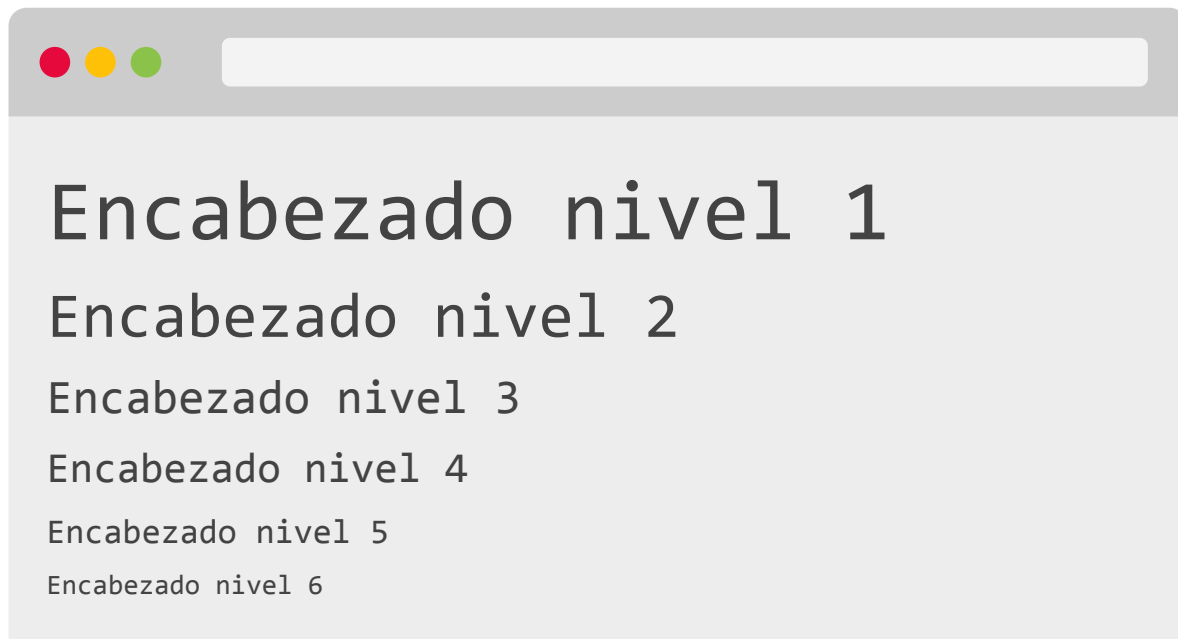

“

El elemento `<h1>`, por recomendación de la **W3C**, solo debe ser utilizado **una vez** por documento HTML.

”



# Elemento de párrafo

Los elementos de párrafo **<p>** nos permiten distribuir el texto en párrafos. Podemos usar tantos como necesitemos. Son elementos de bloque.

html

```
<p>Este es un párrafo, puede tener todo el texto que  
necesitemos.</p>  
<p>El navegador se encargará de agregar espacio vertical  
entre cada uno de los párrafos que escribamos.</p>
```

DigitalHouse>  
Coding School