selector

Day ⑦

a {
    property

    value
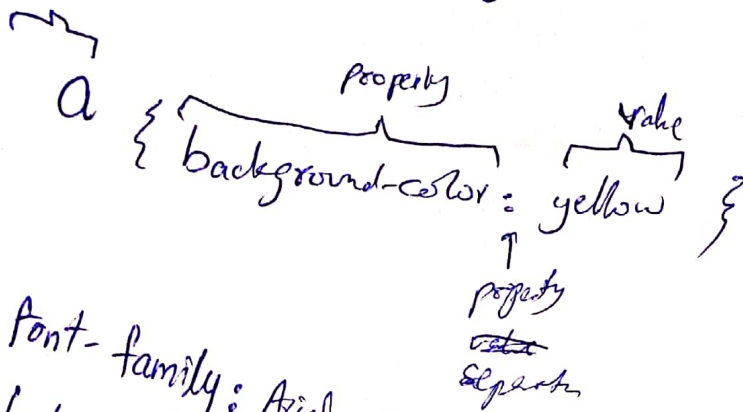
    background-color : yellow }

property

~~value~~
separate

font-family: Arial, Calbiri, -
font-size = 16px;
font-weight: normal;

~~font: normal~~

// Same as above //
font: normal 16px Arial
Helvetica, sans-serif;

line-height: 1.6em;
space b/w lines.

width = 500px.

margin: auto;
spacing
around an
element

In order to make
responsive, use %, e.g. 80%.

Margin
border
padding
Content

p {
  margin-top = 5px;
  margin-bottom : 5px;
  margin-right : 10px;
  margin-left : 10px; }

or

p { margin: 5px 10px 5px 10px; }

  border: 5px red solid,
  border-width = 3px;
  border-bottom-width: 10px;
  }

{font-style: italic;
text-decoration: underline;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0-2em;
word-spacing = 2em; }

```css
.categoors {
    padding: 0;
    list-style: square;

    list-style: none;
    border-bottom: dotted 1px solid;
    list-style-image: url(...);
}

a:hover {
    color: red;
}

a:active {
    a color: green;
}

a:visited {
    color: yellow;
}
```

```css
.myform {
    padding: 20px;
}
.myform .form-group {
    padding-bottom: 15px;
}
.myform label {
    display: block;
}
```
new
line

```css
.myform input {
    padding: 8px;
    width: 100%;
}
.myform input[type = "submit"] {
    background-color: black;
    color: #fff;
    padding: 10px   15px;
    width    height;
}

.block {
    float: left;
    width: 33.30%;
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
    box-sizing: border-box;
}

.mylist li:first-child { color: red; }
.mylist li:nth-child(5)
    (even/odd) { color: red; }

display: inline;

@media(max-width: 60px) {
    #main { width: 100%;
        float: none; }
}
```

Pseudo - Class Selector

:link
: visited
: hover
: active
:nth-child (...)

___

Properties

*. font-family
: font-style : italic;
font-weight : bold;
font size = 24px;
text-align : right;
text-transform : uppercase;