

[← TALLER DE NORMALIZACIÓN](#)

Ahora vamos a SQL

El modelo ya está normalizado; ahora toca escribirlo en el lenguaje que entiende el motor de base de datos. Aquí escribes SQL de verdad y se ejecuta al instante: crear la base, crear tablas con sus llaves primarias y foráneas, llenarlas, consultarlas y borrar.

[Traer mi modelo del taller](#)[Copiar script](#)[Descargar .sql](#)

Editor de SQL

Estás en **cafe_db**

```
1  CREATE DATABASE cafe_db;
2  USE cafe_db;
3  CREATE TABLE customers(
4      idCustomer int PRIMARY KEY,
5      document VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE, -- Is not called String instead is v
6      fullName VARCHAR(50) NOT NULL,
7      eMail VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, --Bussines Rule, it is unique
8      phone VARCHAR(20)
9  );
10 CREATE TABLE products(
11     idProducto INT PRIMARY KEY,
12     name VARCHAR(100) NOT NULL,
13     description VARCHAR(250),
14     price DECIMAL(10,2) NOT NULL, -- after the ',' sign only goes two digits,
15     quatityAvailable INT NOT NULL
16 ); --If you need to execute the new code, you just only need to select the
```

Ejecutar

Ctrl + Enter

Rehacer desde cero**Vaciar el servidor**

Mientras escribes aparecen **sugerencias** con las palabras de SQL y los nombres de tus tablas y columnas: muévete con ↑ ↓ y acepta con Tab o Enter. Si seleccionas un trozo del texto, **Ejecutar** corre solo eso. Cuando cambies un `CREATE TABLE` que ya habías ejecutado, usa **Rehacer desde cero**.

Resultado

✓ línea 1 · `CREATE DATABASE cafe_db`Base de datos «cafe_db» creada. Actívala con: `USE cafe_db;`✓ línea 2 · `USE cafe_db`

Ahora estás trabajando en «cafe_db».

✓ línea 3 · `CREATE TABLE customers(`

Tabla «customers» creada con 5 columna(s).

✓ línea 10 · `CREATE TABLE products(`

Tabla «products» creada con 5 columna(s).

✓ línea 21 · `CREATE TABLE deliveries(`

Tabla «deliveries» creada con 4 columna(s).

Tu base

Retos 6/18

Sintaxis

3 tablas · 0 filas en total

**cafe_db**

en uso

3 tablas

▼ **customers** 5 col · 0 filasidCustomer INT **PK**document VARCHAR(20) **obligatorio** **único**fullName VARCHAR(50) **obligatorio**eMail VARCHAR(100) **obligatorio** **único**

phone VARCHAR(20)

Todavía sin filas.

▼ **products** 5 col · 0 filasidProducto INT **PK**name VARCHAR(100) **obligatorio**

description VARCHAR(250)

price DECIMAL(10,2) **obligatorio**quantityAvailable INT **obligatorio**

Todavía sin filas.

▼ **deliveries** 4 col · 0 filasid_pedido INT **PK**requestDate DATETIME **obligatorio**total DECIMAL(10,2) **obligatorio**idCustomer INT **FK → customers** **obligatorio**

Todavía sin filas.

Esquema de la base

Las tablas de **cafe_db** y sus llaves foráneas, dibujadas con lo que ya creaste. La pata de gallo marca el lado “muchos”.

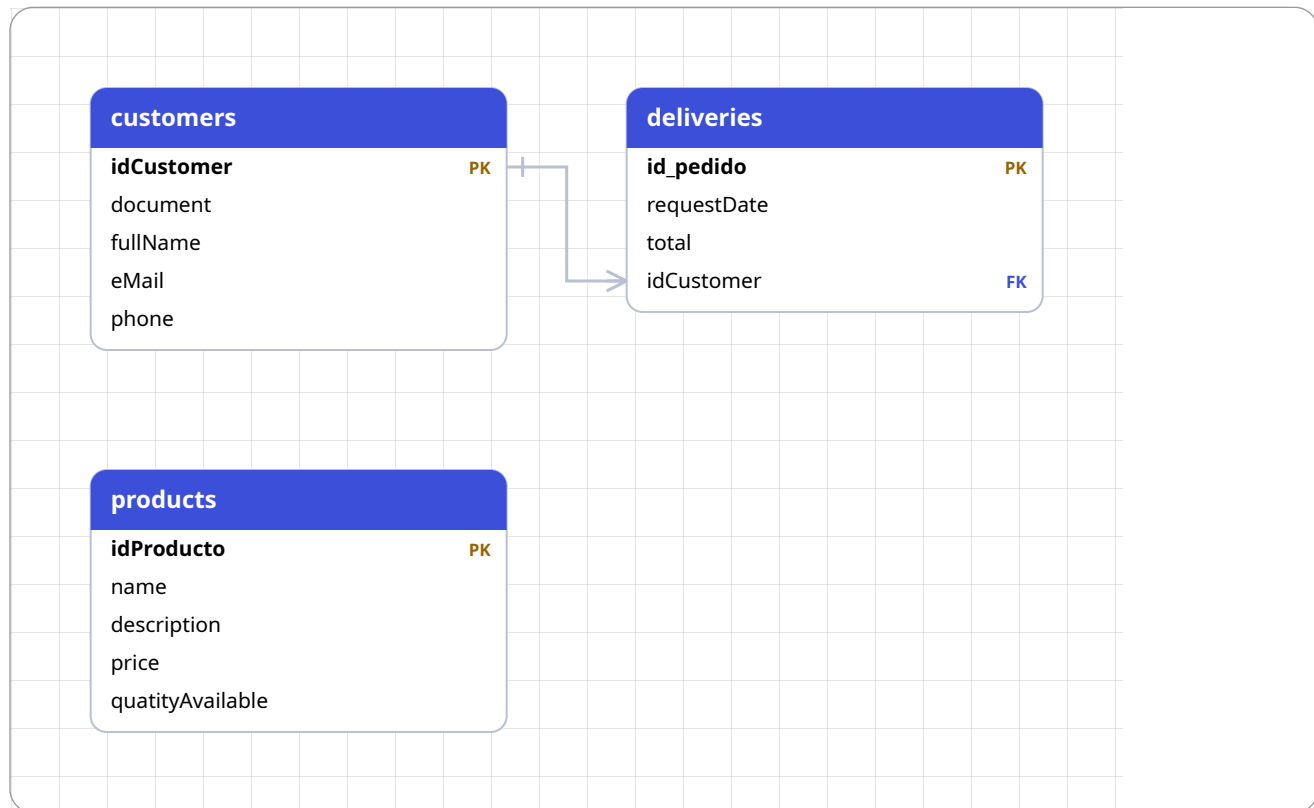


tabla principal

derivada de la normalización

tabla de transición

La pata de gallo marca el lado “muchos”.

Esta base de datos vive solo en tu navegador: no hay servidor detrás y nada de lo que escribas sale de este computador. El dialecto imitado es MySQL / MariaDB.