



GPO

Group policy Objects

CREATION ET CONFIGURATION DE GPO

BTS SIO IFC MARSEILLE

Ambre BODIE

Table des matières

1. Qu'est-ce qu'une GPO ?	3
2. A quoi sert une GPO ?	3
3. Quels sont les prérequis ?	3
4. GPO – Mappage d'un Lecteur réseau partagé.....	4
a) Création d'une OU et des groupes d'utilisateurs	4
b) Création d'un fichier partagés	9
c) Créations de notre GPO.....	14
d) Test de la GPO sur la Machine cliente	19
5. GPO – Déploiement d'un fond d'écran.....	21
a) Préparation du fichier image	21
b) Création de notre GPO	22
c) Test sur la machine cliente de la GPO	26
6. GPO – Raccourcis.....	28
a) Création d'une OU et des utilisateurs	28
b) Création de la GPO raccourcis	31
c) Test de la GPO sur la machine cliente	35
7. GPO – Déploiement Logiciel.....	37
a) Installation du logiciel	37
b) Insertion de la Machine Cliente dans l'OU.....	42
c) Création de la GPO Déploiement Logiciel	43
d) Test sur la machine Cliente	48
8. GPO – Désactivation du Gestionnaire de Tâches	49
a) Création de la GPO	49
b) Test de la GPO sur la Machine cliente	53
9. GPO – Désactivation CMD.....	54
a) Création de la GPO	54
b) Test de la GPO sur la Machine cliente	58
10. GPO – Désactivation Powershell	59
a) Création de la GPO	60
b) Test de la GPO sur la machine cliente	63
11. GPO – Verrouillage de l'écran de veille	65

a)	Création de la GPO	65
b)	Test de la GPO sur la machine cliente	70
12.	GPO – Message de connexion	71
a)	Création de la GPO	71
b)	Test de la GPO sur la Machine cliente	74
13.	GPO – Désactivation du Panneau de Configuration.....	75
a)	Création de la GPO	75
b)	Test de la GPO sur la Machine cliente	78
14.	Tableau récapitulatif de toute les GPO	80

1. Qu'est-ce qu'une GPO ?

Une GPO (Group Policy Object) correspond à plusieurs règles et de paramètre de configuration s'appliquant automatiquement à des utilisateurs ou des ordinateurs qui appartiennent à un même domaine Active Directory. Les GPO sont gérés depuis un contrôleur de domaine et permet donc d'administrer l'environnement informatique de manière centralisée sans aucune intervention manuelle poste par poste.

Il y a plusieurs types de GPO permettant de contrôler de nombreux aspect d'un poste de travail ou d'un compte utilisateurs comme l'installation de logiciel au démarrage, le mappage de lecteurs réseaux ou encore la restriction d'accès au paramètres système.

2. A quoi sert une GPO ?

Les Group Policy object répondent à de nombreux besoins :

- L'automatisation : Permet d'automatiser des tâches qui sont répétitive si elles sont faites manuellement.
- Standardisation : Standardiser les environnements de travail
- Personnalisation : Permet de personnaliser l'expérience utilisateurs avec les fonds écran et la barre des tâches
- Gain de temps : Permet aussi de réduire les couts de maintenant grâce à cette gestion centralisée

3. Quels sont les prérequis ?

- Un contrôleur de domaine : Ici nous avons une AD1 (windows server 2025) avec le rôle AD DS installé et configuré
- Une console GMPC : Cette console GMPC (Group Policy Management Console) va nous permettre de faire nos GPO
- Active Directory : Il est nécessaire d'avoir un domaine Active Directory fonctionnel avec des unité d'Organisé (OU) ainsi que des utilisateurs créés
- Droit Administrateur : Les droit administrateurs sur le domaine sont primordiaux pour la mise en place des GPO
- Une machine cliente : Il faut que cette machine cliente soit jointe au domaine pour les tests.


4. GPO – Mappage d'un Lecteur réseau partagé

a) Création d'une OU et des groupes d'utilisateurs


L'objectif de cette GPO et le mappage automatique d'un lecteur réseau partagé (Lecteur Z) sur l'ensemble des postes utilisateurs présente dans l'OU (unité d'organisation). Les utilisateurs auront donc accès à un dossier partagé qui sera hébergé sur le serveur AD1 avec des droits d'accès différents selon le groupe auquel l'utilisateur appartient.

Nous allons créer une OU dédiée regroupant les utilisateurs nécessaires pour le mappage de lecteur réseau.


Pour ce faire il faut se rendre dans Outils => Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

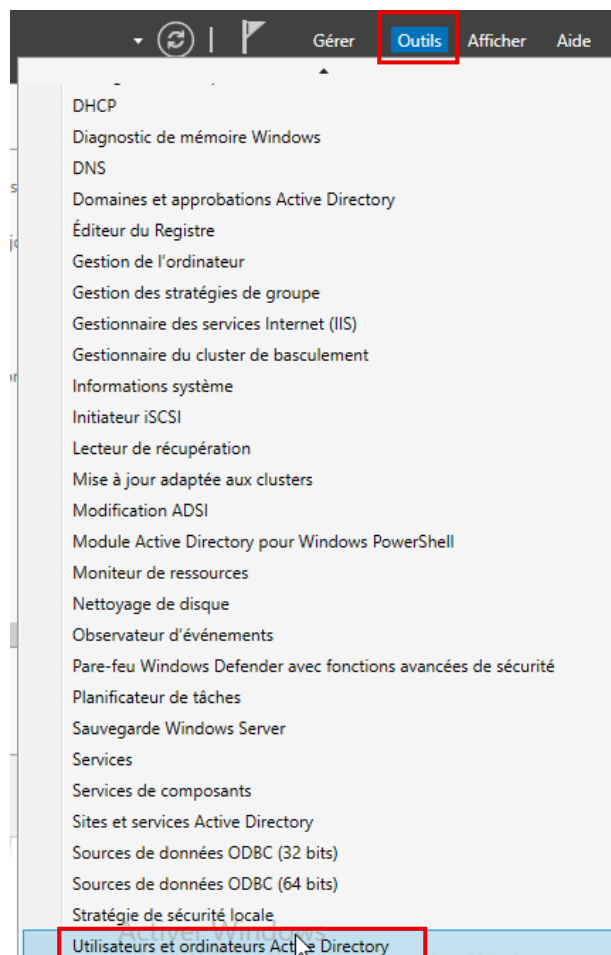


Pour créer notre OU il faut cliquer sur le dossier avec une étoile

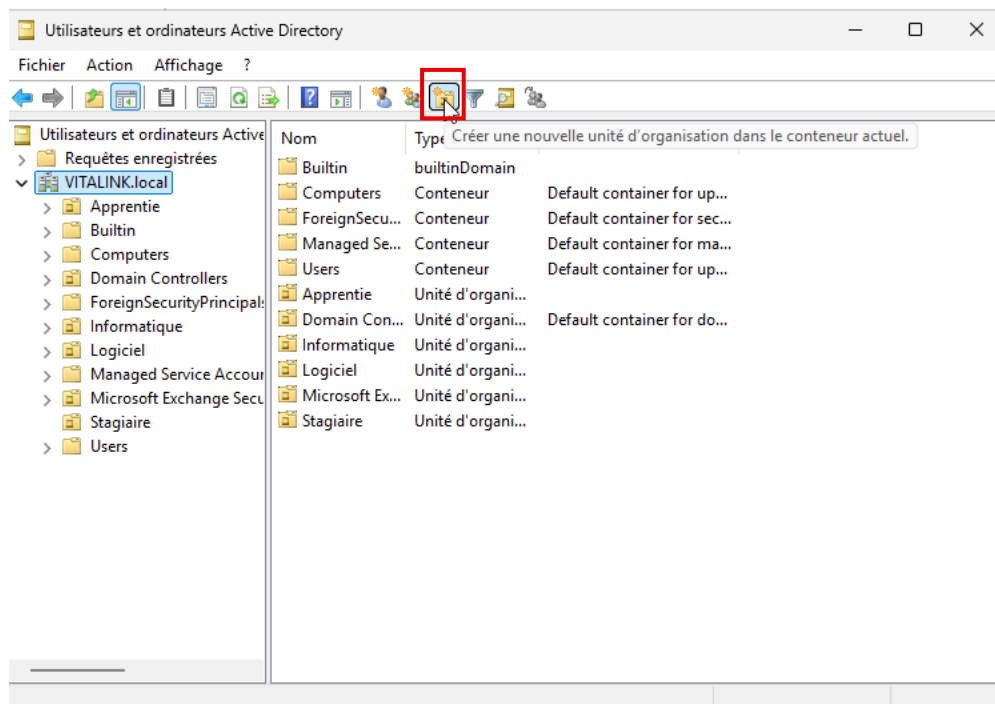

Il faut ensuite nommer notre OU ici « Comptabilité », la case « Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle » et décocher pour des raisons de praticité mais elle permet d'éviter toute suppression du conteneur ainsi que de ses utilisateurs présents dans cette OU

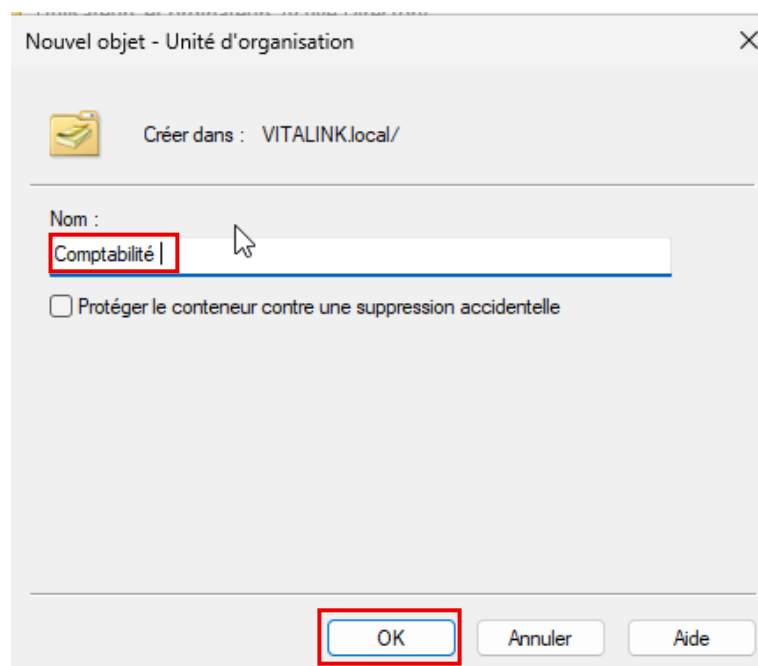

Une fois l'OU créée, nous créons 2 utilisateurs, ici Miku et Cansu. Pour créer d'un utilisateur il faut cliquer sur le petit bonhomme avec une étoile.

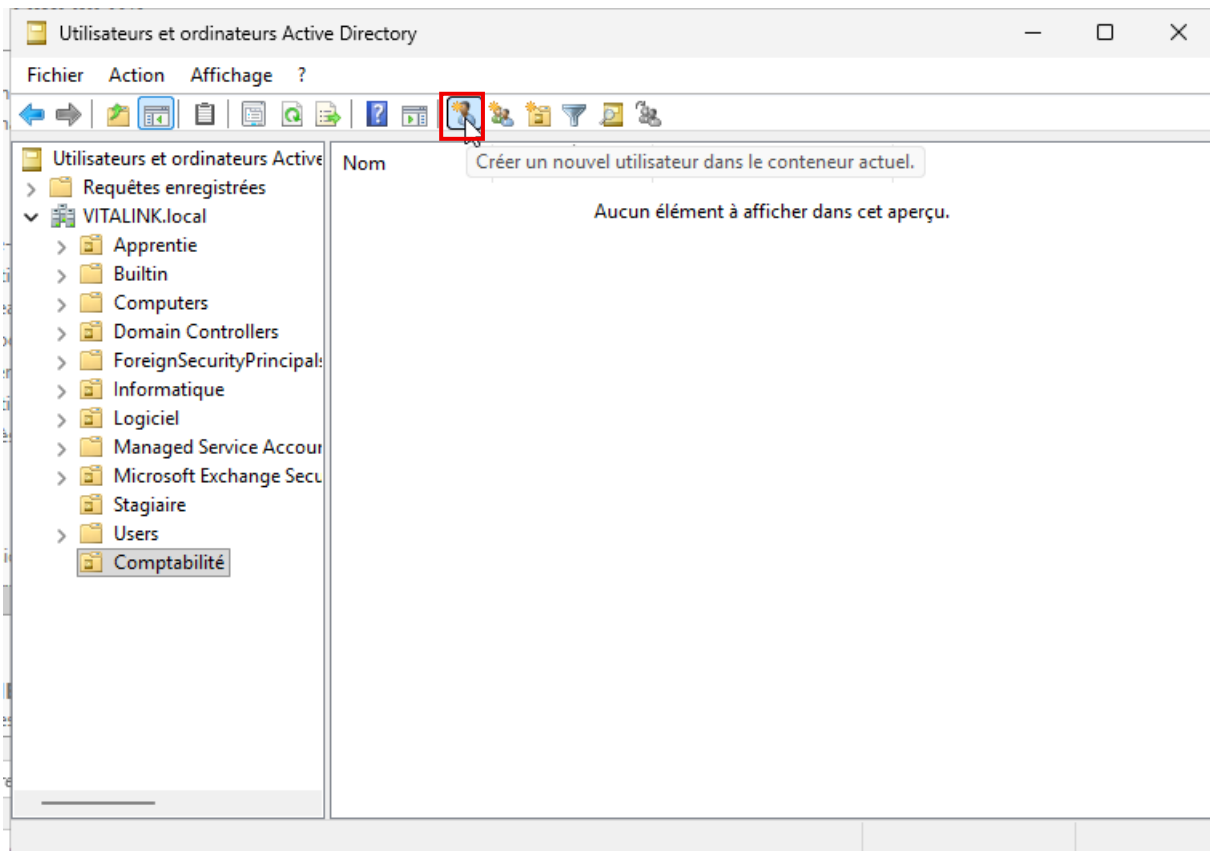

Ici nous créons l'utilisateur Miku avec un mot de passe qui ne change pas et qui n'expire jamais

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : VITALINK.local/Comptabilité

Prénom : Miku Initiales :

Nom :

Nom complet : Miku

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : Miku @VITALINK.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : VITALINK\ Miku

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Ici nous créons l'utilisateur Cansu avec un mot de passe qui ne change pas et qui n'expire jamais

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : VITALINK.local/Comptabilité

Prénom : Cansu Initiales :

Nom :

Nom complet : Cansu

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : Cansu @VITALINK.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : VITALINK\ Cansu

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : VITALINK.local/Comptabilité

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe


☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé


< Précédent Suivant > Annuler

Une fois les utilisateurs créés, nous créons deux groupes d'utilisateurs, un premier groupe R (Read) qui peut seulement lire les documents présente dans le lecteur réseau partagés. Un autre groupe RW (read and write) pouvant lire et écrire ainsi que modifié les documents.


Pour créer un groupe il faut cliquer sur les deux petits bonhommes avec une étoile

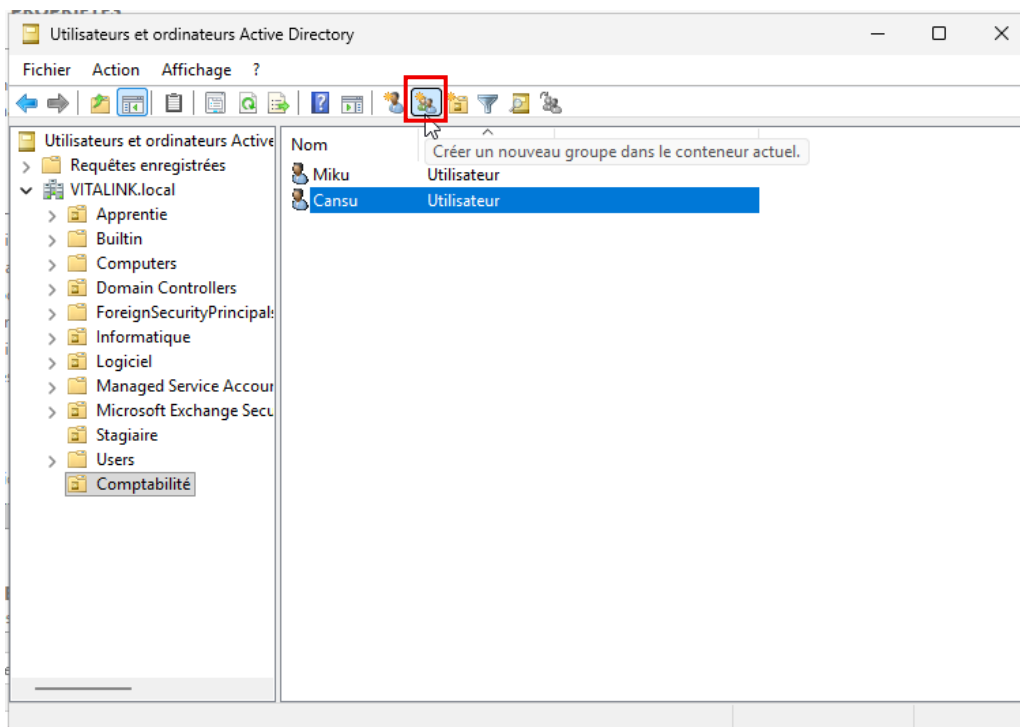


Ici les deux groupes sont créés le Groupe_R et le Groupe_RW

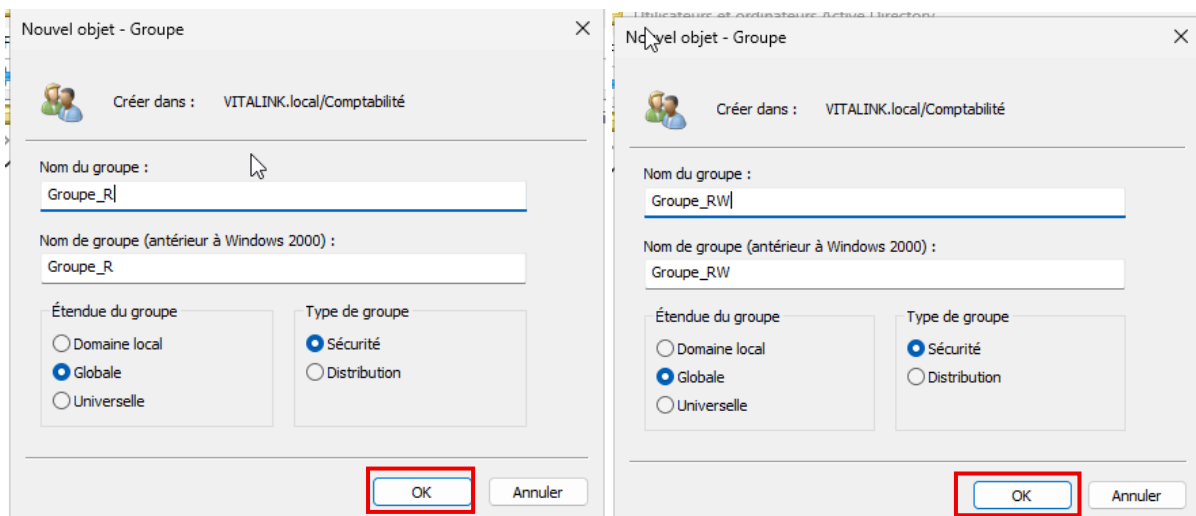

Une fois les deux groupes créés, il faut ajouter les utilisateurs dans les groupes correspondants. Faites un clic droit sur l'utilisateur => Ajouter à un groupe. Il faut ensuite entrer le nom du groupe auquel souhaitez ajouter l'utilisateur cliquer sur « Vérifier les noms »

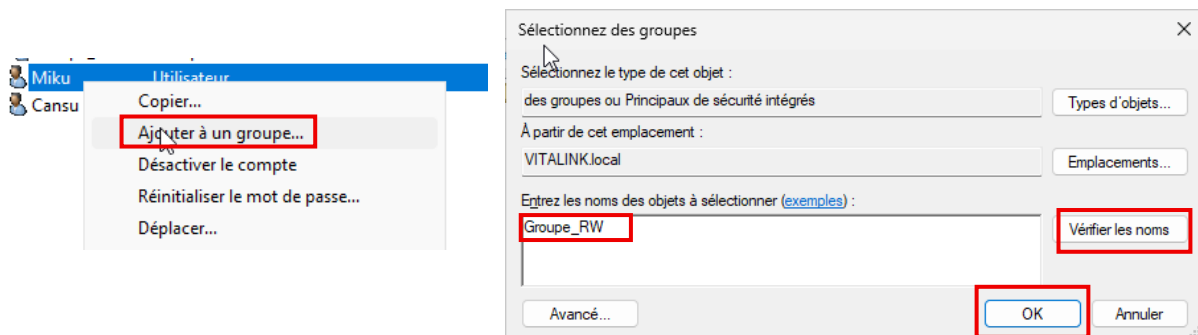


L'utilisateur a bien été ajouté dans le groupe

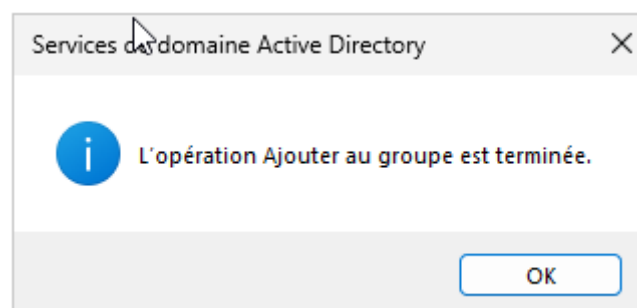


b) Création d'un fichier partagés

La création d'un fichier est indispensable car lors de la création de la GPO il faut indiquer le chemin d'un dossier préalablement créer et partagé sur notre AD1.

Nous allons donc créer un dossier sur l'AD1 dans le disque local, il faut ensuite renommer le fichier, ici « Comptabilité ».

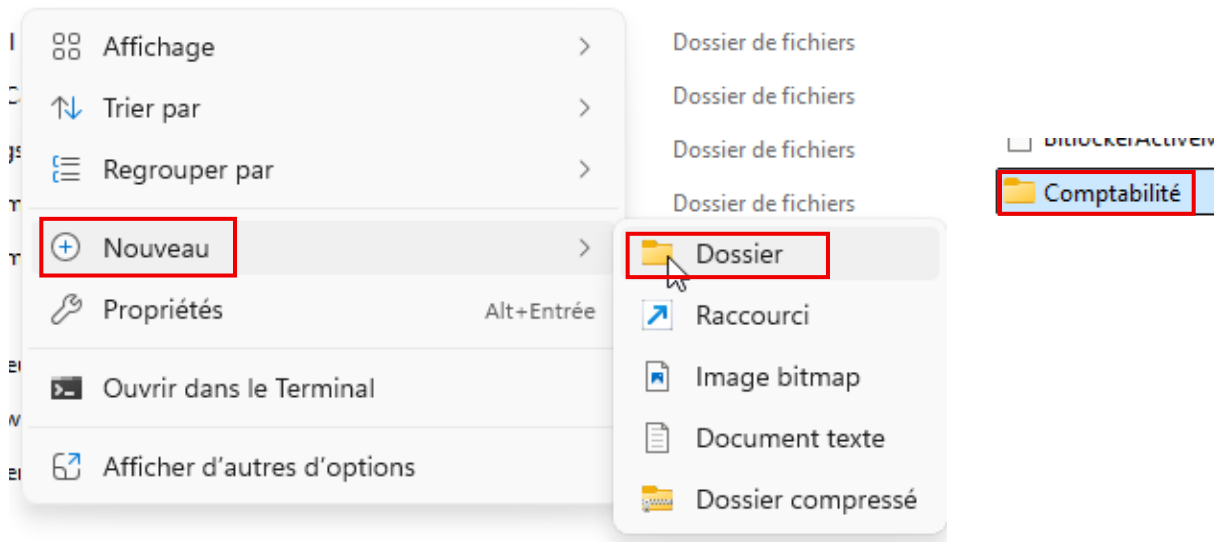


Il faut ensuite partager le fichier, pour ce faire faire un clic droit sur le fichier => Propriétés => Partage => Partage avancé => Cliquer sur Partagé ce dossier => Appliquer => OK

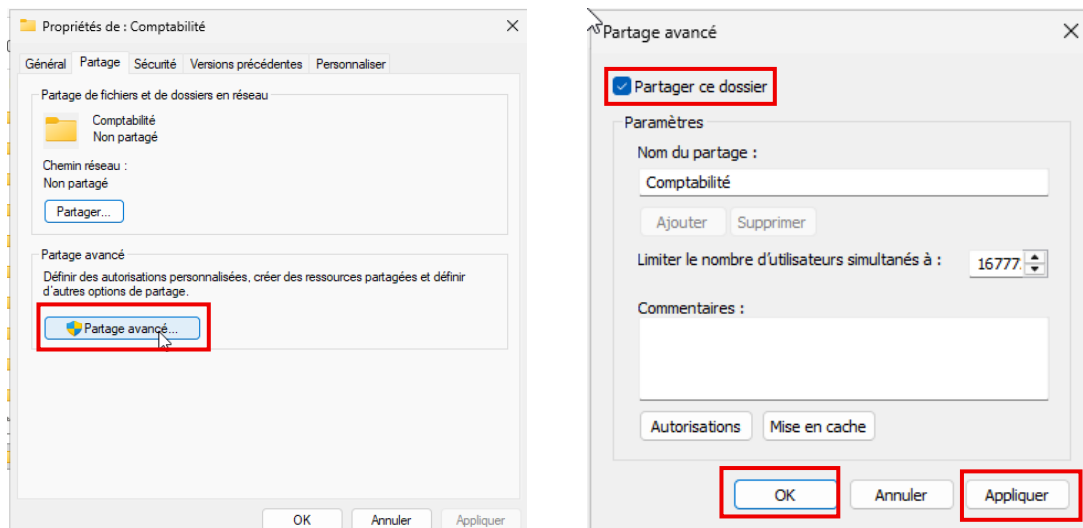


Il faut ensuite se rendre dans Autorisation c'est ici que toutes les autorisations de partage de ce dossier sont gérées et peuvent être modifiées.

Pour ce faire cliquer sur Autorisations => Ajouter => Entrer le nom => Vérifié le nom. Nous ajoutons les deux groupes R et RW préalablement créés.


Nous supprimons « Tout le monde » car cela veut dire que tous les utilisateurs créés ont accès au lecteur réseau partagés et ce n'est pas ce qui est souhaité pour des raisons de sécurité

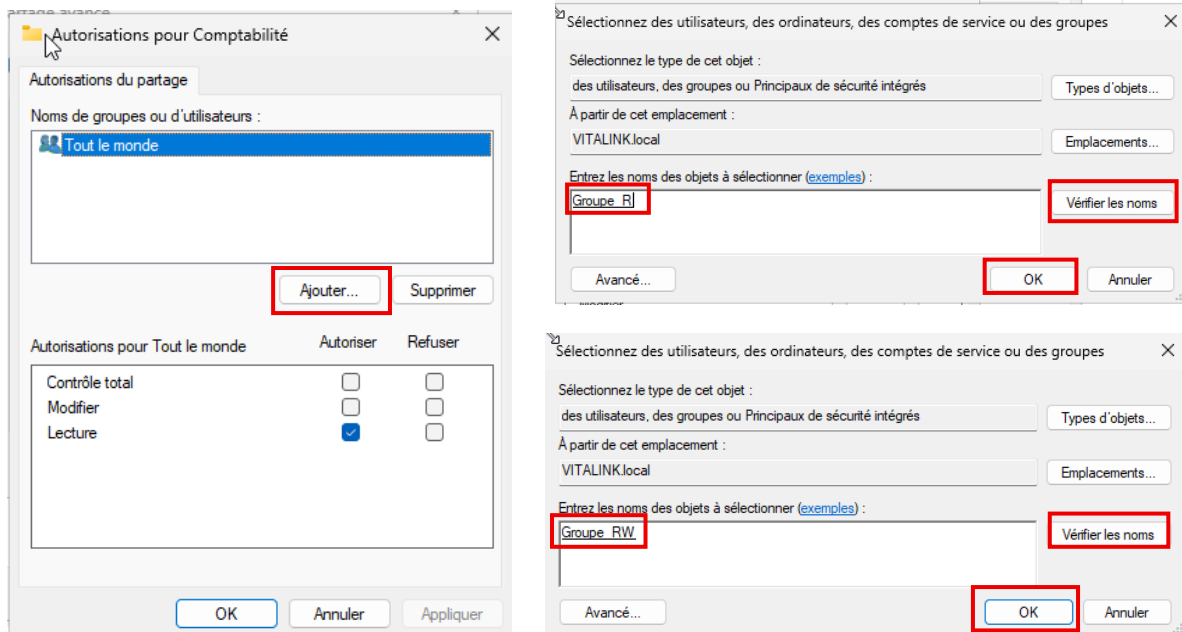

Ici le groupe d'utilisateurs « Tout le monde » a été supprimé et les Groupes_R et Groupe_RW.

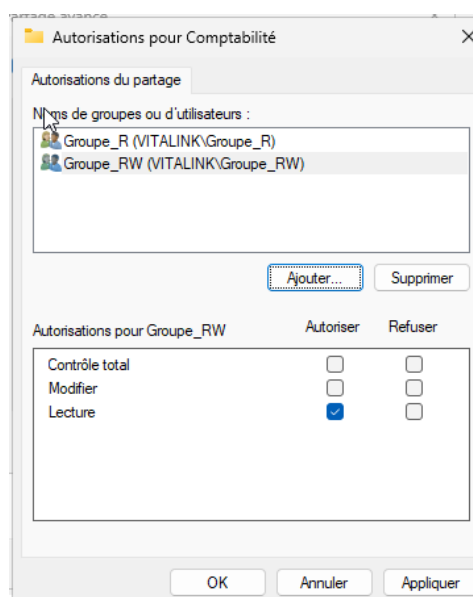


Une fois les deux groupes ajoutés, ne pas oublier de modifier les permissions pour Groupe_R ou il faut seulement cocher « lecteur » et pour Groupe_RW il faut cocher Modifier et Lecture, ne pas oublier de cliquer sur appliquer.

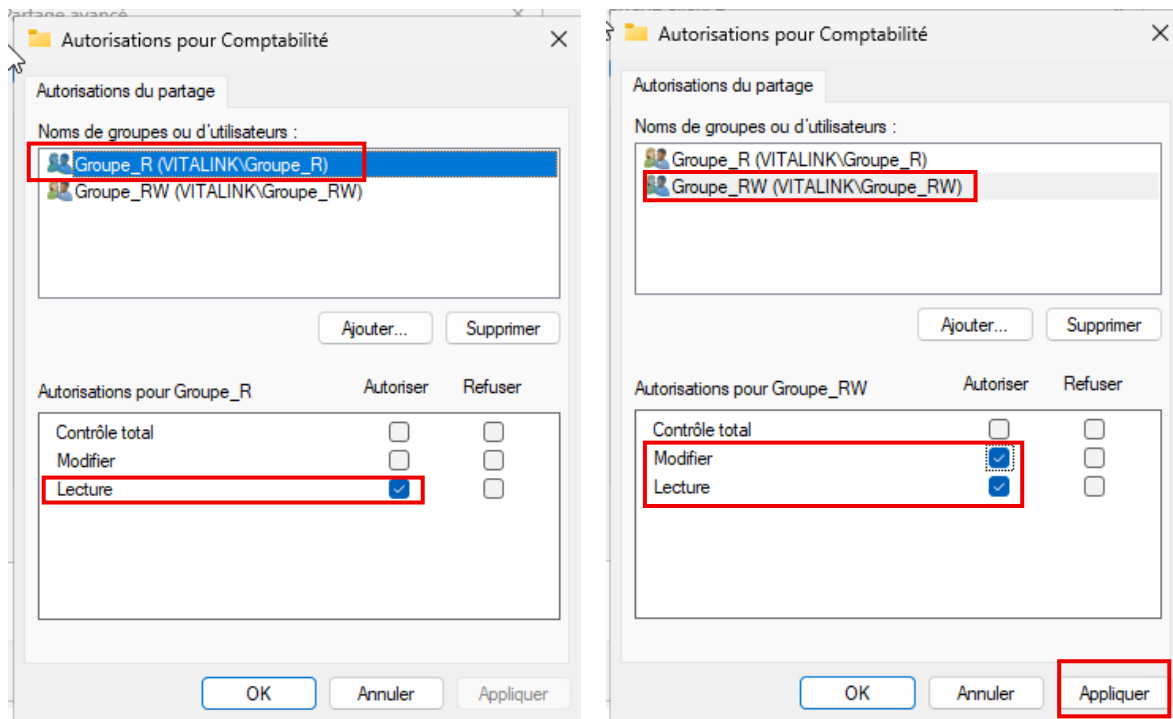


Il faut ensuite allée dans sécurité, c'est ici que nous allons mettre les droits d'accès, précédemment nous avons seulement mis les droits de partages


Il faut cliquer sur modifier => Ajoutez => Ajouter les groupes précédemment créer

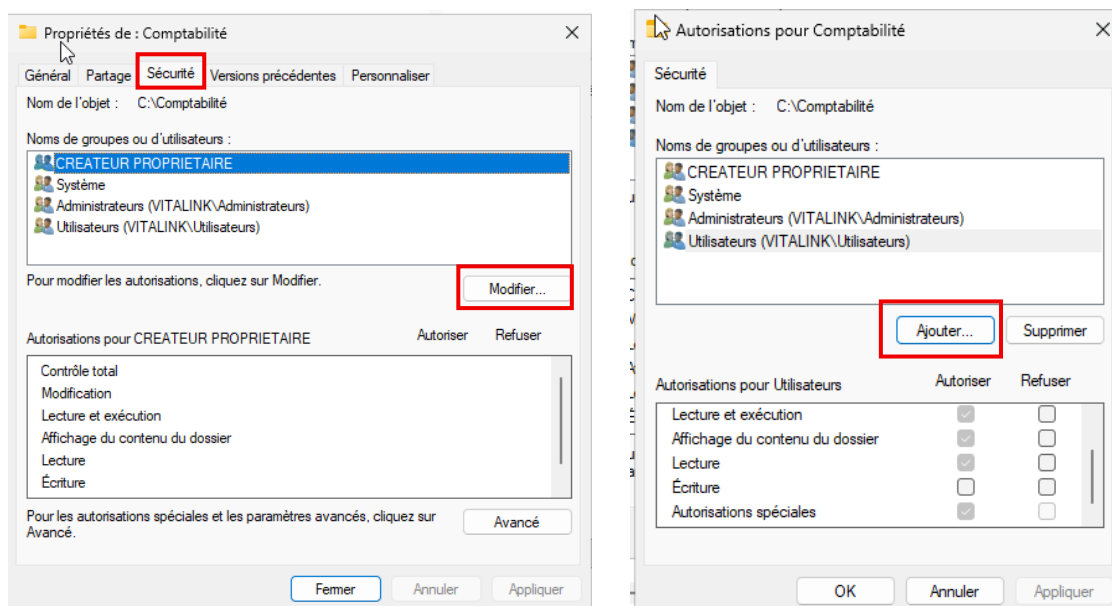


Après avoir cliqué sur Ajouter, n'oubliez pas d'entrer le nom du groupe et de cliquer sur « Vérifier les noms » faite pareil pour les deux groupes.

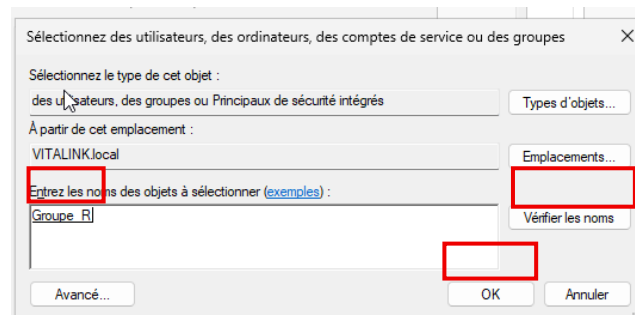


On peut voir que certaines autorisations sont activées par défaut pour les deux groupes, pour le groupe RW il faut ajouter en plus l'écriture et la Modification, ne pas oublié d'appliquer.

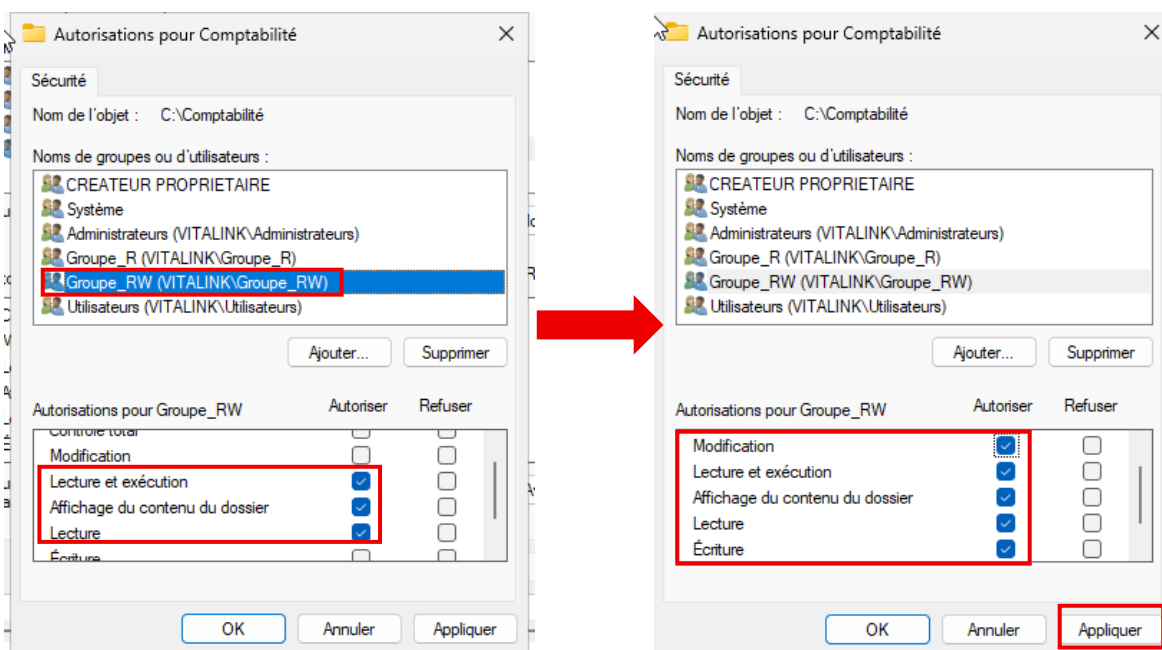

Ici on peut voir que les autorisations par défaut du Groupe_R sont Lecture, Lecture et exécution et Affichage du contenu du dossier. Il n'y a donc pas besoin de modifier les autorisations pour ce groupe.

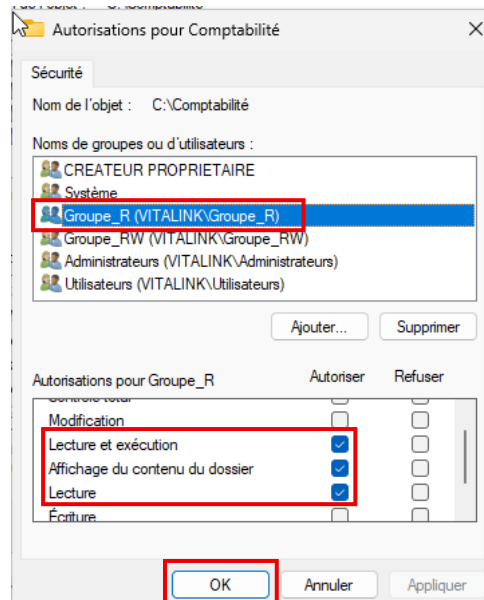


Une fois que le partage du dossier ainsi que les groupes et les autorisations ont été ajoutés, il faut ensuite copier-coller le chemin de notre dossier créé. Pour ce faire, il faut aller dans Partage => Copier-coller le chemin réseau => Ici: \\SRV-AD1EX-S4P3\Comptabilité

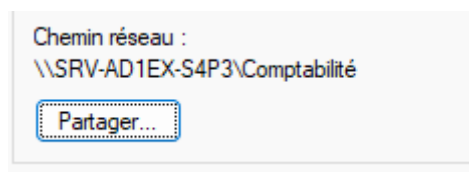


c) Créations de notre GPO

Après avoir créé une OU avec nos utilisateurs et les avoir intégrés dans nos groupes correspondants, nous avons ensuite créer un dossier que nous avons partagés avec l'attribution des droits. Nous pouvons donc créer notre GPO.


Aller dans outils => gestion des stratégies de groupe :

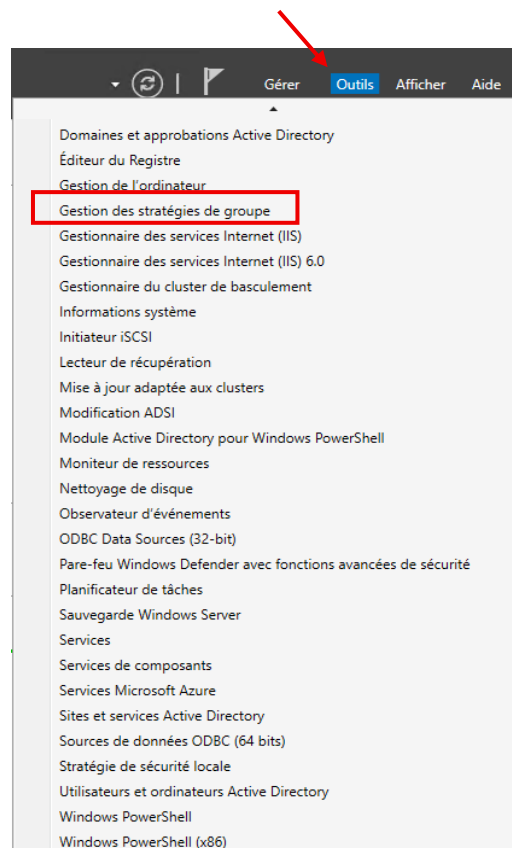


Ici nous créons la GPO dans l'OU Comptabilité ou se trouve nos deux utilisateur Cansu et Miku ainsi que nos deux groupes Groupe_R et Groupe_RW.

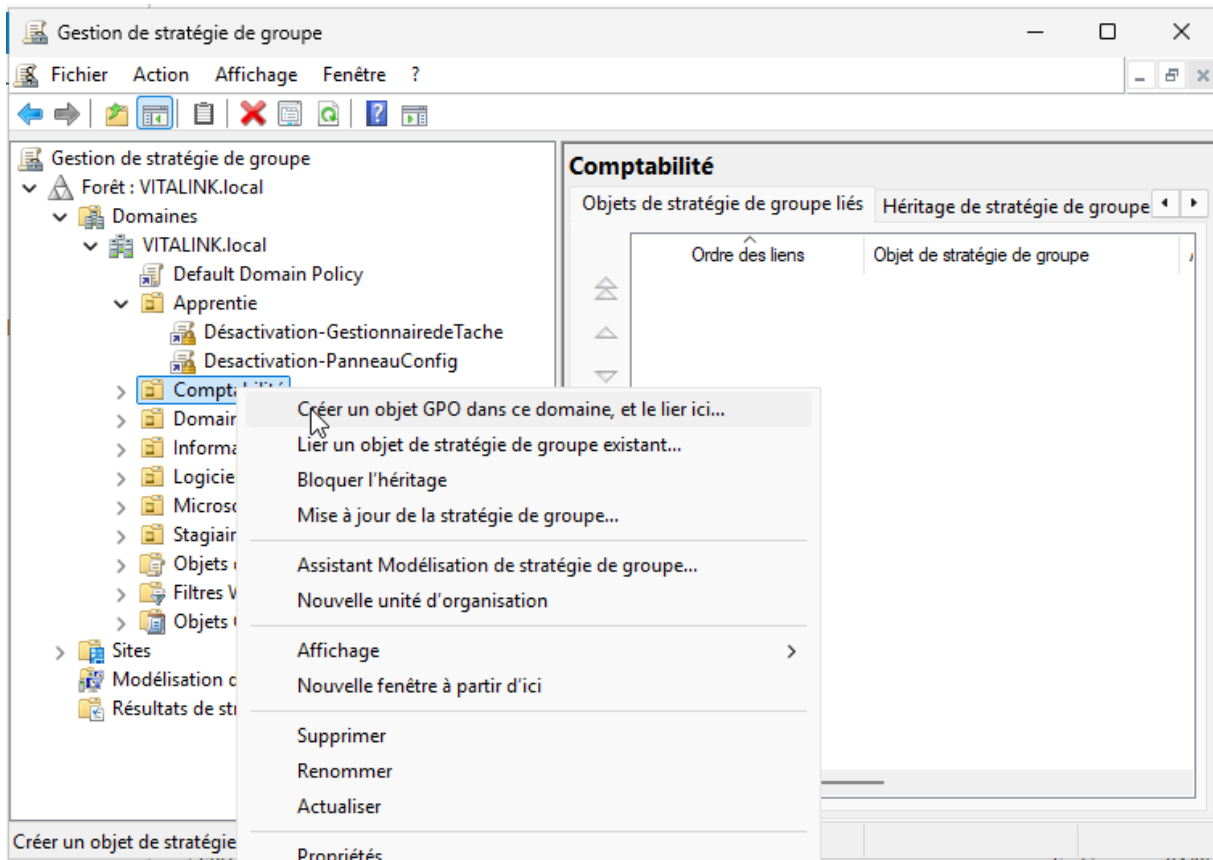


Il faut ensuite nommez la GPO : ici nous allons faire la GPO du lecteur réseau partagé

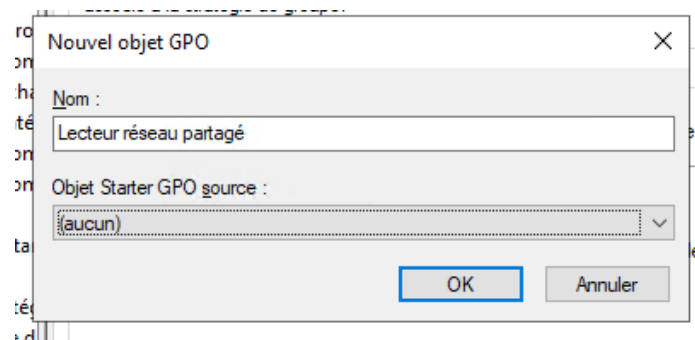


Notre GPO lecteur de réseau partagé a été crée dans notre OU « Comptabilité »

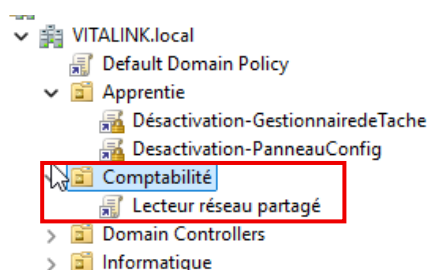


Puis faite un clic droit sur le lecteur de réseau partagé => Modifier

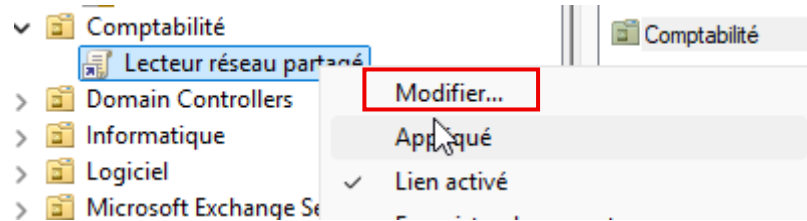


Après avoir cliquer sur modifier nous arrivons sur l'Editeur de gestion des stratégies de groupe

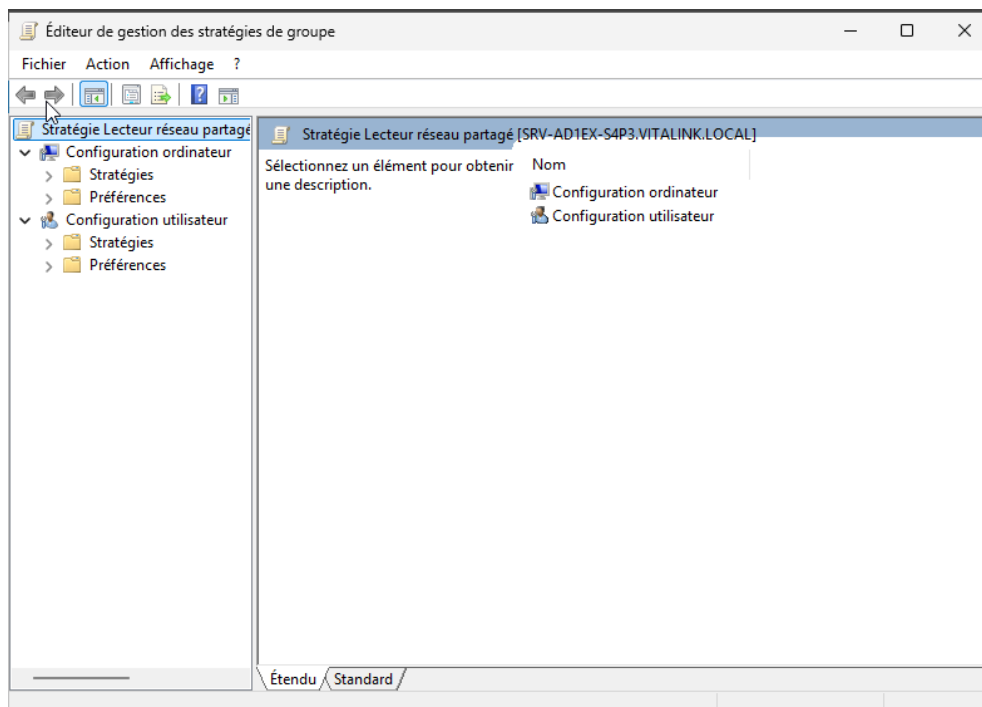


Il faut ensuite se rendre dans Configuration Utilisateurs => Préférences => Paramètre Windows => Mappage de lecteur

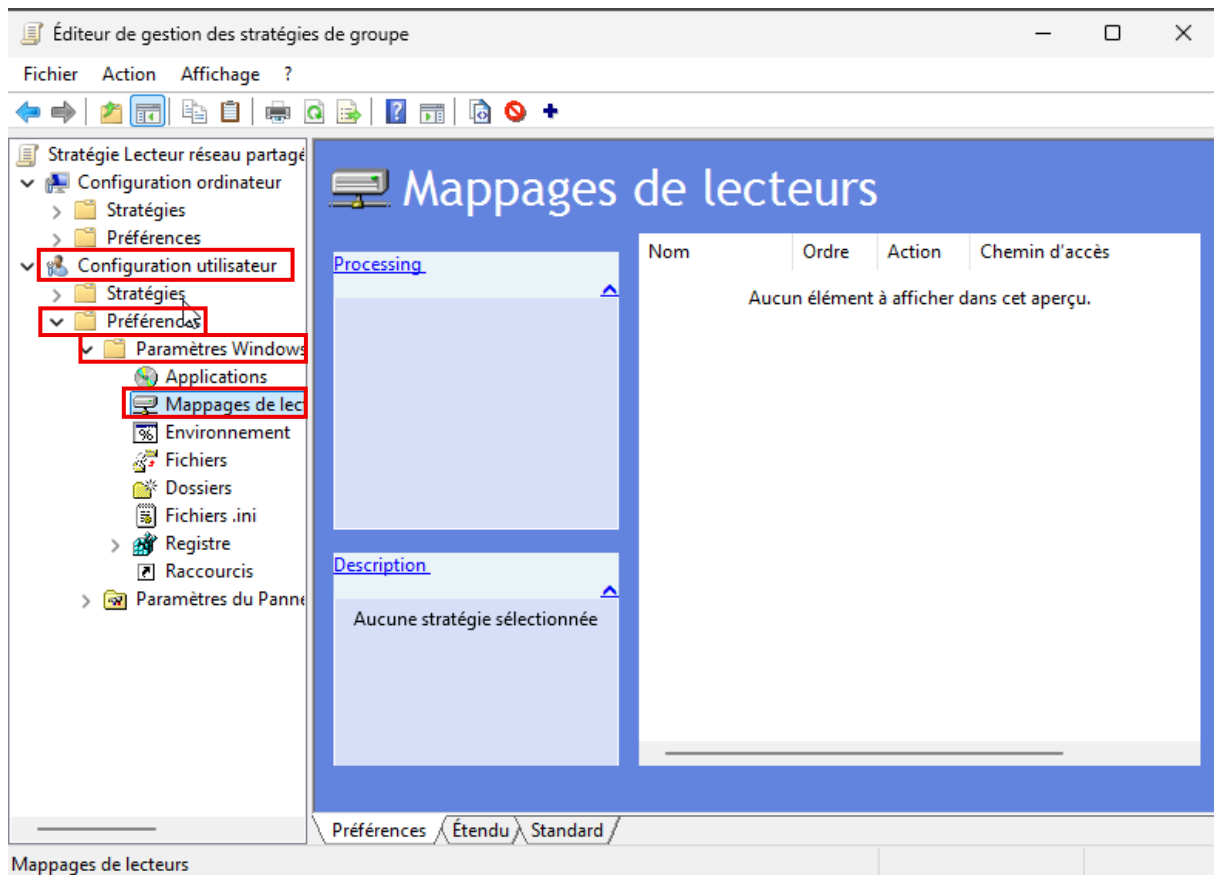


Puis clique droit => Nouveau => Lecteur Mappé

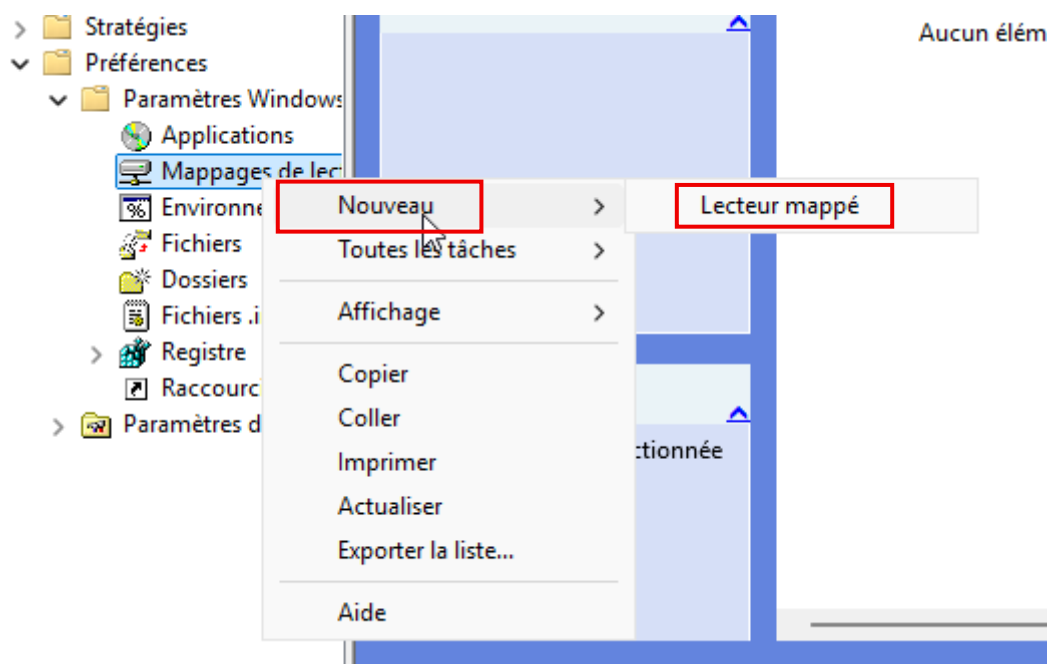


Nous rentrons dans l'emplacement le chemin que nous avons copier-coller précédemment. Puis à côté « Utilisé » on choisit le lecteur ici Z. Il faut Cocher la case se reconnecter ce qui permet que si l'utilisateur se déconnecte de son pc quand il se reconnectera il retrouvera son lecteur partagé. Ne pas oublier de cliquer sur « Appliquer »

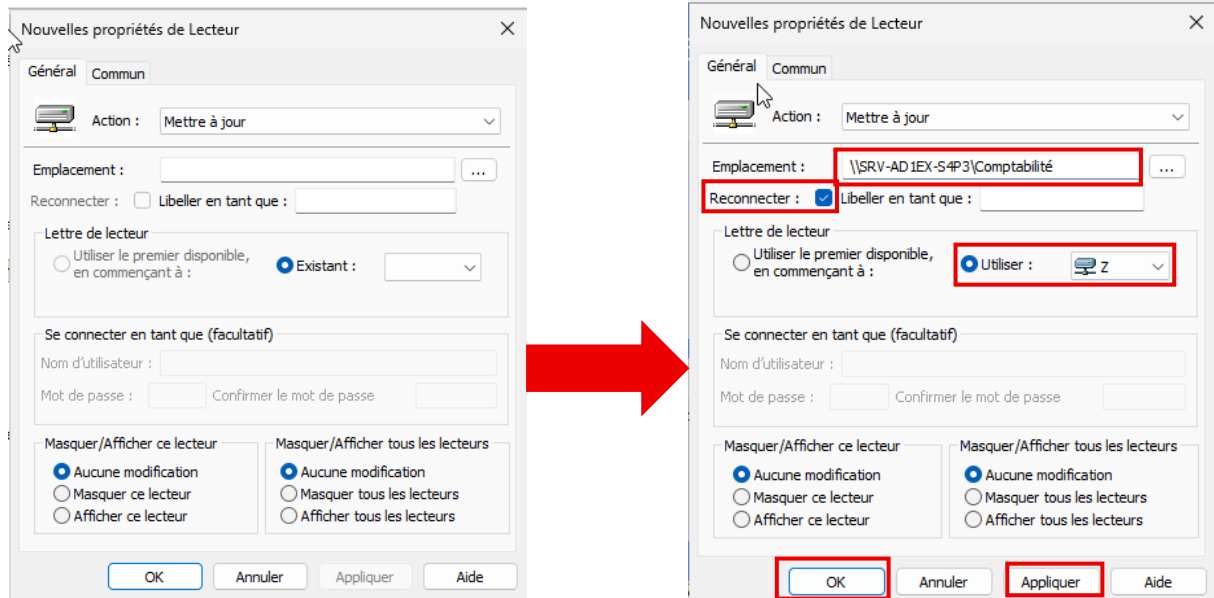

Nous avons donc créé le mappage du lecteur réseau

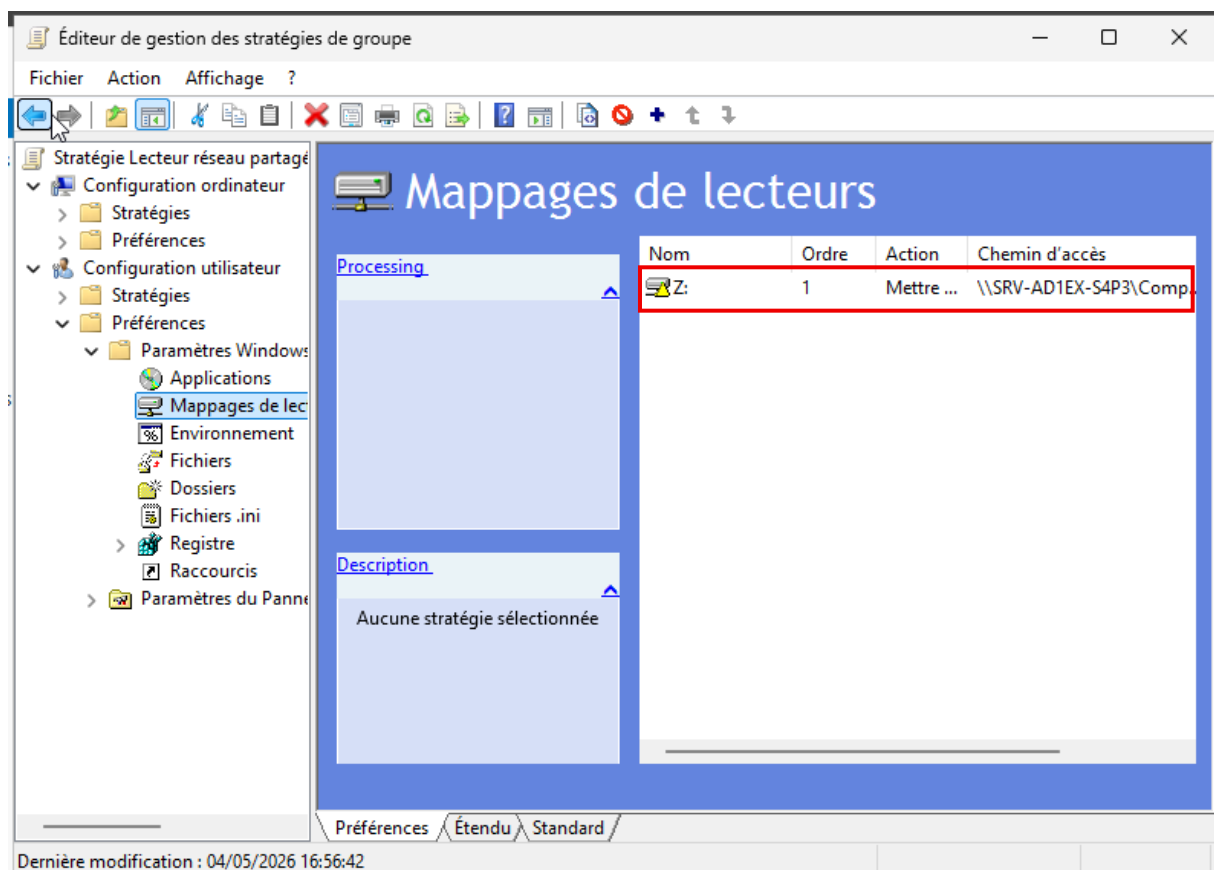

Il faut ensuite activer la GPO que nous venons de créer, pour ce faire, faites un clic droit sur la GPO « Lecteur réseau partagé » dans l'OU « Comptabilité » et cliquez sur « Activer »

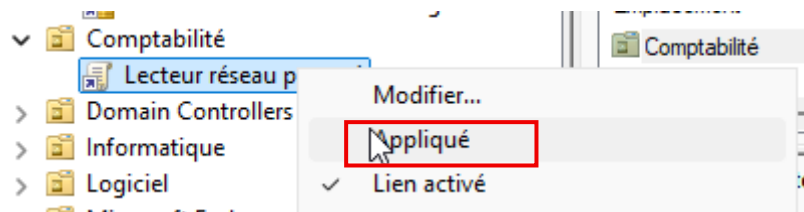

d) Test de la GPO sur la Machine cliente

Pour vérifier que nos OU ainsi que nos autorisations et accès ont bien été configurés nous allons tester sur notre machine Windows 11 client. Avant de tester il faut ouvrir l'invite de commande et taper la commande :

⇒ `gpupdate /force`

Cette commande va permettre de forcer la mise à jour de la GPO sur la machine cliente. Une fois la commande rentrée déconnectez-vous de l'utilisateur et reconnectez-vous sur l'utilisateur qui est présent dans l'OU.

Ici nous avons tapé la commande sur l'AD1

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...


La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Ici la commande a été tapée sur la machine cliente sur le compte administrateur


```
C:\Users\vital>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Il faut ensuite se connecter aux utilisateurs présents dans l'OU comptabilité, ici nous nous connectons sur l'utilisateur Miku

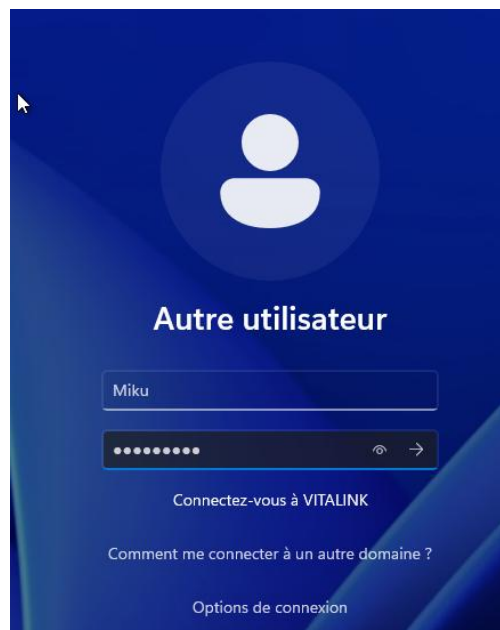

Comme on peut le voir sur l'utilisateur Miku, le lecteur partagé « Comptabilité » apparaît bien dans le disque local de l'utilisateur. La GPO fonctionne.

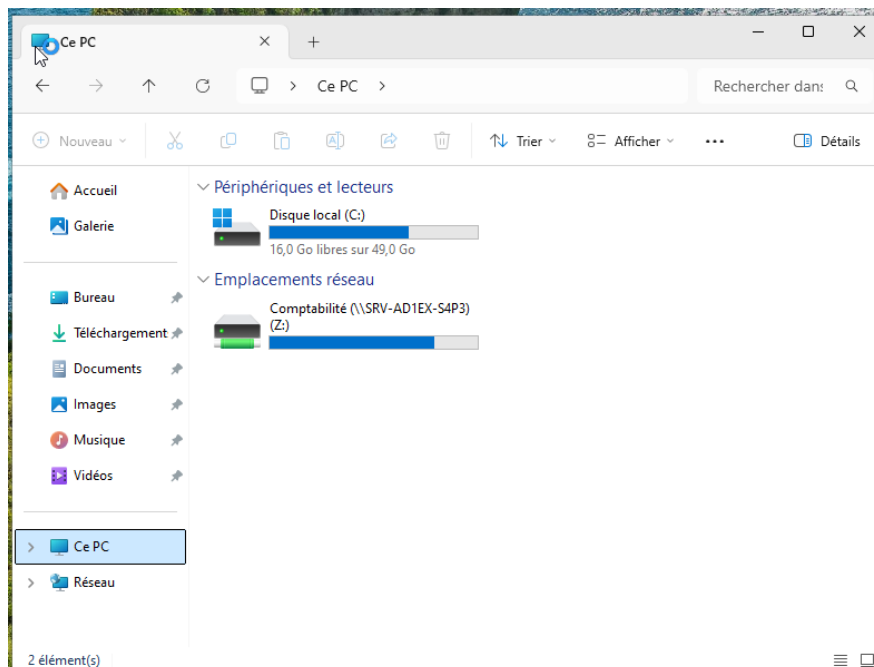

5. GPO – Déploiement d'un fond d'écran

L'objectif de cette GPO est d'imposer un même fond d'écran sur tous les postes de travail du domaine.

Il faut que le fichier image soit au format .jpg idéalement et doit être accessible depuis un dossier via un schéma réseau spécifique.


a) Préparation du fichier image

Pour cette GPO nous devons télécharger une image au format jpg. Pour ce faire nous téléchargeons une image. Et nous réutilisons le dossier que nous avons précédemment créé lors de la GPO Mappage lecteur réseau.

Il faut ensuite renommer l'image pour qu'elle soit plus facile lors du chemin réseau.


Nous n'avons pas à refaire les permissions car elles ont déjà été précédemment définies. Ne pas oublier de copier-coller le chemin réseau dans le bloc note suivie du nom de votre image.

Ici nous avons téléchargé notre image il faut ensuite la renommer pour que se soit plus facile pour le chemin réseau




Nom	Modifié le	Type	Taille
wp6051423	04/05/2026 17:02	Fichier JPG	564 K

Ici l'image a été renommée « miku »




Nom	Modifié le	Type	Taille
miku	04/05/2026 17:02	Fichier JPG	564 Ko

L'image renommée « miku » a été placée dans le dossier comptabilité

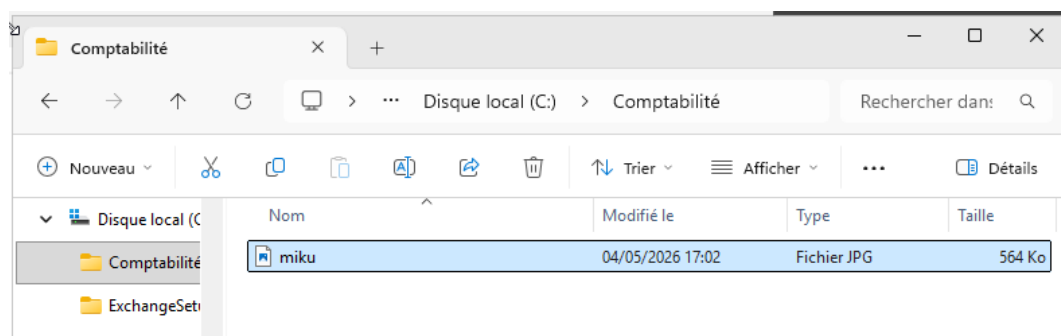

b) Création de notre GPO


Allez dans outils puis gestionnaire des stratégies de groupe

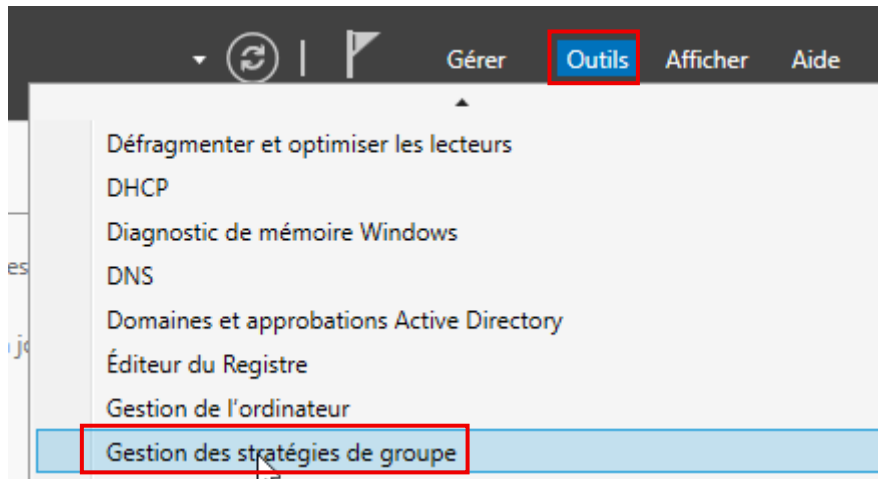


Puis faire un clic droit sur l'OU « Comptabilité » ou sur Objet de stratégie de groupe et cliquez sur nouveau




Il faut nommer la stratégie de groupe que l'on va mettre en place, ici « wallpaper policy »

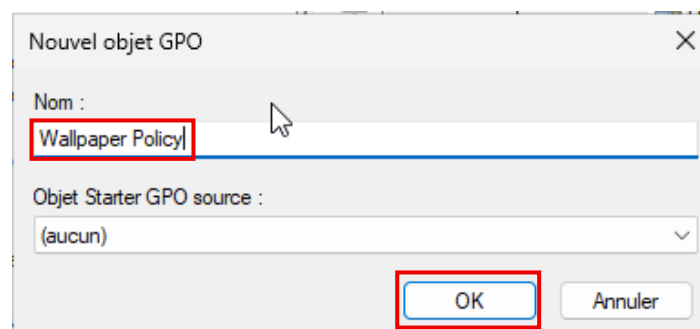


La GPO que l'on vient de créer et désormais répertorié, clic droit sur celle-ci puis cliquer sur modifier




Dans le volet de gauche allez dans configuration administrateur => faite dérouler la menu stratégie => Modèle d'administration => bureau => bureau

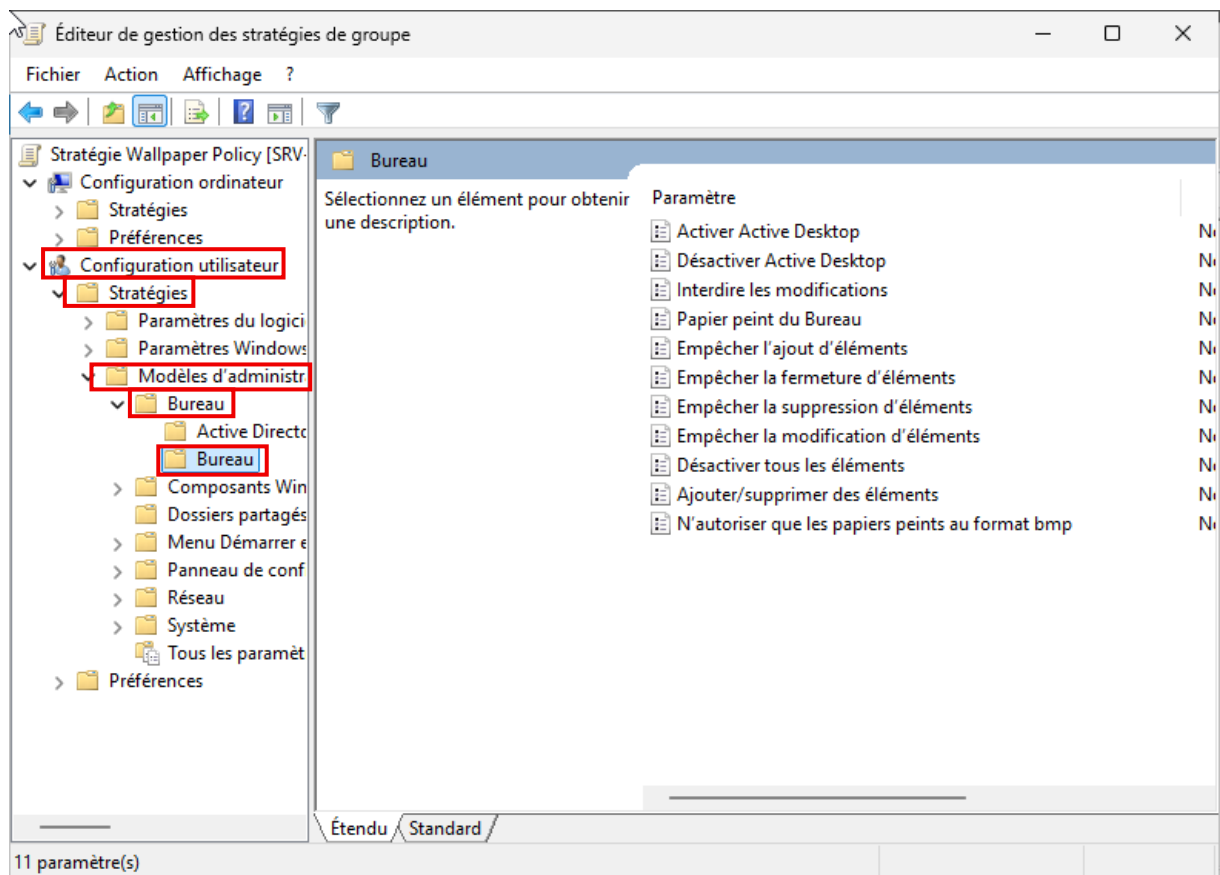

Sur le volet de droite, double clique sur « Papier peint du bureau »

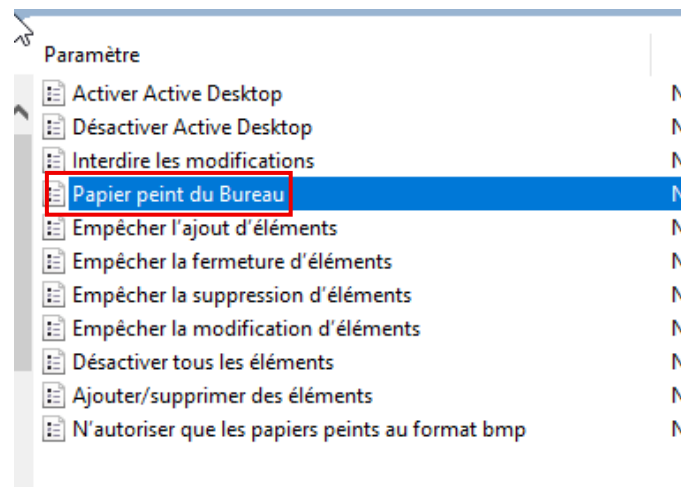


Il faut ensuite définir les options, cliquer sur Activé, il faut ensuite déterminer l'emplacement ainsi que le style de papier peint. L'emplacement c'est notre chemin réseau que nous avons copier-coller dans un bloc note précédemment. Attention il ne faut oublier d'ajouter l'extension de notre fichier. Sur notre chemin réseau nous avons ajouter le nom de notre image + son format ce qui donne : miku.jpg, sans cela la GPO ne fonctionnera pas

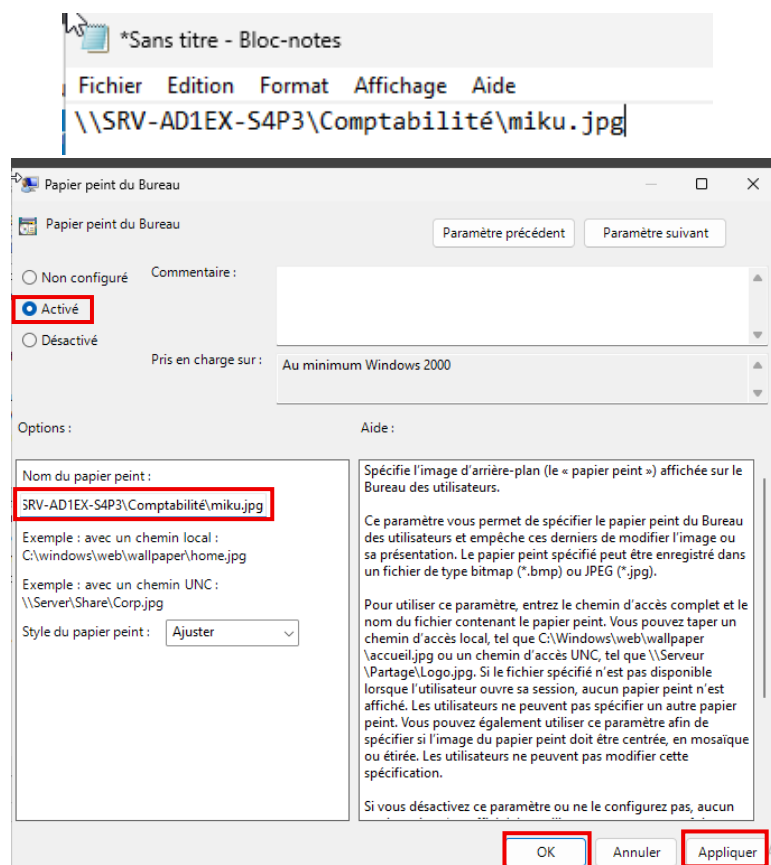


Il faut ensuite activer le Desktop, c'est lui va nous permettre à Windows lire la GPO ainsi que de récupérer le chemin de l'image que nous avons renseigné précédemment et l'appliquer de force sur le bureau de l'utilisateurs.

Il faut donc faire un double sur « Activer Active Desktop » et cliquer sur Activé puis Appliquer.

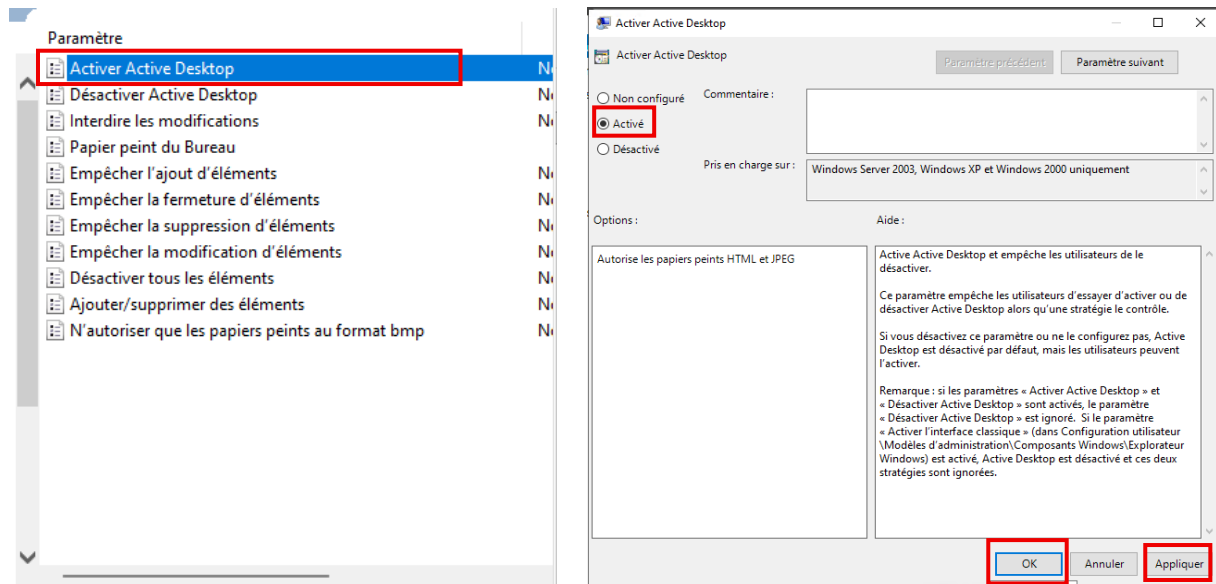

Il faut ensuite appliquer la GPO pour ce faire, faite un clic droit sur le nom de domaine puis cliquer sur Lire un objet de stratégie de groupe



c) Test sur la machine cliente de la GPO

Avant de voir si l'a GPO a été appliqué, il faut sur notre AD1 taper cette commande :

⇒ upupdate /force

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...


La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Il faut aussi la taper sur notre Machine cliente sur le compte administrateur

```
C:\Users\vital>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Une fois cette commande taper sur l'AD1 et la machine cliente, il faut maintenant se connecter avec un utilisateur présent dans l'OU « Comptabilité » ici l'utilisateur Cansu

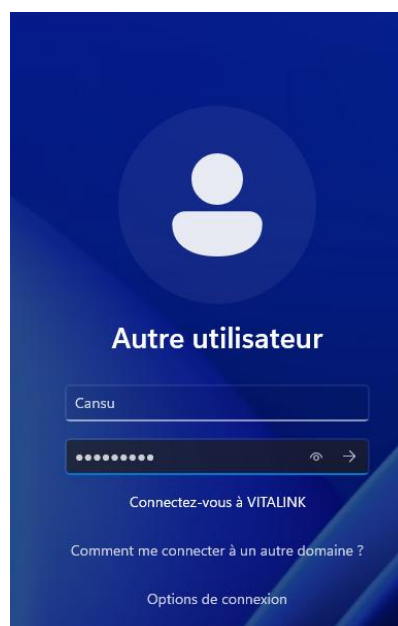

La GPO fonctionne, l'image précédemment télécharger est présente sur les postes client faisant partie de l'OU « Comptabilité »




6. GPO – Raccourcis


Cette GPO permet de déployer des raccourcis sur le bureau automatiquement. La GPO permet donc de garantir à tous les utilisateurs d'avoir accès aux mêmes applications et ressource sans aucune intervention manuelle.

a) Création d'une OU et des utilisateurs


Allez dans outils => Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

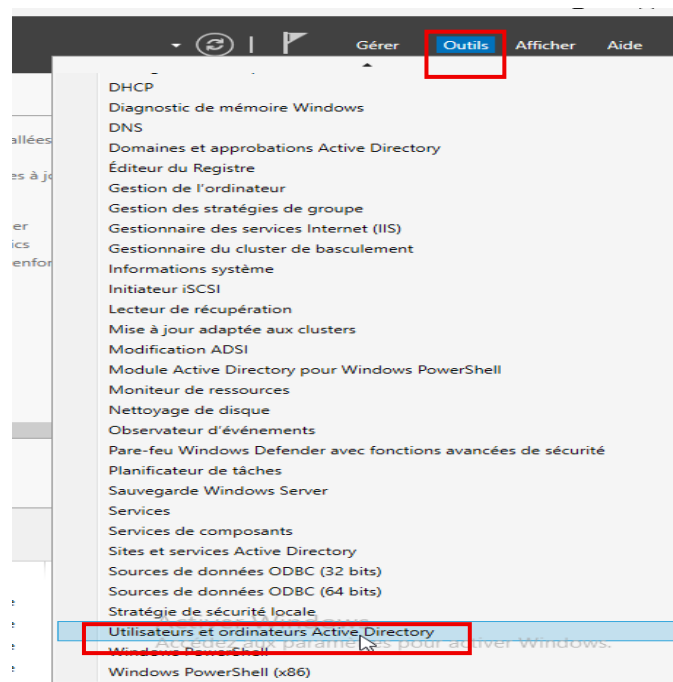


Cliquer ensuite sur le fichier avec une étoile

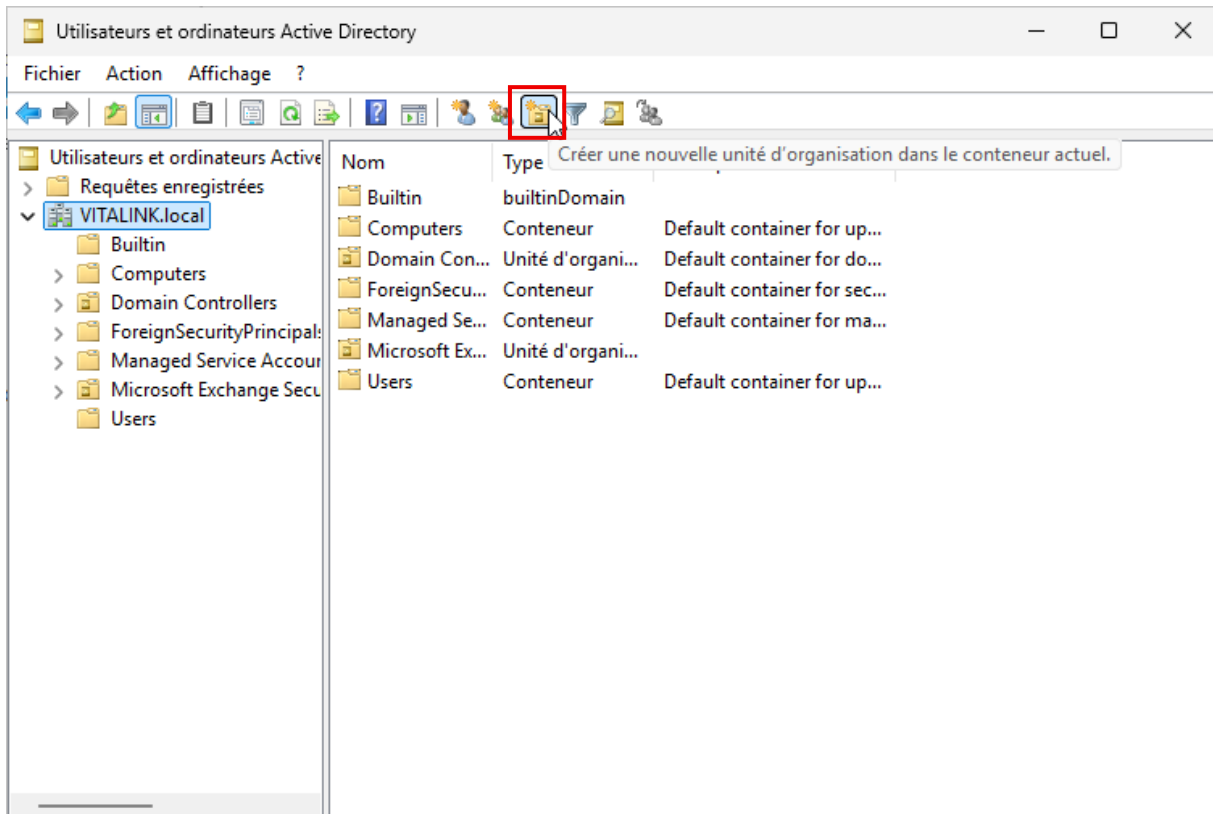

Rentrer ensuite le nom de que vous souhaitez donner à votre OU. Ici c'est l'OU informatique. La case « Protéger le conteneur contre une suppression accidentelle » et coché dans le but d'éviter tout suppression de l'OU accidentelle pour des mesures de sécurité

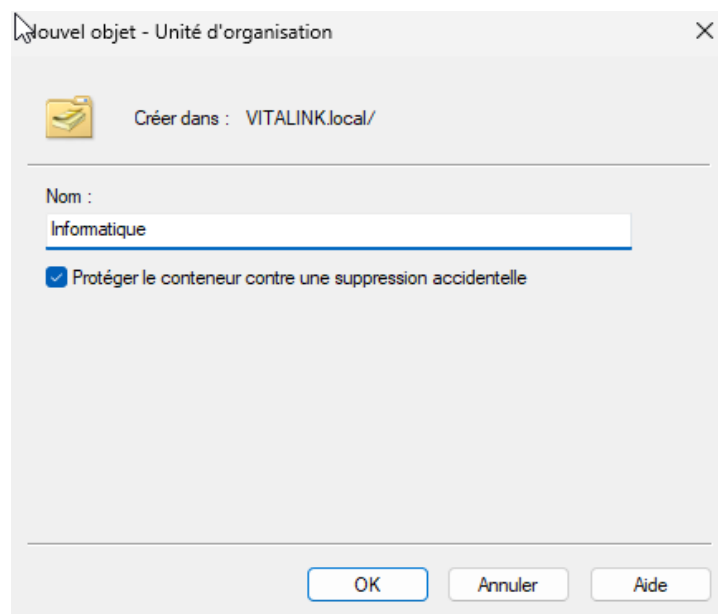

Une fois notre OU « Informatique » créée, nous pouvons créer des nouveaux utilisateurs. Pour ce faire, cliquer sur le bonhomme avec une étoile.

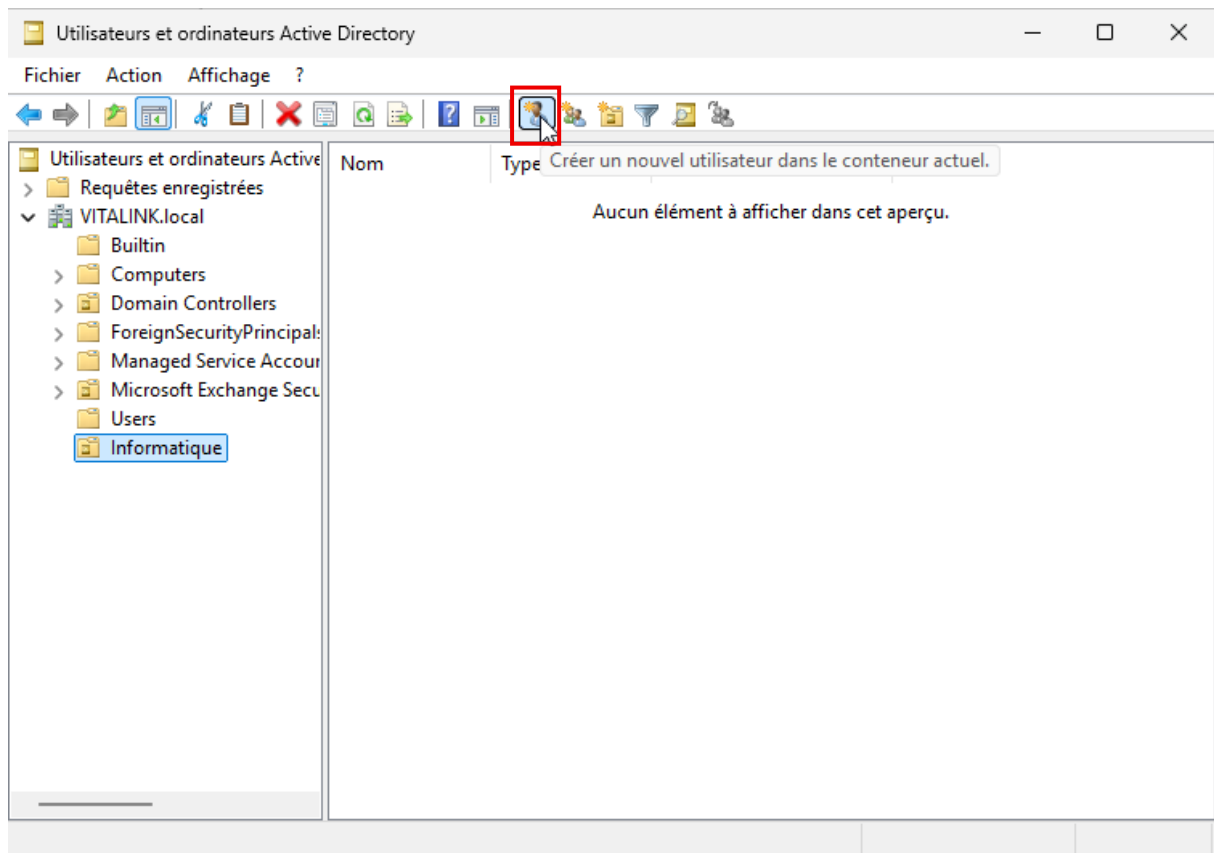

Ici nous créons l'utilisateur Aria avec un mot de passe qui n'expire jamais et pour lequel l'utilisateur ne peut pas le changer.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : VITALINK.local/Informatique

Prénom : Aria Initiales :
Nom :
Nom complet : Aria
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
Aria @VITALINK.local
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
VITALINK\ Aria

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur


Créer dans : VITALINK.local/Informatique

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :
☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☒ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Le compte est désactivé


< Précédent Suivant > Annuler

b) Création de la GPO raccourcis


Allez dans Outils => Gestion des stratégies de groupe

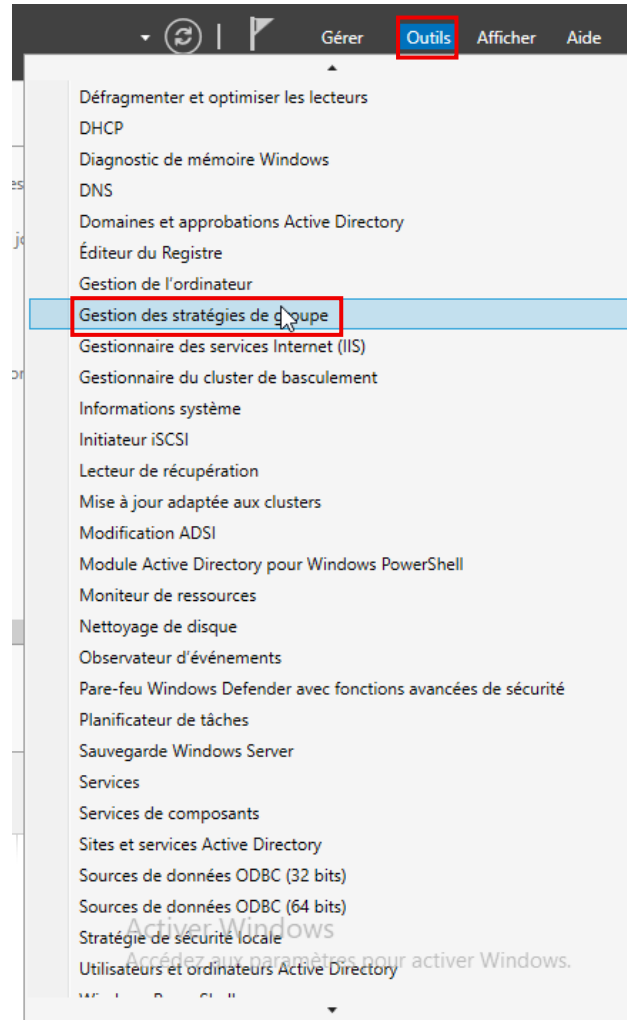


Puis nous nous retrouvons dans la console GMPC, faite un clic droit sur l'OU informatique et cliquer sur « Créer un objet GPO dans ce domaine »

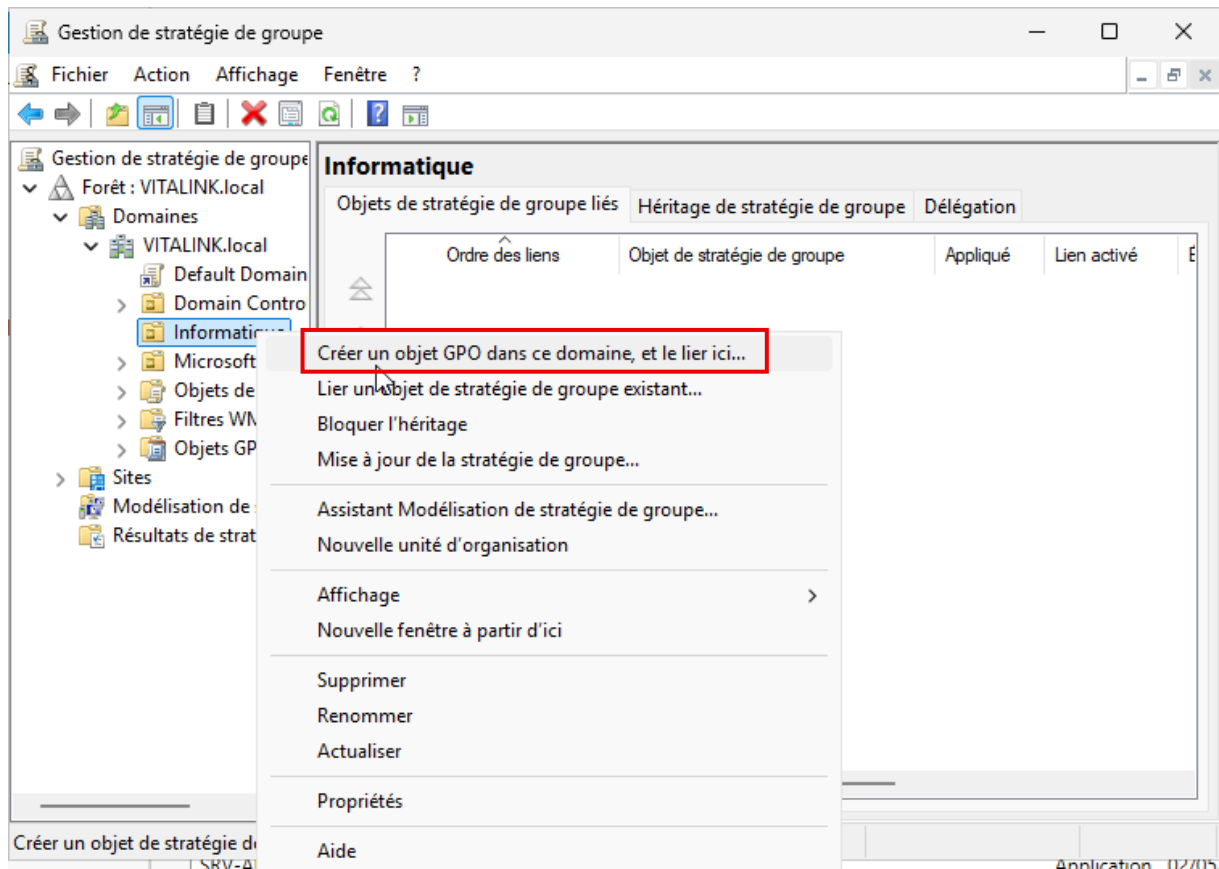


Il faut ensuite donner un nom la GPO que nous venons de créer, ici « Raccourcis ». Puis cliquer sur ok.

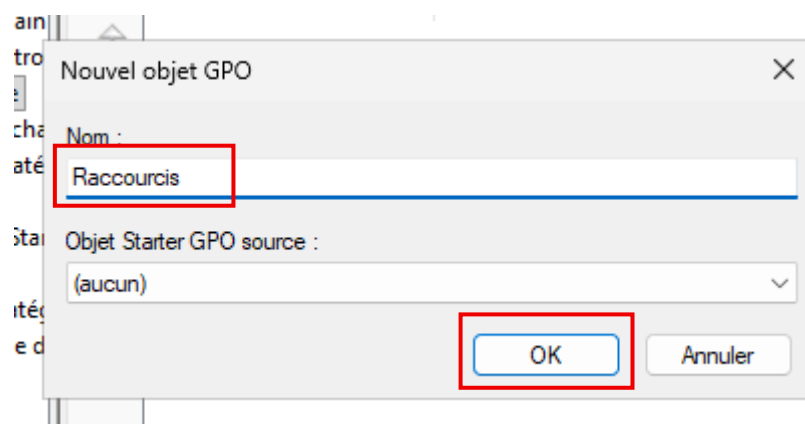


Comme on peut le voir, la GPO raccourcis a bien été créée dans notre OU informatique il faut donc maintenant la configurer. Pour ce faire, faites un clic droit dessus => Modifier

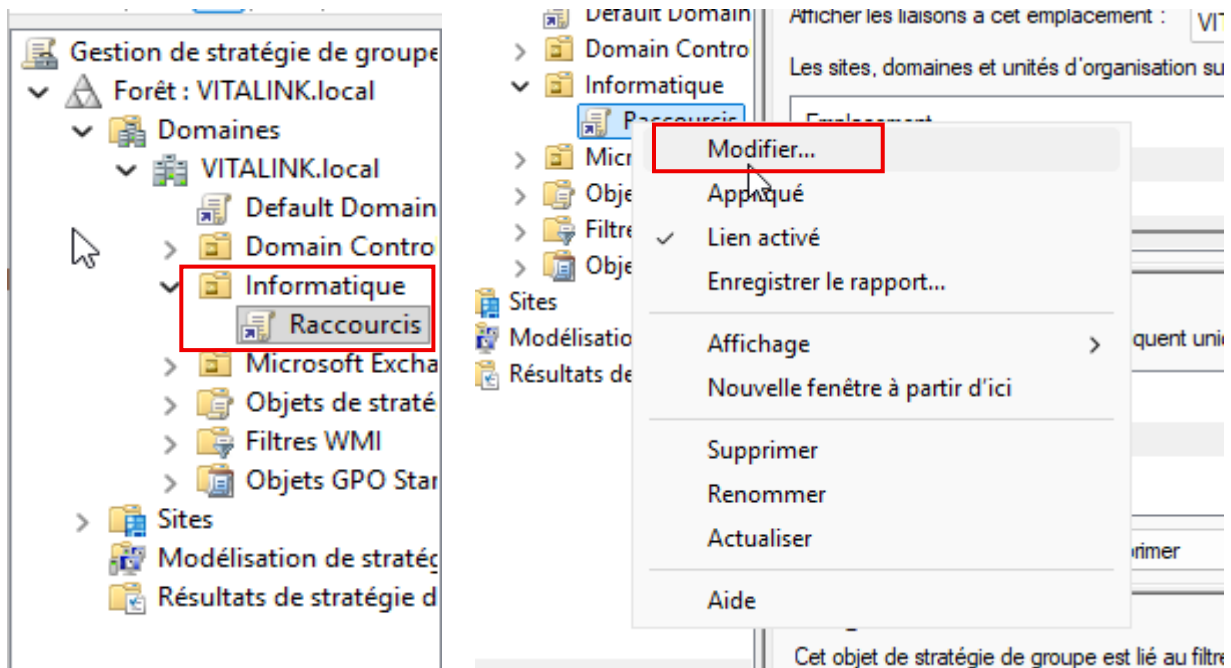

Allez ensuite dans Configuration utilisateur => Préférences => Paramètres Windows => Raccourcis

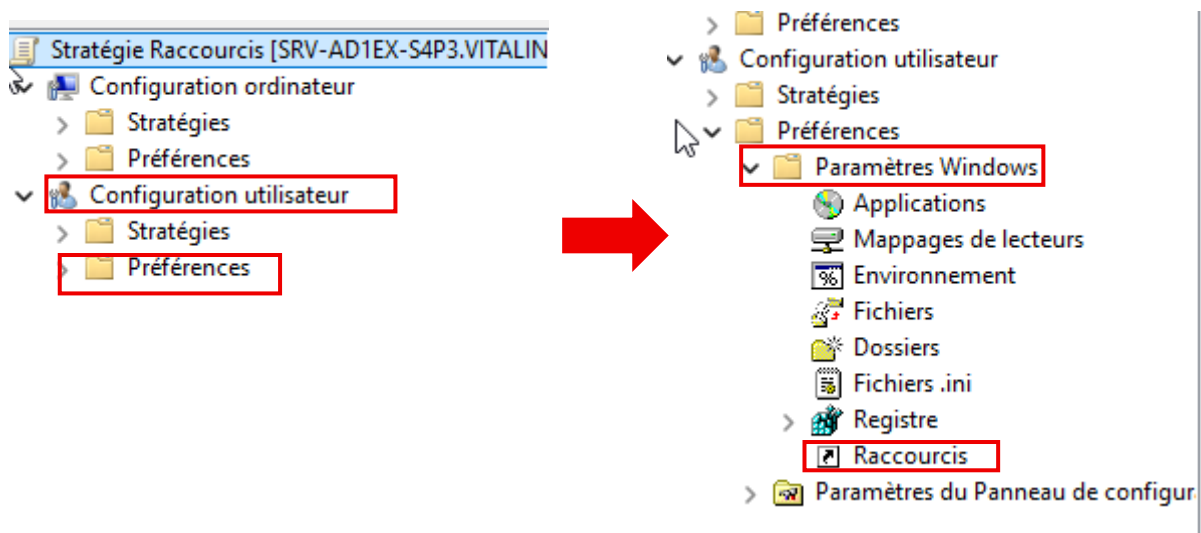


Faite ensuite un clic droit sur « Raccourcis » => Nouveau => Raccourcis

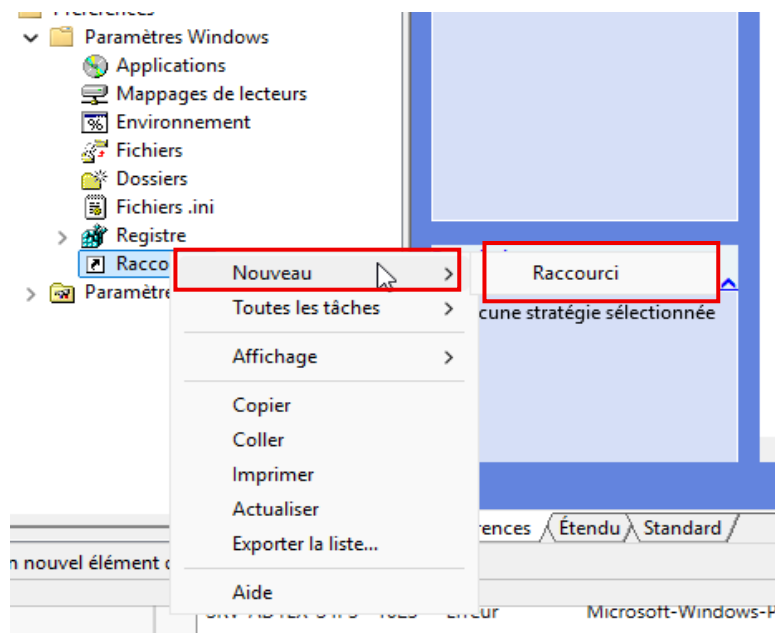


Une page « Nouvelles propriétés de Raccourcis » s'ouvre.

Dans Action il faut sélectionner créer, dans nom vous choisissez le nom de votre raccourci ici GLPI car nous faisons un raccourci pour que les utilisateurs de l'OU ont accès à GLPI.

Dans type de cible sélectionner URL car nous faisons le raccourci à partir de l'URL puis dans l'URL cible vous mettez l'URL en question, vous pouvez aussi mettre le FQDN que vous pouvez trouver dans votre AD1. Nous avons pris la liberté de choisir un icône déjà proposer par défaut mais vous pouvez importer le logo de votre choix et sélectionner le chemin d'accès au fichier. Ne pas oublier de cliquer sur Appliquer => OK

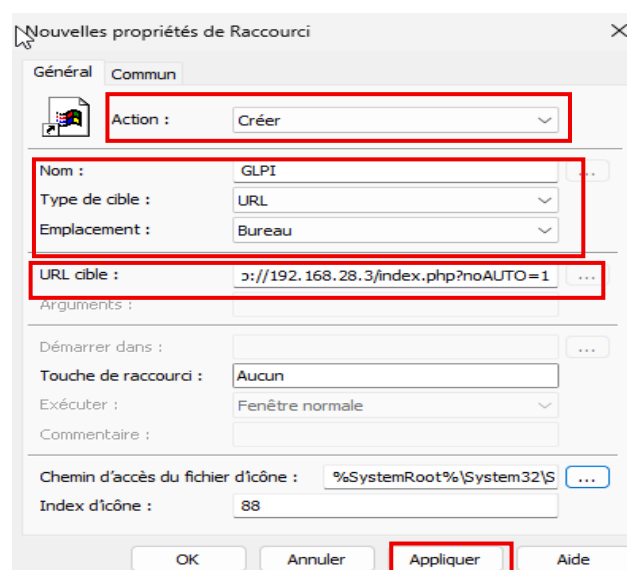


Une fois que nous avons créé notre raccourci, il faut maintenant appliquer la GPO pour ce faire faite un clic droit sur celle-ci puis cliquer sur « Appliqué »


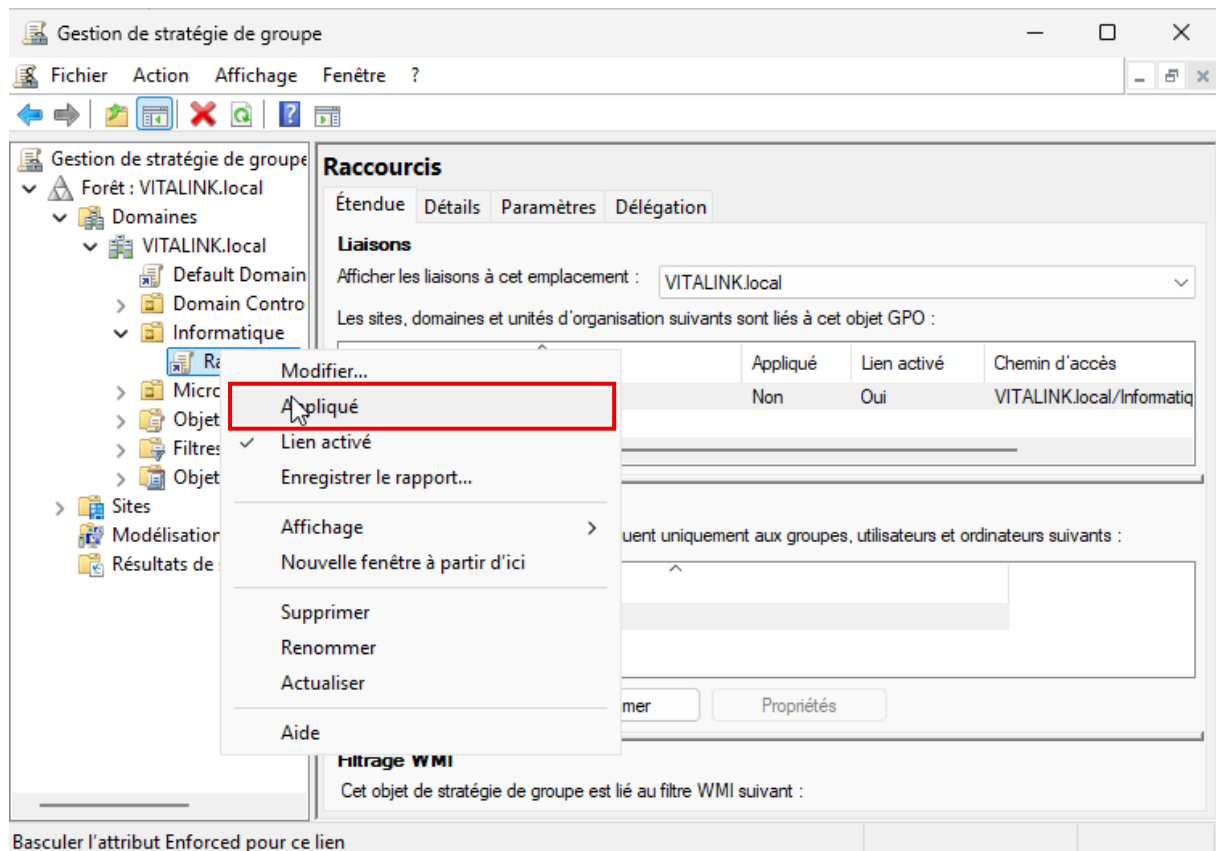


c) Test de la GPO sur la machine cliente

Nous nous connectons à notre Machine cliente avec l'utilisateur Aria qui fait partie de notre OU « Informatique »

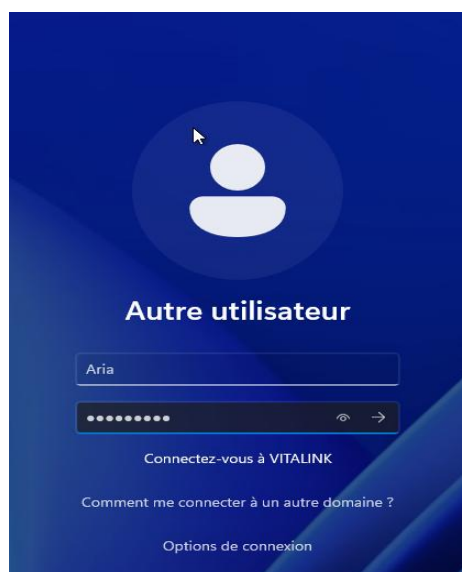

Nous pouvons voir que le raccourcis « GLPI » apparaît bien sur le bureau de l'utilisateur Aria au démarrage. De plus, quand nous cliquons dessus cela nous redirige bien vers la page d'authentification de GLPI.

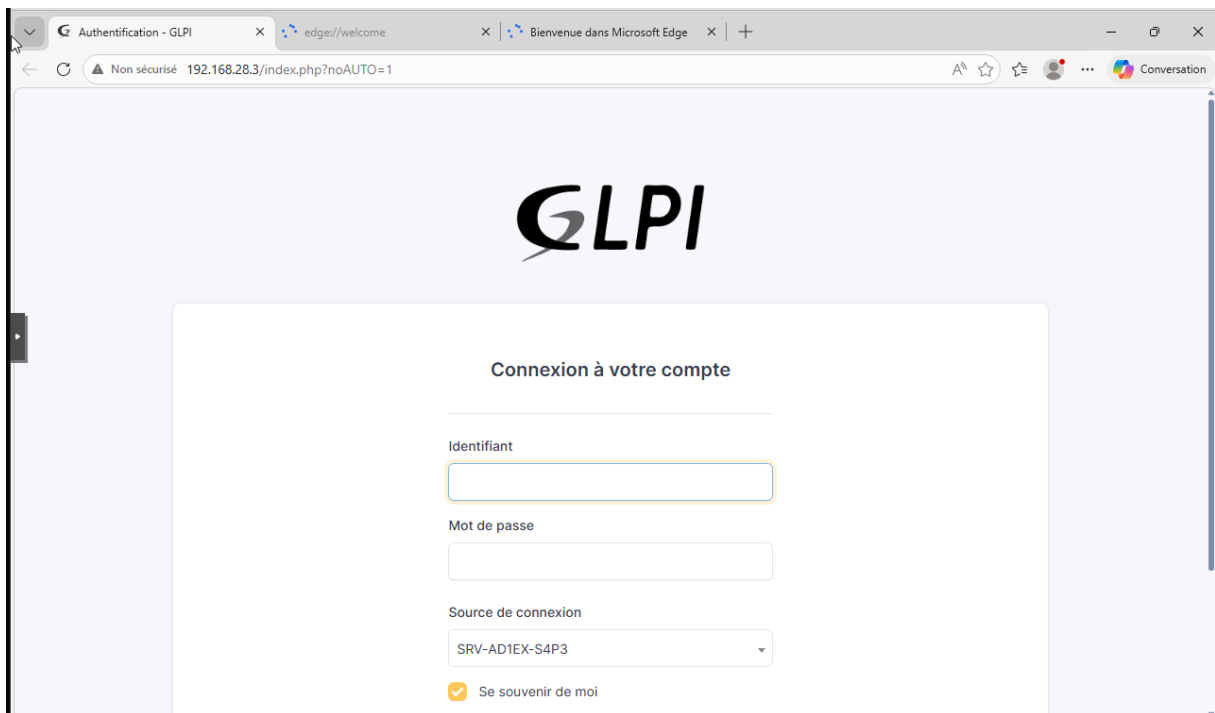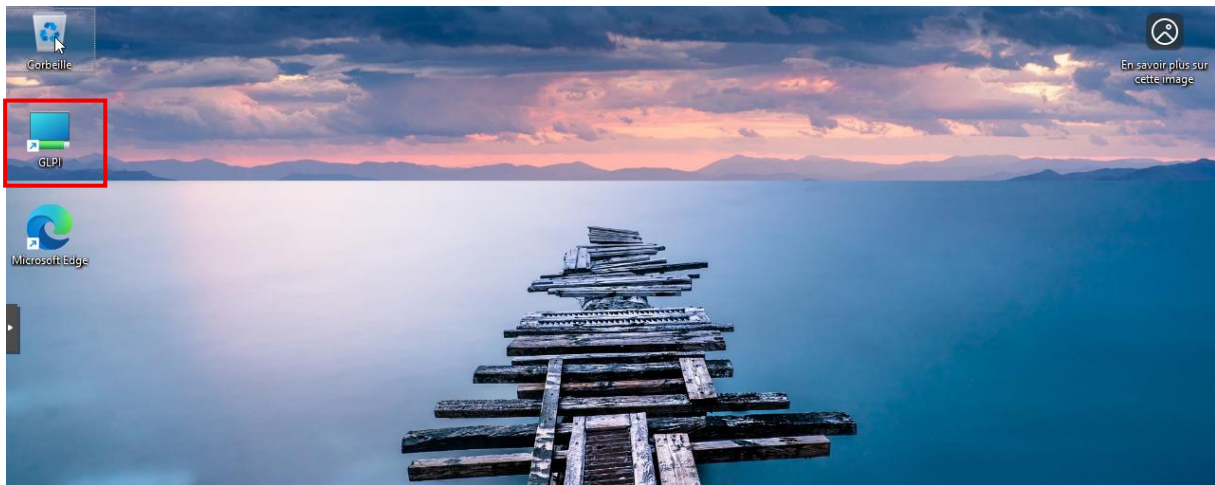

7. GPO – Déploiement Logiciel

La GPO Déploiement Logiciel permet une Installation automatique d'un logiciel choisis (Ici Google Chrome) sur toute les machines du domaine sans aucune intervention manuelle. Le logiciel va donc s'installer tout seul au démarrage de la machine cliente.

Attention il est important de repérer ou se trouve notre PC client et de le déplacer dans l'OU que nous créons. C'est une GPO qui s'applique à la configuration d'ordinateur et non la configurations utilisateurs donc lors de la création de la GPO Windows cherche la machine cible et non les utilisateurs présents dans l'OU.

a) Installation du logiciel

Avant toute installation de n'importe quel logiciel, il est important de savoir que seuls les fichiers en .msi fonctionne.

Le fichier en .exe et un installateur classique qui nécessite une interaction utilisateur comme cliquer sur suivant. De plus, Windows ne peut pas contrôler l'installation ni la surveiller. Alors que le fichier .msi et un format standardisé par Microsoft et contient tout ce dont il a besoin en termes d'installation sans aucune interactions utilisateur et Windows peut donc surveiller et contrôler celle-ci.

Pour configurer au mieux cette GPO, il est important ce savoir que celle-ci lit uniquement les formats .msi dans le but de pouvoir installer silencieusement le logiciel sans qu'aucune interactions utilisateurs soit nécessaire et si la GPO est supprimé Windows pourra donc le désinstaller en toute autonomie.

Pour installer la bonne version de google chrome il faut se rendre sur <https://chromeenterprise.google/download/> . Dans canal sélectionner Stable et dans type de fichier il faut impérativement choisir MSI et non exe. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Accepter et télécharger »

https://chromeenterprise.google/download/?modal-id=download-chrome

Windows Mac Gestion

Télécharger le navigateur Chrome pour Windows

Choisissez la version stable ou bêta du fichier MSI ou du bundle.

Canal
Stable

Type de fichier
MSI

Architecture
64 bits (x86)

En téléchargeant Chrome, vous acceptez les [Conditions d'utilisation de Google](#) et les [Conditions d'utilisation supplémentaires de Chrome et ChromeOS](#)


☐ Aidez-nous à améliorer Google Chrome en nous envoyant automatiquement des statistiques d'utilisation et des rapports d'erreur. [En savoir plus](#)

Accepter et télécharger


Version de Chrome 147.0.7727.138 - Taille estimée 141.5 MB

nom	montre le	type	taille
googlechromestandaloneenterprise64	02/05/2026 12:56	Package Windows...	144 852 Ko


Il faut ensuite créer un Dossier dans le disque local contenant le fichier d'installation en .msi

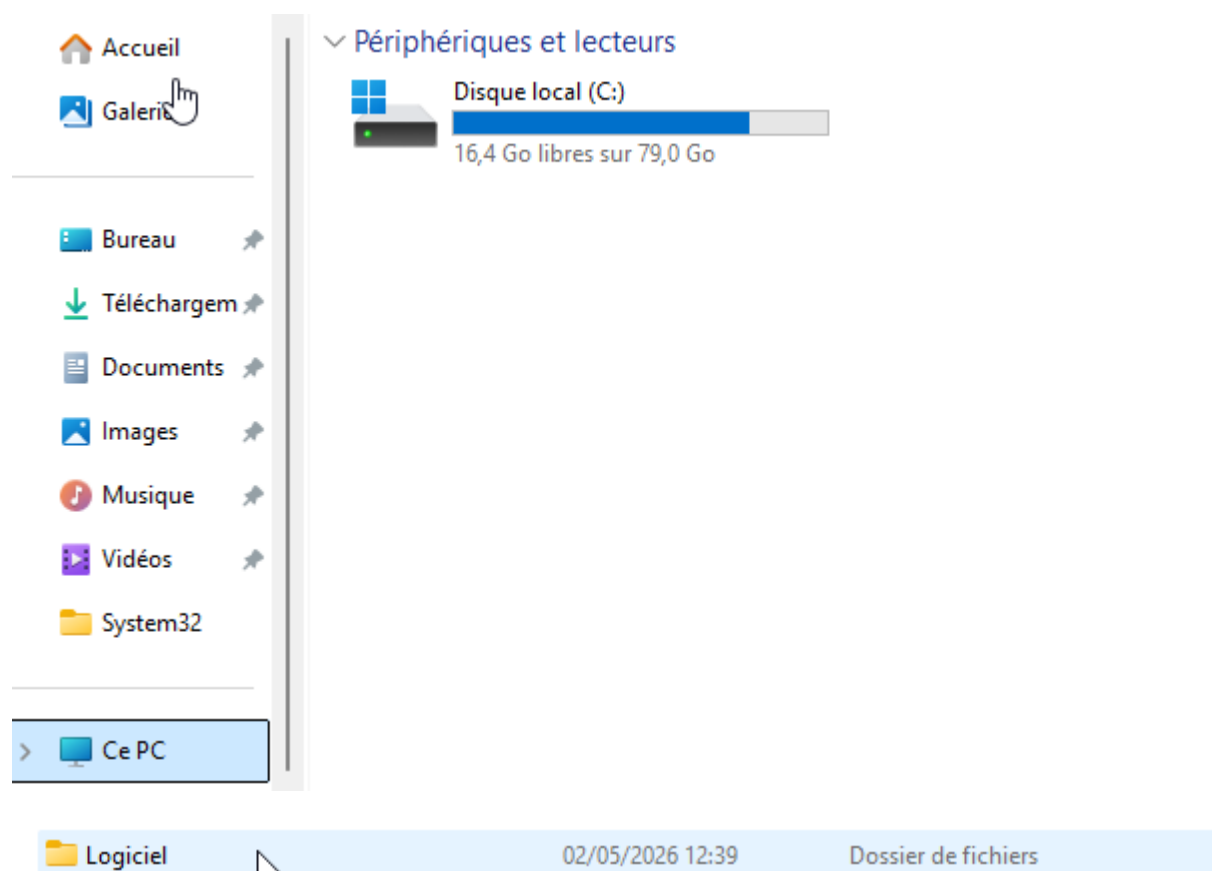


Une fois le fichier créer il faut donc le partager et attribués les droits. Pour ce faire faite un clic droit sur le fichier => Propriétés

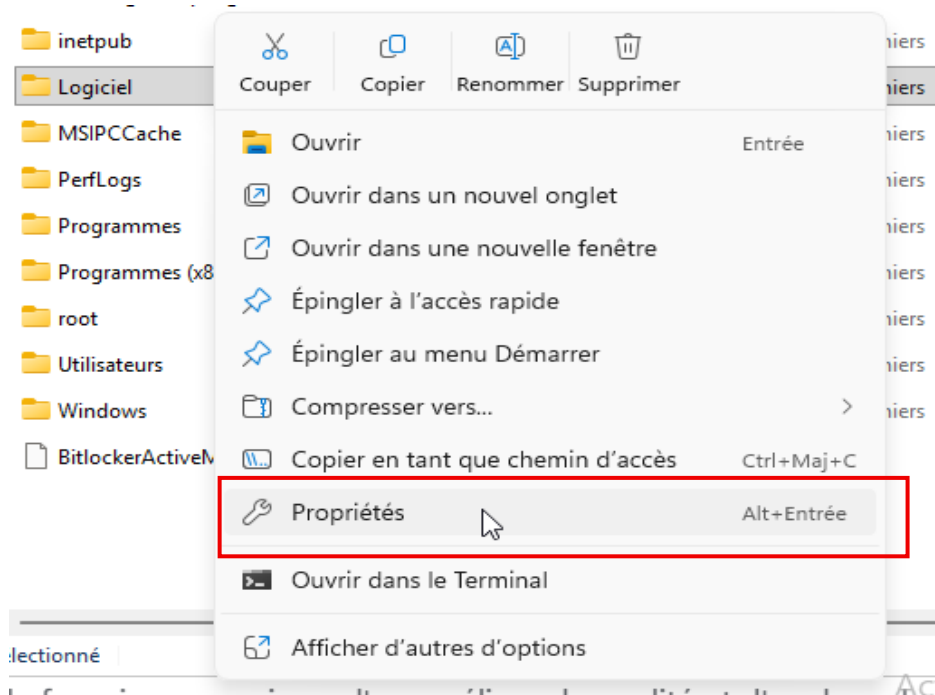


Ensuite cliquer sur « Partage Avancé » puis cocher la case « Partager ce dossier » et cliquer sur appliquer => OK

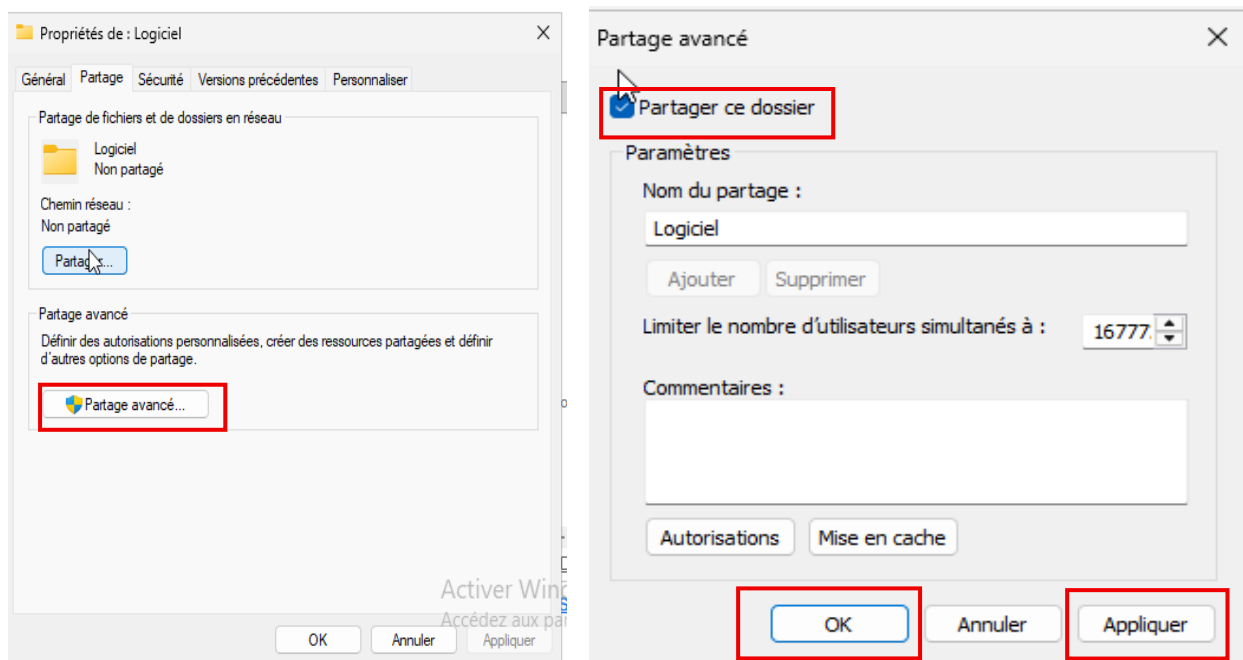

Ensuite, il faut se rendre dans sécurité et vérifié dans « Nom de groupes ou d'utilisateurs » il y est bien « Tout le monde ». Si ce n'est pas le cas cliquer sur Modifier => Ajouter => Tout le monde => Vérifié les noms => Appliquer => OK

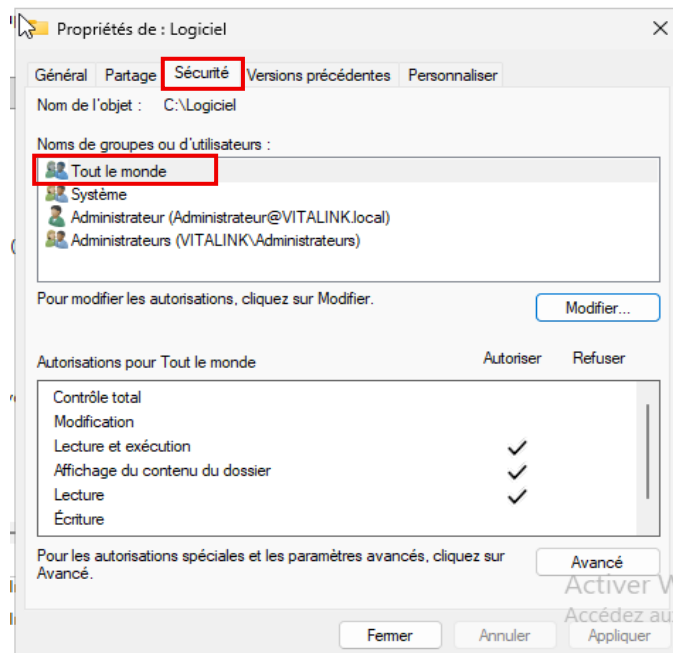


Il faut connaitre le chemin réseau de notre installateur google chrome, retourné dans « Partage » et copier-coller le chemin réseau sur un bloc-notes ici « <\\SRV-AD1EX-S4P3\\Logiciel> »

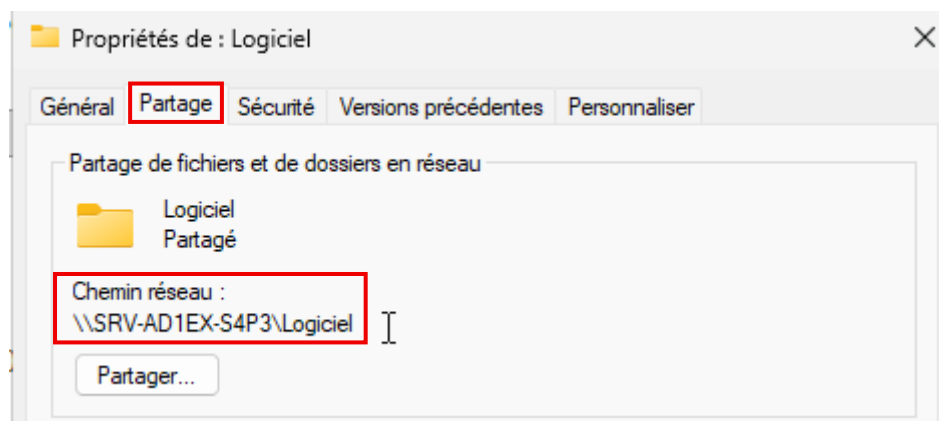


b) Insertion de la Machine Client dans l'OU

Allez dans Outils => Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

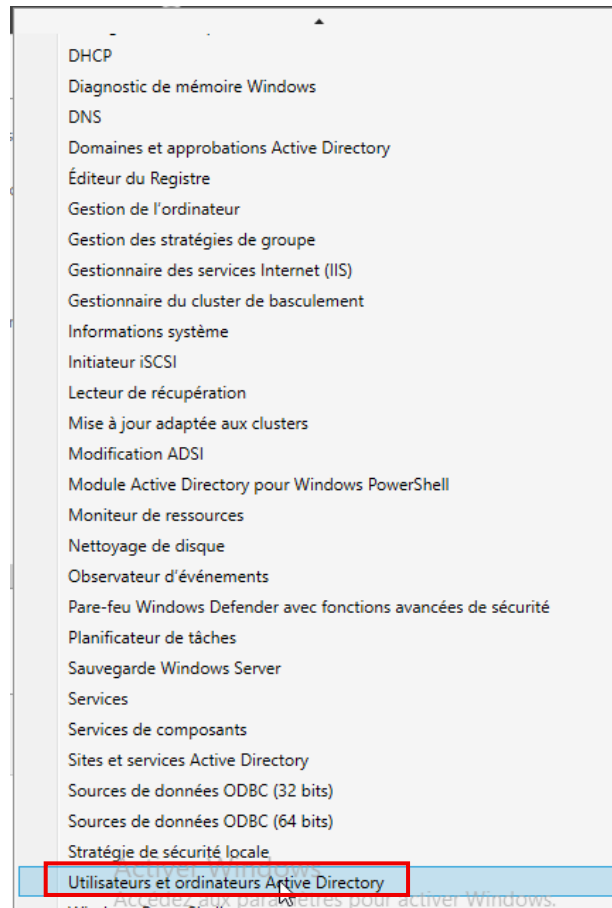


Comme on peut le voir, notre Machine client se trouve dans le conteneur « Computer » il faut donc la déplacer dans notre OU « Logiciel » préalablement créé. (Vous pouvez suivre les étapes de création d'une OU plus tôt dans cette procédure).

Pour ce faire, faites un clic droit sur « CLIENT » => Déplacer => Choisir l'OU correspondant ici « Logiciel » puis OK

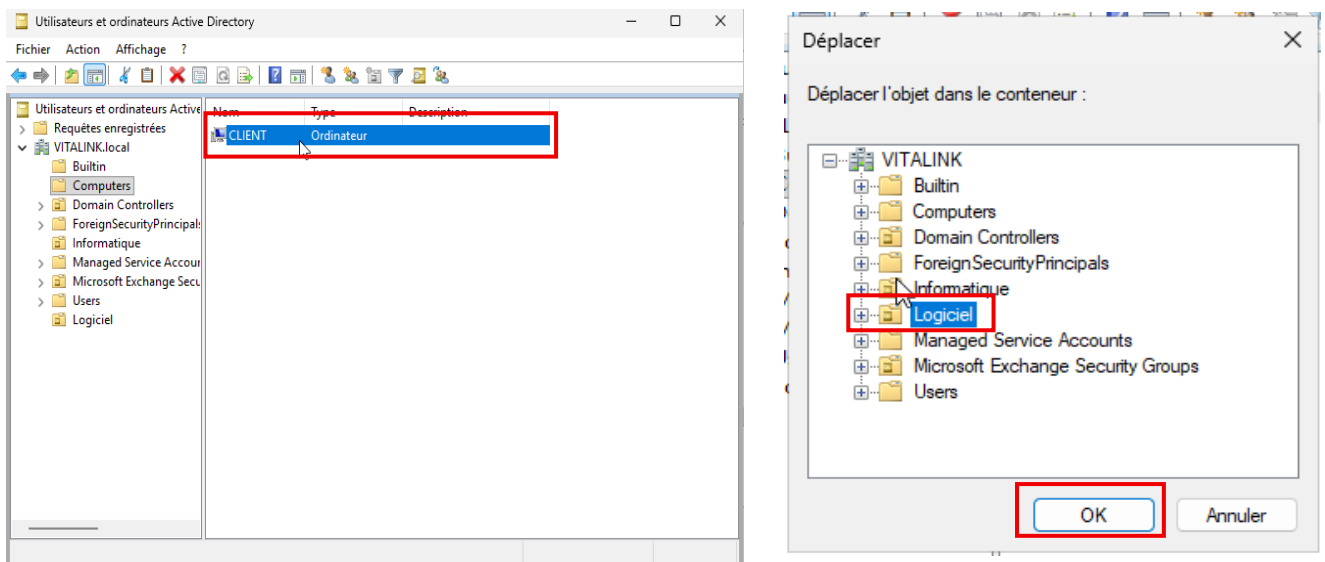


c) Création de la GPO Déploiement Logiciel


Aller dans Outils => Gestion des stratégies de groupe

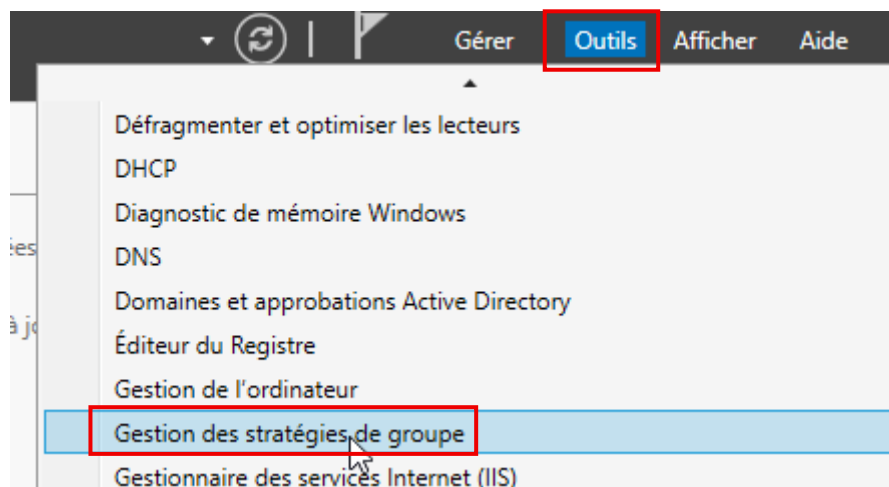


Nous arrivons sur notre console GMPC, nous allons créer notre GPO. Il faut faire un clic droit sur notre OU contenant notre Machine cliente qui est l'OU Logiciel => Créer un objet de GPO dans ce domaine.

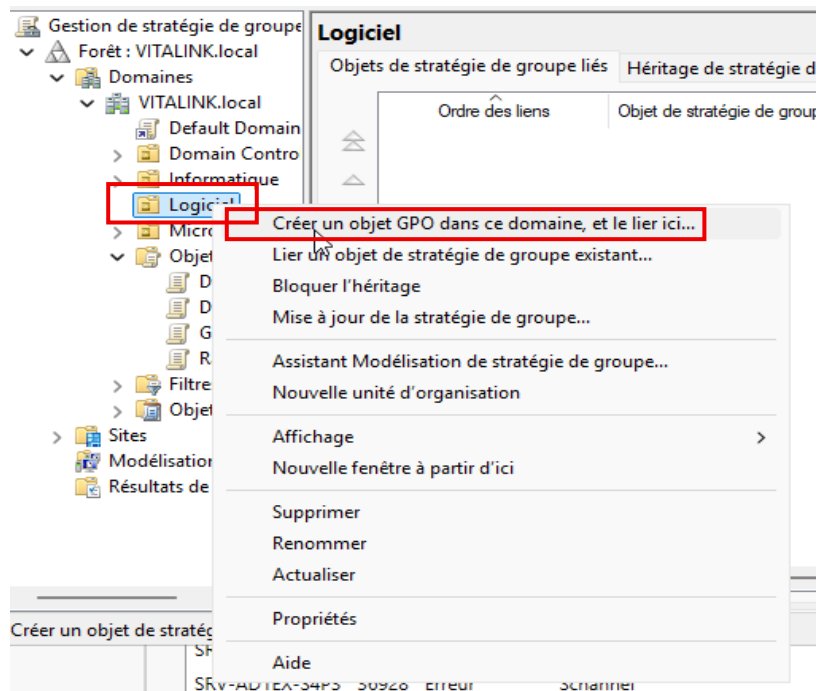


Il faut ensuite nommer la GPO, ici « Déploiement-Logiciel » puis cliquer sur OK

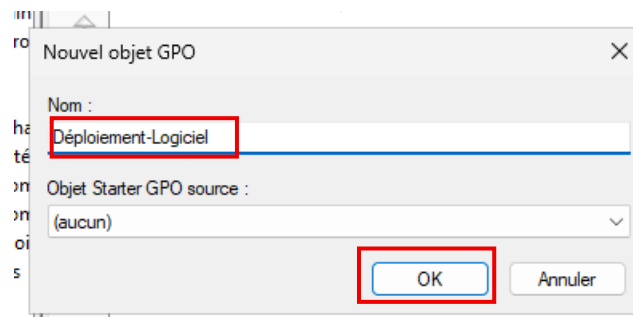


Une fois la GPO créer => Clic droit sur celle-ci => Modifier

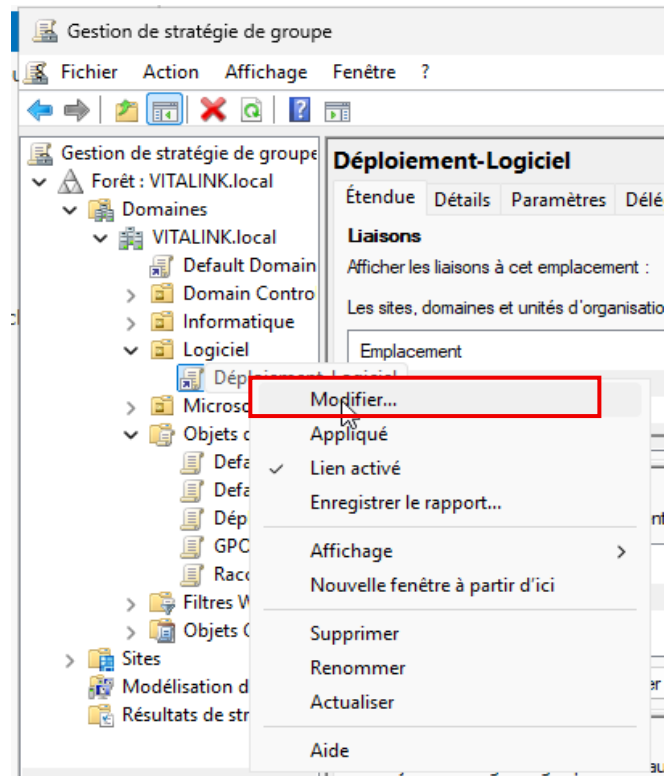

Allez dans Configuration de l'ordinateur => Stratégies => Paramètres du logiciel => Installation de logiciel => Clic droit => Nouveau => Package

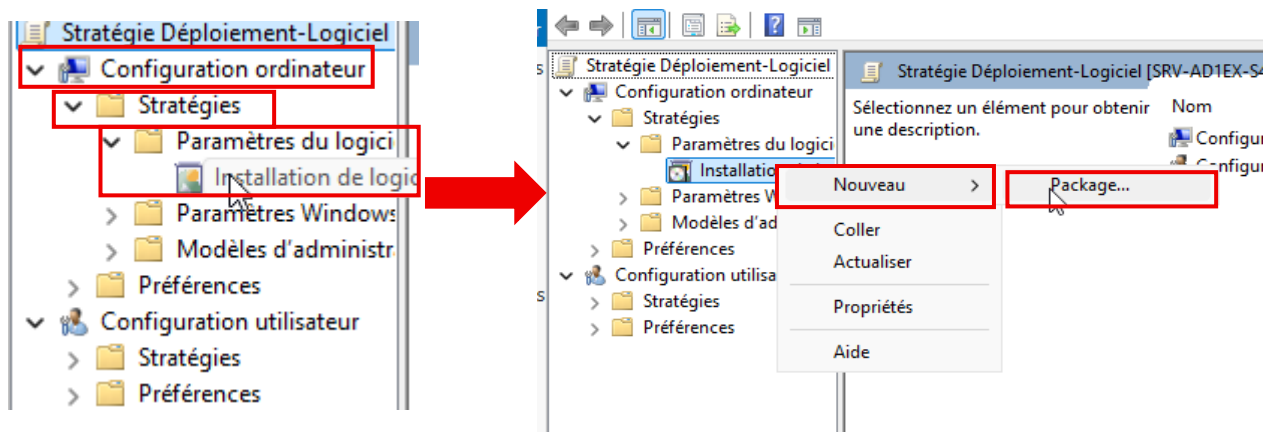


Une fenêtre de l'explorateur de fichier s'ouvre, vous pouvez entrer le chemin réseau précédemment copier-coller dans le bloc-notes ou alors naviguer directement dans les fichiers et sélectionner l'installateur google chrome qui se trouve dans le fichier logiciel dans le disque local de l'AD1. Une fois sélectionné, faite ouvrir.

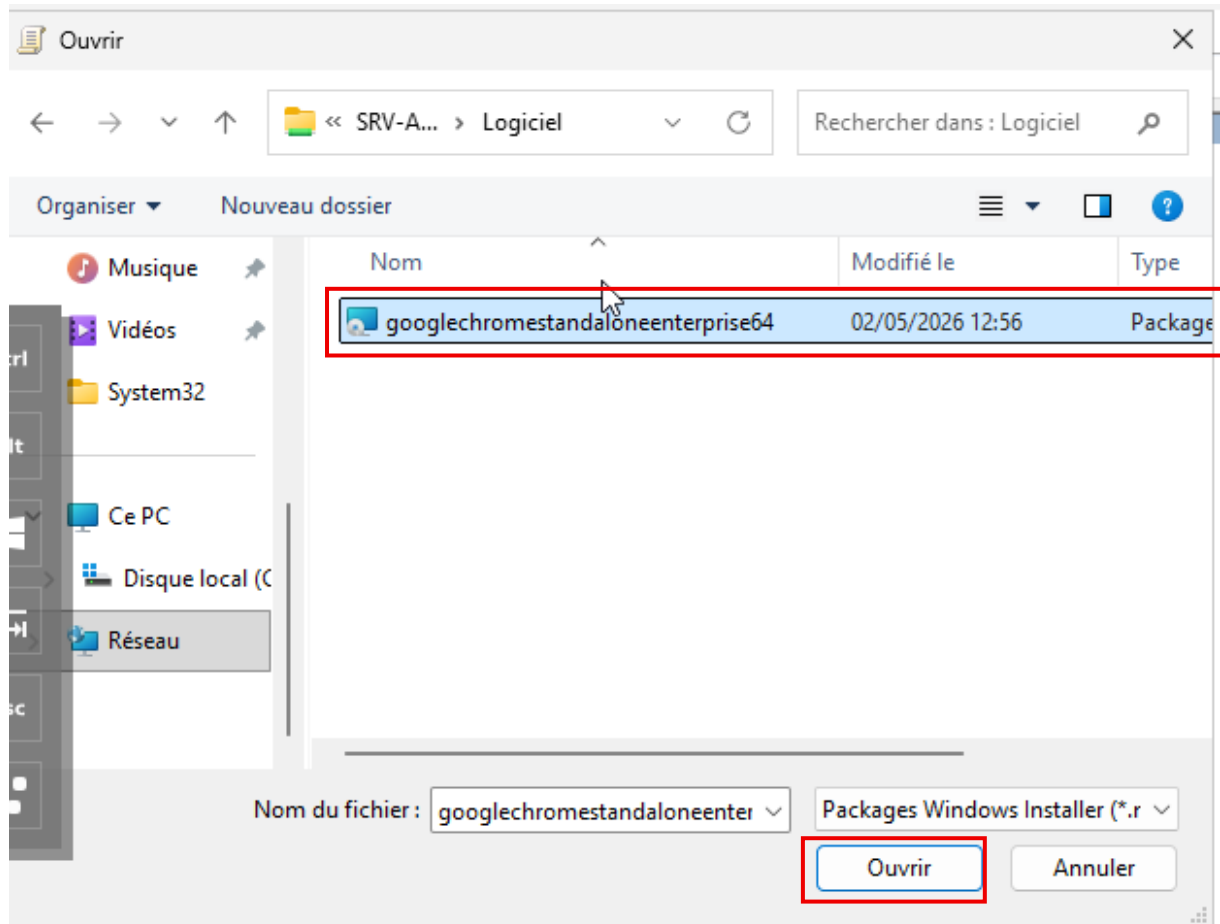


Après avoir cliqué sur « Ouvrir » une nouvelle fenêtre s'ouvre ou nous devons sélectionner le type de déploiement. Il faut choisir Attribué c'est ce qui va permettre au logiciel de s'installer au démarrage de la machine cliente pour chaque nouvelle connexion d'un utilisateur, de plus celui-ci ne pourra pas le désinstaller.

L'option Avancé à plus de fonctionnalité, en plus de l'installation automatique il est possible de modifier les propriétés du package ainsi que d'ajouter des fichiers permettant de personnaliser l'installation. Ce n'est pas ce que nous voulons ici.

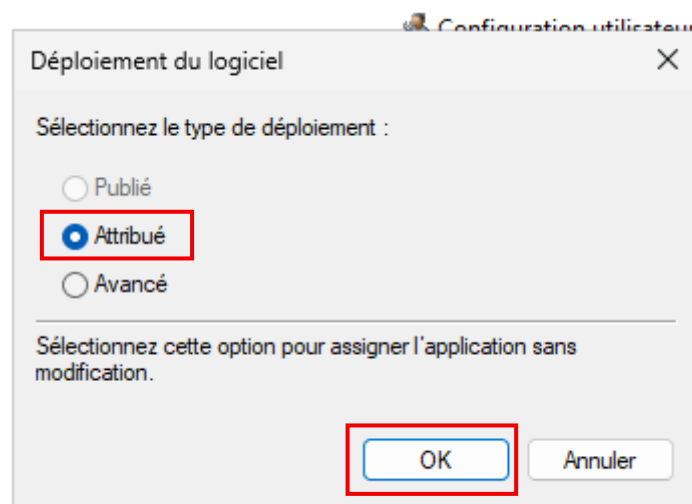

Une fois notre GPO configuré, il faut donc l'appliquer. Faites un clic droit sur la GPO => Appliqué

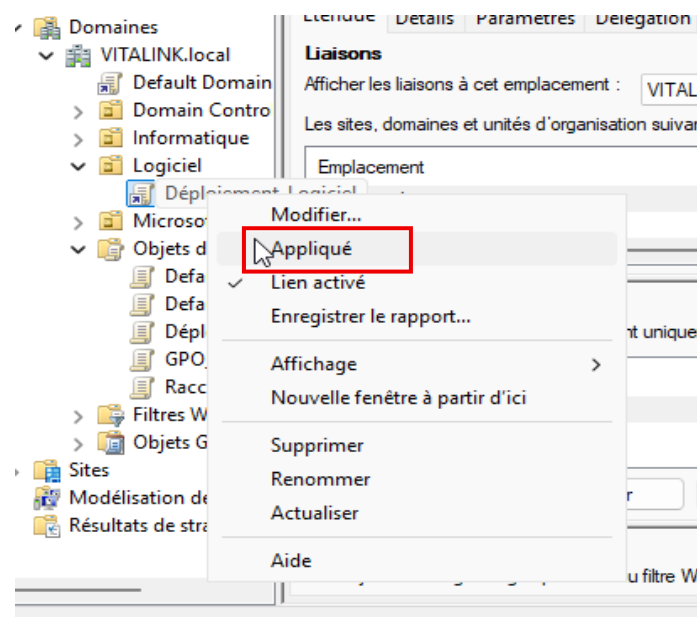

d) Test sur la machine Cliente

Il faut se connecter en tant qu'administrateur sur notre Machine cliente puis aller dans l'invite de commandes.

Taper dans l'invite de commande :

- gpupdate /force

Comme nous le voyons sur l'invite de commande il est nécessaire de redémarrer notre Machine cliente car l'installation de google chrome se fait avant que l'utilisateur ne se connecte, durant la phase de démarrage de Windows c'est pour cela qu'un redémarrage est nécessaire.

```
Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\vital>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.

Les avertissements suivants ont été rencontrés lors du traitement de la stratégie de l'ordinateur :

L'extension côté client de la stratégie de groupe Software Installation n'a pas pu appliquer un ou plusieurs paramètres car les modifications doivent être traitées avant le démarrage système ou la connexion utilisateur. Le système attendra la fin complète du traitement de la stratégie de groupe avant de procéder au prochain démarrage ou à la prochaine connexion pour cet utilisateur. Ceci peut entraîner un ralentissement du démarrage et des performances de démarrage du système.

La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

Pour plus de détails, ouvrez le journal des événements ou exécutez GPRESULT /H GPRReport.html depuis la ligne de commande pour accéder aux résultats de la stratégie de groupe.

Certaines stratégies d'ordinateurs activées peuvent uniquement être exécutées pendant le démarrage.

OK pour redémarrer ? (O/N)o
Redémarrage de l'ordinateur...

C:\Users\vital>
```


Après redémarrage de notre VM cliente, nous constatons que google chrome a bien été installé



8. GPO – Désactivation du Gestionnaire de Tâches


Cette GPO empêche les utilisateurs présents dans l'OU d'accéder au Gestionnaire de tâche. Permettant ainsi d'empêcher les utilisateurs d'arrêter certains processus system qui peuvent être critique ainsi que de contourner certaines restrictions.

Avant cela, une OU « Apprentie » a été créer contenant un utilisateur nommée « Tequila »

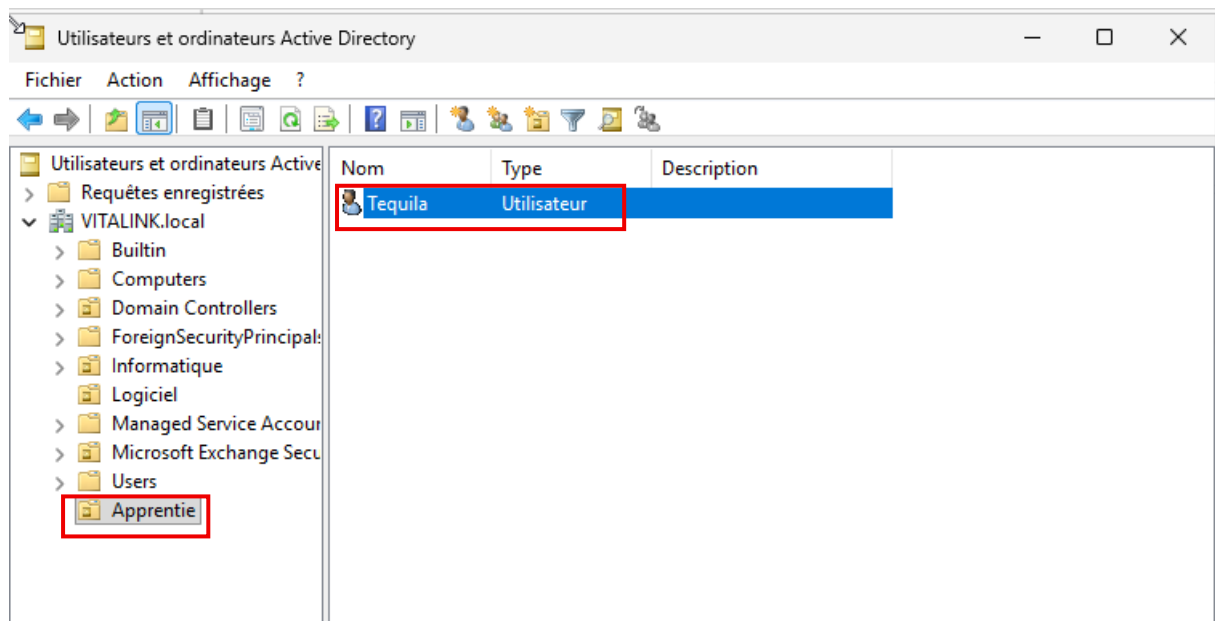


a) Création de la GPO


Allez dans Outils => Gestionnaire des stratégies de groupe

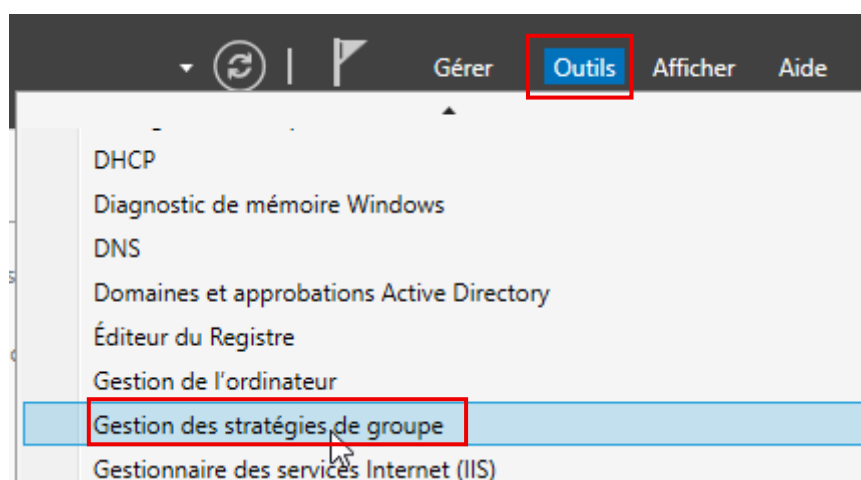


Sur la Console GMPC faite un clic droit sur l'OU Apprentie => Créer un objet de GPO dans ce domaine

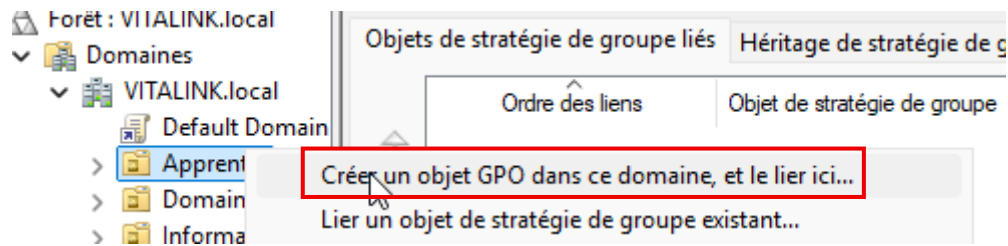


Il faut ensuite nommer la GPO, ici « Désactivation-GestionnairedeTache »

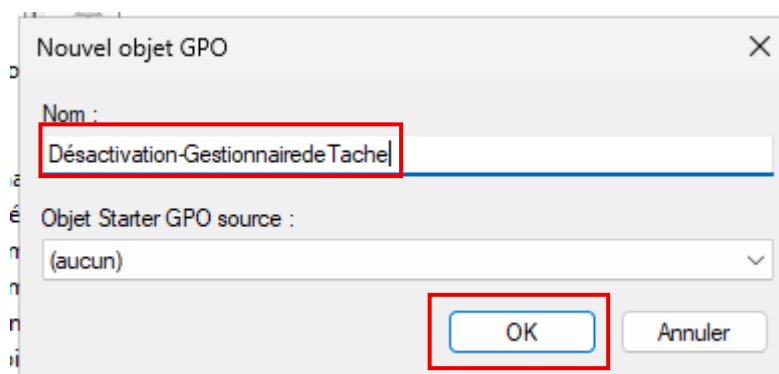


Nous passons ensuite à la configuration de la GPO => Clic droit sur celle-ci => Modifier

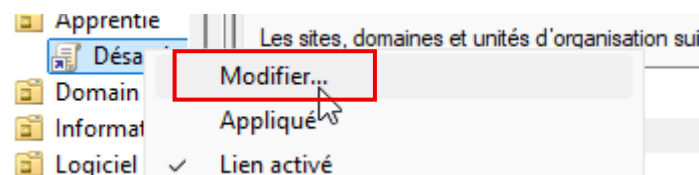


Il faut ensuite se rendre dans Configuration Utilisateur => Stratégie => Modèles d'administration => Système => Options Ctrl + Alt + Suppr

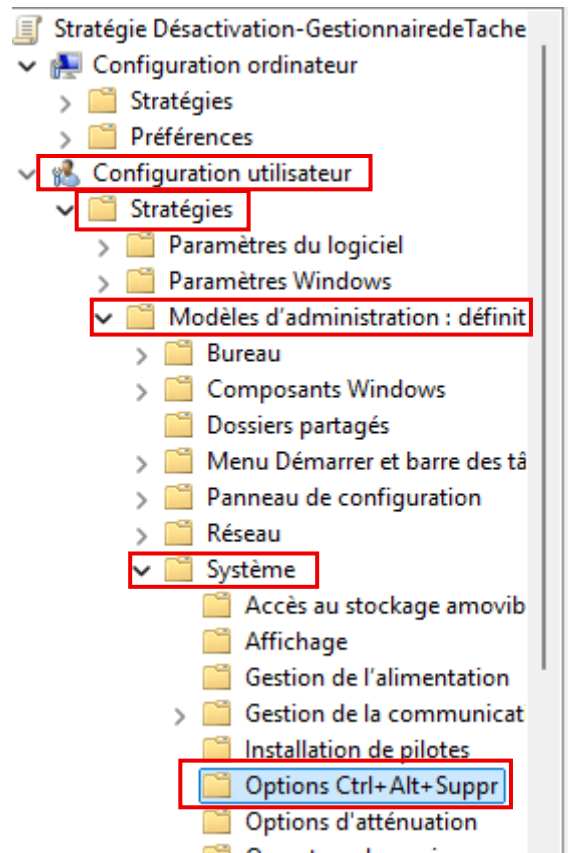


Il faut faire un double clic sur « Supprimer le gestionnaire des tâches »

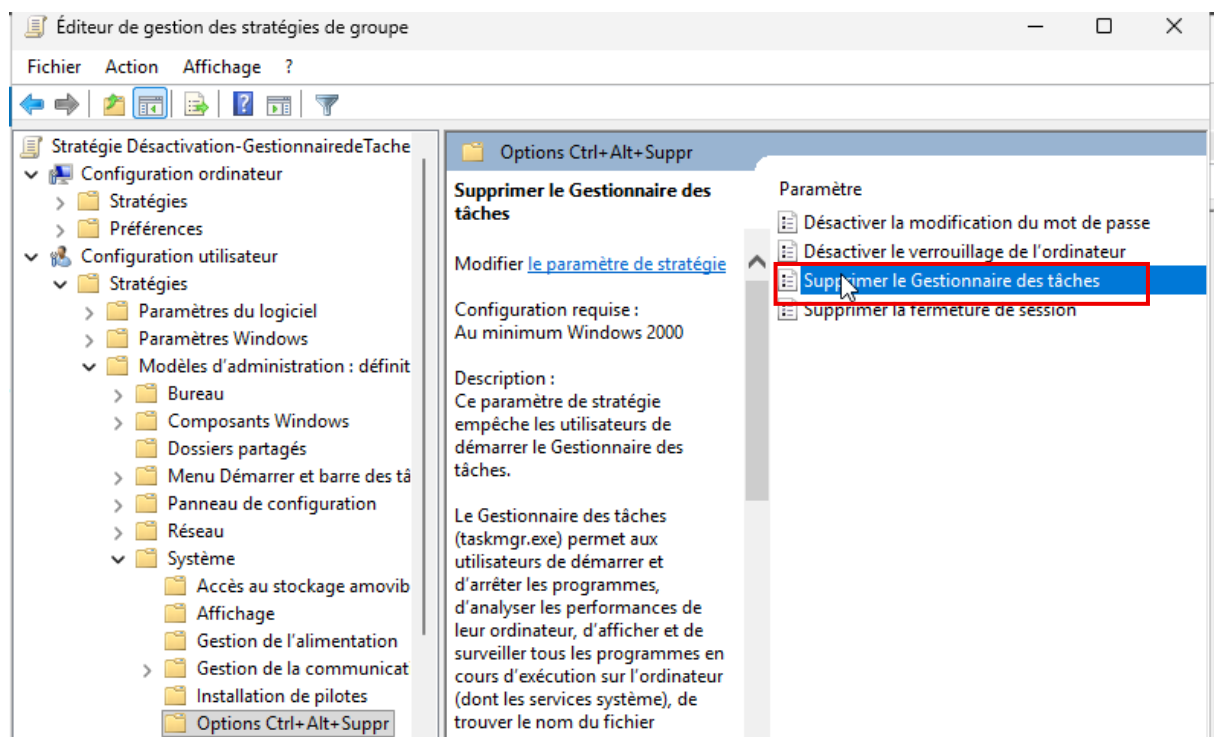

Il faut ensuite Activer la suppression du gestionnaire des tâches. Ne pas oublier de cliquer sur Appliquer puis OK.

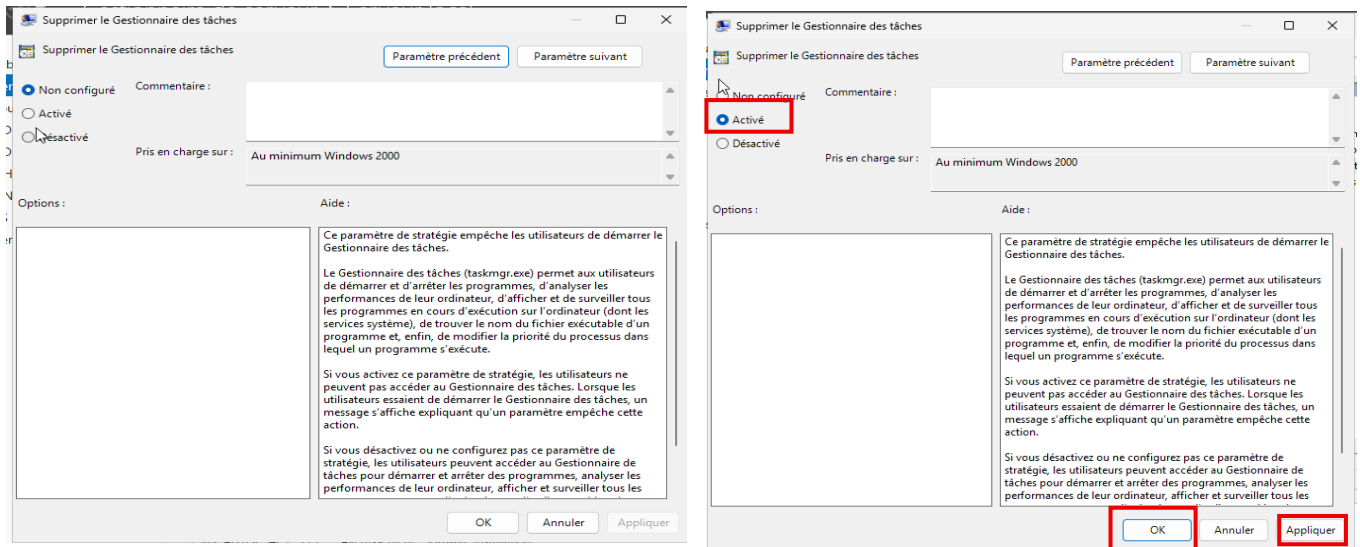


Il faut ensuite retourner sur la console GPMC et faire un clic droit sur la GPO qui se trouve dans l'OU apprentrie et cliquer sur « Appliquer »

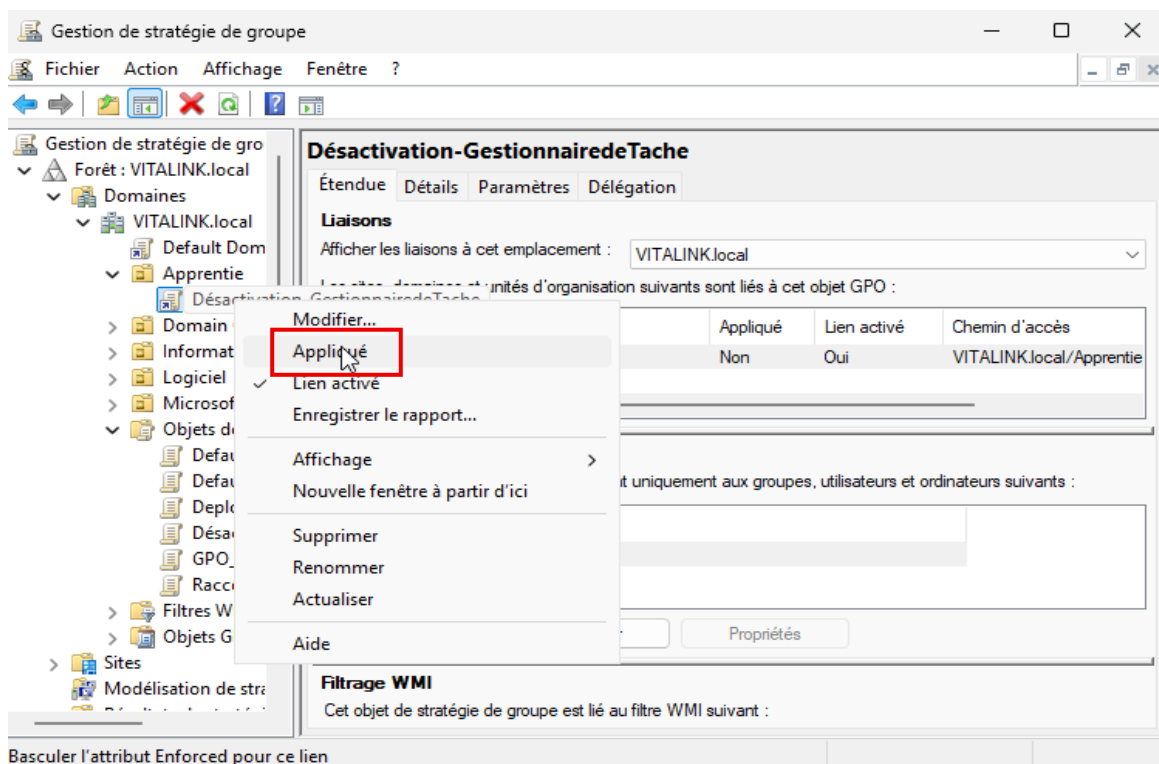

b) Test de la GPO sur la Machine cliente

Nous nous connectons ensuite sur la machine cliente avec l'utilisateur Tequila se trouvant dans l'OU Apprentie

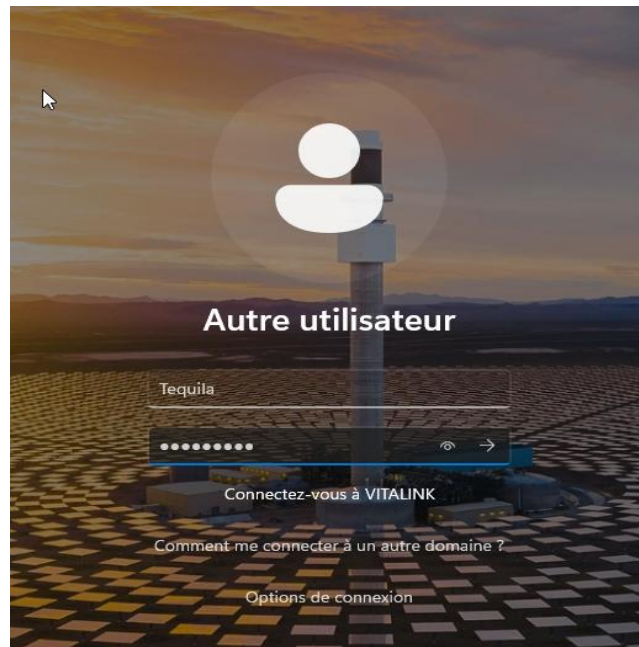


Il faut ouvrir ensuite l'invite de commande et taper :

⇒ gpupdate /force

```
C:\Users\Tequila.VITALINK>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```


Comme nous pouvons le constater, quand nous souhaitons ouvrir le gestionnaire des tâches un message d'erreur apparaît.

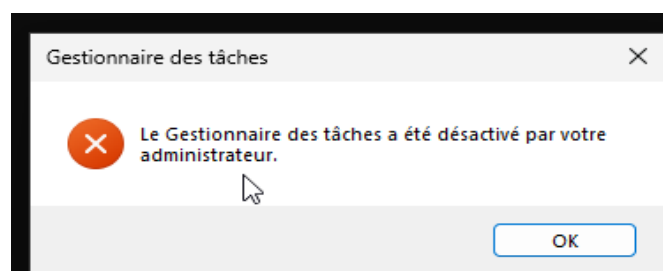

9. GPO – Désactivation CMD


Le but de cette GPO est d'empêcher les utilisateurs d'accéder à l'invite de commandes, celle-ci permet d'exécuter de nombreuses commandes système pouvant ainsi modifier la configuration du poste ainsi que l'accès certains fichiers qui sont protégés. Grâce à l'invite de commande (CMD) il est aussi possible de contourner certaines restrictions appliquées préalablement. Dans un but de sécurité, l'invite de commande et donc désactiver pour certains utilisateurs

Une OU nommée Stagiaire à préalablement été créée ainsi qu'un utilisateur nommée Luna.

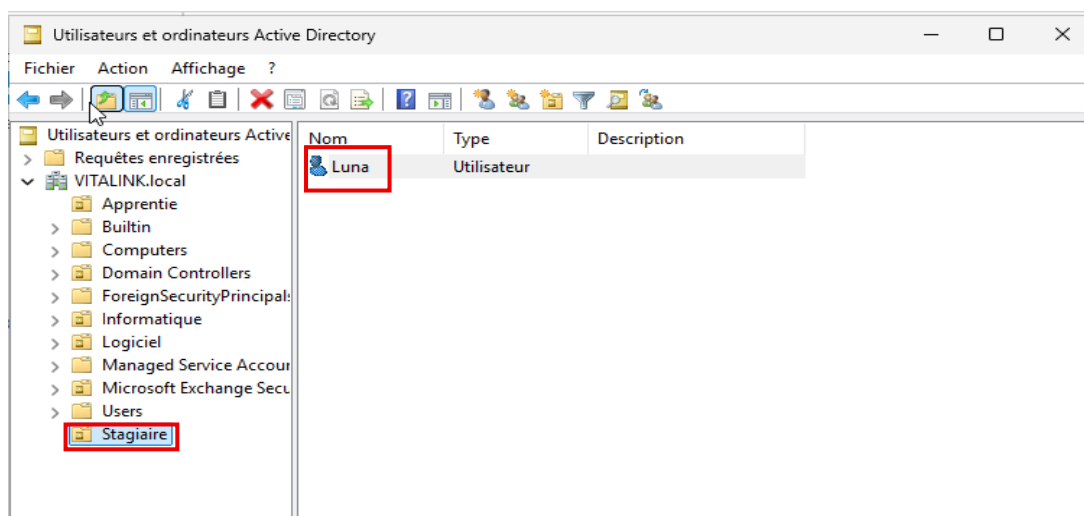


a) Création de la GPO


Allez dans Outils => Gestion des stratégies de groupes

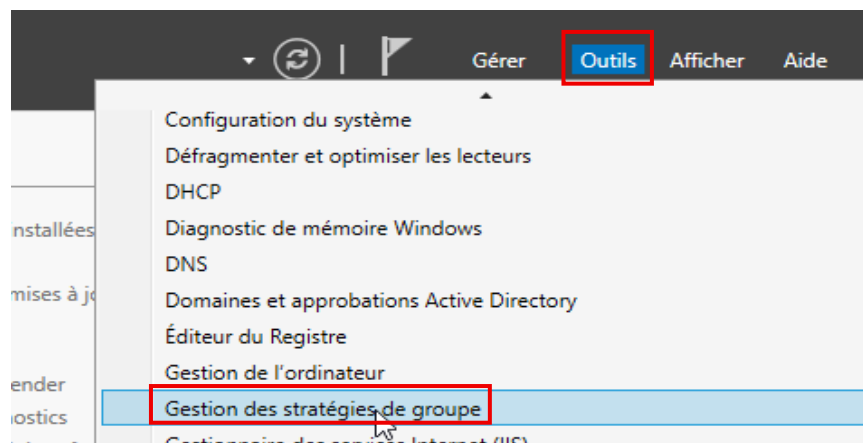


Faite un clic droit sur l'OU Stagiaire => Créer un objet de GPO dans ce domaine

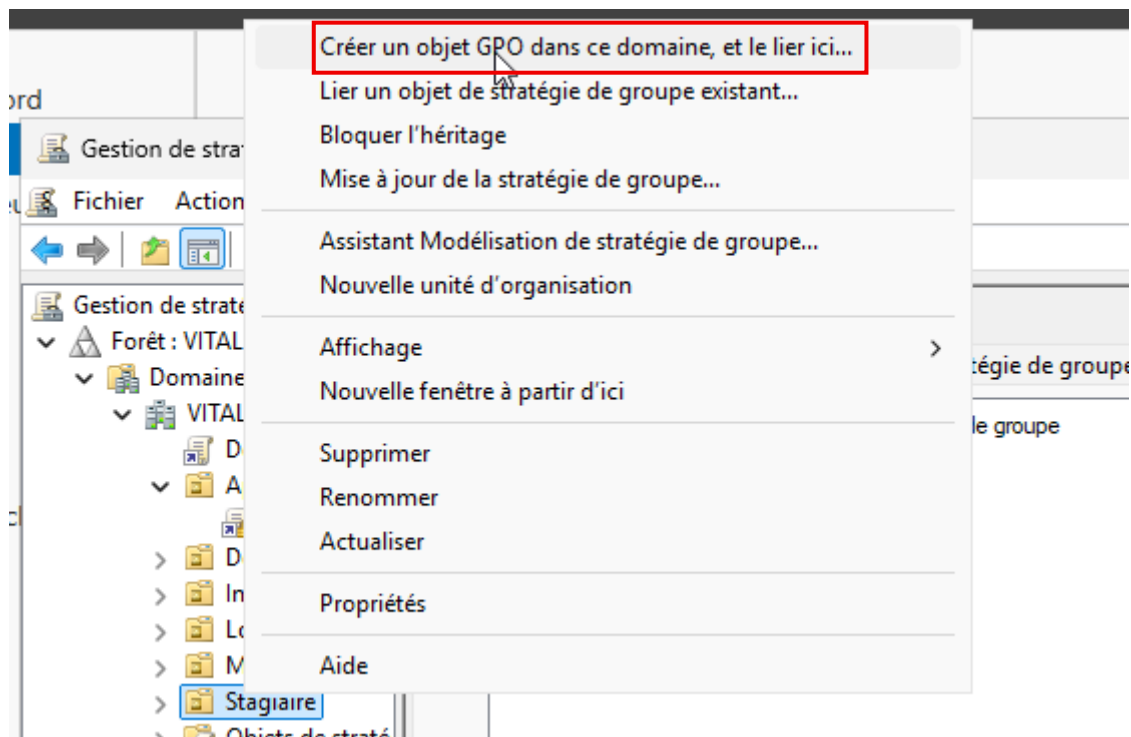


Il faut ensuite nommer cette GPO, ici « Désactivation-CMD »

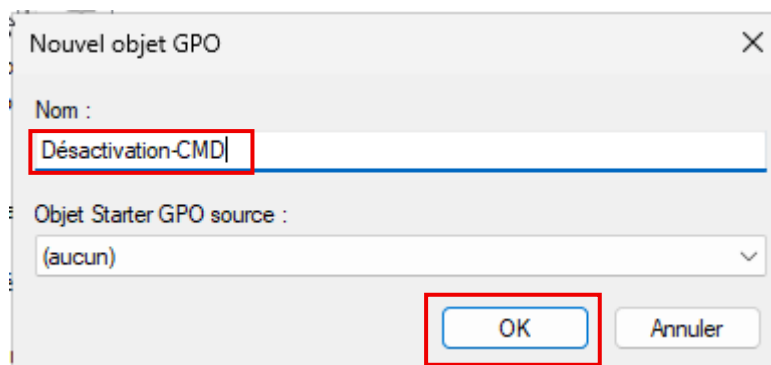


Passons à la configuration de la GPO, faite un clic droit sur celle-ci => Modifier

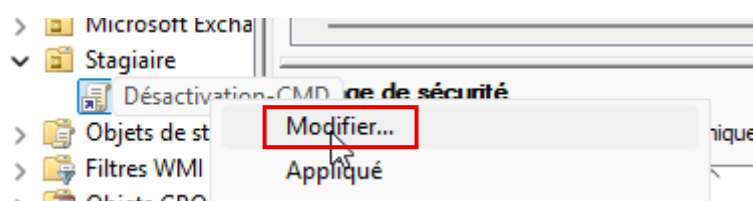


Il faut ensuite se rendre dans Configuration utilisateur => Stratégies => Modèles d'administration => Système

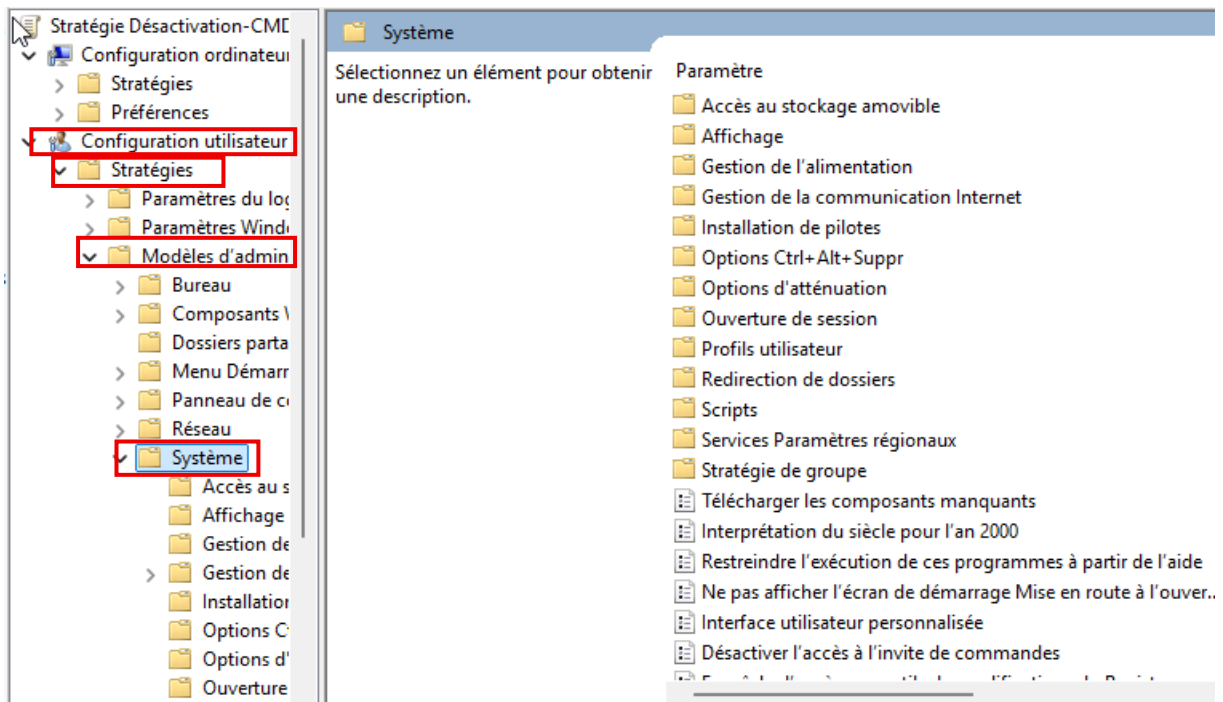


Une fois dans Système, faite un double clic sur « Désactiver l'accès à l'invite de commandes »

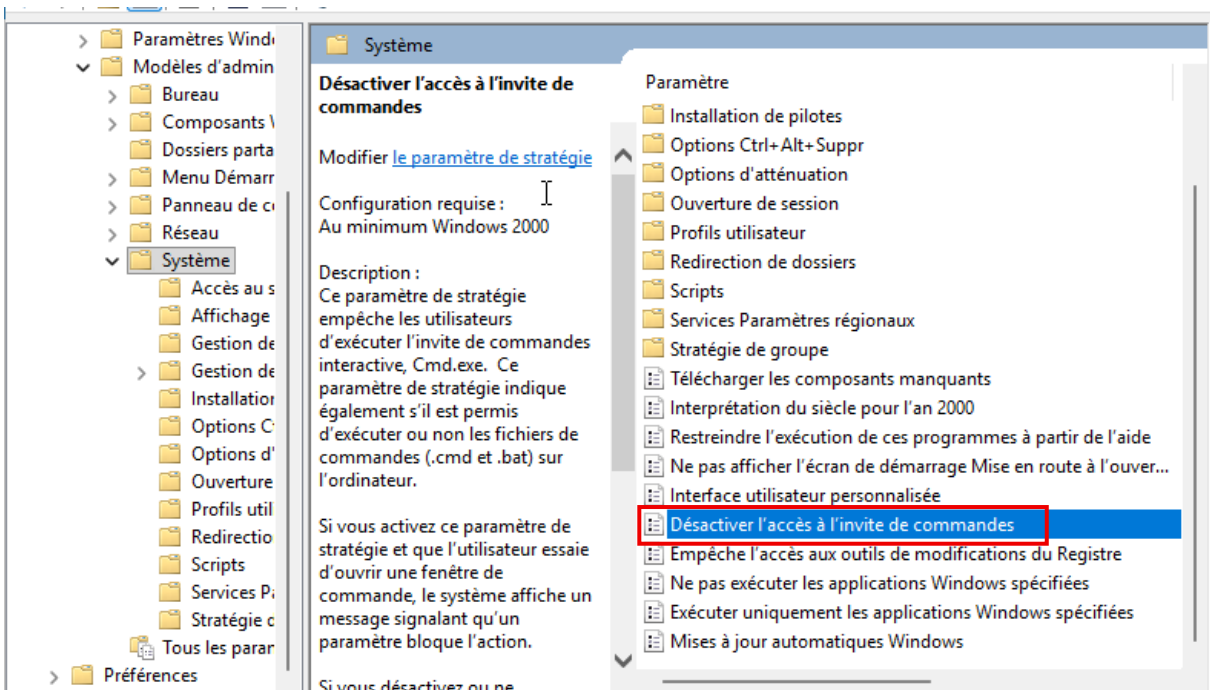

Il faut Activer la désactivation de l'accès à l'invite de commandes => Appliquer => OK

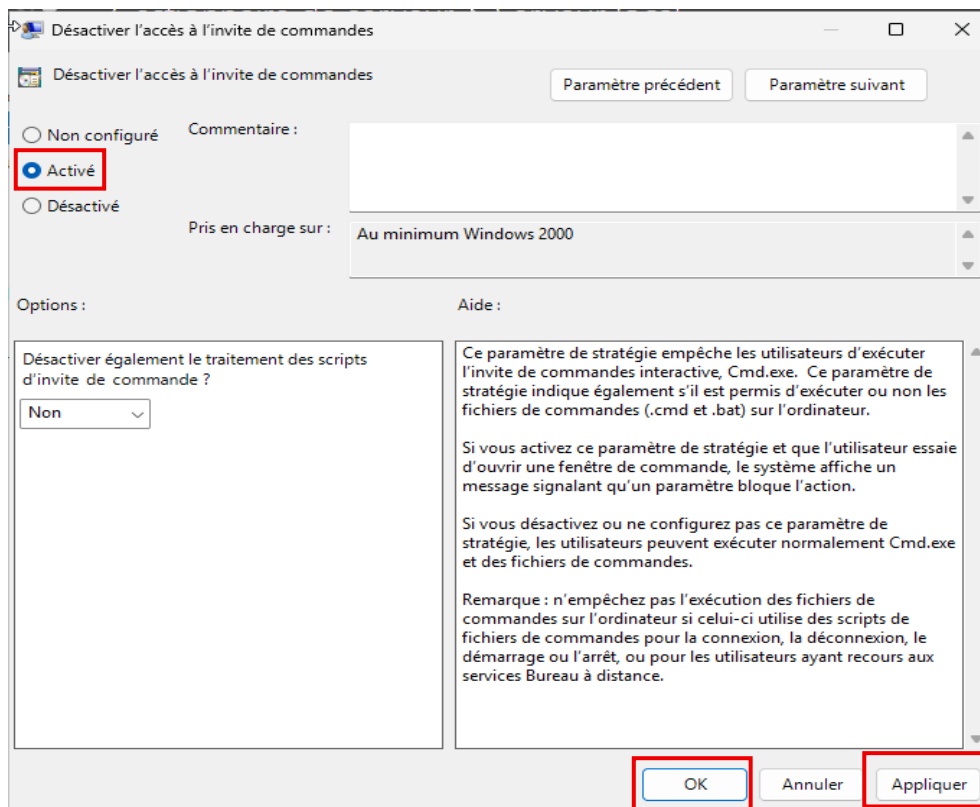


Une fois l'activation faite, il faut appliquer la GPO. Faire un clic droit sur la GPO se trouvant dans l'OU stagiaire et cliquer sur « Appliqué »

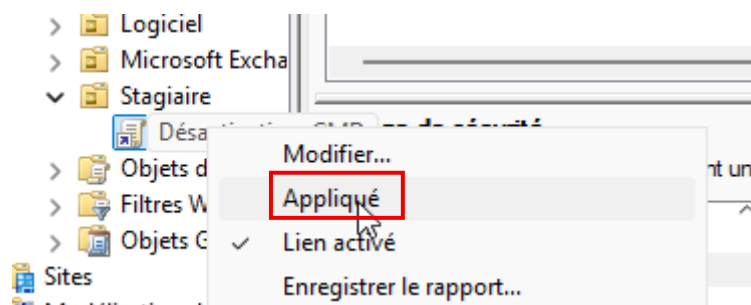

b) Test de la GPO sur la Machine cliente

Pour ce faire il faut tout d'abord se connecter ce la machine cliente en administrateur et taper cette commande :

⇒ gpupdate /force

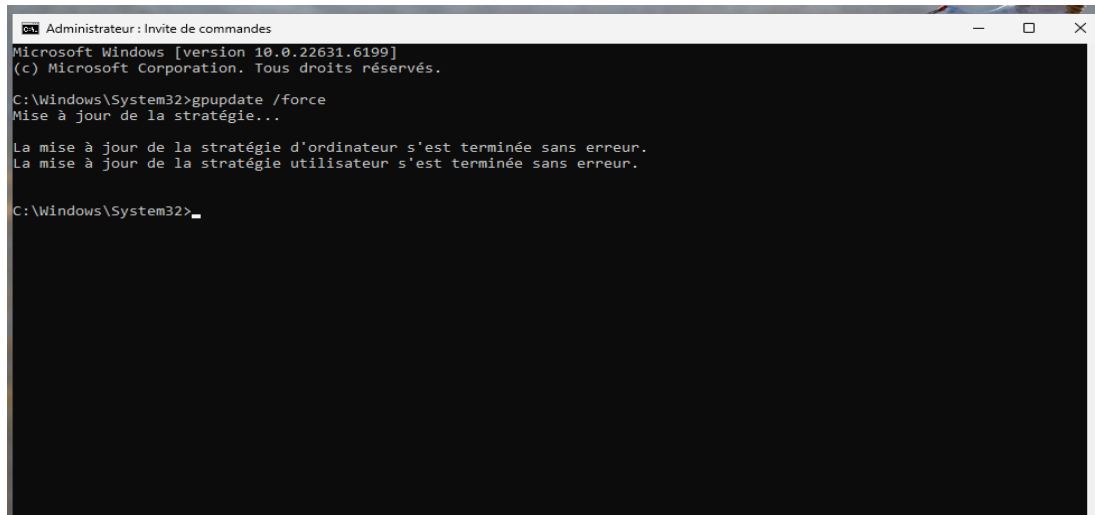


```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...


La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Windows\System32>
```

Il faut ensuite se déconnecter de l'administrateur et se connecter à l'utilisateur présente dans l'OU stagiaire ici l'utilisateur Luna

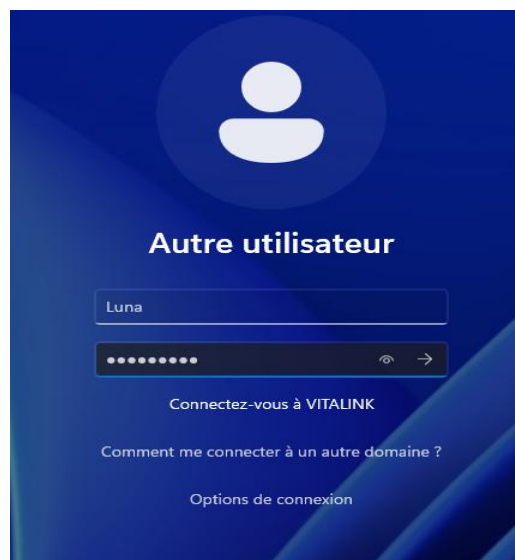

Nous pouvons voir qu'il est impossible pour l'utilisateur Luna d'insérer des commandes dans le CMD

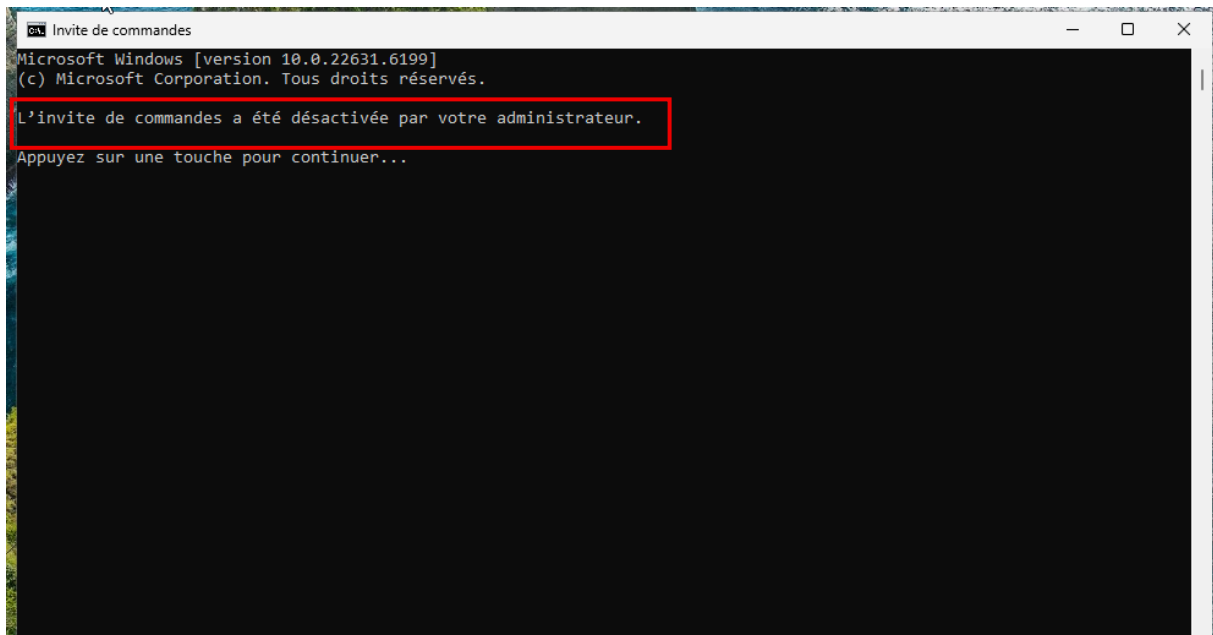


10.GPO – Désactivation Powershell

La GPO désactivation Powershell empêche les utilisateurs de l'ouvrir, c'est un outil qui peut être utilisé pour contourner des restrictions de sécurité mais aussi pour exécuter des scripts malveillants. Bloquer Powershell constitue une excellente pratique de sécurité.


L'OU stagiaire contenant l'utilisateur Luna a été réutilisé pour cette GPO.

a) Création de la GPO


Se rendre dans Outils => Gestionnaire des stratégies de groupe => Cliquez droit sur l'OU Stagiaire => Créer un objet GPO dans ce domaine

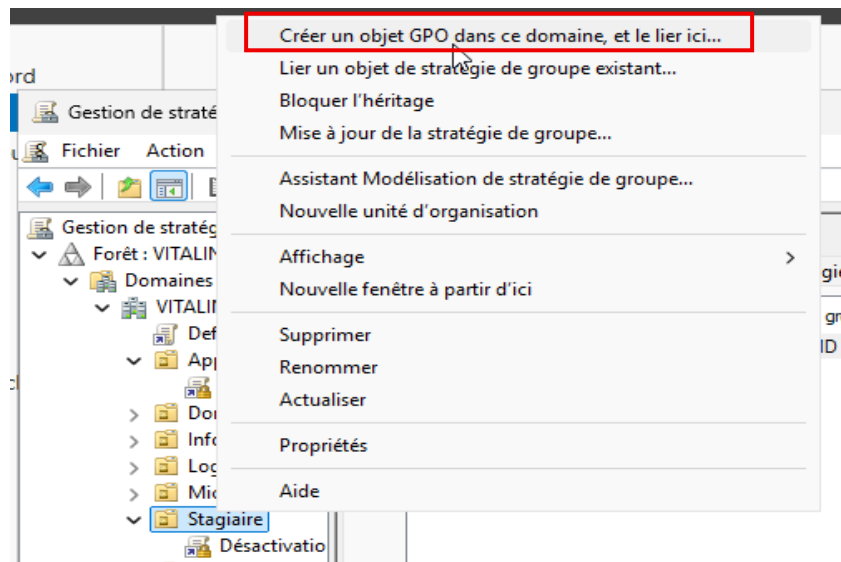


Il faut ensuite nommer la GPO ici Powershell-Désactivation

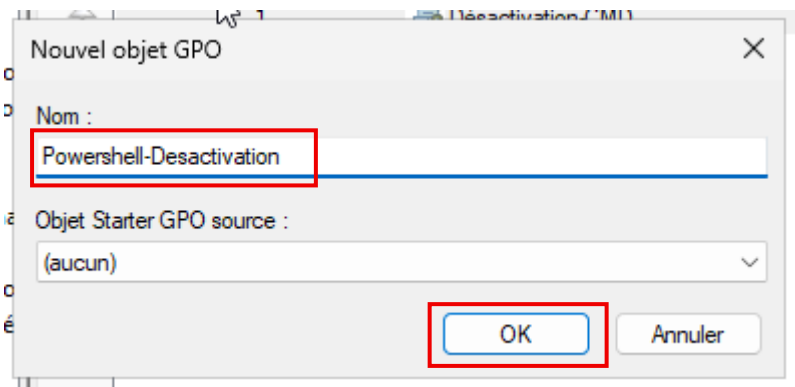


Il faut ensuite configurer la GPO, faire un clic droit sur celle-ci => Modifier

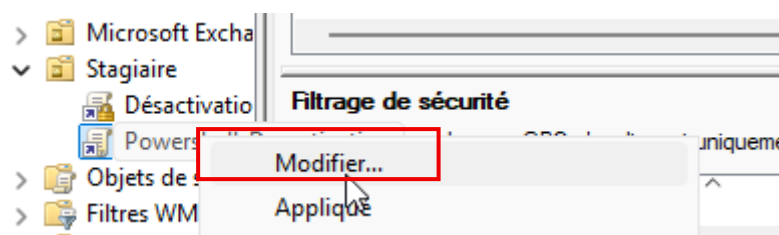


Par la suite, il faut se rendre dans Configuration utilisateur => Stratégies => Modèles d'administration => Système

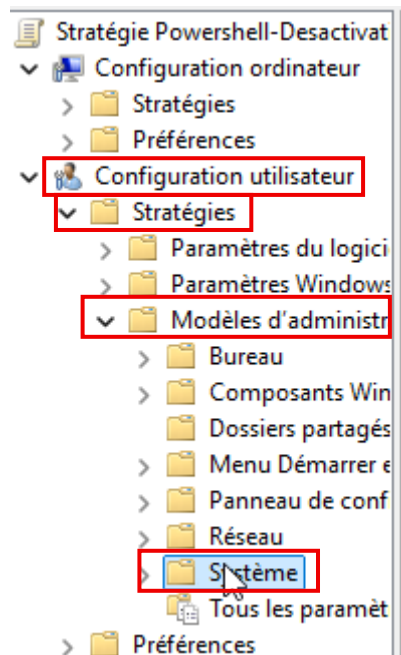

Faite un double clic sur « Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées »

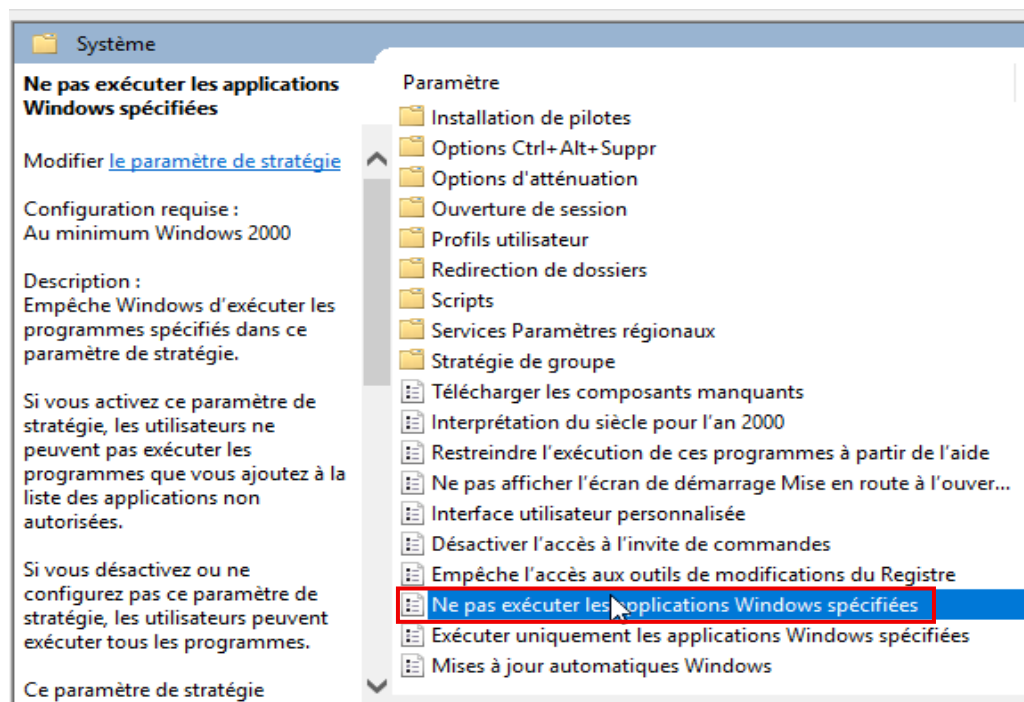


Il faut l'activer et ajouter powershell dans la liste des applications non autorisées.

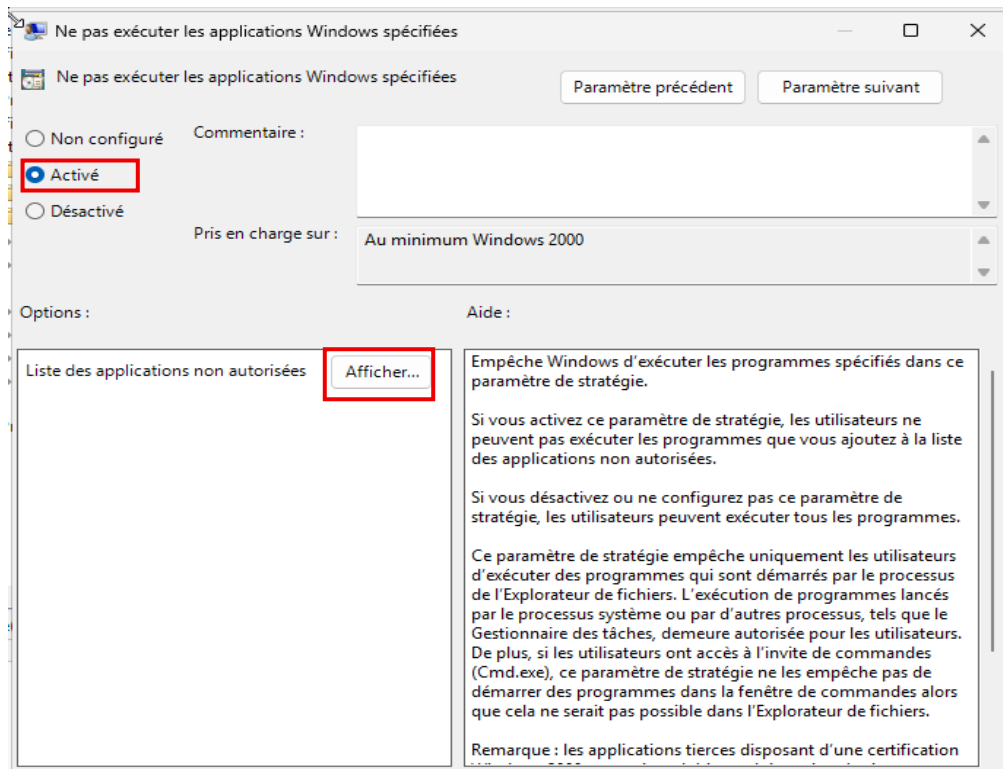


Dans la liste nous ajoutons, powershell.exe qui correspond à la version classique de celui-ci. Nous ajoutons aussi powershell_ise.exe qui correspond à l'éditeur graphique de powershell qui permet d'écrire et de tester des scripts. Enfin nous ajoutons pwsh.exe qui est la nouvelle version de powershell installé séparément de windows et utilisé sur Windows 11 (la machine cliente étant sous windows 11).

Une fois que tout cela est ajouté, ne pas oublier de faire appliquer puis OK

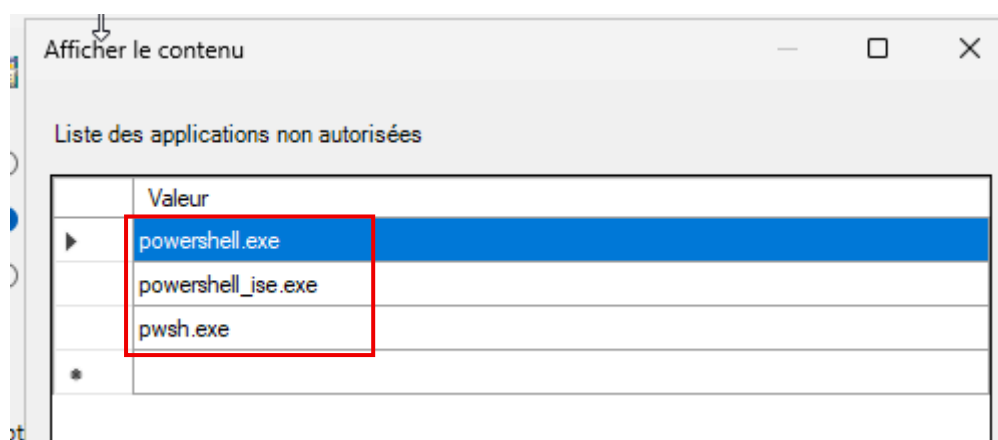


Il faut ensuite retourner sur la console GMPC et appliquer la GPO => Clic droit sur celle-ci => Appliquer

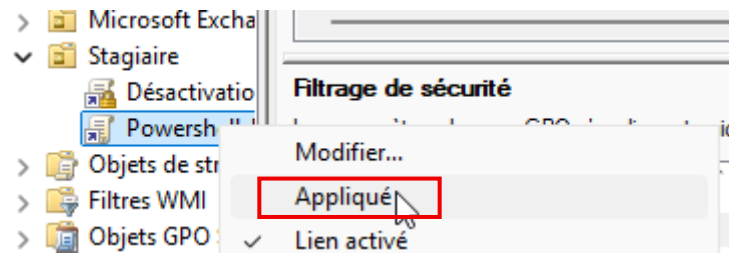


b) Test de la GPO sur la machine cliente

Nous nous connectons en Administrateur sur notre machine cliente et il faut taper cette commande :


⇒ gpupdate /force

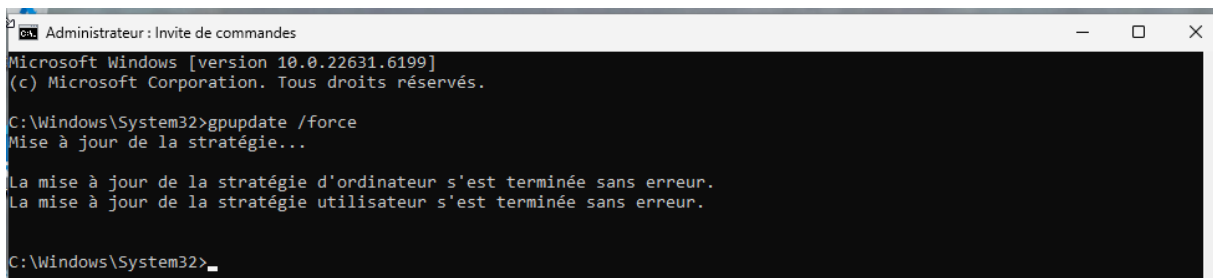


Il faut ensuite se connecter à l'utilisateur présent dans l'OU Stagiaire, ici l'utilisateur Luna

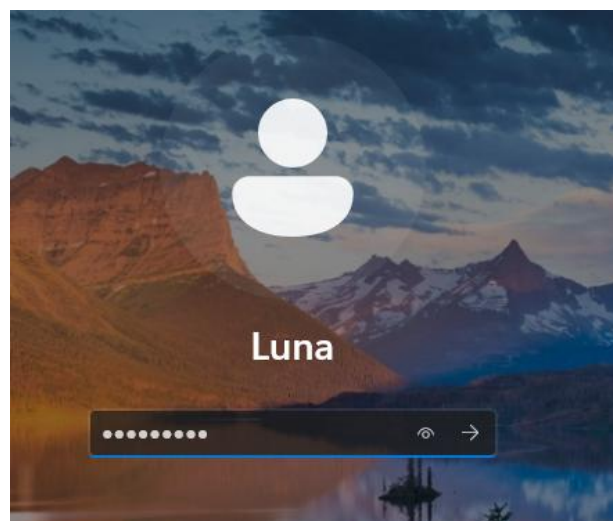

Une capture d'écran a été faite avant la création de la GPO ou on peut constater que l'utilisateur Luna a bien accès à Powershell

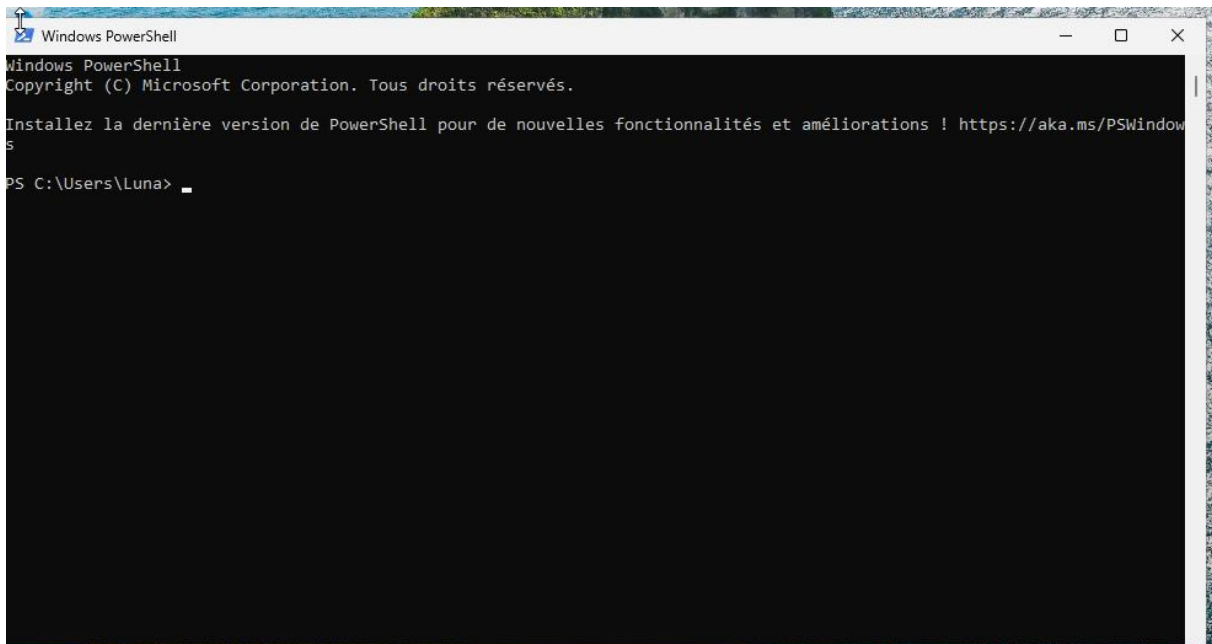

Une fois la GPO ait été appliquer, il est impossible d'ouvrir powershell, même si plusieurs clics sont faits, aucune fenêtre powershell ne s'ouvrira. Aucun message d'erreur ne s'ouvre car nous avons utilisé le paramètre « Ne pas exécuter les applications Windows spécifiées » ce qui implique la non-exécution complète de Powershell par windows avant même que l'application ne démarre.

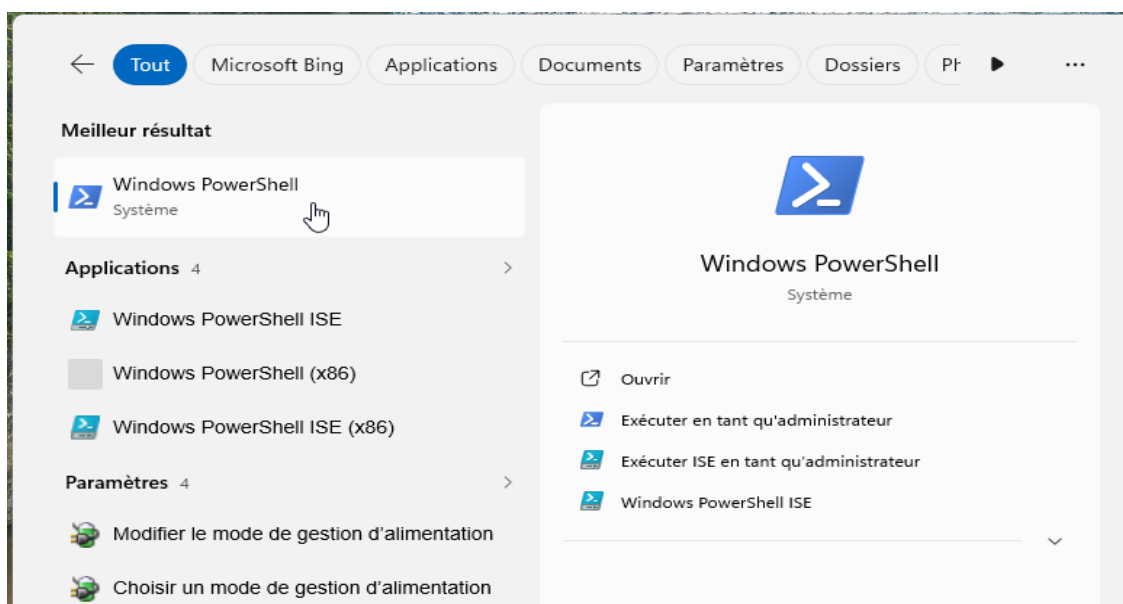


11.GPO – Verrouillage de l'écran de veille

La GPO Verrouillage de l'écran de veille permet de forcer l'activation de l'écran de veille qui est protégé par un mot de passe après une période d'inactivité prédéfinie. Cela veut donc dire que si un utilisateur quitte son poste sans verrouiller sa session, celle-ci sera automatiquement verrouillée et permet donc de protéger la confidentialité des données qui sont affichées à l'écran.


Pour cette GPO, l'OU informatique a été réutilisé contenant l'utilisateur Aria

a) Création de la GPO


Allez dans Outils => Gestionnaire des stratégies de groupes => Console GMPC => Clic droit sur l'OU informatique => Créer un Objet de GPO dans ce domaine. Il faut nommée la GPO ici « Ecran-veille »

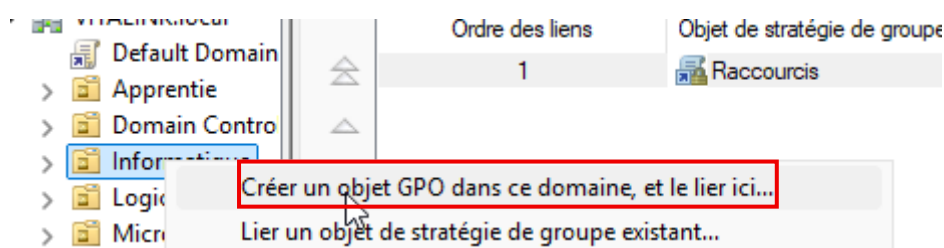


Faire un clic droit sur celle-ci => Modifier

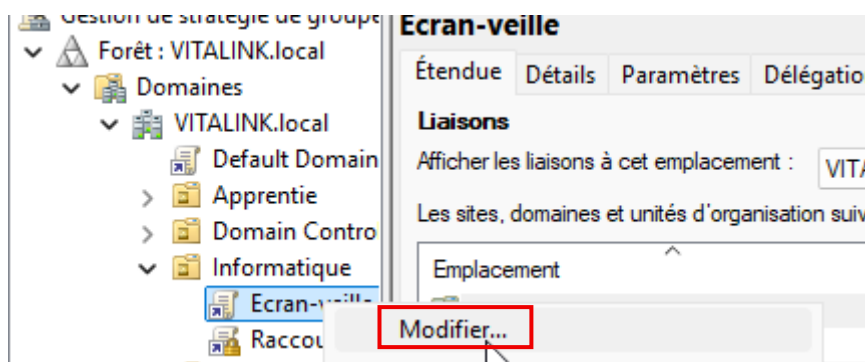


Allez dans Configuration utilisateur => Stratégies => Modèles d'administrateur => Panneau de configuration => Personnalisation

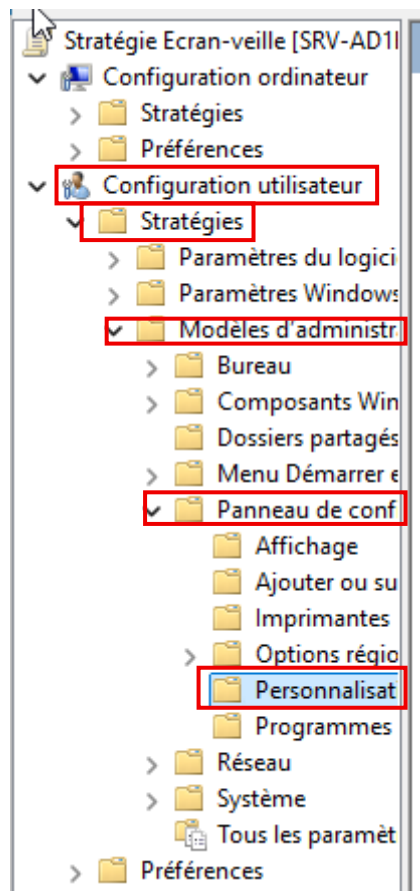


Faites un double clic sur « Activer l'écran de veille »

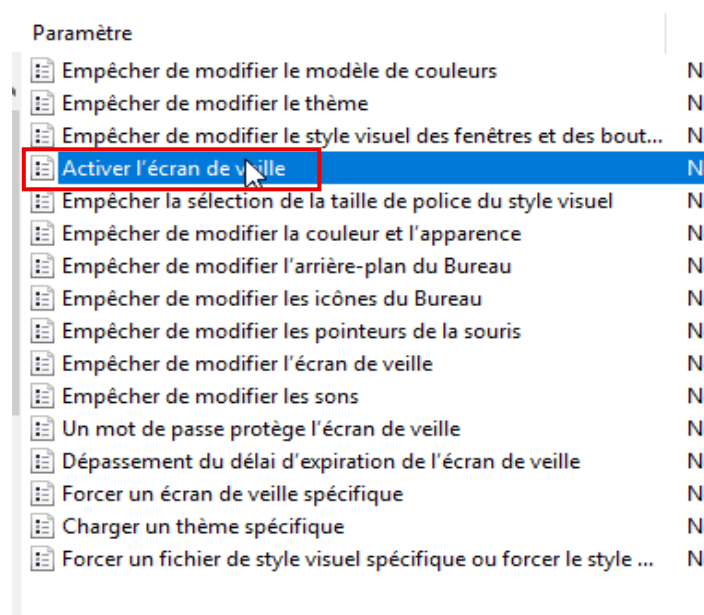


Il faut impérativement cliquer sur Activer pour activer l'écran de veille puis Appliquer =>
OK

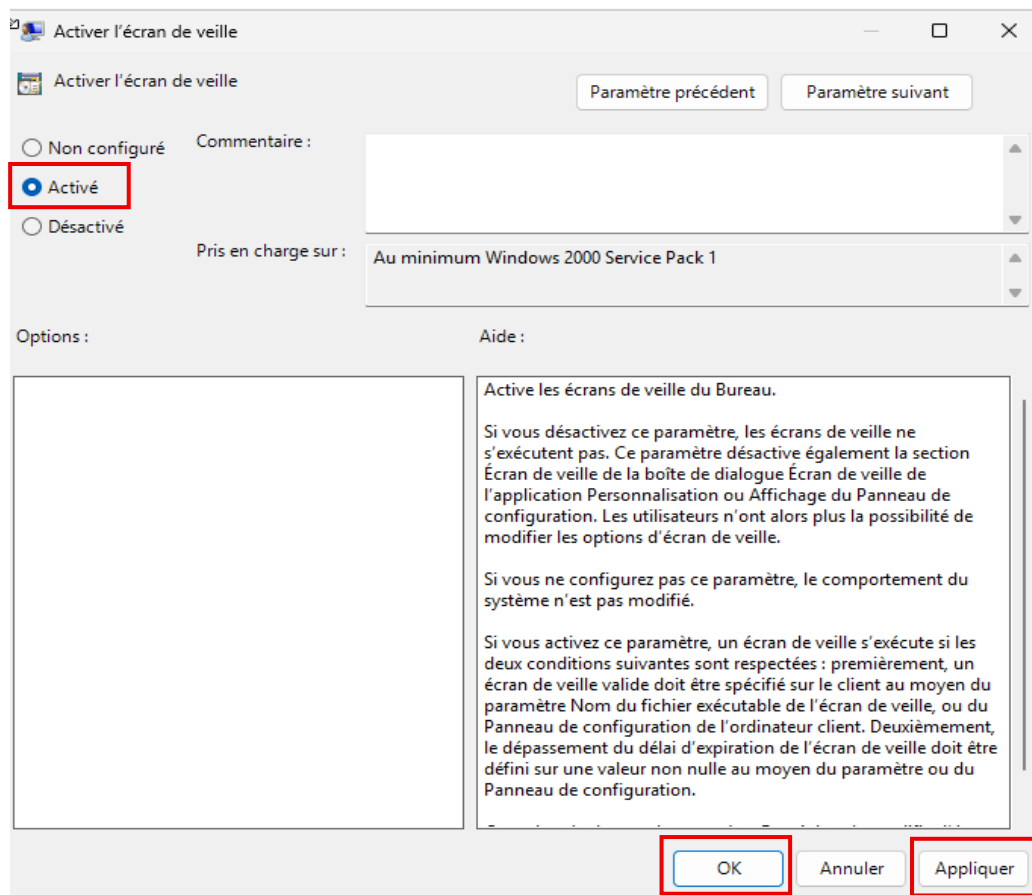


Une fois l'écran de veille activé, il faut aussi activer le mot de passe protégeant l'écran de veille. Il faut faire un double clic sur « Un mot de passe protège l'écran de veille »

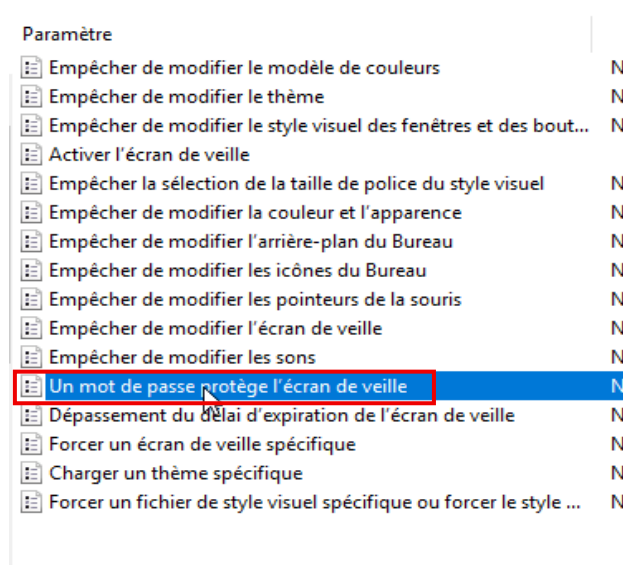


Il faut ensuite cliquer sur Activer => Appliquer => OK

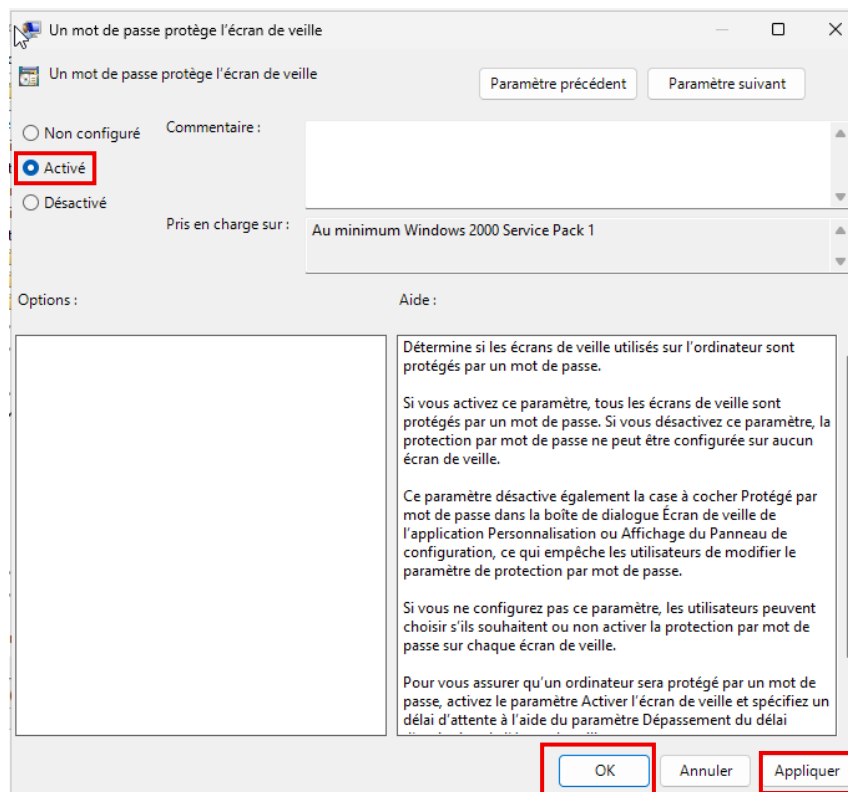


Enfin, il reste seulement à configurer le délai d'expiration de la session, faite un double clic sur « Dépassement du délai d'expiration de l'écran de veille »

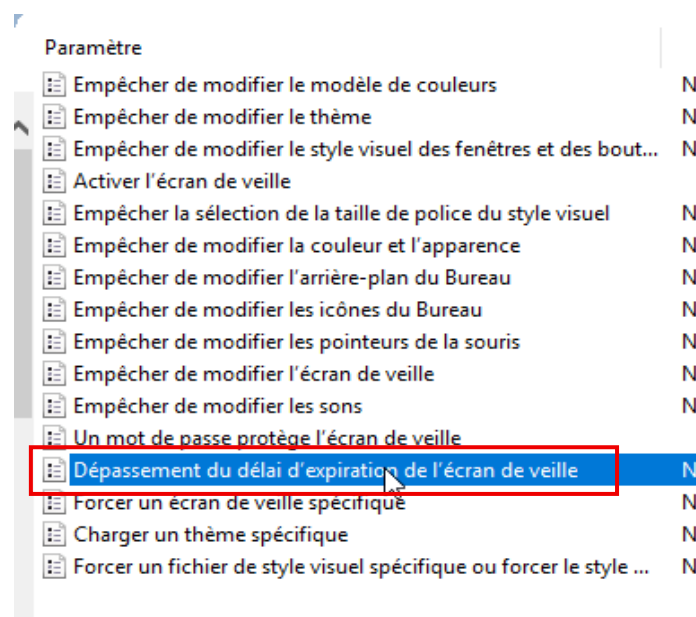

Il faut donc activer le dépassement du délai d'expiration de l'écran de veille et choisir le temps en seconde au bout duquel l'écran se verrouillera ici 120 secondes

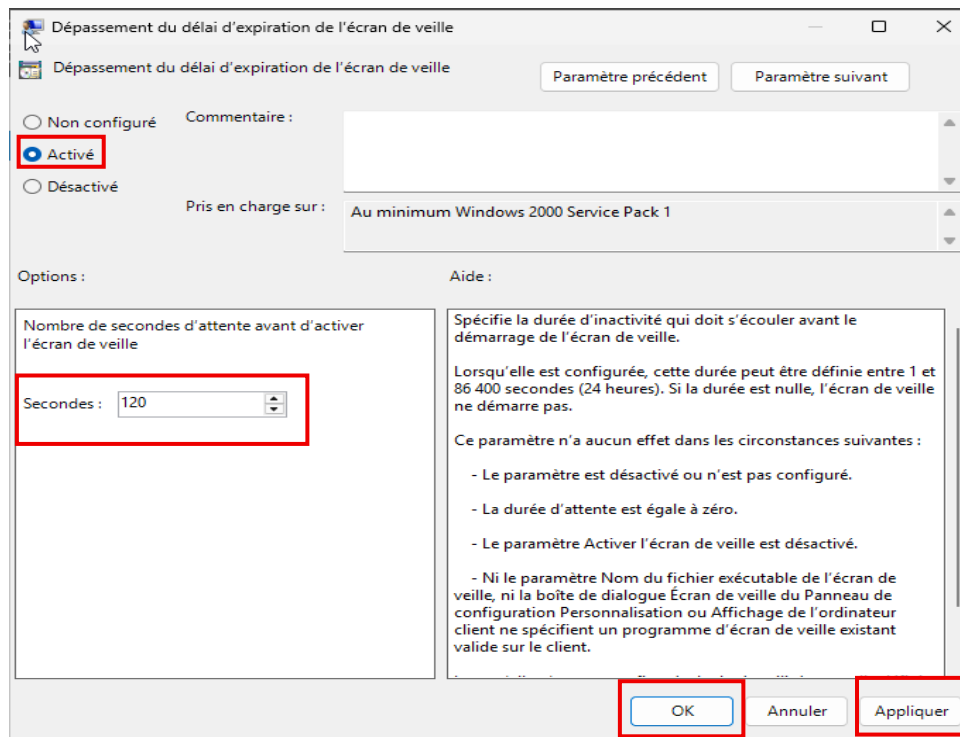


Une fois l'écran de veille, le mot de passe activé et le délai de dépassement configuré, il faut appliquer la GPO. Faites un clic droit sur celle-ci => Appliquer

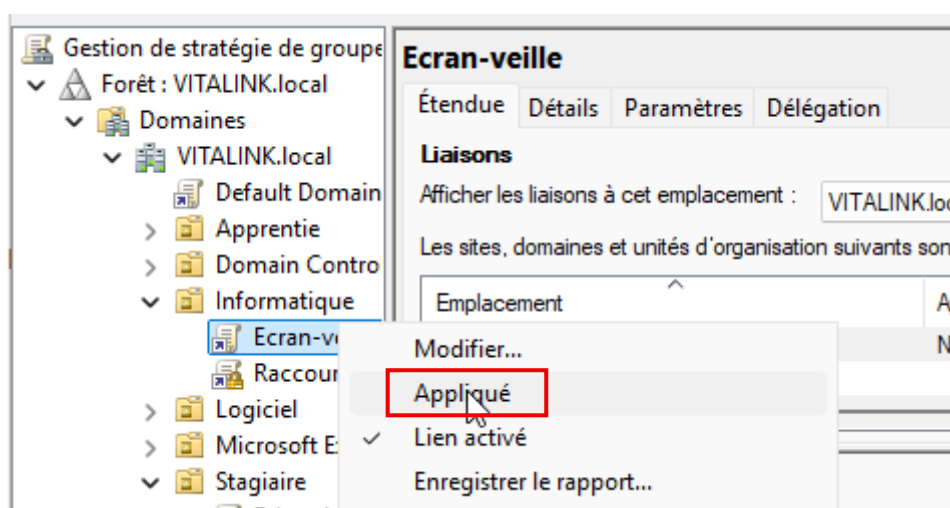

b) Test de la GPO sur la machine cliente

Il faut se connecter en administrateur sur la machine cliente et taper cette commande dans le cmd :

⇒ gpupdate /force

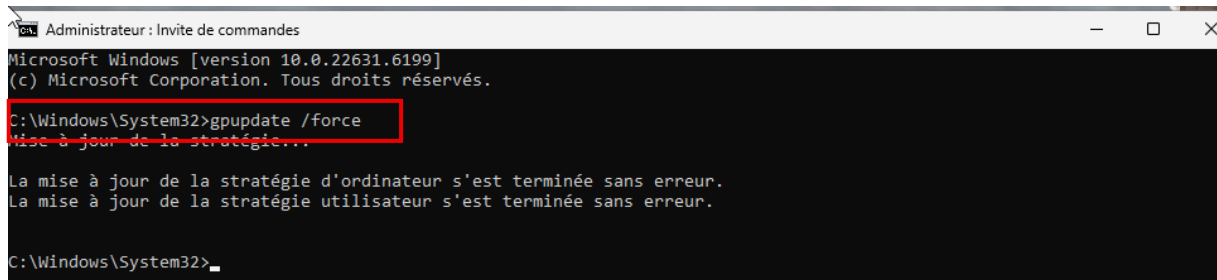


```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\System32>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Windows\System32>
```

Une fois la commande taper, il faut se connecter sur l'utilisateur faisant partie de l'OU Informatique ici Aria et aller dans les paramètres du PC => Taper Ecran de veille. On peut voir que tout les paramètres sont grisés et ne sont pas modifiable par l'utilisateur

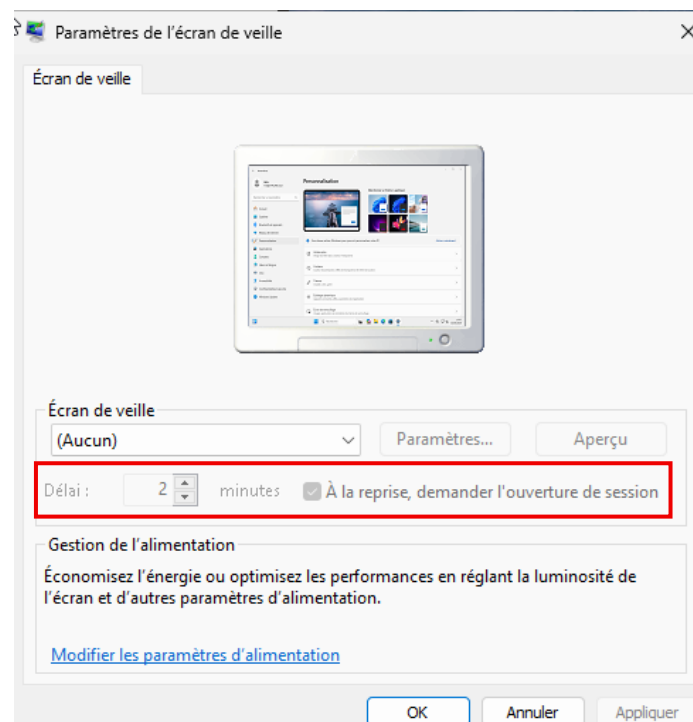


12.GPO – Message de connexion

La GPO Message de connexion permet d'afficher un message d'avertissement préalablement personnalisé avant l'écran de connexion windows. L'utilisateur devra cliquer sur OK pour continuer et cela permet donc d'informer chaque utilisateur des règles d'utilisations et constitue donc une mesure de sécurité.


On réutilise l'OU Logiciel contenant la machine cliente

a) Création de la GPO


Allez dans Outils => Gestion des stratégies de groupe => Console GMPC => Cliquez droit sur l'OU Logiciel => Créer un Objet de GPO dans ce domaine => Nommez la GPO ici Message-Connexion => Cliquez droit sur celle-ci => Modifier

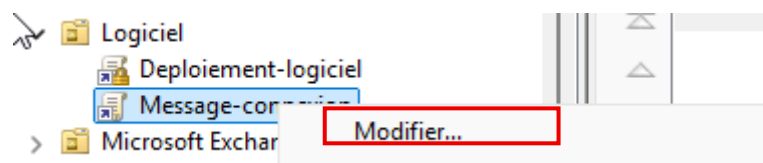


Il faut ensuite se rendre dans Configuration ordinateur => Stratégies => Paramètres Windows => Paramètres de sécurité => Options de sécurité

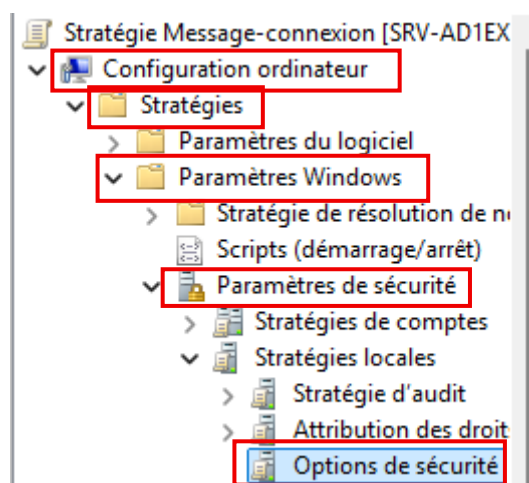


Il faut faire un double clic sur « Ouverture de session interactive : titre du message pour les utilisateurs essayant de se connecter »

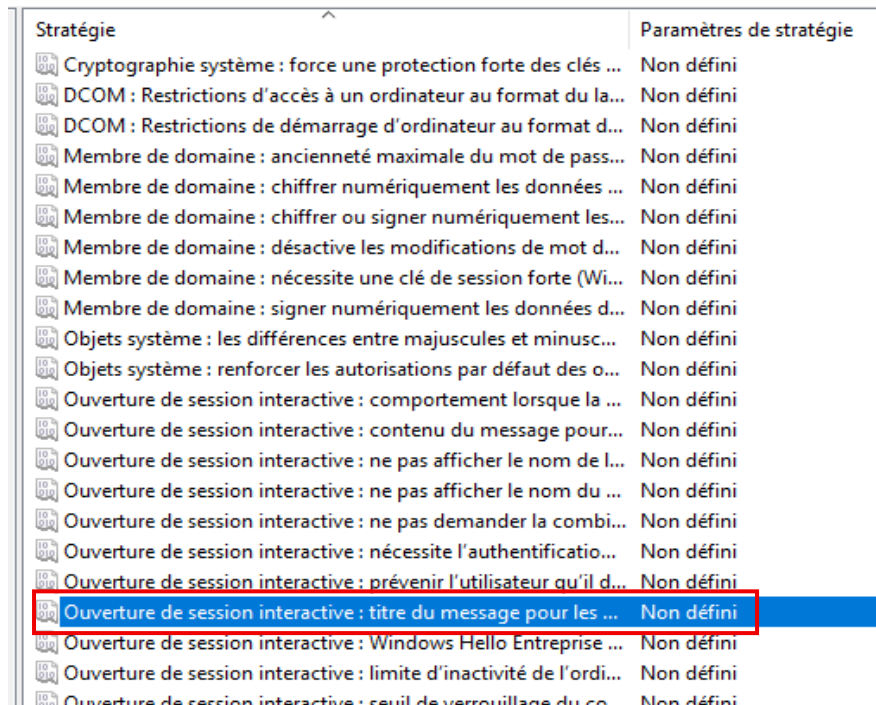


Entrer ensuite le titre du message souhaité, ici « Bienvenue sur le réseau Vitalink ». Cocher la case « Définir ce paramètre de stratégie » => Cliquer ensuite sur Appliquer => OK

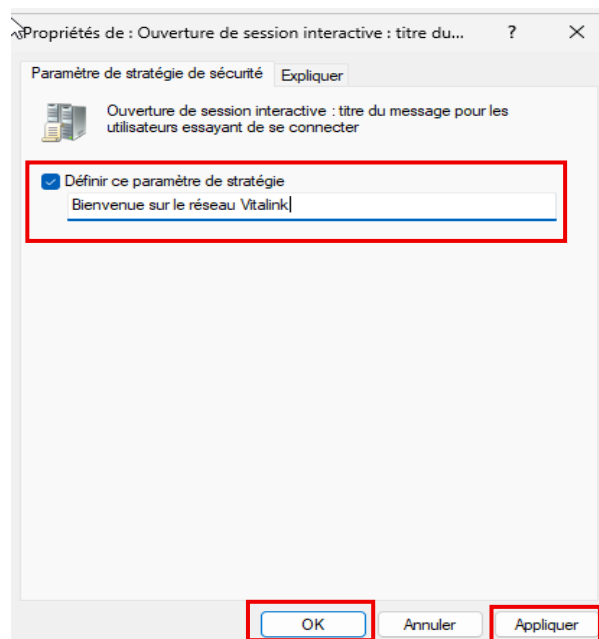


Une fois le titre du message configuré, faite un double clic sur « Ouverture de session interactive : contenu du message pour les utilisateurs essayant de se connecter ». Il est très important de ne pas oublier de configurer le contenu du message car sans ceci la GPO ne fonctionnera pas.



Il faut ensuite configurer le contenu du message, ici « Toute utilisation non autorisée est interdite ». Il faut cocher la case « Définir ce paramètre de stratégie dans le modèle » => Appliquer => OK

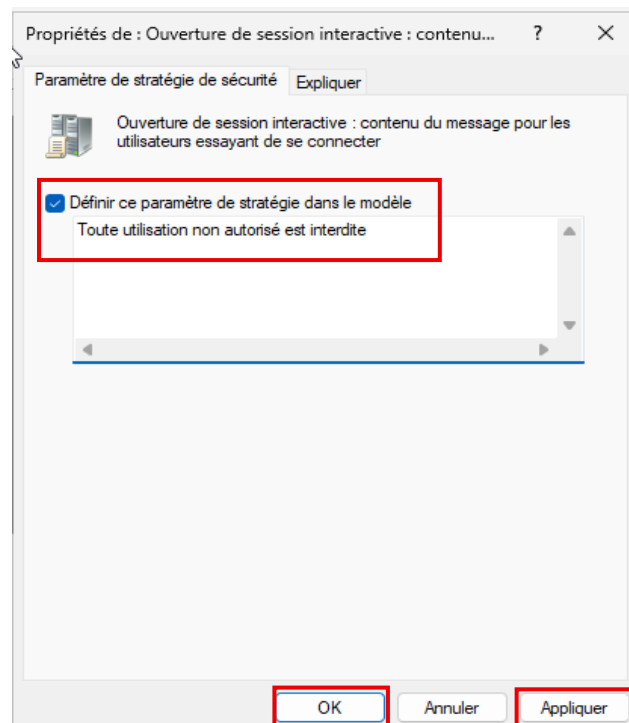

Une fois le titre et le contenu du message configuré il faut appliquer la GPO. Faites un clic droit sur la GPO dans l'OU Logiciel => Appliquer



b) Test de la GPO sur la Machine cliente

Il faut se connecter à la Machine cliente sur le compte administrateur, taper ensuite cette commande :

⇒ `gpupdate /force`

Même s'il n'est pas précisé il est important de redémarrer la VM après cette commande car le message apparait avant tout connexion à la machine cliente

```
C:\Users\vital>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Nous pouvons voir que la GPO fonctionne, le message apparait en clair.




13.GPO – Désactivation du Panneau de Configuration

La GPO de désactivation du panneau de configuration empêche les utilisateurs d'accéder à celui-ci et donc à l'application paramètre de Windows. Cela va donc permettre d'éviter que les utilisateurs ne modifient certains paramètres système critique qui permette de maintenir une configuration homogène.


Nous utilisons l'OU Apprentie contenant l'utilisateurs Tequila

a) Création de la GPO


Allez dans Outils => Gestionnaire des stratégies de groupes => console GMPC => Clic droit sur l'OU Apprentie => Créer un objet de GPO dans ce domaine.

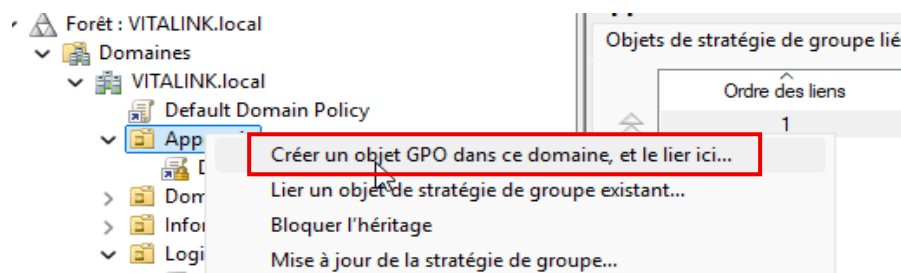


Il faut ensuite nommer cette GPO ici « Désactivation-PanneauConfig »

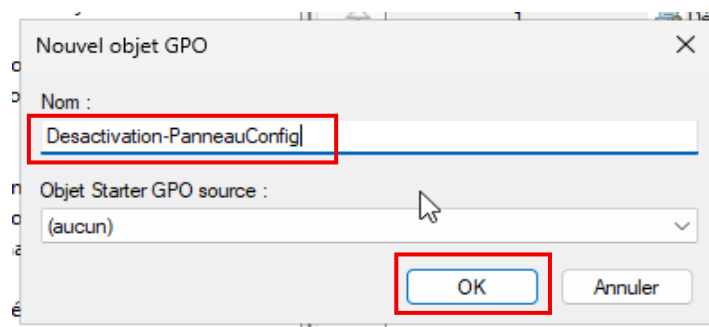


Faite ensuite un clic droit sur la GPO => Modifier

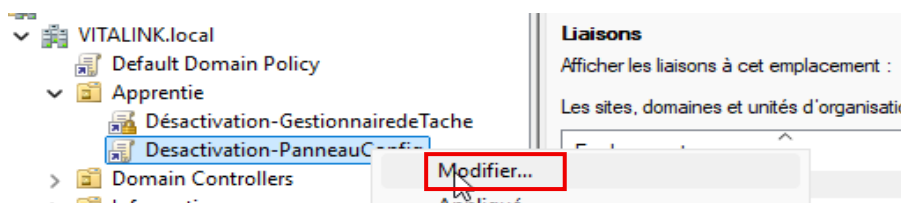


Il faut ensuite se rendre dans Configuration utilisateur => Stratégie => Modèles d'administration => Panneau de configuration

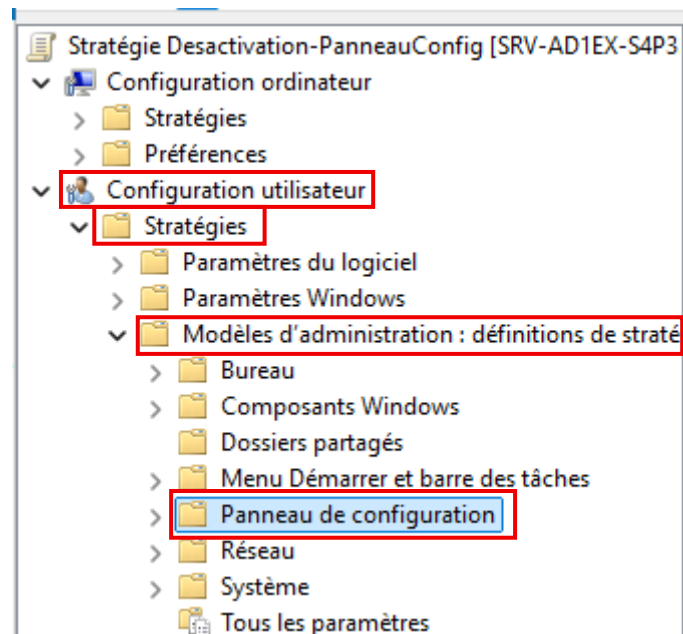


Faite un double clic sur « Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application paramètre du PC »

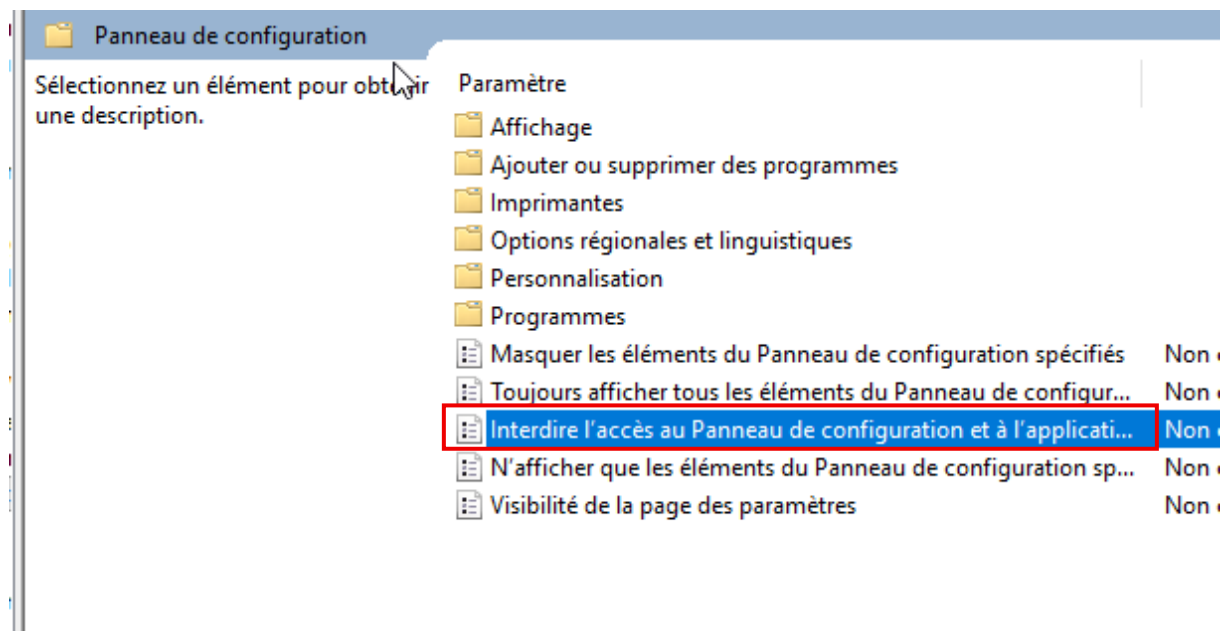

Il faut activer l'interdiction d'accès au panneau de configuration et l'application Paramètre du PC => Appliquer => OK

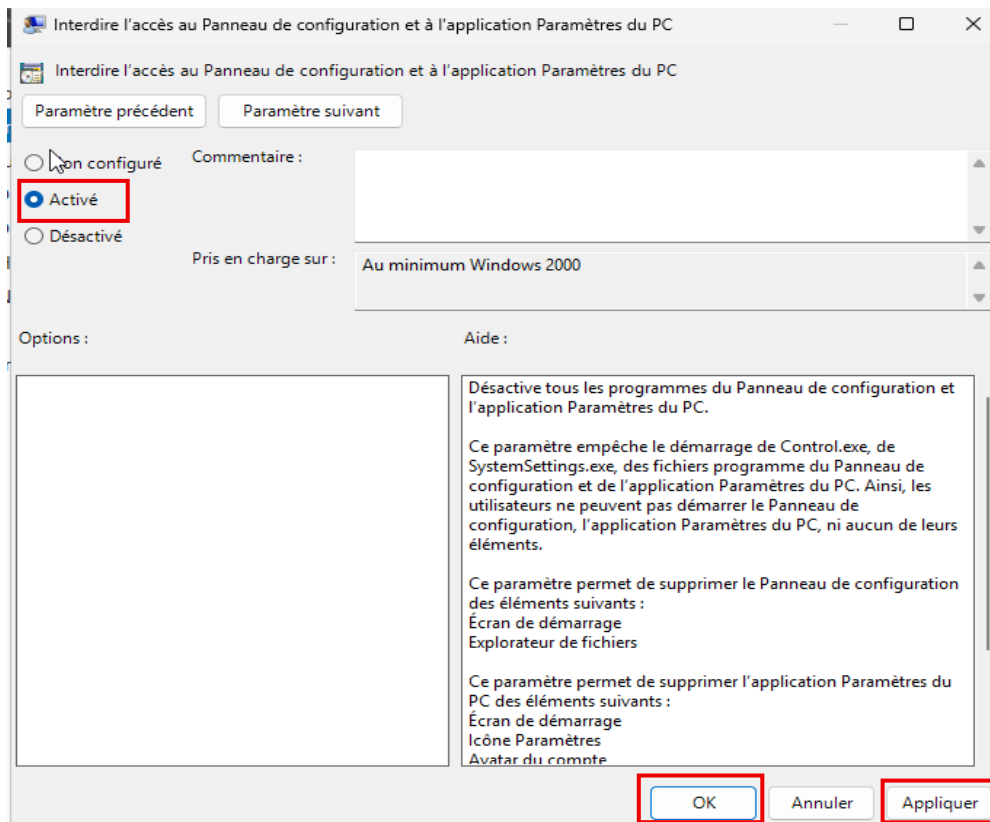


Il faut ensuite activer la GPO => Clic droit sur celle-ci => Appliquer

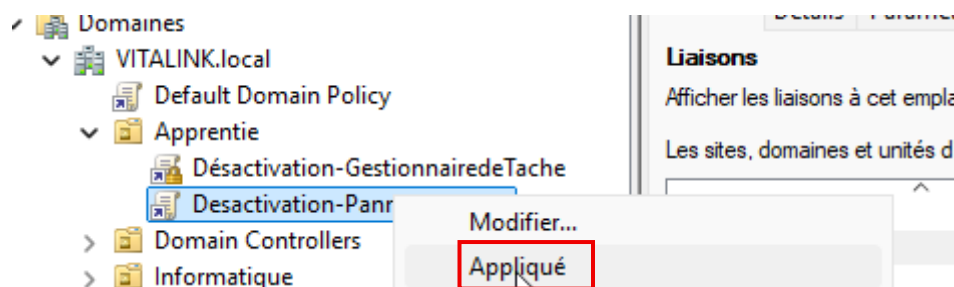

b) Test de la GPO sur la Machine cliente

Il faut se connecter à la Machine cliente, ici on se connecte à l'utilisateur Tequila présent dans l'OU Apprentie

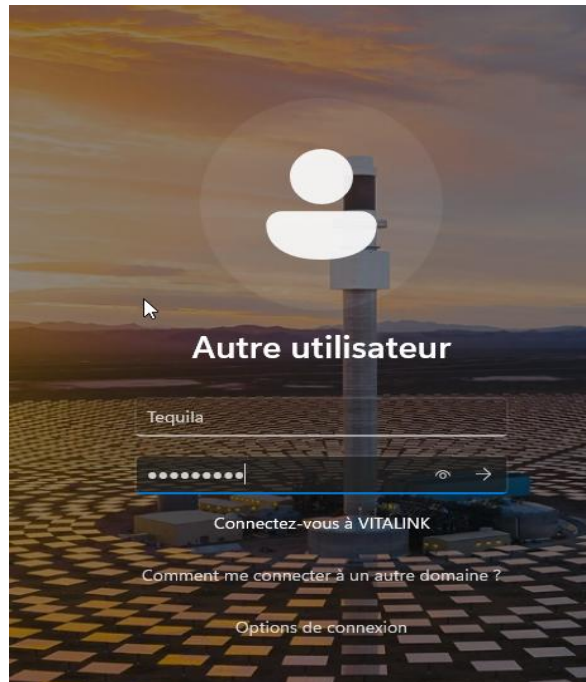

Il faut ensuite accéder à l'invite de commande et taper :


⇒ gpupdate /force

```
C:\Users\Tequila.VITALINK>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...


La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.
```

Une fois cette commande taper, il faut se déconnecter et se reconnecter sur le même utilisateur.

Il est temps de tester cette GPO, tenter d'ouvrir le panneau de configuration

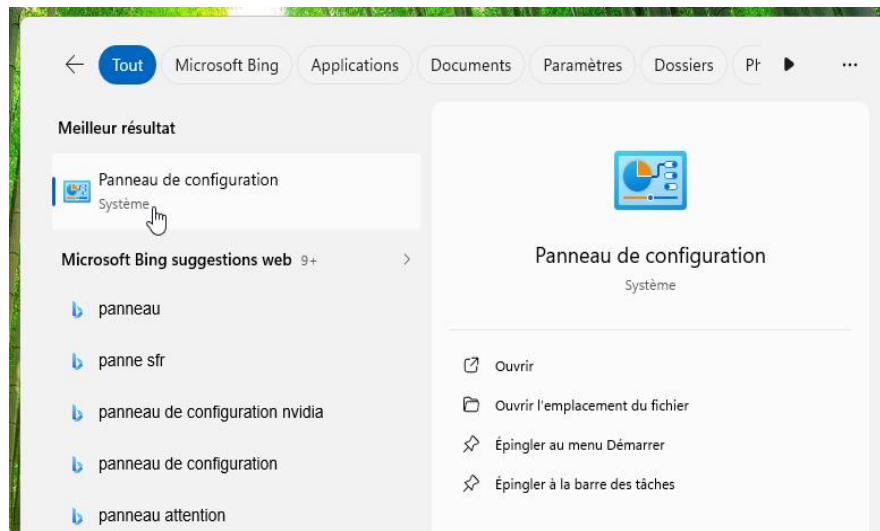

Comme on peut le voir, un message d'erreur s'affiche suite à la tentative d'ouverture du panneau de configuration.

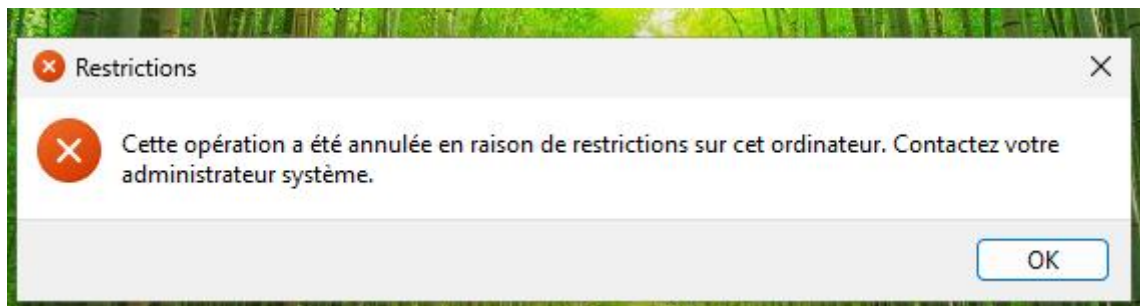

14. Tableau récapitulatif de toute les GPO

Nom de la GPO	A quoi elle sert	OU	Utilisateurs
Lecteur Réseau Partagé	Les utilisateurs ont accès à un dossier partagé qui est hébergé sur l'AD1 avec des droits différents en fonction des groupes	Comptabilité	Groupe_R : Cansu Groupe_RW : Miku
Fond écran	Le but étant d'imposer un fond écran identique sur les postes de travail des utilisateurs présent dans l'OU sans aucune modification possible par l'utilisateur garantissant une homogénéité	Comptabilité	Cansu Miku
Raccourcis	Cette GPO permet de déployer automatique un raccourci sur le bureau des utilisateurs permettant de garantir que tous les utilisateurs ont accès à la même application	Informatique	Aria
Déploiement Logiciel	L'installation automatique de Google Chrome sur toutes les utilisations de manière silencieuse lors du démarrage.	Logiciel	PC Client
Désactivation du Gestionnaire des Tâches	Le but est d'empêcher les utilisateurs d'ouvrir le gestionnaire de tâche permettant d'éviter qu'un utilisateur arrête un processus système qui peut être critique	Apprentie	Tequila
Désactivation CMD	Empêche les utilisateurs d'accéder à l'invite de commande évitant ainsi à certains utilisateurs de contourner les restrictions	Stagiaire	Luna
Désactivation PowerShell	Cette GPO permet de bloquer l'accès à Powershell toute versions confondues. Lui aussi pouvant être utiliser pour contourner les restrictions et exécuter des scripts malveillants	Stagiaire	Luna

Verrouillage de l'écran de veille	Le but étant de forcer l'activation de l'écran de veille protégé par un mot de passe après 120 secondes d'inactivité protégeant ainsi la confidentialité des données apparaissant à l'écran	Informatique	Aria
Message de connexion	Cette GPO permet d'afficher un message d'avertissement personnalisé sur l'écran de connexion Windows.	Logiciel	PC Client
Désactivation du Panneau de Configuration	Permet d'empêcher les utilisateurs d'accéder au panneau de configuration évitant donc toute modification de paramètre système critiques par les utilisateurs.	Apprentie	Tequila