

# Příprava obrázků k OCR

## Obhajoba maturitní práce

Jakub Ambroz

5. června 2020

# Teoretická část

- ▶ *AI = Artificial Intelligence* = umělá inteligence
- ▶ *OCR = Optical Character Recognition* = optické rozpoznávání znaků

# Tesseract

- ▶ OCR program příkazové řádky
- ▶ napsaný v C++ a nyní má otevřený zdrojový kód na Githubu
- ▶ K dispozici jsou už naučené (natrénované) verze
- ▶ Pro zlepšení výsledků doporučuje dokumentace úpravu obrázků

## Otázka maturitní práce

Jak (a jestli) je možné upravit obrázky tak, aby byla zvýšena kvalita rozpoznání znaků Tesseractem?

# OpenCV

- ▶ *Open Source Computer Vision Library* = Knihovna s otevřeným zdrojovým kódem pro počítačové vidění
- ▶ Psaná v C++, ale má rozhraní i v Pythonu

# Binarizace

- ▶ Převeďte obrázek na černé a bílé pixely
- ▶ Práh, který je rozdělí je buď globální nebo adaptivní (bere v potaz okolí bodu)

abandonment and replacement by the limit concept.

Obrázek-1: Gaussovský adaptivní práh

abandonment and replacement by the limit concept.

Obrázek-2: Gaussovský adaptivní práh s jinými parametry

abandonment and replacement by the limit concept.

Obrázek-3: Adaptivní práh

**abandonment and replacement by the limit concept.**

Obrázek-4: Otsuovo práh


## Další úpravy

- ▶ Grayscale - převede obrázek do úrovně šedi
- ▶ Rozmazání - nějakým způsobem průměruje okolí pixelu
- ▶ Škálování - změna velikosti obrázku
- ▶ Odstranění šumu




# B-MOD

- ▶ *Brno Mobile OCR Dataset* - z VUTBR
- ▶ Rozmanitý: foceno různými zařízeními, za různých světelných podmínek, z různých vzdáleností a z různých úhlů
- ▶ Rozstříhané fotky po jednotlivých řádcích

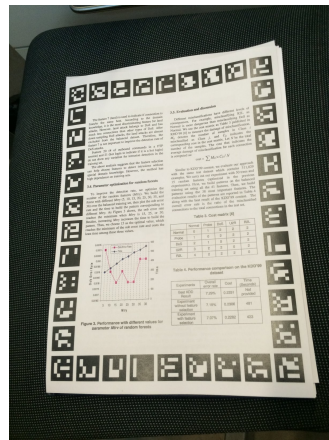

Obrázek-5: Ukázka z datasetu

## Mnou použité

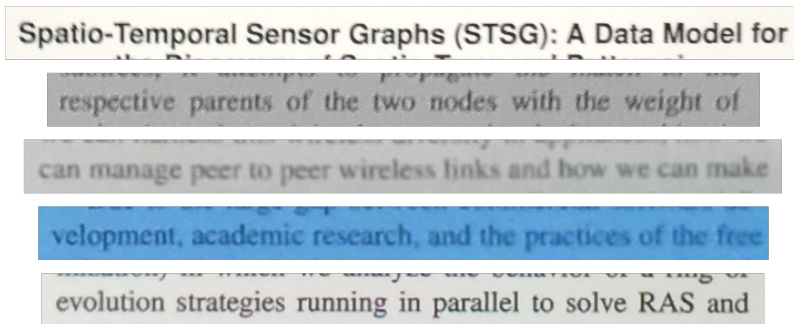

Obrázek-6: Po řádcích

# Mnou použité 2

```

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápořád
|8256865b4b14a458cd50e19a6b6d09a.jpg_rec_10022.jpg on-board the USS CORONADO; a deployable CMOC
d2ac2da7d29d2384f6ff33e125264660.jpg_rec_10016.jpg unemployment insurance.
55ef7096ba457a8990e05dae3da29daf.jpg_rec_10014.jpg bound was calculated. The upper bound was calculated by
145c6a2d996117b6453868116201e2e8.jpg_rec_10050.jpg process elements, so that the requestor agent
30b35d49bf5250d675b8db8e92b602db3.jpg_rec_10002.jpg we have to skolemise both using the same skolem constants (which results in the
1aff481e215fa09a67f929e0732c3dd2.jpg_rec_10006.jpg Imaging LED Screens
45005c18ccc44dc4fd44adfd0757795.jpg_rec_10000.jpg This completes the induction argument.
cb4034defb25ff2c53924b36fa887f62.jpg_rec_10037.jpg environments.
b7e09a5910a3c43a671611063b6c04f7.jpg_rec_10007.jpg important results related to the performance evaluation and analysis of the beacon-enabled
0eeb5f3aa4656c66f32a57e2f21526d.jpg_rec_10027.jpg [4] D. Kogan and A. Schuster. Collecting Garbage
d5f9227a1e6d574b0a3f06944717a16e.jpg_rec_10050.jpg two attributes: a static attribute of color (red, green, blue)
d463e6de95c748a3c2500c8ebd7176cf.jpg_rec_10035.jpg interpretation function maps convertible terms and types to
a2eccecc0471ce88a519fb4f1d6187e5c.jpg_rec_10018.jpg training the SMA. For the experiments with real video
a619ccdd8859515de7c8a84357d92a0d0.jpg_rec_10005.jpg selection procedures) prior to the selection process does
a857612cbaefc16b37da0a90f98fee8.jpg_rec_10019.jpg of tasks (right) for each processor of each program. These value pairs are
00b1feea5ab77dd0b1871f93b0167679c0.jpg_rec_10012.jpg these populations. A preliminary survey suggests at least three clusters of skills among the end
e1ba7c3e234a58fbc5b76575b4252fbc.jpg_rec_10021.jpg If no interpretation is found when the depth cutoff is
73239afdd23a4bf41f602878d1038074.jpg_rec_10047.jpg setting (such as a customer in a diner to the waitress), it
34823fa7ca0f78eca13fd0161d463095.jpg_rec_10032.jpg nical report, 3GPP: Technical Specification Group Services
b9d7fcs5956af862ed06eb4948a344ec7.jpg_rec_10004.jpg to still be in the near vicinity and have a valid route
a1d17567f0e9b42b2a30217f798e257c.jpg_rec_10026.jpg Figure 2. Contribution of Material Costs to System
0bc711fd93110b7cf49c7d6f5167ffb.jpg_rec_10008.jpg but some of them can also be automatically inferred as discussed later. The following log
50783485de66f5db26f2a6f3a4703a1b.jpg_rec_10019.jpg mostly straight and pair-wise perpendicular, a first
d0cdeae7b7af82f6414eddc144ea32ec.jpg_rec_10053.jpg contains 2 next-hop entries per destination or FEC. The
58b78ec562a50b6d564f9619f6501466.jpg_rec_10005.jpg they may hit a congested area if they depart at a certain time.
773cf5c4a175dcf5aa40545bdc44d781.jpg_rec_10031.jpg objects. One type of objects is constructed with one
37b8508076e1310a2fc3104f8bfbcd0.jpg_rec_10018.jpg An early implementation of active contours, called Snakes,
a9a0f8c32504800708a9f64483bc83c2.jpg_rec_10000.jpg interactive operations. For simplicity, we ignore
412c95160d9b48c7fb14a02f42b6c4db.jpg_rec_10081.jpg the RETRIEVE-ALWAYS primitive for continuously refetching

```

Obrázek-7: Textový soubor se správným řešením

# Cíle a automatizace

- ▶ Zjistit, jak upravit obrázek, tak aby se zlepšili výsledky Tesseractu
- ▶ Zkusit velké množství úprav obrázků, zkusit rozpoznat Tesseractem a porovnat úspěšnosti

# OpenCV


- ▶ Vytvořil jsem si kódy jednotlivým funkcím
- ▶ Program, který je vykoná v takovém pořadí v jakém jsou předloženy
- ▶ Potřebné informace získá program z jedné řádky v textovém dokumentu
- ▶ Program provede operaci pro všechny řádky v souboru

# OpenCV parametry

prikazy-pro-opencv3.old – Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Náповěда

```
lines-02(4)-11- small.easy parametry3.txt 43
lines-02(4)-11- small.easy parametry1.txt 31
lines-02(4)-11- small.easy parametry1.txt 32
lines-02(4)-11- small.easy parametry1.txt 33
lines-02(4)-11- small.easy parametry1.txt 34
lines-02(4)-11- small.easy parametry2.txt 31
lines-02(4)-11- small.easy parametry2.txt 32
lines-02(4)-11- small.easy parametry2.txt 33
lines-02(4)-11- small.easy parametry2.txt 34
lines-02(4)-11- small.easy parametry3.txt 31
lines-02(4)-11- small.easy parametry3.txt 32
lines-02(4)-11- small.easy parametry3.txt 33
lines-02(4)-11- small.easy parametry3.txt 34
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 31 41
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 31 42
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 31 43
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 32 41
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 32 42
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 32 43
lines-02(4)-11-21(3,25,11)- small.easy parametry1.txt 33 41
```

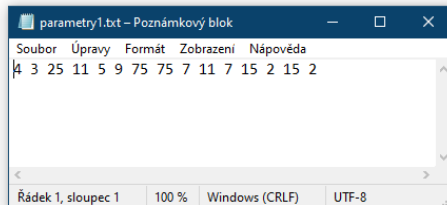

Obrázek-8: Textový soubor pro OpenCV


# Tesseract a pytesseract

- ▶ Je nutné dobře nainstalovat Tesseract
- ▶ Je třeba ho nastavit jako příkaz v cmd
- ▶ A propojit s Pythonem pomocí *pytesseractu*
- ▶ Poté zavolat Tesseract a uložit jeho výstup do textového souboru

# Příkazy pro Tesseract

 soubory-pro-evaluaci.txt – Poznámkový blok

Soubor	Úpravy	Formát	Zobrazení	Nápověda
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-33(11,11,11)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-34(11)-41(9,4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-34(11)-42(9,4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-34(11)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-31(7,7)-41(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-31(7,7)-42(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-31(7,7)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-32(7,60,60)-41(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-32(7,60,60)-42(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-32(7,60,60)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-33(9,9,9)-41(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-33(9,9,9)-42(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-33(9,9,9)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-34(9)-41(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-34(9)-42(11,10)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-34(9)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-41(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-42(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-41(9,4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-42(9,4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-41(11,10)-	small.easy			


 soubory-pro-tesseract1.old – Poznámkový blok

Soubor	Úpravy	Formát	Zobrazení	Nápověda
lines-02(4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-	small.easy			
lines-02(4)-11-21(3,25,11)-	small.easy			
lines-02(4)-21(3,25,11)-11-	small.easy			
lines-02(4)-11-31(5,5)-41(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-31(5,5)-42(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-31(5,5)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-32(9,75,75)-41(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-32(9,75,75)-42(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-32(9,75,75)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-33(7,7,7)-41(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-33(7,7,7)-42(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-33(7,7,7)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-34(7)-41(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-34(7)-42(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-34(7)-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-41(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-42(15,2)-	small.easy			
lines-02(4)-11-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-41(9,4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-42(9,4)-	small.easy			
lines-02(4)-11-43-	small.easy			
lines-02(4)-11-41(11,10)-	small.easy			

Obrázek-9: Textový soubor pro Tesseract



# Výstup Tesseractu

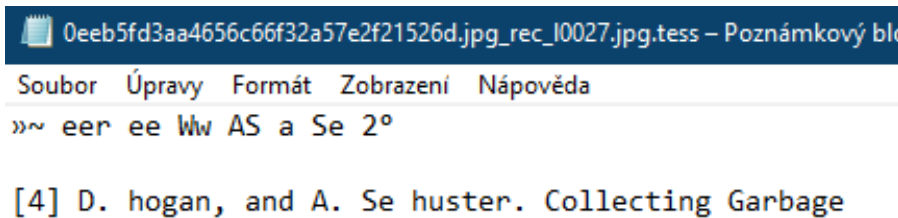

Obrázek-10: Textový soubor vytvořený Tesseractem

# Úspěšnost

- ▶ Převeďte znak nové řádky na mezeru
- ▶ Rozdělí podle mezer
- ▶ Ve vzniklém poli hledá slova v řešení (to také rozdělíme podle mezer)
- ▶ Vypočítá jaké procento slov to nenašlo, tj. byly chybně identifikovány

# Výstup programu

sorted.txt – Poznámkový blok

Soubor	Úpravy	Formát	Zobrazení	Nápověda
lines-02(4)-	0.2848375654523957	0.31147177841597873	5059/17761	1958
lines-02(4)-11-31(5,5)-	0.28772635814889336	0.3144496288610835	5148/17892	1970
lines-02(4)-11-31(7,7)-	0.29146799798059125	0.3181398476536851	5196/17827	1966
lines-02(4)-11-32(7,60,60)-	0.29190832817163126	0.3178324795699035	5184/17759	1962
lines-02(4)-11-0.2921279554937413	0.3181483729252857	5251/17975	1977	
lines-0.2934296905169085	0.31873574800141735	5319/18127	1995	
lines-11-0.29363382135219607	0.3176051622335382	5355/18237	2003	
lines-02(4)-11-32(9,75,75)-	0.2942031415953938	0.32124600424025984	5263/17889	1968
lines-02(4)-11-33(7,7,7)-	0.2959177943736313	0.3218702065357416	5270/17809	1963
lines-02(4)-11-31(9,9)-	0.29606325519238263	0.3224959704458051	5317/17959	1975
lines-02(4)-11-32(5,90,90)-	0.29661776234740733	0.3239996911754059	5297/17858	1967
lines-02(4)-11-33(9,9,9)-	0.2969534650150653	0.32396897053992785	5322/17922	1974
lines-02(4)-11-34(9)-	0.3009725111023666	0.326157390736683	5354/17789	1963
lines-02(4)-11-34(11)-	0.30341761600444567	0.33111919916946325	5460/17995	1979
lines-02(4)-11-34(7)-	0.30373230373230375	0.33316244704289033	5428/17871	1968
lines-02(4)-11-33(11,11,11)-	0.30629277249207143	0.3374442081132987	5505/17973	1981
lines-02(4)-11-21(3,12,11)-	0.31626912691269127	0.34203520576426194	5622/17776	1961
lines-02(4)-11-21(2,17,7)-	0.3277873932220423	0.35356024444515505	5871/17911	1971
lines-02(4)-11-43-	0.33463437033635635	0.35935778912735766	5830/17422	1927
lines-02(4)-11-43-	0.33463437033635635	0.35935778912735766	5830/17422	1927
lines-02(4)-11-43-	0.33463437033635635	0.35935778912735766	5830/17422	1927
lines-02(4)-11-31(5,5)-43-	0.3408173705451032	0.3643741739331804	5996/17593	1948
lines-02(4)-11-33(7,7,7)-43-	0.34364691161415084	0.3695983695298388	6042/17582	1948
lines-02(4)-11-32(9,75,75)-43-	0.3480196324620477	0.3717901792296982	6098/17522	1942
lines-02(4)-11-34(7)-43-	0.35752383113935543	0.38344194952776406	6301/17624	1946
lines-02(4)-21(3,25,11)-11-	0.3583393622349602	0.3877713976220303	6439/17969	1977

Obrázek-11: Textový soubor vytvořený evaluačním programem

# Tabulka

Název složky	Nerozpoznaných slov v%
lines-02(4)-	28.484
lines-02(4)-11-31(5,5)-	28.773
lines-02(4)-11-31(7,7)-	29.147
lines-02(4)-11-32(7,60,60)-	29.191
lines-02(4)-11-	29.213
lines-	29.343
lines-11-	29.363
lines-02(4)-11-32(9,75,75)-	29.420
lines-02(4)-11-33(7,7,7)-	29.592
lines-02(4)-11-31(9,9)-	29.606
lines-02(4)-11-32(5,90,90)-	29.662
lines-02(4)-11-33(9,9,9)-	29.695

Obrázek-12: Tabulka nejlepších kombinací


# Zjištění



Willus Dotkom



the fact that there is an optimum letter size (in pixels) is quite unexpected

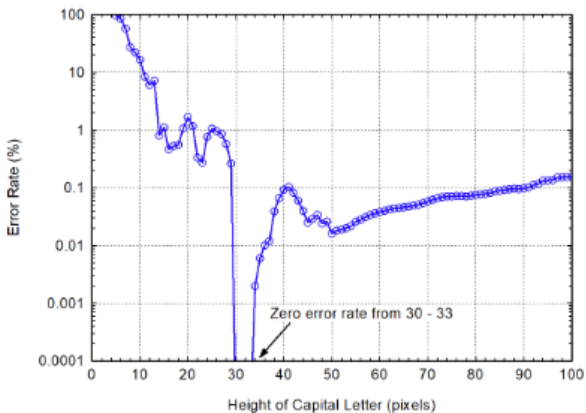

Obrázek-13: Optimální velikost pro Tesseract

# Nedostatky

- ▶ Nepřehledné kódování funkcí OpenCV
- ▶ Nesystematické procházení možností

# Děkuji za pozornost!

Pokud máte zájem, položte dotazy!

ments 1 and 2 under Conditions 1 and 2.

that, then we excluded those mouse-specific exons found in the

satisfy this condition. Our mining strategy uses different

is evaluated using the fingerprint DB generated from the

density of node identifiers. As a result, the test may result