



Compte rendu du Workshop 2 :

Figure 1 : Test unitaire d'ajout en échec

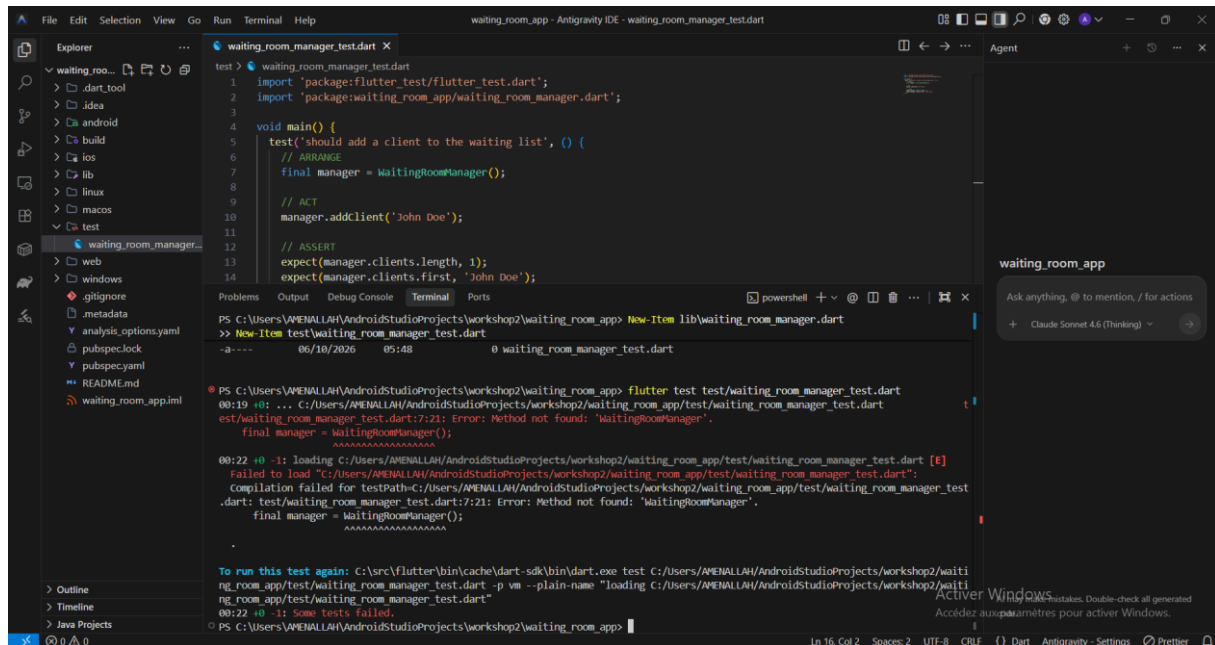


J'ai commencé par écrire le test unitaire dans `test/waiting_room_manager_test.dart`, avant d'écrire la logique. Il vérifie qu'après `addClient('John Doe')`, la liste contient un client. Le fichier `lib/waiting_room_manager.dart` étant encore vide, flutter test échoue avec l'erreur « Method not found: 'WaitingRoomManager' ». C'est l'étape rouge du cycle TDD : l'échec prouve que le test est bien écrit.

Figure 2 : Code minimal et test unitaire d'ajout réussi

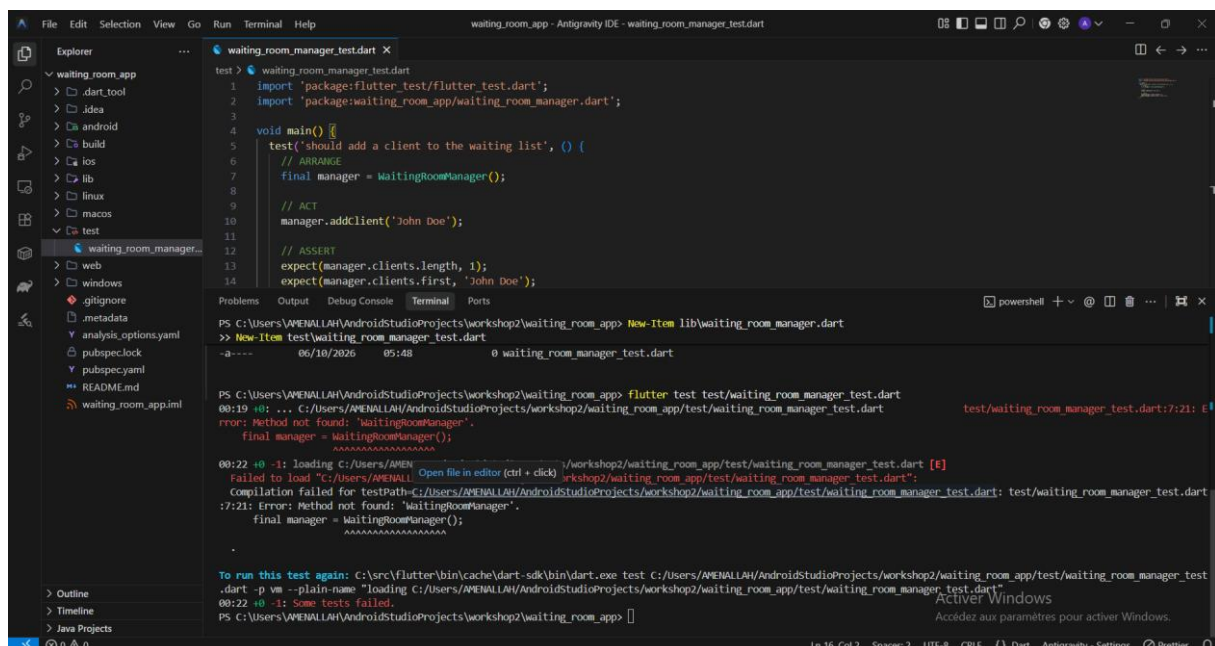


J'ai ensuite écrit le code minimal dans `waiting_room_manager.dart` : une liste privée `_clients`, un getter `clients` et la méthode `addClient`. En relançant flutter test, le test passe (+1: All tests passed!). C'est l'étape verte.

Figure 3 : Test de widget d'ajout en échec

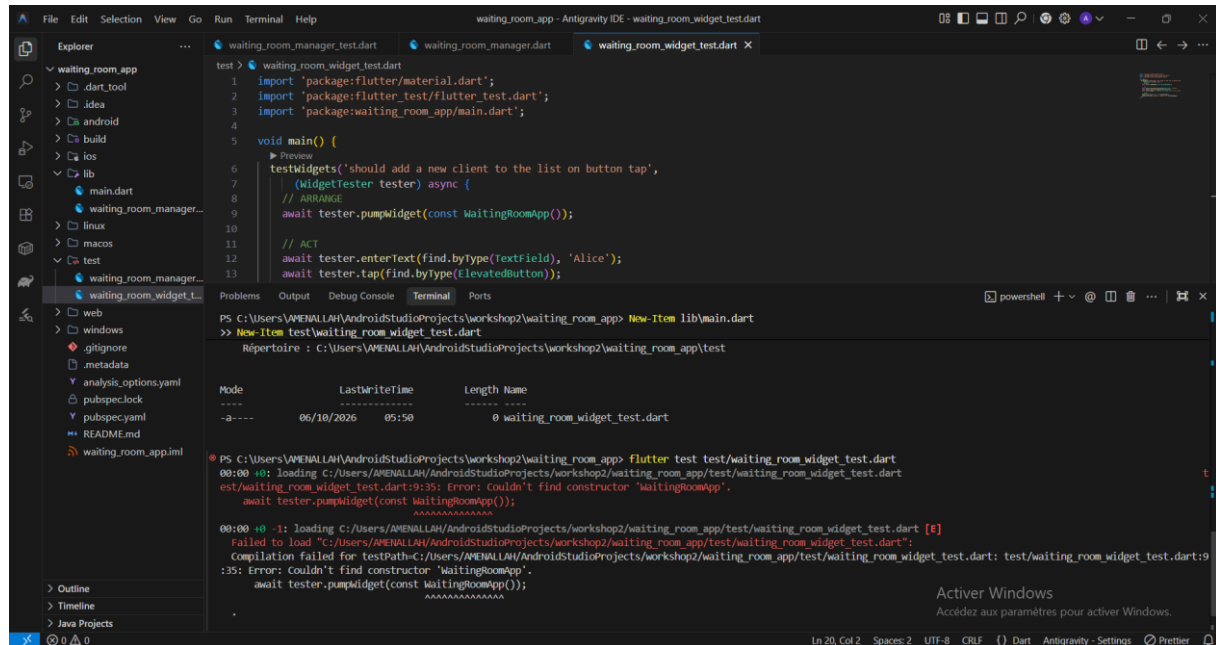

Pour l'interface, j'ai d'abord créé `test/waiting_room_widget_test.dart`. Il simule un utilisateur : saisie de « Alice » dans le champ, appui sur le bouton, puis vérification que le nom et le compteur « Clients in Queue: 1 » s'affichent. Comme `main.dart` est vide, le test échoue avec « Couldn't find constructor 'WaitingRoomApp' ».


Figure 4 : Fonction de suppression, test unitaire rouge puis vert

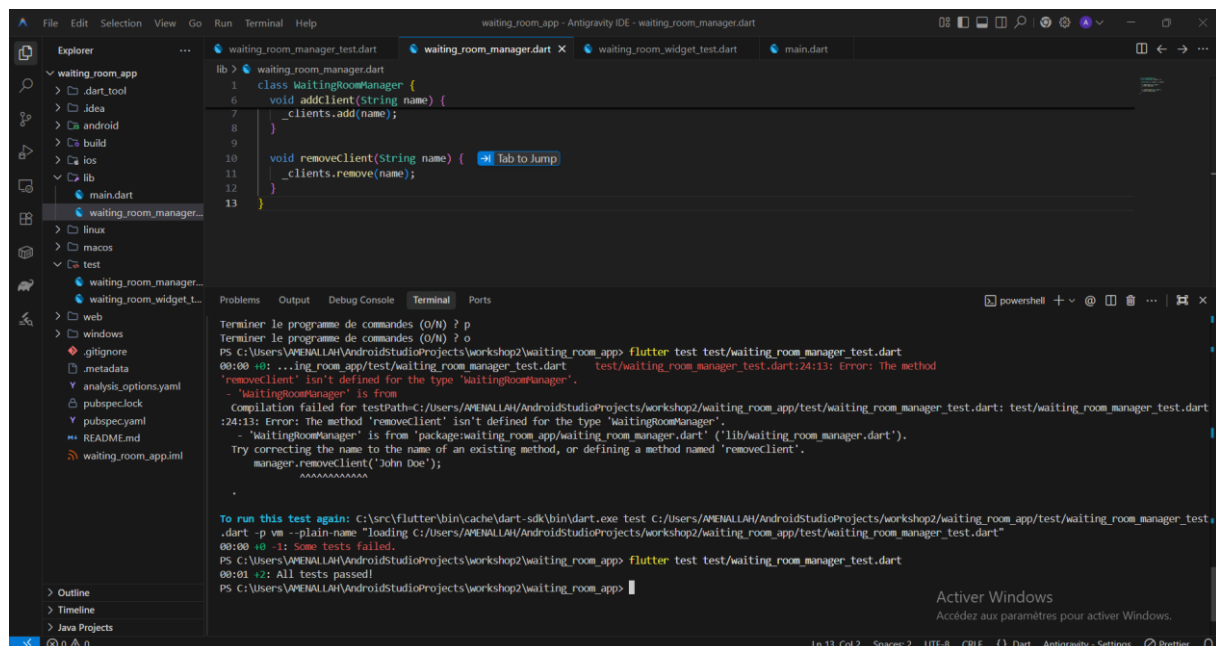

J'ai répété le cycle TDD pour la suppression. J'ai ajouté un test qui ajoute deux clients,


supprime « John Doe » et vérifie qu'il ne reste que « Jane Doe ». Il échoue d'abord (« The method 'removeClient' isn't defined »), car la méthode n'existe pas. Après l'ajout de `removeClient` dans la classe (le code est visible dans l'éditeur), les deux tests unitaires passent (+2: All tests passed!).

Figure 5 : Test de widget de suppression en échec

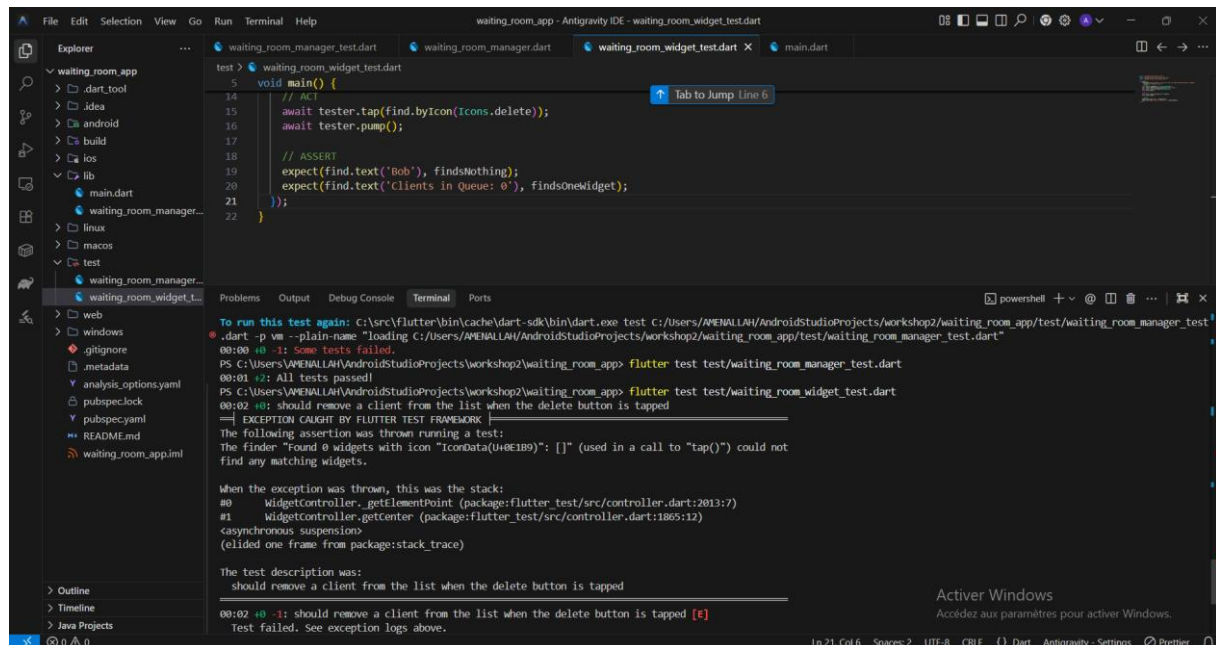

J'ai ajouté un test de widget qui ajoute « Bob » puis appuie sur l'icône de suppression. Il échoue (« could not find any matching widgets »), car l'interface ne contient pas encore de bouton avec `Icons.delete`.


Figure 6 : Les 4 tests réussis

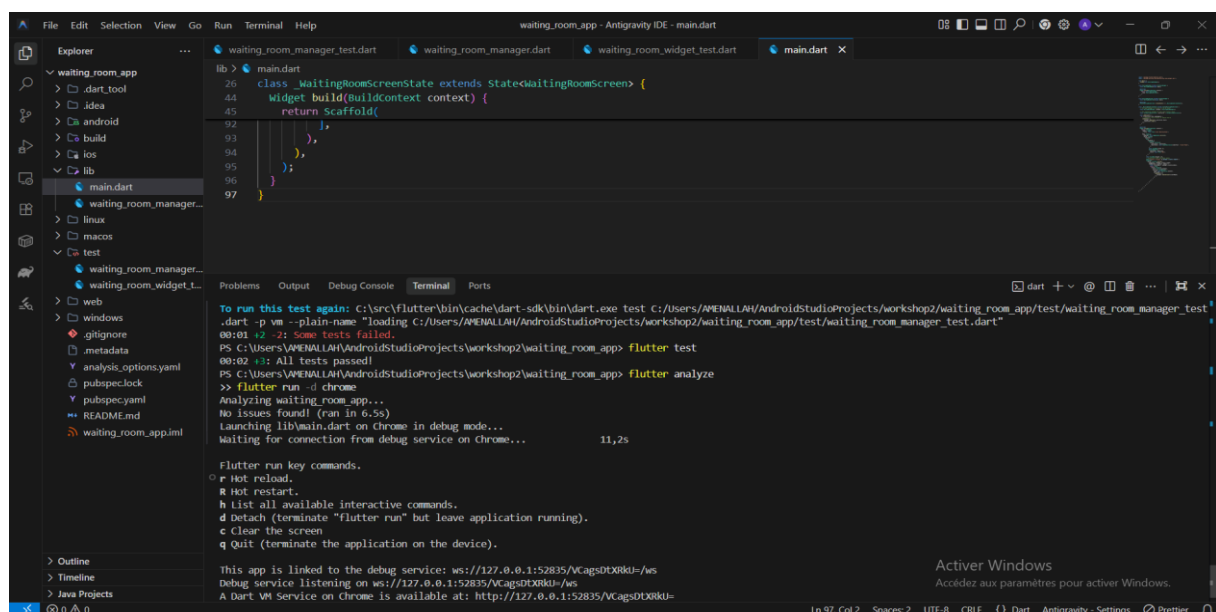

Après avoir ajouté l'`IconButton` de suppression dans `main.dart` (avec `setState` pour mettre à


jour l'interface), j'ai lancé flutter test --reporter expanded. Les 4 tests passent : deux tests unitaires (ajout, suppression) et deux tests de widget (ajout, suppression via l'interface).

Figure 7 : Analyse du code et lancement de l'application

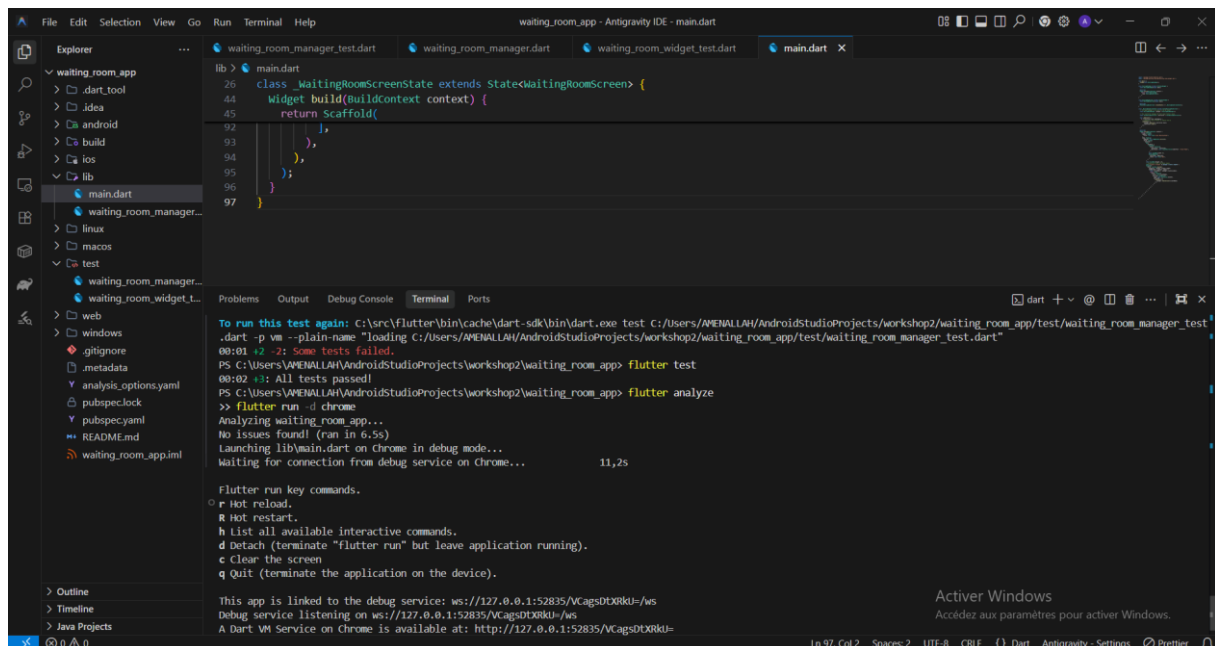

flutter analyze ne signale aucun problème (« No issues found! »). J'ai ensuite lancé l'application avec flutter run -d chrome, qui a démarré correctement.

Figure 8 : Application « Local Waiting Room » en fonctionnement

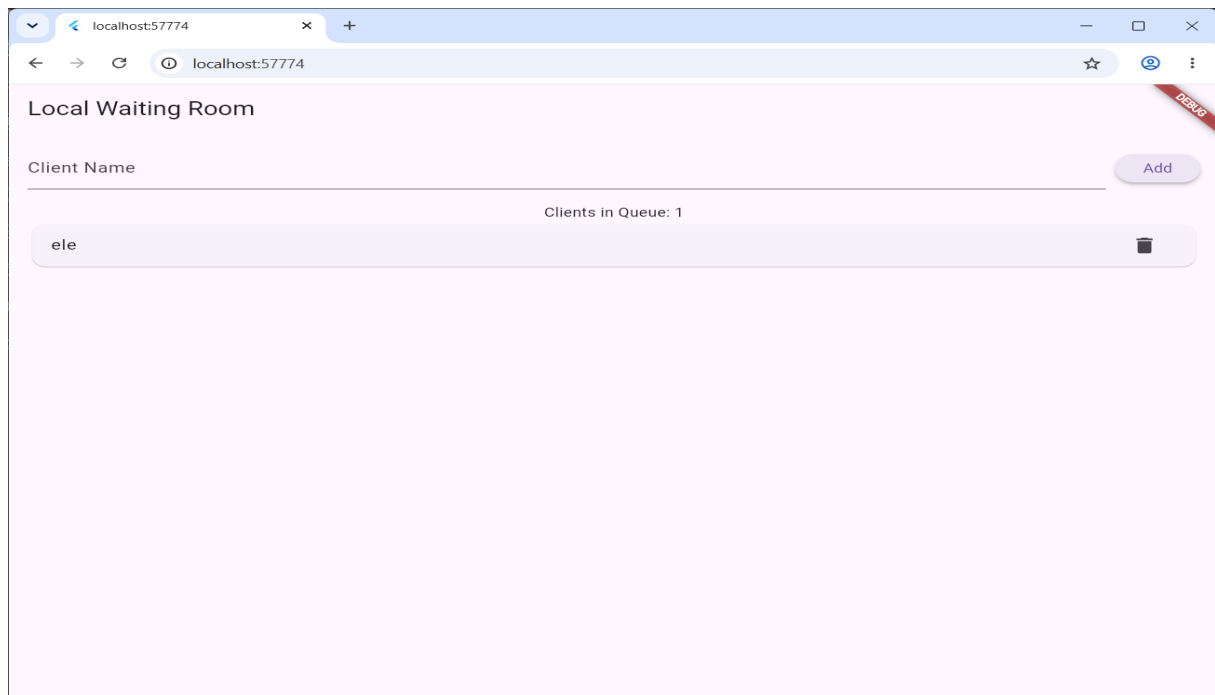

L'application affiche le champ « Client Name », le bouton « Add » et le compteur « Clients in Queue ». Le client « ele » ajouté apparaît dans la liste avec son icône de suppression, et le compteur s'est mis à jour automatiquement grâce à setState.