



**TP poo a rendre**



# Binôme:



**Ameni Bent  
Med Chaouch**

2LNIG4



**Fadwa Fendi**

2LNIG5



# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation


HashMap (explication+base de données)


Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie


# Description des classes:

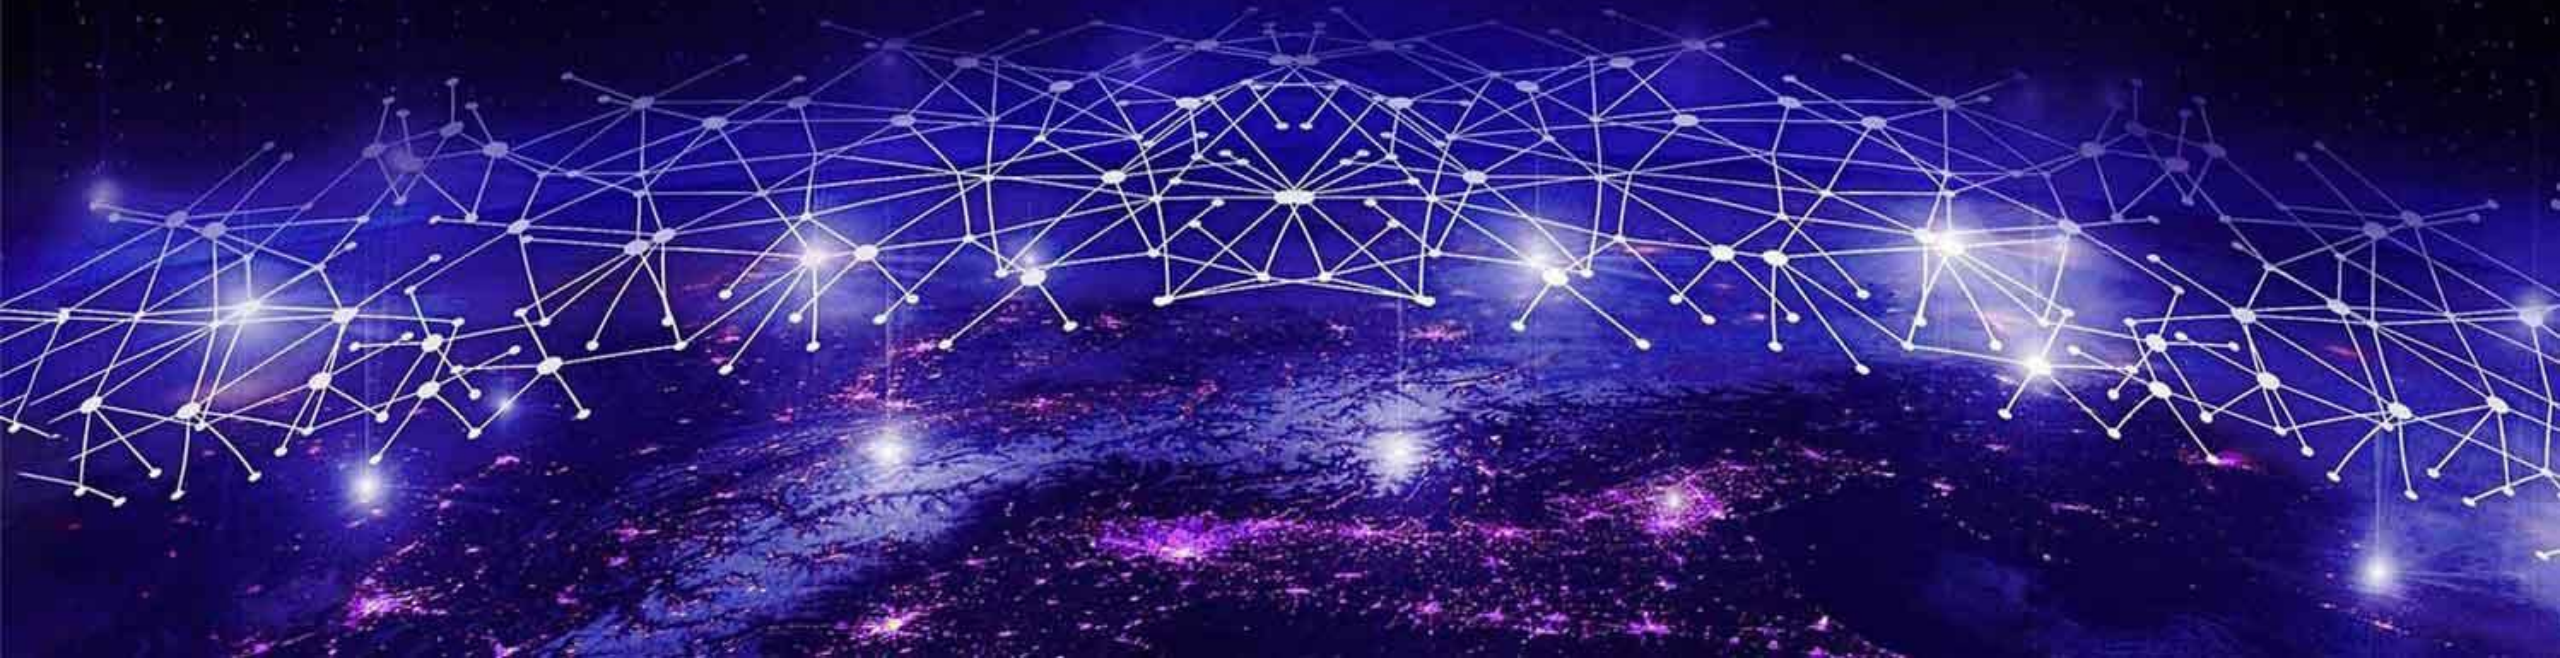

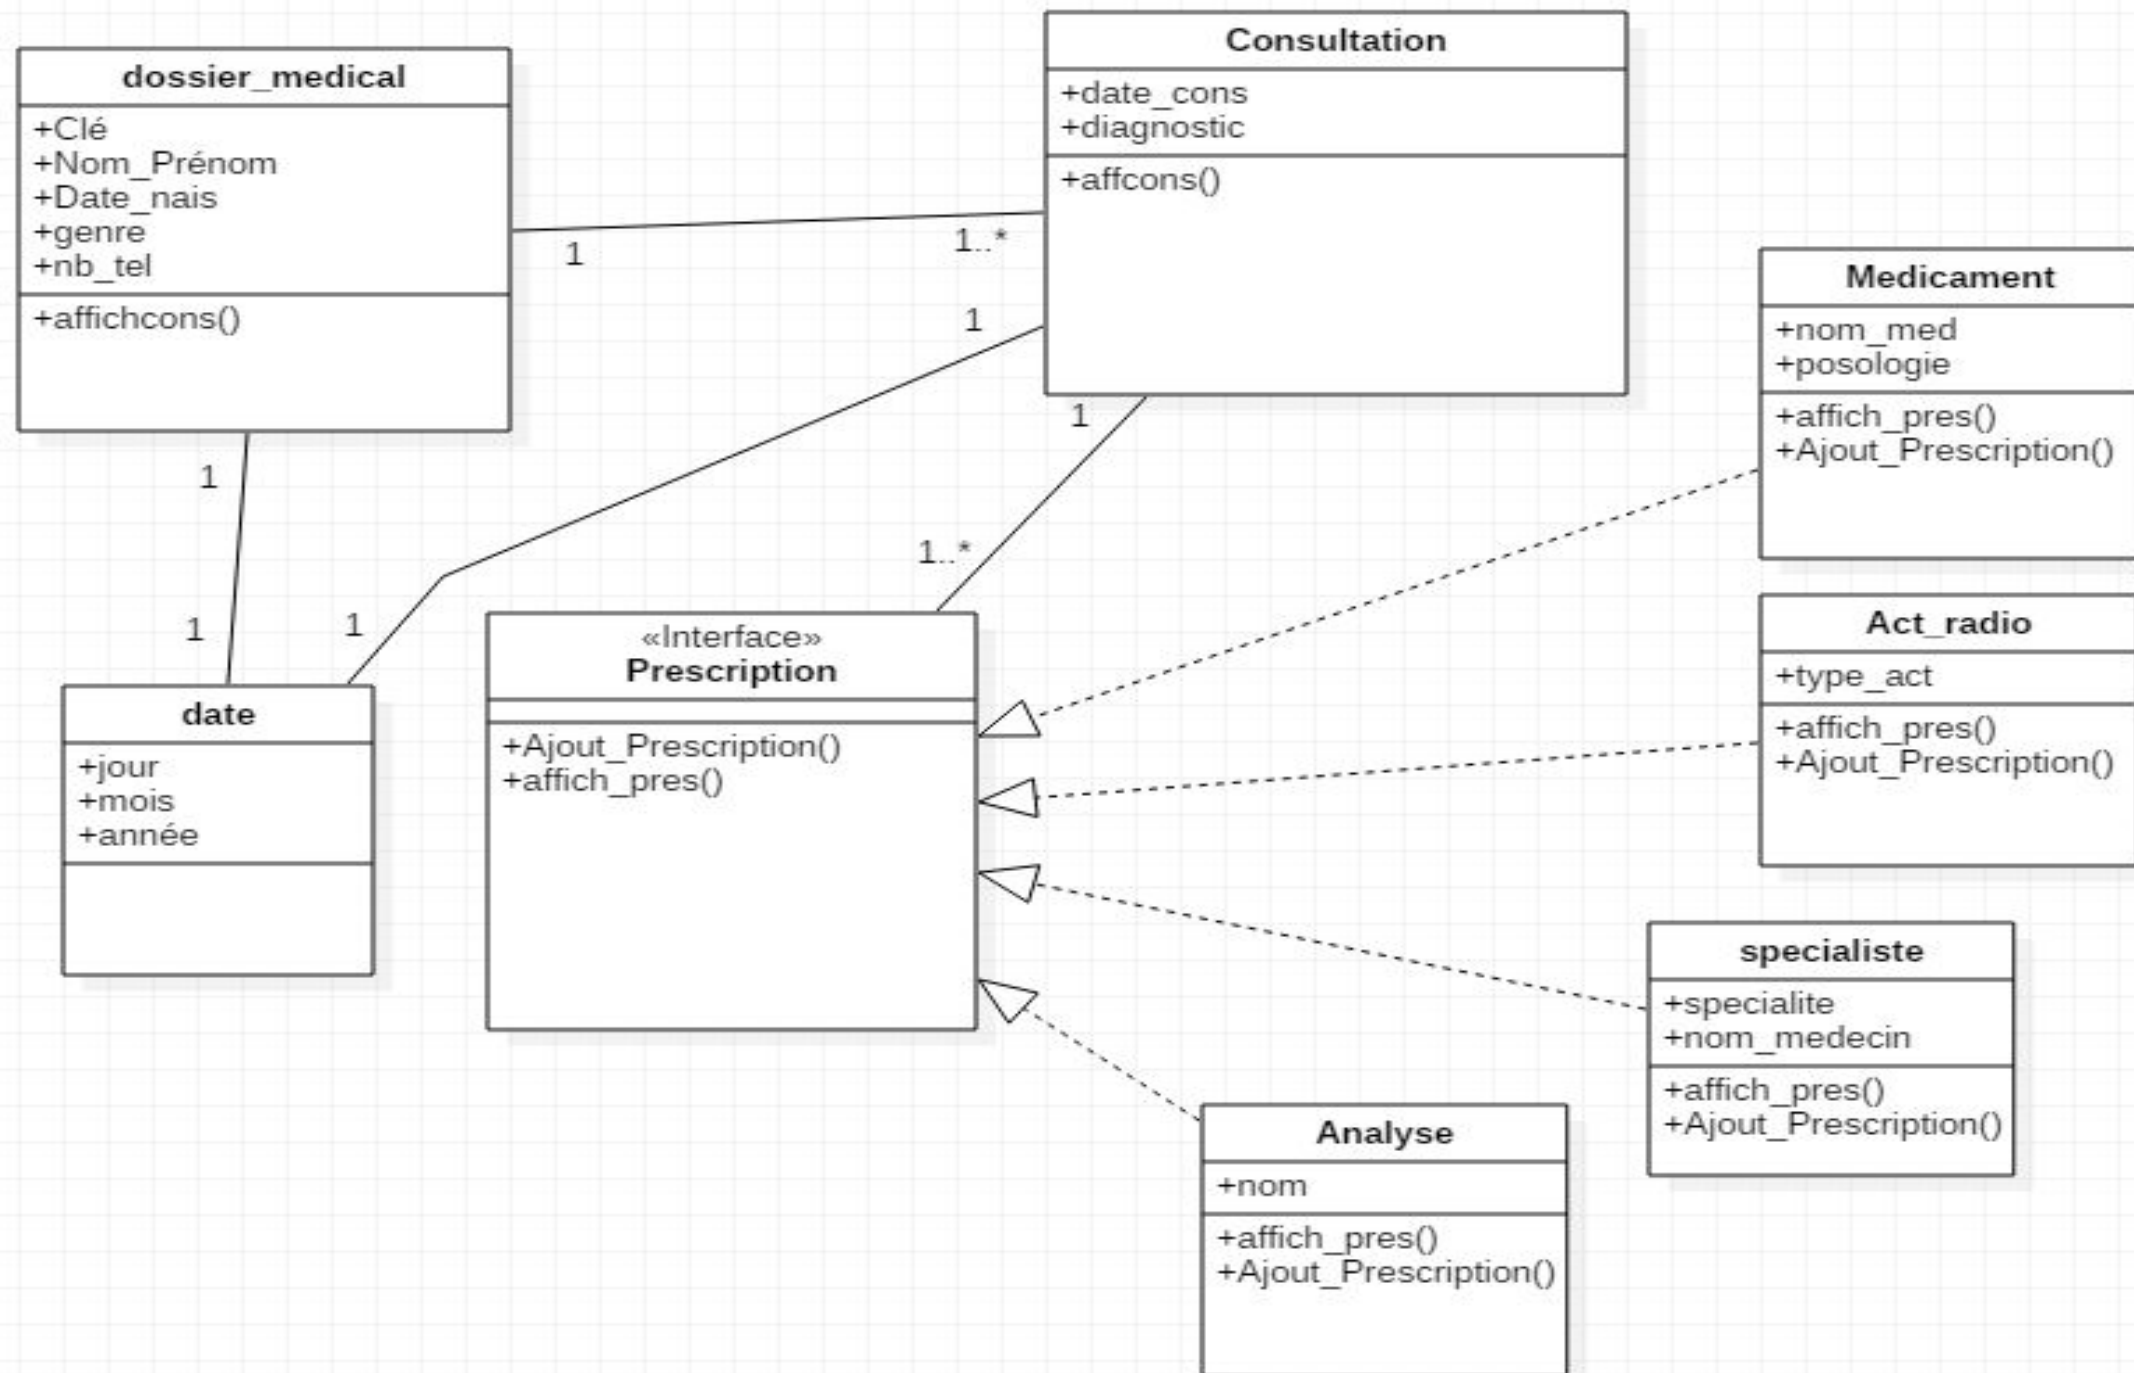



# Affichage statistique:

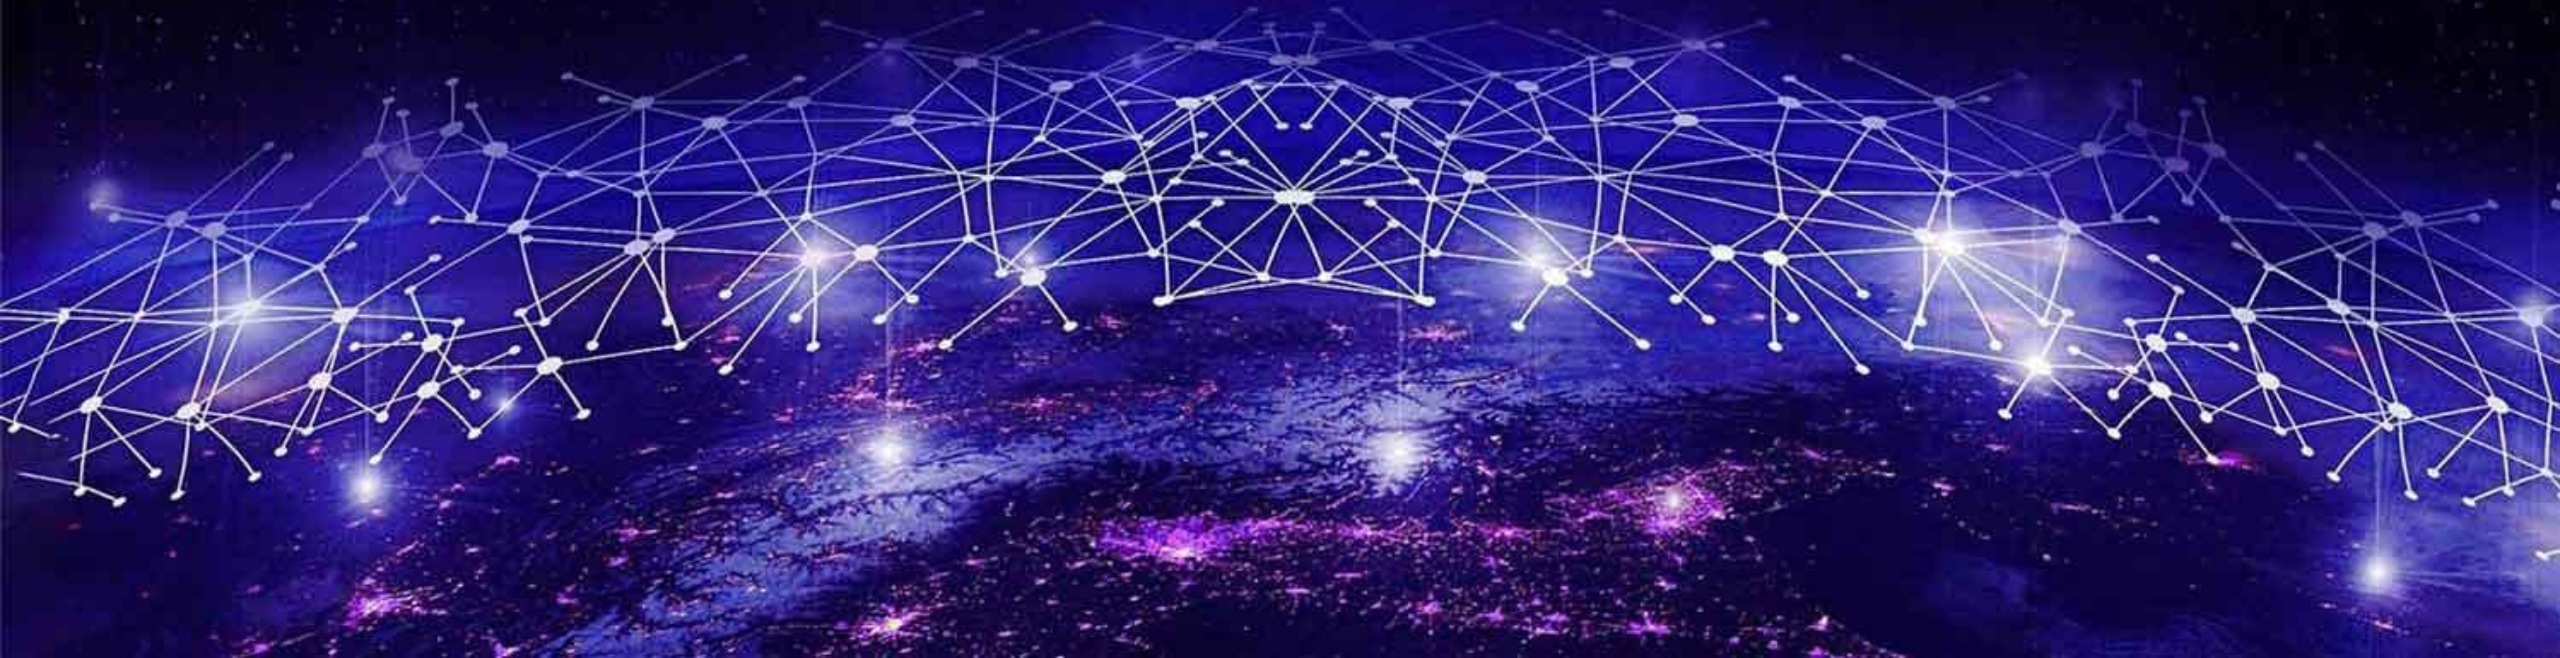



**Patient**

**Affichage**

Afficher un patient

Afficher tous les patients



Afficher les consultations

Afficher les Statistiques selon le genre

Afficher les statistiques des maladies

# Statistique selon le genre

Afin d'effectuer cette statistique, nous avons ajouté la bibliothèque **JFreeChart** au projet, qui affiché le résultat sous forme de *Pie Chart*

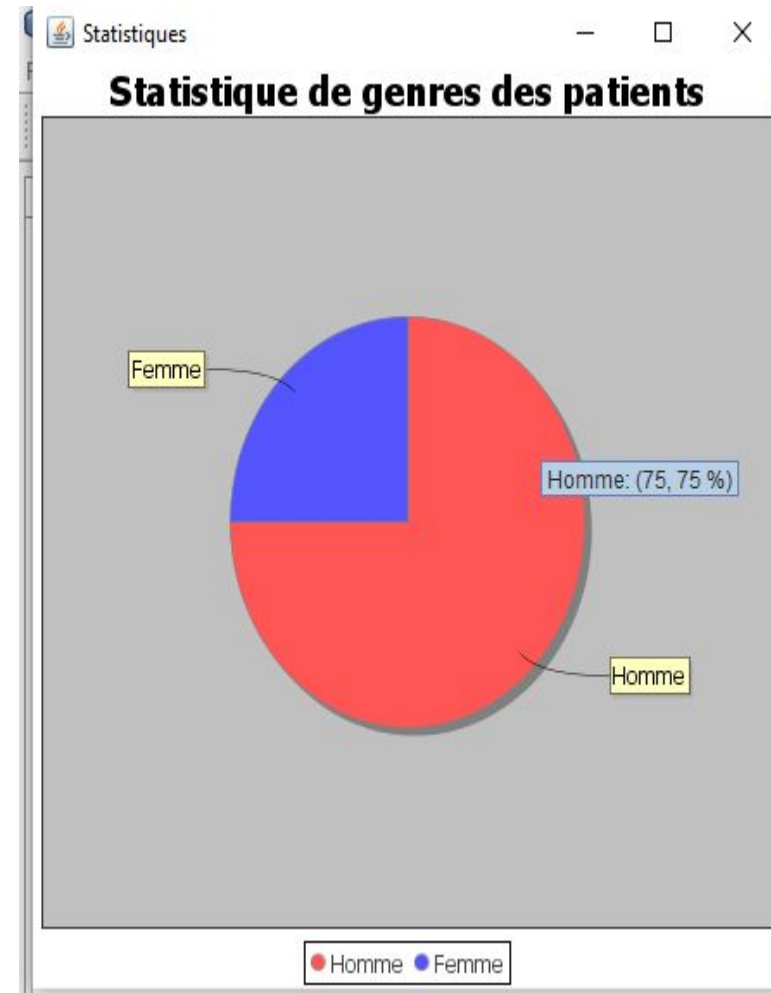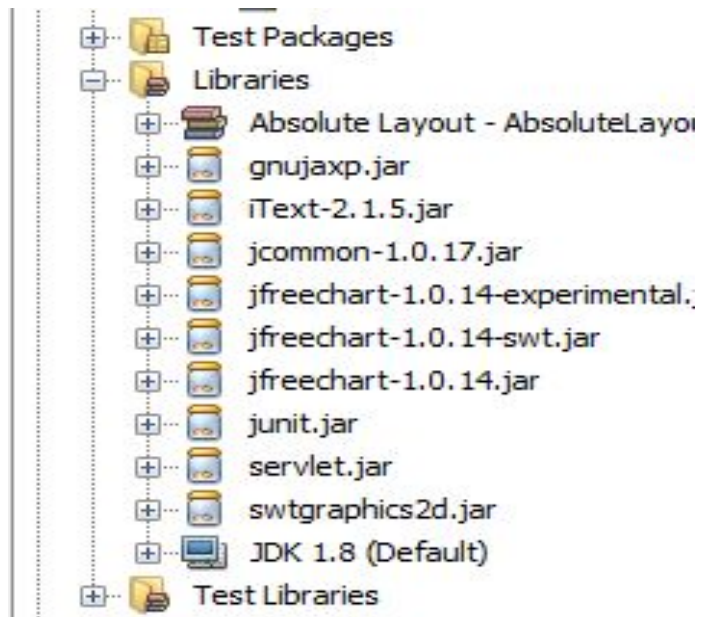



```
    Iterator i = h.entrySet().iterator();
float s=0,f=0,h=0;
    while (i.hasNext()) {
        s++;
        Map.Entry mapentry = (Map.Entry) i.next();
        dossier_medical k=new dossier_medical();
        k=(dossier_medical)mapentry.getValue();
        if (k.getGenre().compareTo("femme")==0) {
            f++;
        }
        else
            h++;
    }

DefaultPieDataset pieDataset =new DefaultPieDataset();
pieDataset .setValue("Homme",new Float(h/s*100));
pieDataset .setValue("Femme",new Float(f/s*100));
JFreeChart chart= ChartFactory.createPieChart("Statistique de genres des patients", pieDataset, tr
PiePlot P = (PiePlot)chart.getPlot();
//P.setForegroundAlpha(TOP_ALIGNMENT);
ChartFrame frame = new ChartFrame("Statistiques",chart);
frame.setVisible(true);
frame.setSize(450,500);
```

# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation

HashMap (explication+base de données)

Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie



Ajout:





## Patient Affichage

Ajout patient

Ajout consultation

# Ajouter patient.

Num telephone de type int n'accepte pas les String.

```
catch (NumberFormatException e){JOptionPane.showMessageDialog(null,"err incomp"+e.getMessage(),"erre",0 );}
```



**Patient Affichage**

**Ajout Patient**

reference: 12

Nom: aaaaa

Prenom: aaaaa

Date de naissance: 1 1 2 000

Genre: ☒ Homme ☐ Femme

Telephone: aa

**Enregistrer**

erre

**X** err incompFor input string: "aa"

OK

Contrôle sur les cases vides

**Ajout Patient**

reference:  \*\* saisir votre P...

Nom:  \*\* saisir votre Nom

Prenom:  \*\* saisir votre Prenom

Date de naissance: 1 1 2 000

Genre: ☐ Homme ☐ Femme \*\* saisir votre genre

Telephone:  \*\* saisir votre numéro ...

**Enregistrer**



# Ajouter patient.

Si on veut ajouter un patient ayant le même clé qu'un patient existant on ne peut pas.

```
//boucle de recherche du patient
for (Map.Entry m : h.entrySet())
{
    String s=(String)m.getKey();
    if ((s.compareTo(ref.getText())==0))
    { test=1;}}//test=1 donc le patient se trouve dans hashmap
//donc on affiche a la fin de if le message
```


Sachant que le cle Patient1 correspond au client existant Fadwa fendi

```
dossier_medical d1=new dossier_medical("Patient1","Fadwa fendi",dt1_nais,"femme",99126330,c1);
h.put("Patient1", d1);
```

The screenshot shows a Java Swing window titled "Ajout Patient". Inside, there's a form with several input fields: "reference:" (containing "Patient1", highlighted with a red box), "Nom:" (containing "Ameni"), "Prenom:" (containing "Chaouch"), "Date de naissance:" (containing "1/1/2000"), "Genre:" (with radio buttons for "Homme" and "Femme", where "Femme" is selected), and "Telephone:" (containing "20431655"). An "Enregistrer" button is at the bottom right. A "Message" dialog box is overlaid on the form, showing an information icon, the text "Patient existant", and an "OK" button.

# Ajouter patient.

L'ajout d'un patient non existant est suivie d'un message de confirmation.

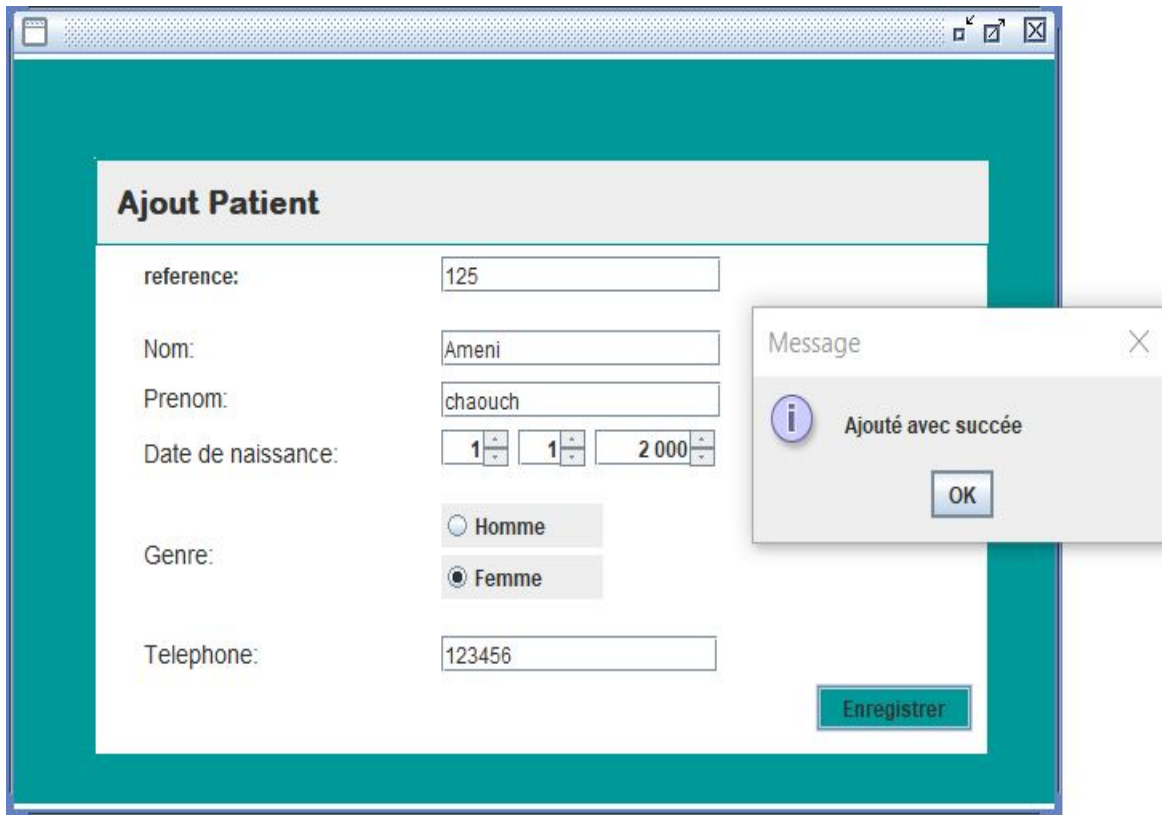


The screenshot shows a web application window titled "Ajout Patient". The form contains the following fields:

- reference: 125
- Nom: Ameni
- Prenom: chaouch
- Date de naissance: 1/1/2000
- Genre: ☒ Femme
- Telephone: 123456

A confirmation message box is overlaid on the form, displaying:

Message  
Ajouté avec succès  
OK

An "Enregistrer" button is located at the bottom right of the form.

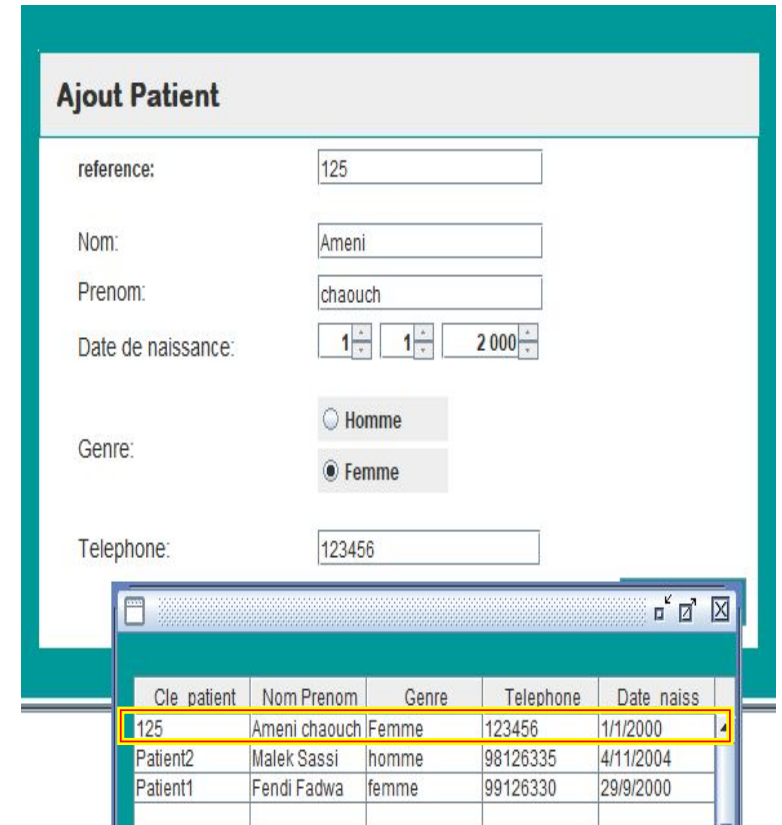

The screenshot shows the "Ajout Patient" form with the following fields:

- reference: 125
- Nom: Ameni
- Prenom: chaouch
- Date de naissance: 1/1/2000
- Genre: ☒ Femme
- Telephone: 123456

Below the form, a table displays the list of patients:

| Cle patient | Nom Prenom    | Genre | Telephone | Date naiss |
|-------------|---------------|-------|-----------|------------|
| 125         | Ameni chaouch | Femme | 123456    | 1/1/2000   |
| Patient2    | Malek Sassi   | homme | 98126335  | 4/11/2004  |
| Patient1    | Fendi Fadwa   | femme | 99126330  | 29/9/2000  |

# Ajouter patient.

```
dossier_medical d = new dossier_medical();
d.setClé(ref.getText()+""); //set clé
d.setNom_prenom(nom.getText()+" "+prenom.getText()); //set prenom
//date du dossier medical
date x=new date();
Object sp=jour.getValue();
int j =Integer.parseInt(sp+"");
x.setJour(j);
Object o=mois.getValue();
int l =Integer.parseInt(o+"");
x.setMois(l);
Object oo=annee.getValue();
int a =Integer.parseInt(oo+"");
x.setAnnée(a);
d.setDate_nais(x);
```

```
//set genre selon les boutons radio
if(Homme.getSelectedObjects()==null)
d.setGenre((String)femme.getSelectedObjects()[0]);
else
d.setGenre((String)Homme.getSelectedObjects()[0]);
//telephone
d.setNb_tel(Integer.parseInt(telephone.getText()));
h.put(ref.getText(),d);
JOptionPane.showMessageDialog(null,"Ajouté avec succès");
}
```



# Ajouter consultation

Voir partie contrôle et exceptions pour le code

**Ajout consultation:**

Clé du patient :

\*\*Entrez la clé du patient

Date :

Jour 

1

 Mois 

1

 Année 

2 000

Diagnostic :

\*\*saisir le diagn...

Type de prescription :

☐ Analyse

☐ Médicaments

☐ Acte Radio

☐ Envoi vers spécialiste

\*\*saisir la prescription

**Médicaments**

Nom de médicament :

Posologie :

**Envoie vers spécialiste**

Spécialité :

Nom du médecin :

**Acte Radio**

Type :

**Analyse**

Intitulé de l'analyse :

Enregistrer

Annuler

# Ajout de consultation

## Ajout consultation:

Clé du patient :

Patient4

Date :

Jour 1

Mois 1

Année 2 000

Diagnostic :

malade

Type de prescription :

☐ Analyse

☒ Médicaments

☐ Acte Radio

☐ Envoi vers spécialiste

Message



ajoutée

OK

### Médicaments

Nom de médicament :

doliprane

Posologie :

12.5

### Acte Radio

Type :

### Envoi vers spécialiste

Spécialité :

Nom du médecin :

### Analyse

Intitulé de l'analyse :

Enregistrer

Annuler

## Affichage consultation:

Reference du Patient :

Patient4

afficher consultations

| Cle_patient | Date_cons  | diagnostic | analyse     | act_radio  | medicament      | specialiste    |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Patient4    | 13/2/2019  | Diabète    | NFS         |            | Tardyferon50... |                |
|             | 25/12/2018 | tension    | Bilan Rénal | Ecographie |                 |                |
|             | 1/7/2019   | hvpotite   |             | radiologie |                 | Zouhair Che... |
|             | 1/1/2000   | malade     |             |            | doliprane12.5   |                |
|             |            |            |             |            |                 |                |
|             |            |            |             |            |                 |                |
|             |            |            |             |            |                 |                |
|             |            |            |             |            |                 |                |
|             |            |            |             |            |                 |                |

# Ajouter consultation

**Ajout consultation:**

Clé du patient :

Date : Jour  Mois  Année

Diagnostic :

Type de prescription :

- ☐ Analyse
- ☒ Médicaments
- ☐ Acte Radio
- ☐ Envoi vers spécialiste

**Médicaments**

Nom de médicament :

Posologie :

**Acte Radio**

Type :

**Envoie vers spécialiste**

Spécialité :

Nom du médecin :

**Analyse**

Intitulé de l'analyse :

Message

ajoutée

```
compile:
run:
Diabète
13
NFS
Tardyferon
500.0
tension
25
Bilan Rénal
Ecographie
hypatite
1
Zouhair Chebbbi
Ophtalmologue
radiologie
malade
0
doliprane
12.5
```

Sachant que le patient4 est initialise  
comme suit:



# Ajouter consultation

compile:  
run:  
Diabète  
13  
NFS  
Tardyferon  
500.0  
tension  
25  
Bilan Rénal  
Ecographie  
hypatite  
1  
Zouhair Chebbbi  
Ophtalmologue  
radiologie  
malade  
0  
doliprane  
12.5

Sachant que le patient4 est initialise  
comme suit:

```
//patient4
Prescription r7_1=new Analyse ("NFS");
Prescription r7_2=new medicament ("Tardyferon", 500);
ArrayList <Prescription> p7=new ArrayList ();
p7.add(r1_1);
p7.add(r1_2);
Prescription r4_1=new Analyse ("Glycémie");
Prescription r4_2=new spécialiste ("Ophtalmologue", "Zouhair Chebbbi");
Prescription r5_2=new Act_radio ("radiologie");
ArrayList <Prescription> p4=new ArrayList <Prescription>();
p4.add(r4_2);p4.add(r5_2);
date dt4_cons=new date(1,7,2019);
Consultation cs6=new Consultation(dt4_cons, "hypatite", p4);
Consultation cs4=new Consultation(dt2_cons, "Diabète", p7);
Consultation cs5=new Consultation(dt1_cons, "tension", p3);
ArrayList <Consultation> c4= new ArrayList <Consultation>();
c4.add(cs4);
c4.add(cs5);
c4.add(cs6);
date dt4_nais=new date (5,2,1980);
dossier_medical d4=new dossier_medical("Patient4", "Moussa Nsir", dt4_nais, "I
//ajout des deux patients dans HashMap
h.put("Patient4", d4);
```

# Ajouter consultation

```
boolean ameni=false;
if (i==0)
{ Iterator iterator = h.entrySet().iterator();
dossier_medical d=new dossier_medical();
    while ((iterator.hasNext())&&!ameni) {
        Map.Entry m = (Map.Entry) iterator.next();
        {String y=(String)m.getKey();
            if ((y.compareTo(clé.getText())==0))
                {ameni=true;}}
        Consultation s=new Consultation();
//date de consultation
        date x=new date();
        Object sp=jour.getValue();
int j =Integer.parseInt(sp.toString() );
        x.setJour(j);
        Object o=mois.getValue();
int k =Integer.parseInt(o.toString() );
        x.setMois(k);
        Object oo=année.getValue();
int a =Integer.parseInt(oo.toString() );
        x.setAnnée(a);
```

```
//ajouter la prescription dans consultation
ArrayList <Prescription> l=new ArrayList <Prescription>();
l.add(p);
s.setPrescription(l);

} //if_fermeture
}
//if de recherche cle apres for
ArrayList <Consultation> z =new <Consultation> ArrayList();
for(int r=0;r< h.get(m.getKey()).getTab().size();r++){
    z.add(h.get(m.getKey()).getTab().get(r));}
z.add(s);
h.get(m.getKey()).setTab(z);
```

# Ajout prescription dans consultaion

Type de prescription :

☐ Analyse

☒ Médicaments

☐ Acte Radio

☐ Envoi vers spécialiste

---

**Médicaments**

Nom de médicament :  \*\* saisir médicament

Posologie :  \*\* saisir posologie

**Analyse**

Intitulé de l'analyse :  \*\*saisir l'analyse

Enregistrer Annuler

**Acte Radio**

Type :  \*\*saisir l'acte radio

☒ Envoi vers spécialiste

---

**Envoie vers spécialiste**

Spécialité :  \*\*saisir la spécialité

Nom du médecin :  \*\*saisir le nom du

Voir partie contrôle et exceptions pour le code



# Ajout prescription dans consultaion

Une fois le choix de prescription est fait  
les textfield d'autres types de  
prescriptions seront non enabled

Type de prescription :

☒ Analyse

☐ Médicaments

☐ Acte Radio

☐ Envoi vers spécialiste

**Médicaments**

Nom de médicament :

Posologie :

**Acte Radio**

Type :

**Envoie vers spécialiste**

Spécialité :

Nom du médecin :

**Analyse**

Intitulé de l'analyse :

Enregistrer Annuler

# Ajout Prescription selon son type

Ajout prescription dans le consultation:

```
//ajout du medicament
if(i==0)
{
    medicament p = new medicament();
    p.setNom_med(nom_med.getText());
    p.setPosologie(Float.parseFloat(pos.getText()));
    //ajouter la prescription dans consultation
    ArrayList <Prescription> l=new ArrayList <Prescription>();
    l.add(p);
    s.setPrescription(l);

}

//if_fermeture
}
```

```
//ajout analyse
if(i==0)
{
    Analyse p =new Analyse();

    p.setNom(nom_anal.getText());
    //ajouter la prescription dans consultation
    ArrayList <Prescription> l=new ArrayList <Prescription>();
    l.add(p);
    s.setPrescription(l);
    System.out.println("analys");
}

//if_fermeture
```

```
//ajout act_radio
if(i==0)
{
    Act_radio p =new Act_radio();

    p.setType_act(act_radio.getText());
    //ajouter la prescription dans consultation
    ArrayList <Prescription> l=new ArrayList <Prescription>();
    l.add(p);
    s.setPrescription(l);
    System.out.println("act_rad");
}

//if_fermeture
}
```

```
//ajout specialiste
if(i==0)
{
    specialiste p =new specialiste();
    p.setSpecialite(spec.getText());
    p.setNom_medecin(medecin.getText());
    //ajouter la prescription dans consultation
    ArrayList <Prescription> l=new ArrayList <Prescription>();
    l.add(p);
    s.setPrescription(l);

}

//if_fermeture
```



# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation

HashMap (explication+base de données)


Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie



# Affichage

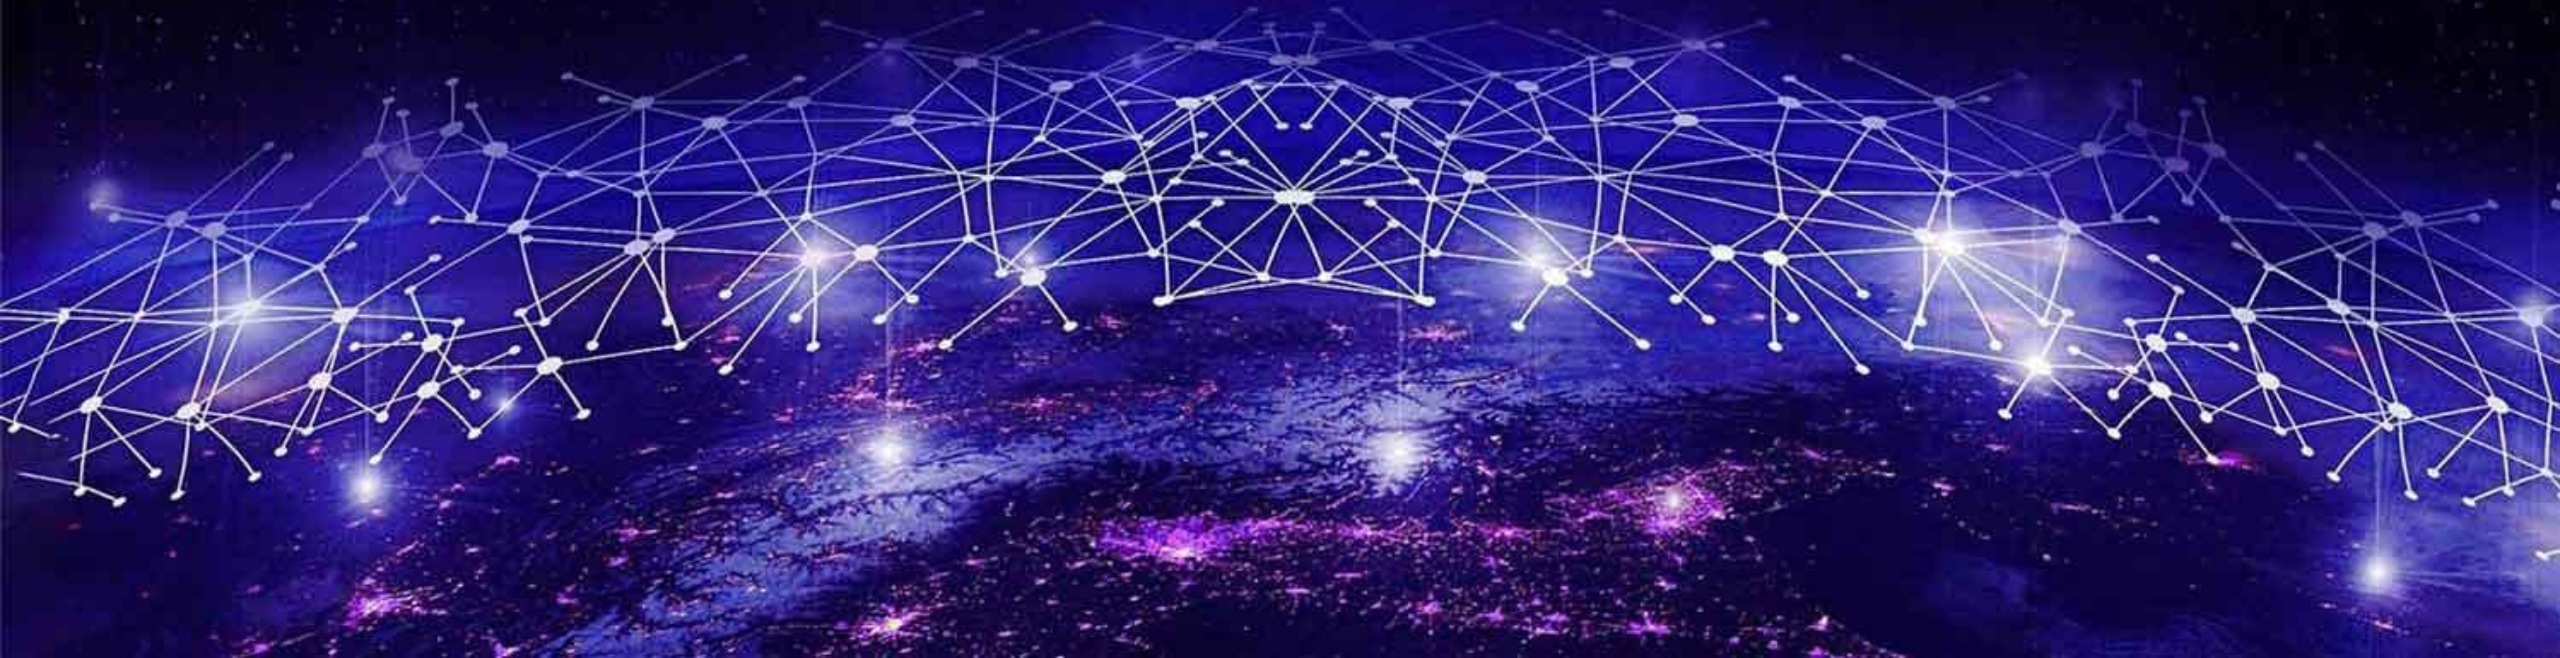



**Patient**

**Affichage**

Afficher un patient

Afficher tous les patients

Afficher les consultations

Afficher les Statistiques selon le genre

Afficher les statistiques des maladies

# Afficher un seul patients

**Affichage Patient:**

Reference dossier:

Nom prenom:

genre ☐ homme ☐ femme

Telephone

Message

 Patient inexistant

**Affichage Patient:**

Reference dossier:  **\*\* saisir re**


Nom prenom:

genre ☐ homme ☐ femme

Telephone

# Afficher un seul patient.


Afficher un patient déjà initialiser

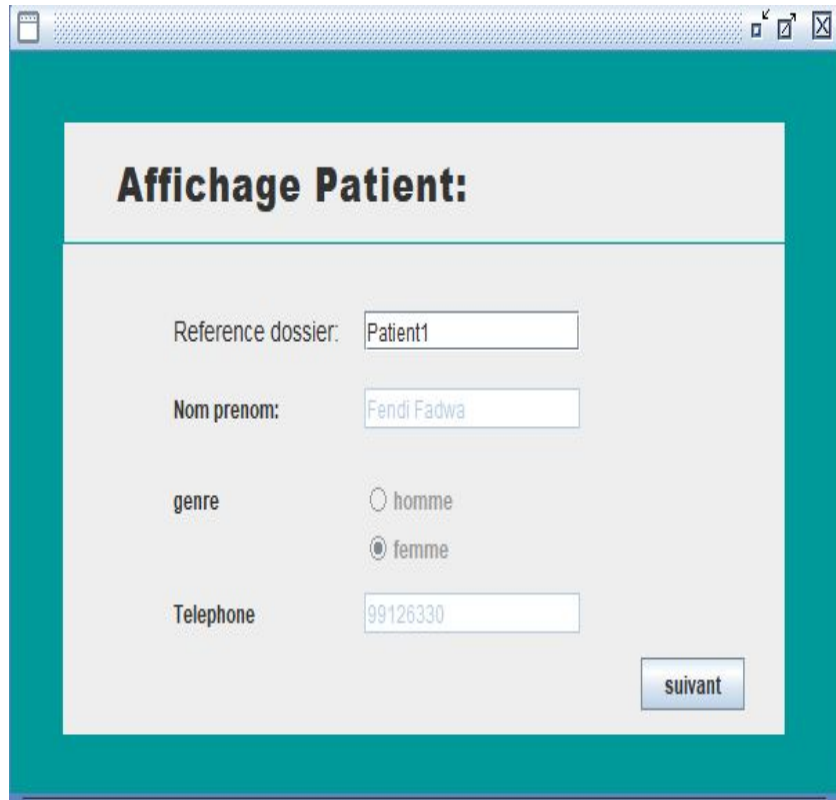

The screenshot shows a window titled "Affichage Patient:". It contains the following fields and controls:

- Reference dossier: Patient1
- Nom prenom: Fendi Fadwa
- genre: ☐ homme, ☒ femme
- Telephone: 99126330
- suivant button

Afficher un patient ajouté a l'instant:

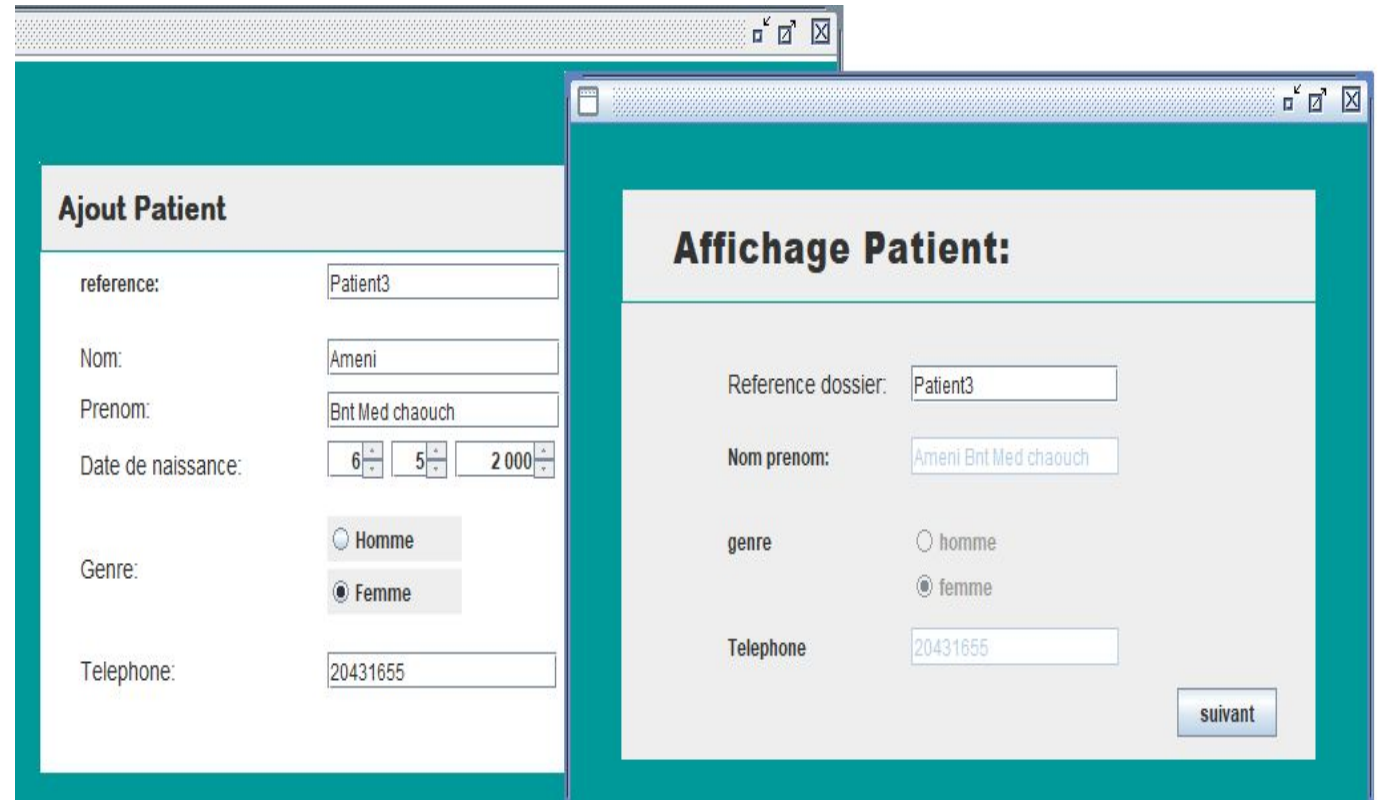

The screenshot shows two overlapping windows. The background window is titled "Ajout Patient" and contains the following fields and controls:

- reference: Patient3
- Nom: Ameni
- Prenom: Bnt Med chaouch
- Date de naissance: 6 / 5 / 2 000
- Genre: ☐ Homme, ☒ Femme
- Telephone: 20431655

The foreground window is titled "Affichage Patient:" and displays the patient information entered in the "Ajout Patient" window:

- Reference dossier: Patient3
- Nom prenom: Ameni Bnt Med chaouch
- genre: ☐ homme, ☒ femme
- Telephone: 20431655
- suivant button

Code + Explication ici



# Afficher un seul patients

```
for (Map.Entry m : h.entrySet())
{String s=(String)m.getKey();
int n=h.get(m.getKey()).getTab().size();
//if pour comparer les references de hashmap et ceux dans le textfield
if ((s.compareTo(reference.getText())==0))
{//si on a trouve le patient on met les infos dans le textfields
Nom.setText(h.get(m.getKey()).getNom_prenom());
//pour l'affichage de genre on coche le button selon le genre
if ((h.get(m.getKey()).genre).equals("Homme"))
    homme.setSelected(true);
else femme.setSelected(true);
int x=(h.get(m.getKey())).getNb_tel();
telephone.setText(x+"");
}
else{JOptionPane.showMessageDialog(null,"Patient inexistant");}
}
```

1

# Afficher tous les patients


Utilisation se Jtable necessite 2 parametres:

Le tableau des entetes: cle patient, non prenom, genre....

La matrice de donnés extraite du hashmap.

le jtable est disabled.

Code bien commenté dans les pages suivantes

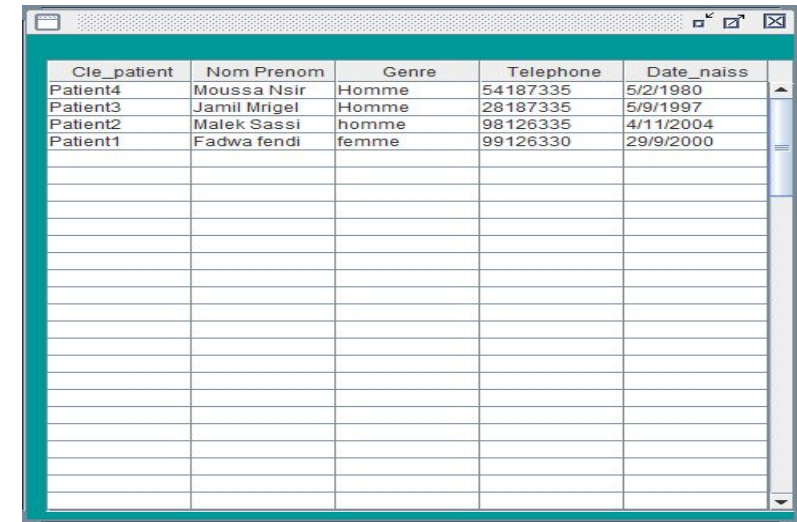

A screenshot of a Java Swing window titled 'Afficher tous les patients'. The window contains a JTable with 5 columns: 'Cle\_patient', 'Nom Prenom', 'Genre', 'Telephone', and 'Date\_naiss'. The table has 4 rows of data, with the first row being the header. The data rows are: Patient4 (Moussa Nsir, Homme, 54187335, 5/2/1980), Patient3 (Jamil Mrigel, Homme, 28187335, 5/9/1997), Patient2 (Malek Sassi, homme, 98126335, 4/11/2004), and Patient1 (Fadwa fendi, femme, 99126330, 29/9/2000). The table is disabled, as indicated by the text in the previous block.

| Cle_patient | Nom Prenom   | Genre | Telephone | Date_naiss |
|-------------|--------------|-------|-----------|------------|
| Patient4    | Moussa Nsir  | Homme | 54187335  | 5/2/1980   |
| Patient3    | Jamil Mrigel | Homme | 28187335  | 5/9/1997   |
| Patient2    | Malek Sassi  | homme | 98126335  | 4/11/2004  |
| Patient1    | Fadwa fendi  | femme | 99126330  | 29/9/2000  |



A screenshot of a Java Swing window displaying a JTable with 4 columns: 'Cle\_patient', 'Date Consultation', 'Diagnostic', and 'Prescription'. The table is empty, showing only the header row. The table is disabled, as indicated by the text in the previous block.

| Cle_patient | Date Consultation | Diagnostic | Prescription |
|-------------|-------------------|------------|--------------|
|-------------|-------------------|------------|--------------|

# Afficher tous les patients

### Affichage des patients initialisés:

[illegible]

### Affichage des patients initialisés + patients ajoutés

[illegible]

# Afficher tous les patients

```
public affichage_patients() { initComponents();  
    //preparation des parametres de jtable  
    String [] entetes =new String[]  
    {  
        "Cle_patient", "Nom Prenom", "Genre", "Telephone", "Date_naiss"  
    };  
    //on crée une matrice data ou on met le contenu du hashmap  
    String [][] data=new String[100][100];  
    int k=0;//k est un compteur de parcours du hashmap pour afficher les patients  
    for (Map.Entry m : h.entrySet())  
    {  
        dossier_medical d=new dossier_medical();  
        d=h.get(m.getKey());  
        //selon les colonnes de 0 a 4 on affiche les attributs du patient  
        //selon le k:nb_patients on affiche les clients  
        data[k][0]=d.getClé();  
        data[k][1]=d.getNom_prenom();  
        data[k][2]=d.getGenre();  
        data[k][3]=(d.getNb_tel()+"");  
        data[k][4]=(d.getDate_nais().jour+"/"+d.getDate_nais().mois+"/"+d.getDate_nais().année);  
        k++;//k est un compteur de parcours du hashmap pour afficher les patients  
    } //jtable prend la matrice data comme parametre pr l'afficher  
    JTable.setModel(new DefaultTableModel(data,entetes));
```



# Afficher les consultations d'un patient

[illegible]The screenshot shows a graphical user interface for displaying medical consultations. It features a teal header bar with the title "Affichage consultation:". Below this, there's a label "Reference du Patient:" followed by a text input field containing the number "123". Underneath the input field is a light blue button with the text "afficher consultations". The main area contains a table with six columns: "Cle\_patient", "Date\_cons", "diagnostic", "analyse", "medicament", and "spacial". The table has multiple rows, all of which are currently empty. Overlaid on the right side of the window is a small white dialog box titled "Message". This dialog box contains an information icon (an 'i' inside a circle) and the text "Patient inexistant". At the bottom of the dialog box is an "OK" button. The entire application window has standard OS-style window controls (minimize, maximize, close) in the top-right corner.

### Affichage consultation:

Reference du Patient

Patient4

afficher consultations

| Cle_patient | Date_cons  | diagnostic | analyse     | act_radio  | medicament      | specialiste                   |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| Patient4    | 13/2/2019  | Diabète    | NFS         |            | Tardyferon500.0 |                               |
|             | 25/12/2018 | tension    | Bilan Rénal | Ecographie |                 |                               |
|             | 1/7/2019   | hypatite   |             | radiologie |                 | Zouhair Chebbi: Ophtalmologue |
|             |            |            |             |            |                 |                               |
|             |            |            |             |            |                 |                               |

```
//patient4
Prescription r7_1=new Analyse ("NFS");
Prescription r7_2=new medicament ("Tardyferon",500);
ArrayList <Prescription> p7=new ArrayList ();
p7.add(r1_1);
p7.add(r1_2);
Prescription r4_1=new Analyse ("Glycémie");
Prescription r4_2=new spécialiste ("Ophtalmologue","Zouhair Chebbbi");
Prescription r5_2=new Act_radio ("radiologie");
ArrayList <Prescription> p4=new ArrayList <Prescription>();
p4.add(r4_2);p4.add(r5_2);
date dt4_cons=new date(1,7,2019);
Consultation cs6=new Consultation(dt4_cons,"hypatite",p4);
Consultation cs4=new Consultation(dt2_cons,"Diabète",p7);
Consultation cs5=new Consultation(dt1_cons,"tension",p3);
ArrayList <Consultation> c4= new ArrayList <Consultation>();
c4.add(cs4);
c4.add(cs5);
c4.add(cs6);
date dt4_nais=new date (5,2,1980);
dossier_medical d4=new dossier_medical("Patient4","Moussa Nsir",dt4_nais,"M");
//ajout des deux patients dans HashMap
h.put("Patient4", d4);
```

# Un autre exemple

[illegible]

```
//patient3
```

```

Prescription r3_1=new Analyse ("Bilan Rénal");
    Prescription r3_2=new Act_radio ("Ecographie");
    ArrayList <Prescription> p3=new ArrayList <Prescription>();
    p3.add(r3_1);
    p3.add(r3_2);
    date dt3_cons=new date(20,4,2019);
    Consultation cs3=new Consultation(dt3_cons,"Insuffisance Rénale",p3);
    ArrayList <Consultation> c3= new ArrayList <Consultation>();
    c3.add(cs3);
    date dt3_nais=new date (20,4,2019);
    dossier medical d3=new dossier medical("Patient3","Jamil Mrigel",dt3 nais,

```

```
//ajout des deux patients dans HashMap
h.put("Patient3", d3);
```

# Affichage Prescription selon son type

Affichage prescription trouvée la consultation:

Tout d'abord on doit connaître le type de prescription a afficher selon l'entete de jtable suivante

```
String [] entetes =new String[]
{
    "Cle_patient", "Date_cons", "diagnostic" "analyse", "medicament", "spacialiste", "act_rad"
};
//on crée une matrice data ou on met le contenu du hashmap
String [][] data=new String[100][100];
int i=0;int test=0;dossier_medical d;
```

L'interface prescription a une fonction qui retourne son type typepres

```
public interface Prescription {
    void ajout_prescription();
    void affich_pres();
    String retour();
    int typepres();
}
```



# Afficher les consultations d'un patient

Explication dans les commentaires de l'affichage de tous les patients

```
for (Map.Entry m : h.entrySet())
{
    String s=(String)m.getKey();
    if ((s.compareTo(ref.getText())==0))
    {
        d=h.get(m.getKey());
        //mise du dossier medical recupéré dans une matrice
        data[0][0] =ref.getText();
        for(int j=0;j<(d.getTab().size());j++)
        {

            data [j][1]=d.getTab().get(j).getDate_cons().getJour()+" "+d.getTab().get(j).g
            data[j][2]=d.getTab().get(j).getDiagnostic();

            for(int a=0;a<d.getTab().get(j).getPrescription().size();a++)
            {
                if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==1)
                {data[j][3]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
                //
                if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==2)
                {data[j][5]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
                //
                if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==3)
                {data[j][6]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
                //
                if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==4)
                {data[j][4]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
            }
        }
    }
}
```

Affichage de prescription selon son type dans la case correspondante  
Comme explique dans la page precedente

```
for(int a=0;a<d.getTab().get(j).getPrescription().size();a++)
{
    if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==1)
    {data[j][3]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
    //
    if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==2)
    {data[j][5]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
    //
    if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==3)
    {data[j][6]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
    //
    if(d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).typepres()==4)
    {data[j][4]=d.getTab().get(j).getPrescription().get(a).retour();}
}
}

jTable1.setModel(new DefaultTableModel(data,entetes));
}
}

catch(Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null,"err incomp"+e.getMessage(),"erre",0 );}
```

# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation


HashMap (explication+base de données)

Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie

# Exceptions et Contrôle saisie:

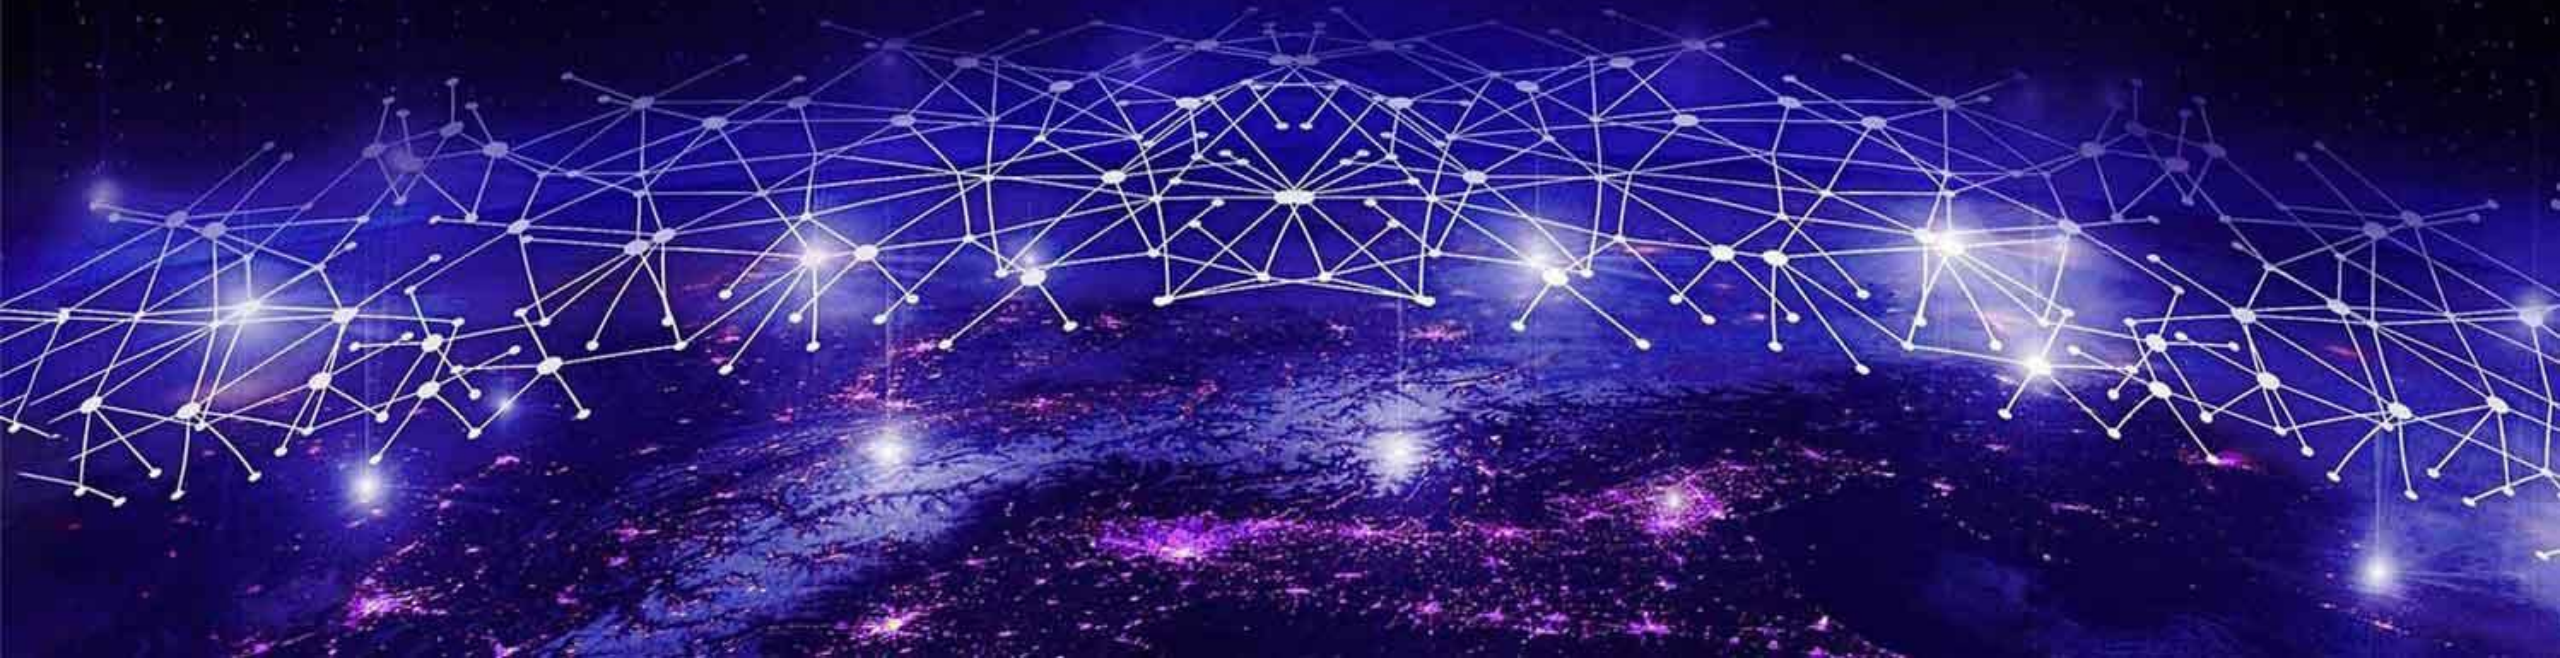



# Ajouter patient.

```
try{
if(nom.getText().equals(""))
{
    ctrl_nom.setText(" ** saisir votre Nom");
    ctrl_nom.setForeground(Color.red);
    i=1;}
if(prenom.getText().equals(""))
{
    ctrl_prenom.setText(" ** saisir votre Prenom");
    ctrl_prenom.setForeground(Color.red);
    i=1;}
if(ref.getText().equals(""))
{
    ctrl_ref.setText(" ** saisir votre Prenom");
    ctrl_ref.setForeground(Color.red);
    i=1;}
if((Homme.getSelectedObjects()==null)&&(femme.getSelectedObjects()==null))
{
    ctrl_genre.setText(" ** saisir votre genre");
    ctrl_genre.setForeground(Color.red);
    i=1;
}
if(telephone.getText().equals(""))
{
    ctrl_tel.setText(" ** saisir votre numéro de téléphone");
    ctrl_tel.setForeground(Color.red);
    i=1;
}
} //saisie du dossier medical
```

**Ajout Patient**

|                    |                                                                                                  |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| reference:         | <input type="text"/>                                                                             | ** saisir votre P...       |
| Nom:               | <input type="text"/>                                                                             | ** saisir votre Nom        |
| Prenom:            | <input type="text"/>                                                                             | ** saisir votre Prenom     |
| Date de naissance: | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2 000"/> |                            |
| Genre:             | <input type="radio"/> Homme<br><input type="radio"/> Femme                                       | ** saisir votre genre      |
| Telephone:         | <input type="text"/>                                                                             | ** saisir votre numéro ... |



# Ajouter consultation

```
private void suivantActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    int i=0;  
    if(clé.getText().equals(""))  
    {  
        ctrl_clé.setText("**Entrez la clé du patient");  
        ctrl_clé.setForeground(Color.red);  
        i=1;  
    }  
    if(diagnostic.getText().equals(""))  
    { ctrl_diag.setText("**saisir le diagnostic");  
      ctrl_diag.setForeground(Color.red);  
      i=1;}  
    if((med.getSelectedObjects()==null)&&(analyse.getSelectedObjects()==null)&&  
       (specialiste.getSelectedObjects()==null)&&(acte_radio.getSelectedObjects()==null))  
    {  
        ctrl_pres.setText("**saisir la prescription");  
        ctrl_pres.setForeground(Color.red);  
        i=1;  
    }  
}
```

**Ajout consultation:**

Clé du patient :  **\*\*Entrez la clé du patient**

Date : Jour  Mois  Année  **\*\*saisir le diagn...**

Diagnostic :  **\*\*saisir la prescription**

Type de prescription : ☐ Analyse ☐ Médicaments ☐ Acte Radio ☐ Envoi vers spécialiste

**Médicaments**

Nom de médicament :

Posologie :

**Envoie vers spécialiste**

Spécialité :

Nom du médecin :


**Acte Radio**

Type :

**Analyse**

Intitulé de l'analyse :

# Ajout prescription dans consultaion

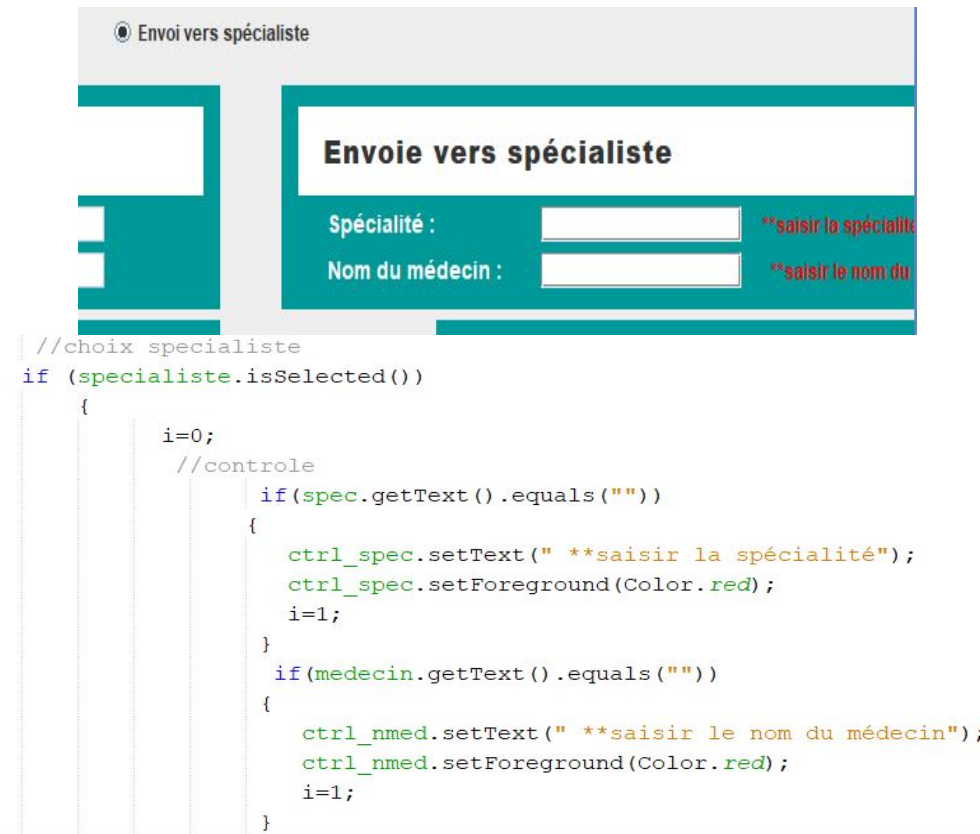

# Ajout prescription dans consultaion

Type de prescription :

☐ Analyse  
☒ Médicaments  
☐ Acte Radio  
☐ Envoi vers spécialiste

**Médicaments**

Nom de médicament :  \*\* saisir médicament

Posologie :  \*\* saisir posologie

**Analyse**

Intitulé de l'analyse :  \*\*saisir l'analyse

Enregistrer Annuler


```
if (med.isSelected())
{
    i=0;
    //controle
    if (pos.getText().equals(""))
    {
        ctrl_poso.setText(" ** saisir posologie");
        ctrl_poso.setForeground(Color.red);
        i=1;
    }
    if (nom_med.getText().equals(""))
    {
        ctrl1_med.setText(" ** saisir médicament");
        ctrl1_med.setForeground(Color.red);
        i=1;
    }
}
//ajout du médicament
if (i==0)
```

```
//choix analyse
if (analyse.isSelected())
{
    i=0;
    if (nom_anal.getText().equals(""))
    {
        ctrl_anal.setText(" **saisir l'analyse");
        ctrl_anal.setForeground(Color.red);
        i=1;
    }
}
//ajout analyse
if (i==0)
```

# Afficher un seul patients

Affichage des patients non existants est suivi d'un message:

```
}else{JOptionPane.showMessageDialog(null,"patientexistant" );
```

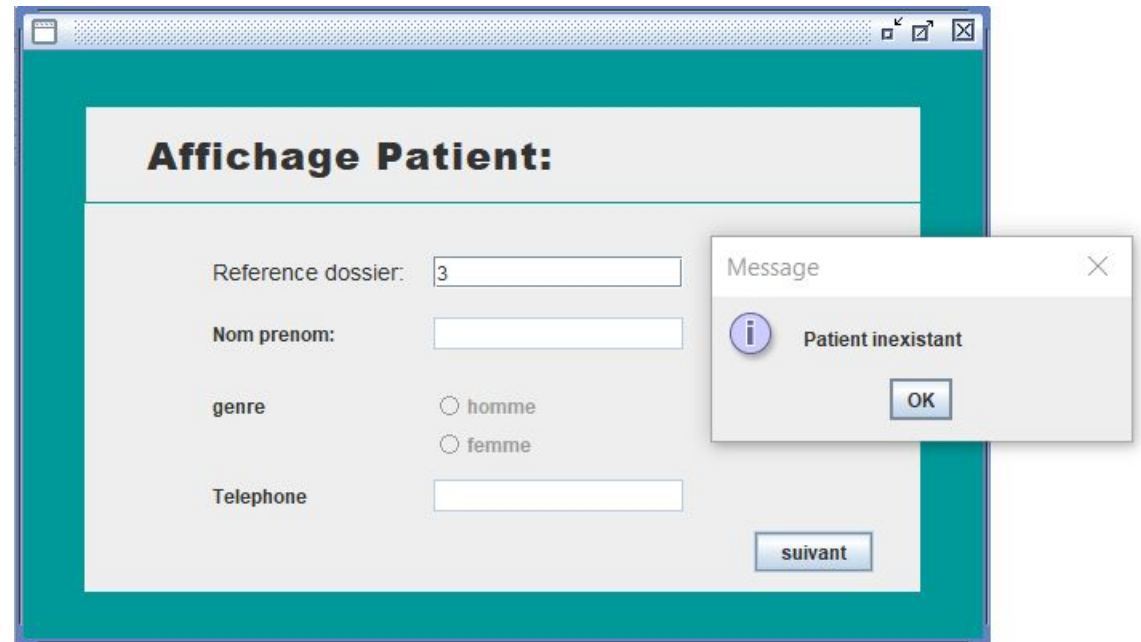



# Ajouter patient.

Num telephone de type int n'accepte pas les String.

```
catch (NumberFormatException e){JOptionPane.showMessageDialog(null,"err incomp"+e.getMessage(),"erre",0 );}
```

The screenshot shows a Java Swing application window titled "Patient Affichage". Inside, there is a sub-window titled "Ajout Patient". This sub-window contains several input fields: "reference:" with the value "12", "Nom:" with "aaaaa", "Prenom:" with "aaaaa", "Date de naissance:" with a date picker showing "1/1/2000", "Genre:" with radio buttons for "Homme" (selected) and "Femme", and "Telephone:" with the value "aa". An "Enregistrer" button is located at the bottom right of the sub-window. In the foreground, an error dialog box is open. It has a title bar with "erre" and a close button. The dialog contains a red "X" icon and the text "err incompFor input string: \"aa\"". There is an "OK" button at the bottom of the dialog.

# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation


HashMap (explication+base de données)

Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie

# Initialisation:

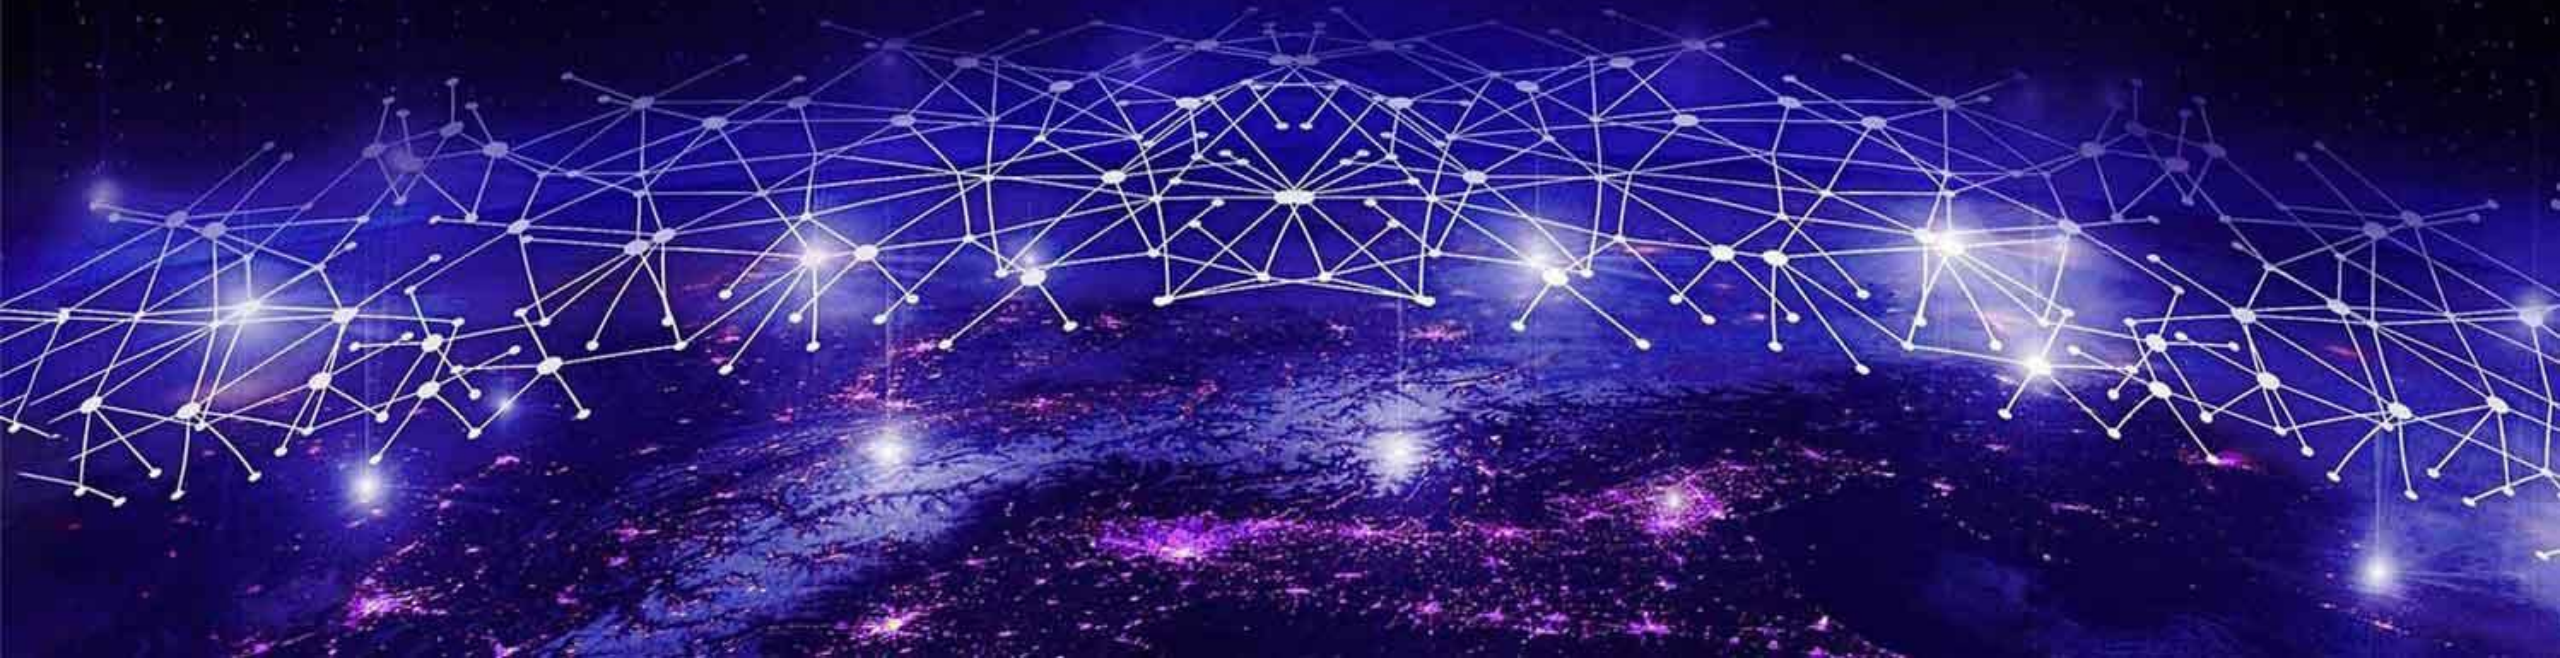


# HashMap:

## attribut static dans le menu principal

HashMap est un attribut static car elle doit etre un attribue commun entre toutes les classes et qui change apres la modification dans tous les classes

```
public class menu_principal extends javax.swing.JFrame {  
    public static HashMap <String, dossier_medical> h=new HashMap<String, dossier_medical>();  
    /**  
     * Creates new form menu_principal  
     */  
    public menu_principal() {  
        h=new HashMap <String, dossier medical> ();  
        initComponents();  
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    }  
}
```

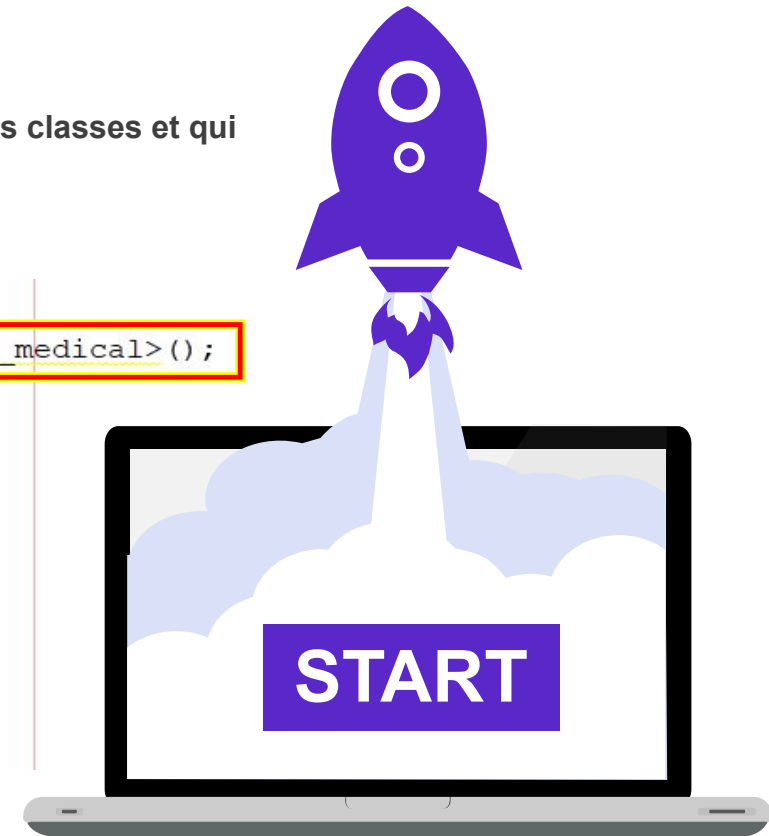



# HashMap: appel dans les autres classes


## Exemples:



```
ge x gestion_dossiers.java x
Design History | [Icons]
import static projet.menu_principal.h;
```



```
ge x affichage_consultation.java x Act_radio.java x dossier_
Design History | [Icons]
import static projet.menu_principal.h;
```

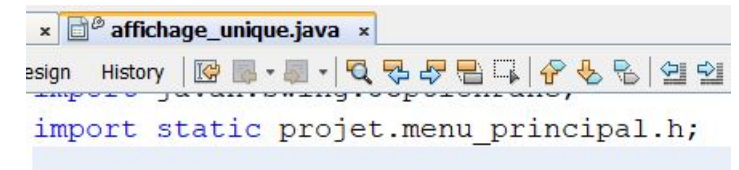

```
x affichage_unique.java x
Design History | [Icons]
import static projet.menu_principal.h;
```

L'appel du hashmap permet de traiter et gerer la hashmap par les autres classe

Pour bien tester le programme, on a initialiser notre structure de données « HashMap » avec des patients, en recourant à une fonction à laquelle on fait l'appel dans la class main dans tous les choix présents dans le menu

```
private void jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    initialisation();  
    affichage_unique x=new affichage_unique();  
    desktop.add(x);  
    x.show();  
}
```

```
private void tousActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    initialisation();  
    affichage_patients x=new affichage_patients();  
    desktop.add(x);  
    x.show();  
}
```

```
private void jMenuItem2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    initialisation();  
    affichage_consultation x=new affichage_consultation();  
    desktop.add(x);  
    x.show();  
}
```

```
x.show();  
desktop.add(x);  
affichage_consultation x=new affichage_consultation();  
initialisation();
```

```

static public void initialisation(){
    Prescription r1_1=new Analyse ("NFS");
    Prescription r1_2=new medicament ("Tardyferon",500);
    ArrayList <Prescription> p1=new ArrayList ();
    p1.add(r1_1);
    p1.add(r1_2);
    date dt1_cons=new date(25,12,2018);
    Consultation cs1=new Consultation(dt1_cons,"Anémie",p1);
    ArrayList <Consultation> c1= new ArrayList ();
    c1.add(cs1);

    date dt1_nais=new date (29,9,2000);
    dossier_medical dl=new dossier_medical("Patient1","Fendi Fadwa",dt1_nais,"femme",99126330,c1);
    h.put("Patient1", dl);

    //patient2
    Prescription r2_1=new Analyse ("Glycémie");
    Prescription r2_2=new specialiste ("Diabétologue","Frédéric Bosquet");
    ArrayList <Prescription> p2=new ArrayList <Prescription>();
    p2.add(r2_1);
    p2.add(r2_2);
    date dt2_cons=new date(13,02,2019);
    Consultation cs2=new Consultation(dt2_cons,"Diabète",p2);
    ArrayList <Consultation> c2= new ArrayList <Consultation>();
    c2.add(cs2);
    date dt2_nais=new date (4,11,2004);

```



```

Prescription r3_2=new Act_radio ("Ecographie");
ArrayList <Prescription> p3=new ArrayList <Prescription>();
p3.add(r3_1);
p3.add(r3_2);
date dt3_cons=new date(20,4,2019);
Consultation cs3=new Consultation(dt3_cons,"Insuffisance Rénale",p3);
ArrayList <Consultation> c3= new ArrayList <Consultation>();
c3.add(cs3);
date dt3_nais=new date (5,9,1997);
dossier_medical d3=new dossier_medical("Patient3","Jamil Mansour",dt3_nais,"homme",28187335,c3);
//ajout des deux patients dans HashMap
h.put("Patient3", d3);
//patient4
Prescription r4_1=new Analyse ("Glycémie");
Prescription r4_2=new specialiste ("Ophtalmologue","Zouhair Chebbbi");
ArrayList <Prescription> p4=new ArrayList <Prescription>();
p4.add(r4_1);
p4.add(r4_2);
date dt4_cons=new date(1,7,2019);
Consultation cs4=new Consultation(dt4_cons,"Diabète",p4);
ArrayList <Consultation> c4= new ArrayList <Consultation>();
c4.add(cs4);
date dt4_nais=new date (5,2,1980);
dossier_medical d4=new dossier_medical("Patient4","Moussa Nsir",dt4_nais,"homme",54187335,c4);
h.put("Patient4", d4);

```



# Prescription: Type interface

```
L */  
public interface Prescription {  
    void ajout_prescription();  
    void affich_pres();  
    String retour();  
    int typepres();  
}
```

Prescription peut avoir un des 4 types suivants donc elle est de type interface

```
public class specialiste implements Prescription{  
    private String specialite;  
    private String nom_medecin;
```

```
public class Act_radio implements Prescription  
{  
    private String type_act;
```

```
*/  
public class medicament implements Prescription{  
    private String nom_med;  
    private float posologie;  
    //
```

```
public class Analyse implements Prescription  
{  
    private String nom;
```



# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation


HashMap (explication+base de données)

Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie

# Bibliographie

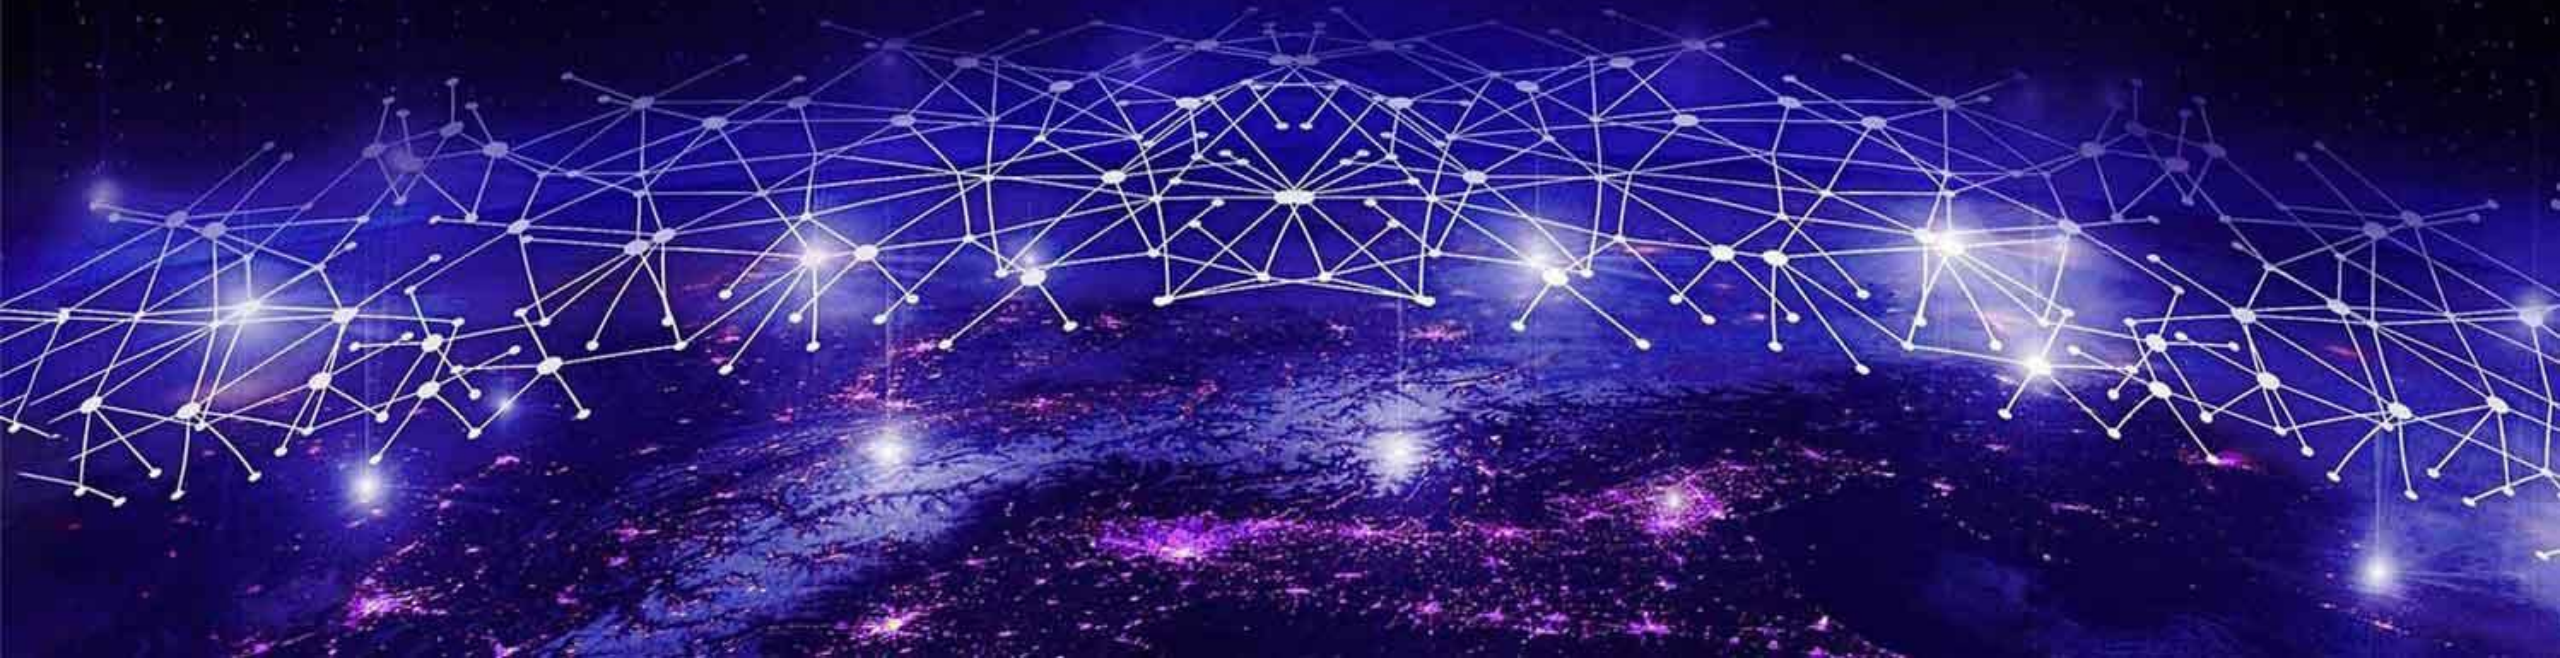

# Bibliographie:



<http://www.codeurjava.com/2015/06/comment-parcourir-une-hashmap-en-java.html>

<https://baptiste-wicht.developpez.com/tutoriels/java/swing/table/>

<https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JTable.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=3vauM7axnRs>

[https://www.youtube.com/watch?v=VSC-Nm-hLWI&ab\\_channel=GangulyTech&fbclid=IwAR0s-CT-fJDkAxd7LxWMz24Dul5Nu8TmBP4pW2IU-69eZQxyXLWfkJA9cvQ](https://www.youtube.com/watch?v=VSC-Nm-hLWI&ab_channel=GangulyTech&fbclid=IwAR0s-CT-fJDkAxd7LxWMz24Dul5Nu8TmBP4pW2IU-69eZQxyXLWfkJA9cvQ)

[https://www.youtube.com/watch?v=aBONSQ44cnk&ab\\_channel=ProgrammingKnowledge](https://www.youtube.com/watch?v=aBONSQ44cnk&ab_channel=ProgrammingKnowledge)



# Plan:

0

## Description des classes utilisés

Diagramme de classes.

1

## Affichage

Afficher statistique des patients hommes/femmes

2

## Ajout

Ajouter patient.

Ajouter nouvelle consultation.

3

## Affichage

Afficher un seul patient.

Afficher plusieurs patients.

Afficher les consultations d'un Patient.

4

## Try ... catch+ contrôle saisie et cases

Contrôle des cases vides.

Exceptions.

5

## Initialisation

HashMap (explication+base de données)

Prescription(explication de son type)

6

## Bibliographie

# Merci

Travail fait par :

**Ameni Bent Med Chaouch 2Inig4 – Fadwa Fendi 2Inig5**

