

## АННОТАЦИЯ

Тема выпускной квалификационной работы магистра — «Исследование процессов обеспечения безопасности облачных сред».

Ключевые слова: безопасность, виртуализация, защита информации, инфраструктура, облачные вычисления, провайдер, стандартизация, уязвимости.

В данной выпускной квалификационной работе магистра рассмотрены проблемы обеспечения безопасности облачных сред, а также даны решения по решению этих проблем. Для достижения поставленной цели был необходим детальный анализ работы облачных провайдеров, мировых стандартов безопасности для поставщиков облачных услуг, а также технические возможности эксплуатации уязвимостей в облачной среде на разных уровнях с целью компрометации данных пользователей или данных облачного провайдера.

Актуальность темы. В настоящее время наблюдается стремительное развитие облачных технологий, однако для эффективной работы облачной инфраструктуры требуется ее эффективная структура и организация. Зачастую небольшая команда, проектирующая облачную инфраструктуру не всегда может полностью учесть все аспекты безопасности, так как нет единого документа, стандартизирующего механизмы обеспечения безопасности в облачной среде. Особенно остро вопрос безопасности встал в последнее время, в связи с обнаружением большого количества критических уязвимостей в программном обеспечении и протоколах, используемых поставщиками облачных услуг.

Конечная цель проектирования — подробный анализ стандартов безопасности облачных вычислений, варианты решения данных проблем, а также технические возможности практической эксплуатации уязвимостей на нескольких уровнях работы облачной инфраструктуры.

Выпускная квалификационная работа магистра изложена на ??? листах, включает ??? таблиц, ??? рисунков, ??? приложений, ??? литературных источников.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ . . . . .	7
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ . . . . .	8
2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМАТИКЕ ИССЛЕ- ДОВАНИЯ . . . . .	10
2.1 Становление и развитие облачных вычислений . . . . .	10
2.2 Классификация облачных услуг . . . . .	12
2.3 Стандартизация в области облачных вычислений . . . . .	15
2.4 Обзор зарубежных облачных провайдеров . . . . .	20
2.5 Развитие российского рынка облачных услуг . . . . .	21
2.6 Угрозы облачной безопасности . . . . .	24
2.7 Тенденции развития облачных вычислений . . . . .	28
3 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ . . . . .	32
4 ВАРИАНТНЫЙ АНАЛИЗ . . . . .	33
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ . . . . .	34
5.1 Проблемы безопасности облачных вычислений . . . . .	34
5.1.1 Безопасность облачных вычислений . . . . .	34
5.1.2 Вопросы безопасности в соответствии с SPI . . . . .	35
5.2 Проблемы безопасности облачных вычислений . . . . .	41
5.2.1 Жизненный цикл данных . . . . .	41
5.2.2 Аспекты безопасности данных . . . . .	42
5.3 Обеспечение безопасности инфраструктуры Google . . . . .	44
6 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ . . . . .	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .	47
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ . . . . .	48

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК . . . . .	51
СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА . . . . .	54
СПИСОК ТАБЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА . . . . .	55

## ВВЕДЕНИЕ

Облачные услуги — это способ предоставления, потребления и управления технологией. Данный тип услуг выводит гибкость и эффективность на новый уровень, путем эволюции способов управления, таких как непрерывность, безопасность, резервирование и самообслуживание, которые соединяют физическую и виртуальную среду.

Для эффективной работы облачной инфраструктуры требуется эффективная структура и организация. Небольшая команда из специалистов и бизнес-пользователей может создать обоснованный план и организовать свою работу в подобной инфраструктуре. Данная выделенная группа может намного эффективнее построить и управлять нестандартной облачной инфраструктурой, чем если компании будут просто продолжать добавлять дополнительные сервера и сервисы для поддержки центра обработки данных (ЦОД).

Развитие информационного мира движется в сторону повсеместного распространения облачных вычислений, их технологий и сервисов. Очевидные преимущества данного подхода [1]:

- снижение затрат — отсутствие необходимости покупки собственного оборудования, программного обеспечения (ПО), работы системного инженера;
- удаленный доступ — возможность доступа к данным облака из любой точки мира, где есть доступ в глобальную сеть Интернет;
- отказоустойчивость и масштабируемость — изменение необходимых ресурсов в зависимости от потребностей проекта, техническое обслуживание оборудования лежит на плечах облачного провайдера.

В связи с этим можно сделать вывод, что основные недостатки облачных вычислений сводятся к информационной безопасности. Такого мнения придерживаются многие крупные информационные компании, что в некоторой степени препятствует более стремительному развитию рынка облачных сервисов.

## 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Конечной задачей выпускной квалификационной работы магистра на тему «Исследование процессов обеспечения безопасности облачных сред» является подробный анализ стандартов безопасности облачных вычислений, варианты решения данных проблем, а также технические возможности практической эксплуатации уязвимостей на нескольких уровнях работы облачной инфраструктуры.

Исследования должны состоять из следующих частей:

- обзор составных частей облачной инфраструктуры;
- анализ технологий используемых облачными провайдерами, необходимых для построения облачной инфраструктуры;
- специфика применений облачных вычислений в России;
- исследование проблемы безопасности облачных вычислений;
- решение проблем безопасности облаков;
- практическое применение уязвимостей в облачной среде, с использованием программ, распространяющихся под свободными лицензиями, например GNU GPL.

Для применения практических навыков исследования уязвимостей необходима аппаратная платформа со следующими характеристиками:

- процессор с поддержкой аппаратной виртуализации;
- минимальный объем ОЗУ 8 Гб, рекомендуемый — не менее 16 Гб;
- минимум 15 Гб места на жестком диске (SSD);
- операционная система Ubuntu 16.04, CentOS 7 или Debian 8 GNU/Linux.

Данная задача также рассматривается с точки зрения системного и вариантного анализа.

Системный анализ включает в себя [2]:

- системотехническое представление системы безопасности в виде «черного ящика»;
- описание входных и выходных данных;

- список функций, которые выполняет система безопасности;
- учет случайностей;
- декомпозицию системы и описание связей между ее элементами.

Вариантный анализ произведен исходя выбранных критериев [3]:

- раз;
- два;
- три;
- ...;
- последний критерий.

## 2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМАТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исторически, ситуация сложилась так, что слово «облако» используется в качестве метафоры сети Интернет. Позже, оно было использовано для изображения Интернет в компьютерных сетевых диаграммах и схемах.

### 2.1 Становление и развитие облачных вычислений

Облачные вычисления можно обозначить, как выделение ресурсов по требованию. В соответствии с Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), формальное определение облачных вычислений заключается в следующем: «Облачные вычисления являются моделью обеспечения повсеместного, удобного доступа по требованию по сети, общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (например сетей, серверов, систем хранения данных (СХД), приложений и услуг), которые могут быстро и с минимальными усилиями предоставлены для управления поставщиком услуг» [4].

Согласно опросам института Понемон в 2016 г., среди 3476 респондентов в сфере информационной безопасности из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Германии, Японии, Франции, России, Индии и Бразилии, 73% респондентов так или иначе используют облачные вычисления в своей инфраструктуре. Особый рост внедрения облачных услуг произошел в последние 2 года [5].

Хранение данных пользователей, почты и потребительских данных в облаке выросло в 2016 г. по сравнению с 2014 г. (рис. 2.1).

Облачные вычисления являются результатом объединения большого количества технологий и связующего ПО для обеспечения ресурсов, необходимых для решения задачи, балансировки процессов, мониторинга, автоматизации и прочего.

Основными отличиями предоставления облачных услуг от «классических» является использование:



Рисунок 2.1 – Использование облака для хранения данных

- виртуализации;
- оркестратора;
- списка (каталога) услуг;
- портала самообслуживания;
- системы тарификации и выставления счетов (биллинга).

В вычислениях, виртуализация является процессом создания виртуальной версии чего-либо, в том числе аппаратных платформ виртуального компьютера, операционных систем (ОС), устройств хранения данных и вычислительных ресурсов.

Виртуализация может быть предоставлена на различных аппаратных и программных уровнях, таких как центральный процессор, диск, память, файловые системы и прочее. Чаще всего виртуализация используется для создания виртуальных машин и эмуляции различного оборудования для последующей установки операционных систем на них.

Виртуальные машины создаются на основе гипервизора, который работает поверх операционной системы хост-компьютера (физического компьютера, не виртуального). С помощью гипервизора возможна эмуляция аппаратных



средств, таких как процессор, диск, сеть, память, а также установка гостевых операционных систем на них. Возможно создание нескольких гостевых виртуальных машин с различными операционными системами на гипервизоре. Например, можно взять машину на Linux и установить ее на «голое» железо (bare-metal), и после настройки гипервизора возможно создание нескольких гостевых машин на Linux и Windows.

На данный момент все современные процессоры поддерживают аппаратную виртуализацию, это необходимо для безопасного и эффективного обмена ресурсами между хост-системой и гостевыми системами. Большинство современных процессоров и гипервизоров также поддерживают вложенную виртуализацию, что позволяет создавать виртуальные машины друг внутри друга.

Оркестратор является механизмом, выполняющим набор заданных операций по шаблону. В сервис-ориентированной архитектуре (SOA), оркестровка сервисов реализуется согласно стандарту BPEL. Это позволяет автоматизировать процессы создания услуг пользователей в облачной среде.

Список услуг предоставляется пользователю в виде шаблонов готовых тарифов на портале самообслуживания, однако существуют и «конфигураторы», которые позволяют пользователю создать шаблон индивидуально.

Портал самообслуживания является инструментом, с которым работает непосредственно пользователь. Именно на портале обслуживания размещается список услуг, доступных пользователю.

Система тарификации и выставления счетов является необходимым механизмом для определения финансовых затрат пользователя в соответствии с затраченными ресурсами пользователя.

## 2.2 Классификация облачных услуг

Поставщики облачных услуг (провайдеры) предлагают различные виды услуг, построенные поверх базового резервирования и освобождения ресурсов. Большинство из этих услуг попадают в одну из следующих категорий (рис. 2.2):



Рисунок 2.2 – Модели обслуживания облака

- инфраструктура как услуга (IaaS);
- платформа как услуга (PaaS);
- программное обеспечение как услуга (SaaS).

Большинство поставщиков облачных услуг используют различные виды программных интерфейсов, в том числе и веб-интерфейсов, на основе которых можно построить необходимый стек технологий. Облачные провайдеры используют модель «pay-as-you-go», в которой оплата производится только за время использования ресурсов.

Ключевыми функциями облачных вычислений являются:

- высокая скорость работы и гибкая масштабируемость;
- низкая стоимость услуг;
- легкий доступ к ресурсам;
- отсутствие необходимости в обслуживании оборудования;
- возможность совместного использования;
- надежность.

Доступ к необходимым ресурсам можно получить одним щелчком мыши, что экономит время и обеспечивает гибкость. В зависимости от потребностей услуги, можно легко масштабировать ресурсы как горизонтально, так и вертикально. Снижение первоначальных затрат на развертывание инфраструктуры

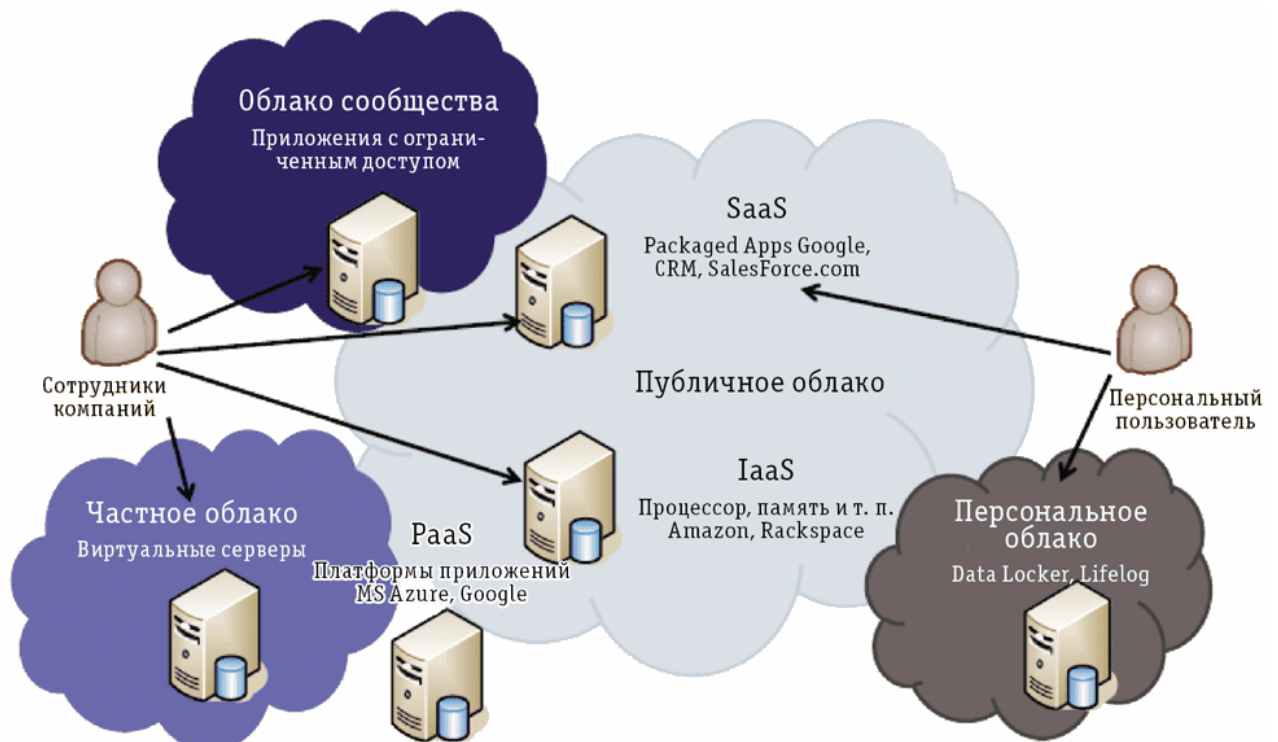


Рисунок 2.3 – Модели развертывания облака

позволяет сосредоточиться на приложениях и бизнесе. Компания имеет возможность заранее оценить стоимость, что значительно облегчает планирование бюджета. Пользователи могут получить доступ к инфраструктуре из любого места и устройства, до тех пор, пока существует интернет-подключение к поставщику. Все работы по техническому обслуживанию ресурсов осуществляются поставщиком облачных услуг, пользователи не должны беспокоиться об этом. Несколько пользователей могут использовать один и тот же пул доступных ресурсов. Ресурсы могут быть размещены в разных дата-центрах, для обеспечения повышенной надежности.

Широкое применение облачных вычислений позволяет использовать различные сценарии его использования. Как правило, облако может быть развернуто согласно следующим моделям (рис. 2.3):

- частное облако;
- публичное облако;
- общественное облако;
- гибридное облако.

Частное облако эксплуатируется исключительно одной организацией, оно может быть размещено внутри или снаружи сети организации и управляться внутренними командами или третьей стороной. Частное облако можно построить с использованием такого программного обеспечения, как OpenStack.

Публичное облако доступно для всех пользователей, любой может использовать его после предоставления платежных данных. Amazon Web Services (AWS) и Google Compute Engine (GCE) являются примерами публичных облаков.

Гибридное облако является результатом объединения публичных и частных облаков. Гибридное облако может быть использовано для хранения секретной информации о частном облаке, предлагая при этом услуги на основе этой информации из публичного.

Общественное облако, как правило, предназначено для сообщества или организации.

### 2.3 Стандартизация в области облачных вычислений

Облачные технологии относительно недавно вышли на рынок массового потребления, поэтому пока еще не существует четких общепринятых стандартов в сфере предоставления облачных услуг и обеспечении безопасности. Поставщики облачных услуг обходят эту проблему тремя путями.

Во-первых, облачные провайдеры создают собственные корпоративные стандарты, которые чаще всего публично не оглашаются. В таком случае потребитель может полагаться исключительно на репутацию компании, предоставляющей облачные услуги. Среди таких компаний можно выделить Google, Amazon, Microsoft, IBM, VMware, Oracle и прочие. Однако иногда такие как компании как IBM, участвуют в открытии облачных стандартов.

Во-вторых, компании адаптируют свои услуги согласно существующим и устоявшимся стандартам безопасности, проходят соответствующие сертификации с последующим получением свидетельства. Получение подобных

сертификатов актуально в плане получения государственных и общественных заказов в долгосрочной перспективе [6].

В-третьих, различные правительственные, коммерческие и общественные организации принимают всяческие усилия по выработке требований к созданию безопасных облачных служб обработки информации.

Рабочая группа Object Management Group (OMG) в 2009 г. была инициатором создания Cloud Standards Summit. Целью создания встречи является развитие информационных технологий (ИТ) и согласование стандартов по проблемам государственных облачных сред. В результате были созданы следующие рабочие группы:

- Cloud Security Alliance (CSA);
- Distributed Management Task Force (DMTF);
- Storage Networking Industry Association (SNIA);
- Open Grid Forum (OGF);
- Open Cloud Consortium (OCC);
- Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS);
- TM Forum;
- Internet Engineering Task Force (IETF);
- International Telecommunications Union (ITU);
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI);
- National Institute of Standards and Technology (NIST);
- Object Management Group (OMG).

Наиболее известны достижения организаций NIST, CSA, OASIS, Open Data Center Alliance.

Cloud Security Alliance является некоммерческой организацией, созданной с целью продвижения идей обеспечения безопасности облачных вычислений, а также для повышения уровня осведомленности по данной тематике как поставщиков облачных услуг, так и потребителей. Ряд основных задач, выделяемых организацией CSA:

- поддержка взаимоотношений потребителей и поставщиков услуг в требованиях безопасности и контроля качества;
- независимые исследования по части защиты;
- разработка и внедрение программ повышения осведомленности и обеспечению безопасности;
- разработка руководств и методических рекомендаций по обеспечению безопасности.

Руководство по безопасности критических областей в области облачных вычислений (Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing) покрывает основные аспекты и дает рекомендации потребителям облачных сред в тринадцати стратегически важных областях:

- архитектурные решения сред облачных вычислений;
- государственное и корпоративное управление рисками;
- легальное и электронное открытие;
- соответствие техническим условиям и отчетность;
- управление жизненным циклом информации;
- портативность и совместимость;
- традиционная безопасность, непрерывность деятельности и восстановление в аварийных ситуациях;
- работа центра обработки данных;
- реакция на риски, уведомление и коррекционное обучение;
- прикладная безопасность;
- криптография и управление ключами;
- идентификация и управление доступом;
- виртуализация.

OASIS стимулирует развитие, сведение и принятие открытых стандартов для глобального информационного общества. Являясь источником многих современных основополагающих стандартов, организация видит облачные вычисления как естественное расширение сервис-ориентированной архитектуры и моделей управления сетью [7]. Технические агенты OASIS — это набор участников, многие из которых активно участвуют в построении моделей

облаков, профилей и расширений на существующие стандарты. Примерами стандартов, разработанных в области политик безопасности, доступа и идентификации, являются OASIS SAML, XACML, SPML, WS-SecurityPolicy, WS-Trust, WS-Federation, KMIP и ORMS.

Организация Open Data Center Alliance объявила о публикации двух моделей использования, призванных снять наиболее значимые препятствия на пути внедрения облачных вычислений. Первая модель использования называется «The Provider Security Assurance». В ней описаны требования к гранулированному описанию элементов обеспечения безопасности, которые должны предоставить поставщики услуг.

Вторая модель использования «The Security Monitoring» описывает требования к элементам, которые обеспечивают возможность мониторинга безопасности облачных услуг в реальном времени. В совокупности две модели использования формируют набор требований, который может стать основой для создания стандартной модели обеспечения безопасности облачных услуг и осуществления мониторинга этих услуг в реальном времени.

Национальный институт стандартов и технологий вместе с Американским национальным институтом стандартов (ANSI) участвует в разработке стандартов и спецификаций к программным решениям, используемым как в государственном секторе США, так и имеющим коммерческое применение. Сотрудники NIST разрабатывают руководства, направленные на описание облачной архитектуры, безопасность и стратегии использования, в числе которых руководство по системам обнаружения и предотвращения вторжений, руководство по безопасности и защите персональных данных при использовании публичных систем облачных вычислений.

В руководстве по системам обнаружения и предотвращения вторжений даются характеристики технологий IDPS и рекомендации по их проектированию, внедрению, настройке, обслуживанию, мониторингу и поддержке. Виды технологий IDPS различаются в основном по типам событий, за которыми проводится наблюдение, и по способам их применения. Рассмотрены следу-

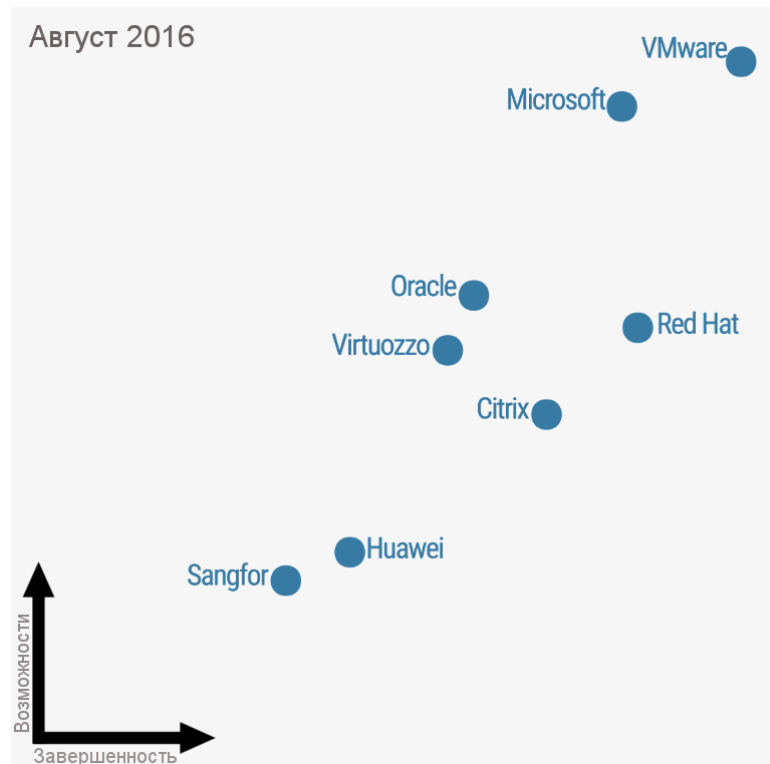


Рисунок 2.4 – Квадрат Gartner для систем виртуализации

ющие четыре типа IDPS-технологий: сетевые, беспроводные, анализирующие поведение сети и централизованные.

В руководстве по безопасности и защите персональных данных при использовании публичных систем облачных вычислений в том числе дается обзор проблем безопасности и конфиденциальности, имеющих отношение к среде облачных вычислений: обнаружение атак на гипервизор, цели атак, отдельно рассматриваются распределенные сетевые атаки.

Инфраструктура как услуга является одной из форм облачных вычислений, которая обеспечивает доступ по требованию к физическим и виртуальным вычислительным ресурсам, сетям, межсетевым экранам, балансировщикам нагрузки и так далее. Для организации виртуальных вычислительных ресурсов, IaaS использует различные формы гипервизоров, таких как Xen, KVM, VMware ESX/ESXi, Hyper-V и прочие (рис. 2.4).

## 2.4 Обзор зарубежных облачных провайдеров





Рисунок 2.5 – Квадрат Gartner для облачных провайдеров

Amazon Web Services является одним из лидеров в области предоставления услуг различных облачных сервисов (рис. 2.5).

С помощью Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon предоставляет пользователям IaaS-инфраструктуру. Пользователь может управлять вычислительными ресурсами (инстансами) через веб-интерфейс Amazon EC2. Существует возможность горизонтального и вертикального масштабирования ресурсов, в зависимости от требований. AWS также предоставляет возможность управления инстансами посредством интерфейса командной строки и с помощью Application Programming Interface (API).

В качестве гипервизора, Amazon EC2 использует Xen [8]. Сервис предлагает инстансы различных конфигураций, которые можно выбрать в зависимости от требований. Некоторые примеры конфигураций виртуальных машин:

- t2.nano: 512 Мб ОЗУ, 1 vCPU (виртуальных процессорных ядер), 32 или 64-битные платформы;
- c4.large: 4 Гб ОЗУ, 2 vCPU, 64-битная платформа;
- d2.8xlarge: 256 Гб ОЗУ, 36 vCPU, 64-битная платформа, 10G Ethernet.

Amazon EC2 предоставляет некоторые предварительно настроенные образы операционных систем, называемые Amazon Machine Images (AMI). Эти образы могут быть использованы для быстрого запуска виртуальных машин. Пользователь также может создавать собственные образы ОС. Amazon поддерживает настройки безопасности и доступа к сети для пользовательских виртуальных машин. С помощью Amazon Elastic Block Store (EBS) пользователь может монтировать хранилища данных к инстансам.

Amazon EC2 имеет много других возможностей, что позволяет:

- создавать «гибкие» IP-адреса для автоматического переназначения статического IP-адреса;
- предоставлять виртуальные частные облака;
- использовать услуги для мониторинга ресурсов и приложений;
- использовать автомасштабирование для динамического изменения доступных ресурсов.

Облачная платформа Azure, поддерживаемая компанией Microsoft, предлагает большой спектр облачных услуг, таких как: вычислительные мощности, платформы для мобильной и веб-разработки, хранилища данных, интернет вещей (IoT) и другие.

DigitalOcean позиционирует себя как простой облачный хостинг. Все виртуальные машины (дроплеты) работают под управлением гипервизора KVM и используют SSD-накопители. DigitalOcean предоставляет и другие функции, такие как IP-адреса расположенные в пределах одного дата-центра, частные сети, командные учетные записи и прочее. Простота веб-интерфейса, высокое качество работы виртуальных машин и доступность для обычного пользователя способствовали быстрому росту компании.

## 2.5 Развитие российского рынка облачных услуг

На российском рынке облачного хостинга все еще наблюдается большой рост. В связи с тем, что нет явно выраженного монополиста, таких как Amazon или Rackspace, российский рынок очень разнообразный. Конкуренция на рынке

способствует значительному повышению качества предоставляемых услуг, а также гибкие тарифные планы и широкий перечень дополнительных услуг.

Также важную роль играет принятие Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» [9]. Крупные компании обязаны хранить персональные данные пользователей на территории России, что способствует консолидации российского рынка облачных услуг.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД 2016 г. [10] представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в 2016 г.

#	Название компании	Количество доступных стойко-мест	Количество размещенных стойко-мест	Загруженность мощностей (%)
1	Ростелеком	3 900	3 432	88
2	DataLine	3 703	2 988	81
3	DataPro	3 000	н/д	н/д
4	Linxtelecom	2 040	н/д	н/д
5	Selectel	1 500	1 200	80
6	Stack Group	1 400	854	61
7	Ай-Теко	1 200	960	80
8	DataSpace	1 152	820	71
9	SDN	1 074	815	76
10	Крок	1 000	980	98

Данные DataLine включают показатели 7 ЦОД, расположенных на площадках OST и NORD. Данные по количеству введенных в эксплуатацию и реально размещенных стоек в ЦОД DataPro и Linxtelecom отсутствуют.

По итогам 2015 г. CNews Analytics впервые составил рейтинг крупнейших поставщиков IaaS. В исследовании приняли участие 14 компаний, сово-

купная выручка которых составила 3,8 млрд. рублей. По сравнению с 2014 г. участники заработали на 63% больше. Все участники рейтинга продемонстрировали положительную динамику за исключением компании Inoventica (-3%). Высокие темпы роста свидетельствуют о том, что рынок IaaS находится в начале своего становления. Многие участники рейтинга вышли на этот рынок только в 2014-2015 г., чем объясняется наличие большого числа компаний с ростом более в чем 3 раза: StackGroup (+733%), 1cloud.ru (+911%), CaravanAero (+1220%).

Сравнение крупнейших поставщиков IaaS в 2016 г. [10] представлено в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Крупнейшие поставщики IaaS в 2016 г.

#	Название компании	Выручка IaaS в 2015 г. (тыс.р.)	Выручка IaaS в 2014 г. (тыс.р.)	ЦОД
1	ИТ-Град	857 245	358 680	Datalahti, DataSpace, SDN, AHOST
2	Крок	667 609	440 315	Волочаевская-1/2, Компрессор
3	Ай-Теко	618 500	565 800	ТрастИнфо
4	DataLine	500 960	358 400	NORD1/2/3/4, OST1/2/3
5	SoftLine	367 000	152 000	н/д
6	Cloud4Y	304 600	267 400	Цветочная, M8/9/10, Nord, Equinix FR5, EvoSwitch
7	Stack Group	182 900	21 948	M1
8	ActiveCloud	103 702	56 910	DataLine
9	Inoventica	79 000	81 000	н/д
10	1cloud.ru	78 307	7 743	SDN, DataSpace

Почти все участники рейтинга SaaS продемонстрировали положительную динамику выручки, при этом у 10 компаний оборот вырос более чем на 50%, а четыре поставщика облачных услуг зафиксировали рост выручки более чем на 100%: Naumen (+358%), amoCRM (+159%), ИТ-Град (+134%) и Artsoft (+125%).

Сравнение крупнейших поставщиков SaaS в 2016 г. [10] представлено в табл. 2.3.

Таблица 2.3 – Крупнейшие поставщики SaaS в 2016 г.

#	Название компании	Выручка SaaS в 2015 г. (тыс.р.)	Выручка SaaS в 2014 г. (тыс.р.)	Рост выручки 2015/2014 г. (%)
1	СКБ Контур	6 970 000	5 500 000	27
2	Манго Телеком	1 808 000	1 350 000	34
3	B2B-Center	1 163 300	1 155 842	1
4	Барс Груп	1 074 000	910 000	18
5	SoftLine	1 034 000	636 000	63
6	Корпус Консалтинг СНГ	783 511	602 825	32
7	Terrasoft	657 654	476 561	38
8	Телфин	398 500	317 900	25
9	МойСклад	395 000	265 000	49
10	ИТ-Град	265 400	113 420	134

## 2.6 Угрозы облачной безопасности

Своевременное определение основных угроз безопасности является первым шагом к минимизации рисков в сфере облачных вычислений. Исследовательская группа Cloud Security Alliance, на конференции RSA в Сан-Франциско, выделила 12 основных угроз безопасности в сфере облачных вычислений за 2016 г. [11]:

- утечка данных;

- компрометация учетных записей и обход аутентификации;
- взлом интерфейсов и API;
- уязвимость используемых систем;
- кража учетных записей;
- инсайдеры-злоумышленники;
- целевые кибератаки;
- перманентная потеря данных;
- недостаточная осведомленность;
- злоупотребление облачными сервисами;
- DDoS-атаки;
- совместные технологии, общие риски.

Как и в случае с традиционными инфраструктурами, облака подвергаются тем же угрозам. Злоумышленники пытаются получить доступ к данным пользователей, которые хранятся в облаке. Утечка данных компании может нанести значительный ущерб бизнесу, вплоть до банкротства. Поставщики облачных услуг пытаются минимизировать риски утечки информации путем внедрения многофакторной аутентификации и стойкого шифрования. К примеру все действия пользователя на портале самообслуживания должны осуществляться по безопасному протоколу HTTPS, а аутентификация в личный кабинет должна сопровождаться подтверждением через мобильный телефон или электронную почту.

Однако даже при использовании безопасного протокола, пользователь может использовать слабые пароли или управлять ключами шифрования ненадлежащим образом, например хранить их в публичном доступе. Также компании могут сталкиваться с проблемами назначения прав пользователей, например при увольнении сотрудника или при переводе его на другую должность. В таком случае, помимо повышения компетентности руководства компании, CSA рекомендует использовать одноразовые пароли, токены, USB-ключи, смарт-карты и прочие механизмы многофакторной аутентификации. Использование таких механизмов значительно усложняет подбор паролей и

компрометация инфраструктуры возможна только при наличии физического доступа, например к USB-ключу.

Использование пользовательского интерфейса и API значительно упрощает взаимодействие пользователя с услугой. Однако появляется и дополнительный вектор для атаки злоумышленниками, так как информация предоставленная через API является строго конфиденциальной. Особо важно в данном случае проработать механизмы контроля доступа и шифровать API. Для предотвращения таких взломов необходимо периодически запускать тесты на проникновение, проводить аудит безопасности, моделировать угрозы и использовать прочие превентивные методы.

Наиболее популярная проблема при использовании облачных вычислений — это уязвимости в используемых приложениях. Зачастую, при использовании облачных IaaS-услуг, компании полностью полагаются на поставщика облачных услуг, хотя ответственность за размещаемые приложения и уязвимости в используемых системах лежит на пользователе. Для предотвращения взлома приложения, необходимо регулярное сканирование на предмет наличия уязвимостей, мониторинг активности приложения, применение последних патчей безопасности.

Путем кражи учетных записей пользователей облачного окружения, злоумышленники внедряют фишинговые страницы и различные эксплойты. В таком случае стратегия «защита в глубину» может оказаться недостаточной. CSA рекомендует в таком случае выполнять контроль учетных записей пользователей, вести журналы выполняемых транзакций, а также использовать механизмы многофакторной аутентификации.

Уволенные сотрудники могут преследовать различные цели, начиная от мести и заканчивая коммерческой выгодой от кражи данных, поэтому особо важно контролировать учетные записи всех сотрудников компании, ключи шифрования, доступы к внутренним сервисам. Инсайдерские угрозы могут принести значительный ущерб компании, в случае утечки данных конкурентам. Также важно проводить мониторинг, аудит и логирование действий учетных записей.

В настоящее время особую опасность представляют целевые кибератаки. При таком методе взлома с помощью соответствующих инструментов можно добиться проникновения в облачную инфраструктуру, при этом обнаружить такое вторжение затруднительно. Использование современных решений обеспечения безопасности позволяют вовремя обнаруживать такие кибератаки. Необходим мониторинг подобных инцидентов и незамедлительная реакция на них, также стоит использовать профилактические меры в целях недопущения взлома.

Перманентная потеря данных не настолько страшна, если использовать резервное копирование. Как правило, злоумышленники не ставят себе основной целью удаление данных, так как их можно восстановить при достаточной квалификации системных администраторов. Использование ежедневного резервного копирования и периодическая проверка работоспособности этих данных позволяет избежать их полной потери. Необходимо шифровать данные резервных копий, использовать альтернативные площадки для их размещения, разделять данные пользователей и данные приложений.

Компании, переходящие в облака часто не осведомлены о том, как это работает и с чем им придется в дальнейшем столкнуться. Для решения данного вопроса необходимо понимать как работают облачные сервисы, какие риски берет на себя компания при заключении договора с поставщиком облачных услуг. Персонал компании должен иметь соответствующую квалификацию для управления облачной услугой.

Облачные услуги могут использоваться злоумышленниками для совершения злонамеренных действий, такие как атак на отказ (DDoS), рассылка спама, размещение фишинговых страниц и прочее. Поставщики облачных услуг должны вести мониторинг таких пользователей, анализировать трафик и своевременно реагировать на подобные инциденты.

Особо актуальной угрозой на сегодняшний день стали DDoS-атаки. Вычислительные мощности дешевеют, поэтому подобные атаки становятся все дешевле и сильнее для злоумышленника. При выборе поставщика облачных услуг стоит обратить внимание, каким образом у них организована защита от



подобных атак, так как при реальной угрозе провайдер может заблокировать пользователя и отказаться от предоставления услуг.

Облачные технологии базируются на большом количестве разнообразного программного обеспечения и протоколов. Если в одном компоненте возникает уязвимость, то она напрямую влияет на всю инфраструктуру. CSA рекомендует использовать стратегии «безопасности в глубину», сегментации сети, использования многофакторной аутентификации, использования систем обнаружения вторжений.

## 2.7 Тенденции развития облачных вычислений

В настоящее время одними из основных тенденций развития в сфере ИТ, в облачных вычислениях в частности, являются «зеленые» центры обработки данных и программно-конфигурируемые сети или Software-defined Networking (SDN).

Все центры обработки данных сталкиваются с проблемой вывода тепловой энергии. Тепловая энергия является побочным действием от эксплуатации плотно укомплектованных серверных стоек. Для охлаждения ЦОД необходимо большое количество холодильных установок, которые потребляют количество энергии сравнимое с некоторыми городами [12]. Крупные компании хотят строить центры обработки данных в северных странах, таких как Исландия и Финляндия, однако удаленность от крупных магистральных сетевых точек и недостаток квалифицированных кадров для обслуживания ЦОД замедляют развитие данной тенденции. Тепло, выделяемое дата-центром можно использовать для обогрева близлежащих жилых комплексов. Возможность заново использовать излишнее тепло от серверов предусматривается на этапе разработки нового ЦОД, помогая повысить энергетическую эффективность оборудования.

Одной из главных расходных статей в проектировании центров обработки данных таких крупных компаний как Google, Amazon, eBay, Microsoft, является электроэнергия. В 2008 г. компания McKinsey & Company провела аналитический обзор выбросов углекислого газа от выработки электроэнергии

для нужд ЦОД [13]. Согласно исследованиям, суммарные показатели выброса углекислого газа ЦОД сравнимы с выбросам такой страны как Аргентина.

За счет использования энергии солнца и ветра уже работает большое количество коммерческих ЦОД. Первый в мире «зеленый» дата-центр, который работает исключительно на энергии ветра построен в США, в штате Иллинойс.

Компания Microsoft использует контейнеры в качестве здания для ЦОД. Таким образом такие контейнеры легко переносить к источникам возобновляемой энергии, за счет этого выбросы углекислого газа в атмосферу значительно сокращаются.

Также Microsoft в рамках Project Natick создала прототип ЦОД под названием Leona Philpot. Прототип был погружен в США, недалеко от Тихого океана и успешно проработал на протяжении четырех месяцев. Большое количество теплообменников, которыми был оснащен Leona Philpot, передавали лишнее тепло от серверов в воду. При этом по оценкам экологов, это не влияет на глобальное повышение на температуру воды в мировом океане.

Бывший сотрудник компании Google Джон Данн предложил использовать уже не работающую электростанцию в качестве нового ЦОД. Атомная электростанция Vermont Yankee использовалась с 1972 г. по 2014 г. Так как АЭС находится близко к водным ресурсам и железной дороге, необходимо было лишь преобразовать здание и подвести к ЦОД сетевую инфраструктуру.

В России существует проект строительства ЦОД рядом с Калининской АЭС. Таким образом корпорация Росэнергоатом обеспечит бесперебойным надежным источником электроэнергии для 4800 серверных стоек.

Основными тенденциями развития корпоративных сетей и сетей центров обработки данных являются:

- рост объемов трафика, изменение структуры трафика;
- рост числа пользователей мобильных приложений и социальных сетей;
- высокопроизводительные кластеры для обработки большого количества данных;
- виртуализация для предоставления облачных услуг.



Рисунок 2.6 – Схема программно-конфигурируемой сети

Программно-конфигурируемая сеть — форма виртуализации вычислительных ресурсов (сети), в которой уровень управления отделен от уровня передачи данных (рис. 2.6). Основным преимуществом такой сети является то, что большое количество сетей возможно программно объединить в одну и централизованно управлять ею.

Если рассмотреть современный маршрутизатор или коммутатор, то логически его можно разделить на три компонента:

- уровень управления;
- уровень управления трафиком;
- передача трафика.

На уровне управления присутствует командный интерфейс, программная оболочка, протоколы управления или встроенный веб-сервер. Основная задача уровня управления — обеспечить управление устройством. На уровень управления трафиком приходятся алгоритмы. Функциональная задача данного уровня — автоматическая реакция на изменение трафика. Функционал передачи трафика обеспечивает физическую передачу данных на низших уровнях.

Для построения программно-конфигурируемых сетей используется стандартный протокол OpenFlow. Большое количество коммутаторов уже поддер-

живает этот протокол. Крупные вендоры сетевого оборудования, такие как Hewlet-Packard, считают что развитие SDN и в частности протокола OpenFlow позволит возобновить процесс внедрения инноваций в уже давно устоявшейся области сетевых технологий.

### 3 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Тут немного вводного текста.

Потом идет 9 подпунктов.

Все это добро примерно на 10 страниц.

## 4 ВАРИАНТНЫЙ АНАЛИЗ

Тут вводный текст общий.

Затем идет около 7 подпунктов, в некоторых из этих подпунктов еще есть подпункты.

Много табличек и формул, похоже придется допиливать шаблон под формулы.

Это все примерно на 20 (OMG) страниц.

## 5 БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Крупные поставщики облачных услуг в своих отчетах сообщали о печальных инцидентах в 2008 г. и 2009 г. [14]. Сервис компании Amazon под названием Simple Storage, а также Google Docs подверглись утечке информации пользователей. Сервис Gmail, в феврале 2009 г. был недоступен более двух часов [15]. Серьезные уязвимости были обнаружены в программном обеспечении VMware для Mac в мае 2009 г. Облачная платформа Azure от компании Microsoft была недоступна 22 часа в марте 2009 г. [16]. Подобные серьезные инциденты безопасности могли привести к полному краху облачных услуг поставщиков. Поставщик облачных СХД LinkUp допустил потерю 45% данных пользователей и вынужден был закрыться в августе 2008 г. [17].

Меры по контролю безопасности в облаке аналогичны тем, которые существуют в традиционной ИТ-среде. Однако облачные вычисления могут столкнуться с различными рисками и вызовами, из-за многопользовательских характеристик, моделей предоставления услуг и моделей развертывания.

### 5.1 Проблемы безопасности облачных вычислений

Безопасность облачных вычислений является частью развития компьютерной и сетевой безопасности, а также, в более широком плане информационной безопасности.

#### 5.1.1 Безопасность облачных вычислений

Безопасность относится к широкому набору стратегий, технологий и средств управления, использующихся для защиты данных и приложений, а также связанной с ней инфраструктуры облачных вычислений. Она представляет собой ответ на знакомый набор вызовов безопасности, проявляющихся в облаке. Безопасность содержит набор политик, технологий и средств управления, предназначенных для защиты данных, инфраструктуры и клиен-

тов от нападения, она позволяет соответствовать нормативным требованиям. Большая безопасность обеспечивается при использовании многоуровневого подхода, когда каждый уровень интегрирован в общую систему управления, таким образом обеспечивается защита независимо от модели доставки.

### 5.1.2 Вопросы безопасности в соответствии с SPI

Безопасности инфраструктуры в соответствии с индексом параметра обеспечения безопасности (SPI) соответствуют безопасность уровня сети, уровня хоста и уровня приложений. Инфраструктура безопасности в большей степени применима для IaaS-клиентов, но также может быть применена для PaaS и SaaS, поскольку они имеют последствия для риска и соответствия руководству клиентов.

На сетевом уровне важно проводить различие между публичными и частными облаками. В частных облаках нет никаких новых атак, уязвимостей или изменений риска, которые должны быть приняты во внимание. С другой стороны, в публичных облаках, сети клиентов и облачного провайдера должны взаимодействовать между собой, что вносит изменения в требования безопасности.

Существует несколько факторов риска в этом:

- обеспечение конфиденциальности и целостности данных;
- обеспечение надлежащего контроля доступа (аутентификации, авторизации и аудита);
- обеспечение доступности интернет-ресурсов;
- замена установленной модели сетевых зон и уровней с доменами.

Данные, поступающие от поставщика публичного облака проходят через Интернет и это необходимо учитывать при обеспечении их конфиденциальности и целостности. Примером является Amazon Web Services, где в декабре 2008 г. использовался протокол HTTP вместо HTTPS, таким образом увеличивая риск изменения данных без ведома пользователя [18].



Отсутствие операций аудита сети облачного провайдера уменьшает доступ клиента к соответствующим журналам сети и данным. Этот фактор риска может привести к повторному использованию IP-адресов, которые находятся в кэше DNS и могут ввести в заблуждение пользователей.

Еще одним из факторов риска является BGP-перехват (префиксный перехват или перехват маршрута) является незаконным поглощением групп IP-адресов, повреждая интернет-таблицы маршрутизации. Из-за ошибки конфигурации, можно присвоить себе автономную систему (AS) без разрешения владельца. Возможно и преднамеренное присвоение AS, но это случается гораздо реже.

Перехват префикса не является чем-то новым, однако из-за более широкого использования облачных вычислений, доступность облачных ресурсов увеличивается, а значит увеличивается количество мишеней для атак. Атаки на систему доменных имен (DNS) также не являются чем-то новым, однако и она представляет угрозу в сети из-за увеличения количества внешних DNS-запросов. В дополнение к уязвимости в протоколе DNS и его реализации, кэш DNS может подвергаться атакам. DNS-сервер может принимать некорректную информацию таким образом, что имя сервера целевого домена перенаправляется на другой целевой домен. DDoS также активно используется в атаках на IaaS. В таких протоколах как DNS, NTP, SNMP используется атака, при которой на маленький запрос к серверу генерируется огромный ответ, таким образом даже небольшим количеством ресурсов можно добиться, что весь сетевой канал будет занят паразитным трафиком. Кроме внешних атак, внутренний DDoS-атаки могут быть осуществлены через сеть поставщика IaaS-услуг. Скорее всего провайдер не контролирует подобное, поэтому предотвращение таких инцидентов может занять много времени. Только клиенты могут предотвратить атаки такого характера.

Традиционная сетевая безопасность зависит от изоляции модели сетевых зон и уровней, где пользователи и системы имеют доступ только к определенным зонам. Тем не менее, эта модель не может быть применена к публичным облакам IaaS и PaaS, но этот подход можно заменить в публичных облаках

так называемыми «группами безопасности», «доменами безопасности» или «виртуальными центрами обработки данных». Эти группы безопасности могут позволить виртуальным машинам иметь доступ друг к другу с помощью виртуального межсетевого экрана, фильтрации трафика на основе IP-адреса, типов пакетов и портов. Кроме того, приложения логически сгруппированы на основе имен доменов.

Вопросы безопасности промежуточного узла (хоста) тесно связаны с различными моделями предоставления облачных услуг и моделей развертывания. Хотя нет никаких новых угроз для хостов, которые являются специфическими для облачных вычислений, некоторые угрозы безопасности виртуализации (побег из виртуальной машины, слабый контроль над гипервизором, ошибки в конфигурации системы) сопровождаются последствиями. Эластичность облака может принести новые оперативные задачи с точки зрения обеспечения безопасности, которые могут быть гораздо сложнее обычных.

Так как злоумышленники могут использовать знания о конфигурации облака для вторжения в облачные сервисы, провайдеры облачных услуг публично не делятся информацией о используемых платформах, операционных системах и процессах. Таким образом, безопасность хоста не может быть детально известна пользователям и вся ответственность за обеспечение безопасности лежит на поставщике облачных услуг. Клиенты могут попросить провайдера обмениваться информацией в рамках соглашения о неразглашении (NDA), либо с помощью механизма оценки управления — ISO/IEC 27002 или SysTrust, чтобы дать клиенту гарантию. Для обеспечения виртуализации, поставщик облачных услуг использует гипервизоры Xen и VMware, которые являются bare-metal гипервизорами, то есть включены в состав существующей операционной системы. Таким образом уровень абстракции предоставляется пользователю, при этом скрывая операционную систему хоста от конечных пользователей. В случае SaaS, этот слой доступен только для разработчиков и персонала провайдера, а в случае PaaS, клиенты используют PaaS API, который взаимодействует с принимающим уровнем абстракции. Хотя поставщик облачных услуг несет

ответственность за безопасность хоста для SaaS и PaaS услуг, клиент может управлять рисками хранения информации, размещенной в облаке.

При использовании IaaS, клиенты сами несут ответственность за безопасность, которая может быть отнесена к категории безопасности программного обеспечения и безопасности виртуального сервера.

Управление программным обеспечением для виртуализации относится к провайдеру, в то время как клиенты не имеют доступа к этому программному обеспечению, особенно если это публичное облако. Виртуализация аппаратного обеспечения или операционной системы позволяет совместно использовать ресурсы на нескольких гостевых виртуальных машинах одновременно и не мешая друг другу. Виртуализации уровня хоста может быть осуществлено с использованием гипервизоров первого уровня, таких как VMware ESX, Xen, Oracle VM, Hyper-V.

Клиенты имеют полный доступ к виртуальному экземпляру операционной системы, который виден из Интернета и изолирован от других экземпляров технологиями гипервизора. В таком случае безопасность и управление безопасностью лежит на пользователе. Публичные IaaS могут быть очень уязвимыми и стать жертвами новых направлений мошенничества, таких как кража закрытых SSH-ключей для доступа к хосту, кража счетов, атака на брандмауэры, развертывание троянов в виртуальных машинах. Для обеспечения высокого уровня безопасности виртуального сервер должны использоваться сильные операционные процедуры в сочетании с автоматизацией процедур:

- использование безопасной по умолчанию конфигурации — построение пользовательских образов виртуальных машин, которые имеют только возможности и услуги, необходимые для поддержки стека приложений;
- отслеживание обновлений гостевых операционных систем;
- защита целостности шаблонов от несанкционированного доступа;
- хранение закрытых ключей в безопасном месте;
- для доступа к командной оболочке не использовать пароли, а только SSH-ключи;

- периодически просматривать журналы для анализа подозрительных действий.

Безопасность приложений является одним из важнейших элементов безопасности инфраструктуры. Проектирование и внедрение приложений для облачной платформы требуют совершенствования существующей практики и стандартов для существующих программ безопасности приложений. Приложения варьируются от автономных однопользовательских приложений до сложных приложений электронной коммерции, многопользовательских, используемых миллионами пользователей, но наиболее уязвимыми являются веб-приложения. Так как браузер появился в качестве клиента конечного пользователя для доступа к облачным приложениям, важно, чтобы безопасность браузера была включена в сферу безопасности приложений. Таким образом, пользователям рекомендуется регулярно проверять обновления браузера для поддержания безопасности.

Согласно некоторым исследованиям, почти половина уязвимостей относится к веб-приложениям [19]. Рейтинг OWASP Top 10 показывает, что основными угрозами для безопасности приложений являются SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг (XSS), взломанные сессии, небезопасные ссылки, злонамеренное исполнение файлов и другие уязвимости, которые являются результатом ошибок программирования и конструктивных недостатков [20].

Веб-приложения, созданные и развернутые на платформе открытого облака легко сканировать, обладая соответствующими знаниями и инструментами злоумышленника, поэтому эти приложения должны быть разработаны в соответствии с моделью безопасности. Приложения должны включать в себя полный цикл разработки программного обеспечения, с проектированием, кодированием, тестированием и выпуском.

Ответственность за безопасность веб-приложений в облаке лежит как на поставщике облачных услуг, так и на пользователе и зависят от модели доставки облачных сервисов и соглашения об уровне обслуживания. В модели SaaS, поставщик услуг в основном отвечает за свою собственную безопасность приложений, в то время как клиент отвечает за оперативные функции безопасности

и управления пользователями и доступом. Интересная проблема заключается в функции аутентификации и контроле доступа, предлагаемыми поставщиком SaaS. Различные поставщики предлагают разные методы: веб-инструменты администрирования пользовательского интерфейса для управления аутентификацией и управления доступом приложения (Salesforce, Google), встроенные функции, которые пользователи могут вызывать, назначать привилегии чтения и записи другим пользователям (Google Apps). Пользователи должны принять эти механизмы контроля доступа, а также включать в себя управление привилегиями на основе ролей и функций пользователя и реализовать политику надежного пароля.

Так как PaaS-облака поддерживают не только среду, но и собственные приложения пользователя, безопасность приложений можно разделить на два уровня: безопасность платформы PaaS и безопасность клиентских приложений, развернутых на PaaS. Поставщики облачных услуг несут ответственность за обеспечение работы стека программного обеспечения или гарантируют безопасность приложений сторонних разработчиков. Они также отвечают за мониторинг новых ошибок и уязвимостей и мониторинг совместно-используемой сетевой и системной инфраструктуры приложений. Разработчики PaaS должны разбираться в API конкретных облачных провайдеров и его функции безопасности: объекты безопасности и веб-сервисы для настройки аутентификации и авторизации инструментов в приложениях.

В IaaS, пользователи имеют полный контроль над своими приложениями, потому что весь стек ПО работает на виртуальных серверах клиента, и от провайдера облачных услуг они должны получать только основные рекомендации со ссылкой на политику брандмауэра. Веб-приложения, развернутые в публичном IaaS-облаке должны быть разработаны для модели Интернет, и должны периодически проверяться на наличие уязвимостей. Разработчики IaaS должны реализовать свои собственные функции для обработки аутентификации и авторизации и должны сделать их применение благоприятной для сервисных функций аутентификации.



Рисунок 5.1 – Жизненный цикл безопасности данных

## 5.2 Проблемы безопасности облачных вычислений

Идея защиты данных в облаке аналогична традиционной безопасности данных, но из-за открытости и мультитенантности, безопасность данных в облаке имеет свою специфику.

### 5.2.1 Жизненный цикл данных

Жизненный цикл данных относится ко всему процессу от его создания и до разрушения. Жизненный цикл данных делится на шесть этапов (рис. 5.1) [21].

Создание является генерацией нового или модификацией существующего элемента цифровых данных, поэтому этот цикл может быть назван «создание или обновление данных». Это может быть любой вид контента, а не просто документ или база данных, и может быть структурированным или неструктурированным. На этом этапе информация является секретной.

Хранение является актом представления цифровых данных в структурированном или неструктурированном виде (базы данных или файлы), как пра-

вило, процесс происходит одновременно с созданием. Здесь классификация и права на управления безопасностью отображаются, включая контроль доступа, шифрование и управление правами.

В цикле использования данные рассматриваются, обрабатываются или иным образом используются в какой-либо деятельности, не включая модификации. Эти средства управления применяются к данным в момент использования, как правило, пользователя или приложения. Существуют средства управления, такие как мониторинг деятельности, превентивное управление, управление правами и логические элементы управления, которые обычно применяются в базах данных и приложениях.

В процессе распространения данные становятся доступными для других и обмениваются между пользователями, клиентами и партнерами. Эти элементы управления включают в себя сочетание обнаружительного и превентивного контроля, шифрование для безопасного обмена данными, а также логические средства управления и безопасности приложений.

На этапе архивации данные мало используются и входят долгосрочное хранение. Здесь защита данных и их доступность обеспечивается с помощью комбинации шифрования и управления активами.

Данные могут быть уничтожены с помощью физических или цифровых средств. Данные должны быть удалены бесследно, необходимо использовать инструменты отслеживая любых копий.

### 5.2.2 Аспекты безопасности данных

Обеспечение безопасности данных в облаке требует различных подходов и хорошего понимания на различных этапах передачи данных:

- данные в пути;
- данные в состоянии покоя;
- обработка данных;
- родословная данных;
- происхождение данных;

– остаточные данные.

Первые три этапа можно сравнить с тривиальным примером использования электронной почты, где отправка электронного сообщения представляет данные в процессе их перевозки, данные в состоянии покоя электронной почты в почтовом ящике и обработка данных относится к печатаемому ответу.

Рекомендуется защищать данные с помощью передачи с использованием алгоритмов шифрования имеющих необходимые допуски, особенно при использовании публичного облака. Использование зашифрованных данных по незащищенному протоколу может обеспечить конфиденциальность, но не обеспечивает целостность данных. Следовательно, необходимо использовать протокол, который будет обеспечивать целостность и конфиденциальность данных, например, FTP через SSL (FTPS), безопасный протокол передачи гипертекста (HTTPS/2) или Secure Copy Program (SCP).

Шифровать данные в состоянии покоя не так просто, как данные в пути. Шифрование возможно при использовании облачного IaaS-сервиса для хранения данных, но использование шифрования в PaaS и SaaS не всегда осуществимо, поскольку он препятствует индексации и поиску этих данных. Однако, когда приложение работает с обработкой данных, эти данные должны быть в незашифрованном виде, и это сценарий, при котором данные организации, не шифруются. На данный момент полностью гомоморфная схема шифрования все еще разрабатывается [22], однако это сложно осуществить, так как требуются значительные вычислительные мощности.

Более сложной проблемой для клиентов является предоставление данных, что означает не только доказательство целостности данных, но более конкретное происхождение данных. Происхождение данных представляет собой вид метаданных, содержащий историю данных, начиная от первоначальных источников в хранилище данных.

Последний аспект безопасности данных является остаточная информация — остаточное представление цифровых данных, которое сохраняется даже после попытки удалить или стереть данные. Некоторые операционные системы не удаляют данные немедленно, когда пользователь делает запрос на удаление,



система перемещает его в зону ожидания, откуда данные можно для легко восстановить от возможного сбоя или ошибки. На обычных жестких дисках есть остаточная намагниченность, которую можно устранить большим количеством циклов перезаписи.

Облачные вычисления с ее использованием виртуализации усложняет остаточную намагниченность данных. Перезапись физических носителей практически невозможна, так как облачная инфраструктура может распределять данные клиента или экземпляр виртуальной машины на несколько физических дисков. Кроме того, данные, записанные на отдельных дисках остаются до тех пор, пока провайдер перераспределяет сектора. Для задачи получения данных из облака, первая рекомендация состоит в том, чтобы зашифровать данные, прежде чем они будут храниться в облаке. Получение ключей, рекомендуется осуществлять локально. Используя эти рекомендации, данные могут быть надежно удалены путем простого удаления ключа. Такой подход является достаточным, если облако используется только для хранения зашифрованных данных, а не для его обработки, так как данные должны быть расшифрованы [23].

### 5.3 Обеспечение безопасности инфраструктуры Google

В январе 2017 г. компания Google опубликовала документ под названием «Google Infrastructure Security Design Overview», в котором она описывает ряд мер, которые предпринимаются компанией для обеспечения безопасности серверной инфраструктуры [24].

Некоторые особенности:

- все серверные компоненты, используемые в инфраструктуре, разработаны инженерами Google;
- программные компоненты систем проверяются по цифровой подписи;
- при размещении серверного оборудования в чужих ЦОД, Google использует собственный периметр физической безопасности;

- данные записываются на носители только в зашифрованном виде, при этом шифрование реализуется на аппаратном уровне;
- жизненный цикл каждого накопителя жестко контролируется;
- для обеспечения виртуализации используется модифицированный гипервизор KVM;
- отдельные сервисы в виртуальных машинах изолируются на уровне контейнеров;
- весь программный код компании проходит ряд тщательных проверок, вплоть до ручного рецензирования экспертами по безопасности и криптографии;
- исходные коды хранятся в одном централизованном репозитории, бинарные файлы используемые в инфраструктуре, могут быть собраны только из определенной ревизии;
- внутренняя сетевая безопасность основана на разделе полномочий и уровнях доступа к сервисам;
- обмен данными между сервисами осуществляется только в зашифрованном виде с использованием криптографических идентификаторов;
- персонал использует только двухфакторную аутентификацию и имеет доступ только к разрешенным сервисам;
- действия сотрудников, требующие расширенных привилегий по возможности автоматизированы.

## 6 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Тут подводим итог работы.

2 страницы выходит

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тут все понятно.

1 страница

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЦОД — центр обработки данных

ПО — программное обеспечение

GNU — проект по разработке свободного программного обеспечения

GPL — General Public License, универсальная общественная лицензия

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство

SSD — Solid State Drive, твердотельный накопитель

NIST — National Institute of Standards and Technology, Национальный институт стандартов и технологий

СХД — система хранения данных

SaaS — Software as a Service, программное обеспечение как услуга

PaaS — Platform as a Service, платформа как услуга

IaaS — Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга

ОС — операционная система

SOA — service-oriented architecture, сервис-ориентированная архитектура

AWS — Amazon Web Services

GCE — Google Compute Engine

OMG — Object Management Group

ИТ — информационные технологии

CSA — Cloud Security Alliance

DMTF — Distributed Management Task Force

SNIA — Storage Networking Industry Association

OGF — Open Grid Forum

OCC — Open Cloud Consortium

OASIS — Organization for the Advancement of Structured Information Standards

IETF — Internet Engineering Task Force, инженерный совет Интернета

ITU — International Telecommunications Union, Международный институт электросвязи

ETSI — European Telecommunications Standards Institute, Европейский институт телекоммуникационных стандартов

ANSI — American national standards institute, Американский национальный институт стандартов

IDPS — Intrusion Detection and Prevention Systems, руководство по системам обнаружения и предотвращения вторжений

EC2 — Elastic Compute Cloud, веб-сервис компании Amazon, предоставляющий вычислительные мощности в облаке

API — Application Programming Interface, интерфейс создания приложений

vCPU — Virtual Central Processing Unit, виртуальное процессорное ядро

AMI — Amazon Machine Images

EBS — Elastic Block Store, сервис постоянного хранилища блочного уровня для использования с инстансами Amazon

IoT — Internet of Things, интернет вещей

DDoS — Distributed Denial of Service, распределенная атака на отказ

SDN — Software-defined Networking, программно-определяемая сеть

SPI — Security Parameter Index, индекс параметра обеспечения безопасности

BGP — Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза

AS — автономная сетевая система

DNS — Domain Name System, система доменных имен

NTP — Network Time Protocol, протокол сетевого времени

SNMP — Simple Network Management Protocol, простой протокол сетевого управления

NDA — Non-disclosure agreement, соглашение о неразглашении

SSH — Secure Shell, безопасная оболочка

SQL — Structured Query Language, язык структурированных запросов

XSS — Cross-Site Scripting, межсайтовый скриптинг

FTP — File Transfer Protocol, протокол передачи данных

SSL — Secure Sockets Layer, уровень защищенных сокетов

HTTP — HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста

SCP — Secure Copy Program

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Прудникова, А.А. Безопасность облачных вычислений / А.А. Прудникова // Мир телекома. – 2013. – №1. – С. 50-55.
2. Методические указания «Процедура системного анализа при проектировании программных систем» для студентов-дипломников дневной и заочной формы обучения специальности 7.091501 / Сост.: Сергеев Г.Г., Скатков А.В., Мащенко Е.Н. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005. – 32 с.
3. Методические указания к расчетно-графическому заданию на тему «Метод анализа иерархий» по дисциплине «Теория оптимальных решений» для студентов специальности 7.091501 «Компьютерные системы и сети» дневной и заочной формы обучения / Сост.: Ю.Н. Щепин – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008. – 28 с.
4. Hogan, M. NIST Cloud Computing Standarts Roadmap / M. Hogan, F. Liu, A. Sokol, J. Tong // NIST Special Publication 500-291, Version 2 Roadmap Working Group, 2013. – 113 с.
5. The 2016 Global Cloud Data Security Study. Ponemon Insitute LLC, 2016. – 40 с.
6. Беккер, М.Я. Информационная безопасность при облачных вычислениях: проблемы и перспективы / М.Я. Беккер, Ю.А. Гатчин, Н.С. Кармановский, А.О. Терентьев, Д.Ю. Федоров // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2011. – №1(71). – С. 97-102.
7. Емельянова, Ю.Г. Анализ проблем и перспективы создания интеллектуальной системы обнаружения и предотвращения сетевых атак на облачные вычисления / Ю.Г. Емельянова, В.П. Фраленко // Программные системы: теория и приложения. – 2011. – №4(8) – С. 17-31.
8. Chisnall, D. The Definitive Guide to the Xen Hypervisor / D. Chisnall. – 1st Edition // Prentice Hall Open Source Software Development, 2007. – 320 с.



9. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» / Минкомсвязь России // Опубликован 12.02.2016 на официальном интернет-портале Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10. Облачные сервисы 2016 [Электронный ресурс] // CNews Analytics Режим доступа: <https://goo.gl/cmDSMB> (Дата обращения: 30.12.2016)

11. Cloud Security Alliance Releases 'The Treacherous Twelve' Cloud Computing Top Threats in 2016 [Электронный ресурс] // Cloud Security Alliance Research Group Режим доступа: <https://goo.gl/l2aWLu> (Дата обращения: 11.01.2017)

12. ИТ-инфраструктура предприятия 2010: Пути оптимизации [Электронный ресурс] // CNews Analytics Режим доступа: <https://goo.gl/jzrrIO> (Дата обращения: 05.01.2017)

13. Kaplan, J. Revolutionizing data center energy efficiency / J. Kaplan, W. Forrest, N. Kindler // Technical report, McKinsey & Company, 2008. – 15 с.

14. Amazon's data storage service hit by outage [Электронный ресурс] // ComputerWorld from IDG Режим доступа: <https://goo.gl/5nM27I> (Дата обращения: 08.02.2017)

15. Google's Gmail hit with two-hour outage [Электронный ресурс] // ComputerWorld from IDG Режим доступа: <https://goo.gl/OCKJd5> (Дата обращения: 08.02.2017)

16. Microsoft's Azure cloud suffers first crash [Электронный ресурс] // The Register Режим доступа: <https://goo.gl/yMdwtJ> (Дата обращения: 08.02.2017)

17. Loss of customer data spurs closure of online storage service 'The Linkup' [Электронный ресурс] // NetworkWorld from IDG Режим доступа: <https://goo.gl/FscSuW> (Дата обращения: 08.02.2017)

18. AWS signature version 1 is insecure [Электронный ресурс] // Daemonic Dispatches Режим доступа: <https://goo.gl/70bggH> (Дата обращения: 08.02.2017)
19. The CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense [Электронный ресурс] // SANS website Режим доступа: <https://goo.gl/pMjbNE> (Дата обращения: 08.02.2017)
20. OWASP Top Ten Project [Электронный ресурс] // OWASP website Режим доступа: <https://goo.gl/kSHOjF> (Дата обращения: 08.02.2017)
21. Data Security Lifecycle 2.0 [Электронный ресурс] // Securosis website Режим доступа: <https://goo.gl/WMTvlq> (Дата обращения: 09.02.2017)
22. IBM Discovers Encryption Scheme That Could Improve Cloud Security, Spam Filtering [Электронный ресурс] // eWeek website Режим доступа: <https://goo.gl/K4x5Yq> (Дата обращения: 09.02.2017)
23. Data Remanence: Cloud Computing Shell Game [Электронный ресурс] // ZapThinkTank - Sharpening Your Vision of the Future of IT Режим доступа: <https://goo.gl/Mn252S> (Дата обращения: 09.02.2017)
24. Google Infrastructure Security Design Overview [Электронный ресурс] // Google CloudPlatform Documentation Режим доступа: <https://goo.gl/rjUiQn> (Дата обращения: 10.02.2017)

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Рисунок 2.1	Использование облака для хранения данных . . . . .	11
Рисунок 2.2	Модели обслуживания облака . . . . .	13
Рисунок 2.3	Модели развертывания облака . . . . .	14
Рисунок 2.4	Квадрат Gartner для систем виртуализации . . . . .	19
Рисунок 2.5	Квадрат Gartner для облачных провайдеров . . . . .	20
Рисунок 2.6	Схема программно-конфигурируемой сети . . . . .	30
Рисунок 5.1	Жизненный цикл безопасности данных . . . . .	41

## СПИСОК ТАБЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА

Таблица 2.1	Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в 2016 г. . . . .	22
Таблица 2.2	Крупнейшие поставщики IaaS в 2016 г. . . . .	23
Таблица 2.3	Крупнейшие поставщики SaaS в 2016 г. . . . .	24