<u>กิจกรรมที่ 4 : HTTP</u>

ในกิจกรรมที่ผ่านมา จะเป็นการแนะนำการใช้งาน Wireshark เป็นส่วนใหญ่ในกิจกรรมครั้งนี้ จะเริ่มทำความรู้จักกับ Protocol ใน Application Layer โดย Protocol แรก คือ HTTP (Hypertext Transport Protocol)

1. ให้ใช้ Wireshark เริ่มทำการ Capture และป้อน url : http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file1.html เสร็จแล้วให้หยุด
2. ให้ใช้ display filter : http เพื่อให้แสดงเฉพาะ Protocol HTTP (ถ้าทำถูกจะมีแค่ 2 บรรทัด แต่อาจมี favicon ติดมาไม่ต้องไปสนใจ)

   (กรณีบรรทัดที่ 2 (Response) เป็น 304 Not Modified ให้ปิด Browser แล้วทำใหม่)
3. ให้ใช้ข้อมูลจาก Packet Bytes Pane เพื่อหาความยาวของข้อมูล และตอบคำถามต่อไปนี้
   - ความยาวเฟรมทั้งหมด กรณี Request ไม่แน่นอนขึ้นกับ Browser แต่ Response ยาว 5xx ไบต์

     เช่น TCP payload = 464 + Header Ethernet 14 ไบต์ + Header IP 20 ไบต์ + Header TCP 20 ไบต์

     

   - ความยาวของ Header Ethernet II _____14 ไบต์ _____

     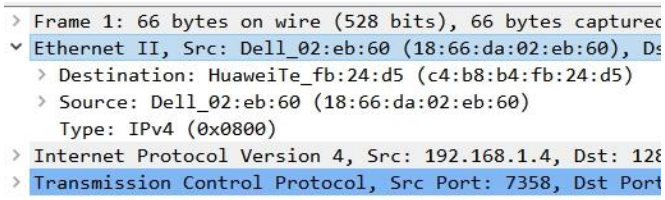

     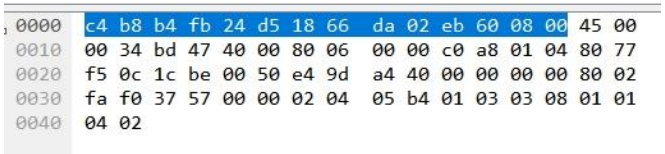

   - ความยาวของ TCP Header _____20 ไบต์ _____

     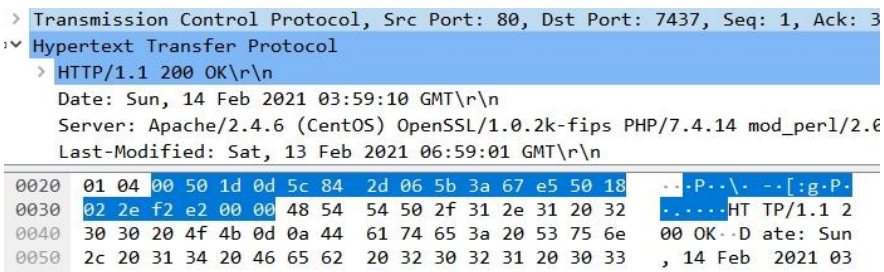

- เหตุผลที่ Header ของข้อมูลต้องซ้อนเป็นชั้นๆ คือ

  เป็นการ Encapsulation เนื่องจาก packet มีการส่งลงมาทีละ Layer ในแต่ละ Layer ก็จำเป็นต้องมีข้อมูลสำหรับใช้ใน Layer เดียวกันที่ปลายทาง จึงมีการซ้อนเป็น Layer โดยเมื่อถึงปลายทาง ก็จะมีการถอด Header ออกไป คล้ายกับเปิดซองจดหมาย

4. จากรูปแบบของ HTTP Message ตามรูป และ HTTP Request และ Response ที่ดักจับได้ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ (สามารถใช้วิธี Capture แล้ว Highlight ข้อมูลเพื่อตอบคำถามได้)

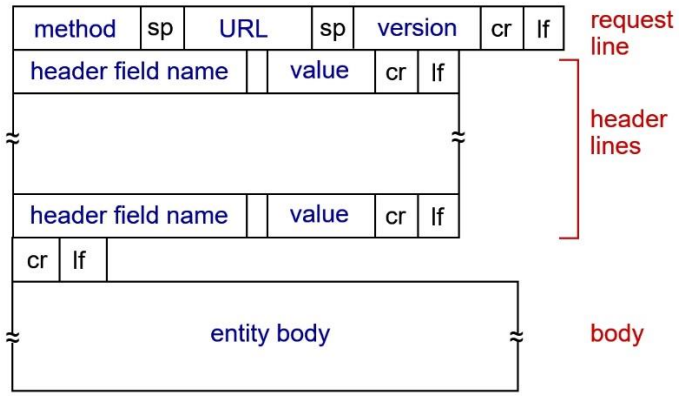

- Browser และ Server ใช้ HTTP version ใด HTTP 1.1
- Browser เป็นโปรแกรมอะไร โปรแกรมอะไรก็ได้ที่เป็นชื่อ Browser
- Server เป็นโปรแกรมอะไร Apache 2.4.6
- ภาษาที่ Browser ระบุว่าสามารถรับจาก Server ได้ ไม่แน่นอนขึ้นกับ Browser
- Status Code ที่ส่งกลับมาจาก Server มายัง Browser 200 OK
- ค่าของ Last-Modified ของไฟล์ที่ Server Tue 02 Feb 2021 ขึ้นกับวันที่ดึงข้อมูล
- มีข้อมูลกี่ไบต์ที่ส่งมายัง Browser 128 ไบต์ (Content Length)
- ให้สรุปว่า header field name ตาม HTTP message format ของข้อมูลที่ส่งกลับมีอะไรบ้าง

  Date, Server, Last-Modified, ETAG, Accept-Ranges, Content-Length, Keep-Alive, Connection, Content-Type

```
Date: Tue, 09 Feb 2021 12:36:14 GMT\r\n
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.14 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n
Last-Modified: Tue, 09 Feb 2021 06:59:01 GMT\r\n
ETag: "80-5bae1d2479c57"\r\n
Accept-Ranges: bytes\r\n
Content-Length: 128\r\n
Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
Connection: Keep-Alive\r\n
Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
```

5. ให้นักศึกษาหาวิธี clear cache ของ Browser ที่ตนเองใช้อยู่ แล้วจัดการ clear ให้เรียบร้อย
6. เปิด Wireshark ใหม่แล้ว Capture ที่ url http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html จากนั้นให้กด Reflash เพื่อโหลดหน้าอีกครั้ง จากนั้นให้หยุด Capture
7. ให้ใช้ display filter : http เพื่อให้แสดงเฉพาะ Protocol HTTP (ถ้าทำถูกจะมีแค่ 4 บรรทัด บรรทัด แต่อาจมี favicon ติดมาไม่ต้องไปสนใจ) และตอบคำถามต่อไปนี้
   - ใน HTTP GET ครั้งที่ 1 มีคำว่า IF-MODIFIED-SINCE หรือไม่ ไม่มี
   - ใน HTTP GET ครั้งที่ 2 มีคำว่า IF-MODIFIED-SINCE หรือไม่ มี
   - **(ถ้ามี) ข้อมูลที่ต่อจาก** IF-MODIFIED-SINCE มีความหมายอย่างไร Browser จะมีการ Cache ข้อมูลเอาไว้ ดังนั้นเมื่อ Browser ทราบว่าเป็นการโหลดหน้าเดิม ก็จะส่งวันและเวลาที่มีการโหลดหน้าเดิมไปให้กับ Server เพื่อให้ Server ตัดสินใจว่าจะส่ง Content มาให้ใหม่หรือไม่
   - ในการตอบกลับของ Server ครั้งที่ 2 มีการส่งไฟล์มาด้วยหรือไม่ จะอธิบายอย่างไร ไม่มีการส่งไฟล์ เนื่องจากนับจากเวลาใน IF-MODIFIED-SINCE ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง Content ใหม่ ยังเป็น Content เดิม เมื่อ Server ตรวจสอบพบจึงรู้ว่าข้อมูลเป็นข้อมูลเดิม จึงไม่มีการส่งมาใหม่
8. ให้ไปที่ Edit | Preference... | Protocol | TCP ตามรูป

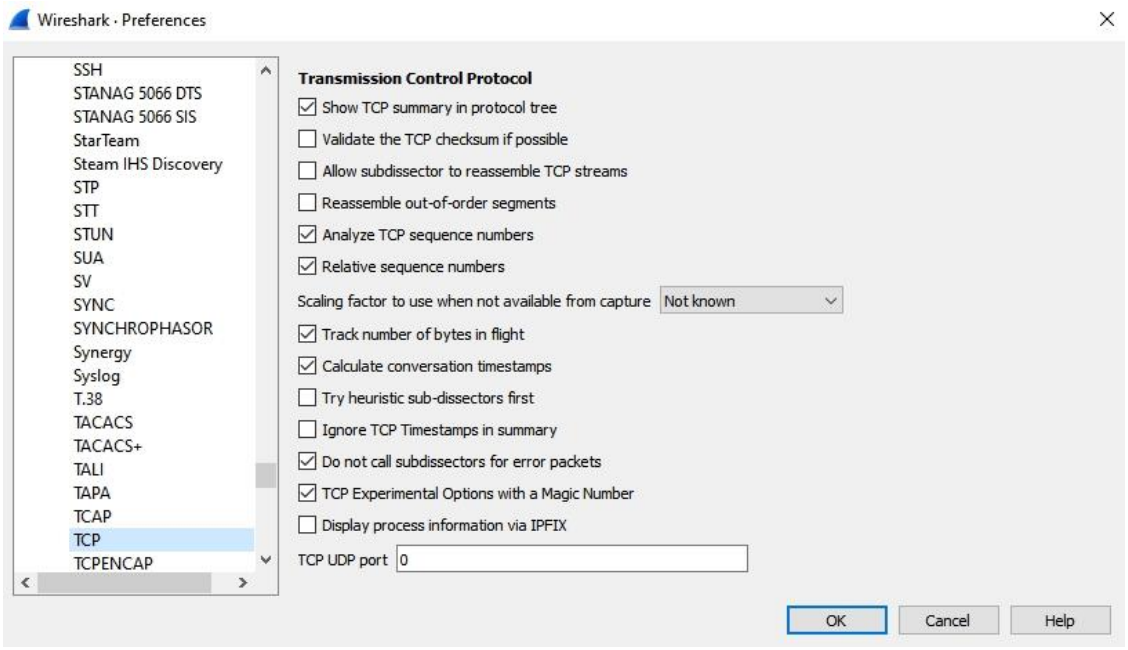

ให้แน่ใจว่า ไม่ติ๊กที่ **Allow subdissector to reassemble TCP streams**

9. ให้ทำตามข้อ 5 อีกครั้ง และเปิด Wireshark ใหม่แล้ว Capture ที่ url http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file3.html จากนั้นให้หยุด Capture
10. ให้ใช้ display filter : http เพื่อให้แสดงเฉพาะ Protocol HTTP (ถ้าทำถูกจะมี 5 บรรทัด) ซึ่งจะเห็นว่าหลังจากข้อมูล HTTP/1.1 200 OK แล้ว ยังมีข้อมูลตามมาอีก เนื่องจากไฟล์ html มีความยาวมาก (มากกว่า 4000

ไบต์) ทำให้ไม่สามารถส่งมาใน 1 packet ได้ จึงมีการแบ่งเป็นหลายๆ ส่วน (โดย TCP) ดังนั้นใน Wireshark จึงแสดงคำว่า Continuation ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

- มี HTTP GET กี่ครั้ง และมี packet ใดบ้างที่มี Status Code และเป็น Status Code ใด

  มี HTTP GET 1 ครั้ง และ packet ที่2 ที่มี status code คือ Code 200 ok

11. ให้ทำตามข้อ 5 อีกครั้ง และเปิด Wireshark ใหม่แล้ว Capture ที่ url http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html จากนั้นให้หยุด Capture
    - ให้ใช้ display filter : http เพื่อให้แสดงเฉพาะ Protocol HTTP และให้ตอบคำถามต่อไปนี้
    - มี HTTP GET กี่ครั้ง จาก url ใดบ้าง

      3 ครั้งจาก

      http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark file4.html.

      http://gaia.cs.umass.edu/pearson.png,

      http://kurose.cslash.net/8E_cover_small.jpg
    - นักศึกษาคิดว่า ภาพทั้ง 2 ภาพในไฟล์ มีการ download ทีละไฟล์ (serial) หรือทำพร้อมๆ กัน (parallel) ให้อธิบาย

      parallel ซึ่งถ้าดูจาก Wireshark จะเห็นว่ามี Request ในเวลาใกล้ๆ กัน และมี Response กลับมาไม่เป็นไปตามลำดับ (อาจต้องโหลดดูหลายๆ ครั้งจึงจะเห็นว่าบางครั้งภาพที่ 2 มาก่อนภาพแรก)
12. ให้คลิ๊กขวาที่ Transmission Control Protocol | Protocol Preferences แล้วติ๊กที่ **Allow subdissector to reassemble TCP streams** เกิดอะไรขึ้น

    Wireshark จะไม่แสดงคำวา Continue และจะรวมข้อมูลของ Response ใน Stream เดียวกันเป็น packet เดียว

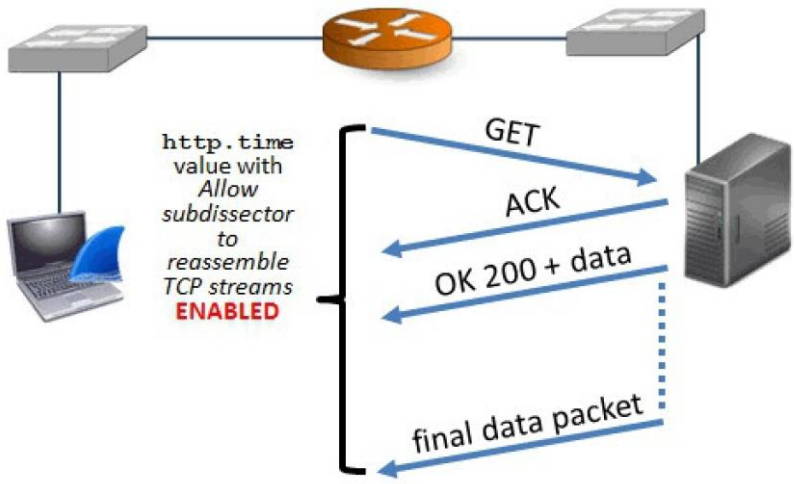

ค่า http.time เมื่อ Enable Allow subdissector to reassemble TCP streams

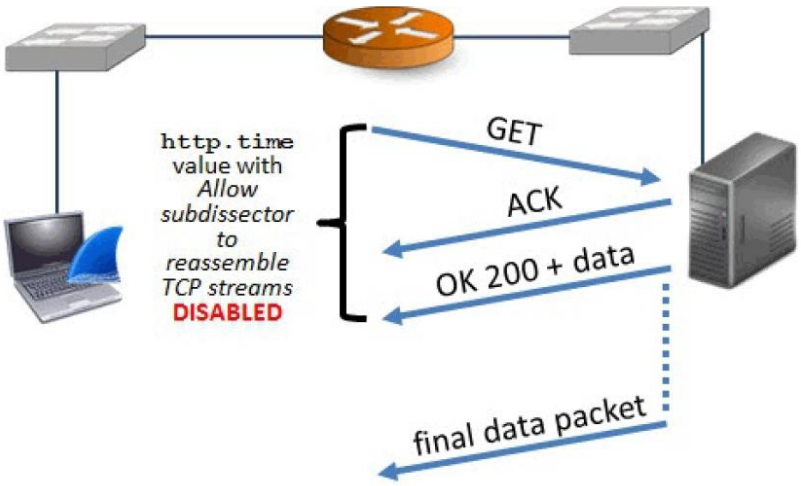

ค่า http.time เมื่อ Disable Allow subdissector to reassemble TCP streams

ในการตรวจสอบความล่าช้าในการทำงานของ Web Server เราจะใช้ค่า RTT (Round Trip Time) ซึ่งเป็นค่าเวลาตั้งแต่ GET จนถึงตอบกลับ (OK 200) ซึ่งจะบอกได้ถึงการตอบสนองต่อการเรียกใช้ของ Web Server ตัวนั้น ซึ่งสำหรับ Wireshark จะมีผลกระทบจาก การกำหนดค่า **Allow subdissector to reassemble TCP streams** ตามรูป คือ หาก Disable จะคิดเฉพาะ packet HTTP OK 200 แต่ถ้า Enable ก็จะเป็นเวลาที่นับรวมถึงการโหลดข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นให้ disable **Allow subdissector to reassemble TCP streams** ก่อน

13. ให้ไปที่ บรรทัดที่เป็น 200 OK แล้วไปที่ Hypertext Transfer Protocol แล้ว Expand Subtrees ออกมาทั้งหมด แล้วไปที่บรรทัด **Time since request** แล้วเลือก **Apply as Column** ให้ตั้งชื่อว่า HTTP Delta จากนั้นให้ Sort จะพบ packet ที่ใช้เวลามากที่สุด
14. ให้นักศึกษาตรวจสอบ RTT ของเว็บ www.ce.kmitl.ac.th, www.reg.kmitl.ac.th, www.kmitl.ac.th และเว็บอื่นอีก 1 เว็บ (นักศึกษาเลือกเอง) ให้บอกว่าค่า RTT ของแต่ละเว็บมีค่าใด ให้เรียงลำดับน้อยไปมาก ให้นักศึกษาแสดงขั้นตอนการทำงาน (เขียนอธิบายย่อๆ และ Capture รูปประกอบ) และเปรียบเทียบค่ากับเพื่อนอีก 1 คน

ข้อมูลของแต่ละคนจะไม่เท่ากันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความช้าเร็ว ใกล้ไกล