


(0x000000 —)

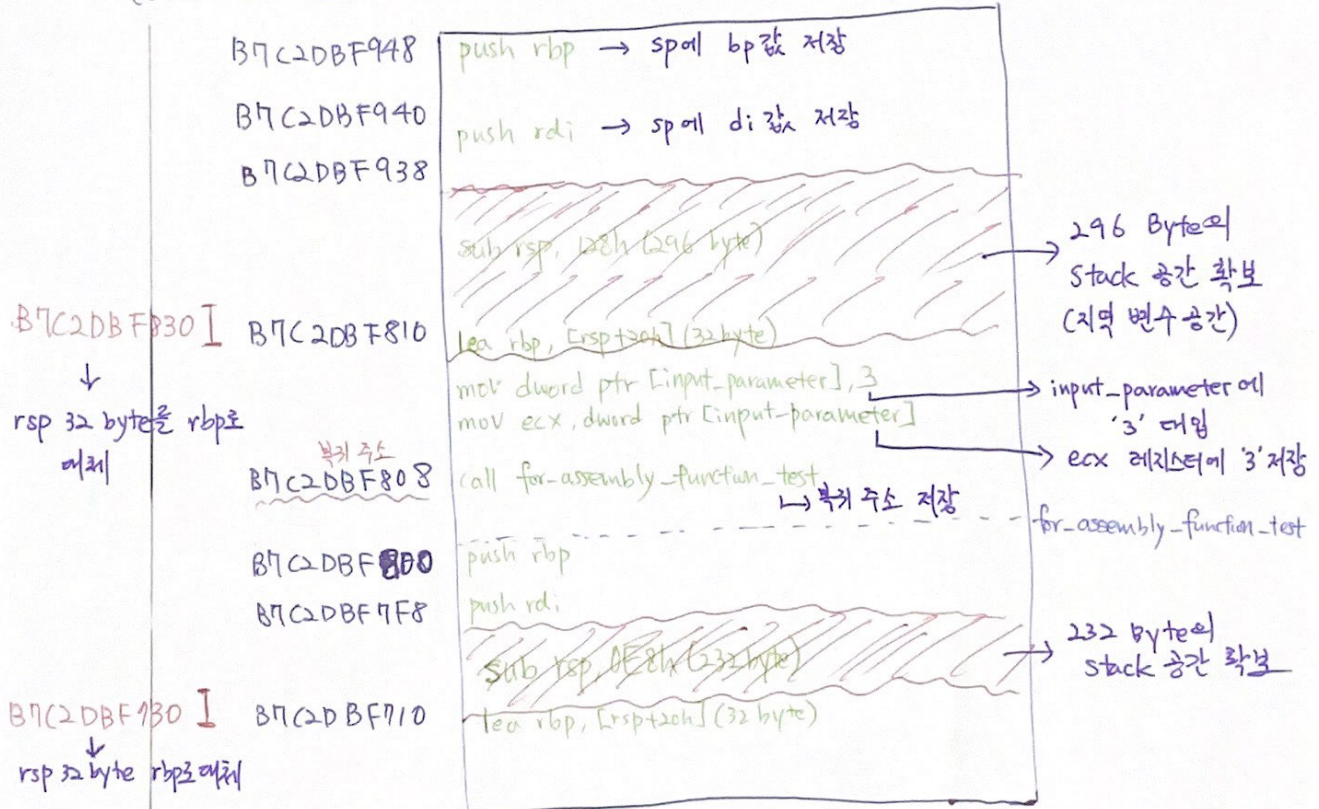

`lea rsp, [rbp+0C8h]`

→ rbp 0C8h값만큼 rsp로 대체
rsp: B7C2DBF7F8

`pop rdi` → RDI에 RSP값 빼기 (RSP+8)
rsp: B7C2DBF800

`pop rbp` → RBP에 RSP값 빼기 (RSP+8)
rsp: B7C2DBF808

`ret` → 복귀 주소가 ip에 들어가면서 다음에 실행해야 하는 위치로 복귀