建立QoS原則群組

System Manager Classic

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_deleting_qos_policy_groups.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用System Manager管理QoS原則群組- ONTAP 不含更新版本 1
建立QoS原則群組 1
刪除QoS原則群組 1
編輯QoS原則群組 2
指派儲存物件給原則群組的規則 2

使用System Manager管理QoS原則群組- ONTAP 不含更新版本的更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的支援功能（ONTAP 適用於支援支援支援的版本）來建立儲存服務品質（QoS）原則群組、以限制工作負載的處理量、並監控工作負載效能。

建立QoS原則群組

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
3. 在「原則」窗格中、按一下「* QoS原則群組*」。
4. 在「* QoS原則群組*」視窗中、按一下「建立」。
5. 在「建立原則群組」對話方塊中、指定原則的群組名稱。
6. 指定最小處理量限制。
   - 在System Manager 9.5中、您只能針對效能型All Flash Optimized特性設定設定設定最低處理量限制。在System Manager 9.6中、您也可以設定ONTAP Select 適用於各種系統的最小處理量限制。
   - 您無法在啟用FabricPool的Aggregate上設定磁碟區的最小處理量限制。
   - 如果您未指定最小處理量值、或將最小處理量值設為0、系統會自動顯示「無」作為值。

     此值區分大小寫。
7. 指定最大處理量限制。
   - 最小處理量限制和最大處理量限制必須為相同的單位類型。
   - 如果未指定最小處理量限制、您可以設定IOPS和B/s、kb/s、MB/s等的最大處理量限制。
   - 如果未指定最大處理量限制、系統會自動顯示「'Unlimited'」作為值。

     此值區分大小寫。您指定的單位不會影響最大處理量。
8. 按一下「確定」。

刪除QoS原則群組

您可以使用ONTAP 經典版的《支援功能》（ONTAP 適用於支援功能更新版本的版本）來刪除不再需要的儲存品質服務（QoS）原則群組。

您必須取消指派指派指派給原則群組的所有儲存物件。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。

3. 在「原則」窗格中、按一下「* QoS原則群組*」。
4. 在「* QoS原則群組*」視窗中、選取您要刪除的原則群組、然後按一下「刪除」。
5. 在確認對話方塊中、按一下 * 刪除 * 。

編輯QoS原則群組

您可以使用ONTAP 經典版的「更新原則群組」對話方塊（ONTAP 可在更新版本的版本中使用）、修改現有儲存品質服務（QoS）原則群組的名稱和最大處理量。

關於這項工作

- 在System Manager 9.5中、您只能針對效能型All Flash Optimized特性設定設定設定最低處理量限制。在System Manager 9.6中、您也可以設定ONTAP Select 適用於各種系統的最小處理量限制。
- 您無法在啟用FabricPool的Aggregate上設定磁碟區的最小處理量限制。

步驟

1. 按一下「儲存設備>* SVMS*」。
2. 選取SVM、然後按一下* SVM設定*。
3. 在「原則」窗格中、按一下「* QoS原則群組*」。
4. 選取您要編輯的QoS原則群組、然後按一下*編輯*。
   - 最小處理量限制和最大處理量限制必須為相同的單位類型。
   - 如果未指定最小處理量限制、您可以設定IOPS和B/s、kb/s、MB/s等的最大處理量限制。
   - 如果您未指定最大處理量限制、該值會設定為無限、而您指定的單位不會影響最大處理量。
5. 在*編輯原則群組*對話方塊中、編輯QoS原則群組詳細資料、然後按一下*儲存*。

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

指派儲存物件給原則群組的規則

您應該瞭解規定如何將儲存物件指派給儲存QoS原則群組的規則。

儲存物件和原則群組必須屬於同一個SVM

儲存物件必須由原則群組所屬的SVM所包含。您可以在建立原則群組時、指定原則群組所屬的SVM。多個原則群組可以屬於同一個SVM。

在下圖中、原則群組pg1屬於SVM VS1。您無法將Volume vol2或vol3指派給原則群組pg1、因為這些磁碟區是由不同的SVM所包含。

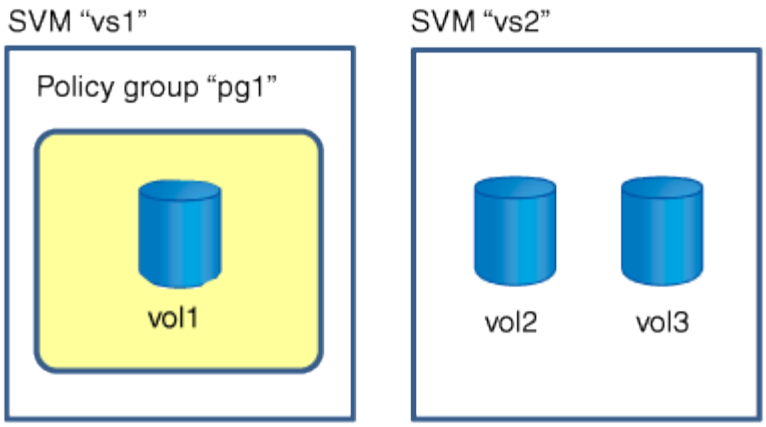

巢狀儲存物件不能屬於原則群組

如果儲存物件包含物件或其子物件屬於原則群組、則無法將其指派給原則群組。下表列出限制。

如果您指派...	然後您就無法指派...
SVM到原則群組	SVM所包含的任何儲存物件至原則群組
磁碟區至原則群組	磁碟區包含SVM或任何子LUN至原則群組
LUN至原則群組	LUN包含磁碟區或SVM至原則群組
檔案至原則群組	檔案包含磁碟區或SVM至原則群組

在下圖中、SVM VS3會指派給原則群組PG2。您無法將Volume vol4或vol5指派給原則群組、因為儲存階層（SVM VS3）中的物件已指派給原則群組。

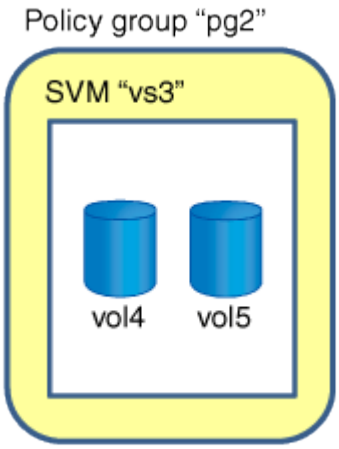

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。