

TCP -> three way handshake

به نام خدا



آزمایشگاه شبکه و امنیت

تجزیه و تحلیل بسته ها

آشنایی با نرم افزار Wireshark

و پروتکل های HTTP, DNS



---

ip.addr==192.168.3.2 && dns

## ۱- آشنایی با wireshark


### ➤ آزمایش ۱-۱-۱: گرفتن بسته های پیام

یکی از کارهای اساسی Wireshark توانائی آن در دریافت کلیه بسته‌هایی است که بر روی شبکه LAN شما مبادله می‌شوند. در این قسمت به صورت مقدماتی سعی می‌کنیم تا تعدادی بسته پیام را از روی شبکه جمع‌آوری کنیم.

↩ ابتدا یک مرورگر دلخواه باز کنید.

↩ نرم افزار Wireshark را باز کنید، پنجره ای مشابه با شکل ۱ خواهید دید.

↩ از command menus منوی capture را باز کرده و روی option کلیک کنید. پنجره ای مشابه شکل ۵ باز خواهد شد.

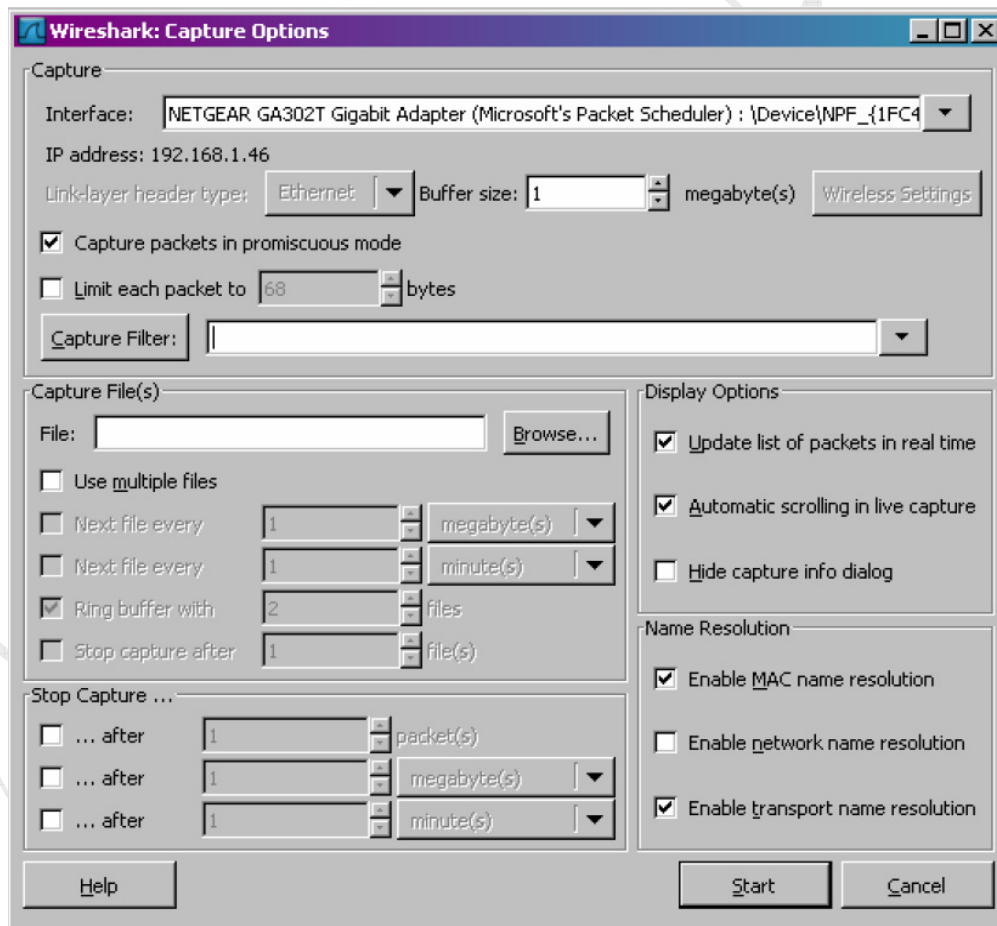


شکل ۵: Wireshark Capture Options Window

↩ از بیشتر مقادیر پیش فرض در این پنجره می توان استفاده نمود، گزینه “Hide capture info dialog” که در قسمت Display Options قرار دارد را غیر فعال نمایید.

در قسمت interface رابط شبکه خود را انتخاب کرده، اگر کامپیوتر شما بیش از یک رابط دارد، باید رابطی را انتخاب نمایید که برای ارسال و دریافت اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. بر روی start کلیک نمایید.

↩ پس از شروع جمع آوری بسته ها پنجره ی packet capture summary ظاهر می شود (شکل ۶). این پنجره آمارهایی از تعداد بسته های مختلف را نشان می دهد. در این پنجره دکمه stop وجود دارد، که در صورت کلیک بروی آن عملیات جمع آوری متوقف می شود. در حال حاضر نیازی به متوقف کردن عملیات نیست.

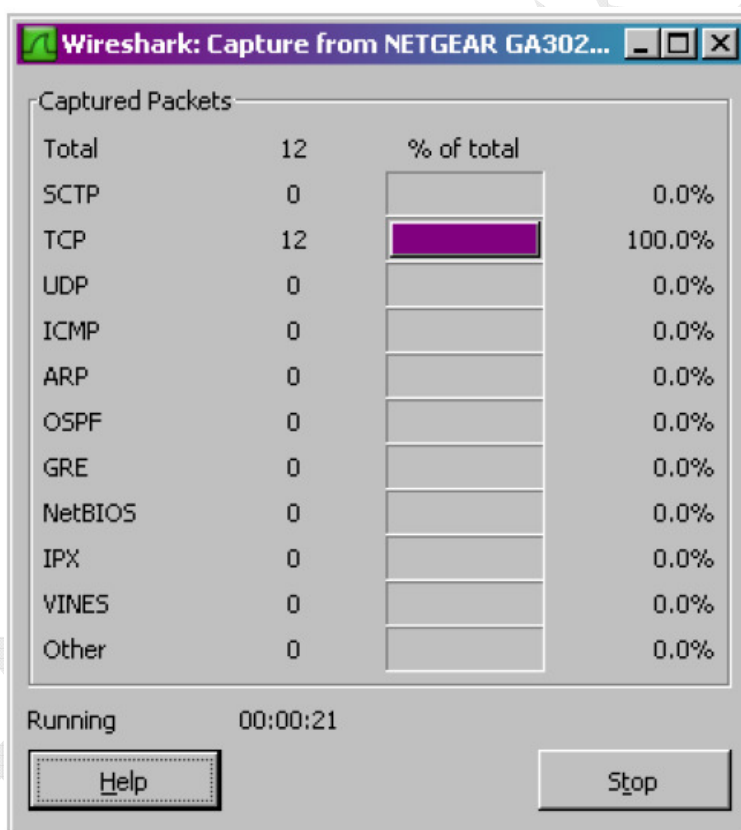

شکل ۶: Wireshark Packet Capture Window

➡ در حالی که Wireshark در حال اجرا است، آدرس زیر را در مرورگر وارد نمایید.

http://IUT.AC.IR

پس از نمایش این صفحه در مرورگر، مرورگر شما به سرور HTTP در IUT.AC.IR وصل شده و با سرور پیام های http مبادله کرده تا این صفحه بارگذاری شود.

➡ پس از نمایش وب سایت دانشگاه در صفحه مرورگر wireshark را متوقف کرده ( با استفاده از دکمه stop در Wireshark capture window)

این کار باعث می شود پنجره Wireshark capture ناپدید شده و پنجره اصلی تمام بسته های جمع آوری شده را نمایش دهد. حال شما داده های بسته های زنده ای را دارید که، شامل تمام پیام های مبادله شده توسط پروتکل های مختلف کامپیوتر شما و نهادهای دیگر شبکه است. پیام http مبادله شده با سرور IUT.AC.IR درجایی از لیست بسته های جمع شده وجود دارد.

■ به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. پروتکل های مختلفی را که در ستون protocol در پنجره packet-listing ظاهر شدند را فهرست نمایید.
۲. از زمان ارسال HTTP GET تا زمان دریافت HTTP OK چقدر طول کشیده است؟ ( به صورت پیش فرض، مقدار موجود در ستون Time در پنجره packet-listing زمان را بر حسب ثانیه، از شروع جمع آوری نشان می دهد. برای نمایش زمان به صورت Time-of-day در منوی view گزینه Time-of-day را در قسمت Time DisplayFormat انتخاب نمایید.)
۳. درخواست خروجی از سیستم شما به چه آدرسی رفته است؟ این آدرس متعلق به کجاست؟ چرا؟ توضیح دهید.

avalin darkhast -> DNS(info)

## HTTP on TCP


## ➤ آزمایش ۱-۲-۱: پروتکل HTTP

- مرورگر را باز کنید.
- wireshark را باز و در قسمت filter، http را تایپ نمایید در این حالت فقط پیام های http نمایش داده خواهد شد.

✓ در صورتی که نیاز به محدود کردن اطلاعات نمایش داده شده در پنجره packet-listing و یا نمایش اطلاعات خاص مد نظر باشد، می توان از این ویژگی Filtering استفاده کرد.

- لینک زیر را در مرورگر وارد نمایید.

<http://iut.ac.ir>

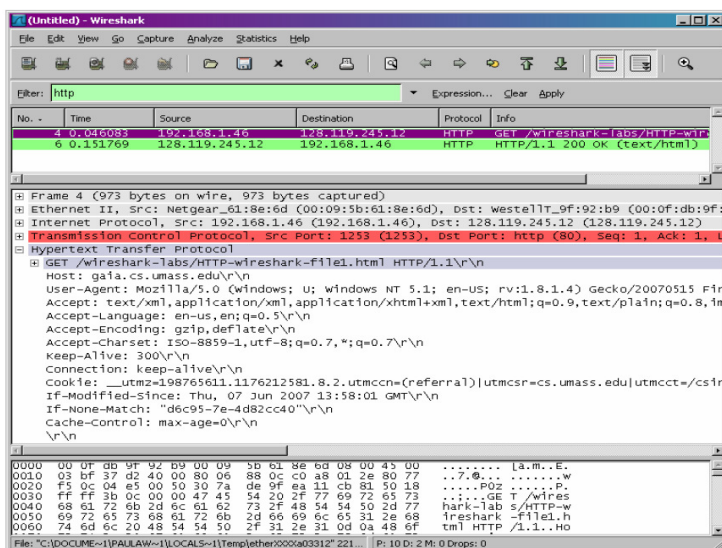

شکل ۲

در شکل ۲ در قسمت packet-listing دو پیام http نشان داده شده است: GET message (از مرورگر به سرور) و پیام پاسخ از سرور به مرورگر. پنجره packet-content جزئیات پیام انتخاب شده را نشان می دهد. (در این شکل پیام HTTP GET انتخاب شده است).

با انتخاب HTTP GET، اطلاعات Ethernet fram، IP datagram، TCP segment و HTTP message header در قسمت packet-header نمایش داده می شوند. با کلیک روی علامت + در کنار Transfer ProtocolHyper terxt در کنار packet-details جزئیات بیشتری را درباره http مشاهده نمایید و با کلیک بر روی علامت - در سمت چپ پنجره packet details جزئیات مربوط به دیگر قسمت ها را کاهش دهید.

**توجه:** تمام پیام های دریافت شده و فرستاده شده http مربوط به favicon.icon را نادیده بگیرید.

اگر ارجاعی به این فایل دیدید، توسط مرورگر شما به طور اتوماتیک فرستاده شده است که از سرور درخواست فایل آیکون کوچک را دارد تا آن را در کنار URL نشان دهد. ما این فایل های مزاحم را نادیده می گیریم)

با توجه به اطلاعات موجود به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. مرورگر شما کدام نسخه (version) http را اجرا میکند؟ ۱,۰ یا ۱,۱؟ نسخه http سرور چیست؟ تفاوت این

tafavot version 1 ba 1.1 chie

GET دونهسخه در چیست؟

۲. چه زبان هایی را مرورگر شما میتواند از سمت سرور قبول کند؟

۳. آدرس IP کامپیوتر شما و سرور چیست؟

۴. از کدام پروتکل لایه انتقال استفاده می شود؟

۵. پورت مبدا و مقصد را مشخص کنید.

۶. کد وضعیت<sup>۱</sup> که از سرور به مرورگر شما برگشته چیست؟ این کد بیان کننده چیست؟

HTTP: port 80  
HTTPS: 443  
DNS: 53

### ➤ آزمایش ۱-۳: ردیابی DNS توسط wireshark

۱. با استفاده از `ipconfig /flushdns` کش میزبان خود را خالی نمایید.

۲. مرورگر دلخواه را باز و کش آن را نیز پاک کنید.

۳. wireshark را باز و "ip.addr == your\_IP\_address" را در فیلد فیلتر وارد نمایید.

۴. با استفاده از `ipconfig` آدرس IP خود را به دست می آورید. (آدرس IP کامپیوتری که wireshark بر

روی آن اجرا می شود.) این فیلتر تمام بسته هایی را که مبدا و مقصدشان host شما نیست را، حذف می کند.

۵. جمع آوری بسته ها در wireshark را شروع نمایید.


۶. آدرس زیر را در مرورگر وارد نمایید.

<http://netlab.iut.ac.ir>

۷. wireshark را متوقف نمایید. (شکل ۳)

---

<sup>۱</sup> status code

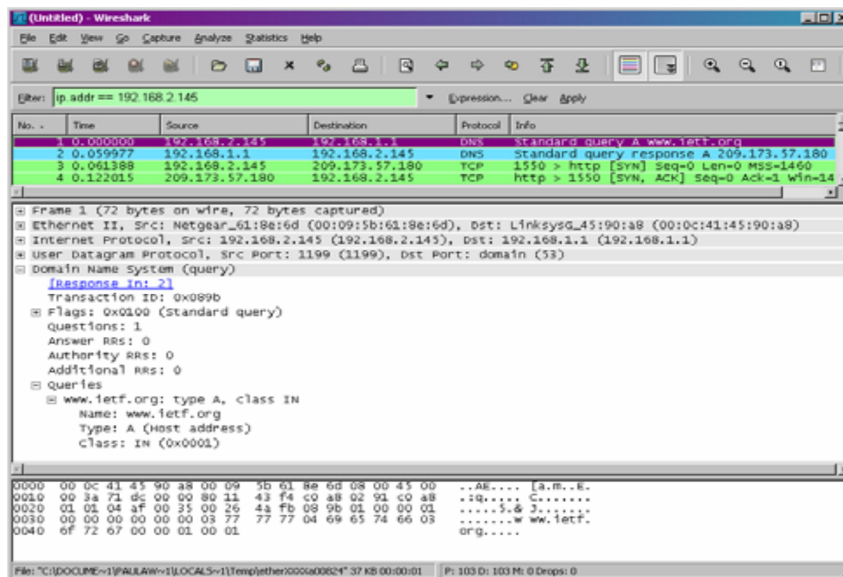

## DNS on UDP

❖ به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. آدرس فرستنده DNS query و آدرس پیام های پاسخ<sup>۲</sup> را بیابید. به وسیله UDP فرستاده شده اند یا TCP؟

۲. پورت مقصدِ پیام DNS query و پورت مبدا پیام DNS response را مشخص نمایید؟ این شماره پورت

مربوط به چه سرویسی است؟

۳. پیام DNS query به کدام آدرس IP فرستاده شده است؟ با استفاده از دستور ipconfig/all نیز، آدرس

سرور نام خود را بررسی نمایید. آیا هر دو آدرس یکسان هستند؟

۴. پیام DNS query را بررسی و نوع آن را مشخص نمایید. آیا این پیام حاوی جواب<sup>۳</sup> هست؟ (منظور از نوع

type a -> name server site  
type ns -> dns server site

type درخواست میباشد)

<sup>۲</sup> response messages

<sup>۳</sup> answer

۵. پیام DNS response را بررسی نمایید. چه تعداد جواب ارائه شده است؟ محتوای هر یک از این جواب ها

چیست؟

۶. بسته TCP SYN فرستاده شده توسط میزبان خود را در نظر بگیرید. آیا آدرس IP مقصد بسته SYN با هر

یک از درس های IP ارائه شده در پیام DNS response مطابقت دارند؟

۷. صفحه وب شامل تصاویری بود. آیا قبل از بازیابی هر تصویر، میزبان شما DNS queries جدیدی فرستاده

است؟

### ➤ ۳-۱-۱: ردیابی بسته های ICMP

۱. ابتدا با مراجعه به منوی Interfaces → Capture لیستی از واسطه های شبکه در دسترس را مشاهده نمایید. سپس

کلید Capture را برای واسط مورد نظر فشار دهید.

۲. Wireshark را اجرا کنید.

۳. دستور ping را در محیط Windows اجرا کنید و نتیجه اجرا را مشاهده کنید.

Ping ۱۷۲,۱۶,۱.۱

۴. نتایج به دست آمده را تحلیل کنید. (بررسی کنید در زمان اجرای این دستور چه پروتکلی فعال میشود)

۵. با استفاده از گزینه ... Save as از منوی File بسته های دریافت شده را تحت نام "MyOwnCapture" ذخیره کنید.

۶. حال در لیست همه بسته های از نوع ICMP را مشخص نموده و سعی کنید تا با گزینه ... Save as این بسته ها را در فایلی تحت نام "MyOwnICMP" ذخیره کنید.

اگر تصویر داخل هر سایت از سایت دیگری لود شده باشند  
باید کوری بزنیم به ازای هر تصویر