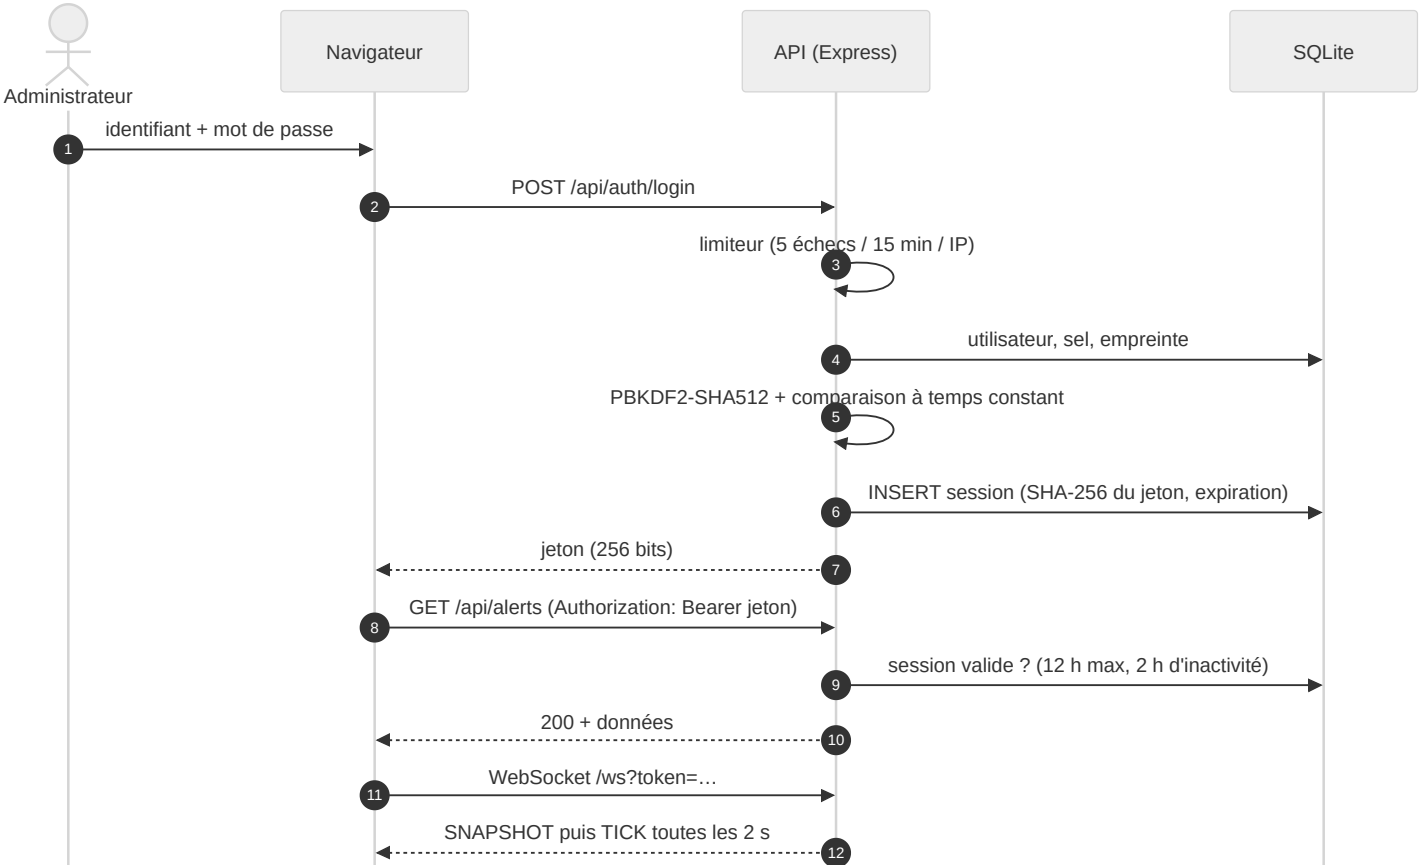
Administrateur
Navigateur
API (Express)
SQLite
1
identifiant + mot de passe
2
POST /api/auth/login
limiteur (5 échecs / 15 min / IP)
3
4
utilisateur, sel, empreinte
PBKDF2-SHA512 + comparaison à temps constant
5
6
INSERT session (SHA-256 du jeton, expiration)
jeton (256 bits)
7
8
GET /api/alerts (Authorization: Bearer jeton)
9
session valide ? (12 h max, 2 h d'inactivité)
200 + données
10
11
WebSocket /ws?token=…
SNAPSHOT puis TICK toutes les 2 s
12