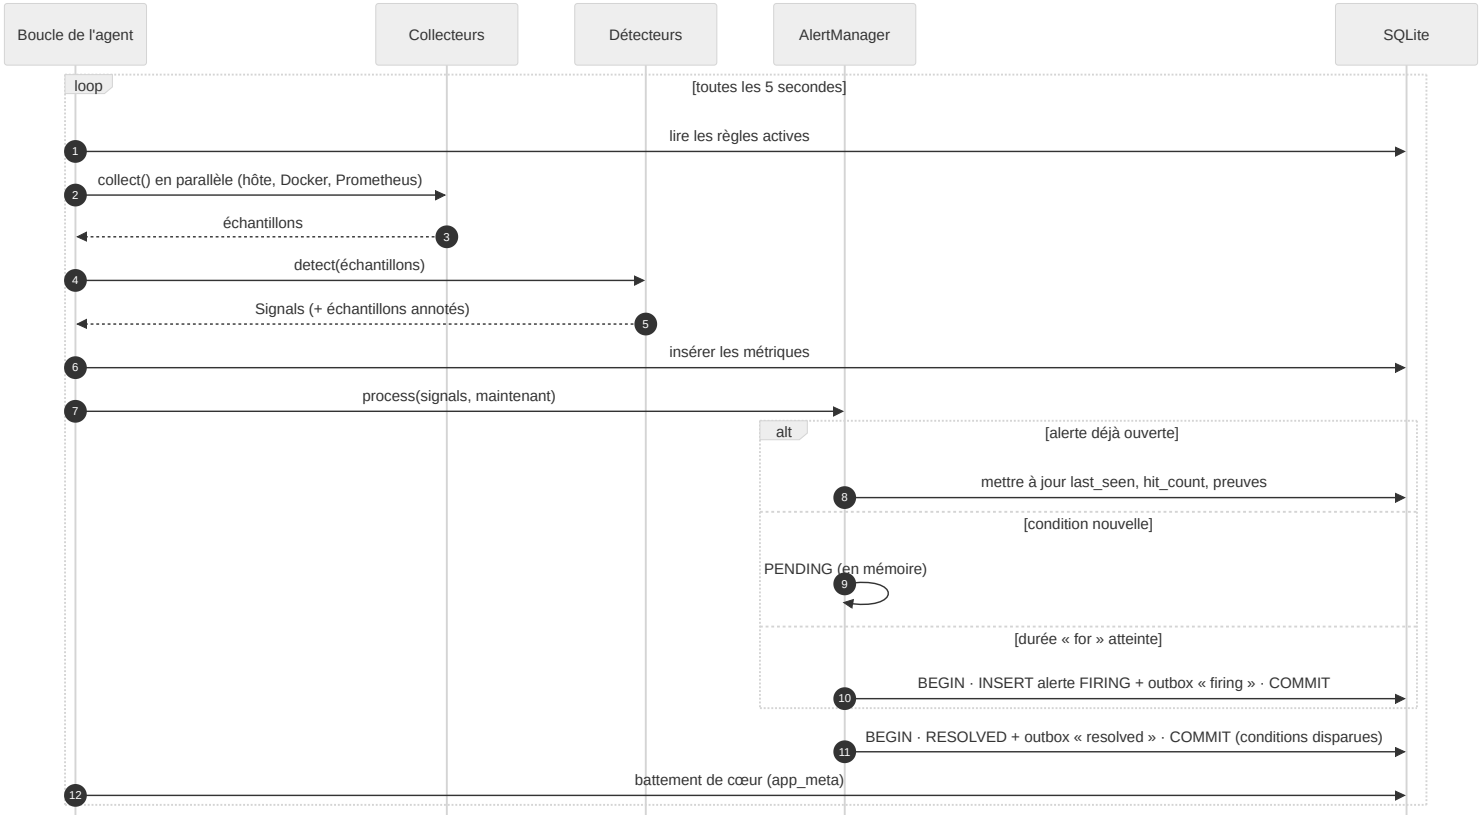
Boucle de l'agent
Collecteurs
Détecteurs
AlertManager
SQLite
loop
[toutes les 5 secondes]
lire les règles actives
collect() en parallèle (hôte, Docker, Prometheus)
échantillons
detect(échantillons)
Signals (+ échantillons annotés)
insérer les métriques
process(signals, maintenant)
alt
[alerte déjà ouverte]
mettre à jour last_seen, hit_count, preuves
[condition nouvelle]
PENDING (en mémoire)
[durée « for » atteinte]
BEGIN · INSERT alerte FIRING + outbox « firing » · COMMIT
BEGIN · RESOLVED + outbox « resolved » · COMMIT (conditions disparues)
battement de cœur (app_meta)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12