

Лабораторная работа №11

Текстовой редактор etacs

Юсупова Амина Руслановна


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Запуск Emacs, создание файла, ввод кода

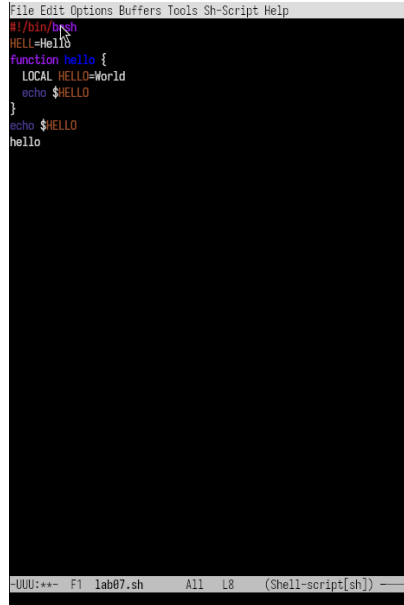

```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello


-uuu:*** F1 lab07.sh A11 L8 (Shell-script[sh])
```

Ввод кода

Вставка строки в конец файла

Редактирование текста

Вырезание текста

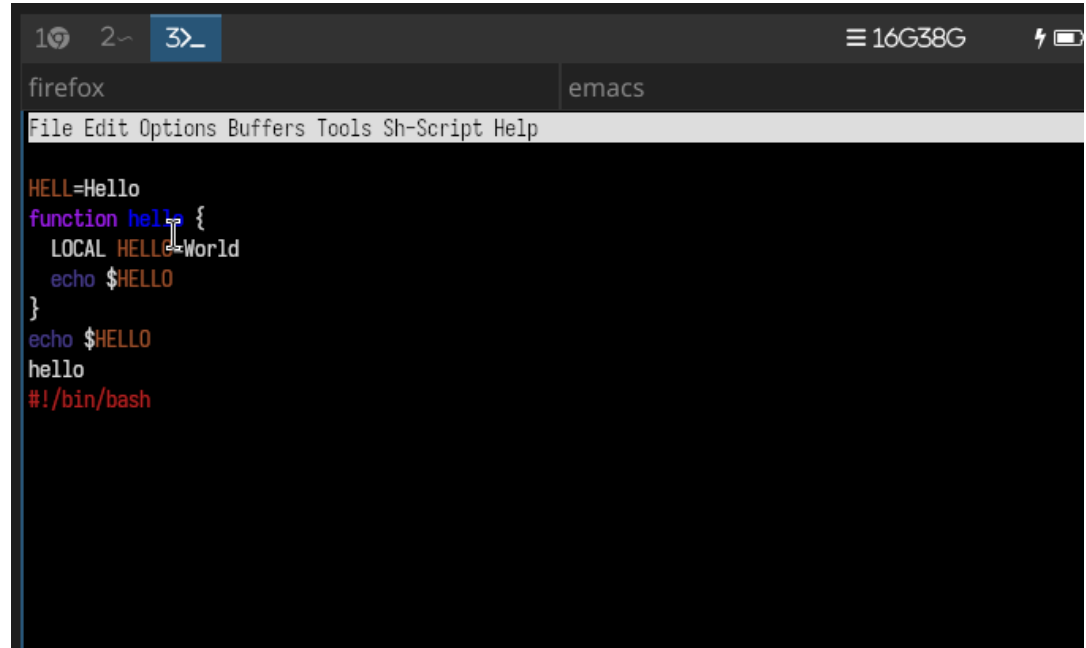


```
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Вырезание 1 строки

Управление буферами.

Вывод списка активных буферов на экран (C-x C-b).

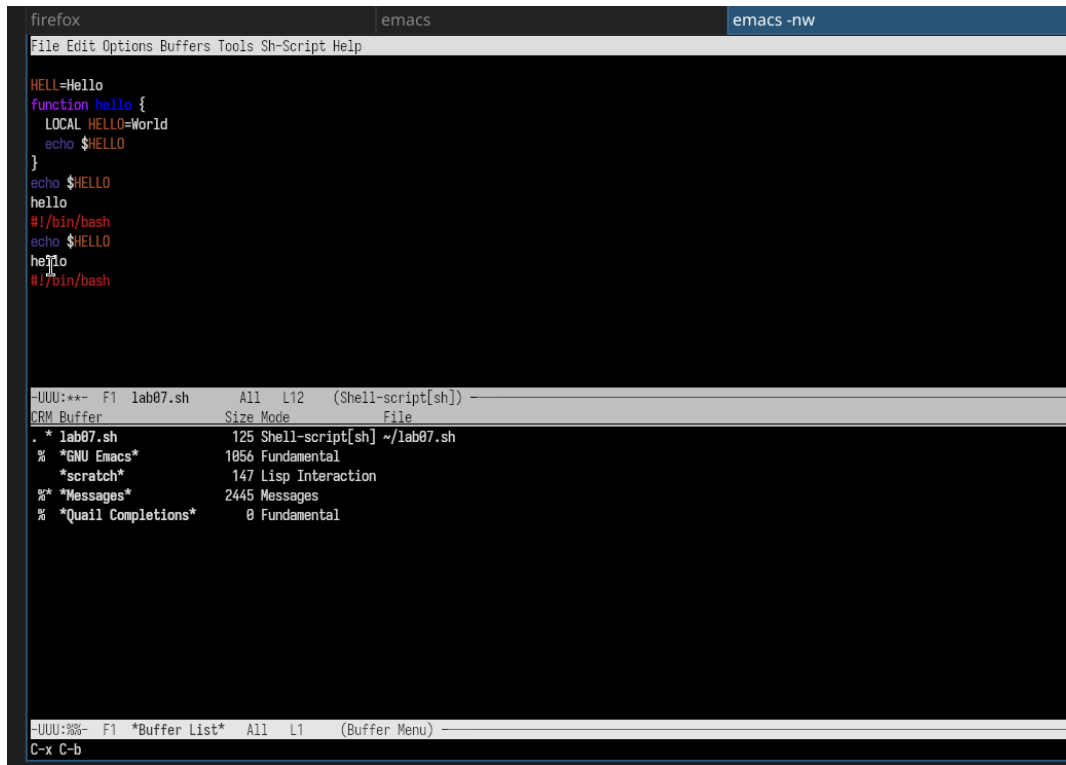

The screenshot shows an Emacs window with a dark theme. The top bar indicates the window is titled 'emacs' and the buffer is 'emacs -nw'. The main editing area contains a shell script with the following content:

```
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Below the script, a buffer list is displayed, showing the current buffer and other active buffers. The buffer list is titled '-UUU:*** F1 lab07.sh A11 L12 (Shell-script[sh]) -'. The buffer list contains the following entries:


CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	125	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
% *GNU Emacs*	1056	Fundamental	
% *scratch*	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2445	Messages	
% *Quail Completions*	0	Fundamental	

At the bottom of the window, a status bar shows the command 'C-x C-b' and the buffer list title '-UUU:*** F1 *Buffer List* A11 L1 (Buffer Menu) -'.

Вывод списка активных буферов

Управление окнами.

Деление фрейма на 4 части

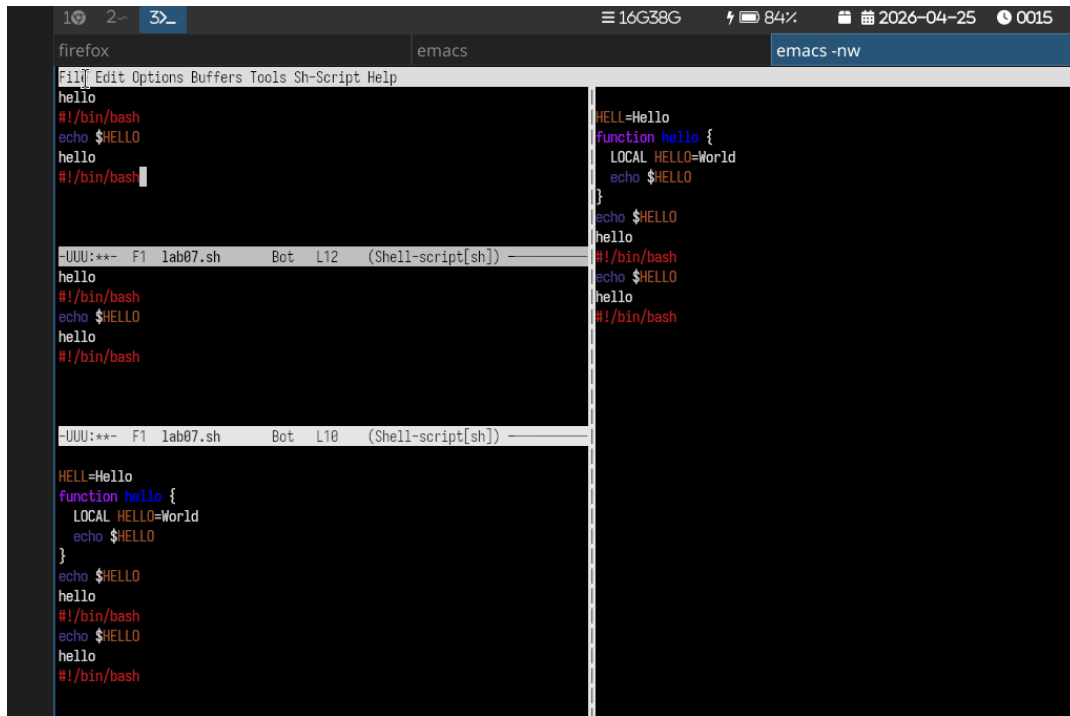


```
10 2 3>_ 16G38G 84% 2026-04-25 0015
firefox emacs emacs-nw
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash

-UUU:*** F1 lab07.sh Bot L12 (Shell-script[sh])
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash

-UUU:*** F1 lab07.sh Bot L10 (Shell-script[sh])
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Деление экрана на 2 части

Режим поиска и замены

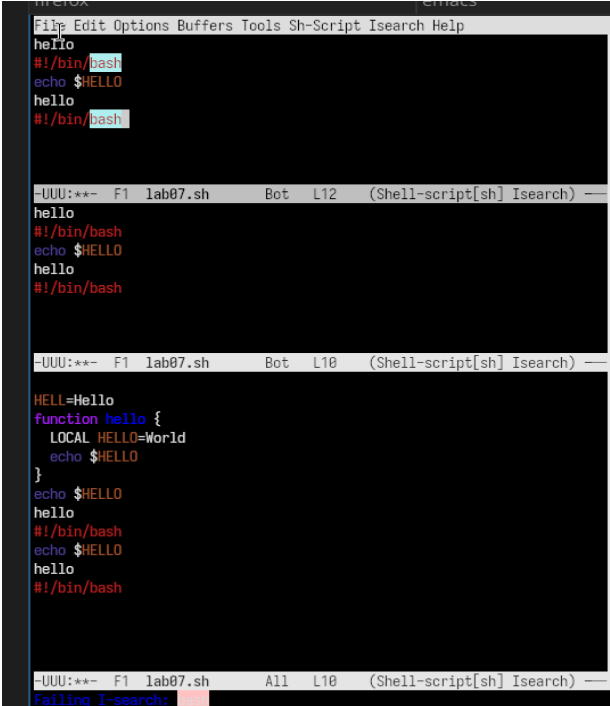

The screenshot displays the Isearch application interface. At the top, a menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', 'Isearch', and 'Help'. The main window shows the contents of a file named 'lab07.sh'. The text in the file is as follows:

```
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

Below the file content, three search results are listed, each with a status bar at the bottom of the window. The status bar shows '-UUU:*** F1 lab07.sh Bot L12 (Shell-script[sh] Isearch) ---' for the first result, '-UUU:*** F1 lab07.sh Bot L10 (Shell-script[sh] Isearch) ---' for the second, and '-UUU:*** F1 lab07.sh All L10 (Shell-script[sh] Isearch) ---' for the third. The third result shows the following code snippet:

```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
echo $HELLO
hello
#!/bin/bash
```

At the bottom of the window, a status bar indicates 'Failing I-search:' followed by a red progress bar.

Поиск слов

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе выполнения 11 лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux и получила практические навыки работы с редактором Emacs.