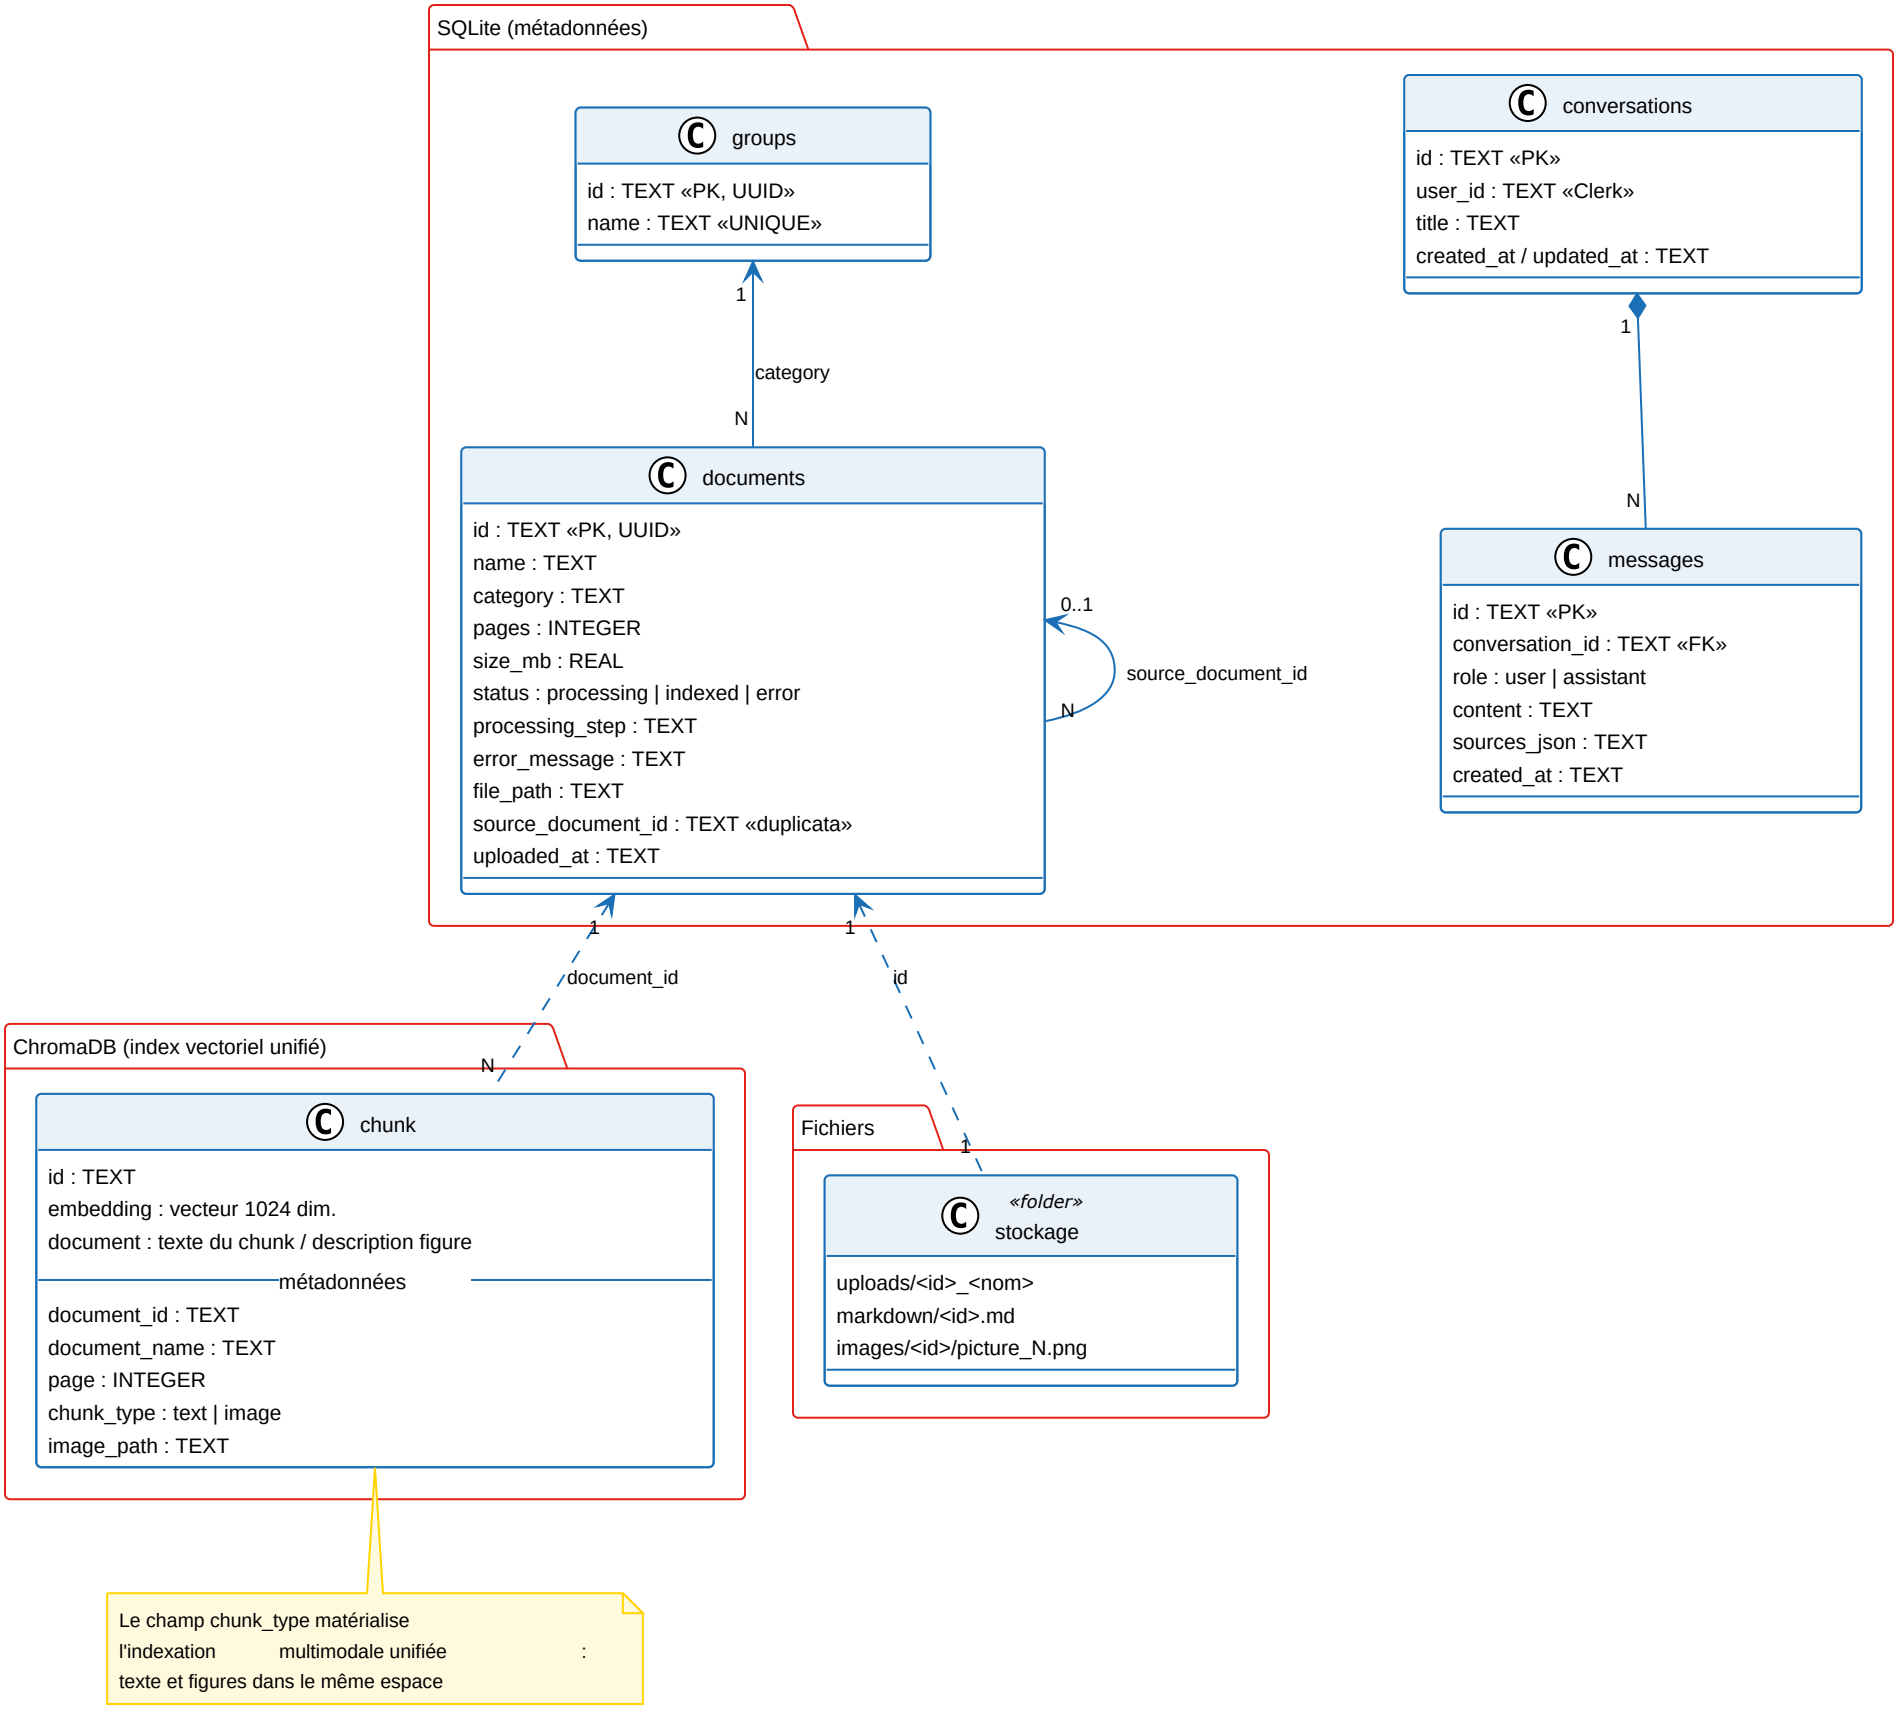
SQLite (métadonnées)
groups
id : TEXT «PK, UUID»
name : TEXT «UNIQUE»
conversations
id : TEXT «PK»
user_id : TEXT «Clerk»
title : TEXT
created_at / updated_at : TEXT
1
category
N
1
N
documents
id : TEXT «PK, UUID»
name : TEXT
category : TEXT
pages : INTEGER
size_mb : REAL
status : processing | indexed | error
processing_step : TEXT
error_message : TEXT
file_path : TEXT
source_document_id : TEXT «duplicata»
uploaded_at : TEXT
0..1
source_document_id
N
messages
id : TEXT «PK»
conversation_id : TEXT «FK»
role : user | assistant
content : TEXT
sources_json : TEXT
created_at : TEXT
1
document_id
N
1
id
ChromaDB (index vectoriel unifié)
chunk
id : TEXT
embedding : vecteur 1024 dim.
document : texte du chunk / description figure
métadonnées
document_id : TEXT
document_name : TEXT
page : INTEGER
chunk_type : text | image
image_path : TEXT
Fichiers
1
«folder»
stockage
uploads/<id>_<nom>
markdown/<id>.md
images/<id>/picture_N.png
Le champ chunk_type matérialise
l'indexation multimodale unifiée :
texte et figures dans le même espace