



# Jobs

Generated by Talend Cloud API Services  
Platform

Nom du projet	SATYS-ETL	Date de génération	23 mai 2024 à 16:45:48
AUTEUR		Talend Cloud VERSION	8.0.1.20231017_1026-patch

## Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Aperçu](#)

[Configuration](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

## Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	SATYS-ETL
Langue	java

Description	
-------------	--

## Description

Propriétés	Valeurs
Nom	jTemp_eff_dim
Créé par :	
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	22 mai 2024 à 10:48:29
Modification	22 mai 2024 à 10:52:51

## Aperçu

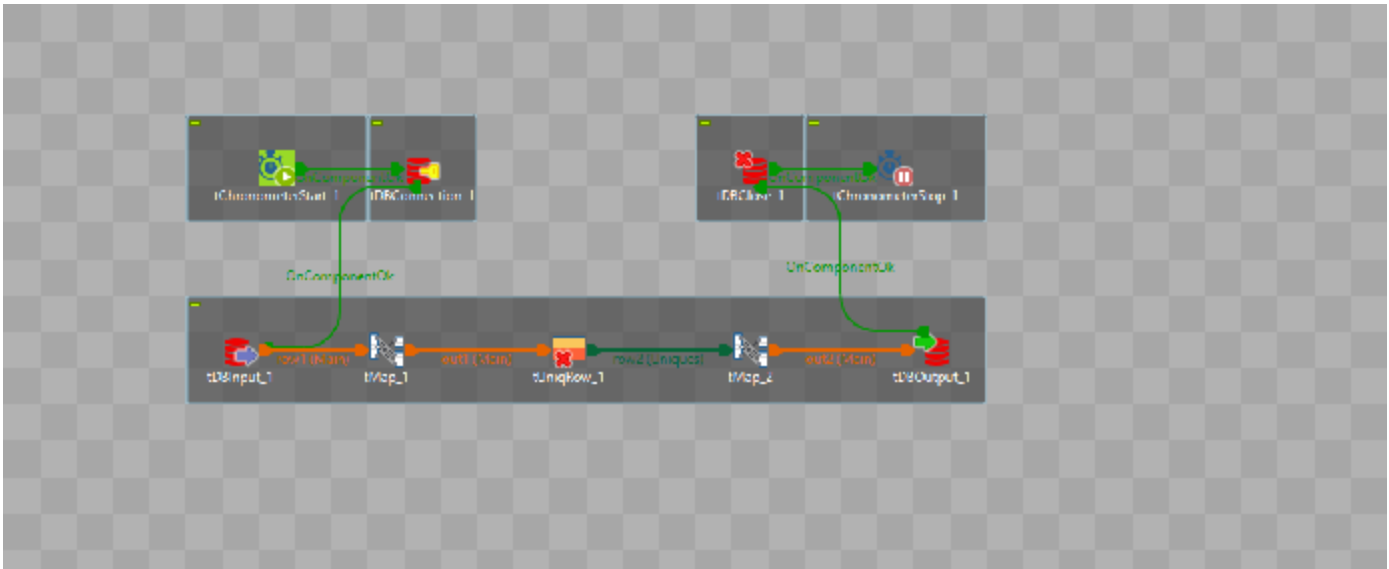

# Configuration

## Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

## Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false

Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

## Liste des contextes

### ContexteDefault

Nom	Prompt	Besoin d'aide ?	Type	Valeur
SATYS_finance_Password	SATYS_finance_Password?	false	id_Password	*****
SATYS_finance_Login	SATYS_finance_Login?	false	id_String	amine
SATYS_finance_Port	SATYS_finance_Port?	false	id_String	1521
SATYS_finance_Server	SATYS_finance_Server?	false	id_String	localhost
SATYS_finance_Schema	SATYS_finance_Schema?	false	id_String	
SATYS_finance_AdditionalParams	SATYS_finance_AdditionalParams?	false	id_String	

SATYS_finance_ServiceName	SATYS_finance_ServiceName?	false	id_String	orcl2	:
---------------------------	----------------------------	-------	-----------	-------	---

## Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tChronometerStart_1	tChronometerStart
tChronometerStop_1	tChronometerStop
tDBCclose_1	tOracleClose
tDBConnection_1	tOracleConnection
tDBInput_1	tOracleInput
tDBOutput_1	tOracleOutput
tMap_1	tMap
tMap_2	tMap
tUniqRow_1	tUniqRow

## Description des composants

Composant tChronometerStart

	NOM UNIQUE	tChronometerStart_1	ENTRÉE(S)	none


	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBConnection_1
--	---------	-----------------	-----------	-----------------

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tChronometerStart_1
Nom du composant	tChronometerStart
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrer	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tChronometerStart
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2

PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
!!!CAPTION.NAME!!!	""
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Paramètres originaux de la fonction :**  
**Composant tChronometerStop**

	NOM UNIQUE	tChronometerStop_1	ENTRÉE(S)	tDBClose_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tChronometerStop_1
Nom du composant	tChronometerStop
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrer	false
Démarrable	true

SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tChronometerStop
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Depuis le début	true
Depuis un tChronometerStart	false
STARTER	
Afficher la durée dans la console	true
Afficher le nom des composants	true
Légende	""
Afficher la durée au format lisible par l'humain	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__



Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Paramètres originaux de la fonction :**  
**Composant tOracleClose**

	NOM UNIQUE	tDBCclose_1	ENTRÉE(S)	tDBOutput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tChronometerStop_1

**Paramètres du composant :**

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleClose
Nom unique	tDBCclose_1
Nom du composant	tOracleClose
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleClose
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Liste des composants	tDBConnection_1
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Paramètres originaux de la fonction :**  
**Composant tOracleConnection**

---

	NOM UNIQUE	tDBConnection_1	ENTRÉE(S)	tChronometerStart_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBInput_1

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleConnection
Nom unique	tDBConnection_1
Nom du composant	tOracleConnection
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle ELT/Connections
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleConnection
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	

Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Utiliser un fichier TNS	false
Fichier TNS	""
Sélectionnez une connexion à une BdD dans le fichier TNS	
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Port	context.SATYS_finance_Port
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
Utiliser le protocole SSL	false
Fichier TrustStore	""
Mot de passe du TrustStore	**
Nécessite l'authentification du client	false

Fichier KeyStore	""
Mot de passe du KeyStore	**
Désactiver la protection CBC	true
Encodage	"ISO-8859-15"
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Utiliser ou enregistrer une connexion partagée à une base de données	false
Nom de la connexion partagée à la base de données	
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
URL	"jdbc:oracle:thin:USER/MDP@server"
Commit auto	false
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

**Paramètres originaux de la fonction :**  
**Composant tOracleInput**

---

	NOM UNIQUE	tDBInput_1	ENTRÉE(S)	tDBConnection_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tMap_1

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_1
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	

Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Port	context.SATYS_finance_Port
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
URL	"jdbc:oracle:oci:/@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	True
Schéma	Built-In
Nom de la table	"IND_EFFECTIF"
Type de requête	Built-In

Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT IND_EFFECTIF.\"ID\", IND_EFFECTIF.CAT_EFF, IND_EFFECTIF.SUB_CAT_EFF, IND_EFFECTIF.EFF_M, IND_EFFECTIF.EFF_M1, IND_EFFECTIF.EFF_N1, IND_EFFECTIF.BUDGET_EFF, IND_EFFECTIF.EVL_M1, IND_EFFECTIF.EVL_N1, IND_EFFECTIF.MOIS_EFF, IND_EFFECTIF.ANNEE_EFF FROM IND_EFFECTIF"
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Convertit un type XML en type Java	false
CONVERT_XMLTYPE	[]
Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser la récupération de la taille	false
Récupérer taille	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Colonnes à rogner	[[{SCHEMA_COLUMN=ID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CAT_EFF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SUB_CAT_EFF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EFF_M, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EFF_M1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EFF_N1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=BUDGET_EFF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EVL_M1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EVL_N1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS_EFF, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ANNEE_EFF, TRIM=false}]]
Aucune valeur nulle	false
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row



Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

#### Schéma de IND\_EFFECTIF :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
ID	true	int			false	
CAT_EFF	false	String	50		true	
SUB_CAT_EFF	false	String	50		true	
EFF_M	false	Integer			true	
EFF_M1	false	Integer			true	
EFF_N1	false	Integer			true	
BUDGET_EFF	false	Integer			true	
EVL_M1	false	Double		4	true	
EVL_N1	false	Double		4	true	
MOIS_EFF	false	Integer			true	
ANNEE_EFF	false	Integer			true	

**Paramètres originaux de la fonction :**  
**Composant tOracleOutput**

	NOM UNIQUE	tDBOutput_1	ENTRÉE(S)	tMap_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBCclose_1

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleOutput
Nom unique	tDBOutput_1
Nom du composant	tOracleOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Port	context.SATYS_finance_Port
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
Table	"DIM_TEMP_EFF"
Action sur la table	NONE
Action sur les données	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schéma	Built-In
Rejeter le schéma	Built-In


Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Mapping	oracle_id
URL	"jdbc:oracle:oci:/@talend"
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Utiliser un schéma alternatif	false
Schéma	""
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter tous les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options de champ	false
Options de champ	[[{SCHEMA_COLUMN=ANNEE_TMP_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS_TMP_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]]
Utiliser les options d'astuce	false
Options d'astuce	[]
Convertir les colonnes et la table en majuscules	false
Écrire des valeurs BLOB depuis une base de données différente	false
Mode de débogage de requête	false
Utiliser la taille des lots	true
Utiliser les lots	false
Taille des lots	10000

Supporter les null dans l'instruction ""SQL WHERE""	false
Utiliser l'horodatage pour les types Date	true
Supprimer les espaces de début et fin lorsque la clé de mise à jour ou de suppression est de type char DB	true
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de DIM\_TEMP\_EFF :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
ANNEE_TMP_EFF	false	Integer			true	
MOIS_TMP_EFF	false	Integer			true	

Paramètres originaux de la fonction :  
Composant tUniqRow

	NOM UNIQUE	tUniqRow_1	ENTRÉE(S)	tMap_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tMap_2

## Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tUniqRow_1
Nom du composant	tUniqRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Data_Quality
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tUniqRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In


Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Clé unique	[[{SCHEMA_COLUMN=MOIS_EFF, KEY_ATTRIBUTE=false, CASE_SENSITIVE=false}, {SCHEMA_COLUMN=ANNEE_EFF, KEY_ATTRIBUTE=false, CASE_SENSITIVE=false}, {SCHEMA_COLUMN=key, KEY_ATTRIBUTE=true, CASE_SENSITIVE=false}]]
Seulement une fois chaque clé dupliquée	false
Utiliser le disque (convient au traitement d'un grand nombre de lignes)	false
Taille de la mémoire tampon	M
Répertoire des fichiers temporaires	
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	<b>__UNIQUE_NAME__</b> __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	


### Schéma de tUniqRow\_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
MOIS_EFF	false	Integer			true	
ANNEE_EFF	false	Integer			true	

key	false	String			true	
-----	-------	--------	--	--	------	--

Paramètres originaux de la fonction :  
Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_1	ENTRÉE(S)	tDBInput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tUniqRow_1

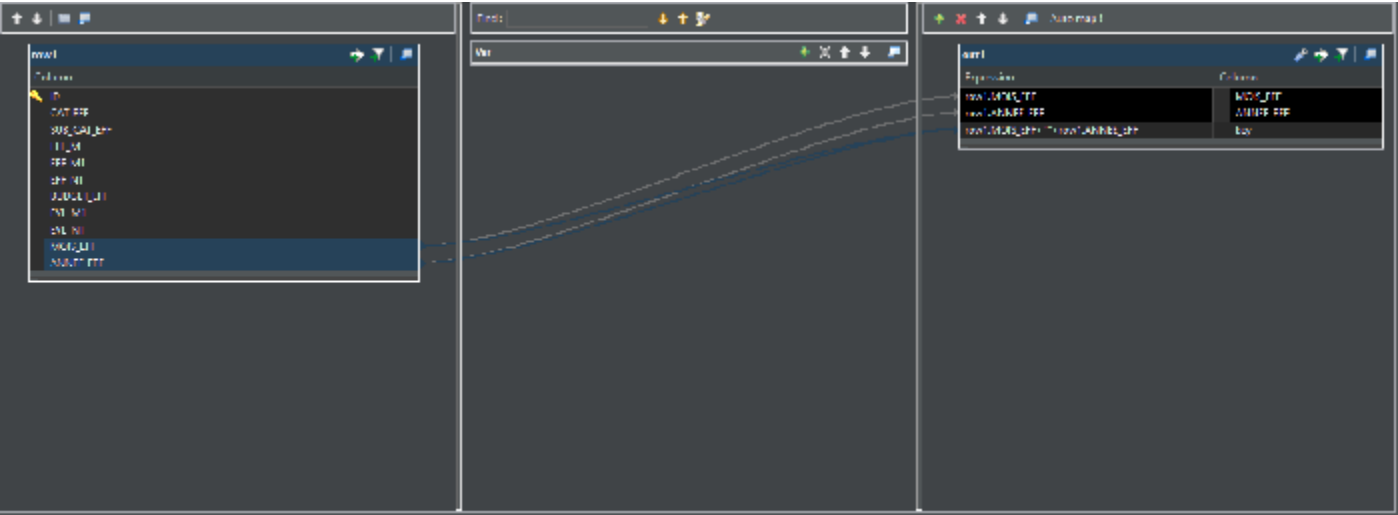

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	2000000



Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

**Table de mapping de tMap\_1 ( input ):**

**Propriétés de la table de mapping( row1 ):**

Propriétés	Valeurs
Nom	row1
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Entrées d'une table de métadonnées( row1 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
ID	int		false
CAT_EFF	String		true
SUB_CAT_EFF	String		true
EFF_M	Integer		true
EFF_M1	Integer		true
EFF_N1	Integer		true
BUDGET_EFF	Integer		true
EVL_M1	Double		true
EVL_N1	Double		true
MOIS_EFF	Integer		true
ANNEE_EFF	Integer		true

**Contrainte d'entrées de table( row1 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Table de mapping de tMap\_1 ( output ):**

**Propriétés de la table de mapping( out1 ):**

Propriétés	Valeurs
Nom	out1
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Entrées d'une table de métadonnées( out1 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
MOIS_EFF	Integer	row1.MOIS_EFF	true
ANNEE_EFF	Integer	row1.ANNEE_EFF	true
key	String	row1.MOIS_EFF+""+row1.ANNEE_EFF	true

**Contrainte d'entrées de table( out1 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Table de mapping de tMap\_1 ( var ):**

**Propriétés de la table de mapping( Var ):**

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Entrées d'une table de métadonnées( Var ):**


Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Contrainte d'entrées de table( Var ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Composant tMap**

	NOM UNIQUE	tMap_2	ENTRÉE(S)	<a href="#">tUniqRow_1</a>
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	<a href="#">tDBOutput_1</a>

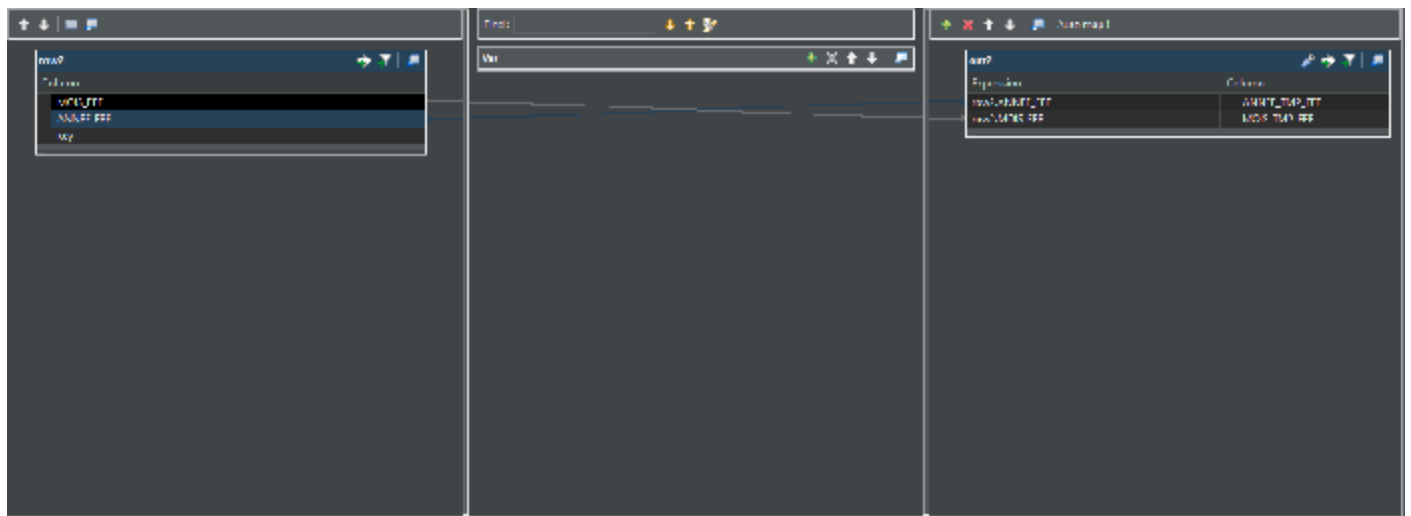

### Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

**Table de mapping de tMap\_2 ( input ):****Propriétés de la table de mapping( row2 ):**

Propriétés	Valeurs
Nom	row2
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Entrées d'une table de métadonnées( row2 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
MOIS_EFF	Integer		true
ANNEE_EFF	Integer		true
key	String		true

**Contrainte d'entrées de table( row2 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Table de mapping de tMap\_2 ( output ):**

**Propriétés de la table de mapping( out2 ):**

Propriétés	Valeurs
Nom	out2
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Entrées d'une table de métadonnées( out2 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
ANNEE_TMP_EFF	Integer	row2.ANNEE_EFF	true
MOIS_TMP_EFF	Integer	row2.MOIS_EFF	true

**Contrainte d'entrées de table( out2 ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Table de mapping de tMap\_2 ( var ):**

**Propriétés de la table de mapping( Var ):**

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

**Entrées d'une table de métadonnées( Var ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

**Contrainte d'entrées de table( Var ):**

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------