



Jobs

Generated by Talend Cloud API Services
Platform

Nom du projet	SATYS-ETL	Date de génération	6 juin 2024 à 22:34:05
AUTEUR	MHANI, Amine	Talend Cloud VERSION	8.0.1.20231017_1026-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Aperçu](#)

[Configuration](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	SATYS-ETL
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	jTemp_dim
Créé par :	MHANI, Amine
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	20 mai 2024 à 11:44:48
Modification	5 juin 2024 à 16:15:39

Aperçu

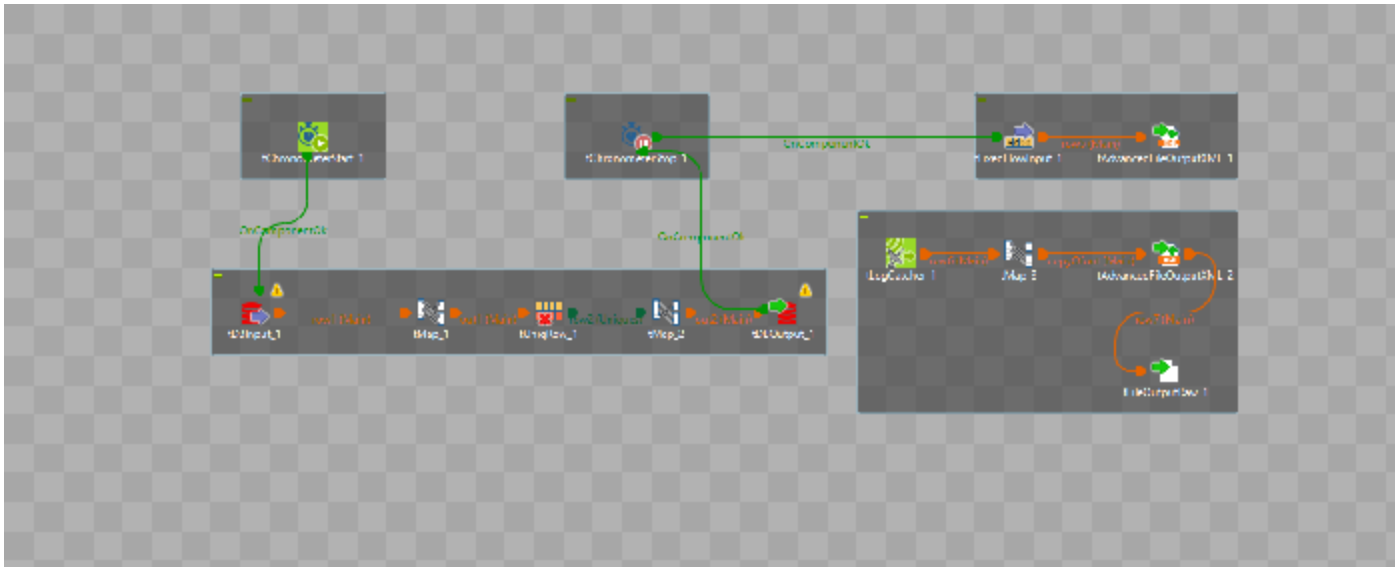

Configuration

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false

Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Prompt	Besoin d'aide ?	Type	Valeur
SATYS_finance_Password	SATYS_finance_Password?	false	id_Password	*****
SATYS_finance_Login	SATYS_finance_Login?	false	id_String	amine
SATYS_finance_Port	SATYS_finance_Port?	false	id_String	1521
SATYS_finance_Server	SATYS_finance_Server?	false	id_String	localhost
SATYS_finance_Schema	SATYS_finance_Schema?	false	id_String	
SATYS_finance_AdditionalParams	SATYS_finance_AdditionalParams?	false	id_String	

SATYS_finance_ServiceName	SATYS_finance_ServiceName?	false	id_String	orcl2	:
---------------------------	----------------------------	-------	-----------	-------	---

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tAdvancedFileOutputXML_1	tAdvancedFileOutputXML
tAdvancedFileOutputXML_2	tAdvancedFileOutputXML
tChronometerStart_1	tChronometerStart
tChronometerStop_1	tChronometerStop
tDBInput_1	tOracleInput
tDBOutput_1	tOracleOutput
tFileOutputRaw_1	tFileOutputRaw
tFixedFlowInput_1	tFixedFlowInput
tLogCatcher_1	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tMap_2	tMap
tMap_3	tMap
tUniqRow_1	tUniqRow

Description des composants

Composant tChronometerStart

	NOM UNIQUE	tChronometerStart_1	ENTRÉE(S)	none
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBInput_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tChronometerStart_1
Nom du composant	tChronometerStart
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrer	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tChronometerStart
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java

Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
!!!CAPTION.NAME!!!	""
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tChronometerStop

	NOM UNIQUE	tChronometerStop_1	ENTRÉE(S)	tDBOutput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFixedFlowInput_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tChronometerStop_1
Nom du composant	tChronometerStop

Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tChronometerStop
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Depuis le début	true
Depuis un tChronometerStart	false
STARTER	
Afficher la durée dans la console	true

Afficher le nom des composants	true
Légende	""
Afficher la durée au format lisible par l'humain	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Paramètres originaux de la fonction : Composant tOracleInput

	NOM UNIQUE	tDBInput_1	ENTRÉE(S)	tChronometerStart_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tMap_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleInput
Nom unique	tDBInput_1
Nom du composant	tOracleInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle

Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server

Hôte	context.SATYS_finance_Server
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Port	context.SATYS_finance_Port
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
URL	"jdbc:oracle:oci:/@talend"
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de la table	"BG_SATYS"
Type de requête	Built-In
Détecter le schéma	""
Requête	"SELECT BG_SATYS.\"ID\", BG_SATYS.ANNEE, BG_SATYS.CPTE_GEN, BG_SATYS.DESIGNATION, BG_SATYS.EXERCISE, BG_SATYS.MOIS, BG_SATYS.SOLDE_CUM FROM BG_SATYS"
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Mapping	oracle_id
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Convertit un type XML en type Java	false
CONVERT_XMLTYPE	[]

Encodage	"ISO-8859-15"
Utiliser la récupération de la taille	false
Récupérer taille	1000
Supprimer les espaces entourant toutes les colonnes String/Char	false
Colonnes à rogner	[[{SCHEMA_COLUMN=ID, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=ANNEE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=CPTE_GEN, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=DÉSIGNATION, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=EXERCISE, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=SOLDE_CUM, TRIM=false}]]
Aucune valeur nulle	false
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de BG_SATYS :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
ID	true	int			false	
ANNEE	false	Integer			true	
CPTE_GEN	false	Integer			true	

DESIGNATION	false	String	50		true	
EXERCISE	false	Integer			true	
MOIS	false	Integer			true	
SOLDE_CUM	false	Double		2	true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tOracleOutput

	NOM UNIQUE	tDBObject_1	ENTRÉE(S)	tMap_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tChronometerStop_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleOutput
Nom unique	tDBObject_1
Nom du composant	tOracleOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false

Aide	org.talend.help.tOracleOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Port	context.SATYS_finance_Port
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login

Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
Table	"DIM_TEMP"
Action sur la table	NONE
Action sur les données	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schéma	Built-In
Rejeter le schéma	Built-In
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Mapping	oracle_id
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Utiliser un schéma alternatif	false
Schéma	""
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter tous les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options de champ	false
Options de champ	[{SCHEMA_COLUMN=ANNEE_TMP, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=EXERCISE_TMP, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS_TMP, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]
Utiliser les options d'astuce	false

Options d'astuce	☐
Convertir les colonnes et la table en majuscules	false
Écrire des valeurs BLOB depuis une base de données différente	false
Mode de débogage de requête	false
Utiliser la taille des lots	true
Utiliser les lots	false
Taille des lots	10000
Supporter les null dans l'instruction ""SQL WHERE""	false
Utiliser l'horodatage pour les types Date	true
Supprimer les espaces de début et fin lorsque la clé de mise à jour ou de suppression est de type char DB	true
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de DIM_TEMP :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

ANNEE_TMP	false	Integer	4		true	
EXERCISE_TMP	false	Integer	4		true	
MOIS_TMP	false	Integer	2		true	

Paramètres originaux de la fonction :

Composant tFileOutputRaw

	NOM UNIQUE	tFileOutputRaw_1	ENTRÉE(S)	tAdvancedFileOutputXML_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputRaw_1
Nom du composant	tFileOutputRaw
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputRaw
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-logs/input/Fail"
Encodage	"ISO-8859-15"
Arrêter en cas d'erreur	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputRaw_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	

pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	
id	false	String			true	
phase	false	String			true	
fatherJob	false	String			true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tFixedFlowInput

	NOM UNIQUE	tFixedFlowInput_1	ENTRÉE(S)	tChronometerStop_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tAdvancedFileOutputXML_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFixedFlowInput_1
Nom du composant	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Misc
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false

REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nombre de lignes	1
Utiliser une table seule	true
Valeurs	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=jobName, VALUE=jobName}, {SCHEMA_COLUMN=fatherJob, VALUE="jSoldeDM"}, {SCHEMA_COLUMN=phase, VALUE="DM Solde"}, {SCHEMA_COLUMN=description, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=state, VALUE="Successfull"}, {SCHEMA_COLUMN=time, VALUE=((Long)globalMap.get("tChronometerStop_1_DURATION")).toString()+" milliseconds"}, {SCHEMA_COLUMN=timestamp, VALUE=TalendDate.parseDate("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", TalendDate.getDate("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"))}, {SCHEMA_COLUMN=id, VALUE=java.util.UUID.randomUUID().toString();}]</pre>
Utiliser le tableau	false
Utiliser le tableau	[]
Utiliser du contenu aligné (fichier délimité)	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de champs	","
Contenu	E123;John Doe;john.doe@example.com;123-456-7890;Springfield;62701
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFixedFlowInput_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
jobName	false	String			true	
fatherJob	false	String			true	
phase	false	String			true	
description	false	String			true	
state	false	String			true	
time	false	String			true	
timestamp	false	java.util.Date			true	
id	false	String			true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tLogCatcher

	NOM UNIQUE	tLogCatcher_1	ENTRÉE(S)	none
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tMap_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogCatcher_1
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors

Démarrer	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capturer les exceptions Java	true
Capturer les tDie	false
Capturer les tWarn	false
Capturer le tJobFailure	false

Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	

message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tUniqRow

	NOM UNIQUE	tUniqRow_1	ENTRÉE(S)	tMap_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tMap_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tUniqRow_1
Nom du composant	tUniqRow
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Data_Quality
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tUniqRow
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Clé unique	[[{SCHEMA_COLUMN=ANNEE, KEY_ATTRIBUTE=false, CASE_SENSITIVE=false}, {SCHEMA_COLUMN=EXERCISE, KEY_ATTRIBUTE=false, CASE_SENSITIVE=false}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS, KEY_ATTRIBUTE=false, CASE_SENSITIVE=false}, {SCHEMA_COLUMN=key, KEY_ATTRIBUTE=true, CASE_SENSITIVE=false}]]
Seulement une fois chaque clé dupliquée	false
Utiliser le disque (convient au traitement d'un grand nombre de lignes)	false
Taille de la mémoire tampon	M
Répertoire des fichiers temporaires	
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false

Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tUniqRow_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
ANNEE	false	Integer			true	
EXERCISE	false	Integer			true	
MOIS	false	Integer			true	
key	false	String			true	

Paramètres originaux de la fonction : Composant tAdvancedFileOutputXML

	NOM UNIQUE	tAdvancedFileOutputXML_1	ENTRÉE(S)	tFixedFlowInput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-logs/input/log_3.xml"

Configurer l'arbre XML	
Écrire les données à la fin du fichier XML source	false
Générer un fichier compact	false
Inclure les DTD ou XSL	false
Diviser la sortie en plusieurs fichiers	false
Supprimer les espaces en début et fin des données	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false
Ajouter un type Document comme nœud	false
Crée le fichier XSD associé	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false

Mode de génération	Dom4j
Encodage	"UTF-8"
Ne pas générer de fichier vide	false
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Schéma de tAdvancedFileOutputXML_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
jobName	false	String			true	
fatherJob	false	String			true	
phase	false	String			true	
description	false	String			true	
state	false	String			true	
time	false	String			true	
timestamp	false	java.util.Date			true	
id	false	String			true	

Composant tAdvancedFileOutputXML

	NOM UNIQUE	tAdvancedFileOutputXML_2	ENTRÉE(S)	tMap_3
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFileOutputRaw_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-logs/input/log_3.xml"
Configurer l'arbre XML	
Écrire les données à la fin du fichier XML source	false
Générer un fichier compact	false
Inclure les DTD ou XSL	false
Diviser la sortie en plusieurs fichiers	false
Supprimer les espaces en début et fin des données	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true

Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false
Ajouter un type Document comme nœud	false
Crée le fichier XSD associé	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Mode de génération	Dom4j
Encodage	"UTF-8"
Ne pas générer de fichier vide	false
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Schéma de tAdvancedFileOutputXML_2 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	

pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	
id	false	String			true	
phase	false	String			true	
fatherJob	false	String			true	

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_1	ENTRÉE(S)	tDBInput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tUniqRow_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	20000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_1 (input):**Propriétés de la table de mapping(row1):**

Propriétés	Valeurs
Nom	row1
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row1):

Nom	Type	Expression	isNullable
ID	int		false
ANNEE	Integer		true
CPTE_GEN	Integer		true
DESIGNATION	String		true
EXERCISE	Integer		true
MOIS	Integer		true
SOLDE_CUM	Double		true

Contrainte d'entrées de table(row1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_1 (output):

Propriétés de la table de mapping(out1):

Propriétés	Valeurs
Nom	out1
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(out1):

Nom	Type	Expression	isNullable
ANNEE	Integer	row1.ANNEE	true
EXERCISE	Integer	row1.EXERCISE	true
MOIS	Integer	row1.MOIS	true
key	String	row1.ANNEE+""+row1.MOIS	true

Contrainte d'entrées de table(out1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_1 (var):**Propriétés de la table de mapping(Var):**

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_2	ENTRÉE(S)	tUniqRow_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBOutput_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_2 (input):

Propriétés de la table de mapping(row2):

Propriétés	Valeurs
Nom	row2
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row2):

Nom	Type	Expression	isNullable
ANNEE	Integer		true
EXERCISE	Integer		true
MOIS	Integer		true
key	String		true

Contrainte d'entrées de table(row2):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_2 (output):

Propriétés de la table de mapping(out2):

Propriétés	Valeurs
Nom	out2
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(out2):

Nom	Type	Expression	isNullable
ANNEE_TMP	Integer	row2.ANNEE	true
EXERCISE_TMP	Integer	row2.EXERCISE	true
MOIS_TMP	Integer	row2.MOIS	true

Contrainte d'entrées de table(out2):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_2 (var):

Propriétés de la table de mapping(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):


Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_3	ENTRÉE(S)	tLogCatcher_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tAdvancedFileOutputXML_2

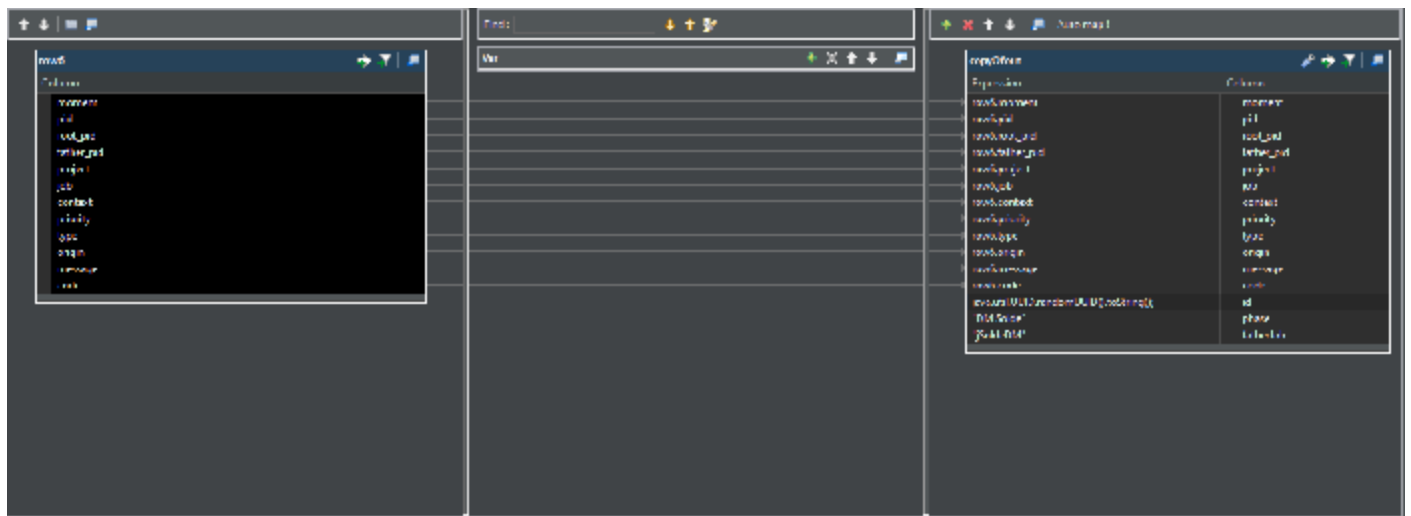

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	2000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_3 (input):

Propriétés de la table de mapping(row6):

Propriétés	Valeurs
Nom	row6
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row6):

Nom	Type	Expression	isNullable
moment	java.util.Date		true
pid	String		true
root_pid	String		true
father_pid	String		true
project	String		true
job	String		true
context	String		true
priority	Integer		true
type	String		true
origin	String		true
message	String		true
code	Integer		true

Contrainte d'entrées de table(row6):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_3 (output):

Propriétés de la table de mapping(copyOfout):

Propriétés	Valeurs
Nom	copyOfout
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(copyOfout):

Nom	Type	Expression	isNullable
moment	java.util.Date	row6.moment	true
pid	String	row6.pid	true
root_pid	String	row6.root_pid	true
father_pid	String	row6.father_pid	true
project	String	row6.project	true
job	String	row6.job	true
context	String	row6.context	true
priority	Integer	row6.priority	true
type	String	row6.type	true
origin	String	row6.origin	true
message	String	row6.message	true
code	Integer	row6.code	true
id	String	java.util.UUID.randomUUID().toString();	true
phase	String	"DM Solde"	true
fatherJob	String	"jSoldeDM"	true

Contrainte d'entrées de table(copyOfout):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_3 (var):

Propriétés de la table de mapping(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------