



Jobs

Generated by Talend Cloud API Services
Platform

Nom du projet	SATYS-ETL	Date de génération	6 juin 2024 à 21:06:48
AUTEUR	MHANI, Amine	Talend Cloud VERSION	8.0.1.20231017_1026-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Aperçu](#)

[Configuration](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	SATYS-ETL
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	activity
Créé par :	MHANI, Amine
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	21 mai 2024 à 08:34:31
Modification	6 juin 2024 à 21:06:41

Aperçu

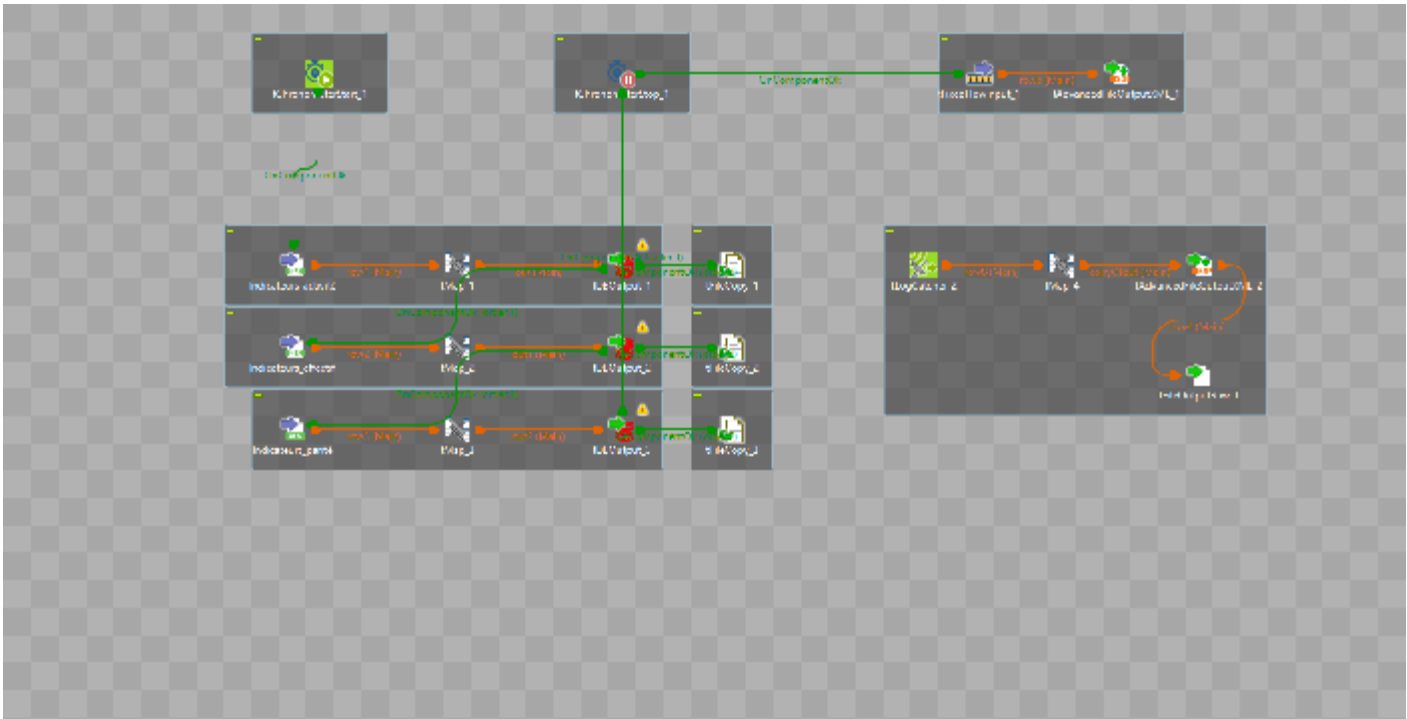

Configuration

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false

Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false
Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Prompt	Besoin d'aide ?	Type	Valeur
SATYS_finance_Password	SATYS_finance_Password?	false	id_Password	*****
SATYS_finance_Login	SATYS_finance_Login?	false	id_String	amine
SATYS_finance_Port	SATYS_finance_Port?	false	id_String	1521
SATYS_finance_Server	SATYS_finance_Server?	false	id_String	localhost
SATYS_finance_Schema	SATYS_finance_Schema?	false	id_String	

SATYS_finance_AdditionalParams	SATYS_finance_AdditionalParams?	false	id_String	:
SATYS_finance_ServiceName	SATYS_finance_ServiceName?	false	id_String	orcl2

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tAdvancedFileOutputXML_1	tAdvancedFileOutputXML
tAdvancedFileOutputXML_2	tAdvancedFileOutputXML
tChronometerStart_1	tChronometerStart
tChronometerStop_1	tChronometerStop
tDBOutput_1	tOracleOutput
tDBOutput_2	tOracleOutput
tDBOutput_3	tOracleOutput
tFileCopy_1	tFileCopy
tFileCopy_2	tFileCopy
tFileCopy_3	tFileCopy
tFileInputExcel_1	tFileInputExcel
tFileInputExcel_2	tFileInputExcel

tFileInputExcel_3	tFileInputExcel
tFileOutputRaw_1	tFileOutputRaw
tFixedFlowInput_1	tFixedFlowInput
tLogCatcher_2	tLogCatcher
tMap_1	tMap
tMap_2	tMap
tMap_3	tMap
tMap_4	tMap

Description des composants

Composant tChronometerStart

	NOM UNIQUE	tChronometerStart_1	ENTRÉE(S)	none
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFileInputExcel_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tChronometerStart_1
Nom du composant	tChronometerStart
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors

Démarrer	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tChronometerStart
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
!!!CAPTION.NAME!!!	""
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tChronometerStop

	NOM UNIQUE	tChronometerStop_1	ENTRÉE(S)	tDBOutput_3
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFixedFlowInput_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tChronometerStop_1
Nom du composant	tChronometerStop
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tChronometerStop
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Depuis le début	true
Depuis un tChronometerStart	false
STARTER	
Afficher la durée dans la console	true
Afficher le nom des composants	true
Légende	""
Afficher la durée au format lisible par l'humain	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Paramètres originaux de la fonction :

Composant tOracleOutput

	NOM UNIQUE	tDBOutput_1	ENTRÉE(S)	tMap_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFileInputExcel_2 , tFileCopy_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleOutput
Nom unique	tDBOutput_1
Nom du composant	tOracleOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	

Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Port	context.SATYS_finance_Port
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
Table	"IND_ACTIVITY"
Action sur la table	NONE
Action sur les données	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true

Schéma	Built-In
Rejeter le schéma	Built-In
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Mapping	oracle_id
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Utiliser un schéma alternatif	false
Schéma	""
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter tous les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options de champ	false
Options de champ	[{SCHEMA_COLUMN=LIB_ACT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=M_ACT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=YTD_N, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=YTD_N1, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=BUDGET_ACT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ECART_N1, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ECART_BUDGET, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS_ACT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ANNEE_ACT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=SUB_LIB_ACT, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]
Utiliser les options d'astuce	false
Options d'astuce	[]

Convertir les colonnes et la table en majuscules	false
Écrire des valeurs BLOB depuis une base de données différente	false
Mode de débogage de requête	false
Utiliser la taille des lots	true
Utiliser les lots	false
Taille des lots	10000
Supporter les null dans l'instruction ""SQL WHERE""	false
Utiliser l'horodatage pour les types Date	true
Supprimer les espaces de début et fin lorsque la clé de mise à jour ou de suppression est de type char DB	true
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de IND_ACTIVITY :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

LIB_ACT	false	String	60		true	
M_ACT	false	Integer			true	
YTD_N	false	Integer			true	
YTD_N1	false	Integer			true	
BUDGET_ACT	false	Integer			true	
ECART_N1	false	Double		4	true	
ECART_BUDGET	false	Double		4	true	
MOIS_ACT	false	Integer			true	
ANNEE_ACT	false	Integer			true	
SUB_LIB_ACT	false	String	60		true	

Paramètres originaux de la fonction :
 Composant tOracleOutput

	NOM UNIQUE	tDBOutput_2	ENTRÉE(S)	tMap_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFileInputExcel_3 , tFileCopy_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleOutput
Nom unique	tDBOutput_2

Nom du composant	tOracleOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME

Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Port	context.SATYS_finance_Port
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password
Table	"IND_EFFECTIF"
Action sur la table	NONE
Action sur les données	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schéma	Built-In
Rejeter le schéma	Built-In
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Mapping	oracle_id
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams

Utiliser un schéma alternatif	false
Schéma	""
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter tous les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options de champ	false
Options de champ	[[{SCHEMA_COLUMN=CAT_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=SUB_CAT_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=EFF_M, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=EFF_M1, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=EFF_N1, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=BUDGET_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=EVL_M1, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=EVL_N1, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ANNEE_EFF, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]]
Utiliser les options d'astuce	false
Options d'astuce	[]
Convertir les colonnes et la table en majuscules	false
Écrire des valeurs BLOB depuis une base de données différente	false
Mode de débogage de requête	false
Utiliser la taille des lots	true
Utiliser les lots	false
Taille des lots	10000
Supporter les null dans l'instruction ""SQL WHERE""	false

Utiliser l'horodatage pour les types Date	true
Supprimer les espaces de début et fin lorsque la clé de mise à jour ou de suppression est de type char DB	true
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de IND_EFFECTIF :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
CAT_EFF	false	String			true	
SUB_CAT_EFF	false	String	50		true	
EFF_M	false	Integer			true	
EFF_M1	false	Integer			true	
EFF_N1	false	Integer			true	
BUDGET_EFF	false	Integer			true	
EVL_M1	false	Double		4	true	

EVL_N1	false	Double		4	true	
MOIS_EFF	false	Integer			true	
ANNEE_EFF	false	Integer			true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tOracleOutput

	NOM UNIQUE	tDBOutput_3	ENTRÉE(S)	tMap_3
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tChrometerStop_1 , tFileCopy_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Database	tOracleOutput
Nom unique	tDBOutput_3
Nom du composant	tOracleOutput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Databases/DB Specifics/Oracle
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tOracleOutput

Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: Bases de données (ORACLE_SERVICE_NAME):SATYS-finance
Utiliser une connexion existante	false
Liste des composants	
Type de connexion	ORACLE_SERVICE_NAME
Version de la base de données	ORACLE_18
URL	context.SATYS_finance_Server
Hôte	context.SATYS_finance_Server
Port	context.SATYS_finance_Port
Pilote de la base de données	ORACLE_SERVICE_NAME
Base de données	context.SATYS_finance_ServiceName
Nom de service local	context.SATYS_finance_ServiceName
Schéma Oracle	context.SATYS_finance_Schema
Utilisateur	context.SATYS_finance_Login
Mot de passe	context.SATYS_finance_Password

Table	"IND_PARITY"
Action sur la table	NONE
Action sur les données	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schéma	Built-In
Rejeter le schéma	Built-In
Spécifier un alias de source de données	false
Alias de la source de données	""
Arrêter en cas d'erreur	false
Mapping	oracle_id
URL	"jdbc:oracle:oci:@talend"
Paramètres supplémentaires JDBC	context.SATYS_finance_AdditionalParams
Utiliser un schéma alternatif	false
Schéma	""
Encodage	"ISO-8859-15"
Commiter tous les	10000
Colonnes supplémentaires	[]
Utiliser les options de champ	false

Options de champ	<pre> [{{SCHEMA_COLUMN=TOT_PAR, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=PAR_H, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=PAR_F, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=PAR_H_R, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=PAR_F_R, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=TO_PAR, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=AGE_AVG, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ANC_AVG, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=MOIS_PAR, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=ANNEE_PAR, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}}] </pre>
Utiliser les options d'astuce	false
Options d'astuce	[]
Convertir les colonnes et la table en majuscules	false
Écrire des valeurs BLOB depuis une base de données différente	false
Mode de débogage de requête	false
Utiliser la taille des lots	true
Utiliser les lots	false
Taille des lots	10000
Supporter les null dans l'instruction "SQL WHERE"	false
Utiliser l'horodatage pour les types Date	true
Supprimer les espaces de début et fin lorsque la clé de mise à jour ou de suppression est de type char DB	true
Support de NLS	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de IND_PARITY :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
TOT_PAR	false	Integer			true	
PAR_H	false	Integer			true	
PAR_F	false	Integer			true	
PAR_H_R	false	Float		4	true	
PAR_F_R	false	Float		4	true	
TO_PAR	false	Float		4	true	
AGE_AVG	false	Integer			true	
ANC_AVG	false	Integer			true	
MOIS_PAR	false	Integer			true	
ANNEE_PAR	false	Integer			true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tFileCopy

	NOM UNIQUE	tFileCopy_1	ENTRÉE(S)	tDBOutput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_1
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/input/activity/Indicateurs activité.xlsx"
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/Users/pc/workspace"
Répertoire de destination	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/done/activity"
Renommer	true
Nom du fichier de destination	"Indicateurs activité (done).xlsx"
Supprimer le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Forcer la copie au lieu du déplacement	false
Préserver l'heure de dernière modification	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Type de règle de validation	
-----------------------------	--

Schéma de tFileCopy_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

Paramètres originaux de la fonction : Composant tFileCopy

	NOM UNIQUE	tFileCopy_2	ENTRÉE(S)	tDBOutput_2		
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none		

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_2
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/input/activity/Indicateurs effectif.xlsx"
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/Users/pc/workspace"
Répertoire de destination	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/done/activity"
Renommer	true
Nom du fichier de destination	"Indicateurs effectif (done).xlsx"
Supprimer le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Forcer la copie au lieu du déplacement	false
Préserver l'heure de dernière modification	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__

Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileCopy_2 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

Paramètres originaux de la fonction :

Composant tFileCopy

	NOM UNIQUE	tFileCopy_3	ENTRÉE(S)	tDBOutput_3
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileCopy_3
Nom du composant	tFileCopy
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Management
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true

DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileCopy
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/input/activity/Indicateurs parité.xlsx"
Copier un répertoire	false
Répertoire source	"C:/Users/pc/workspace"
Répertoire de destination	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/done/activity"
Renommer	true
Nom du fichier de destination	"Indicateurs parité (done).xlsx"
Supprimer le fichier source	true
Remplacer le fichier existant	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Échec sur erreur	false
Forcer la copie au lieu du déplacement	false

Préserver l'heure de dernière modification	false
Schéma	Built-In
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileCopy_3 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

Paramètres originaux de la fonction : Composant tFileInputExcel

	NOM UNIQUE	tFileInputExcel_1	ENTRÉE(S)	tChronometerStart_1
	LIBELLÉ	Indicateurs_activité	SORTIE(S)	tMap_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputExcel_1
Nom du composant	tFileInputExcel
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input

Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputExcel
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: EXCEL:Indicateurs_activité
Lire le format de fichier Excel 2007 (xlsx)	true
Nom de fichier/Flux	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/input/activity/Indicateurs activité.xlsx"
Mot de passe	**
Toutes les feuilles	true
Liste des feuilles	[[SHEETNAME="Sheet1", USE_REGEX=]]

En-tête	1
Pied de page	0
Limite	
Affecte chaque feuille (en-tête et pied de page)	false
Première colonne	1
Dernière colonne	
Arrêter en cas d'erreur	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	'.'
Séparateur décimal	','
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[{SCHEMA_COLUMN=Libelle, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=M, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=YTD_N, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=YTD_N_1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Budget, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Ecart_YTD_N_1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Ecart_Budget, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Mois, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Annee, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Sub_Libelle, TRIM=false}]
Convertir une colonne de date en chaîne de caractères	false

Vérifier s'il faut convertir les colonnes de dates	{[SCHEMA_COLUMN=Libelle, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=M, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=YTD_N, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=YTD_N_1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Budget, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Ecart_YTD_N_1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Ecart_Budget, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Mois, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Annee, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Sub_Libelle, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}]}
Encodage	"UTF-8"
Lire les valeurs réelles pour les nombres	false
Terminer la lecture lorsqu'une ligne vide est rencontrée	false
Ne pas valider les cellules	false
Ignorer l'avertissement	false
Mode de génération	USER_MODE
Inclure les exécutions phonétiques	true
Configurer un taux d'inflation minimal	false
INFLATION_RATIO	
Format du libellé	Indicateurs_activité
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
Libelle	false	String	31		true	
M	false	Integer	4		true	
YTD_N	false	Integer	4		true	
YTD_N_1	false	Integer	4		true	
Budget	false	Integer	2		true	
Ecart_YTD_N_1	false	Double	19	17	true	
Ecart_Budget	false	Double	18	15	true	
Mois	false	Integer	1		true	
Annee	false	Integer	4		true	
Sub_Libelle	false	String	20		true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tFileInputExcel

	NOM UNIQUE	tFileInputExcel_2	ENTRÉE(S)	tDBOutput_1
	LIBELLÉ	Indicateurs_effectif	SORTIE(S)	tMap_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputExcel_2
Nom du composant	tFileInputExcel

Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputExcel
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	repository: EXCEL:Indicateurs_effectif
Lire le format de fichier Excel 2007 (xlsx)	true
Nom de fichier/Flux	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-data/input/activity/Indicateurs effectif.xlsx"
Mot de passe	**

Toutes les feuilles	true
Liste des feuilles	[[SHEETNAME="Sheet1", USE_REGEX=]]
En-tête	1
Pied de page	0
Limite	
Affecte chaque feuille (en-tête et pied de page)	false
Première colonne	1
Dernière colonne	
Arrêter en cas d'erreur	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	TRUE
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	','
Séparateur décimal	'.'
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[SCHEMA_COLUMN=Categorie, TRIM=false], {SCHEMA_COLUMN=Sub_Categorie, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Effectif__m, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Effectif__m_1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Effectif__N_1__m, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=BUDGET, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Evolution__m_1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Evolution__N_1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Mois, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Annee, TRIM=false}]
Convertir une colonne de date en chaîne de caractères	false

Vérifier s'il faut convertir les colonnes de dates	<pre>[{SCHEMA_COLUMN=Categorie, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Sub_Categorie, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Effectif__m, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Effectif__m_1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Effectif__N_1__m, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=BUDGET, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Evolution__m_1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Evolution__N_1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Mois, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {SCHEMA_COLUMN=Annee, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}]</pre>
Encodage	"UTF-8"
Lire les valeurs réelles pour les nombres	false
Terminer la lecture lorsqu'une ligne vide est rencontrée	false
Ne pas valider les cellules	false
Ignorer l'avertissement	false
Mode de génération	USER_MODE
Inclure les exécutions phonétiques	true
Configurer un taux d'inflation minimal	false
INFLATION_RATIO	
Format du libellé	Indicateurs_effectif
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
Categorie	false	String	9		true	
Sub_Categorie	false	String	15		true	
Effectif__m	false	Integer	2		true	
Effectif__m_1	false	Integer	2		true	
Effectif__N_1__m	false	Integer	2		true	
BUDGET	false	Integer	2		true	
Evolution__m_1	false	Double	1		true	
Evolution__N_1	false	Double	17	15	true	
Mois	false	Integer	1		true	
Annee	false	Integer	4		true	

Paramètres originaux de la fonction :

Composant tFileInputExcel

	NOM UNIQUE	tFileInputExcel_3	ENTRÉE(S)	tDBOutput_2
	LIBELLÉ	Indicateurs_parity	SORTIE(S)	tMap_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileInputExcel_3

Nom du composant	tFileInputExcel
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	File/Input
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileInputExcel
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
Type de propriété	Built-In
Lire le format de fichier Excel 2007 (xlsx)	true
Nom de fichier/Flux	"C:/Users/pc/Desktop/PFE-SATYS/TDB filiales/SATYS MAROC/Indicateurs parité.xlsx"

Mot de passe	**
Toutes les feuilles	true
Liste des feuilles	[[SHEETNAME="Sheet1", USE_REGEX=]]
En-tête	1
Pied de page	0
Limite	
Affecte chaque feuille (en-tête et pied de page)	false
Première colonne	1
Dernière colonne	
Arrêter en cas d'erreur	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	1
Schéma	Built-In
Schéma	Built-In
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Séparateur de milliers	','
Séparateur décimal	'.'
Supprimer les espaces en début et fin de champ dans toutes les colonnes	false
Sélectionner la colonne où supprimer les espaces entourant les champs	[[SCHEMA_COLUMN=Total, TRIM=false], {SCHEMA_COLUMN=Parite_H, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Parite_F, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Parite_H1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Parite_F1, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Turn_Over, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Age_moyen, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Anciennete_moyenne, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Mois, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=Annee, TRIM=false}]
Convertir une colonne de date en chaîne de caractères	false

Vérifier s'il faut convertir les colonnes de dates	{[SCHEMA_COLUMN=Total, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Parite_H, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Parite_F, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Parite_H1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Parite_F1, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Turn_Over, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Age_moyen, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Anciennete_moyenne, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Mois, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"}, {[SCHEMA_COLUMN=Annee, CONVERTDATE=false, PATTERN="MM-dd-yyyy"]}]}
Encodage	"UTF-8"
Lire les valeurs réelles pour les nombres	false
Terminer la lecture lorsqu'une ligne vide est rencontrée	false
Ne pas valider les cellules	false
Ignorer l'avertissement	false
Mode de génération	USER_MODE
Inclure les exécutions phonétiques	true
Configurer un taux d'inflation minimal	false
INFLATION_RATIO	
Format du libellé	Indicateurs_parité
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de metadata :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
Total	false	Integer	2		true	
Parite_H	false	Integer	2		true	
Parite_F	false	Integer	1		true	
Parite_H1	false	Float	17	16	true	
Parite_F1	false	Float	17	16	true	
Turn_Over	false	Float	3		true	
Age_moyen	false	Integer	2		true	
Anciennete_moyenne	false	Integer	1		true	
Mois	false	Integer	1		true	
Annee	false	Integer	4		true	

Paramètres originaux de la fonction :

Composant tFileOutputRaw

	NOM UNIQUE	tFileOutputRaw_1	ENTRÉE(S)	tAdvancedFileOutputXML_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFileOutputRaw_1

Nom du composant	tFileOutputRaw
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	File/Output
Démarrable	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFileOutputRaw
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-logs/input/Fail"
Encodage	"ISO-8859-15"

Arrêter en cas d'erreur	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFileOutputRaw_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	

origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	
fatherJob	false	String			true	
phase	false	String			true	
id	false	String			true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tFixedFlowInput

	NOM UNIQUE	tFixedFlowInput_1	ENTRÉE(S)	tChronometerStop_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tAdvancedFileOutputXML_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tFixedFlowInput_1
Nom du composant	tFixedFlowInput
Version	0.102 (ALPHA)
Famille	Misc
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false

Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tFixedFlowInput
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Nombre de lignes	1
Utiliser une table seule	true
Valeurs	[[{SCHEMA_COLUMN=jobName, VALUE=jobName}, {SCHEMA_COLUMN=fatherJob, VALUE="jLoadFiles"}, {SCHEMA_COLUMN=phase, VALUE="Files Loading"}, {SCHEMA_COLUMN=description, VALUE=}, {SCHEMA_COLUMN=state, VALUE="Successfull"}, {SCHEMA_COLUMN=time, VALUE=((Long)globalMap.get("tChronometerStop_1_DURATION")).toString()+" milliseconds"}, {SCHEMA_COLUMN=timestamp, VALUE=TalendDate.parseDate("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", TalendDate.getDate("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"))}, {SCHEMA_COLUMN=id, VALUE=java.util.UUID.randomUUID().toString();}]
Utiliser le tableau	false
Utiliser le tableau	[]

Utiliser du contenu aligné (fichier délimité)	false
Séparateur de lignes	"\n"
Séparateur de champs	"", "
Contenu	E123;John Doe;john.doe@example.com;123-456-7890;Springfield;62701
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tFixedFlowInput_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
jobName	false	String			true	
fatherJob	false	String			true	
phase	false	String			true	
description	false	String			true	
state	false	String			true	
time	false	String			true	

timestamp	false	java.util.Date			true	
id	false	String			true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tLogCatcher

	NOM UNIQUE	tLogCatcher_2	ENTRÉE(S)	none
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tMap_4

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tLogCatcher_2
Nom du composant	tLogCatcher
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	Logs_Errors
Démarrer	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tLogCatcher
Update components	true

IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Capturer les exceptions Java	true
Capturer les tDie	true
Capturer les tWarn	false
Capturer le tJobFailure	false
Format du libellé	__UNIQUE_NAME__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tLogCatcher_2 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	

Paramètres originaux de la fonction :
Composant tAdvancedFileOutputXML

	NOM UNIQUE	tAdvancedFileOutputXML_1	ENTRÉE(S)	tFixedFlowInput_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-logs/input/log_2.xml"
Configurer l'arbre XML	
Écrire les données à la fin du fichier XML source	false
Générer un fichier compact	false
Inclure les DTD ou XSL	false
Diviser la sortie en plusieurs fichiers	false
Supprimer les espaces en début et fin des données	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false

Ajouter un type Document comme nœud	false
Crée le fichier XSD associé	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Mode de génération	Dom4j
Encodage	"UTF-8"
Ne pas générer de fichier vide	false
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Schéma de tAdvancedFileOutputXML_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
jobName	false	String			true	
fatherJob	false	String			true	
phase	false	String			true	
description	false	String			true	
state	false	String			true	

time	false	String			true	
timestamp	false	java.util.Date			true	
id	false	String			true	

Composant tAdvancedFileOutputXML

	NOM UNIQUE	tAdvancedFileOutputXML_2	ENTRÉE(S)	tMap_4
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tFileOutputRaw_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Activer	true
Statistiques du tStatCatcher	false
Utiliser le flux de sortie	false
Nom de fichier	"C:/Users/pc/Desktop/pnl-logs/input/log_2.xml"
Configurer l'arbre XML	
Écrire les données à la fin du fichier XML source	false
Générer un fichier compact	false
Inclure les DTD ou XSL	false

Diviser la sortie en plusieurs fichiers	false
Supprimer les espaces en début et fin des données	false
Créer le répertoire s'il n'existe pas	true
Créer un élément vide si nécessaire	true
Créer un attribut même si sa valeur est NULL.	false
Créer un attribut même s'il n'est pas mappé.	false
Ajouter un type Document comme nœud	false
Crée le fichier XSD associé	false
Séparateur avancé (pour les nombres)	false
Mode de génération	Dom4j
Encodage	"UTF-8"
Ne pas générer de fichier vide	false
Afficher les informations	false
Commentaire	

Utiliser une règle de validation existante	false
--	-------

Schéma de tAdvancedFileOutputXML_2 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
moment	false	java.util.Date			true	
pid	false	String	20		true	
root_pid	false	String	20		true	
father_pid	false	String	20		true	
project	false	String	50		true	
job	false	String	255		true	
context	false	String	50		true	
priority	false	Integer	3		true	
type	false	String	255		true	
origin	false	String	255		true	
message	false	String	255		true	
code	false	Integer	3		true	
fatherJob	false	String			true	
phase	false	String			true	

id	false	String			true	
----	-------	--------	--	--	------	--

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_1	ENTRÉE(S)	tFileInputExcel_1
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBOutput_1

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	20000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_1 (input):

Propriétés de la table de mapping(row1):

Propriétés	Valeurs
Nom	row1
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row1):

Nom	Type	Expression	isNullable
Libelle	String		true
M	Integer		true
YTD_N	Integer		true
YTD_N_1	Integer		true
Budget	Integer		true
Ecart_YTD_N_1	Double		true
Ecart_Budget	Double		true
Mois	Integer		true
Annee	Integer		true
Sub_Libelle	String		true

Contrainte d'entrées de table(row1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_1 (output):

Propriétés de la table de mapping(out):

Propriétés	Valeurs
Nom	out
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(out):

Nom	Type	Expression	isNullable
LIB_ACT	String	row1.Libelle	true
M_ACT	Integer	row1.M	true
YTD_N	Integer	row1.YTD_N	true
YTD_N1	Integer	row1.YTD_N_1	true
BUDGET_ACT	Integer	row1.Budget	true
ECART_N1	Double	row1.Ecart_YTD_N_1	true
ECART_BUDGET	Double	row1.Ecart_Budget	true
MOIS_ACT	Integer	row1.Mois	true
ANNEE_ACT	Integer	row1.Annee	true
SUB_LIB_ACT	String	row1.Sub_Libelle	true

Contrainte d'entrées de table(out):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_1 (var):

Propriétés de la table de mapping(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_2	ENTRÉE(S)	tFileInputExcel_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBOutput_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	20000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_2 (input):
Propriétés de la table de mapping(row2):

Propriétés	Valeurs
Nom	row2
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row2):

Nom	Type	Expression	isNullable
Categorie	String		true
Sub_Categorie	String		true
Effectif__m	Integer		true
Effectif__m_1	Integer		true
Effectif__N_1__m	Integer		true
BUDGET	Integer		true
Evolution__m_1	Double		true
Evolution__N_1	Double		true
Mois	Integer		true
Annee	Integer		true

Contrainte d'entrées de table(row2):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_2 (output):

Propriétés de la table de mapping(out1):

Propriétés	Valeurs
Nom	out1
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(out1):

Nom	Type	Expression	isNullable
CAT_EFF	String	row2.Categorie	true
SUB_CAT_EFF	String	row2.Sub_Categorie	true
EFF_M	Integer	row2.Effectif__m	true
EFF_M1	Integer	row2.Effectif__m_1	true
EFF_N1	Integer	row2.Effectif__N_1__m	true
BUDGET_EFF	Integer	row2.BUDGET	true
EVL_M1	Double	row2.Evolution__m_1	true
EVL_N1	Double	row2.Evolution__N_1	true
MOIS_EFF	Integer	row2.Mois	true
ANNEE_EFF	Integer	row2.Annee	true

Contrainte d'entrées de table(out1):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_2 (var):

Propriétés de la table de mapping(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_3	ENTRÉE(S)	tFileInputExcel_3
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tDBOutput_3

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	20000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_3 (input):
Propriétés de la table de mapping(row3):

Propriétés	Valeurs
Nom	row3
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row3):

Nom	Type	Expression	isNullable
Total	Integer		true
Parite_H	Integer		true
Parite_F	Integer		true
Parite_H1	Float		true
Parite_F1	Float		true
Turn_Over	Float		true
Age_moyen	Integer		true
Anciennete_moyenne	Integer		true
Mois	Integer		true
Annee	Integer		true

Contrainte d'entrées de table(row3):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_3 (output):

Propriétés de la table de mapping(out2):

Propriétés	Valeurs
Nom	out2
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(out2):

Nom	Type	Expression	isNullable
TOT_PAR	Integer	row3.Total	true
PAR_H	Integer	row3.Parite_H	true
PAR_F	Integer	row3.Parite_F	true
PAR_H_R	Float	row3.Parite_H1	true
PAR_F_R	Float	row3.Parite_F1	true
TO_PAR	Float	row3.Turn_Over	true
AGE_AVG	Integer	row3.Age_moyen	true
ANC_AVG	Integer	row3.Anciennete_moyenne	true
MOIS_PAR	Integer	row3.Mois	true
ANNEE_PAR	Integer	row3.Annee	true

Contrainte d'entrées de table(out2):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_3 (var):

Propriétés de la table de mapping(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Composant tMap

	NOM UNIQUE	tMap_4	ENTRÉE(S)	tLogCatcher_2
	LIBELLÉ	__UNIQUE_NAME__	SORTIE(S)	tAdvancedFileOutputXML_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
------------	---------

Statistiques du tStatCatcher	false
Les liens de mapping s'affichent comme :	AUTO
Chemin du répertoire des données temporaires :	
Taille maximale de la mémoire tampon (nombre de lignes) :	20000000
Ignorer les zéros de fin pour BigDecimal	true
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false

Table de mapping de tMap_4 (input):
Propriétés de la table de mapping(row8):

Propriétés	Valeurs
Nom	row8
Mode de rapprochement	UNIQUE_MATCH
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(row8):

Nom	Type	Expression	isNullable
moment	java.util.Date		true
pid	String		true
root_pid	String		true
father_pid	String		true
project	String		true
job	String		true
context	String		true
priority	Integer		true
type	String		true
origin	String		true
message	String		true
code	Integer		true

Contrainte d'entrées de table(row8):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_4 (output):

Propriétés de la table de mapping(copyOfout):

Propriétés	Valeurs
Nom	copyOfout
Mode de rapprochement	
isMinimized	false
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(copyOfout):

Nom	Type	Expression	isNullable
moment	java.util.Date	row8.moment	true
pid	String	row8.pid	true
root_pid	String	row8.root_pid	true
father_pid	String	row8.father_pid	true
project	String	row8.project	true
job	String	row8.job	true
context	String	row8.context	true
priority	Integer	row8.priority	true
type	String	row8.type	true
origin	String	row8.origin	true
message	String	row8.message	true
code	Integer	row8.code	true
fatherJob	String	"jLoadFiles"	true
phase	String	"Files Loading"	true
id	String	java.util.UUID.randomUUID().toString()	true

Contrainte d'entrées de table(copyOfout):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Table de mapping de tMap_4 (var):

Propriétés de la table de mapping(Var):

Propriétés	Valeurs
Nom	Var
Mode de rapprochement	
isMinimized	true
isReject	false
isRejectInnerJoin	false
isInnerJoin	false
expressionFilter	null

Entrées d'une table de métadonnées(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------

Contrainte d'entrées de table(Var):

Nom	Type	Expression	isNullable
-----	------	------------	------------