



Jobs

Generated by Talend Cloud API Services
Platform

Nom du projet	SATYS-ETL	Date de génération	6 juin 2024 à 21:14:19
AUTEUR	MHANI, Amine	Talend Cloud VERSION	8.0.1.20231017_1026-patch

Résumé

[Description du projet](#)

[Description](#)

[Aperçu](#)

[Configuration](#)

[Liste des contextes](#)

[Liste des composants](#)

[Description des composants](#)

Description du projet


Propriétés	Valeurs
Nom	SATYS-ETL
Langue	java

Description	
-------------	--

Description

Propriétés	Valeurs
Nom	jLoadFiles
Créé par :	MHANI, Amine
Version	0.1
Objectif	
Statut	
Description	
Création	24 mai 2024 à 08:17:29
Modification	24 mai 2024 à 08:19:34

Aperçu

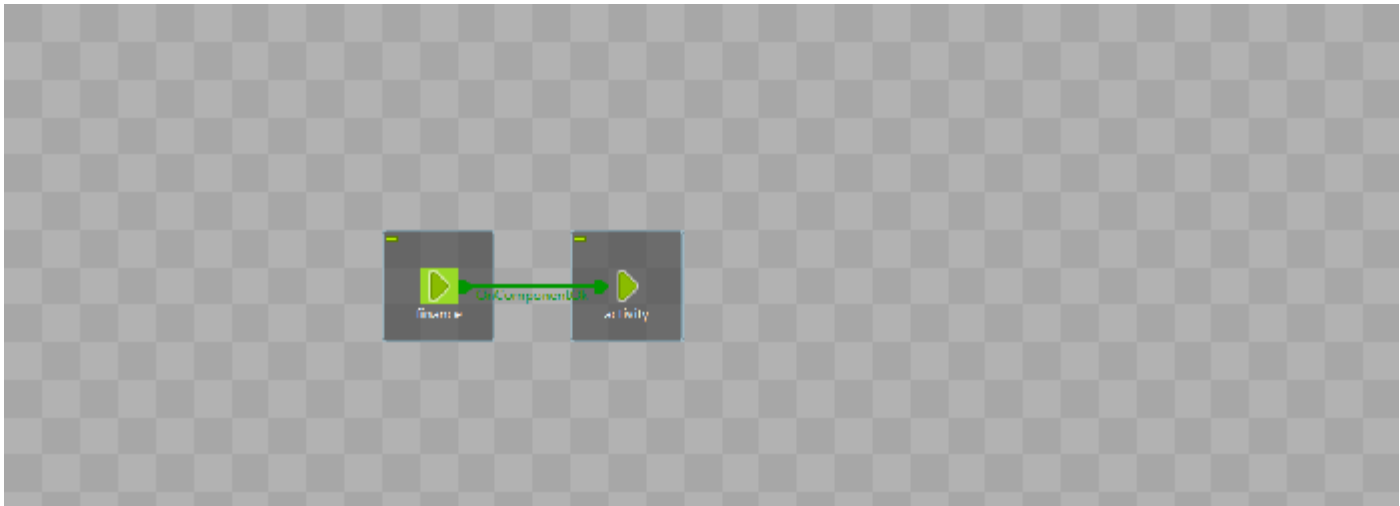

Configuration

Paramètres supplémentaires

Nom	Valeur
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
Exécution multi thread	false
tContextLoad implicite	false

Statut & Logs

Nom	Valeur
Utiliser les statistiques (tStatCatcher)	false
Utiliser les logs (tLogCatcher)	false
Utiliser les volumes (tFlowMeterCatcher)	false
Dans la console	false

Dans des fichiers	false
Dans la base de données	false
Capturer les statistiques des composants	false
Capturer les erreurs de l'exécutable	true
Capturer les erreurs de l'utilisateur	true
Capturer les alertes à l'utilisateur	true

Liste des contextes

ContexteDefault

Nom	Prompt	Besoin d'aide ?	Type	Valeur	Source
-----	--------	-----------------	------	--------	--------

Liste des composants

Nom du composant	Type de composant
tRunJob_1	tRunJob
tRunJob_2	tRunJob

Description des composants

Composant tRunJob

	NOM UNIQUE	tRunJob_1	ENTRÉE(S)	none
	LIBELLÉ	__PROCESS__	SORTIE(S)	tRunJob_2

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_1
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)
Famille	System Orchestration
Démarrer	true
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false

Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	finance
Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-Job	false
Arrêter en cas d'erreur de l'enfant	true
Transmettre le contexte complet	false
Paramètres de contexte	[]
Propager les résultats enfants au schéma de sortie	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Utiliser les arguments JVM du Job enfant	true
Écraser les arguments JVM du Job enfant	false
JVM	[]
Utilisez un contexte dynamique pour le sous-Job	false
DYNAMIC_CONTEXT	""

Utilisez un classpath supplémentaire pour le sous-Job	false
EXTRA_CLASSPATH	""
Charger les paramètres de contexte depuis un fichier	false
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row
Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob_1 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

Paramètres originaux de la fonction :

Composant **tRunJob**

	NOM UNIQUE	tRunJob_2	ENTRÉE(S)	tRunJob_1
	LIBELLÉ	__PROCESS__	SORTIE(S)	none

Paramètres du composant :

Propriétés	Valeurs
Nom unique	tRunJob_2
Nom du composant	tRunJob
Version	0.101 (ALPHA)

Famille	System Orchestration
Démarrer	false
Démarrable	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	true
Activer	true
DUMMY	false
Statistiques du tStatCatcher	false
Aide	org.talend.help.tRunJob
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
Couleur d'un sous-Job	
Couleur du titre	
Activer l'exécution parallèle	false
Nombre d'exécutions parallèles	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SWITCH	true
Schéma	Built-In
Utiliser un Job dynamique	false
Context job	
Job	activity

Contexte	Default
Utiliser un processus indépendant pour exécuter le sous-Job	false
Arrêter en cas d'erreur de l'enfant	true
Transmettre le contexte complet	false
Paramètres de contexte	[]
Propager les résultats enfants au schéma de sortie	false
Afficher les paramètres	false
Transmettre la valeur de contexte originale (si décochée, convertira la valeur de contexte en string avant de transmettre).	true
Utiliser les arguments JVM du Job enfant	true
Écraser les arguments JVM du Job enfant	false
JVM	[]
Utilisez un contexte dynamique pour le sous-Job	false
DYNAMIC_CONTEXT	""
Utilisez un classpath supplémentaire pour le sous-Job	false
EXTRA_CLASSPATH	""
Charger les paramètres de contexte depuis un fichier	false
Format du libellé	__PROCESS__
Format des astuces	__UNIQUE_NAME__ __COMMENT__
Format de connexion	row

Afficher les informations	false
Commentaire	
Utiliser une règle de validation existante	false
Type de règle de validation	

Schéma de tRunJob 2 :

Colonne	Clé	Type	Longueur	Précision	Nullable	Commentaire
---------	-----	------	----------	-----------	----------	-------------

Paramètres originaux de la fonction :