موضوع

مستندات Api پارسینا



سوابق نگارش و ویرایش

تاریخ	شرح
1402/10/03	اطلاعات پایه،دریافتی ها و پرداختی های خزانه، صدور سند
1402/12/15	دریافت نقد: accountnumber به PayerAccountId سرفصل حساب پرداخت کننده تغییر نام پیدا کرد
1402/12/27	فاکتور فروش، فاکتور مرجوعی فروش، فاکتور خرید، فاکتور مرجوعی خرید
1403/05/23	رسید و حواله انبار

فهرست وب سرویس ها

تعاریف اولیه 5

اطلاعات سازمان..... 8

سال های مالی یک سازمان..... 9

احراز هویت (دریافت توکن) 10

سرفصل های حساب..... 11

حسابها و صندوق ها 13

بانک ها..... 14

انواع وضعیت چک 15

وضعیت چک 16

وضعیت چکهای دریافتی..... 17

وضعیت چکهای پرداختی..... 17

انواع فروش..... 18

انواع سند..... 18

واحدهای شمارش..... 19

شعبه ها و دفاتر 19

پروژه ها 19

مرکز هزینه ها..... 20

انواع رسید (عملکرد رسید انبار) 20

انواع حواله (عملکرد حواله انبار) 20

انبارها..... 21

لیست کالاها..... 21

اطلاعات کالا با Id..... 22

لیست کالاها با فیلتر..... 22

لیست اشخاص حقیقی و حقوقی 23

اطلاعات شخص براساس Id..... 23

اطلاعات شخص با کد 24
ماکسیمم کد اشخاص 24
فهرست مسئولین فروش (اشخاص با گروه مسئولین فروش)..... 25
فهرست تامین کنندگان (اشخاص با گروه تامین کننده) 25
فهرست مشتریان (اشخاص با گروه مشتریان)..... 25
فهرست پرسنل و کارکنان (اشخاص با گروه کارکنان) 25
لیست دریافت های نقدی..... 26
لیست پرداخت های نقدی 27
چک های دریافتی 28
نمایش چک های دریافتی با ID..... 31
چک های دریافتی با پشت نمره چک 32
چک های دریافتی با Ids 32
لیست چک های دریافتی با نوع وضعیت..... 33
لیست چک های دریافتی در وضعیت دریافت و یا چک های در وضعیت برگشت 34
لیست چک های دریافتی در وضعیت دریافت 34
لیست چک های دریافتی در وضعیت دریافت یا واگذار شده به بانک 34
لیست چک ها و اسناد واگذار شده به شخص و بانک 35
لیست چک ها و اسناد در وضعیت دریافت، برگشت و استرداد..... 35
لیست چک ها و اسناد در وضعیت ضمانتی دریافتی..... 35
لیست اسناد حسابداری 35
اطلاعات سند با Id 37
اطلاعات سند با شماره سند 38
ماکسیمم شماره سند براساس نوع سند خاص در تاریخ خاص 39
ماکسیمم شماره سند بدون فیلتر..... 40
لیست فاکتورهای فروش 42
اطلاعات فاکتور فروش براساسID 43
اطلاعات فاکتور فروش براساس شماره 45
لیست فاکتورهای خرید 45
اطلاعات فاکتور خرید براساسID 47

اطلاعات فاکتور خرید براساس شماره 49
ثبت دریافت نقدی 50
درج چک دریافتی 52
درج گردش چک دریافتی 54
ثبت سند 56
درج فاکتور فروش 58
درج فاکتور خرید 61
درج فاکتور مرجوعی خرید 64
درج فاکتور مرجوعی فروش 67
لیست رسیدهای انبار 70
اطلاعات رسید براساسID 72
اطلاعات رسید براساس شماره 72
لیست حواله های انبار 73
اطلاعات حواله براساسID 75
اطلاعات حواله براساس شماره 75

تعاریف اولیه

تمامی وب سرویس‌های توضیح داده شده در این مستندات به صورت Restfull هستند و طبق همین چهارچوب باید با آنها ارتباط برقرار کرد.

BaseUrlدر این سند معادل http://IpAddress:port/Api/V1 می باشد.

انواع خروجی API:

نتایج انجام هر یک از عملیات میتواند یکی از موارد زیر باشد:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
isSuccess	Boolean	موفق یا ناموفق بودن عملیات که با مقدار true یا false نمایش داده میشود.
statusCode	string	وضعیت درخواست: ,NotFound ,BadRequest ,ServerError ,Success , ListEmpty , UnAuthorized ,LogicError NoAccess,
message	String *nullable: true*	پیغام فارسی عملیات.
data	Object *nullable: true*	مقدار خروجی درخواست
total	integer *nullable: true*	تعداد سطرهای خروجی

*مقدار خروجی درخواستها در فیلد data قرار میگیرد

کد های خروجی معمول پس از انجام عملیات:

کد	عنوان	توضیحات	مثال
400	Bad Request	وارد کردن مقدار نادرست	وارد کردن مقدار صفر برای قیمت کالا در فاکتور
401	Unauthorized	عدم دسترسی	عدم ارسال توکن یا توکن منقضی شده
403	Forbidden	عدم دسترسی	
404	Not Found	وارد کردن مقدار ناموجوددر دیتابیس	عدم وجود شخص با آی دی وارد شده
409	Conflict	وارد کردن مقدار تکرار ی	ثبت کد تکراری جهت ثبت کالا
200	OK	انجام عملیات بدون خطا	-

نمونه خروجی خطای 400:



احراز هویت:

جهت احراز هویت میتوانید با استفاده از متد {{baseUrl}}/Account یک توکن JWT جهت احراز هویت کاربر ایجاد کنید که به مدت 2 ساعت معتبر می باشد و جهت فراخوانی تمامی متدها باید Authorization Header استفاده شود. روش Autorization Header استفاده از هدر Authorization همراه با Bearer Authentication scheme می باشد.

بعد از Bearer با یک فاصله مقدار access_token قرار میگیرد.

Authorization: Bearer Token

متدهای فراخوانی


Get اطلاعات

اطلاعات سازمان

GET: {{baseUrl}}/Account/Organizations

شرح : جهت دریافت توکن نیاز به ارسال آی دی سازمان به عنوان پارامتر ورودی متد احراز هویت است، لیست سازمان ها از طریق این متد میتوانید مشاهده و استفاده نمایید. جهت استفاده از این متد نیازی به ارسال توکن در هدر درخواست نمی باشد.

مثال:

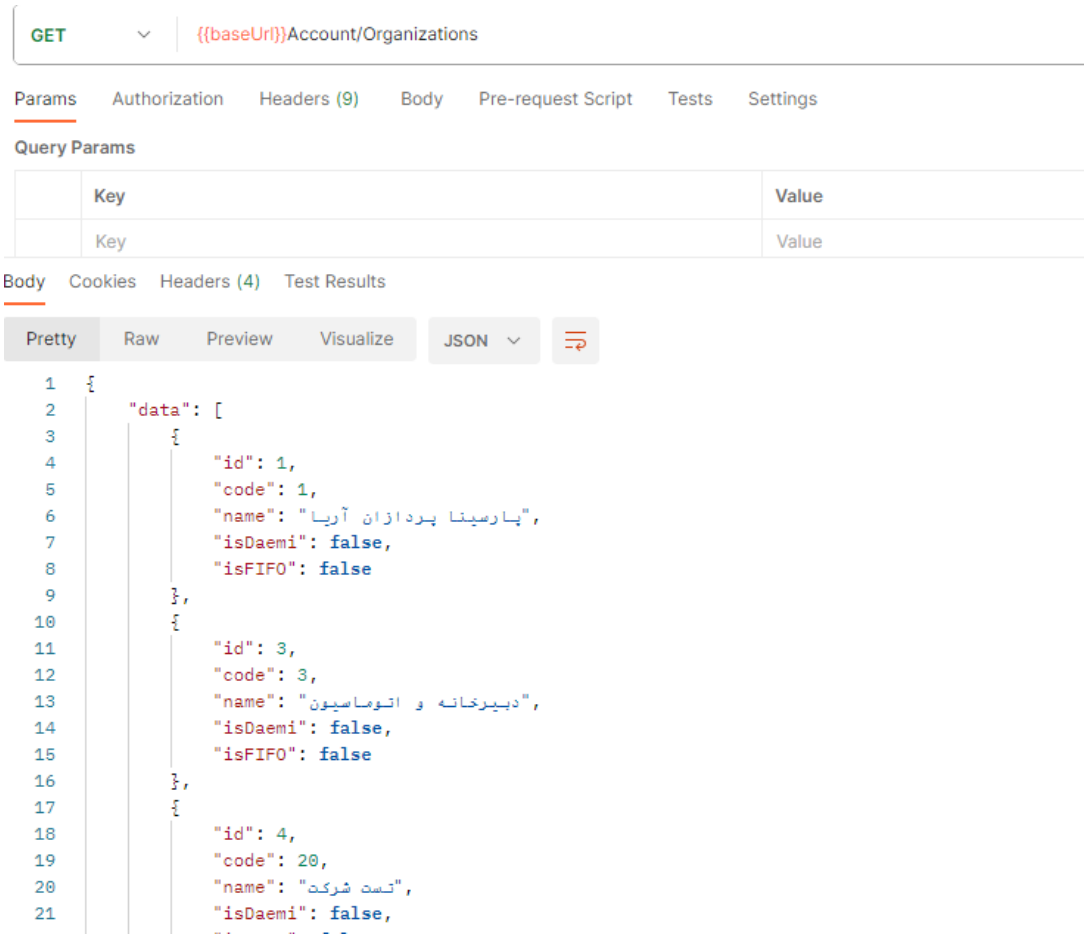

سال های مالی یک سازمان


GET: {{baseUrl}}Account/FinanceYears?organizationId=1

شرح : جهت دریافت سال های مالی یک سازمان میتوانید از این متد استفاده کنید این متد نیز نیازی به ارسال توکن در هدر درخواست ندارد.

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع ورودی	توضیحات
organizationId	integer	Header	آی دی سازمان (api/v1Account/Organizations)

مثال:

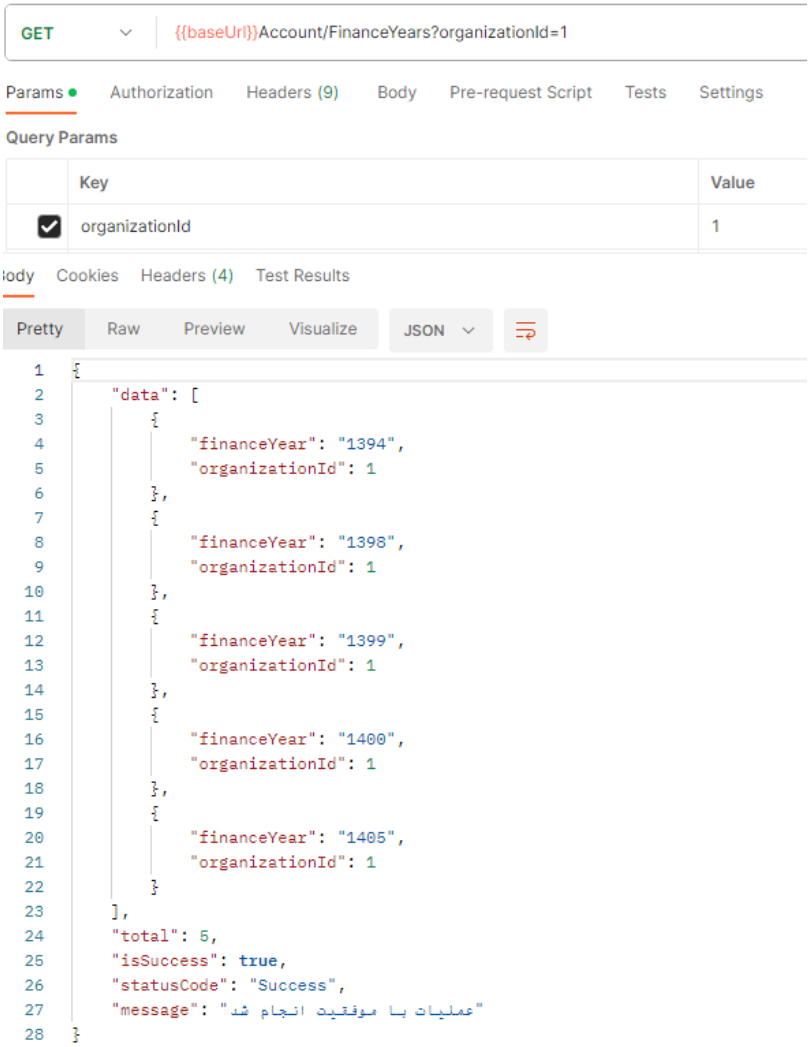

احراز هویت (دریافت توکن)


Post: {{baseUrl}}/Account

شرح : برای احراز هویت و استفاده از Api ها باید از مقدار خروجی access_tocken استفاده کنید و در header درخواست های خود با کلید Authorization ارائه دهید

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع پارامتر	توضیحات
username	string	body	نام کاربری
password	string	body	رمز عبور
org	integer	body	آی دی سازمان (Account/Organizations)
year	integer	body	سال مالی (Account/FinanceYears)

مثال:

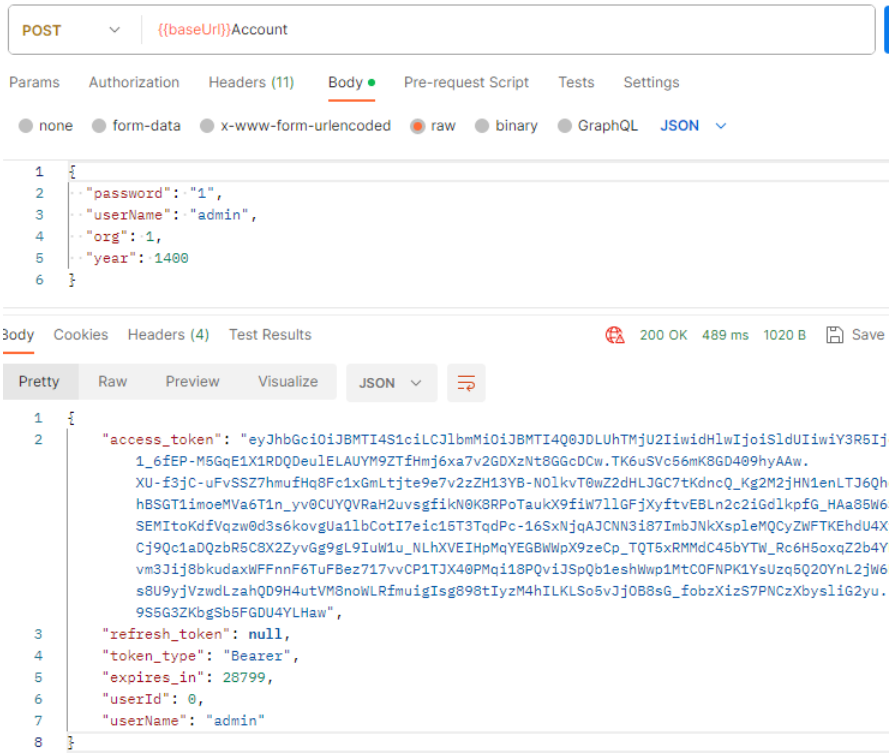


سرفصل های حساب

GET: {{baseUrl}}/Baseinfo/GetAccounts

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
acc_Code	string	کد حساب
Acc_Name	string	نام حساب
Acc_NameComplete	string	نام کامل حساب
GroupCode	integer	کد گروه
groupName	string	نام گروه
kolCode	string	کد کل
kolName	string	نام حساب کل
moeinCode	string	کد حساب معین
moeinName	string	نام حساب معین
Tafsilicode	string	کد تفصیلی
tafsiliName	string	نام حساب تفصیلی
jozCode	string	کد جزء
jozName	String	نام حساب جزء
Control_type	integer	
Control_action	integer	
Control_person	integer	
Control_center	integer	
Control_project	integer	
Control_arzi	integer	
Control_taseer	integer	

مثال:

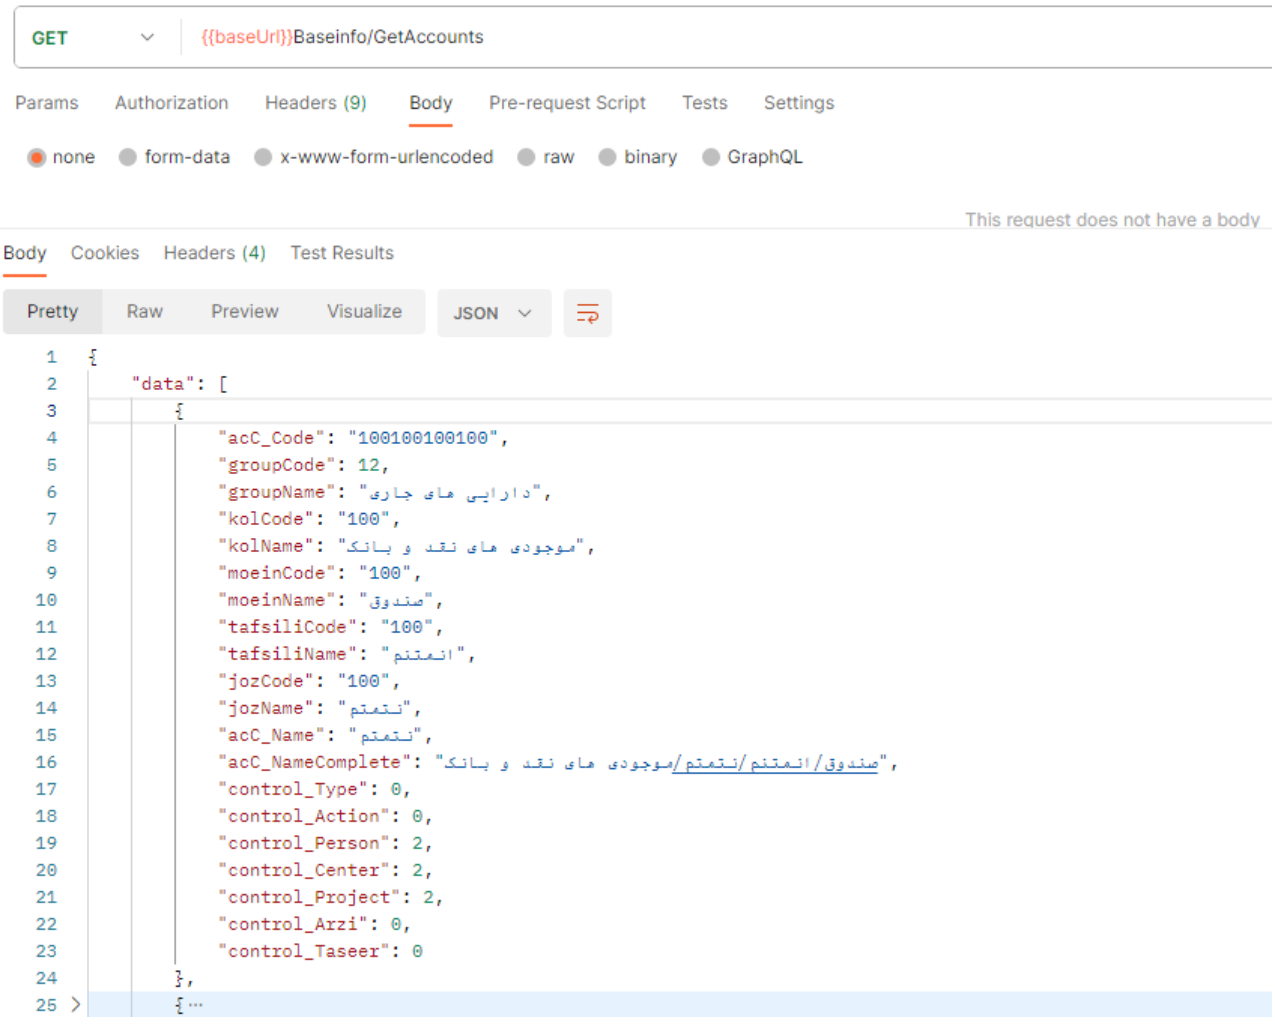


```
{
    "data": [
        {
            "acC_Code": "100100100100",
            "groupCode": 12,
            "groupName": "دارایی های جاری",
            "kolCode": "100",
            "kolName": "موجودی های نقد و بانک",
            "moeinCode": "100",
            "moeinName": "صندوق",
            "tafsiliCode": "100",
            "tafsiliName": "انمتنم",
            "jozCode": "100",
            "jozName": "نتمتم",
            "acC_Name": "نتمتم",
            "acC_NameComplete": "صندوق/انمتنم/نتمتم/موجودی های نقد و بانک",
            "control_Type": 0,
            "control_Action": 0,
            "control_Person": 2,
            "control_Center": 2,
            "control_Project": 2,
            "control_Arzi": 0,
            "control_Taseer": 0
        },
        {…
```


حسابها و صندوق ها

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/GetBankCashAccs

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	
title	string	عنوان

مثال:

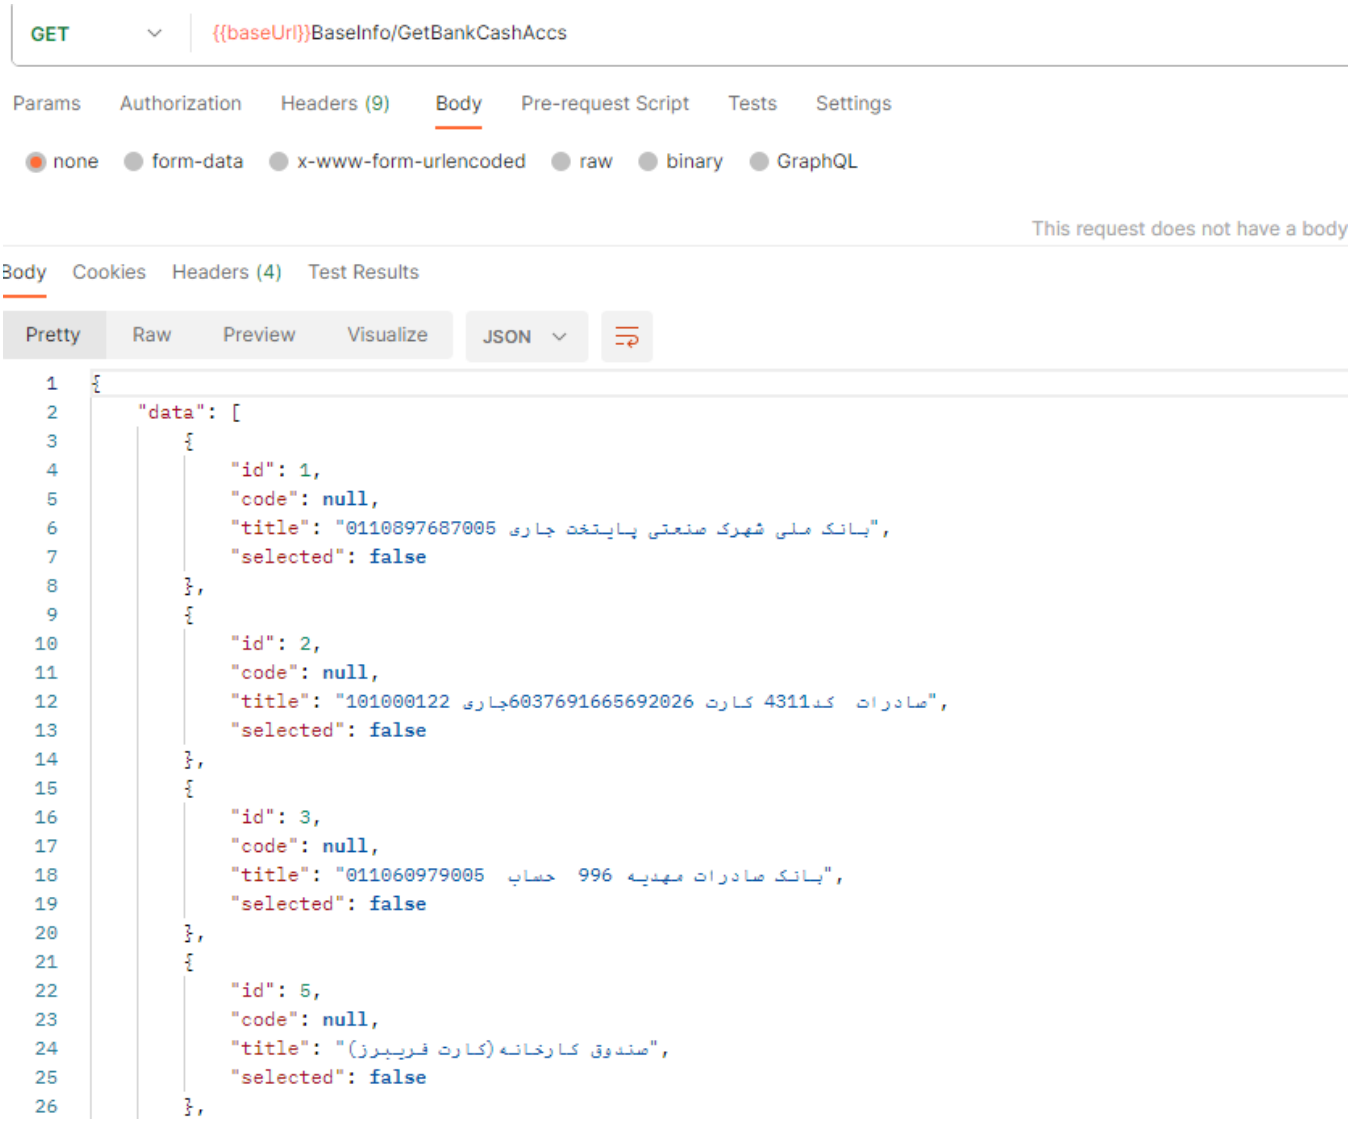


بانک ها

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/GetBanks

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	
title	string	عنوان

مثال:

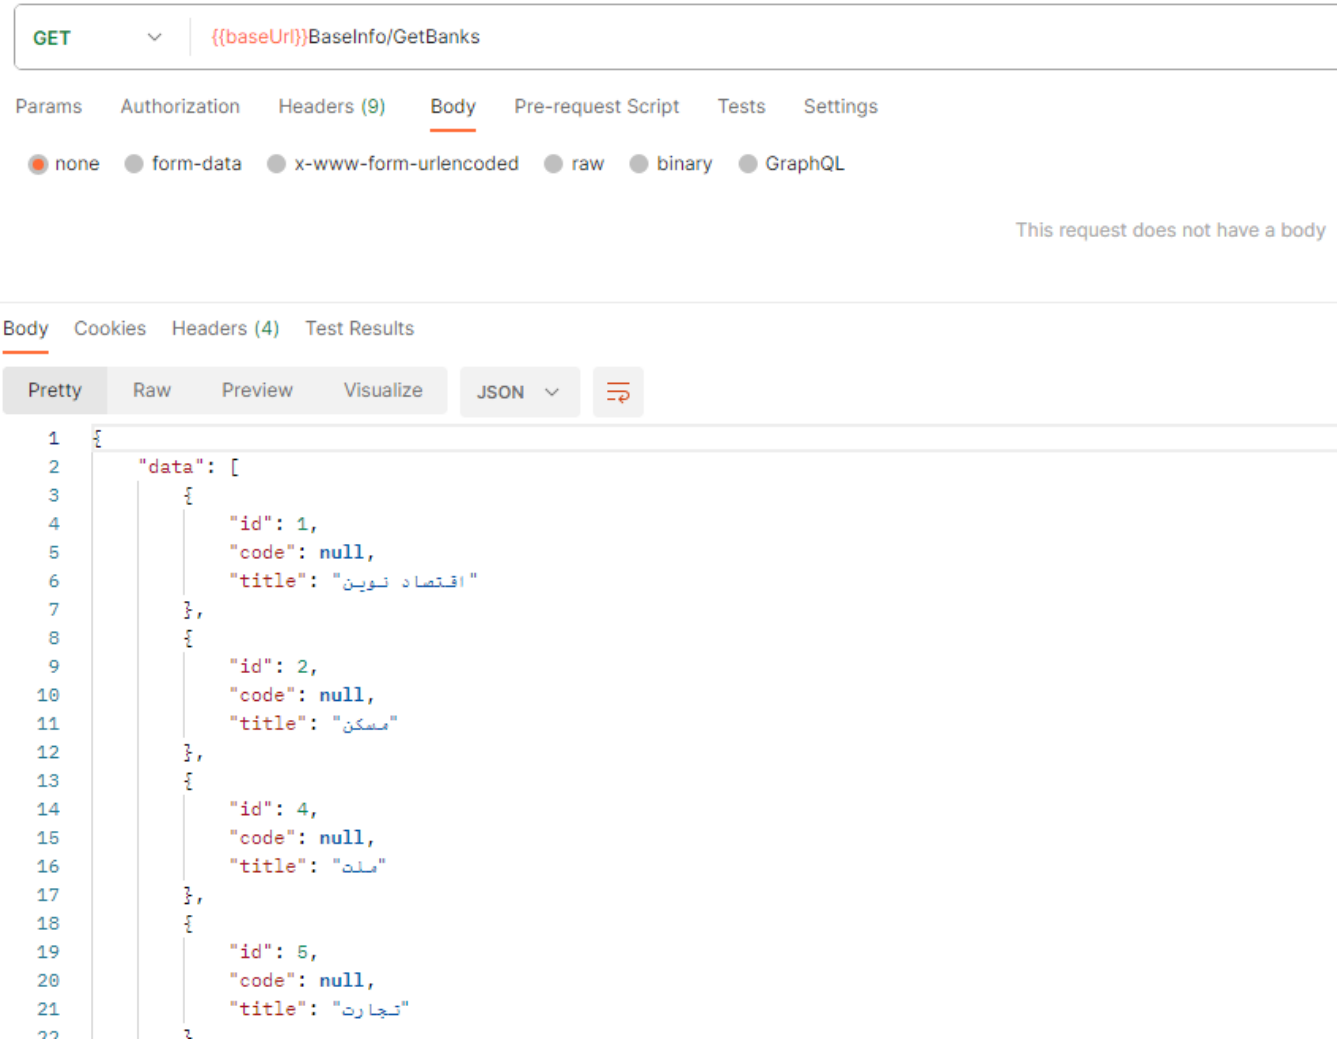


انواع وضعیت چک

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/CheqStatusType

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	
title	string	عنوان

مثال:

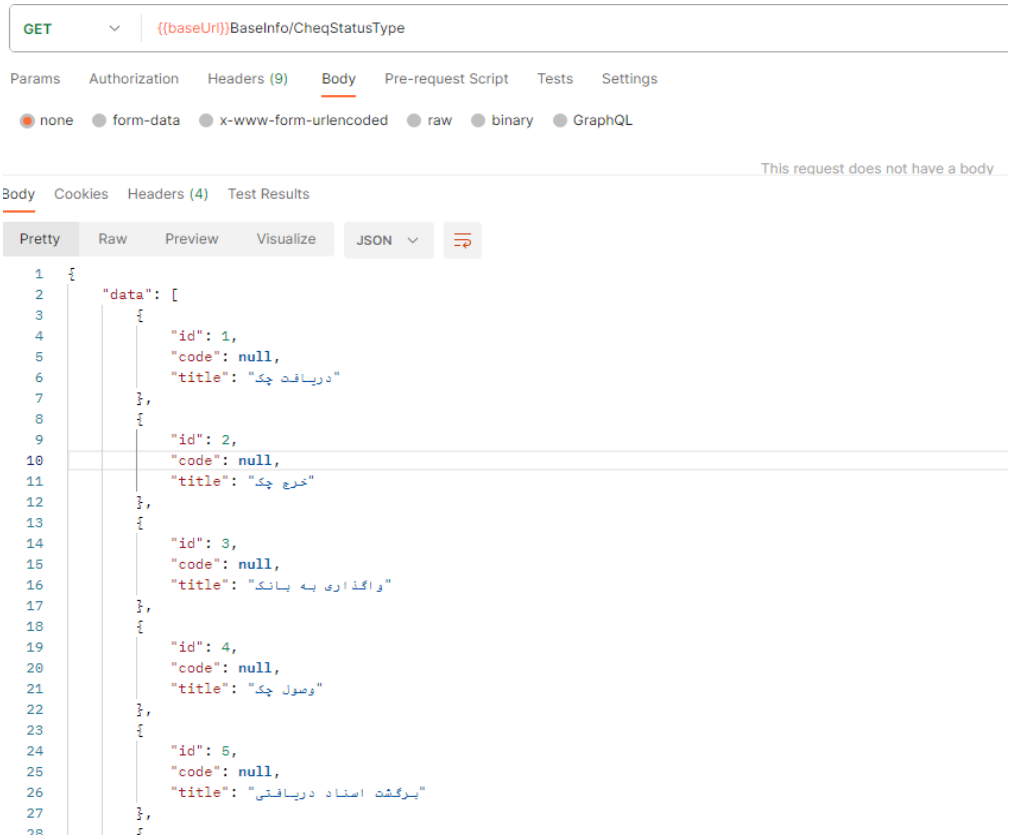


وضعیت چک

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/CheqStatus

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
IsGet	boolean	وضعیت چک دریافتی true ، پرداختی false
Title	string	عنوان
DebtAccount	string	کد حساب بدهکار
CreditorAccount	string	کد حساب بستانکار
Type	integer	نوع وضعیت (BaseInfo/CheqStatusType)

مثال:

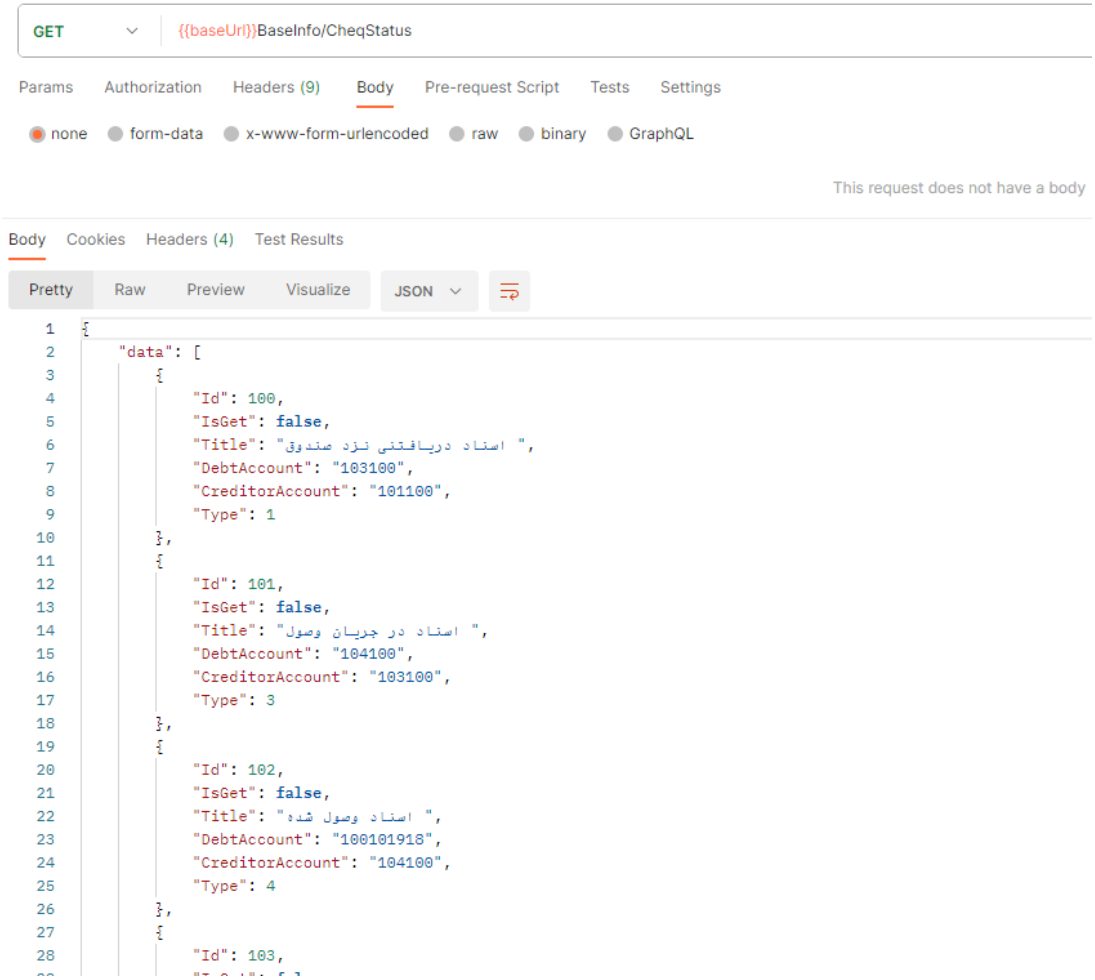

وضعیت چکهای دریافتی

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/ReceiptCheqStatus

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
IsGet	boolean	مقدار true
Title	string	عنوان
DebtAccount	string	کد حساب بدهکار
CreditorAccount	string	کد حساب بستانکار
Type	integer	نوع وضعیت (BaseInfo/CheqStatusType)

وضعیت چکهای پرداختی

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/PaymentCheqStatus

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
IsGet	boolean	مقدار false
Title	string	عنوان
DebtAccount	string	کد حساب بدهکار
CreditorAccount	string	کد حساب بستانکار
Type	integer	نوع وضعیت (BaseInfo/CheqStatusType)

انواع فروش

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/SaleTypes

شرح: جهت نوع فروش یا عناوین تیپ قیمتی های فروش میتوانید از این متد استفاده کنید برای هر کالا به ازای هر نوع فروش میتوان قیمت های متفاوتی تعریف کرد.

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	عنوان

انواع سند

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/VoucherTypes

شرح: هنگام ثبت آرتیکل های سند در صورتی که سند مربوط به برگه ای مثل فاکتور، رسید یا حواله، دریافت نقد و چک و پرداخت نقد و چک و... باشد دو تا فیلد رفرنس و نوع سند ثبت میشود به عنوان مثال بابت سند فاکتور فروش نوع سند 15 و آی دی فاکتور به عنوان رفرنس در ارتیکل سند ذخیره میشود (این عمل باعث میشود هنگام حذف سند مربوط به یک فاکتور فروش فقط سطرهایی از دیتیل سند حذف شود که مرتبط با آن فاکتور است) به صورت پیش فرض برای سند های غیر اتوماتیک و ثبت به صورت دستی نوع سند برابر با 11 می باشد و رفرنس سند -1 میتواند باشد. مقادیر موجود در این جدول ثابت است این متد تنها جهت اطلاع از انواع سند جهت ثبت سندهای خاص می باشد.

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
Title	string	عنوان

واحدهای شمارش

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/UnitCount

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
Title	string	عنوان
TaxCode	string	کد مالیاتی جهت استفاده در زیرسیستم سامانه مودیان

شعبه ها و دفاتر

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/BranchInfo

شرح: فهرست شعبه ها و کارگاه های بیمه (هر شعبه کارگاهی در هر ماه در زیرسیستم حقوق و منابع انسانی یک لیست حقوق میتواند داشته باشد)

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
Title	string	عنوان

پروژه ها

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/Projects

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	عنوان

مرکز هزینه ها

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/ExpenseCenter

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	عنوان

انواع رسید (عملکرد رسید انبار)

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/ReceiptTypes

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	عنوان

انواع حواله (عملکرد حواله انبار)

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/DraftTypes

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	عنوان

انبارها

GET: {{baseUrl}}/BaseInfo/GetWares

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	عنوان

لیست کالاها

GET: {{baseUrl}}/Commodity

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
goodId	integer	آی دی
goodCode	string	کد کالا
goodName	string	نام کالا
mainGroup	integer	آی دی گروه اصلی
subGroup	integer	آی دی گروه فرعی
mainGroupName	string	عنوان گروه اصلی
subGroupName	string	عنوان گروه فرعی
countUnit	integer	آی دی واحد شمارش (**BaseInfo/UnitCount**)
weight	decimal	وزن
khas	boolean	کالای خاص
salePackPrice	decimal	قیمت بسته
saleBoxPrice	decimal	قیمت کارتن
usePrice	decimal	قیمت مصرف کننده
discount	decimal	درصد تخفیف
extra	decimal	درصد اضافه
numberInBox	decimal	تعداد در بسته
numberInPack	decimal	تعداد در کارتن
buyPrice	decimal	قیمت خرید
salePrice	decimal	قیمت فروش

remain	decimal	موجودی در همه انبارها
wareRemain	decimal	موجودی در انباری که به صورت پارمتر ورودی به api داده شده (دلخواه)

اطلاعات کالا با Id

GET: {{baseUrl}}/Commodity/{id:int}

پارامترهای ورودی: id:integer

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی اطلاعات کالاها {{baseUrl}}/Commodity

لیست کالاها با فیلتر

GET: {{baseUrl}}/commodity/LoadByFilter?Ware=1&SaleType=1

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
Ware	Integer nullable	آی دی انبار (BaseInfo/GetWares)
Saletype	Integer nullable	آی دی نوع فروش (BaseInfo/SaleTypes)
Id	Integer nullable	آی دی کالا

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی اطلاعات کالاها {{baseUrl}}/Commodity

لیست اشخاص حقیقی و حقوقی

GET: {{baseUrl}}/Person

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
isGeneral	boolean	عضو گروه عمومی
type	boolean	حقوقی true حقیقی false
Code	integer	کد شخص
FullName	string	نام کامل
address	string	آدرس
Tel	string	تلفن
fax	string	فکس
firstName	string	نام
lastName	string	نام خانوادگی
nationalCode	string	کد ملی
status	boolean	وضعیت فعال و غیر فعال
postalCode	string	کد پستی
regDate	string	تاریخ استخدام
fatherName	string	نام پدر
Phone	string	تلفن همراه
gender	boolean	جنسیت
userName	string	نام کاربری
isPersonel	boolean	این فرد عضو پرسنل است؟

اطلاعات شخص براساس Id

GET: {{baseUrl}}/Person/{id:int}

پارامترهای ورودی: id:integer

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی اطلاعات شخص ({{baseUrl}}/Person)

اطلاعات شخص با کد

GET: {{baseUrl}}/Person/GetByCode?code=2

پارامترهای ورودی: code:integer

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی اطلاعات شخص ({{baseUrl}}/Person)


ماکسیمم کد اشخاص

GET: {{baseUrl}}/Person/MaxCode

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
data	integer	کد شخص

مثال:

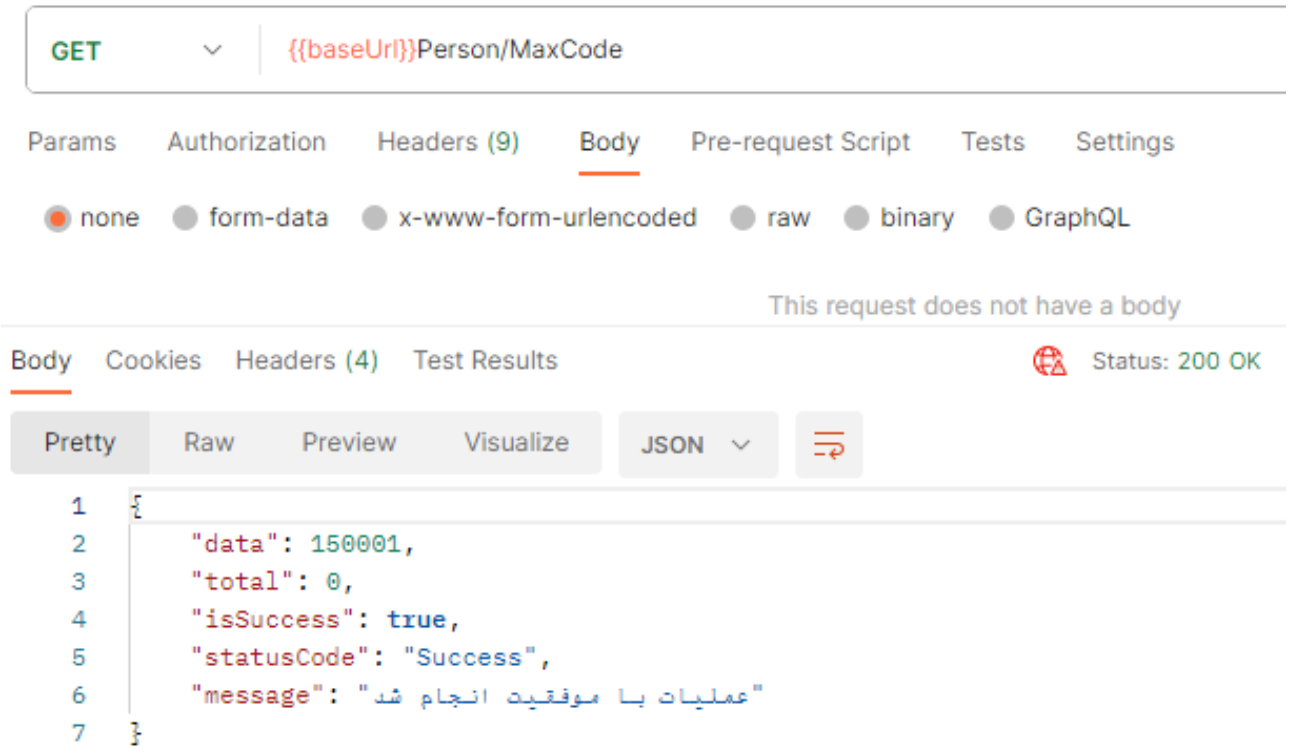

فهرست مسئولین فروش (اشخاص با گروه مسئولین فروش)

GET: {{baseUrl}}/Person/SaleManagers

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	نام کامل

فهرست تامین کنندگان (اشخاص با گروه تامین کننده)

GET: {{baseUrl}}/Person/suppliers

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	نام کامل

فهرست مشتریان (اشخاص با گروه مشتریان)

GET: {{baseUrl}}/Person/Customers

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
code	integer	کد
Title	string	نام کامل

فهرست پرسنل و کارکنان (اشخاص با گروه کارکنان)

GET: {{baseUrl}}/Person/Personels

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی اطلاعات شخص ({{baseUrl}}/Person)

لیست دریافت های نقدی

GET: {{baseUrl}}/CashReceive

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
Number	integer	شماره برگه دریافت نقد
BankId	integer	آی دی صندوق یا حساب بانکی دریافت کننده (BaseInfo/GetBankCashAccs)
ReceiverBank	string	صندوق یا بانک دریافت کننده
Date	string	تاریخ دریافت مبلغ به شمسی
Price	integer	مبلغ دریافتی
PayerBank	String nullable	صندوق/ بانک پرداخت کننده
Babat	string	بابت
PersonId	integer	شخص پرداخت کننده (Person/{id})
PersonCode	integer	کد شخص پرداخت کننده
Person	string	نام شخص پرداخت کننده
ProjectId	Integer nullable	آی دی پروژه (**BaseInfo/Projects**)


لیست پرداخت های نقدی

GET: {{baseUrl}}/cashPayment

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
Number	integer	ش برگه پرداخت نقد
bankId	integer	عنوان
Bank2	string	صندوق/حساب دریافت کننده
date	string	تاریخ پرداخت
price	decimal	مبلغ
Bank1	String	بانک پرداخت کننده
babat	string	بابت
Person	string	نام شخص پرداخت کننده
ProjectId	Integer nullable	آی دی پروژه
Project	String nullable	عنوان پروژه

مثال:

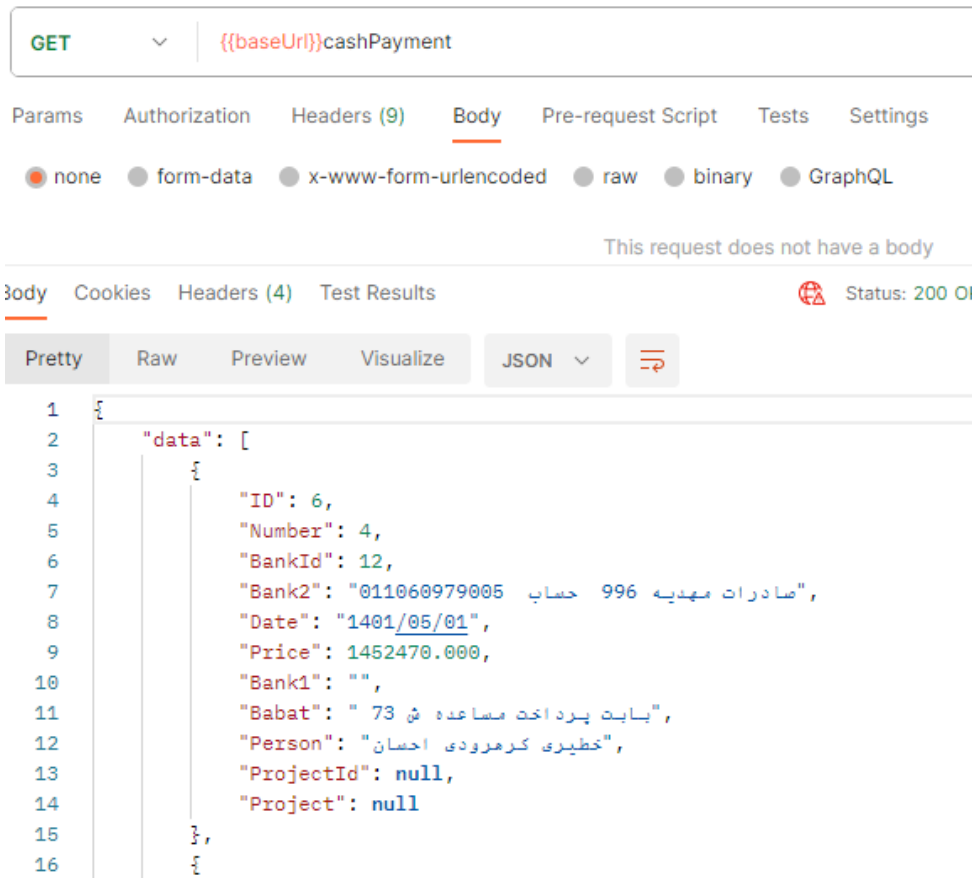

چک های دریافتی

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive

پارامترهای ورودی:


پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
bankid	Integer nullable	Header querystring	آی دی صندوق یا بانک دریافت کننده (BaseInfo/GetBankCashAccs/)
projectid	Integer nullable	Header querystring	آی دی پروژه
status	Integer nullable	Header querystring	آی دی وضعیت نهایی چک
filterbydate	boolean	Header querystring	فیلتر براساس تاریخ چک true یا تاریخ سررسید چک false
fromdate	String	Header querystring	از تاریخ
todate	String	Header querystring	تا تاریخ

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی
backnumber	string	پشت نمره چک
PayerBank	string	عنوان بانک پرداخت کننده
CheqNumber	string	شماره چک
Date	string	تاریخ -شمسی
Price	integer	مبلغ
Duedate	string	تاریخ سررسید -شمسی
Babat	string	بابت
PayerId	integer	ای دی شخص پرداخت کننده (persons)
payerCode	integer	کد شخص پرداخت کننده
payerName	string	نام شخص پرداخت کننده
branch	string	شعبه
acccountNumber	string	شماره حساب
projectId	integer	ای دی پروژه (Baseinfo/projects)
projectCode	integer	کد پروژه
project	string	عنوان پروژه
sayadiNumber	string	شماره صیادی

fromBankId	integer	آی دی بانک (صادره از بانک)- (Baseinfo/banks)
fromBank	string	عنوان بانک (صادره از بانک)
duration	integer	مدت
effectiveDate	string	تاریخ موثر- شمسی
lastStatus	integer	آخرین وضعیت چک (BaseInfo/CheqStatus)
lastStatusTitle	string	عنوان آخرین وضعیت چک
lastTurnId	integer	آی دی اخرین گردش چک
turnDate	string	تاریخ آخرین گردش چک
turnPerson	integer	شخص آخرین گردش
turnBank	integer	صندوق/بانک آخرین گردش
turnACC	string	سرفصل حساب آخرین گردش
groupCode	integer	
kolCode	string	
moeinCode	string	
tafsilicode	string	
jozcode	string	
turnSanad	string	شماره سند
turnCenter	integer	مرکز هزینه گردش
turnProject	integer	پروژه گردش
turnDesc	string	توضیحات گردش
registerUser	string	کاربر ثبت

مثال:

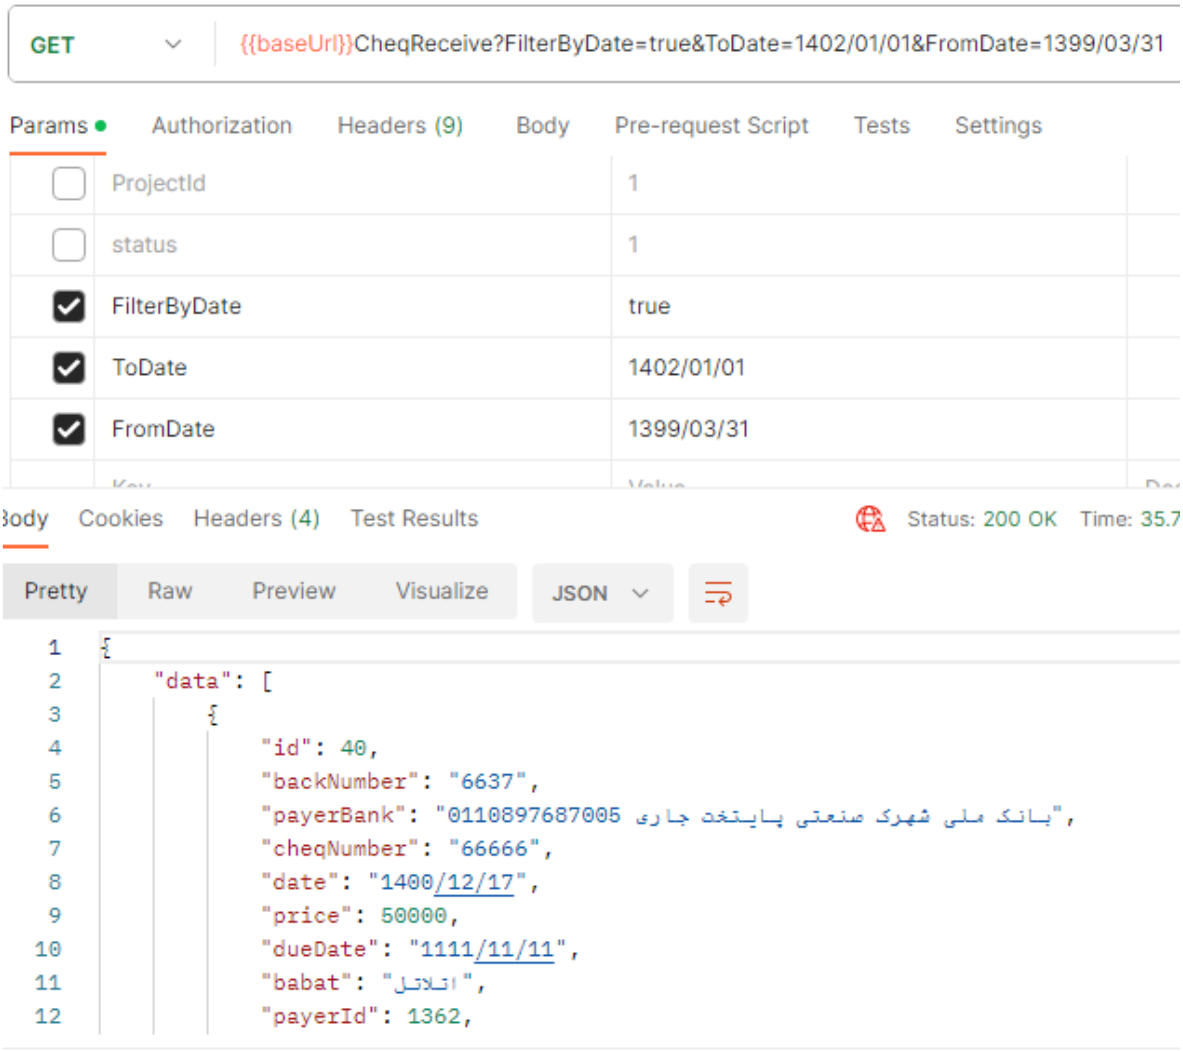

GET
{{baseUrl}}CheqReceive?FilterByDate=true&ToDate=1402/01/01&FromDate=1399/03/31
Params
Authorization
Headers (9)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
ProjectId
1
status
1
FilterByDate
true
ToDate
1402/01/01
FromDate
1399/03/31
Cookies
Headers (4)
Test Results
Status: 200 OK
Time: 35.7
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"data": [
{
"id": 40,
"backNumber": "6637",
"payerBank": "0110897687005 بانک ملی شهرک صنعتی پایتخت جاری",
"cheqNumber": "66666",
"date": "1400/12/17",
"price": 50000,
"dueDate": "1111/11/11",
"babat": "اتلاتل",
"payerId": 1362,

نمایش چک های دریافتی با ID

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/{id:int}

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

مثال:

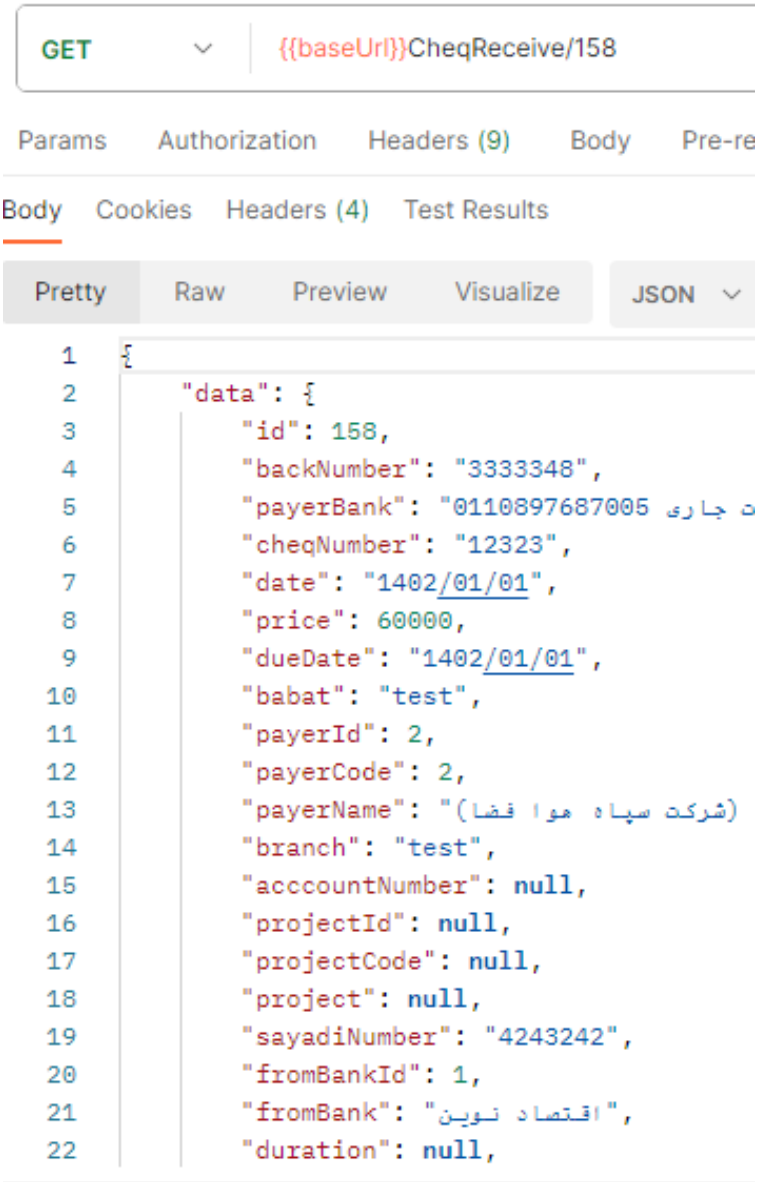

چک های دریافتی با پشت نمره چک

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/GetByBackNumber?backnumber=1

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
backnumber	Integer	Header querystring	شماره پشت نمره چک

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive


چک های دریافتی با Ids

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/getbyids

پارامترهای ورودی

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
id	Integer	body	آی دی برگه چک به صورت ارایه ای از جی سون در body

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

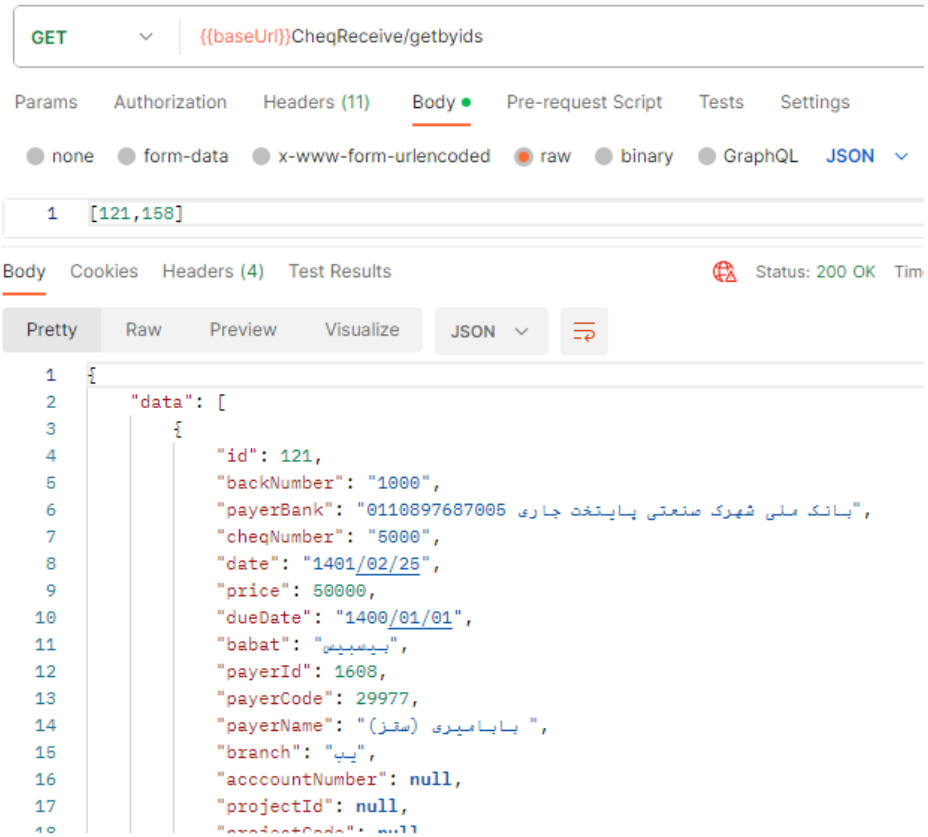

لیست چک های دریافتی با نوع وضعیت


GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/GetByStatusType

پارامترهای ورودی

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
id	Integer	body	آی دی نوع وضعیت چک به صورت ارایه ای از جی سون در body (BaseInfo/CheqStatusType)

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

مثال:

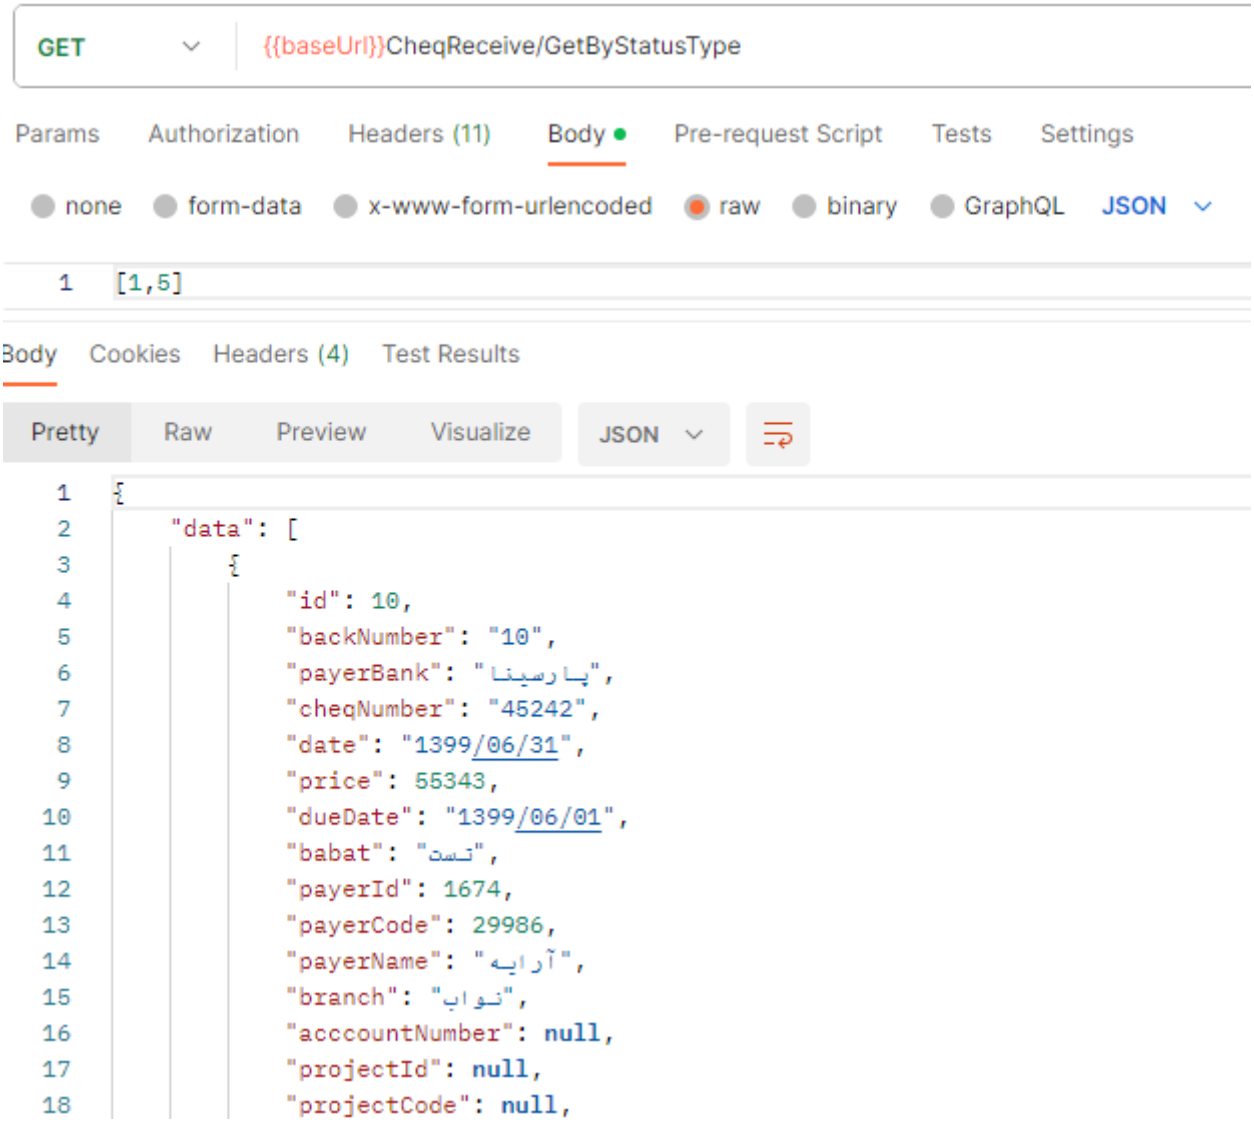

لیست چک های دریافتی در وضعیت دریافت و یا چک های در وضعیت برگشت

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/CheqByReturnandReceiveStatus

شرح: جهت واگذاری به بانک چکهای در وضعیت دریافت و یا چک های در وضعیت برگشت را میتوان استفاده کرد با استفاده از این متد چک های در نوع وضعیت 1 و 5 نمایش داده میشود به جای استفاده از این متد میتوان از (CheqReceive/GetByStatusType) استفاده کرد که پارامتر ورودی به این شکل باشد [1,5]

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

لیست چک های دریافتی در وضعیت دریافت

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/CheqByReceiveStatus

شرح: جهت واگذاری به شخص چکهای در وضعیت را میتوان استفاده کرد با استفاده از این متد چک های در نوع وضعیت 1 نمایش داده میشود به جای استفاده از این متد میتوان از (CheqReceive/GetByStatusType) استفاده کرد که پارامتر ورودی به این شکل باشد [1]

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

لیست چک های دریافتی در وضعیت دریافت یا واگذار شده به بانک

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/CheqByReceiveOrDepositToBankStatus

شرح: جهت وصول چک از چکهای در وضعیت دریافت یا واگذار شده به بانک میتوان استفاده کرد با استفاده از این متد چک های در نوع وضعیت 1و3 نمایش داده میشود به جای استفاده از این متد میتوان از (CheqReceive/GetByStatusType) استفاده کرد که پارامتر ورودی به این شکل باشد [1,3]

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

لیست چک ها و اسناد واگذار شده به شخص و بانک

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/CheqByDepositStatus

شرح: جهت برگشت چک از چکهای در چک اسناد واگذار شده به شخص و بانک میتوان استفاده کرد با استفاده از این متد چک های در نوع وضعیت 2 و3 نمایش داده میشود به جای استفاده از این متد میتوان از (CheqReceive/GetByStatusType) استفاده کرد که پارامتر ورودی به این شکل باشد [2,3]

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

لیست چک ها و اسناد در وضعیت دریافت، برگشت و استرداد

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/CheqByReceiveOrReturnOrRefundStatus

شرح: جهت ابطال از چکهایی که در وضعیت دریافت، برگشت و استرداد هستند میتوان استفاده کرد با استفاده از این متد چک های در نوع وضعیت 5،1 و 7 نمایش داده میشود به جای استفاده از این متد میتوان از (CheqReceive/GetByStatusType) استفاده کرد که پارامتر ورودی به این شکل باشد [1,5,7]

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

لیست چک ها و اسناد در وضعیت ضمانتی دریافتی

GET: {{baseUrl}}/CheqReceive/CheqByGaranteeStatus

شرح: جهت ابطال از چکهایی که در وضعیت اسناد ضمانتی دریافتی هستند میتوان استفاده کرد با استفاده از این متد چک های در نوع وضعیت 8نمایش داده میشود به جای استفاده از این متد میتوان از (CheqReceive/GetByStatusType) استفاده کرد که پارامتر ورودی به این شکل باشد [8]

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی چک های دریافتی {{baseUrl}}/CheqReceive

لیست اسناد حسابداری

GET: {{baseUrl}}/Voucher


پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Fromdate	string	body	از تاریخ
ToDate	string	body	تا تاریخ

پارامترهای خروجی: اطلاعات روکش یا کاور سند

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف سند
Number	boolean	شماره سند
Date	string	**تاریخ**
Type	integer	نوع سند
IsCommon	boolean	سند عادی true سند یادداشت false سند یادداشت سندیست که تراز نباشد
Description	string	شرح یا روکش سند
RegUser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	زمان ثبت
IsConfirm	boolean	قطعی شده؟

مثال:

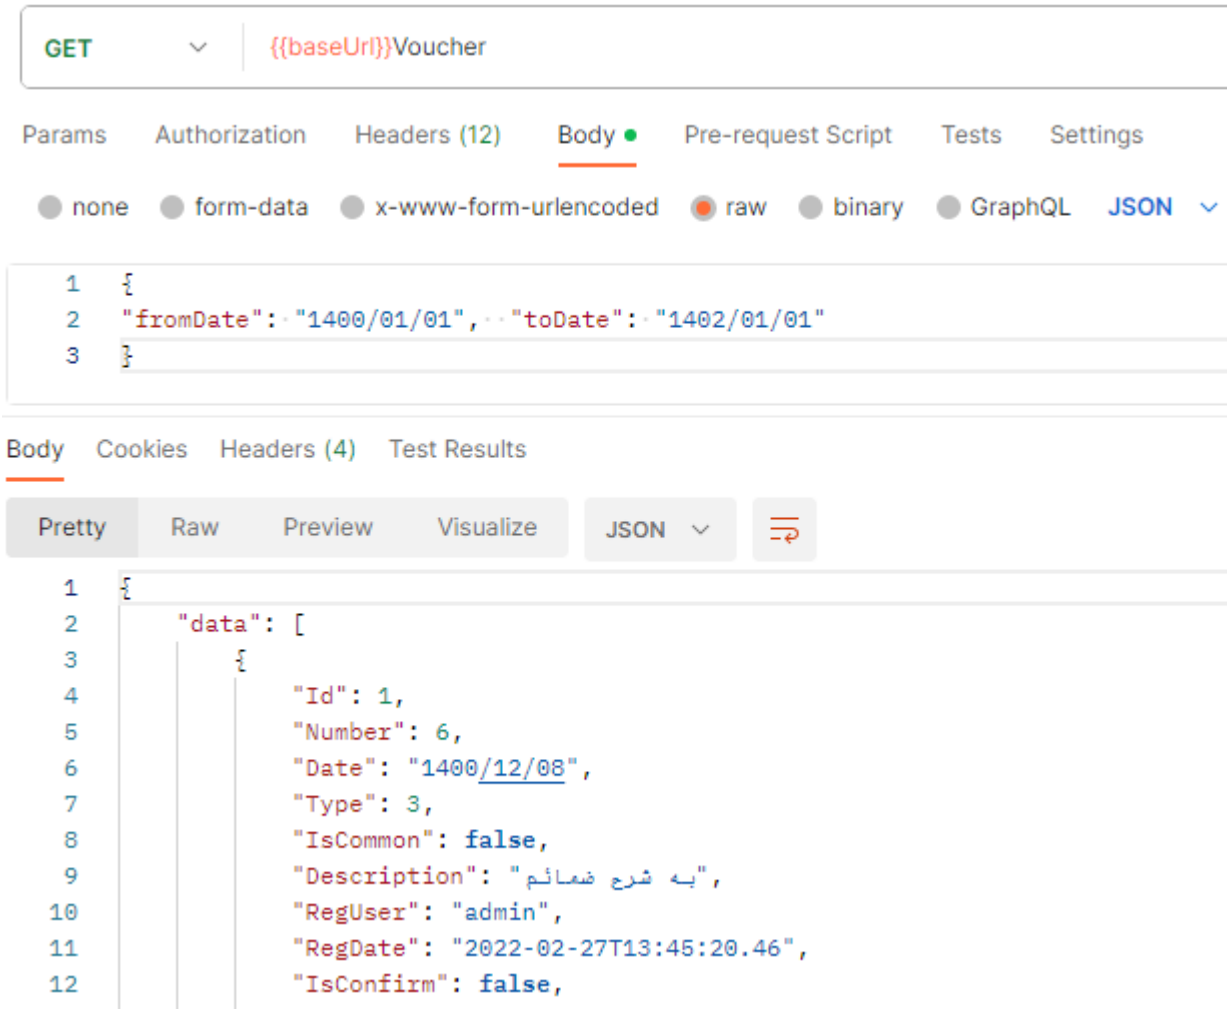


اطلاعات سند با Id

GET: {{baseUrl}}/voucher/{id:int}

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی اسناد {{baseUrl}}/Voucher

مثال:

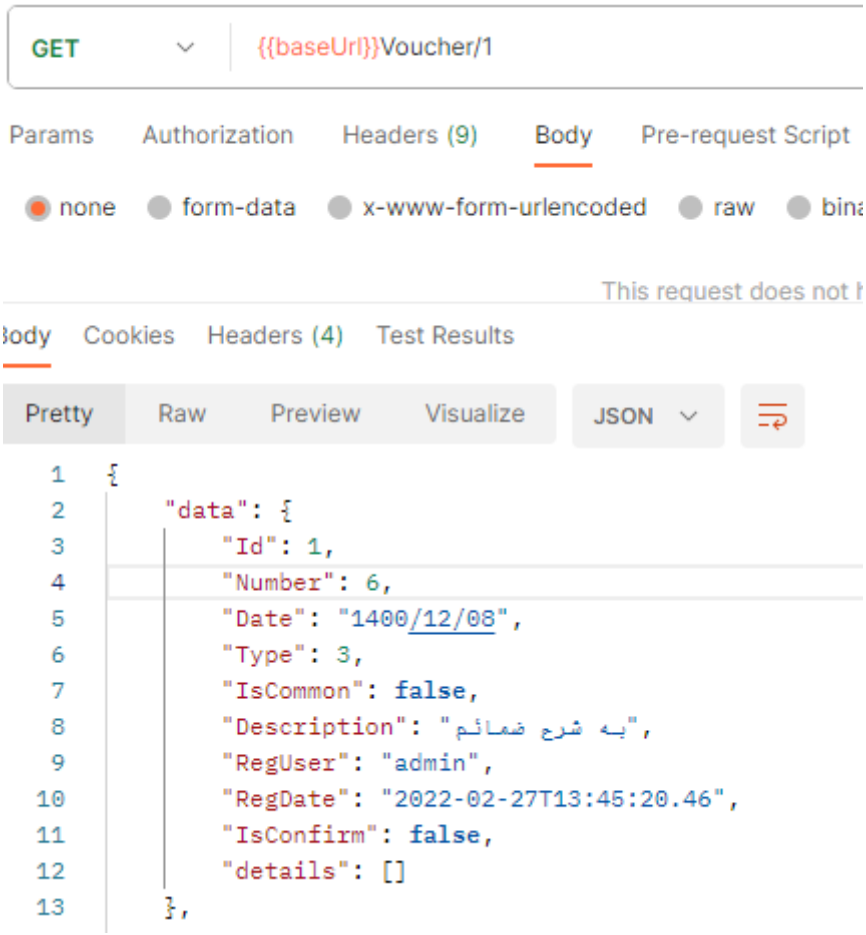

اطلاعات سند با شماره سند

GET: {{baseUrl}}/Voucher/GetBynumber?number=3

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Number	Integer	Header querystring	شماره سند

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف سند
Number	boolean	شماره سند
Date	string	تاریخ
Type	integer	نوع سند

IsCommon	boolean	سند عادی true سند یادداشت false سند یادداشت سندیست که تراز نباشد
Description	string	شرح یا روکش سند
RegUser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	زمان ثبت
IsConfirm	boolean	قطعی شده؟
Detail	Object[]	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف سند
VoucherId	integer	شماره سند
Acc_Code	string	**سرفصل حساب**
PersonId	integer	شخص بدهکار یا بستانکار ({{baseurl}}/Persons)
ExpenseCenter	integer	مرکز هزینه ({{baseurl}}/ExpenseCenter)
ProjectId	integer	پروژه ({{baseurl}}/Projects)
Description	string	شرح
DebtPrice	integer	مبلغ بدهکار (در هر سطر از سند یکی از مبالغ بدهکار یا بستانکار صفر و دیگری غیر صفر است)
CrditPrice	integer	مبلغ بستانکار (در هر سطر از سند یکی از مبالغ بدهکار یا بستانکار صفر و دیگری غیر صفر است)
VoucherType	integer	نوع سند ({{baseurl}}/BaseInfo/VoucherTypes)
ReferenceId	integer	آی دی مرتبط با جداول اصلی مثل فاکتور فروش، خرید ، رسید، حواله، برگه نقد، ای دی گردش چک و...
RegUser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	تاریخ ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	datetime	زمان ویرایش
Duration	integer	مدت موثر
EffectiveDate	string	تاریخ موثر شمسی

ماکسیمم شماره سند براساس نوع سند خاص در تاریخ خاص

GET: {{baseUrl}}/Voucher/MaxVoucher?Date=1402/09/11&Type=15


شرح: در صورت نیاز داشتن به آخرین شماره سند یک نوع خاص از اسناد به عنوان مثال فاکتور فروش در روز جاری میتوان از این متد استفاده کرد (این متد وقتی کاربرد پیدا میکند که بخواهیم تمام اسناد مربوط به فاکتور فروشهای یک روز رو در یک سند ثبت کنیم) خروجی متد اطلاعات آخرین شماره سند مربوط به نوع و تاریخ وارد شده را برمیگرداند

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Date	String	Header querystring	شماره سند
Type	integer	Header querystring	نوع سند

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی متد اطلاعات سند با شماره سند خاص {{baseUrl}}/Voucher/GetBynumber?number=3

مثال:

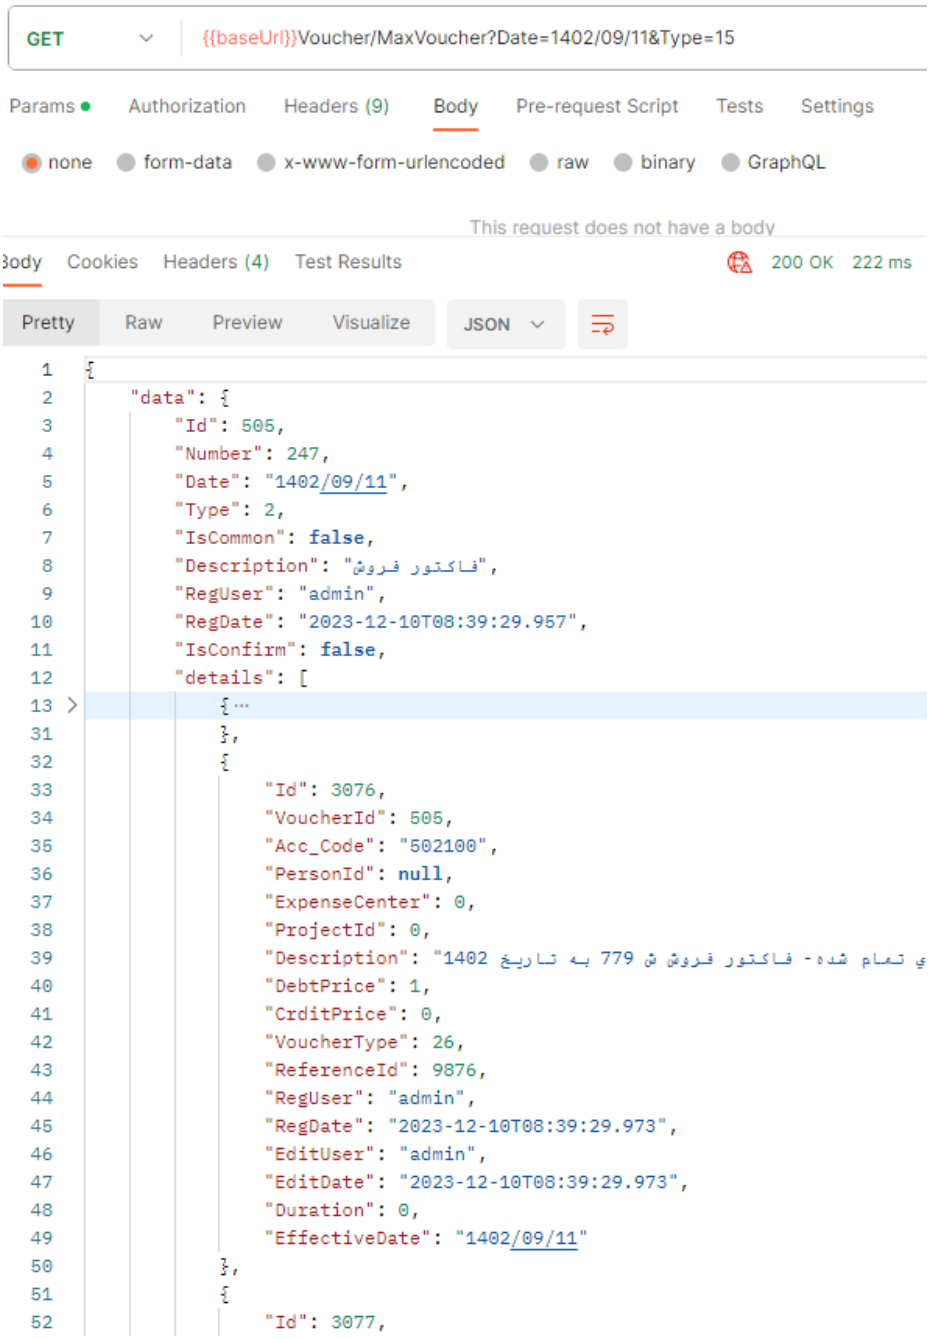


ماکسیمم شماره سند بدون فیلتر

GET: {{baseUrl}}/Voucher/MaxVoucherNumber

شرح: جهت دریافت اطلاعات بزرگترین شماره سند (جهت درج در اخرین سند و یا ثبت شماره جدید در سند جدید کاربرد دارد) خروجی متد اطلاعات اخرین سند مرتب سازی شده براساس شماره سند را برمیگرداند

پارامترهای خروجی شبیه به پارامتر های خروجی متد اطلاعات سند با شماره سند خاص {{baseUrl}}/Voucher/GetBynumber?number=3

مثال:

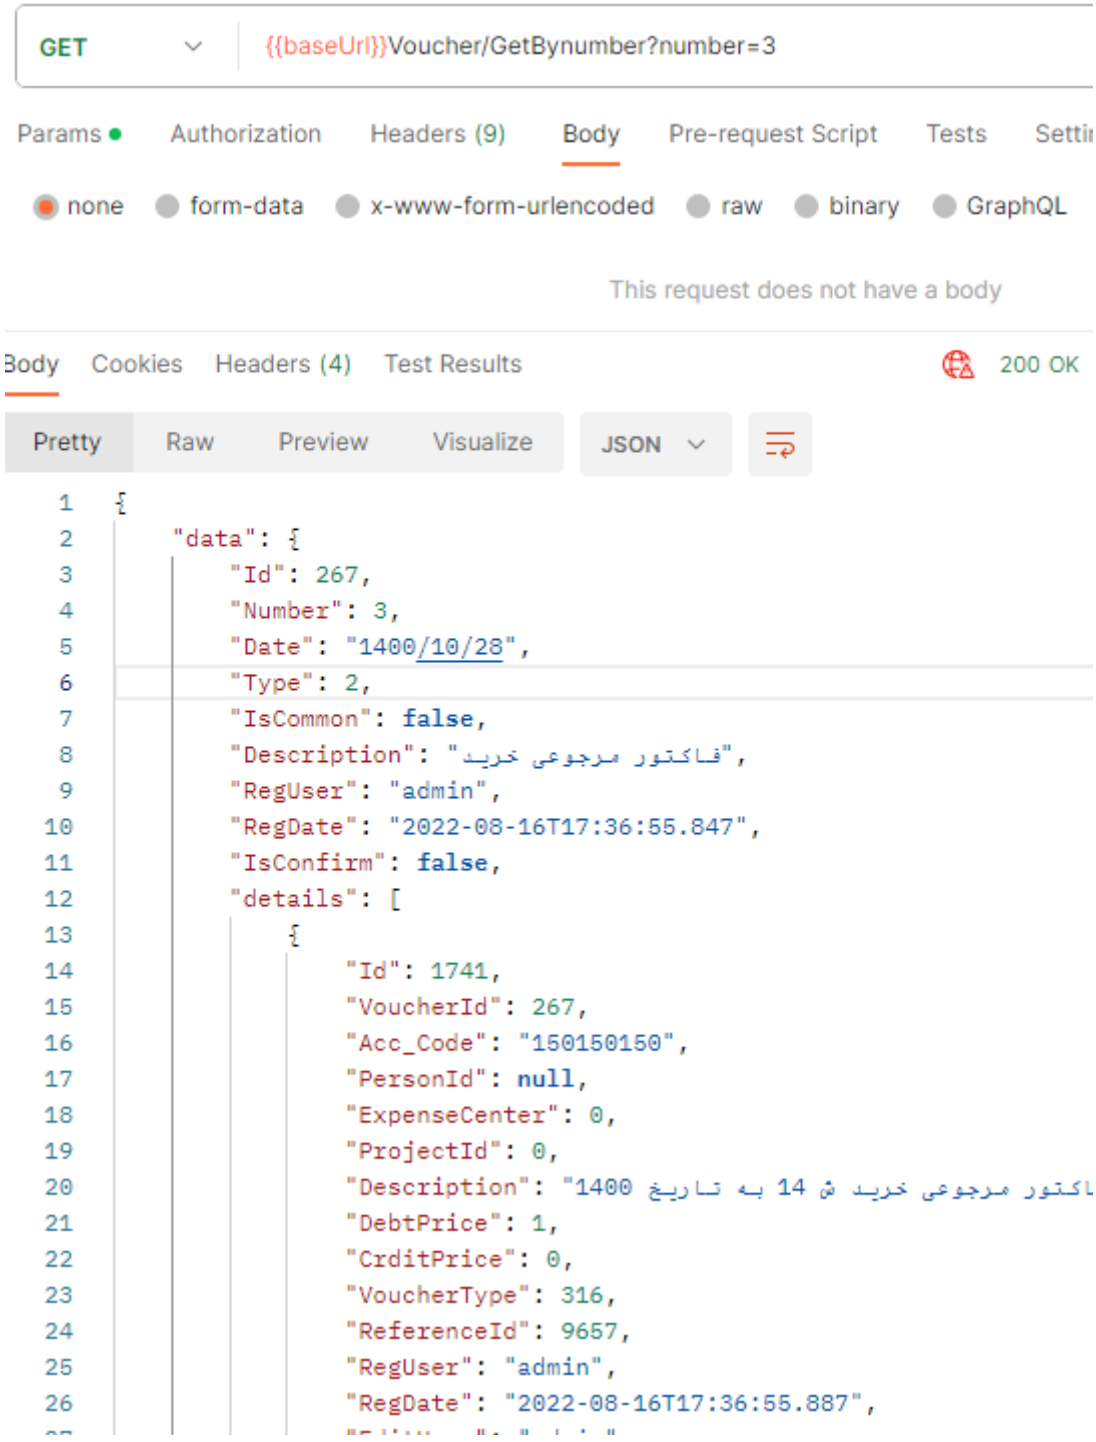
GET
{{baseUrl}}Voucher/GetBynumber?number=3
Params
Authorization
Headers (9)
Body
Pre-request Script
Tests
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
This request does not have a body
Body
Cookies
Headers (4)
Test Results
200 OK
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"data": {
"Id": 267,
"Number": 3,
"Date": "1400/10/28",
"Type": 2,
"IsCommon": false,
"Description": "فاکتور مرجوعی خرید",
"RegUser": "admin",
"RegDate": "2022-08-16T17:36:55.847",
"IsConfirm": false,
"details": [
{
"Id": 1741,
"VoucherId": 267,
"Acc_Code": "150150150",
"PersonId": null,
"ExpenseCenter": 0,
"ProjectId": 0,
"Description": "1400 به تاریخ 14 ش خرید مرجوعی اکتور
"DebtPrice": 1,
"CrditPrice": 0,
"VoucherType": 316,
"ReferenceId": 9657,
"RegUser": "admin",
"RegDate": "2022-08-16T17:36:55.887",

لیست فاکتورهای فروش

Get: {{baseUrl}}SaleFactor

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
fromDate	string	Header querystring	تاریخ فاکتور شمسی - الزامی نیست
toDate	string	Header querystring	تاریخ فاکتور شمسی - الزامی نیست

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف فاکتور
Number	interger	شماره فاکتور
Date	string	**تاریخ**
BuyerId	integer	آی دی خریدار
BuyerCode	interger	کد خریدار
BuyerName	string	نام خریدار
SaleTerms	string	شرایط پرداخت
SellerId	interger	مسئول فروش
Description	string	توضیحات
DraftId	interger	ای دی حواله
VoucherId	interger	آی دی سند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	string	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	string	زمان ویرایش
IsCancel	boolean	باطل
NetTotal	long	جمع خالص فاکتور
Ezafat	long	جمع اضافات انتهای فاکتور
Kosoorat	long	جمع کسورات انتهای فاکتور
TotalLinearAdditions	long	جمع اضافات خطی کالا

Totallineardiscounts	long	جمع کسورات خطی کالا
SaleTypeId	int	نوع فروش
WareId	int	ای دی انبار
DraftTypeId	int	ای دی نوع حواله
ProjectId	short	آی دی پروژه
IsCheckedout	boolean	تسویه شده؟
isConfirm	boolean	تایید شده؟
ConfirmUser	string	کاربر تایید کننده
ConfirmDate	string	زمان تایید
TaxID	string	شماره منحصر به فرد مالیاتی

اطلاعات فاکتور فروش براساسID

Get: {{baseUrl}}SaleFactor/{id:int}

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
id	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف فاکتور
Number	interger	شماره فاکتور
Date	string	**تاریخ**
BuyerId	integer	آی دی خریدار
BuyerCode	interger	کد خریدار
BuyerName	string	نام خریدار
SaleTerms	string	شرایط پرداخت
SellerId	interger	مسئول فروش
Description	string	توضیحات
DraftId	interger	ای دی حواله

VoucherId	interger	آی دی سند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	string	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	string	زمان ویرایش
IsCancel	boolean	باطل
NetTotal	long	جمع خالص فاکتور
Ezafat	long	جمع اضافات انتهای فاکتور
Kosoorat	long	جمع کسورات انتهای فاکتور
TotalLinearAdditions	long	جمع اضافات خطی کالا
Totallineardiscounts	long	جمع کسورات خطی کالا
SaleTypeId	int	نوع فروش
WareId	int	ای دی انبار
DraftTypeId	int	ای دی نوع حواله
ProjectId	short	آی دی پروژه
IsCheckedout	boolean	تسویه شده؟
isConfirm	boolean	تایید شده؟
ConfirmUser	string	کاربر تایید کننده
ConfirmDate	string	زمان تایید
TaxID	string	شماره منحصر به فرد مالیاتی
Details لیست کالاهای فاکتور	Object[]	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
Id	int	
FactorId	int	
goodid	int	آی دی کالا یا محصول فروش رفته
goodcode	string	کد کالا
goodname	string	نام کالا
Unit	Int	آی دی واحد شمارش
boxcount	decimal	تعداد کارتن
packcount	decimal	تعداد بسته
Count	decimal	تعداد جز
TotalCount	decimal	تعداد کل
BoxPrice	decimal	قیمت کارتن
PackPrice	decimal	قمیت بسته
UnitPrice	decimal	قیمت جز کالا
TotalPrice	decimal	قیمت کل
LinearOffPercent	decimal	درصد تخفیف خطی
LinearOffPrice	decimal	مبلغ تخفیف خطی
AdditionPercent	decimal	درصد اضافه خطی کالا
AdditionPrice	decimal	مبلغ اضافه خطی کالا
NetPrice	decimal	خالص خطی کالا

Coefficient	decimal	ضریب
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه
ProjectId nullable	short	پروژه ({{baseUrl}}baseinfo/projects)
UnitWeight	decimal	وزن جز
TotalWeight	decimal	وزن کل
PriceAfterOff	Decimal	مبلغ پس از کسر تخفیف
ExpireDate nullable	string	تاریخ انقضا
Seri nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	int	
factorid	int	
discountid	int	آی دی نوع تخفیف یا اضافه
Title	string	عنوان تخفیف
discountpercentage	decimal	درصد تخفیف یا اضافات انتهای فاکتور
discountprice	decimal	مبلغ تخفیف یا اضافه انتهای فاکتور
isdiscount	bool	تخفیف؟
description	string	توضیحات

Object[]

addOrDiscounts
اضافات و کسورات انتهای فاکتور

اطلاعات فاکتور فروش براساس شماره

Get: {{baseUrl}}SaleFactor/GetByNumber?number=2

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Number	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامترهای خروجی شبیه به پارامترهای خروجی فاکتور فروش براساس Idمی باشد

لیست فاکتورهای خرید

Get: {{baseUrl}}buyFactor

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
fromDate	string	Header querystring	تاریخ فاکتور شمسی - الزامی نیست
toDate	string	Header querystring	تاریخ فاکتور شمسی - الزامی نیست

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف فاکتور
Number	interger	شماره فاکتور
Date	string	**تاریخ**
BuyerId	integer	آی دی خریدار
BuyerCode	interger	کد خریدار
BuyerName	string	نام خریدار
SaleTerms	string	شرایط پرداخت
SellerId	interger	مسئول فروش
Description	string	توضیحات
ReceiptId	interger	ای دی رسید
VoucherId	interger	آی دی سند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	string	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	string	زمان ویرایش
IsCancel	boolean	باطل
NetTotal	long	جمع خالص فاکتور
Ezafat	long	جمع اضافات انتهای فاکتور
Kosoorat	long	جمع کسورات انتهای فاکتور
TotalLinearAdditions	long	جمع اضافات خطی کالا
Totallineardiscounts	long	جمع کسورات خطی کالا
SaleTypeId	int	نوع فروش
WareId	int	ای دی انبار

ReceiptTypeId	int	ای دی نوع رسید
ProjectId	short	آی دی پروژه

اطلاعات فاکتور خرید براساس ID

Get: {{baseUrl}}BuyFactor/{id:int}

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
id	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف فاکتور
Number	interger	شماره فاکتور
Date	string	**تاریخ**
SellerId	integer	آی دی خریدار
SellerCode	interger	کد خریدار
SellerName	string	نام خریدار
Description	string	توضیحات
ReceiptId	interger	ای دی رسید
VoucherId	interger	آی دی سند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	string	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	string	زمان ویرایش
IsCancel	boolean	باطل
NetTotal	long	جمع خالص فاکتور
Ezafat	long	جمع اضافات انتهای فاکتور
Kosoorat	long	جمع کسورات انتهای فاکتور
TotalLinearAdditions	long	جمع اضافات خطی کالا

Totallineardiscounts	long	جمع کسورات خطی کالا
WareId	int	ای دی انبار
ReceiptTypeId	int	ای دی نوع رسید
ProjectId	short	آی دی پروژه
Details لیست کالاهای فاکتور	Object[]	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
Id	int	
FactorId	int	
goodid	int	آی دی کالا یا محصول فروش رفته
goodcode	string	کد کالا
goodname	string	نام کالا
Unit	Int	آی دی واحد شمارش
boxcount	decimal	تعداد کارتن
packcount	decimal	تعداد بسته
Count	decimal	تعداد جز
TotalCount	decimal	تعداد کل
BoxPrice	decimal	قیمت کارتن
PackPrice	decimal	قمیت بسته
UnitPrice	decimal	قیمت جز کالا
TotalPrice	decimal	قیمت کل
LinearOffPercent	decimal	درصد تخفیف خطی
LinearOffPrice	decimal	مبلغ تخفیف خطی
AdditionPercent	decimal	درصد اضافه خطی کالا
AdditionPrice	decimal	مبلغ اضافه خطی کالا
NetPrice	decimal	خالص خطی کالا
Coefficient	decimal	ضریب
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه
ProjectId nullable	short	پروژه ‹{{baseUrl}}baseinfo/projects›
UnitWeight	decimal	وزن جز
TotalWeight	decimal	وزن کل
PriceAfterOff	Decimal	مبلغ پس از کسر تخفیف
ExpireDate nullable	string	تاریخ انقضا
Seri nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند

addOrDiscounts اضافات و کسورات انتهای فاکتور	Object[]	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	int	
factorid	int	
discountid	int	آی دی نوع تخفیف یا اضافه
Title	string	عنوان تخفیف
discountpercentage	decimal	درصد تخفیف یا اضافات انتهای فاکتور
discountprice	decimal	مبلغ تخفیف یا اضافه انتهای فاکتور
isdiscount	bool	تخفیف؟
description	string	توضیحات

اطلاعات فاکتور خرید براساس شماره

Get: {{baseUrl}}BuyFactor/GetByNumber?number=2

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Number	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامترهای خروجی شبیه به پارامترهای خروجی فاکتور خرید براساس Idمی باشد

متدهای ثبت

اطلاعات Post

ثبت دریافت نقدی


Post: {{baseUrl}}/CashReceive?ExportVoucher=true&VoucherNumber=0

پارامترهای ورودی

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
ExportVoucher	boolean	Header querystring	صدور سند اتوماتیک انجام شود یا خیر
VoucherNumber	Integer	Header querystring	شماره سند اگر شماره سند پر باشد در سند مربوطه درج خواهد شد اگر شماره سند صفر یا نال باشد و مقدار فیلد صدور سند true باشد در یک سند جدید درج خواهد شد
	Object[]	Body raw	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
date	string	در صورت خالی بودن برابر با مقدار تاریخ روز میشود (شمسی)
price	Integer	مبلغ
Babat	string	بابت
receiverbank	integer	آی دی صندوق/بانک دریافت کننده (BaseInfo/GetBankCashAccs)
Payer	integer	Personcode کد شخص پرداخت کننده ({{baseUrl}}Person)
Duration nullable	integer	مدت
Effectivedate nullable	string	تاریخ موثر (شمسی)
Payerbank nullable	integer	بانک پرداخت کننده (BaseInfo/GetBanks)
PayerAccountId nullable	string	حساب پرداخت کننده
Project nullable	integer	Code کد پروژه (BaseInfo/Project)

مثال:

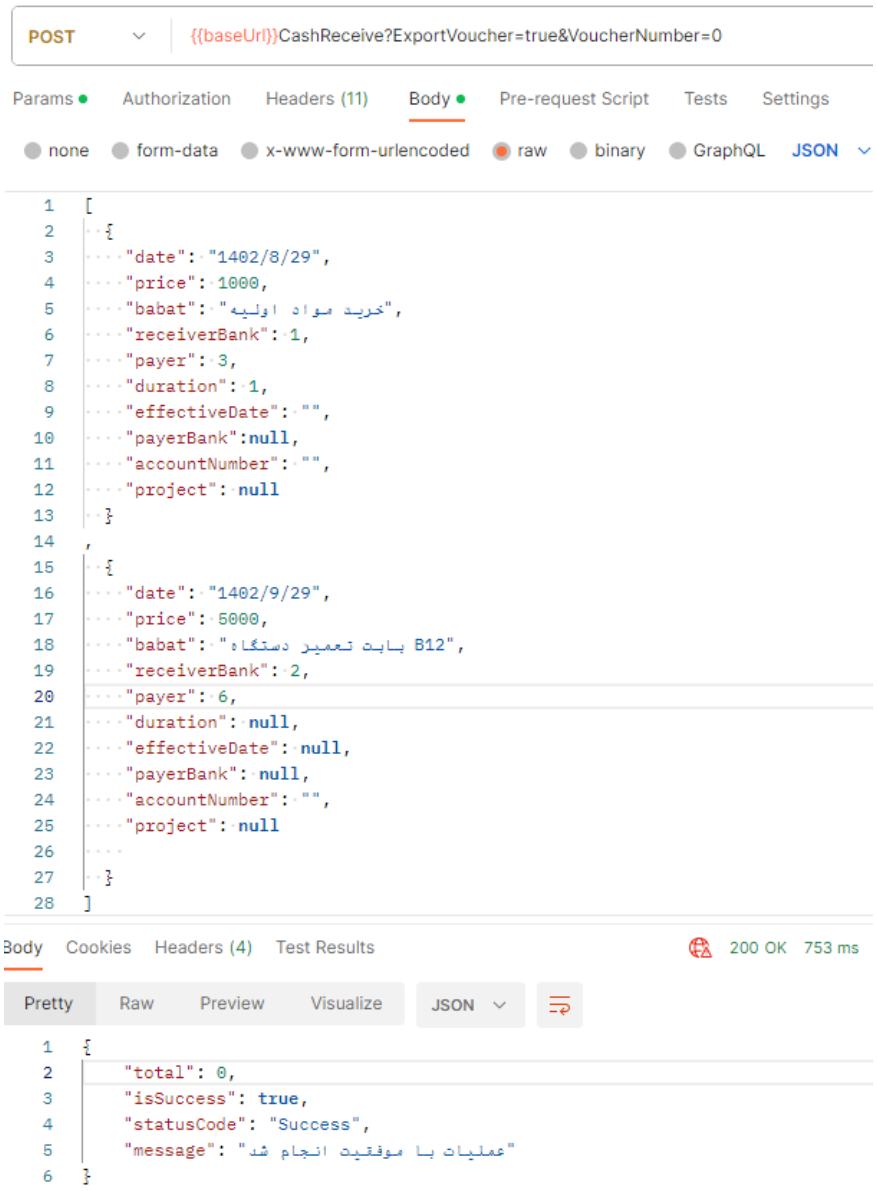
POST
{{baseUrl}}CashReceive?ExportVoucher=true&VoucherNumber=0
Params
Authorization
Headers (11)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
[
{
"date": "1402/8/29",
"price": 1000,
"babat": "خرید مواد اولیه",
"receiverBank": 1,
"payer": 3,
"duration": 1,
"effectiveDate": "",
"payerBank":null,
"accountNumber": "",
"project": null
}
,
{
"date": "1402/9/29",
"price": 5000,
"babat": "بابت تعمیر دستگاه B12",
"receiverBank": 2,
"payer": 6,
"duration": null,
"effectiveDate": null,
"payerBank": null,
"accountNumber": "",
"project": null
}
]
Body
Cookies
Headers (4)
Test Results
200 OK
753 ms
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"total": 0,
"isSuccess": true,
"statusCode": "Success",
"message": "عملیات با موفقیت انجام شد"
}


درج چک دریافتی

Post: {{baseUrl}}/CheqReceive?ExportVoucher=false&VoucherNumber=0

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
ExportVoucher	boolean	Header querystring	صدور سند اتوماتیک انجام شود یا خیر
VoucherNumber	Integer	Header querystring	شماره سند اگر شماره سند پر باشد در سند مربوطه درج خواهد شد اگر شماره سند صفر یا نال باشد و مقدار فیلد صدور سند true باشد در یک سند جدید درج خواهد شد در صورت صدور سند یک گردش به همراه سند حسابداری برای وضعیت ابتدایی چک صادر خواهد شد
	Object[]	Body raw	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
date	string	در صورت خالی بودن برابر با مقدار تاریخ روز میشود (شمسی)
status	Integer	وضعیت چک (BaseInfo/CheqStatus)
Backnumber nullable	string	پشت نمره چک در صورت خالی بودن اخرین پشت نمره بعلاوه یک خواهد شد
receiverbank	integer	آی دی بانک دریافت کننده (BaseInfo/GetBankCashAccs)
price	integer	مبلغ
cheqnumber	integer	شماره چک
babat	string	بابت
Payerbank nullable	integer	صادره از بانک (BaseInfo/GetBanks)
branch nullable	string	شماره حساب
Payer	integer	Personcode کد شخص پرداخت کننده ({{baseUrl}}Person)
finaldate	string	تاریخ سررسید (شمسی)
Accountnumber nullable	string	شماره حساب
Description nullable	string	شرح
Cashier nullable	int	کد شخص صندوقدار ({{baseUrl}}Person)
Sayadinumber nullable	string	شماره صیادی
Duration nullable	integer	مدت
Effectivedate nullable	string	تاریخ موثر

مثال:

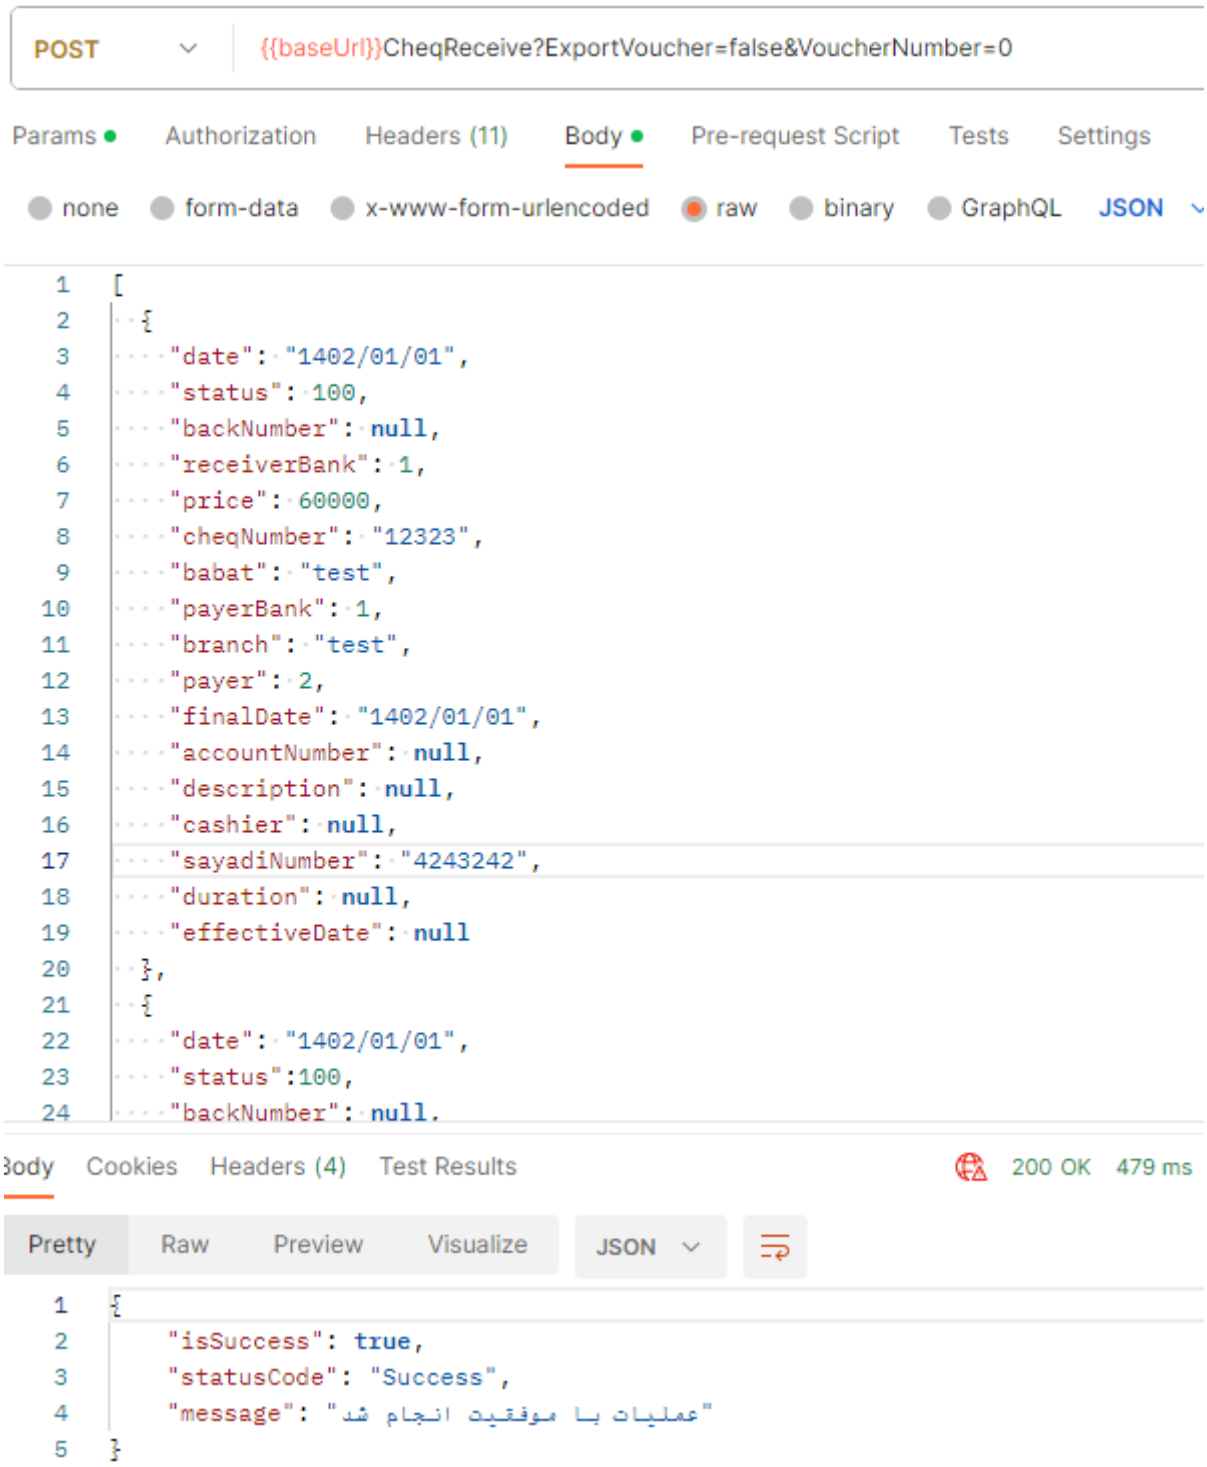
POST
{{baseUrl}}CheqReceive?ExportVoucher=false&VoucherNumber=0
Params
Authorization
Headers (11)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
[
{
"date": "1402/01/01",
"status": 100,
"backNumber": null,
"receiverBank": 1,
"price": 60000,
"cheqNumber": "12323",
"babat": "test",
"payerBank": 1,
"branch": "test",
"payer": 2,
"finalDate": "1402/01/01",
"accountNumber": null,
"description": null,
"cashier": null,
"sayadiNumber": "4243242",
"duration": null,
"effectiveDate": null
},
{
"date": "1402/01/01",
"status":100,
"backNumber": null,
Body
Cookies
Headers (4)
Test Results
200 OK
479 ms
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"isSuccess": true,
"statusCode": "Success",
"message": "عملیات با موفقیت انجام شد"
}

درج گردش چک دریافتی


Post: {{baseUrl}}CheqReceive/TurnCheq

شرح: جهت ثبت گردش چک از این متد میتوان استفاده کرد هنگام ثبت گردش سند حسابداری گردش چک نیز صادر خواهد شد. هر گردش چک معادل یک سطر بدهکار و یک بستانکار در اسناد حسابداری می باشد.

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
cheqid	Int[]	body	ای دی برگه های چکی به صورت آرایه ای از اینت مثال [5,6]
VoucherNumber	Integer	body	شماره سند اگر شماره سند پر باشد در سند مربوطه درج خواهد شد اگر شماره سند صفر یا نال باشد و مقدار فیلد صدور سند true باشد در یک سند جدید درج خواهد شد
date	String	body	تاریخ شمسی در صورت خالی بودن تاریخ روز در نظر گرفته میشود
Status	integer	body	وضعیت مقصد (BaseInfo/CheqStatus)
Tobank	integer	body	بانک دریافت کننده (BaseInfo/GetBankCashAccs)
Toperson	integer	body	کد شخص دریافت کننده ({{baseUrl}}Person)
Deptaccount	string	body	حساب بدهکار (Baseinfo/GetAccounts)
Deptperson	Integer nullable	body	کد شخص بدهکار ({{baseUrl}}Person)
Deptproject	Integer nullable	body	پروژه بدهکار ({{baseUrl}}Projects)
creditAccount	string	body	حساب بستانکار (Baseinfo/GetAccounts)
creditPerson	Integer nullable	body	کد شخص بستانکار ({{baseUrl}}Person)
CreditProject	Integer nullable	body	پروژه بستانکار ({{baseUrl}}Projects)
Duration	Integer nullable	body	مدت
effectiveDate	String nullable	body	تاریخ موثر

مثال:

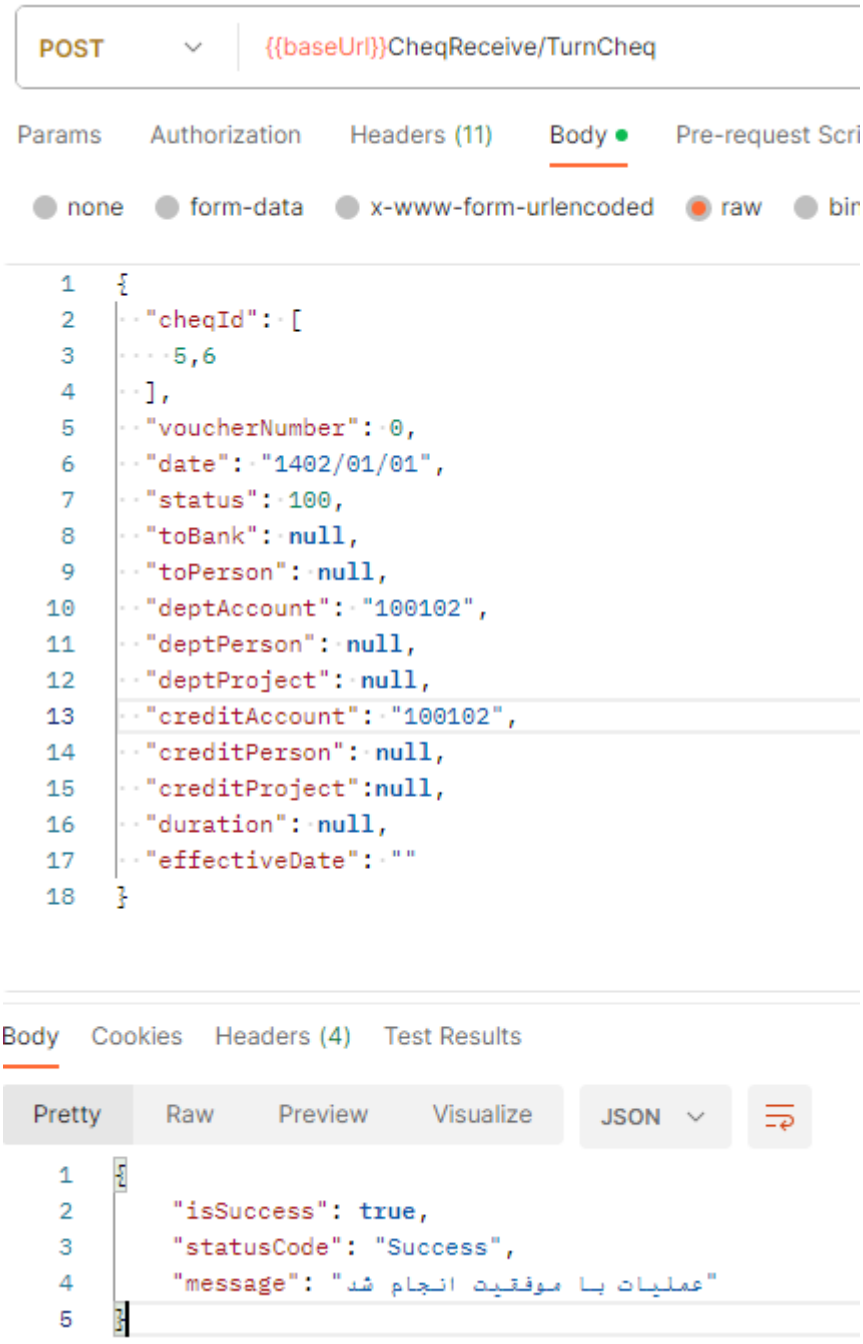
POST
{{baseUrl}}CheqReceive/TurnCheq
Params
Authorization
Headers (11)
Body
Pre-request Scri
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
bir
{
"cheqId": [
5,6
],
"voucherNumber": 0,
"date": "1402/01/01",
"status": 100,
"toBank": null,
"toPerson": null,
"deptAccount": "100102",
"deptPerson": null,
"deptProject": null,
"creditAccount": "100102",
"creditPerson": null,
"creditProject":null,
"duration": null,
"effectiveDate": ""
}
Body
Cookies
Headers (4)
Test Results
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"isSuccess": true,
"statusCode": "Success",
"message": "عملیات با موفقیت انجام شد"
}

ثبت سند


Post: {{baseUrl}}/Voucher

شرح: سندهای ثبت شده از این طریق از نوع سند دستی در نظر گرفته خواهد شد، تاریخ سند قطعی نباید باشد، شماره سند وارد شده در صورت وجود قطعی شده نباید باشد. تنظیمات کنترلی حساب از جمله ماهیت سرفصل حساب، کنترل الزام یا غیر الزام شخص ، پروژه ، مرکزهزینه بابت هر حساب بررسی خواهد شد و در صورت وجود و وضعیت جلوگیری قبل از ثبت سند در خطای 400 در مقدار message موارد مشکل دار ثبت خواهد شد. در صورت تراز نبودن سند، وضعیت سند به صورت یادداشت در خواهد آمد.

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
number	integer	body	در صورت صفر یا نال بودن سند جدید صادر خواهد شد
date	String	body	تاریخ شمسی در صورت خالی بودن تاریخ روز در نظر گرفته میشود
cover	string	body	شرح یا روکش سند(در صورت موجود بودن سند این مقدار الزامی نیست) و خالی میتواند باشد
Acc_code	string	body	سرفصل حساب (Baseinfo/GetAccounts)
PersonCode	Integer nullable	body	کد شخص ({{baseUrl}}Person)
ExpenseCenterCode	Integer nullable	body	کد مرکز هزینه (BaseInfo/ExpenseCenter)
projectcode	Integer nullable	body	کد پروژه ({{baseUrl}}Projects)
rowdescription	string	body	شرح ردیف
deptprice	integer	body	مبلغ بدهکار (یکی از دو فیلد مبلغ بدهکار یا بستانکار باید برابر با صفر و دیگری غیر صفر باشد)
CreditPrice	integer	body	مبلغ بستانکار (یکی از دو فیلد مبلغ بدهکار یا بستانکار باید برابر با صفر و دیگری غیر صفر باشد)
Duration	Integer nullable	body	مدت
effectiveDate	String nullable	body	تاریخ موثر (شمسی)

مثال:

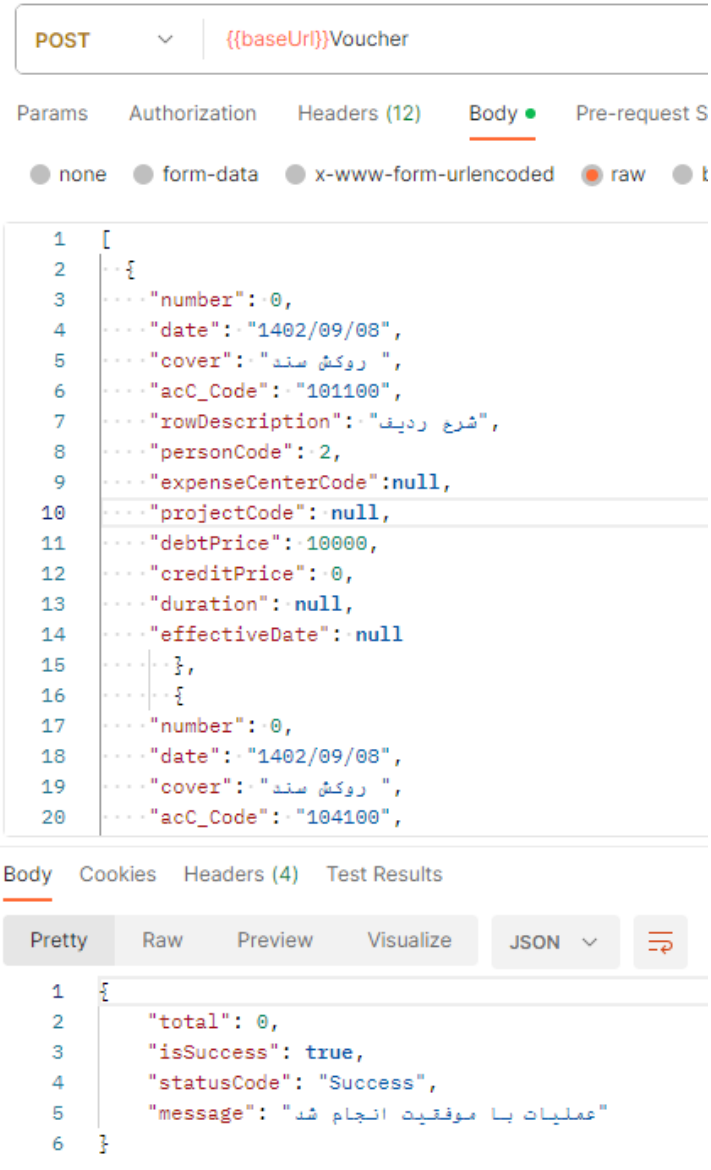
POST
{{baseUrl}}Voucher
Params
Authorization
Headers (12)
Body
Pre-request S
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
[
{
"number": 0,
"date": "1402/09/08",
"cover": "روکش سند ",
"acC_Code": "101100",
"rowDescription": "شرح ردیف",
"personCode": 2,
"expenseCenterCode":null,
"projectCode": null,
"debtPrice": 10000,
"creditPrice": 0,
"duration": null,
"effectiveDate": null
},
{
"number": 0,
"date": "1402/09/08",
"cover": "روکش سند ",
"acC_Code": "104100",
Body
Cookies
Headers (4)
Test Results
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"total": 0,
"isSuccess": true,
"statusCode": "Success",
"message": "عملیات با موفقیت انجام شد"
}

درج فاکتور فروش

Post: {{baseUrl}}SaleFactor

شرح: جهت درج فاکتورهای فروش رفته از این متد میتوان استفاده کرد.

تعداد کل از مجموع (تعداد بسته * تعداد بسته اطلاعات کالا)+(تعداد کارتن * تعداد در کارتن کالا)+تعداد جز ایجاد میشود در صورت صفر بودن این فیلد امکان ثبت وجود ندارد

پارامترهای خروجی:

در صورت ثبت اطلاعات اطلاعات فاکتور ثبت شده شبیه به خروجی api فاکتور فروش براساس id لود خواهد شد

پارامترهای ورودی:


پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
number	Integer	body	شماره فاکتور در صورت صفر یا نال بودن مقدار فیلد با یک شماره فاکتور جدید پر خواهد شد
Date nullable	String	body	تاریخ شمسی در صورت خالی بودن تاریخ روز در نظر گرفته میشود
buyerid	integer	body	آی دی خریدار (Person{{baseUrl}})
Saletypeid nullable	integer	body	نوع فروش ((SaleTypes{{baseUrl}}baseinfo/))
Sellerid nullable	integer	body	آی دی مسئول فروش (Person{{baseUrl}})
paymentTerms nullable	string	body	شرایط پرداخت
Description nullable	Integer	body	توضیحات
wareid	Integer	body	انبار (GetWares{{baseUrl}}Baseinfo/)
drafttypeid	Integer	body	نوع حواله (DraftTypes Baseinfo/)
Projected nullable	short	body	پروژه (Projects Baseinfo/)
calculateBySinglePrice	bool	body	محاسبه قیمت براساس قیمت جز باشد یا نه در صورت ترو بودن قیمت کل کالای هر سطر برابر است با تعداد کل * قیمت جز در غیر اینصورت مقدار قیمت کل برابر خواهد بود با ((قیمت کارتن * تعداد کارتن)+ (قیمت بسته * تعداد بسته) + (قیمت جز * تعداد جز))
details	Object[]	Body raw	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
goodid	int	آی دی کالا یا محصول فروش رفته
singlecount	decimal	تعداد جز
boxcount	decimal	تعداد کارتن (پیش فرض صفر)
packcount	decimal	تعداد بسته(پیش فرض صفر)
singleprice	decimal	قیمت جز کالا
offlinearpercent	decimal	درصد تخفیف خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف خطی از طریق درصد تخفیف * مبلغ کل محاسبه خواهد شد)
offlinearprice	decimal	مبلغ تخفیف خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ تخفیف خطی کالا ثبت خواهد شد
addlinearpercent	decimal	درصد اضافه خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ اضافه خطی از طریق درصد اضافه خطی* مبلغ کل کالا محاسبه خواهد شد)
addlinearprice	decimal	مبلغ اضافه خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ اضافه خطی کالا ثبت خواهد شد ***مقدار این فیلد بسته به تیک موجود در تنظیمات بازرگانی تحت عنوان محاسبه اضافه خطی پس از کسر تخفیف... محاسبه خواهد شد.
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه (Expensecenter{{baseUrl}}baseinfo/)
ProjectId nullable	short	پروژه (projects{{baseUrl}}baseinfo/)
singleWeight	decimal	وزن جز
ExpireDate nullable	string	تاریخ انقضا
Seri nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند

addorDiscounts	Object[]	Body raw	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
discountid	int	آی دی نوع تخفیف یا اضافه
discountpercentage	decimal	درصد تخفیف یا اضافات انتهای فاکتور (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف یا اضافه از طریق درصد تخفیف * جمع خالص فاکتور محاسبه خواهد شد)
discountprice	decimal	مبلغ تخفیف یا اضافه انتهای فاکتور: در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ ثبت خواهد شد
isdiscount	bool	تخفیف؟ در صورت ترو بودن مبلغ از مبلغ خالص فاکتور کسر خواهد شد
description	string	توضیحات

مثال:

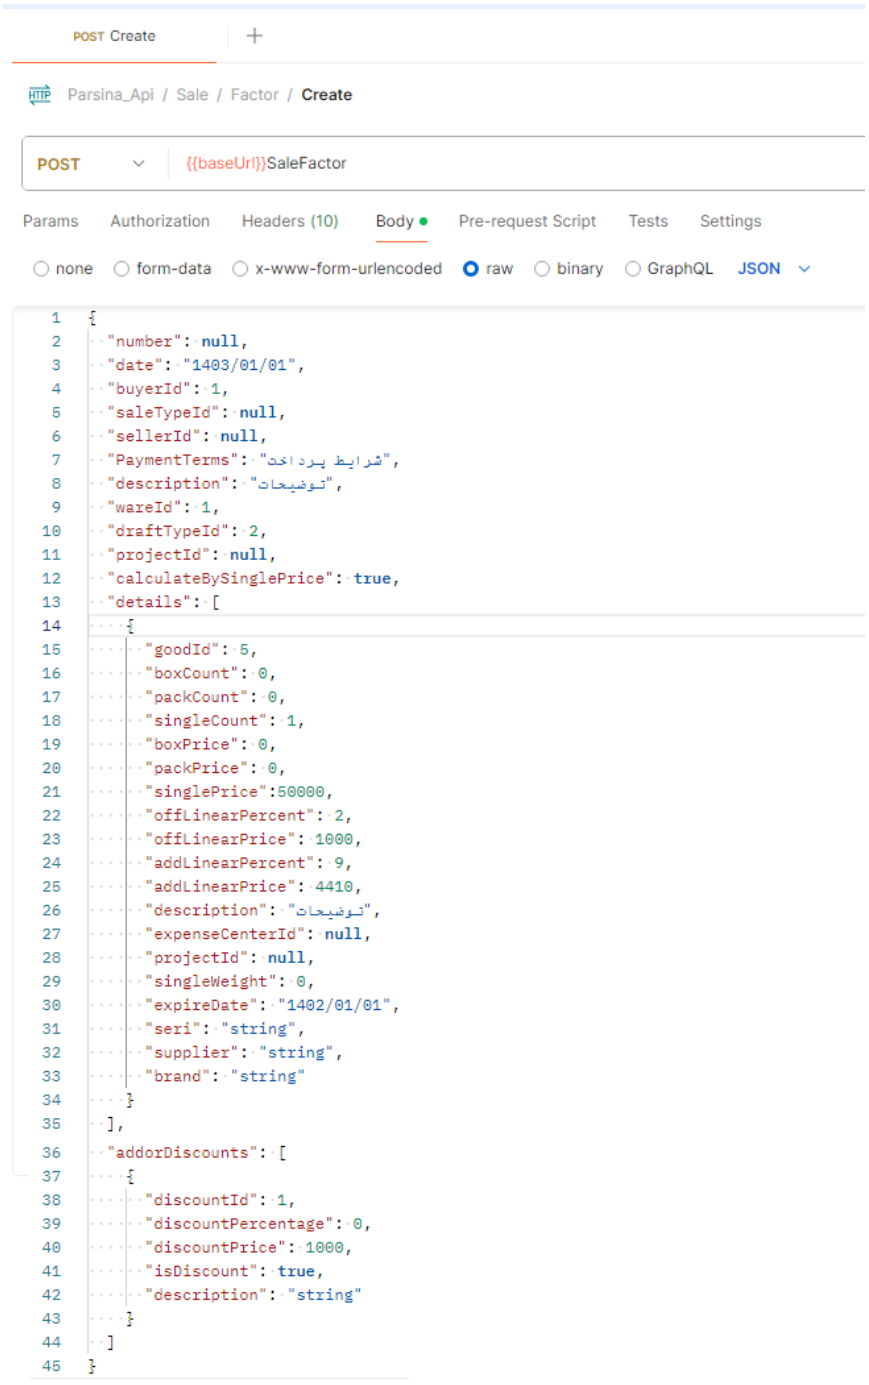
POST Create
Parsina_Api / Sale / Factor / Create
POST
{{baseUrl}}SaleFactor
Params
Authorization
Headers (10)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
{
"number": null,
"date": "1403/01/01",
"buyerId": 1,
"saleTypeId": null,
"sellerId": null,
"PaymentTerms": "شرایط پرداخت",
"description": "توضیحات",
"wareId": 1,
"draftTypeId": 2,
"projectId": null,
"calculateBySinglePrice": true,
"details": [
{
"goodId": 5,
"boxCount": 0,
"packCount": 0,
"singleCount": 1,
"boxPrice": 0,
"packPrice": 0,
"singlePrice":50000,
"offLinearPercent": 2,
"offLinearPrice": 1000,
"addLinearPercent": 9,
"addLinearPrice": 4410,
"description": "توضیحات",
"expenseCenterId": null,
"projectId": null,
"singleWeight": 0,
"expireDate": "1402/01/01",
"seri": "string",
"supplier": "string",
"brand": "string"
}
],
"addorDiscounts": [
{
"discountId": 1,
"discountPercentage": 0,
"discountPrice": 1000,
"isDiscount": true,
"description": "string"
}
]
}

درج فاکتور خرید

Post: {{baseUrl}}BuyFactor

شرح: جهت درج فاکتورهای خرید از این متد میتوان استفاده کرد.

تعداد کل از مجموع (تعداد بسته * تعداد بسته اطلاعات کالا)+(تعداد کارتن * تعداد در کارتن کالا)+تعداد جز ایجاد میشود در صورت صفر بودن این فیلد امکان ثبت وجود ندارد


پارامترهای خروجی:

در صورت ثبت اطلاعات اطلاعات فاکتور ثبت شده شبیه به خروجی api فاکتور خرید براساس id لود خواهد شد

پارامترهای ورودی:

<table>
<tr><th>پارامتر</th><th>نوع داده</th><th>نوع</th><th>توضیحات</th></tr>
<tr><td>number</td><td>Integer</td><td>body</td><td>شماره فاکتور در صورت صفر یا نال بودن مقدار فیلد با یک شماره فاکتور جدید پر خواهد شد</td></tr>
<tr><td>Date
nullable</td><td>String</td><td>body</td><td>تاریخ شمسی در صورت خالی بودن تاریخ روز در نظر گرفته میشود</td></tr>
<tr><td>sellerid</td><td>integer</td><td>body</td><td>آی دی تامین کننده (Person{{baseUrl}})</td></tr>
<tr><td>paymentTerms
nullable</td><td>string</td><td>body</td><td>شرایط پرداخت</td></tr>
<tr><td>Description
nullable</td><td>Integer</td><td>body</td><td>توضیحات</td></tr>
<tr><td>wareid</td><td>Integer</td><td>body</td><td>انبار (Baseinfo/GetWares{{baseUrl}})</td></tr>
<tr><td>receiptTypeId</td><td>Integer</td><td>body</td><td>نوع رسید (Baseinfo/ReceiptTypes)</td></tr>
<tr><td>Projectid
nullable</td><td>short</td><td>body</td><td>پروژه (Baseinfo/Projects)</td></tr>
<tr><td>calculateBySinglePrice</td><td>bool</td><td>body</td><td>محاسبه قیمت براساس قیمت جز باشد یا نه
در صورت ترو بودن قیمت کل کالای هر سطر برابر است با تعداد کل * قیمت جز در غیر اینصورت مقدار قیمت کل برابر خواهد بود با ((قیمت کارتن * تعداد کارتن)+ (قیمت بسته * تعداد بسته) + (قیمت جز * تعداد جز))</td></tr>
<tr><td>details</td><td>Object[]</td><td>Body
raw</td><td>
<table>
<tr><th>پارامتر</th><th>نوع داده</th><th>توضیحات</th></tr>
<tr><td>goodid</td><td>int</td><td>آی دی کالا</td></tr>
<tr><td>singlecount</td><td>Decimal</td><td>تعداد جز</td></tr>
<tr><td>boxcount</td><td>decimal</td><td>تعداد کارتن (پیش فرض صفر)</td></tr>
<tr><td>packcount</td><td>decimal</td><td>تعداد بسته(پیش فرض صفر)</td></tr>
<tr><td>singleprice</td><td>decimal</td><td>قیمت جز کالا</td></tr>
<tr><td>offLinearPercent</td><td>decimal</td><td>درصد تخفیف خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف خطی از طریق درصد تخفیف * مبلغ کل محاسبه خواهد شد)</td></tr>
<tr><td>offLinearPrice</td><td>decimal</td><td>مبلغ تخفیف خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ تخفیف خطی کالا ثبت خواهد شد</td></tr>
<tr><td>addLinearPercent</td><td>decimal</td><td>درصد اضافه خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ اضافه خطی از طریق درصد اضافه خطی* مبلغ کل کالا محاسبه خواهد شد)</td></tr>
<tr><td>addLinearPrice</td><td>decimal</td><td>مبلغ اضافه خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ اضافه خطی کالا ثبت خواهد شد
***مقدار این فیلد بسته به تیک موجود در تنظیمات بازرگانی تحت عنوان محاسبه اضافه خطی پس از کسر تخفیف... محاسبه خواهد شد.</td></tr>
<tr><td>description
nullable</td><td>string</td><td>توضیحات</td></tr>
<tr><td>ExpenseCenterId
nullable</td><td>short</td><td>مرکز هزینه (baseinfo/Expensecenter{{baseUrl}})</td></tr>
<tr><td>ProjectId
nullable</td><td>short</td><td>پروژه (baseinfo/projects{{baseUrl}})</td></tr>
<tr><td>singleWeight</td><td>decimal</td><td>وزن جز</td></tr>
<tr><td>ExpireDate
nullable</td><td>string</td><td>تاریخ انقضا</td></tr>
<tr><td>Seri
nullable</td><td>string</td><td>سری ساخت</td></tr>
<tr><td>Supplier
nullable</td><td>string</td><td>تامین کننده</td></tr>
<tr><td>Brand
nullable</td><td>string</td><td>برند</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>addorDiscounts</td><td>Object[]</td><td>Body
raw</td><td>
<table>
<tr><th>پارامتر</th><th>نوع داده</th><th>توضیحات</th></tr>
<tr><td>discountid</td><td>int</td><td>آی دی نوع تخفیف یا اضافه</td></tr>
<tr><td>discountpercentage</td><td>decimal</td><td>درصد تخفیف یا اضافات انتهای فاکتور (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف یا اضافه از طریق درصد تخفیف * جمع خالص فاکتور محاسبه خواهد شد)</td></tr>
<tr><td>discountprice</td><td>decimal</td><td>مبلغ تخفیف یا اضافه انتهای فاکتور: در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ ثبت خواهد شد</td></tr>
<tr><td>isdiscount</td><td>bool</td><td>تخفیف؟ در صورت ترو بودن مبلغ از مبلغ خالص فاکتور کسر خواهد شد</td></tr>
<tr><td>description</td><td>string</td><td>توضیحات</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

مثال:

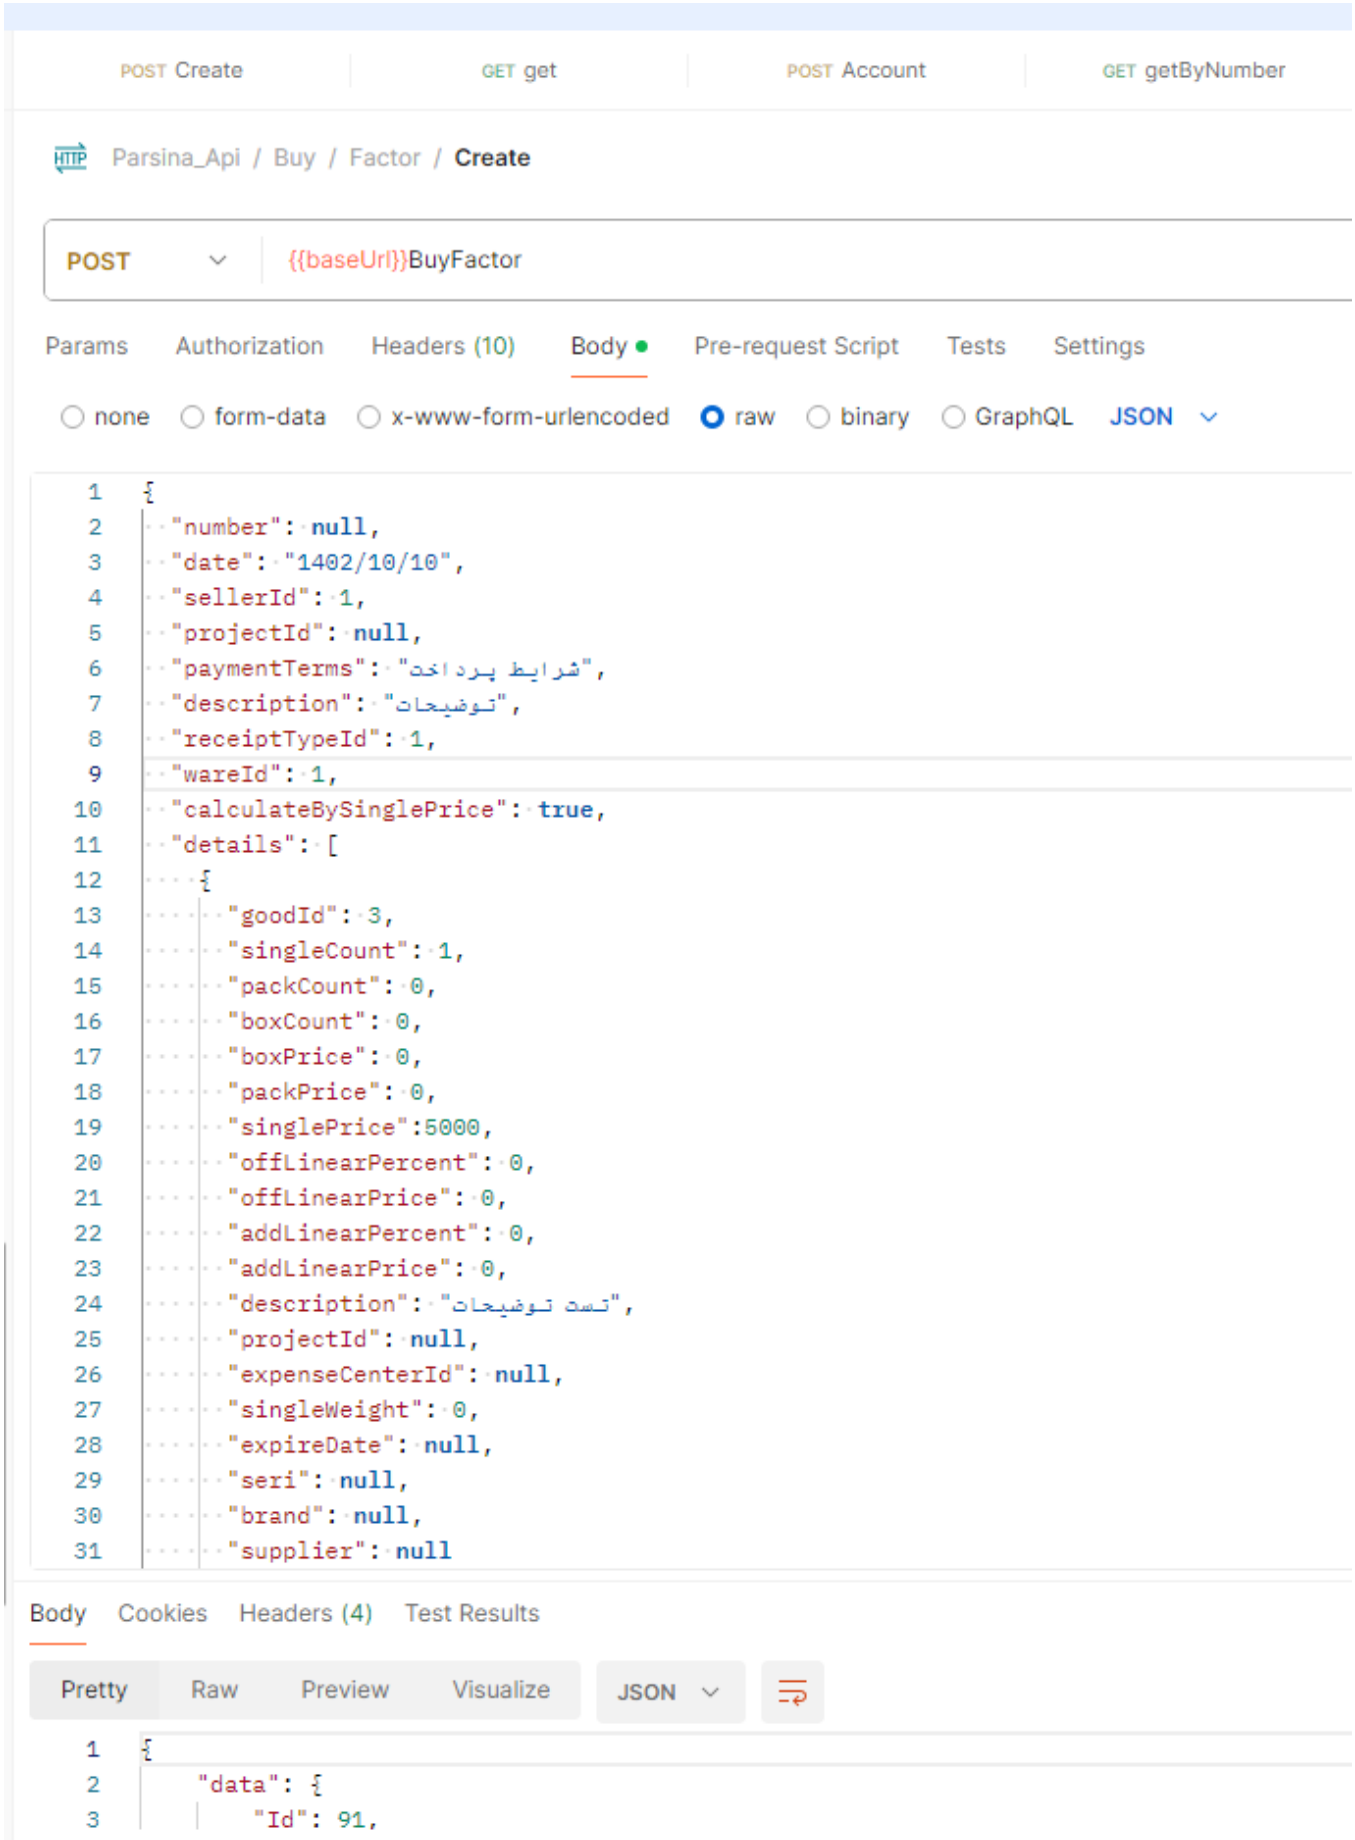
POST Create
GET get
POST Account
GET getByNumber
Parsina_Api / Buy / Factor / Create
POST
{{baseUrl}}BuyFactor
Params
Authorization
Headers (10)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
JSON
{
"number": null,
"date": "1402/10/10",
"sellerId": 1,
"projectId": null,
"paymentTerms": "شرایط پرداخت",
"description": "توضیحات",
"receiptTypeId": 1,
"wareId": 1,
"calculateBySinglePrice": true,
"details": [
{
"goodId": 3,
"singleCount": 1,
"packCount": 0,
"boxCount": 0,
"boxPrice": 0,
"packPrice": 0,
"singlePrice":5000,
"offLinearPercent": 0,
"offLinearPrice": 0,
"addLinearPercent": 0,
"addLinearPrice": 0,
"description": "تست توضیحات",
"projectId": null,
"expenseCenterId": null,
"singleWeight": 0,
"expireDate": null,
"seri": null,
"brand": null,
"supplier": null
Body
Cookies
Headers (4)
Test Results
Pretty
Raw
Preview
Visualize
JSON
{
"data": {
"Id": 91,

درج فاکتور مرجوعی خرید

Post: {{baseUrl}}ReturnBuyFactor

شرح: جهت درج فاکتورهای مرجوعی خرید از این متد میتوان استفاده کرد.

تعداد کل از مجموع (تعداد بسته * تعداد بسته اطلاعات کالا)+(تعداد کارتن * تعداد در کارتن کالا)+تعداد جز ایجاد میشود در صورت صفر بودن این فیلد امکان ثبت وجود ندارد

پارامترهای خروجی:

در صورت ثبت اطلاعات اطلاعات فاکتور ثبت شده شبیه به خروجی api فاکتور مرجوعی خرید براساس id لود خواهد شد

پارامترهای ورودی:


پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
number	Integer	body	شماره فاکتور در صورت صفر یا نال بودن مقدار فیلد با یک شماره فاکتور جدید پر خواهد شد
Date nullable	String	body	تاریخ شمسی در صورت خالی بودن تاریخ روز در نظر گرفته میشود
Buyerid nullable	integer	body	آی دی مسئول خرید
sellerid	integer	body	آی دی تامین کننده (Person{{baseUrl}})
paymentTerms nullable	string	body	شرایط پرداخت
Description nullable	Integer	body	توضیحات
wareid	Integer	body	انبار (Baseinfo/GetWares{{baseUrl}})
draftTypeId	Integer	body	نوع رسید (Baseinfo/ReceiptTypes)
Projectid nullable	short	body	پروژه (Baseinfo/Projects)
calculateBySinglePrice	bool	body	محاسبه قیمت براساس قیمت جز باشد یا نه در صورت ترو بودن قیمت کل کالای هر سطر برابر است با تعداد کل * قیمت جز در غیر اینصورت مقدار قیمت کل برابر خواهد بود با ((قیمت کارتن * تعداد کارتن)+ (قیمت بسته * تعداد بسته) + (قیمت جز * تعداد جز))
details	Object[]	Body raw	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
goodid	int	آی دی کالا
singlecount	Decimal	تعداد جز(پیش فرض صفر)
boxcount	decimal	تعداد کارتن (پیش فرض صفر)
packcount	decimal	تعداد بسته(پیش فرض صفر)
singleprice	decimal	قیمت جز کالا
offLinearPercent	decimal	درصد تخفیف خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف خطی از طریق درصد تخفیف * مبلغ کل محاسبه خواهد شد)
offLinearPrice	decimal	مبلغ تخفیف خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ تخفیف خطی کالا ثبت خواهد شد
addLinearPercent	decimal	درصد اضافه خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ اضافه خطی از طریق درصد اضافه خطی* مبلغ کل کالا محاسبه خواهد شد)
addLinearPrice	decimal	مبلغ اضافه خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ اضافه خطی کالا ثبت خواهد شد ***مقدار این فیلد بسته به تیک موجود در تنظیمات بازرگانی تحت عنوان محاسبه اضافه خطی پس از کسر تخفیف... محاسبه خواهد شد.
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه (baseinfo/Expensecenter{{baseUrl}})
ProjectId nullable	short	پروژه (baseinfo/projects{{baseUrl}})
singleWeight	decimal	وزن جز
ExpireDate nullable	string	تاریخ انقضا
Seri nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند

پارامتر	نوع داده	توضیحات
discountid	int	آی دی نوع تخفیف یا اضافه
discountpercentage	decimal	درصد تخفیف یا اضافات انتهای فاکتور (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف یا اضافه از طریق درصد تخفیف * جمع خالص فاکتور محاسبه خواهد شد)
discountprice	decimal	مبلغ تخفیف یا اضافه انتهای فاکتور: در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ ثبت خواهد شد
isdiscount	bool	تخفیف؟ در صورت ترو بودن مبلغ از مبلغ خالص فاکتور کسر خواهد شد
description	string	توضیحات

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
addorDiscounts	Object[]	Body raw	

مثال:

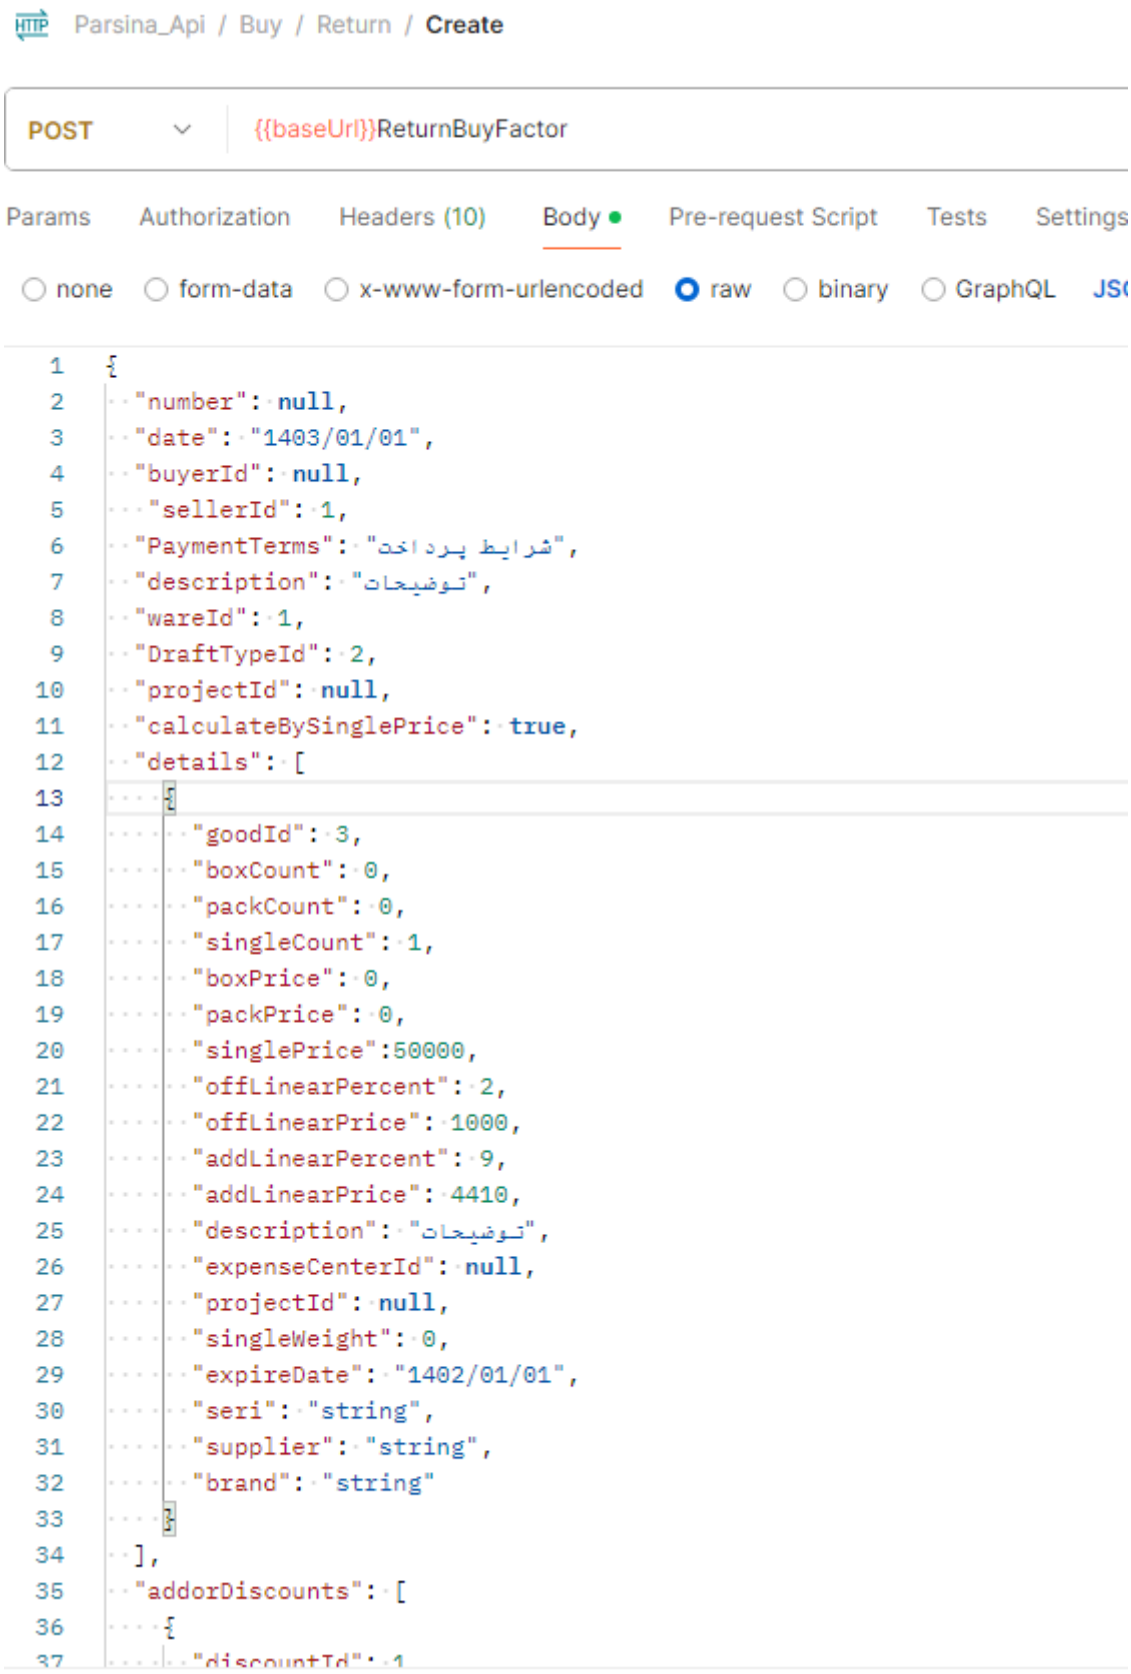
Parsina_Api / Buy / Return / Create
POST
{{baseUrl}}ReturnBuyFactor
Params
Authorization
Headers (10)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL
{
"number": null,
"date": "1403/01/01",
"buyerId": null,
"sellerId": 1,
"PaymentTerms": "شرایط پرداخت",
"description": "توضیحات",
"wareId": 1,
"DraftTypeId": 2,
"projectId": null,
"calculateBySinglePrice": true,
"details": [
{
"goodId": 3,
"boxCount": 0,
"packCount": 0,
"singleCount": 1,
"boxPrice": 0,
"packPrice": 0,
"singlePrice":50000,
"offLinearPercent": 2,
"offLinearPrice": 1000,
"addLinearPercent": 9,
"addLinearPrice": 4410,
"description": "توضیحات",
"expenseCenterId": null,
"projectId": null,
"singleWeight": 0,
"expireDate": "1402/01/01",
"seri": "string",
"supplier": "string",
"brand": "string"
}
],
"addorDiscounts": [
{

درج فاکتور مرجوعی فروش

Post: {{baseUrl}}ReturnSaleFactor

شرح: جهت درج فاکتورهای مرجوعی فروش از این متد میتوان استفاده کرد.

تعداد کل از مجموع (تعداد بسته * تعداد بسته اطلاعات کالا)+(تعداد کارتن * تعداد در کارتن کالا)+تعداد جز ایجاد میشود در صورت صفر بودن این فیلد امکان ثبت وجود ندارد

پارامترهای خروجی:

در صورت ثبت اطلاعات اطلاعات فاکتور ثبت شده شبیه به خروجی api فاکتور مرجوعی فروش براساس id لود خواهد شد

پارامترهای ورودی:


پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
number	Integer	body	شماره فاکتور در صورت صفر یا نال بودن مقدار فیلد با یک شماره فاکتور جدید پر خواهد شد
Date nullable	String	body	تاریخ شمسی در صورت خالی بودن تاریخ روز در نظر گرفته میشود
Buyerid	integer	body	آی دی خریدار
Sellerid nullable	integer	body	آی دی مسئول فروش ({{baseUrl}}Person)
paymentTerms nullable	string	body	شرایط پرداخت
Description nullable	Integer	body	توضیحات
wareid	Integer	body	انبار ({{baseUrl}}Baseinfo/GetWares)
ReceiptTypeId	Integer	body	نوع رسید (Baseinfo/ReceiptTypes)
Projectid nullable	short	body	پروژه (Baseinfo/Projects)
calculateBySinglePrice	bool	body	محاسبه قیمت براساس قیمت جز باشد یا نه در صورت ترو بودن قیمت کل کالای هر سطر برابر است با تعداد کل * قیمت جز در غیر اینصورت مقدار قیمت کل برابر خواهد بود با ((قیمت کارتن * تعداد کارتن)+ (قیمت بسته * تعداد بسته) + (قیمت جز * تعداد جز))
details	Object[]	Body raw	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
goodid	int	آی دی کالا
singlecount	Decimal	تعداد جز(پیش فرض صفر)
boxcount	decimal	تعداد کارتن (پیش فرض صفر)
packcount	decimal	تعداد بسته(پیش فرض صفر)
singleprice	decimal	قیمت جز کالا
offLinearPercent	decimal	درصد تخفیف خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف خطی از طریق درصد تخفیف * مبلغ کل محاسبه خواهد شد)
offLinearPrice	decimal	مبلغ تخفیف خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ تخفیف خطی کالا ثبت خواهد شد
addLinearPercent	decimal	درصد اضافه خطی کالا (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ اضافه خطی از طریق درصد اضافه خطی* مبلغ کل کالا محاسبه خواهد شد)
addLinearPrice	decimal	مبلغ اضافه خطی در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ اضافه خطی کالا ثبت خواهد شد ***مقدار این فیلد بسته به تیک موجود در تنظیمات بازرگانی تحت عنوان محاسبه اضافه خطی پس از کسر تخفیف... محاسبه خواهد شد.
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه ({{baseUrl}}baseinfo/Expensecenter)
ProjectId nullable	short	پروژه ({{baseUrl}}baseinfo/projects)
singleWeight	decimal	وزن جز
ExpireDate nullable	string	تاریخ انقضا
Seri nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند

پارامتر	نوع داده	توضیحات
discountid	int	آی دی نوع تخفیف یا اضافه
discountpercentage	decimal	درصد تخفیف یا اضافات انتهای فاکتور (در صورت بزرگتر از صفر بودن مبلغ تخفیف یا اضافه از طریق درصد تخفیف * جمع خالص فاکتور محاسبه خواهد شد)
discountprice	decimal	مبلغ تخفیف یا اضافه انتهای فاکتور: در صورت صفر بودن درصد هر مبلغی که در این فیلد قرار گرفته باشد به عنوان مبلغ ثبت خواهد شد
isdiscount	bool	تخفیف؟ در صورت ترو بودن مبلغ از مبلغ خالص فاکتور کسر خواهد شد
description	string	توضیحات

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
addorDiscounts	Object[]	Body raw	

مثال:

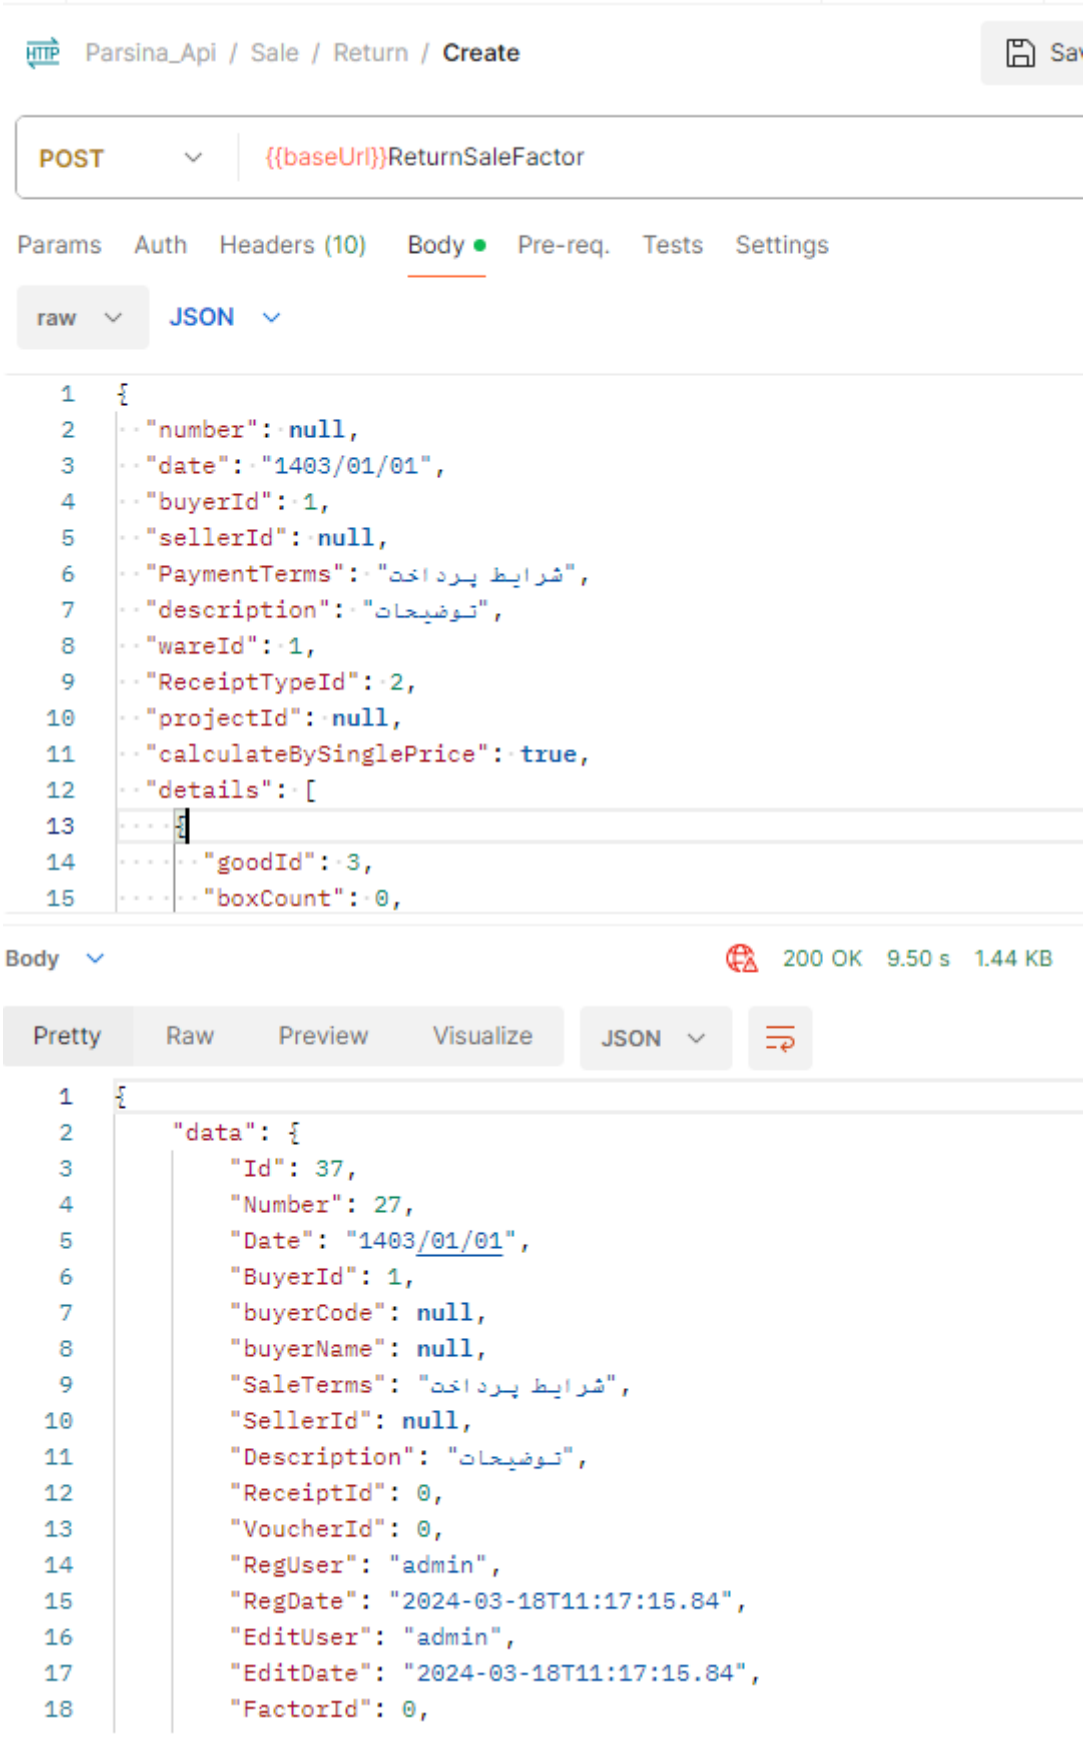
Parsina_Api / Sale / Return / Create
POST
{{baseUrl}}ReturnSaleFactor
Params Auth Headers (10) Body Pre-req. Tests Settings
raw JSON
{
"number": null,
"date": "1403/01/01",
"buyerId": 1,
"sellerId": null,
"PaymentTerms": "شرایط پرداخت",
"description": "توضیحات",
"wareId": 1,
"ReceiptTypeId": 2,
"projectId": null,
"calculateBySinglePrice": true,
"details": [
{
"goodId": 3,
"boxCount": 0,
Body
200 OK 9.50 s 1.44 KB
Pretty Raw Preview Visualize JSON
{
"data": {
"Id": 37,
"Number": 27,
"Date": "1403/01/01",
"BuyerId": 1,
"buyerCode": null,
"buyerName": null,
"SaleTerms": "شرایط پرداخت",
"SellerId": null,
"Description": "توضیحات",
"ReceiptId": 0,
"VoucherId": 0,
"RegUser": "admin",
"RegDate": "2024-03-18T11:17:15.84",
"EditUser": "admin",
"EditDate": "2024-03-18T11:17:15.84",
"FactorId": 0,

لیست رسیدهای انبار

Get: {{baseUrl}}WhrsReceipt?fromDate=1403/01/01&toDate=1403/03/29

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
fromDate	string	Header querystring	تاریخ رسید شمسی - الزامی نیست
toDate	string	Header querystring	تاریخ رسید شمسی - الزامی نیست

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف رسید
Number	interger	شماره
Date	string	تاریخ
SupplierId	integer	آی دی تامین کننده
SupplierCode	interger	کد تامین کننده
SupplierName	string	نام تامین کننده
WareId	interger	ای دی انبار
ReceiptTypeId	interger	ای دی عملکرد رسید(نوع رسید)
Description	string	توضیحات
DraftId	interger	ای دی حواله انتقال بین انبار معادل
VoucherId	interger	آی دی سند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	datetime	زمان ویرایش
BuyId	interger	ای دی فاکتور خرید
ReturnSaleFactorId	interger	ای دی فاکتور فروش مرجوعی
ProdcutCardId	interger	ای دی کارت تولید عادی

DriverName	string	نام راننده
DriverPhone	string	تلفن راننده
VehiclePlaqe	string	ش ماشین
CombinedProdcutId	interger	ای دی شماره کارت تولید ترکیبی
buyNumber	interger	شماره فاکتور خرید
produceCardNo	interger	شماره کارت تولید عادی
produceCombineCardNo	interger	شماره کارت تولید ترکیبی
receiptTypeCode	interger	کد نوع رسید
receiptType	string	نوع رسید
wareCode	short	کد انبار
wareName	string	نام انبار
rtype	string	صدور رسید از طریق...
Details لیست کالاهای رسید	Object[]	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
Id	int	
receiptId	int	
goodid	int	آی دی کالا
goodcode	string	کد کالا
goodname	string	نام کالا
Unit	Int	آی دی واحد شمارش
boxcount	decimal	تعداد کارتن
packcount	decimal	تعداد بسته
Count	decimal	تعداد جز
TotalCount	decimal	تعداد کل
BoxPrice	decimal	قیمت کارتن
PackPrice	decimal	قمیت بسته
UnitPrice	decimal	قیمت جز کالا
TotalPrice	decimal	قیمت کل
SingleValue	decimal	ارزش جز
TotalValue	decimal	ارزش کل
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه
ProjectId nullable	short	پروژه (({{baseUrl}}baseinfo/projects
Weight	decimal	وزن جز
TotalWeight	decimal	وزن کل
ExDate nullable	string	تاریخ انقضا
Series nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	datetime	اخرین تاریخ ویرایش

اطلاعات رسید براساس ID

Get: {{baseUrl}}whrsReceipt/{id:int}

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
id	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامترهای خروجی شبیه به پارامترهای خروجی لیست رسیدها می باشد

اطلاعات رسید براساس شماره

Get: {{baseUrl}}WhrsReceipt/GetByNumber?number=2

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Number	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامترهای خروجی شبیه به پارامترهای خروجی لیست رسیدها می باشد

لیست حواله های انبار

Get: {{baseUrl}}WhrsDraft?fromDate=1403/01/01&toDate=1403/03/29

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
fromDate	string	Header querystring	تاریخ حواله شمسی - الزامی نیست
toDate	string	Header querystring	تاریخ حواله شمسی - الزامی نیست

پارامترهای خروجی:

پارامتر	نوع داده	توضیحات
id	integer	آی دی یا شماره عطف حواله
Number	interger	شماره
Date	string	تاریخ
ReceiverId	integer	آی دی گیرنده
ReceiverCode	interger	کد گیرنده
ReceiverName	string	نام گیرنده
WareId	interger	ای دی انبار
DraftTypeId	interger	ای دی عملکرد حواله (نوع حواله)
Description	string	توضیحات
DraftId	interger	ای دی رسید انتقال بین انبار معادل
VoucherId	interger	آی دی سند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	datetime	زمان ویرایش
SaleId	interger	ای دی فاکتور فروش
ReturnBuyFactorId	interger	ای دی فاکتور خرید مرجوعی
ProdcutCardId	interger	ای دی کارت تولید عادی
DriverName	string	نام راننده
DriverPhone	string	تلفن راننده

VehiclePlaqe	string	ش ماشین
CombinedProdcutId	interger	ای دی شماره کارت تولید ترکیبی
SaleNumber	interger	شماره فاکتور فروش
produceCardNo	interger	شماره کارت تولید عادی
produceCombineCardNo	interger	شماره کارت تولید ترکیبی
DraftTypeCode	interger	کد نوع حواله
DraftType	string	نوع حواله
wareCode	short	کد انبار
wareName	string	نام انبار
dtype	string	صدور حواله از طریق...
Details لیست کالاهای رسید	Object[]	

پارامتر	نوع داده	توضیحات
Id	int	
draftid	int	
goodid	int	آی دی کالا
goodcode	string	کد کالا
goodname	string	نام کالا
Unit	Int	آی دی واحد شمارش
boxcount	decimal	تعداد کارتن
packcount	decimal	تعداد بسته
Count	decimal	تعداد جز
TotalCount	decimal	تعداد کل
BoxPrice	decimal	قیمت کارتن
PackPrice	decimal	قمیت بسته
UnitPrice	decimal	قیمت جز کالا
TotalPrice	decimal	قیمت کل
SingleValue	decimal	ارزش جز
TotalValue	decimal	ارزش کل
description nullable	string	توضیحات
ExpenseCenterId nullable	short	مرکز هزینه
ProjectId nullable	short	پروژه (/{{baseUrl}}baseinfo/projects)
Weight	decimal	وزن جز
TotalWeight	decimal	وزن کل
ExDate nullable	string	تاریخ انقضا
Series nullable	string	سری ساخت
Supplier nullable	string	تامین کننده
Brand nullable	string	برند
Reguser	string	کاربر ثبت
RegDate	datetime	زمان ثبت
EditUser	string	کاربر ویرایش
EditDate	datetime	اخرین تاریخ ویرایش

اطلاعات حواله براساس ID

Get: {{baseUrl}}WhrsDraft/{id:int}

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
id	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامترهای خروجی شبیه به پارامترهای خروجی لیست حواله ها می باشد

اطلاعات حواله براساس شماره

Get: {{baseUrl}}WhrsDraft/GetByNumber?number=2

شرح:

پارامترهای ورودی:

پارامتر	نوع داده	نوع	توضیحات
Number	int	Header querystring	

پارامترهای خروجی:

پارامترهای خروجی شبیه به پارامترهای خروجی لیست حواله ها می باشد