زنگ سیشارپ – قسمت پانزدهم

نو شتهی مسعو د درویشیان 🖪 🎇

لینک مستقیم این مطلب در وب تارگت

در این قسمت به حل تمرینهای ۶ تا ۱۱ میپردازیم. هدف از انجام این تمرینها آشنایی بیشتر با حلقه های تو در تو و دستور switch است.

حل تمرین شماره ۶: همانطور که میدانید این تمرین شباهت زیادی با مثال قسمت قبل دارد با این تفاوت که اندازه مثلث از کاربر گرفته میشود:

نحوه ی دریافت ورودی از کاربر در قسمت چهارم مورد بحث قرار گرفت. تفاوت دریافت ورودی در این تمرین و مثال قسمت چهارم، ورودی گرفته شده از کاربر از جنس string بود اما در اینجا ورودی دریافت شده باید یک عدد باشد. هنگامی که ورودی را به برنامه می دهید، مقدار وارد شده از جنس string است و شما باید آن را به عدد تبدیل کنید. همان طور که می بینید، مقدار دریافت شده از کاربر توسط دستور (شامل مقدار مثبت و منفی) تبدیل شده و مستقیماً در متغیر string قرار گرفته است. (Convert.Tolnt32 به یک عدد صحیح 32 بیتی علامت که مقدار string را دریافت کرده و به یک عدد صحیح 32 بیتی

علامت دار (32-bit signed integer) تبدیل می کند. در ادامه ی تمرین بالا، مانند مثال قسمت قبل حلقه های تو در تو به جای نمایش اعداد کاراکتر ستاره را نمایش می دهند. در قسمت های آینده مبحث متدها و کلاس ها بطور کامل و دقیق مورد بررسی قرار می گیرد پس در این مورد هیچ جای نگرانی نیست که شما کاملاً با شی گرایی آشنا شده و بر آن مسلط می شوید.


حل تمرین شماره ۷: با این تمرین راحت کنار آمدید؟ این مسئله بسیار ساده است. کافی است همه مراحل انجام کار را به روی کاغذ بیاورید تا به روش حل آن پی ببرید. در ابتدا اجازه دهید جواب را با هم ببینیم و سپس به توضیح و شرح آن بپردازیم.

```
// Solution 07
using System;
class Solution
    static void Main()
        // Getting input from the user
        Console.Write("Please enter the size: ");
        int size = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        // Variables declaration
        int rowNumber, j, k;
        // 1st loop that's counting the rows
        for (rowNumber = 1; rowNumber <= size; rowNumber++)</pre>
            // 2nd loop that write space character
            for (j = 1; j <= size - rowNumber; j++)</pre>
                Console.Write(" ");
            // 3rd loop that write star character
            for (k = 1; k <= (2 * rowNumber) - 1; k++)
                Console.Write("*");
            // finally, this WriteLine() method makes a break.
            Console.WriteLine();
        }
    }
```

همانطور که میدانید خروجی برنامه این چنین است:

در ابتدا سایز مثلث از کاربر گرفته می شود. در واقع سایز مثلث همان تعداد سطر برنامه ی ما است و با اینکار ما به نحوی تعداد سطری که مثلث قرار است داشته باشد را از کاربر دریافت کردیم. این برنامه شامل یک حلقه ی خارجی و دو حلقه ی داخلی است. حلقه ی خارجی که اولین حلقه ی ما است این وظیفه را بر عهده دارد که تعداد سطرها را کنترل کند. دومین حلقه وظیفه ی چاپ کردن تعداد مشخصی کاراکتر space را در هر سطر بر عهده دارد. سومین حلقه نیز موظف است که در هر سطر تعداد مشخصی کاراکتر ستاره را چاپ کند.

به تصویر زیر دقت کنید:

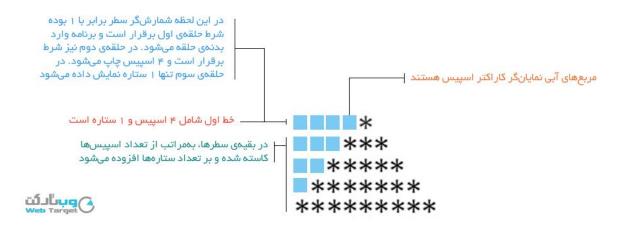

حل تمرین شماره ۸: در این تمرین قصد داریم دو عدد را از کاربر دریافت کنیم و عدد اول را به توان عدد دوم برسانیم:

در ابتدای این مقاله با نحوه ی دریافت ورودی از کاربر و تبدیل آن به عدد صحیح آشنا شدید. در اینجا ما علاوه بر متغیرهای پایه و توان به یک متغیر برای ذخیره ی نتیجه ی نهایی (result) و یک متغیر برای شمارنده ی حلقه (counter) نیازمندیم. حلقه تا زمانیکه کوچکتر یا مساوی عدد توان است تکرار می شود و عدد پایه را در مقدار result ضرب و حاصل آن را در خود متغیر result ذخیره می کند. به این ترتیب عدد پایه به اندازه ی عدد توان در خودش ضرب می شود.

حل تمرین شماره ۹: در این تمرین قصد داریم با استفاده از دستور switch یک فرهنگ لغت کوچک بسازیم:

```
// Solution 09
using System;
class Example
    static void Main()
        Console.Write("Enter a word to translate: ");
        string word = Console.ReadLine();
        switch (word)
                Console.WriteLine("Window means panjereh");
                break:
            case "library":
                Console.WriteLine("Library means ketab khaneh");
            case "easy":
                Console.WriteLine("Easy means asan");
                break;
            case "memory":
                Console.WriteLine("Memory means hafezeh");
                break;
```

در قسمت دوازدهم در مورد دستور switch بحث شد. برای ساخت فرهنگ لغت این روش کاملاً غیر استاندارد است پس هیچگاه از این روش برای ساخت فرهنگ لغت استفاده نکنید. این تنها تمرینی برای آشنایی بیشتر با دستور switch بود.

حل تمرین شماره ۱۰: در این تمرین قصد داشتیم توسط حلقه های تو در تو و کاراکتر ٳیک مستطیل را رسم کنیم:

همانطور که میدانید حلقه ی اول مشخص می کند که عرض مستطیل شامل ۴ کاراکتر ■ و حلقه ی دوم نشان میدهد که طول مستطیل شامل ۱۴ کاراکتر ■ است و ()Console.WriteLine باعث میشود برنامه بعد از چاپ هر سطر به خط بعد برود.

حل تمرین شماره ۱۱: ساختن جدول ضرب با طول و عرض مشخص

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Enter table width: ");
        int tableWidth = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Enter table height: ");
        int tableHeight = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        int result;
        for (int i = 1; i <= tableHeight; i++)</pre>
```

```
{
    result = 0;
    for (int j = 1; j <= tableWidth; j++)
    {
        result = i * j;
        Console.Write(result + "\t");
    }
    Console.WriteLine();
}
</pre>
```

برای حل این تمرین ابتدا طول و عرض جدول ضرب را از کاربر دریافت کرده ایم سپس از طریق دو حلقه ی تو در تو متغیر i متغیر i را در j ضرب کرده و حاصل آن را در متغیر result ذخیره کرده ایم و در نهایت آن را نمایش داده ایم در صورت قابل در ک نبودن هر قسمت و هر تمرین می توانید سوالات، دیدگاه و پیشنها دات خود را در قسمت نظرات بان کند.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت وب تارگت محفوظ است.

استفاده از این مطلب در سایر وبسایتها و نشریات چاپی تنها با ذکر و درج لینک منبع مجاز است.