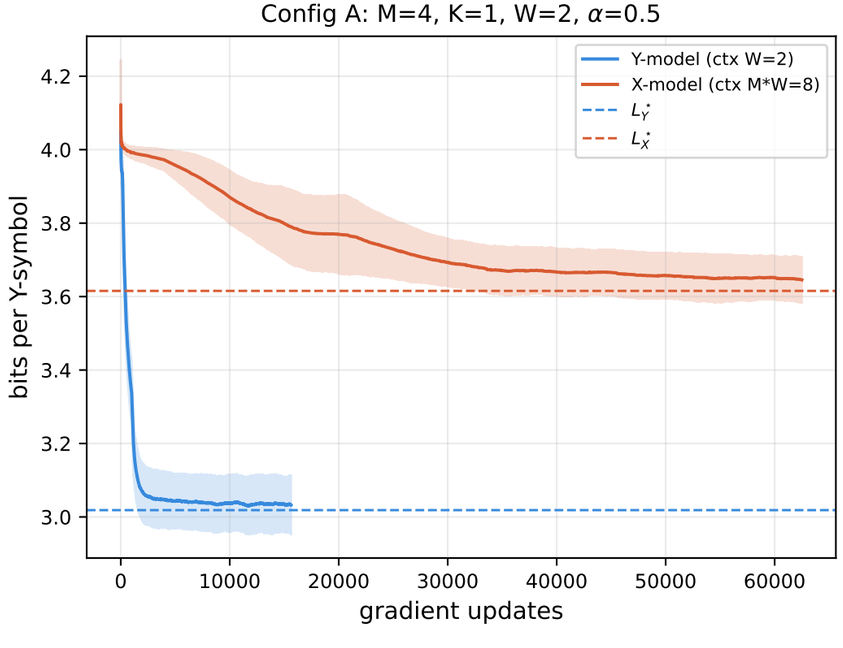
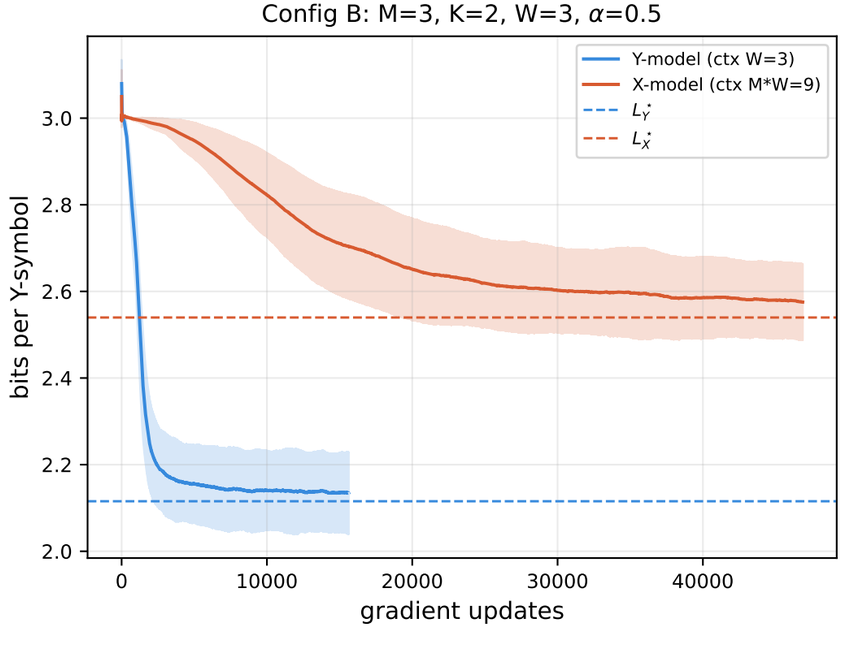
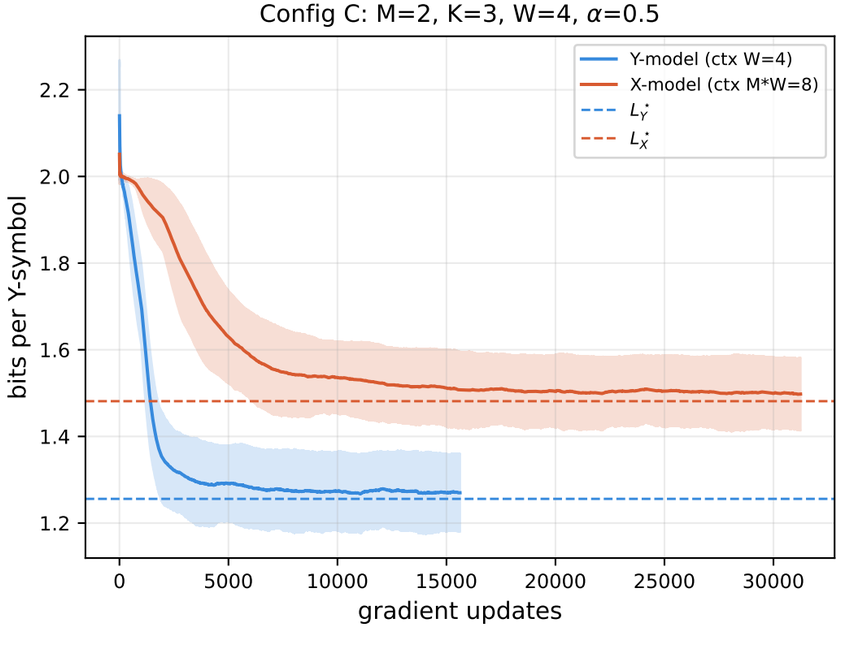

Config A: M=4, K=1, W=2, α=0.5
Y-model (ctx W=2)
X-model (ctx M*W=8)
$L_Y^\star$
$L_X^\star$
bits per Y-symbol
gradient updates
4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000


Config B: M=3, K=2, W=3, α=0.5
Y-model (ctx W=3)
X-model (ctx M*W=9)
$L_Y^\star$
$L_X^\star$
bits per Y-symbol
gradient updates
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
0
10000
20000
30000
40000


Config C: M=2, K=3, W=4, α=0.5
Y-model (ctx W=4)
X-model (ctx M*W=8)
$L_Y^\star$
$L_X^\star$
bits per Y-symbol
gradient updates
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000