

## modéliser, saisir, explorer

retour sur la mise en œuvre du cidoc crm  
dans des bdd en musicologie

[https://github.com/Amleth/communications/blob/main/out/2025.01.17\\_evry\\_hn/index.pdf](https://github.com/Amleth/communications/blob/main/out/2025.01.17_evry_hn/index.pdf)


# plan

1. Modéliser
2. Saisir
3. Explorer




# modéliser

Comment faire tenir les données de la recherche dans le temps (!) ?  
technologies + traditions interprétatives + moyens de dev limités



## le web sémantique : milieu technique idéal pour les bdd hn

- Promesse d'une base de données à l'échelle du Web. Le Web initial (Tim Berners Lee, 1991) était un Web de documents liés (hypertexte), le Web sémantique est un Web de **données liées**, chacune étant identifiée par une **URI**.



## le web sémantique : milieu technique idéal pour les bdd hn

- Promesse d'une base de données à l'échelle du Web. Le Web initial (Tim Berners Lee, 1991) était un Web de documents liés (hypertexte), le Web sémantique est un Web de **données liées**, chacune étant identifiée par une **URI**.
- Toute information s'exprime sous la forme d'un **triplet** (sujet/prédictat/objet) dans un langage de description qui est le RDF.



## le web sémantique : milieu technique idéal pour les bdd hn


- Promesse d'une base de données à l'échelle du Web. Le Web initial (Tim Berners Lee, 1991) était un Web de documents liés (hypertexte), le Web sémantique est un Web de **données liées**, chacune étant identifiée par une **URI**.
- Toute information s'exprime sous la forme d'un **triplet** (sujet/prédicat/objet) dans un langage de description qui est le RDF.
- La connexion de ces triplets RDF forme un **graphe**.



# le web sémantique : milieu technique idéal pour les bdd hn

- Promesse d'une base de données à l'échelle du Web. Le Web initial (Tim Berners Lee, 1991) était un Web de documents liés (hypertexte), le Web sémantique est un Web de **données liées**, chacune étant identifiée par une **URI**.
- Toute information s'exprime sous la forme d'un **triplet** (sujet/prédicat/objet) dans un langage de description qui est le RDF.
- La connexion de ces triplets RDF forme un **graphe**.
- Chaque prédicat est également identifié par une URL.

[https://data.bnf.fr/13962206/morton\\_feldman\\_for\\_philip\\_guston/](https://data.bnf.fr/13962206/morton_feldman_for_philip_guston/) <http://purl.org/dc/terms/creator> [https://data.bnf.fr/fr/13928795/morton\\_feldman/](https://data.bnf.fr/fr/13928795/morton_feldman/)



# le web sémantique : milieu technique idéal pour les bdd hn

- Promesse d'une base de données à l'échelle du Web. Le Web initial (Tim Berners Lee, 1991) était un Web de documents liés (hypertexte), le Web sémantique est un Web de **données liées**, chacune étant identifiée par une **URI**.
- Toute information s'exprime sous la forme d'un **triplet** (sujet/prédicat/objet) dans un langage de description qui est le RDF.
- La connexion de ces triplets RDF forme un **graphe**.
- Chaque prédicat est également identifié par une URL.

[https://data.bnf.fr/13962206/morton\\_feldman\\_for\\_philip\\_guston/](https://data.bnf.fr/13962206/morton_feldman_for_philip_guston/) <http://purl.org/dc/terms/creator> [https://data.bnf.fr/fr/13928795/morton\\_feldman/](https://data.bnf.fr/fr/13928795/morton_feldman/)

- C'est le milieu technique idéal pour des données **FAIR**, pour l'expression et la diffusion des données de la recherche (publication + nouveaux usages).





# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des classes et des propriétés.



# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).




# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).
- Permet de capitaliser des connaissances de modélisation d'un projet à l'autre (démarche KM).



# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).
- Permet de capitaliser des connaissances de modélisation d'un projet à l'autre (démarche KM).
- Le CIDOC CRM en bref :
  - Ontologie qui documente le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les **processus de production de connaissances** à son propos (sources, connaissances, faits sociaux, concepts, objets matériels, objets sémiotiques dénotés ou connotés, contexte de production des connaissances, etc.).



# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).
- Permet de capitaliser des connaissances de modélisation d'un projet à l'autre (démarche KM).
- Le CIDOC CRM en bref :
  - Ontologie qui documente le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les **processus de production de connaissances** à son propos (sources, connaissances, faits sociaux, concepts, objets matériels, objets sémiotiques dénotés ou connotés, contexte de production des connaissances, etc.).
  - Communauté **large** et **établie**. Venant du monde des musées, elle est désormais utilisée dans tous les domaines des HN.



# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).
- Permet de capitaliser des connaissances de modélisation d'un projet à l'autre (démarche KM).
- Le CIDOC CRM en bref :
  - Ontologie qui documente le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les **processus de production de connaissances** à son propos (sources, connaissances, faits sociaux, concepts, objets matériels, objets sémiotiques dénotés ou connotés, contexte de production des connaissances, etc.).
  - Communauté **large** et **établie**. Venant du monde des musées, elle est désormais utilisée dans tous les domaines des HN.
  - Elle est extrêmement **abstraite et générique**.




# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).
- Permet de capitaliser des connaissances de modélisation d'un projet à l'autre (démarche KM).
- Le CIDOC CRM en bref :
  - Ontologie qui documente le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les **processus de production de connaissances** à son propos (sources, connaissances, faits sociaux, concepts, objets matériels, objets sémiotiques dénotés ou connotés, contexte de production des connaissances, etc.).
  - Communauté **large** et **établie**. Venant du monde des musées, elle est désormais utilisée dans tous les domaines des HN.
  - Elle est extrêmement **abstraite et générique**.
  - Ontologie centrée événement.



# une ontologie : quoi, pourquoi, laquelle ?

- Formalisation d'un modèle conceptuel pour un domaine donné, contenant des **classes** et des **propriétés**.
- Utiliser les classes et les propriétés d'une ontologie confère ainsi une **sémantique partagée aux données** (partage d'individus, partage de prédicats).
- Permet de capitaliser des connaissances de modélisation d'un projet à l'autre (démarche KM).
- Le CIDOC CRM en bref :
  - Ontologie qui documente le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les **processus de production de connaissances** à son propos (sources, connaissances, faits sociaux, concepts, objets matériels, objets sémiotiques dénotés ou connotés, contexte de production des connaissances, etc.).
  - Communauté **large** et **établie**. Venant du monde des musées, elle est désormais utilisée dans tous les domaines des HN.
  - Elle est extrêmement **abstraite et générique**.
  - Ontologie centrée événement.
  - **Informations bibliographiques** avec LRMoo (œuvres, expressions, manifestation, item).






# hiérarchie des classes crm

## CRM Class Hierarchy

*Martin Doerr*

2/16/2020

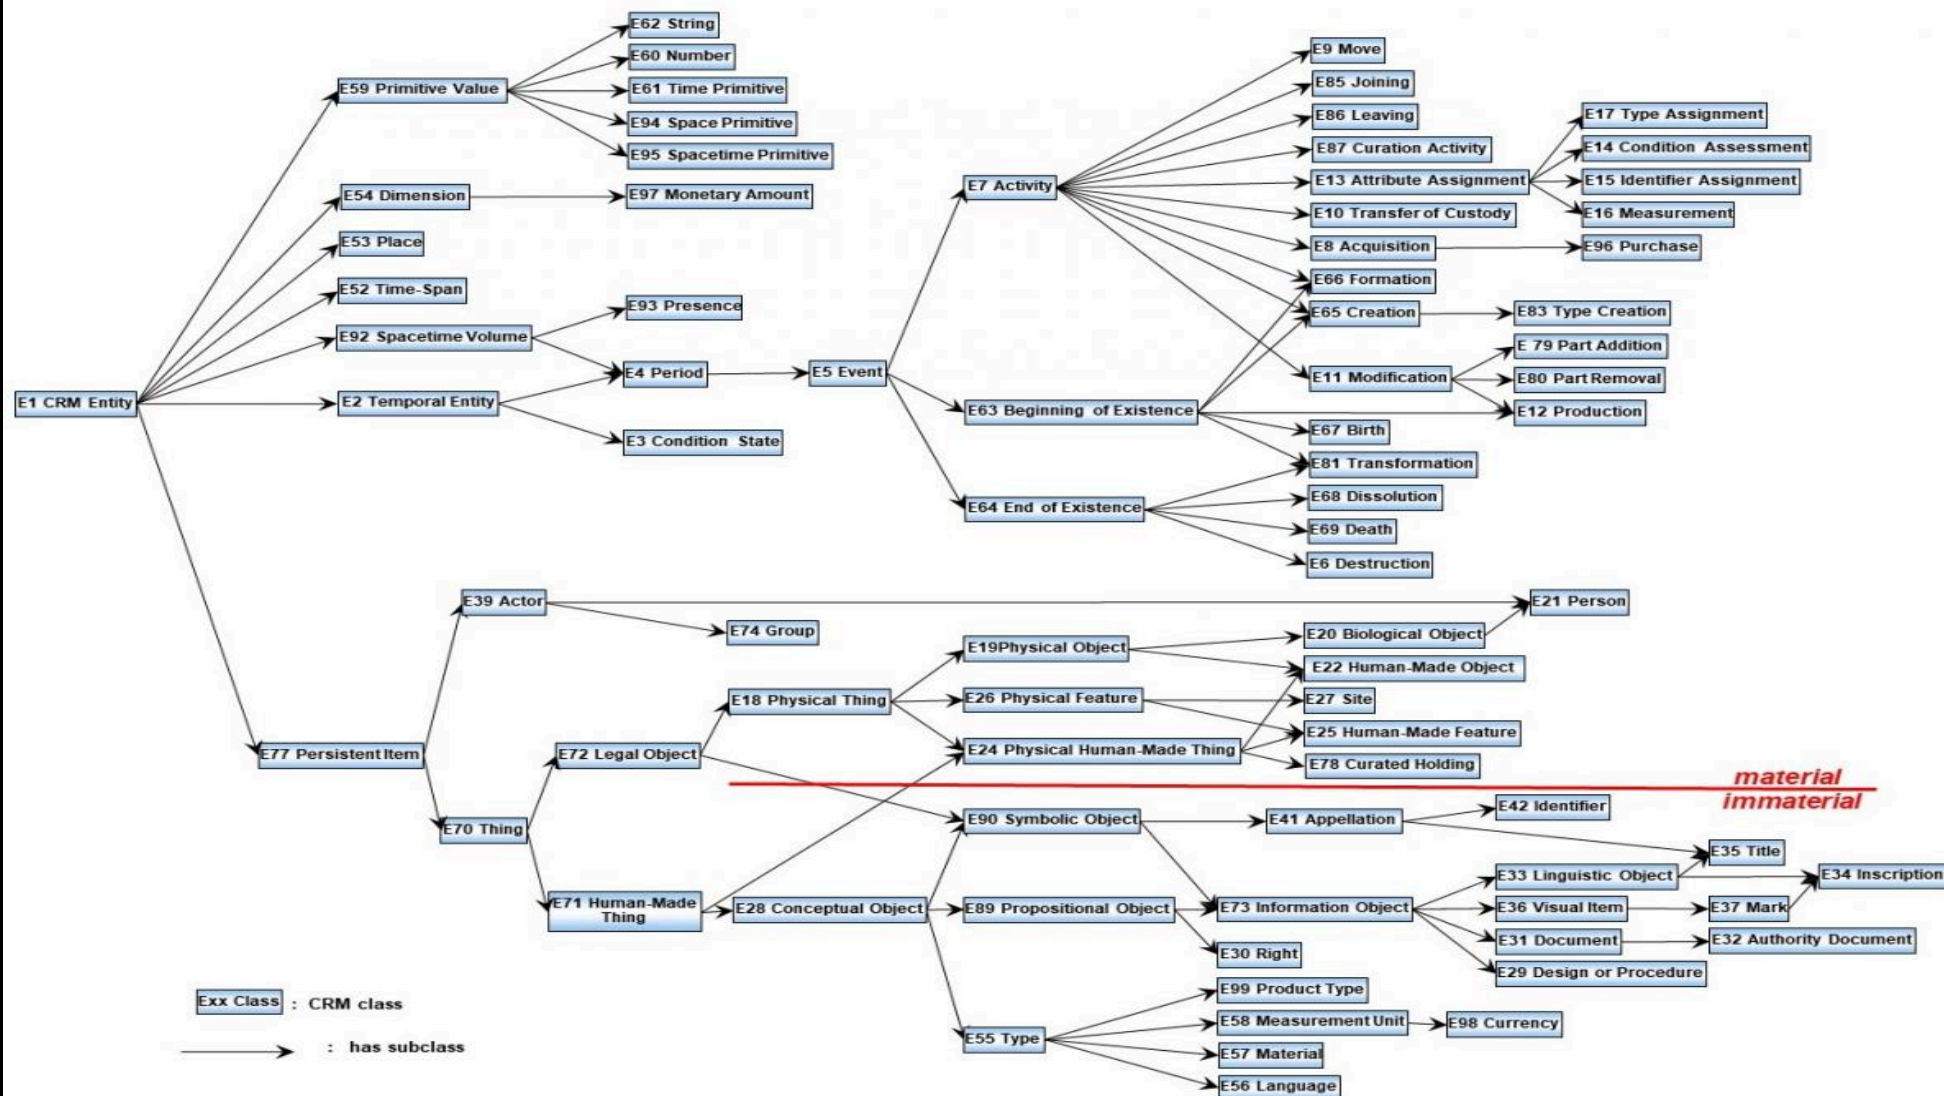

# le cidoc crm au service de la musicologie

- Référentiel des personnes, lieux et institution de l'Ancien Régime (charges).
- Édition critique du Mercure Galant (1672-1724), structuration logique et matérielle des corpus original et TEI, indexation sémantique des articles avec des thésaurus et référentiels.
- Indexation sémantique (avec des thésaurus) et description analytique de collections iconographiques.
- Annotation collaborative de partitions MEI avec structuration logique des annotations (cadences et leur structure interne) et articulation fine à la partition (EUH2020 Polifonia).
- Divers entreprises de catalogage de sources anciennes.
- Modèle Antony : sauvegarde et partage du patrimoine musical utilisant des technologies numériques.



# saisir

*Ça se complique*



## les problèmes émanant du rdf/cidoc crm

- Un graphe de données ouvert est plus difficile à éditer que des données relationnelles (données tabulaires s'éditant naturellement avec des formulaires contraints).



## les problèmes émanant du rdf/cidoc crm

- Un graphe de données ouvert est plus difficile à éditer que des données relationnelles (données tabulaires s'éditant naturellement avec des formulaires contraints).
- Le CRM est expressif, mais :



## les problèmes émanant du rdf/cidoc crm

- Un graphe de données ouvert est plus difficile à éditer que des données relationnelles (données tabulaires s'éditant naturellement avec des formulaires contraints).
- Le CRM est expressif, mais :
  - Il existe parfois **plusieurs manières** de modéliser une situation avec les classes de base.



# les problèmes émanant du rdf/cidoc crm

- Un graphe de données ouvert est plus difficile à éditer que des données relationnelles (données tabulaires s'éditant naturellement avec des formulaires contraints).
- Le CRM est expressif, mais :
  - Il existe parfois **plusieurs manières** de modéliser une situation avec les classes de base.
  - Ses *patterns* fondamentaux (pour nommer, type, dater, annoter...) induisent beaucoup de des **sous-entités**.



# les problèmes émanant du rdf/cidoc crm

- Un graphe de données ouvert est plus difficile à éditer que des données relationnelles (données tabulaires s'éditant naturellement avec des formulaires contraints).
- Le CRM est expressif, mais :
  - Il existe parfois **plusieurs manières** de modéliser une situation avec les classes de base.
  - Ses *patterns* fondamentaux (pour nommer, type, dater, annoter...) induisent beaucoup de des **sous-entités**.
  - Son caractère **abstrait et générique** fait écran avec la compréhension naturelle que l'on pourrait avoir de nos données.





# les problèmes émanant du rdf/cidoc crm

- Un graphe de données ouvert est plus difficile à éditer que des données relationnelles (données tabulaires s'éditant naturellement avec des formulaires contraints).
- Le CRM est expressif, mais :
  - Il existe parfois **plusieurs manières** de modéliser une situation avec les classes de base.
  - Ses *patterns* fondamentaux (pour nommer, type, dater, annoter...) induisent beaucoup de des **sous-entités**.
  - Son caractère **abstrait et générique** fait écran avec la compréhension naturelle que l'on pourrait avoir de nos données.
- En conséquence, **une interface d'édition générique de données CRM n'a pas de sens**, car chaque collectif construit sa manière d'utiliser l'ontologie.



## du relationnel au rdf

- Le modèle relationnel doit être créé pour répondre aux attendus ergonomiques du projet. Sa structure doit permettre de générer des données CIDOC CRM par la suite, mais il n'est qu'un **modèle de saisie**. Il représente la manière dont un collectif se saisit du CRM dans un contexte précis (classes et propriétés utilisées + idiomes de modélisation).



## du relationnel au rdf

- Le modèle relationnel doit être créé pour répondre aux attendus ergonomiques du projet. Sa structure doit permettre de générer des données CIDOC CRM par la suite, mais il n'est qu'un **modèle de saisie**. Il représente la manière dont un collectif se saisit du CRM dans un contexte précis (classes et propriétés utilisées + idiomes de modélisation).
- Du code doit être écrit pour récupérer les données via l'**API** offerte par le système et les **convertir** en données RDF modélisées avec le CIDOC CRM (un couple efficace pour ce genre de tâches : python/rdfliib).



## du relationnel au rdf

- Le modèle relationnel doit être créé pour répondre aux attendus ergonomiques du projet. Sa structure doit permettre de générer des données CIDOC CRM par la suite, mais il n'est qu'un **modèle de saisie**. Il représente la manière dont un collectif se saisit du CRM dans un contexte précis (classes et propriétés utilisées + idiomes de modélisation).
- Du code doit être écrit pour récupérer les données via l'**API** offerte par le système et les **convertir** en données RDF modélisées avec le CIDOC CRM (un couple efficace pour ce genre de tâches : python/rdfliib).
- Tous les moyens sont bons pour obtenir des données en CRM.



## du relationnel au rdf

- Le modèle relationnel doit être créé pour répondre aux attendus ergonomiques du projet. Sa structure doit permettre de générer des données CIDOC CRM par la suite, mais il n'est qu'un **modèle de saisie**. Il représente la manière dont un collectif se saisit du CRM dans un contexte précis (classes et propriétés utilisées + idiomes de modélisation).
- Du code doit être écrit pour récupérer les données via l'**API** offerte par le système et les **convertir** en données RDF modélisées avec le CIDOC CRM (un couple efficace pour ce genre de tâches : python/rdfliib).
- Tous les moyens sont bons pour obtenir des données en CRM.
- Je préconise le recours à un outil de saisie de données **existant**, libre et ergonomique. Par exemple, un candidat de la constellation « *No-code* ».



# nocodb

The CRM Company

Search

Notifications

Team & Settings

New Base

Starred

E-commerce

Opportunities

Contacts

Customers

Users

Create View

All Users

Paid Users

Sorted - by orders placed

Flagged Users

User Profile Cards

Users - by subscription type

Onboarded on

Onboarding Form

Activities

Support Tickets

Orders

Products

Interactions

Tasks

Employees

Bases

Getting Started

Ryan George

© 2023 NocoDB, Inc | Version 2.3

E-commerce / Customers / Default View

DataDetails

Share

FieldsFilter 2GroupSort 1

#	Contact Name	#	Cotac...	Title	Profile Picture	Email	Subscription	Registration Nu...	Paid Member	Postal Address
1.	Zain Lubin	321		Manager		zlubin@gmail.com	Pro	+8207461130782	<input type="checkbox"/>	2400 Route 9, Fishkill NY 12522
2.	Kierra Westervelt	322		Director		kierraw@gmail.com	Plus	+7047091633321	<input checked="" type="checkbox"/>	200 Otis Street, Northboro MA 01532
3.	Wilson Curtis	323		Assistant		wilcurtis@outlook.com	Prime	+7893981497100	<input checked="" type="checkbox"/>	30 Catskill, Catskill NY 12414
4.	Emerson Dokidis	324		VP of Sales		emerson12@gmail.com	Pro	+3080455855339	<input type="checkbox"/>	100 Elm Ridge Center Dr, Gree...
5.	Alfredo Westervelt	325		Engineer		alfredo.pasta@gmail.com	Pro	+2061017757126	<input type="checkbox"/>	601 Frank Stottile Blvd, Kingst...
6.	Terry Bator	326		HR Manager		terryb@gmail.com	Plus	+2173332610583	<input checked="" type="checkbox"/>	700 Oak Street, Brockton MA 01901
7.	Maria Geidt	327		CEO		Maria@gmail.com	Pro	+3410278098225	<input type="checkbox"/>	100 Thruway Plaza, Cheektow...
8.	Tatiana Bergson	328		CFO		Tatiana@outlook.com	Prime	+5641767475164	<input checked="" type="checkbox"/>	72 Main St, North Reading MA 01861
9.	Anika Bergson	329		Product Manager		abergson34@outlook.c...	Plus	+5780276410651	<input checked="" type="checkbox"/>	103 North Caroline St, Herkim...
10.	Ryan Torff	330		Marketing Director		ryan@outlook.com	Pro	+1538466144374	<input type="checkbox"/>	85 Crooked Hill Road, Comma...
11.	Marilyn Schleifer	331		IT Specialist		marschleifer@gmail.com	Pro	+2972920609792	<input type="checkbox"/>	5360 Southwestern Blvd, Har...
12.	Allison Mango	332		Customer Support		allmango@outlook.com	Prime	+8150785239446	<input checked="" type="checkbox"/>	70 Pleasant Valley Street, Me...
13.	Omar Carder	333		Developer		cardomar@gmail.com	Plus	+2482177130336	<input checked="" type="checkbox"/>	121 Worcester Rd, Framinghar...
14.	Lindsey Schleifer	334		Analyst		lindor.schleifer167@gm...	Pro	+7303405788284	<input type="checkbox"/>	506 State Road, North Dartm...
15.	Anika Gouse	335		Designer		anikagoose@gmail.com	Pro	+3639032951728	<input type="checkbox"/>	1549 Rt 9, Halfmoon NY 12065
16.	Skylar Bergson	336		UX Specialist		skylarbb@outlook.com	Pro	+5026251794160	<input type="checkbox"/>	5360 Southwestern Blvd, Har...
<input type="checkbox"/>	Gustavo Rosser	337		Sales Manager		gustavo.frig@gmail.com	Plus	+2649495275969	<input checked="" type="checkbox"/>	1000 State Route 36, Hornell...
18.	Abram Botosh	338		Operations Manager		abram.botosh@gmail.co...	Pro	+4543872829422	<input type="checkbox"/>	280 Washington Street, Huds...
19.	Carter Lipshutz	339		Accountant		carlip@outlook.com	Plus	+9375197382726	<input checked="" type="checkbox"/>	250 Rt 59, Airmont NY 10901
20.	Jocelyn George	340		Legal Advisor		joycelyng@outlook.com	Prime	+0316481599823	<input checked="" type="checkbox"/>	279 Troy Road, East Greenbus...
21.	Aspen Baptista	341		Consultant		aspen.baptista@crmco...	Pro	+7434877152391	<input type="checkbox"/>	901 Route 110, Farmingdale N...
22.	Craig Dias	342		HR Specialist		daniel.craig007@gmail....	Pro	+5823216443829	<input type="checkbox"/>	2 Gannett Dr, Johnson City NY 13790
23.	Alfonso Levin	343		Financial Analyst		alfonso.mango@gmail.c...	Plus	+7439068631856	<input checked="" type="checkbox"/>	25737 US Rt 11, Evans Mills NY 12054
24.	Jaylon Press	344		Marketing Specialist		jaypresss2@gmail.com	Pro	+9897076439096	<input type="checkbox"/>	579 Troy-Schenectady Road,...
25.	Carla Phillips	345		Sales Associate		captainphillips@outlook...	Pro	+2684535343620	<input type="checkbox"/>	3018 East Ave, Central Square...
26.	Justin George	346		Product Specialist		justingorg76@gmail.co...	Prime	+8716001578881	<input checked="" type="checkbox"/>	36 Paramount Drive, Raynhan...
27.	Leo Rhiei Madsen	347		IT Manager		leo.mad47@gmail.com	Plus	+5350647084232	<input checked="" type="checkbox"/>	30 Memorial Drive, Avon MA 01901
28.	Ahmad Stanton	348		Customer Service Rep		ahmadstadnoff@gmail...	Pro	+1245142048635	<input type="checkbox"/>	4300 Lakeville Road, Genesec...
29.	Sandu Westervelt	349		Quality Analyst		Wanderbilt@outlook.com	Plus	+7588252846766	<input checked="" type="checkbox"/>	780 Lynnway, Lynn MA 01905

+ New Record

<<<1>>> of 241

Records per page 50

1 - 50 of 12042 Records

# explorer

*De l'intérêt d'exposer des données RDF/CRM avec SPARQL*

## S H E R L O C K

---

explorateur de données rdf/cidoc crm



# contexte

- Contexte :
  - Programme de recherche SHERLOCK à l'IReMus :
    - « Comment et pourquoi modéliser les données musicologiques avec le CIDOC CRM ? »
    - « Comment faire interagir les données sémantiques et les sources ? »
    - « Comment publier et manipuler les données sémantiques ? »
  - Pas ou peu d'apport financier.
  - Développeur (presque) unique.
  - Recourir à un modèle unique dans les différents projets permet de ne concevoir, développer et maintenir qu'une unique application pour présenter et exploiter les données.
- Technologies :
  - Front : TypeScript, React, Next UI, Tailwind CSS
  - Back : Apache Jena Fuseki





## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.



## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...



## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...
- ... mais la teneur des sujets/prédicats/objets RDF devrait toujours être clairement indiquée, pour raisons pédagogique et technique. Toutes les requêtes SPARQL utilisées devraient être exposées.

## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...
- ... mais la teneur des sujets/prédicats/objets RDF devrait toujours être clairement indiquée, pour raisons pédagogique et technique. Toutes les requêtes SPARQL utilisées devraient être exposées.
- Exploitation des *patterns* spécifiques du CRM ou de LRMoo pour proposer des interfaces spécifiques :
  - Triplets décrivant l'identité d'une ressource



## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...
- ... mais la teneur des sujets/prédicats/objets RDF devrait toujours être clairement indiquée, pour raisons pédagogique et technique. Toutes les requêtes SPARQL utilisées devraient être exposées.
- Exploitation des *patterns* spécifiques du CRM ou de LRMoo pour proposer des interfaces spécifiques :
  - Triplets décrivant l'identité d'une ressource
  - Dates



## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...
- ... mais la teneur des sujets/prédicats/objets RDF devrait toujours être clairement indiquée, pour raisons pédagogique et technique. Toutes les requêtes SPARQL utilisées devraient être exposées.
- Exploitation des *patterns* spécifiques du CRM ou de LRMoo pour proposer des interfaces spécifiques :
  - Triplets décrivant l'[identité d'une ressource](#)
  - Dates
  - Place dans une structure : sociale, bibliographique ([lrmo:F18](#)), logique, matérielle...



## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...
- ... mais la teneur des sujets/prédicats/objets RDF devrait toujours être clairement indiquée, pour raisons pédagogique et technique. Toutes les requêtes SPARQL utilisées devraient être exposées.
- Exploitation des *patterns* spécifiques du CRM ou de LRMoo pour proposer des interfaces spécifiques :
  - Triplets décrivant l'identité d'une ressource
  - Dates
  - Place dans une structure : sociale, bibliographique (lrmo:F18), logique, matérielle...
  - Annotations (qui ? qui ? quand ? pourquoi ?)



## objectifs fonctionnels (1/2)

- Une interface de navigation hypertexte générique portant sur la totalité des graphes RDF d'un *triplestore* accessible via un SPARQL *endpoint*.
- L'utilisateur devrait avoir le sentiment de naviguer dans des fiches, dont la structure et l'affichage des métadonnées seraient clairs, sans être exposé à la technicité inhérente aux triplets RDF et aux noms abstraits des classes et des propriétés des ontologies convoquées...
- ... mais la teneur des sujets/prédicats/objets RDF devrait toujours être clairement indiquée, pour raisons pédagogique et technique. Toutes les requêtes SPARQL utilisées devraient être exposées.
- Exploitation des *patterns* spécifiques du CRM ou de LRMoo pour proposer des interfaces spécifiques :
  - Triplets décrivant l'identité d'une ressource
  - Dates
  - Place dans une structure : sociale, bibliographique (lrmo:F18), logique, matérielle...
  - Annotations (qui ? qui ? quand ? pourquoi ?)
  - Annotations (multiplicité des points de vue)





# identité d'une ressource

## SHERLOCK

explorateur de données rdf/cidoc crm


ressource consultée

<http://data-iremus.huma-num.fr/id/82a7b7d8-394a-4e47-a83e-ce34b5640b68>




identité de la ressource



a pour titre ( <a href="#">crm:P102_has_title</a> )	[Madrigaux sur la premiere Enigme du Mois de May, dont le Mot estoit la Lanterne]
est identifiée par ( <a href="#">crm:P1_is_identified_by</a> )	/mercure-galant/1681-06e_363  est un <a href="#">crm:E42_Identifier</a> : « <a href="#">Identifiant projet</a> »
a pour type ( <a href="#">crm:P2_has_type</a> )	Article  est un <a href="#">crm:E55_Type</a>
a pour type ( <a href="#">crm:P2_has_type</a> )	Fichier TEI @fr  est un <a href="#">crm:E55_Type</a>
a pour classe ( <a href="#">rdf:type</a> )	<a href="#">lrmoo:F2_Expression</a>



# affichage des ressources liées

➞ ressources pointées 

lrmoo:R3\_is\_realised\_in —> iremus-data:5bc605b2-fe9f-431a-84e3-847ac7935d4a

est identifiée par (crm:P1\_is\_identified\_by) /mercure-galant/1681-12e   
est un crm:E42\_Identifier : « Identifiant projet »  
a pour type (crm:P2\_has\_type) Contenu TEI @fr   
est un crm:E55\_Type  
a pour classe (rdf:type) lrmoo:F2\_Expression

lrmoo:R3\_is\_realised\_in —> iremus-data:912c46b6-3ece-47e8-8d58-5d665e6538e1

a pour type (crm:P2\_has\_type) Livraison   
est un crm:E55\_Type  
a pour type (crm:P2\_has\_type) Texte original   
est un crm:E55\_Type  
a pour classe (rdf:type) lrmoo:F2\_Expression

# liste des articles d'un périodique

SHERLOCK

explorateur de données rdf/cidoc/crm

ressource consultée

<http://data-iremum.huma-num.fr/id/336f0cc6-8eb0-4d5d-b1eb-c27674f8e479>



identité de la ressource



a pour titre ([crm:P102\\_has\\_title](#)) Mercure Galant  
a pour classe ([rdf:type](#)) [lrmo0:F18\\_Serial\\_Work](#)

[lrmo0:r10\\_has\\_member \(552\)](#)



Q Chercher par label ...

(552 items)

Id Label ^

Affaires de la guerre contenant le journal du blocus de l'armée de Mantoue et la suite du journal de l'armée de Monseigneur le duc de Bourgogne, [Mercure galant], juillet 1702 [deuxième partie] [tome 10].  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier d'avril 1678 (tome II).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier d'avril 1679 (tome VI).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier d'avril 1681 (tome XIV).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier d'octobre 1678 (tome IV).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier d'octobre 1681 (tome XVI).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de janvier 1678 (tome I).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de janvier 1679 (tome V).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de janvier 1681 (tome XIII).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de janvier 1682 (tome XVII).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de janvier 1684 (tome XXV).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de janvier 1685 (tome XXIX).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1678 (tome III).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1679 (tome VII).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1680 (tome XI).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1681 (tome XV).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1682 (tome XIX).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1683 (tome XXIII).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1684 (tome XXVII).  
Extraordinaire du Mercure galant, quartier de juillet 1685 (tome XXXI).

< 1 2 3 4 5 ... 28 >

« »

Institut de Recherche  
en Musicologie

UMR 8223 CNRS



## objectifs fonctionnels (2/2)

- Proposer l'éventuel contenu associé à la ressource en cours de consultation ([rendu HTML d'un fragment TEI](#), image IIF, fichier MEI s'ouvrant dans l'interface d'annotation collaborative [Tonalities...](#)).

## objectifs fonctionnels (2/2)

- Proposer l'éventuel contenu associé à la ressource en cours de consultation ([rendu HTML d'un fragment TEI](#), image IIF, fichier MEI s'ouvrant dans l'interface d'annotation collaborative [Tonalities...](#)).
- Moteur de recherche plein texte dans l'ensemble des valeurs littérales textuelles.



## objectifs fonctionnels (2/2)




- Proposer l'éventuel contenu associé à la ressource en cours de consultation ([rendu HTML d'un fragment TEI](#), image IIF, fichier MEI s'ouvrant dans l'interface d'annotation collaborative [Tonalities...](#)).
- Moteur de recherche plein texte dans l'ensemble des valeurs littérales textuelles.
- Moteur de recherche par concepts issus de thésaurus.

## objectifs fonctionnels (2/2)





- Proposer l'éventuel contenu associé à la ressource en cours de consultation ([rendu HTML d'un fragment TEI](#), image IIF, fichier MEI s'ouvrant dans l'interface d'annotation collaborative [Tonalities...](#)).
- Moteur de recherche plein texte dans l'ensemble des valeurs littérales textuelles.
- Moteur de recherche par concepts issus de thésaurus.
- Paramétrer l'interface en fonction du profil de tâche de l'utilisateur.

# rendu html d'un fragment tei associé à la ressource

ressource consultée

<http://data-iremum.huma-num.fr/id/2d300dd8-7e10-4de1-ac12-95602a0e78fe>   

## identité de la ressource

est identifiée par ( <a href="#">crm:P1_is_identified_by</a> )	<a href="https://raw.githubusercontent.com/sherlock-iremum/mercure-galant-sources/refs/heads/main/tei/articles/1681-06e_363.xml">https://raw.githubusercontent.com/sherlock-iremum/mercure-galant-sources/refs/heads/main/tei/articles/1681-06e_363.xml</a>  est un <a href="#">crm:E42_Identifier</a>
est identifiée par ( <a href="#">crm:P1_is_identified_by</a> )	<a href="/mercure-galant/1681-06e_363">/mercure-galant/1681-06e_363</a>  est un <a href="#">crm:E42_Identifier</a> : « <a href="#">Identifiant projet</a> »
a pour type ( <a href="#">crm:P2_has_type</a> )	Article  est un <a href="#">crm:E55_Type</a>
a pour type ( <a href="#">crm:P2_has_type</a> )	Fichier TEI <a href="#">@fr</a>  est un <a href="#">crm:E55_Type</a>
a pour classe ( <a href="#">rdf:type</a> )	<a href="#">lrmo:F3_Manifestation</a>

## rendu du contenu tei

### [Madrigaux sur la premiere Enigme du Mois de May, dont le Mot estoit la Lanterne]

Extraordinaire du Mercure galant, quartier d'avril 1681 (tome XIV), p. 363-366.  
Je viens aux deux en Vers que je vous ay envoyées dans ma Lettre du Mois de May. Le  
vray Mot de la premiere, qui estoit une Lanterne, a donné lieu à ces cinq Madrigaux.

I.

Dans les tristes horreurs d'une profonde nuit,  
Qui couvroit de ses sombres voiles  
Le Ciel, la Lune, & les Etoiles,  
Je marchois pas à pas, & sans faire de bruit.  
Mercure qui me vit sortir d'une Taverne ;  
Cher Amy, me dit-il, où vas-tu ? viens chez moy.





# conclusion

Démarche d'ingénierie : rendre techniquement indépendants les phases de modélisation, saisie et exploration (il manque le quatrième volet : l'*exploitation*).

Le CRM comme ciment permettant cette indépendance.

🌴 merci 🌴

