

## 2. Tipos e instrucciones básicas

### Diseño del algoritmo

Algoritmo (muy sencillo):

- ▶ solicitar (por pantalla) los datos al usuario y recogerlos de teclado en *base* y *altura*
- ▶ calcular  $area = base * altura / 2$
- ▶ escribir el resultado *area* en pantalla

Problema: calcular el área de un triángulo dada su base y su altura.

Especificación y análisis:

- ▶ **input**: *base* y *altura* de un triángulo  
( $base, altura \in \mathbb{R}; \quad base, altura \geq 0$ )
- ▶ **output**: área del triángulo ( $base * altura / 2$ )

### Codificación del programa

```
using System;

class AreaTriangulo
{
    static void Main ()
    {
        double baseT, alturaT, areaT;
        string baseString, alturaString;

        Console.Write ("Base del triángulo: ");
        baseString = Console.ReadLine();
        baseT = double.Parse(baseString);


        Console.Write ("Altura del triángulo: ");
        alturaString = Console.ReadLine();
        alturaT = double.Parse(alturaString);

        areaT = baseT*alturaT/2;

        Console.WriteLine ("El área del triángulo es: " + areaT);
    }
}
```

# Funcionará?

Damos al *play*:

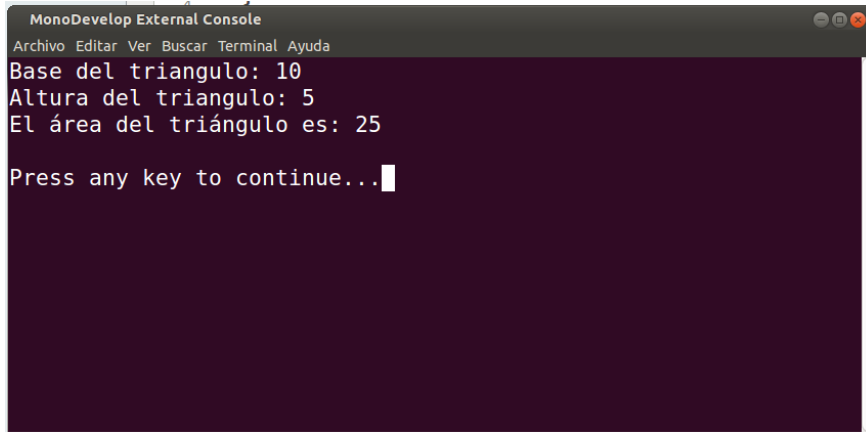

```
MonoDevelop External Console
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Base del triángulo: 10
Altura del triángulo: 5
El área del triángulo es: 25
Press any key to continue...
```

Parece que sí...

## Entendiendo el programa

```
double baseT, alturaT, areaT;
```

Declara los **identificadores** `baseT`, `alturaT` y `areaT` como **variables** de tipo `double`

- ▶ **Declarar** es informar al compilador de la existencia de un *elemento* (entidad) en nuestro programa.
- ▶ Un **identificador** es un *nombre inventado por el programador* para identificar (nombrar) a un "elemento" (variable, función/método, clase, el propio programa...) del programa
- ▶ Un **tipo** es un conjunto de valores (enteros, reales, cadenas de texto, etc).
- ▶ El tipo **double** es el tipo de los *reales con doble precisión en coma flotante*: es un tipo que permite almacenar valores numéricos reales (3.45, 7.34927e12, etc)

- Para qué se utilizarán estas variables?

# Entendiendo el programa

El fragmento principal del programa es el **bloque de código** de la función (método) **Main**:

```
double baseT, alturaT, areaT;
string baseString, alturaString;

Console.Write ("Base del triángulo: ");
baseString = Console.ReadLine();
baseT = double.Parse(baseString);

Console.Write ("Altura del triángulo: ");
alturaString = Console.ReadLine();
alturaT = double.Parse(alturaString);

areaT = baseT*alturaT/2;

Console.WriteLine ("El área del triángulo es: " + areaT);
```

Veamos paso a paso...

## Entendiendo el programa

```
string baseString, alturaString;
```

- Declara los **identificadores** `baseString` y `alturaString` como **variables** de tipo `string`: cadenas de texto.
- Estas variables se utilizarán para almacenar la base y la altura del triángulo... pero como **cadenas de texto** en vez de números.  
... pero por qué guardamos esos datos como cadenas de texto (cuando en realidad queremos tratarlas como valores numéricos)?

↪ porque a priori el usuario puede introducir como entrada cualquier secuencia de caracteres cuando se le pida la base o la altura del triángulo. Leemos como cadena de texto y luego convertimos al valor oportuno **si tiene sentido** (si no, error!)

## Entendiendo el programa

Las tres instrucciones siguientes:

```
Console.Write ("Base del triángulo: ");
```

Escribe en pantalla Base del triángulo:

```
baseString = Console.ReadLine();
```

Lee de teclado una cadena de texto y la guarda en la variable `baseString` (asignación de un valor a una variable)

```
baseT = double.Parse(baseString);
```

`Parsea` (analiza) esa cadena de texto, comprueba que efectivamente representa un número (`double`) y guarda el valor en la variable `baseT` (otra vez, *asignación*)

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

9/67

## Entendiendo el programa

```
Console.Write ("Altura del triángulo: ");  
alturaString = Console.ReadLine();  
alturaT = double.Parse(alturaString);
```

Análogo al código anterior (también se puede simplificar).

- ▶ En este momento tendremos en memoria dos variables `baseT` y `alturaT` con dos números correspondientes a la base y la altura del triángulo proporcionado por el usuario.

Ahora podemos hacer las cuentas...

## Un inciso: simplificando código

- ▶ Las llamadas a función pueden *anidarse* (*componerse*), i.e., una función puede tomar como argumentos los resultados de llamadas a otras funciones.
- ▶ Esto nos permite simplificar el código y el uso de variables

Podemos prescindir de la variable `baseString`.

Este código:

```
baseString = Console.ReadLine();  
baseT = double.Parse(baseString);
```

es equivalente a este (nótese que ya no aparece la variable `baseString`):

```
baseT = double.Parse(Console.ReadLine());
```

Lee de teclado una cadena de texto que pasa directamente a la función `double.Parse`

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

10/67

## Entendiendo el programa

```
areaT = baseT*alturaT/2;
```

Esta instrucción

- ▶ calcula el área del triángulo (utilizando la fórmula conocida)
- ▶ y almacena el valor resultante en la variable `areaT`

Como las variables `baseT` y `alturaT` se han declarado de tipo `double`, *tiene sentido* hacer esta operación con ellas. Y *tiene sentido* guardar el resultado en `areaT` (también de tipo `double`)

## Entendiendo el programa

```
Console.WriteLine ("El área del triángulo es: " + areaT);
```

En primer lugar se calcula un valor:

- ▶ El resultado de *concatenar* la cadena de texto (string) "El área del triángulo es: "
- ▶ con... *el resultado de convertir* el valor `areaT` de tipo `double` a cadena de texto (string).  
Por ejemplo, el número 45.27 se convierte en la cadena "45,27"  
En este caso la conversión de tipo (*casting*) es *implícita*.

Es decir, se concatenan dos cadenas de texto y la cadena resultante se escribe en pantalla.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

13/67

## Entendiendo el programa

- Al *declarar* una variable de un tipo, C# reserva una *zona de memoria* del *tamaño adecuado* para guardar valores de ese tipo.
  - ▶ (simplificando) C# tiene tipos para almacenar valores *booleanos* (*bool*: true o false), numéricos *enteros* y *reales*, *caracteres* simples (*char*) y *cadena de caracteres* (*string*).
- Internamente asocia esa variable con la *dirección de memoria* de esa zona reservada.
  - ▶ El compilador traduce los nombres de variable a direcciones concretas de memoria.
  - ▶ Pero de cara al programador (nosotros) se puede asociar *nombre de variable* con *zona de memoria*
  - ▶ Accedemos a los datos en memoria a través de variables.
- Informalmente: la ejecución de un programa en definitiva está *jugando* (mediante un algoritmo) con los valores almacenados en memoria para obtener un resultado: uno o varios valores almacenados en memoria (en determinadas variables/direcciones).

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

15/67

## Entendiendo el programa

Algunas cosas más:

- ▶ Las sentencias o instrucciones se separan con ;
- ▶ Los *bloques de código* se encierran entre { y }
- ▶ Toda variable tiene que haber sido declarada antes de ser utilizada (si no  $\leadsto$  error)
- ▶ Una variable puede almacenar valores del tipo con el que se ha declarado. Si se intenta guardar un valor de otro tipo  $\leadsto$  error

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

14/67

## Entendiendo el programa

- Ya hemos visto la primera instrucción elemental: la asignación

*variable* = *expresión*;

*expresión* debe ser una *expresión válida del mismo tipo que el declarado para variable*


- ▶ El efecto de la asignación es:
  - ▶ *evaluar* el valor de *expresión*
  - ▶ *almacenar* ese valor en memoria, en la zona reservada para *variable*, *destruyendo* el valor previo que hubiese en esa zona de memoria.

Por eso a veces se habla de *asignación destructiva*: el valor destruido es irrecuperable (no hay vuelta atrás).

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

16/67

## Entendiendo el programa. La memoria

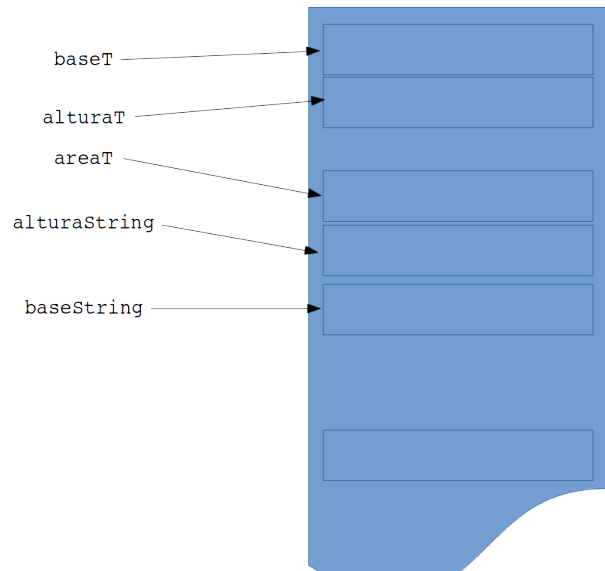

Qué efecto tiene cada asignación del programa?

17/67

## Entendiendo el programa

```
class AreaTriangulo
```

- Declara la **clase** AreaTriangulo.
  - ▶ Una clase es una plantilla para agrupar datos (**atributos**) y código de programa (**métodos**) con un propósito específico.
  - ▶ En nuestro caso esta clase define un único método **Main** que realizará todo el trabajo para resolver nuestro problema.
- En C# (y en cualquier lenguaje orientado a objetos):
  - ▶ Los programas se estructuran en clases.
  - ▶ Cada clase tiene un identificador (un nombre), que por convención debe coincidir con el nombre del archivo que la contiene (la clase **AreaTriangulo** se almacenaría en el archivo **AreaTriangulo.cs**).

Por ahora, definimos una única clase y no profundizaremos en clases, objetos, herencia, polimorfismo...

19/67

## Y el resto de código en el programa? El envoltorio

```
using System;
```

- Indica al compilador que utilizaremos nombres del **espacio de nombres** System.
  - ▶ **using** es una **palabra reservada**: no podemos utilizarla como nombre de identificador en nuestro programa.
  - ▶ Un espacio de nombres es un *contexto* donde tienen sentido algunos nombres concretos (y son únicos).
- El espacio de nombres **System** contiene la clase **Console**, que tiene métodos para escribir en pantalla (**Write**, **WriteLine**) y leer de teclado (**ReadLine**).
- Sirve para abreviar código: si no incluimos esta línea tendríamos que escribir **System.Console.Write (...)** y **System.Console.Read (...)**.

18/67

## Entendiendo el programa

```
static void Main ()
```

- **void Main ()**: prototipo del **método** (función) principal del programa:
  - ▶ **()** indica que **Main** no lleva parámetros de entrada (**input**), i.e., es una función sin argumentos.
    - ▶ Por ejemplo, la función matemática *sin* (seno) necesita un argumento, la suma dos argumentos... pero  $\pi$  entendida como función es una *función constante*, sin argumentos.
  - ▶ **void** indica que el método **Main** no devuelve nada (hace un trabajo y termina sin devolver nada).
    - ▶ En general, los métodos devolverán valores de salida (**output**).

El método **Main** es el *punto de entrada del programa* donde empieza la ejecución cuando arranca el programa (sin método **Main** el programa no haría nada).

- **static**: palabra reservada que indica que el método pertenece a la clase (y no al objeto)... no nos interesa por ahora.

20/67

## Comentarios

Un buen programador debe **documentar** bien sus programas, en particular, **comentar su código**. Dos formas de incluir comentarios:

- ▶ En línea: los caracteres `//` convierten el resto de la línea en un comentario.
- ▶ En bloque: todo el texto delimitado entre `/*` y `*/` se considera comentario.

El compilador descarta automáticamente todos los comentarios. No tienen efecto para el programa, son solo anotaciones para el programador (documentación).

```
1 /*
2  * Ejemplo para FP
3  * Programa para el cálculo del área
4  * de un triángulo dadas la base y la altura
5  */
6
7 using System;
8
9 class MainClass
10 {
11     static void Main () // método principal
12     {
13         // declaración de variables
14         double baseT, alturaT, areaT;
15         string baseString, alturaString;
16
17         // recogida de datos
18         Console.WriteLine ("Base del triángulo: ");
19         baseString = Console.ReadLine();
20         baseT = double.Parse(baseString);
21
22         Console.WriteLine ("Altura del triángulo: ");
23         alturaString = Console.ReadLine();
24         alturaT = double.Parse(alturaString);
25
26         // cálculo del área
27         areaT = baseT*alturaT/2;
28
29         // salida de resultado
30         Console.WriteLine ("El área del triángulo es: " + areaT);
31     }
32 }
```

21/67

## Manipulando datos. Tipos y variables

## Indentación (tabulación o sangrado de líneas)

Los *elementos* del lenguaje se separan con espacios (espacios en blanco, tabuladores, saltos de línea, ...)

En general:

- ▶ Donde hay un separador puede haber tantos como se quiera (y del tipo que se quiera)
- ▶ Podríamos escribir todo el programa en una sola línea

... pero, qué se lee mejor?

```
using System; class MainClass{static void Main
() {double baseT, alturaT, areaT; string
baseString, alturaString; Console.Write
("Base del triángulo: "); baseString =
Console.ReadLine(); baseT =
double.Parse(baseString);
...}
```

```
using System;
class MainClass
{
    static void Main ()
    {
        double baseT, alturaT, areaT;
        string baseString, alturaString;

        Console.WriteLine ("Base del triángulo: ");
        baseString = Console.ReadLine();
        baseT = double.Parse(baseString);
        ...
    }
}
```

Es buena práctica *indentar* los bloques de código y cuidar el estilo (el propio editor de texto ayudará).

22/67

## Manipulando datos

Los programas **operan con datos**, **manipulan datos**. Se necesita:

- ▶ almacenarlos
- ▶ acceder a ellos (recuperarlos)
- ▶ modificarlos (jugar con ellos)

Un lenguaje de programación tiene que proporcionar mecanismos para almacenar datos (lo que *signifiquen* esos datos es cosa del programador)  $\leadsto$  variables.

## Variables y tipos

Una **variable** es una **posición de memoria identificada con un nombre** donde se pueden almacenar datos:

- ▶ Se puede asimilar con una *caja* de un tamaño concreto con un nombre en la tapa.
- ▶ El programador elige el **nombre** que le da. Es aconsejable que el nombre *refleje* lo que va a contener la variable (*base*, *altura*, *area*, ...).
- ▶ También hay que decidir el **tipo de la variable**: el tamaño y la forma de la *caja*. C# proporciona una serie de tipos *predefinidos*.
- ▶ El tipo de la variable es un *metadato* acerca de la variable: dato acerca del dato.

Para cada *tipo* de datos en C# existen valores **literales** (o simplemente literales): valores constantes de ese tipo.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

25/67

## Tipos numéricos en C#

Se distinguen dos categorías numéricas básicas:

- ▶ **Enteros**: número de alumnos matriculados, DNI (la parte numérica), ...
- ▶ **Reales**: área de un triángulo, importe de un producto (en euros), ...
- Para los enteros **podemos almacenar el valor exacto**, sin pérdida de información.
- Pero para los reales esto no es posible en general:  
Por ejemplo: área de un círculo de radio 3

$$\pi * 3^2 = 28,2743338823081 \dots$$

¿Cómo almacenamos este área? ¿Con qué **precisión**?

No olvidemos que los datos se almacenan en forma de bits (ceros y unos)  $\leadsto$  precisión limitada para los reales.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

27/67

## Declaración de variables

En general las variables se declaran del siguiente modo:

*tipo variable<sub>1</sub>, variable<sub>2</sub>, ..., variable<sub>n</sub>;*

Donde:

- ▶ *tipo* es un tipo válido (predefinido o definido por el programador)
- ▶ *variable<sub>1</sub>, variable<sub>2</sub>, ..., variable<sub>n</sub>* es una secuencia de identificadores válidos con  $n \geq 1$  (se puede declarar una sola variable o tantas como queramos del mismo tipo).

**Nota:** el **valor inicial de una variable** declarada (pero aun no inicializada) es **indeterminado**. Para asumir algún valor para dicha variable, hay que asignarlo!

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

26/67

## Tipos numéricos en C#

Los enteros y los reales se representan y almacenan de forma distinta en memoria:

- ▶ Los enteros tienen una representación bastante sencilla.
- ▶ Los reales se representan *de manera aproximada* en forma de **coma flotante**: representación eficiente, compacta y más compleja.
- Además del conjunto de valores representados, la forma de almacenamiento es completamente distinta  $\leadsto$  la declaración de tipo sirve para reservar el hueco necesario y la forma de almacenamiento de los datos.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

28/67

## Enteros en C#

Es el tipo más sencillo de representar y el más utilizado... en realidad hay varios tipos para enteros.

<code>sbyte</code>	8 bits	-128 to 127
<code>byte</code>	8 bits	0 to 255
<code>short</code>	16 bits	-32,768 to 32,767
<code>ushort</code>	16 bits	0 to 65,535
<code>int</code>	32 bits	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
<code>uint</code>	32 bits	0 to 4,294,967,295
<code>long</code>	64 bits	-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
<code>ulong</code>	64 bits	0 to 18,446,744,073,709,551,615

(tomado de *C# Programming Yellow Book*, Rob Miles)

Qué relación hay entre el número de bits y el rango de valores de cada tipo?

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

29/67

## Enteros y rangos (I)

Un comportamiento curioso: qué ocurre al ejecutar el siguiente programa?

```
int i;

i = 2147483647;
Console.WriteLine ("Valor inicial de i: " + i);

i = i+1;
Console.WriteLine ("Valor posterior de i: " + i);
```

Obtenemos en pantalla:

```
Valor inicial de i: 2147483647
Valor posterior de i: -2147483648
```

Esto ocurre porque los tipos enteros tienen un *comportamiento cíclico*: cuando se alcanza el último valor del rango se continúa con el primero. No se produce error!

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

31/67

## Operaciones con enteros

C# proporciona para los enteros<sup>1</sup>

- ▶ las operaciones aritméticas habituales: +, -, - unario, / (división entera), % (resto de la división entera)...
- ▶ operaciones de comparación: == (igualdad), <, ≤, >, ≥, != (distinto)
- ▶ también se pueden leer de teclado y escribir en pantalla

La precedencia y asociatividad de las operaciones, así como el uso de paréntesis son los habituales.

El más utilizado es el tipo `int`.

<sup>1</sup>Las operaciones aritméticas sobre (s)byte y (u)short necesitan previamente conversiones a tipos más grandes (como int). No puede hacerse directamente `byte a=1, b=2, c = a+b;` → error de tipo porque la suma `a+b` produce `int`.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

30/67

## Enteros y rangos (II)

El compilador puede detectar *algunos* errores de rango al utilizar literales. Por ejemplo:

```
int i;
i = 2147483649;
```

Produce un error en compilación, al detectar que ese valor literal excede el rango de los enteros.

Pero en general (como hemos visto) los rangos no se comprueban en ejecución. Esto no produce error:

```
int i;
i = 2147483647;
i = 2*i;
```

Por qué se detecta el problema de rango en el primer caso pero no el segundo? (el primero se detecta en tiempo de compilación, el segundo se produce en tiempo de ejecución).

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

32/67



# Valores literales de tipo entero

Los **literales** enteros son sencillamente valores enteros, i.e., secuencias de dígitos (sin punto decimal), como:

236

(Naturalmente, los literales de tipos con signo admiten signo)

Los literales se pueden asignar a variables. Por ejemplo, si `i` es una variable de tipo `int` podemos hacer:

```
i = 236 ;
```

## Operaciones con reales en coma flotante

- ▶ Las aritméticas habituales: `+`, `-`, `-` unario, `/` ....
- ▶ Trigonómicas: seno (`Math.sin(...)`), coseno,..., exponenciales, logaritmos,...
- ▶ Operaciones de comparación: `==` (igualdad), `<`, `≤`, `>`, `≥`, `!=` (distinto)
- ▶ También se pueden leer de teclado y escribir en pantalla

La precedencia y asociatividad de las operaciones, así como el uso de paréntesis son los habituales.

# Tipos para valores *reales*

En rigor no hay tipos *reales*, sino *racionales*... por qué?   
 Por *abuso de lenguaje* se habla de tipos reales y su representación en **coma flotante**: dependiendo del valor, el punto decimal *flota* en las posiciones decimales del número (ajustando el exponente).

C# proporciona tres tipos para números en coma flotante:

Tipo	tamaño (bit)s	valores	precisión
<code>float</code>	32	$\pm 1.5\text{E-}45$ to $\pm 3.4\text{E}48$	7 dígitos
<code>double</code>	64	$\pm 5.0\text{E-}324$ to $\pm 1.7\text{E}308$	15-16 dígitos
<code>decimal</code>	128	$\pm 1.0\text{E-}28$ to $\pm 7.9\text{E}28$	28-29 dígitos

`decimal` no es habitual (se utiliza para cálculos financieros).

Por qué no utilizamos siempre el tipo `decimal` que es el más preciso?  $\leadsto$  consume más **memoria** y **tiempo** para operar con sus valores.

## Valores literales en coma flotante

Los literales en coma flotante se expresan en *notación científica*: **coeficiente** **exponente**, donde el coeficiente es un real con un solo dígito en la parte entera, seguido de varios dígitos en la parte decimal, y el exponente es un entero. Por ejemplo:

$$\underbrace{-1,23456789}_{\text{coeficiente}} \text{E} \underbrace{3}_{\text{exponente}}$$

representa el número  $-1,23456789 * 10^3 = -1234,56789$ .

C# utiliza tres sufijos para los reales en coma flotante:

- ▶ Los literales de tipo `float` llevan `f` al final, como:  
3.14f o -1.23456789E3f
- ▶ Los de tipo `double` pueden llevar `d` o no llevar nada (un literal en coma flotante sin sufijo, por defecto será `double`).
- ▶ Los de tipo `decimal` llevan `m`.

# Operaciones en coma flotante

La conversión de valores entre tipos en coma flotante (por ejemplo entre `float` y `double`) es *delicada*: puede haber pérdida de precisión. Cuidado!

La representación en coma flotante no es exacta (no puede serlo):

```
double unSexto, uno;
unSexto = 1.0 / 6.0;
uno = unSexto + unSexto + unSexto + unSexto + unSexto + unSexto;
Console.WriteLine(uno == 1.0);
```

La expresión `uno == 1.0` **compara** ambos valores (en este caso de tipo `double`) y devuelve `True` o `False`.

Qué escribirá este programa? **False** ~ errores de redondeo!!

```
bool b1 = 19.0f * (27.0f/19.0f) == (19.0f*27.0f) / 19.0f;
bool b2 = 19.0 * (27.0 /19.0 ) == (19.0 *27.0 ) / 19.0 ;
```

`b1=False` mientras que `b2==True`

# Secuencias de escape

Cómo expresamos el carácter de comilla simple `'`? ~ con **secuencias de escape**:

- ▶ *escape* significa que representa un *carácter especial* (escapa de la convención de caracteres)
- ▶ las secuencias de escape empiezan con el carácter especial `\`

Character	Escape Sequence name
<code>\'</code>	Single quote
<code>\"</code>	Double quote
<code>\\</code>	Backslash
<code>\0</code>	Null
<code>\a</code>	Alert
<code>\b</code>	Backspace
<code>\f</code>	Form feed
<code>\n</code>	New line
<code>\r</code>	Carriage return
<code>\t</code>	Horizontal tab
<code>\v</code>	Vertical quote

# Almacenando texto

Podemos almacenar:

- ▶ caracteres simples: tipo `char`
- ▶ cadenas de texto: tipo `string`

El tipo `char`:

- ▶ Una variable de tipo `char` puede almacenar un **carácter simple** (una letra, un dígito, un símbolo,...).
- ▶ Hay distintas formas de representar los caracteres en memoria. C# utiliza el conjunto de caracteres **UNICODE**, que puede manejar hasta 65.000 caracteres distintos (además de los caracteres arábigos estándar, otros de otras lenguas).

**Literales de tipo char:** Se expresan encerrando el carácter entre comillas simples. Por ejemplo:

`'A'` `'x'` `'9'` `'!'` `','`  
Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

# Códigos de caracteres

Todo lo que el ordenador procesa internamente son números ~ los caracteres también se manipulan como números:

- ▶ C# utiliza el estándar **Unicode** para representar los caracteres como números (es una biyección entre el conjunto de caracteres y un subrango de los naturales)
- ▶ Los caracteres se pueden expresar también mediante sus correspondientes valores numéricos, pero en **base hexadecimal y utilizando 4 posiciones numéricas** (en realidad es poco frecuente trabajar de este modo)
- ▶ Por ejemplo el valor Unicode para el carácter `'A'` es 65, que en hexadecimal es 41 y se representa como `'\x0041'` (completando con ceros las 4 posiciones)

Que pasa si ejecutamos

```
char letraA = '\x0041';
Console.WriteLine(letraA);           // letra "A"

Console.WriteLine('\x03b1');        // letra "alpha"
```

## El tipo string

- ▶ Los literales se expresan entre comillas dobles ""
- ▶ Permite almacenar **cadenas de texto** de cualquier longitud: desde la cadena vacía "", cadenas con un solo carácter como "a" o "7", hasta textos completos.
- ▶ Pueden incluirse saltos de línea con \n:

```
string s = "Este es un texto\nque contiene\nvarias líneas";
```

- ▶ También puede contener secuencias de escape:

```
string s = "\x0041BCDE\a";
```

Esto imprime en pantalla la cadena "ABCDE" y emite un beep (por la secuencia '\a').

## El tipo de los booleanos

El tipo **bool** (abreviatura de *boolean*) tiene dos posibles valores: **true** y **false** (cierto y falso). Es un tipo muy utilizado!

- ▶ Cuenta con las operaciones estándar:  
! (negación), && (and), || (or), == (igualdad), != (distinto)  
&& y || se dice que son de **circuito corto** (o de evaluación perezosa), i.e., evalúan el segundo argumento solo cuando es estrictamente necesario.

Por ejemplo:

**false && expresión**

no evalúa *expresión* y produce directamente **false**  
(También existen los operadores & y |, no perezosos).

## El tipo string

Se pueden escribir cadenas en modo *verbatim* utilizando el carácter @ (se escriben en pantalla de modo literal, incluyendo saltos de línea):

```
string s =  
@"El movimiento de las olas,  
día y noche, viene del mar,  
tú ves las olas, pero, ¡qué extraño!  
no ves el mar.  
-- Rumi --";
```

Este texto sale tal cual (literal) en pantalla al escribir la variable s.

## Declarar tipos adecuados

**Pensar** el tipo adecuado para las variables!!

- ▶ Los enteros son preferibles a los reales en coma flotante cuando es posible: la representación de reales no es exacta y puede acumular error de redondeo.
- ▶ Para variables "aparentemente" reales, en algunos casos puede ser conveniente utilizar enteros. Por ejemplo:
  - ▶ Expresar *el precio de productos* en céntimos en vez de euros permite utilizar enteros en vez de reales y aplicar **aritmética modular** (división entera y resto) para calcular cambios.
- ▶ Otro aspecto a concretar es el **tamaño de las representaciones**:
  - ▶ En enteros, conociendo el rango de los valores a tratar y las operaciones a realizar, podemos ajustar el tipo. P.e., nº de alumnos de un grupo ~ **uint**, nº de DNI ~ **uint**,... Los tipos **byte** y **short** se utilizan en operaciones de manipulación explícita de bits (menos frecuentes)
  - ▶ En coma flotante, debemos pensar en la precisión que necesitamos para nuestros datos, operaciones a realizar, etc.

## Nombres de identificadores

Un **identificador** es un nombre elegido por el programador para representar un *elemento* de su programa, como una variable:

- ▶ tiene que comenzar con una letra
- ▶ y continuar con letras, números o subrayado “\_”
- ▶ C# es sensible a mayúsculas y minúsculas (**base** y **Base** son dos identificadores distintos).

La convención en C# para los identificadores es *concatenar palabras*, comenzando con mayúscula en las intermedias, como:

```
precioMedio  fistValChange  secondValChange
```

Hacer una buena elección para los nombres de identificador ayuda mucho a leer y comprender los programas.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

45/67

## Asignación (revisitada)

Ya hemos visto la instrucción de **asignación** (pág. 17)

*variable* = *expresión*;

Una *expresión* es cualquier construcción que puede ser evaluada para producir un resultado. Puede ser un valor simple, como un literal o una variable (la evaluación es trivial, ya está evaluada), o implicar un cálculo complejo.

Es posible (y frecuente) declarar variables y asignar valores *a la vez*:

```
int i = 0, valor, j = 45 ;
float interes = 6.23f, resultado = 2.7f;
```

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

47/67

## Palabras reservadas de C#

Son palabras que ya tienen significado en el lenguaje y no se pueden utilizar como identificadores:

```
abstract as base bool break byte case catch char
checked class const continue decimal default delegate
do double else enum event explicit extern false
finally fixed float for foreach goto if implicit in
int interface internal is lock long namespace new null
object operator out override params private protected
public readonly ref return sbyte sealed short sizeof
stackalloc static string struct switch this throw true
try typeof uint ulong unchecked unsafe ushort using
virtual void volatile while
```

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

46/67

## Convirtiendo tipos de datos

Es posible hacer conversiones de tipo para los datos, para poder hacer determinadas operaciones con ellos. Dos opciones:

- ▶ **ampliar la representación del valor:**

```
int i = 1 ;
float x = i ;
```

**x** de tipo **float** toma un valor **int**... en realidad, el entero 1 se convierte en el real 1.0 (se cambia de representación) antes de la asignación. Conversión sencilla: **el tipo *int* "cabe" en *float***.

- ▶ **estrechar la representación del valor:**

```
float x = 1.0f ;
int i = x ;
```

↪ error de compilación porque **float** no "cabe" en **int** (aunque el 1.0 en concreto pueda convertirse fácilmente).

```
double d = 1.5 ;
float f = d ;
```

↪ error porque **double** no "cabe" en **float**

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

48/67

## Casting explícito (conversión forzada)

Se puede hacer:

```
float x = 1.0f ;  
int i = (int) x ; // i toma el valor 1 (de tipo int)
```

También

```
double d = 1.5 ;  
float f = (float) d ; // i toma el valor 1.5 (de tipo float)
```

... pero en general **puede perder información!!**

También se puede hacer

```
int i ;  
i = (int) 1.99 ;
```

i toma el valor 1 (de tipo `int`)  $\leadsto$  truncamiento, pérdida de información!

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

49/67

## Cuidado con las conversiones "forzadas"

```
double d = 0.57;  
int i = (int)(d * 100); // truncamiento  
Console.WriteLine ("valor: " + i);
```

Escribe... **56!!** ... pero además este comportamiento no ocurre con otros valores de d como 0.59 ó 0.56

Esto mismo ocurre también en otros lenguajes como C++ o Java  $\leadsto$  es un *problema* de la representación en coma flotante).

En general, para *convertir* valores reales en enteros hay que poner cuidado. Dos formas de hacer la conversión anterior:

- ▶ Haciendo primero un redondeo (cuidado: `Round` redondea, pero devuelve `double`) y luego un casting:

```
int i = (int) Math.Round(d*100) ;
```

- ▶ Utilizando una **función específica del lenguaje** para hacer esta conversión (lo más recomendable):

```
int i = Convert.ToInt32(d*100) ;
```

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

51/67

## Más conversiones

```
float f = 1.5 ;
```

Algún problema?... No compila!!

1.5 es un *literal de tipo double*. Dos opciones para arreglarlo:

```
float f = (float) 1.5 ;
```

O

```
float f = 1.5f ;
```

Pista: ante la duda hacer casting (*no pasa nada por convertir un float en float*)

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

50/67

## Conversión en expresiones

Algunas evaluaciones en C#:

- ▶  $1/2$  se evalúa a 0 **Recordar: si dividimos dos enteros, obtenemos otro entero**
- ▶  $1.0/2.0$  se evalúa a 0.5 (tipo?)
- ▶  $1/2.0$  se evalúa a 0.5 (tipo?)
- ▶  $1.0/2$  se evalúa a 0.5 (tipo?)
- ▶  $1/2f$  se evalúa a 0.5 (tipo?)
- ▶  $(float) 1/2$  se evalúa a 0.5 (tipo?)
- ▶  $(float) (1/2)$  se evalúa a 0 (tipo?)
- ▶  $((float) 1)/((double) 2)$  se evalúa a 0.5 (tipo?)

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

52/67

## Constantes

En los programas suele haber datos que no cambian durante la ejecución, como constantes físicas/matemáticas, valores máximos y mínimos, etc. Estos valores pueden almacenarse en constantes con la palabra reservada `const`.

**Convención:** las constantes se escriben con mayúsculas.

Por ejemplo:

```
const double MIN_LONG = 0.0 ;
const double MAX_LONG = 10000.0 ;
const double PI = 3.141592654 ;
const long VELOCIDAD_LUZ = 300000 ; // en km/s
const int MAX_ALUMNOS_GRUPO = 50 ;
```

Utilidad:

- ▶ es más fácil escribir PI que su valor decimal (no necesitamos recordar su valor cada vez que lo usemos)
- ▶ si el máximo número de alumnos por grupo se incrementa, basta con cambiar el valor de la constante y recompilar, en vez de *rastrear* ese valor en todo el programa.

53/67

## El repertorio básico de instrucciones

Hasta ahora hemos visto

- ▶ declaración de variables,
- ▶ lectura de datos (de teclado),
- ▶ escritura de datos (en pantalla)
- ▶ y una instrucción: la **asignación** =

Ahora necesitamos **control de flujo**:

- ▶ *condicional*: elección en función de una **condición** (*if-else*)
- ▶ *bucles*: repetir de acuerdo a una **condición** (*while*,...)

Con esto, tendríamos un lenguaje de programación **completo**.

## Instrucciones básicas

54/67

## Condicional: *if-else*

Recordemos el programa que calcula el área de un triángulo (pág. 5): ¿qué ocurre si el usuario introduce un número negativo como altura o base del triángulo?  $\leadsto$  El programa "funciona" (no da ningún tipo de error) pero devuelve un resultado sin sentido. Sería conveniente controlar el rango de valores permitidos para base y altura, por ejemplo, que ambos estén entre 0 y 10.000... cómo? **Condicional**:

```
if (condición)
    código para el caso "true"
else
    código para el caso "false"
```

*condición* debe ser una expresión booleana, i.e., una expresión que se evalúa a `true` o `false`. **Los paréntesis son obligatorios**. La parte del *else* es opcional (puede no ponerse alternativa).

## Condicionales

Para controlar el rango de valores en el ejemplo del área del triángulo:

```
if (alturaT >= 0 && alturaT <= 10000
    && baseT >= 0 && baseT <= 10000)
    Console.WriteLine ("El área del triángulo es: " + (baseT*alturaT/2));
else
    Console.WriteLine ("Los datos de entrada no son válidos");
```

La condición más simple que podemos escribir es:

```
if (true)
    <<código>>
```

(Evidentemente podemos omitir `if (true)`)

Qué tipo de condiciones podemos escribir?...

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

57/67

## Condiciones. Ejemplos

Supongamos la declaración:

```
double x = 3.0, y = 4.0, z = 2.0;
bool c = false;
```

Que producen las siguientes expresiones?:

- |  |   |
|--|---|
| ▶ <code>!c ~ True</code>                         | ▶ <code>(x&gt;z) &amp;&amp; (y&gt;z) ~ True</code>            |
| ▶ <code>(x+y/z) &lt;= 3.5 ~ False</code>         | ▶ <code>(z&lt;=x) &amp;&amp; (x&lt;=y) ~ True</code>          |
| ▶ <code>!c    ((y+z) &gt;= (x-z)) ~ True</code>  | ▶ <code>(x&lt;z)    (x&gt;y) ~ False</code>                   |
| ▶ <code>!(c    ((y+z)&gt;=(x-z))) ~ False</code> | ▶ <code>c = x == y; ~ c = False</code>                        |
| ▶ <code>(x&gt;z)    (z&gt;y) ~ True</code>       | ▶ <code>c = (x+y) &lt; z; ~ c = False</code>                  |
| ▶ <code>(x==1.0)    (x==3.0) ~ ?</code>          | ▶ <code>c = (x&gt;0) &amp;&amp; (x&gt;10); ~ c = False</code> |
- Cuidado!!** Igualdad con double!!

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

59/67

## Condiciones complejas: expresiones booleanas

Recordemos: los literales booleanos son `true` y `false`.

Las expresiones booleanas se construyen con:

### ▶ operadores relacionales:

- ▶ `==` (igualdad), `!=` (desigualdad). Aplicables prácticamente a cualquier tipo. ¿Como se evalúa `1+2 == 3`?

**Cuidado con la igualdad entre reales en coma flotante!!**  
(problemas de redondeo)

- ▶ operadores de orden `<`, `<=`, `>`, `>=`. Aplicables a tipos numéricos, `char`, ...

- ▶ **conectivas lógicas:** `!` (negación), `&&` (and), `||` (or). Aplicables a expresiones booleanas. Evaluación de circuito corto.

**Conocemos bien el significado de estas conectivas?**

Equivalencias lógicas: `!(2 == 3)` es lo mismo que `2 != 3`

**Notas:** Las condiciones complejas se pueden descomponer en otras más simples y luego combinarlas. Conocer las precedencias de los operadores y las conectivas permite reducir el número de paréntesis, pero podemos poner *paréntesis extra*. Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

58/67

## *if-else-if... condicionales en cascada*

Determinar si un entero dado `num` es cero, positivo o negativo

```
if (num==0)
    Console.WriteLine("Es cero");
else if (num>0)
    Console.WriteLine("Es positivo");
else // por exclusión: x<0
    Console.WriteLine("Es negativo");
```

A tener en cuenta:

- ▶ Cada rama *else* implícitamente excluye las ramas previas. El último *else* excluye todos los *if*s previos ~ cuidado con el orden de las condiciones en la *cascada if-else-if...*
- ▶ En *if*s anidados cada *else* se asocia con el último *if* que no tiene *else* correspondiente.

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

60/67



## Código alternativo

El programa anterior también puede hacerse así:

```
if (num==0) Console.WriteLine("Es cero");
if (num>0) Console.WriteLine("Es positivo");
if (num<0) Console.WriteLine("Es negativo");
```

Es correcto? Qué versión es mejor?  $\leadsto$  [la anterior](#): es

- ▶ [más estructurada](#) (el *else* es excluyente),
- ▶ [más eficiente](#) (por qué?).

(La segunda versión es poco elegante.)

## Bloques de código

- ▶ Dentro de un bloque se pueden escribir tantas instrucciones como se quiera.
- ▶ Se pueden anidar los bloques (unos dentro de otros) tanto como queramos.
- ▶ Convención: para facilitar la lectura cada vez que se abre un bloque, el código se indenta un *hueco* (tabulador) más a la derecha, i.e., el margen izquierdo se desplaza a la derecha.

## Bloques de código

El condicional que hemos visto tiene la forma

```
if (<<condición>>)
    <<código para el caso "true">>
else
    <<código para el caso "false">>
```

... y si en las secciones de código necesitamos más de una instrucción?  $\leadsto$  [bloque de código](#) delimitado con { y }

```
if (<<condición>>) {
    areaT = baseT*alturaT/2;
    Console.WriteLine ("El área del triángulo es: " + areaT);
}
else {
    Console.WriteLine ("Los datos de entrada no son válidos");
    Console.WriteLine ("Introduzca valores en el rango adecuado");
}
```

## Ordenando valores

Dados dos enteros  $x$  e  $y$ , obtener esos dos mismos valores pero reordenados de modo que  $x \leq y$ .

```
if (x>y) { // si x<=y no hay que hacer nada, en otro caso "swap"
    int tmp = x;
    x = y;
    y = tmp;
}
```

El intercambio de valores es una acción muy utilizada (*swap*).

(Pasatiempo: podrías hacerlo sin utilizar la variable auxiliar `tmp`?)



## Resolución de una ecuación de segundo grado

Atención a los bloques de código y su indentación:

```
// coeficientes a,b,c de tipo double, ya solicitados al usuario
if (a == 0) // si el coef a es 0, no es una ecuación de segundo grado
    Console.WriteLine ("Error: coeficiente \"a\" nulo");
else { // si el coef a es distinto de 0, podemos calcular raices
    double discriminante = b * b - 4 * a * c;
    if (discriminante < 0) // discriminante negativo, no hay raices
        Console.WriteLine ("Error: discriminante negativo");
    else if (discriminante == 0) { // discriminante nulo, raiz doble
        double raiz = -b / (2 * a);
        Console.WriteLine ("Raiz doble: " + raiz);
    } else { // discriminante > 0, dos raices
        double raiz1, raiz2;
        raiz1 = (-b + Math.Sqrt (discriminante)) / (2 * a);
        raiz2 = (-b - Math.Sqrt (discriminante)) / (2 * a);
        Console.WriteLine ("Raiz1: " + raiz1 + "\nRaiz2: " + raiz2);
    }
}
```

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

65/67

## Evaluación perezosa (circuito corto)

```
int x = 0;
if ((x!=0) && (3/x > 2)) ...
```

En la expresión  $3/x$  se está haciendo división entre 0!  
Pero el código funciona: como  $(x!=0)$  es **False**, el segundo término de  $\&\&$  no necesita evaluarse y la condición completa se evalúa a **False**.

Una forma alternativa:

```
if (x!=0)
    if (3/x > 2)
        ...
```

Cuál es mejor?

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

67/67

## Otro ejemplo: máximo de tres enteros dados x, y, z

```
if (x >= y) // el maximo esta entre x y z
    if (x >= z) // el máximo es x
        max = x;
    else // si no, el máximo es z
        max = z;
    else // maximo entre y y z
        if (y >= z) // el máximo es y
            max = y;
        else // si no, el máximo es z
            max = z;
```

**Recordemos:** en *ifs* anidados cada *else* se asocia con el último *if* que no tiene *else* correspondiente. Ante la duda o para clarificar  $\leadsto$  delimitadores de bloque “{” y ”}” e indentación.

Otra forma alternativa:

```
if (x >= y) max = x; // max entre x e y
else max = y;
if (z > max) max = z; // max entre el max anterior y z
```

Cuál es mejor?

Jaime Sánchez. Sistemas Informáticos y Computación, UCM

66/67