

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

---

Амрахов Азер Араз оглы

2026-04-22

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

## 1. Цели и задачи работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания


## 2. Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

# Выполнение работы

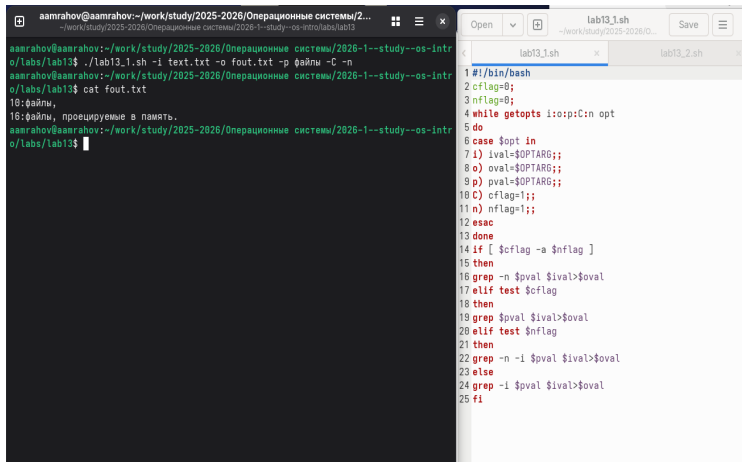

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following commands and output:

```
аамрахов@аамрахов:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13
аамрахов@аамрахов:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
аамрахов@аамрахов:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
аамрахов@аамрахов:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```


The file editor on the right shows the content of `lab13_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1



2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

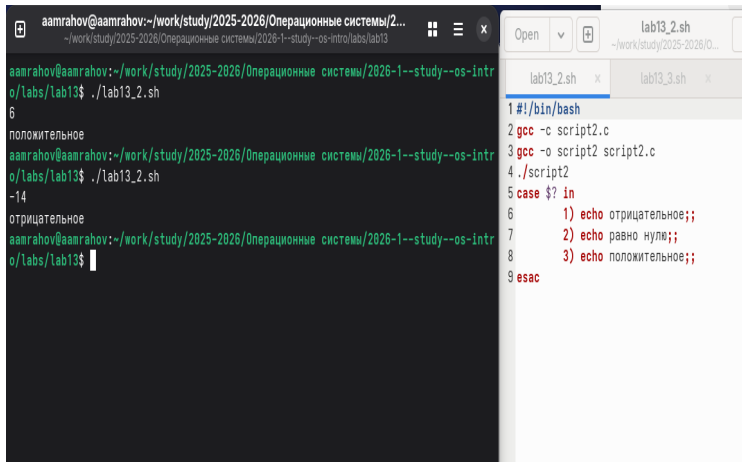


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The script outputs the number 6, followed by the word "положительное" (positive), and then -14, followed by the word "отрицательное" (negative). The code editor on the right shows the source code of `lab13_2.sh`, which is a shell script that compiles a C program, runs it, and uses a `case` statement to print "отрицательное;;", "равно нулю;;", or "положительное;;" based on the script's exit status.

```
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-14
отрицательное
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

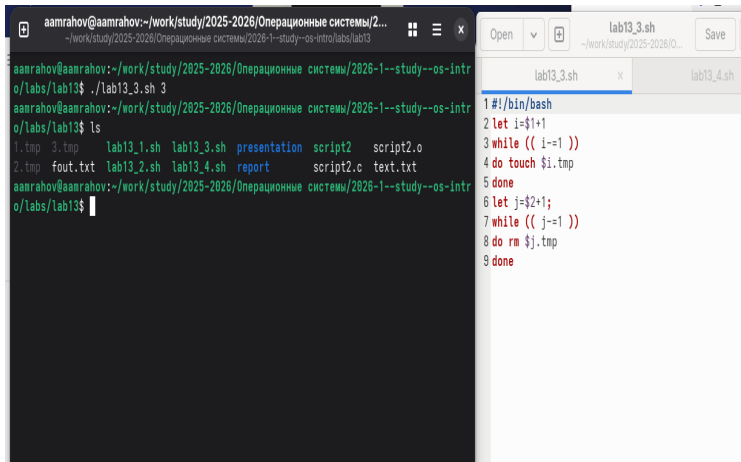

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_3.sh` in a directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. The user runs `./lab13_3.sh 3`, and the script outputs a list of files and directories. The file editor on the right shows the contents of `lab13_3.sh`, which is a bash script that creates a loop to touch files and then removes them.


```
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  3.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
2.tmp  fout.txt lab13_2.sh  lab13_4.sh  report        script2.c  text.txt
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

# Выполнение работы

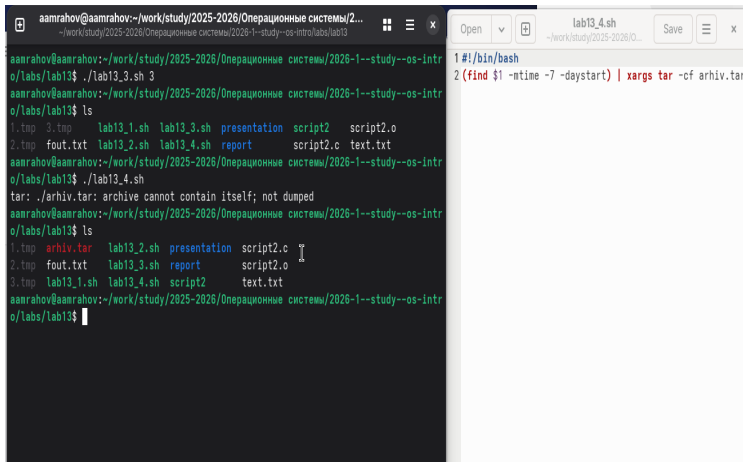

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. The user `aamrahov` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. They run `./lab13_3.sh 3`, then `ls`, which lists files: `1.tmp`, `3.tmp`, `lab13_1.sh`, `lab13_3.sh`, `presentation`, `script2`, and `script2.o`. Then they run `./lab13_4.sh`, which fails with the error `tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped`. They run `ls` again, showing: `1.tmp`, `arhiv.tar`, `lab13_2.sh`, `presentation`, `script2.c`, and `script2.o`. Finally, they run `./lab13_4.sh`, which lists: `1.tmp`, `lab13_1.sh`, `lab13_4.sh`, `script2`, and `text.txt`. The file editor on the right has a title bar with `lab13_4.sh` and the path `~/work/study/2025-2026/O...`. It shows the contents of `lab13_4.sh`, which are: `1 #!/bin/bash` and `2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar`.

```
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  3.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  presentation  script2  script2.o
2.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  report        script2.c  text.txt
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
1.tmp  arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation  script2.c  script2.o
2.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report        script2.o
3.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2       text.txt
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

### 3. Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.