


Сравнение файлов

Понятная инструкция по разовой сверке, реестру объектов, версиям файлов, мониторингу и экспорту отчетов.

- PDF
- DOCX
- Excel
- KLP
- Изображения
- Бинарные файлы

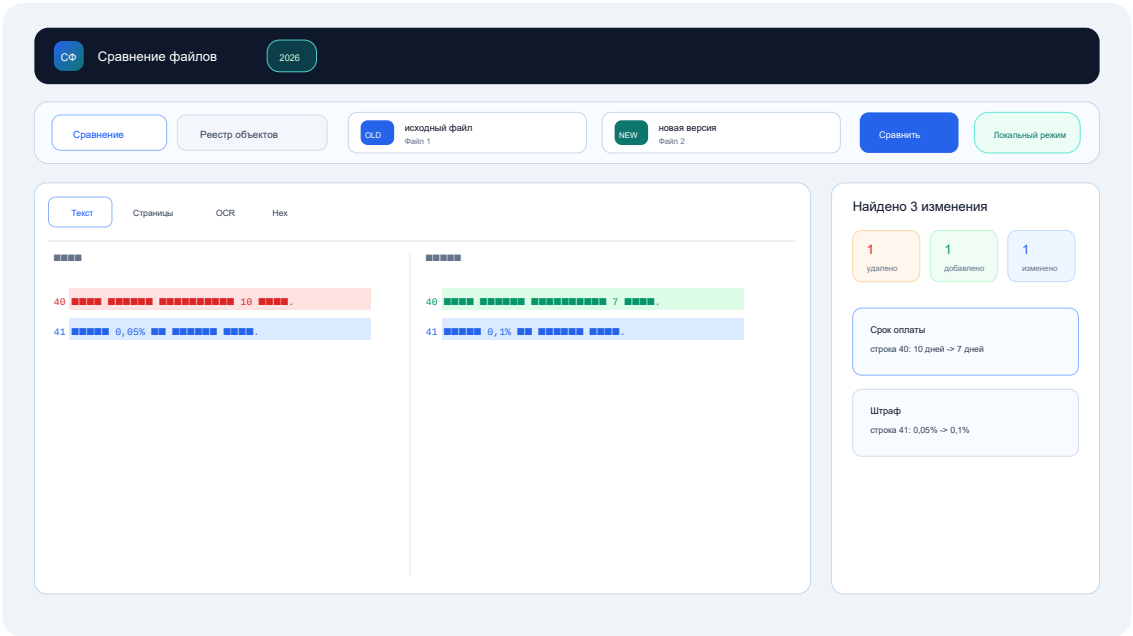


Главный экран: выбор файлов и результат сравнения

РАЗОВОЕ СРАВНЕНИЕ

Как сравнить два файла

Этот режим нужен для быстрой проверки: выбрали файл «до», выбрали файл «после», получили список отличий и отчет.

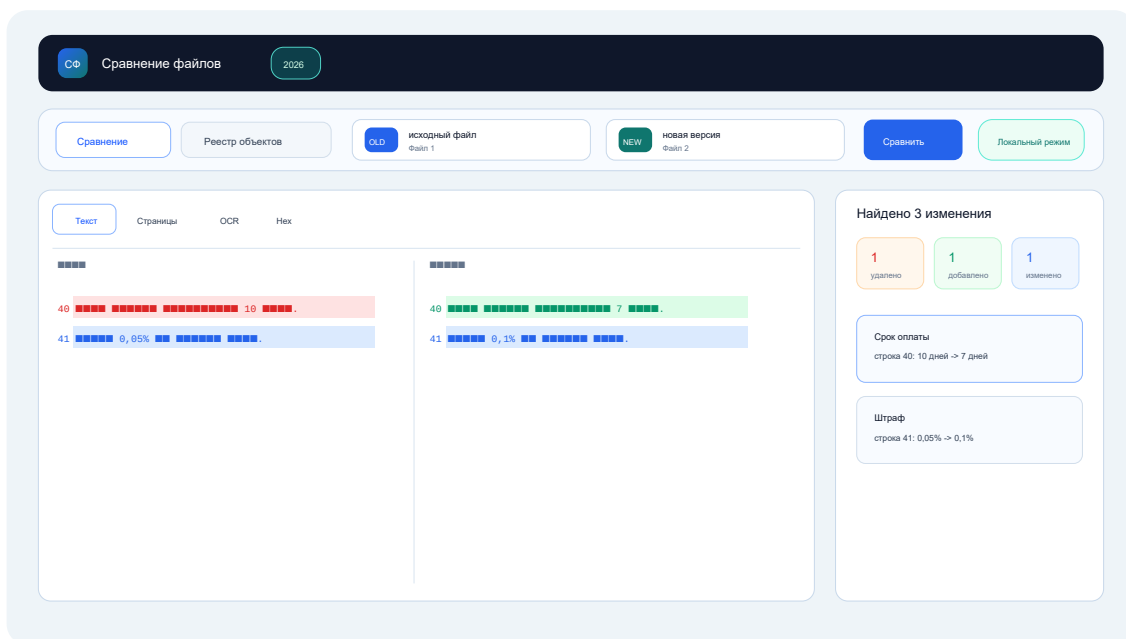

Вкладка «Сравнение»: слева и справа версии файла, справа список изменений

1

Откройте вкладку

Перейдите в режим «Сравнение» на главном экране.

2

Выберите первый файл

Он считается исходной версией, то есть файлом «до».

3

Выберите второй файл

Это новая версия, с которой программа выполнит сверку.

4

Посмотрите результат

Изменения будут отмечены как удалено, добавлено или изменено.

5


Сохраните отчет

Нажмите «Экспорт отчета», если результат нужно передать дальше.

РЕЕСТР

Как вести объекты и файлы

Реестр нужен, когда файлы проверяются регулярно. Программа хранит историю и сама сравнивает новую загрузку с предыдущей.

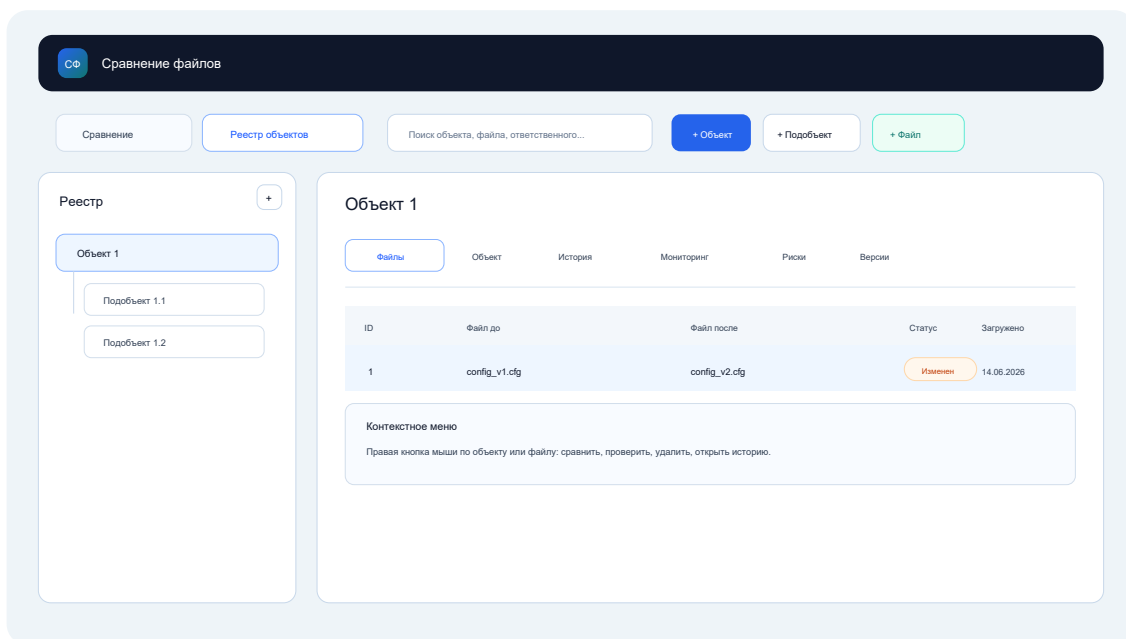

Реестр объектов: дерево слева, список файлов и действия справа

1

Создайте объект

Например: система, сервер, проект или подразделение.

2

Добавьте подобъекты

Количество уровней не ограничено: можно строить нужную структуру.

3

Загрузите файл

Выберите объект и добавьте файл в его историю.

4

Загрузите новую версию

Следующая загрузка станет файлом «после» для сравнения.

5

Используйте меню

Правой кнопкой можно сравнить, проверить, открыть или удалить запись.


ВЕРСИИ

Логика файлов «до» и «после»

Не нужно каждый раз вручную выбирать базовый файл. Новая версия автоматически сравнивается с последней принятой.

Как создаются строки в реестре

Новый файл всегда сравнивается с предыдущей версией выбранного объекта.

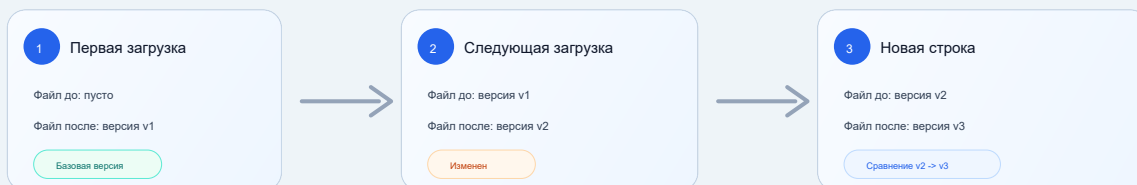

Итого: в истории сохраняются все шаги, а каждая новая проверка сравнивает соседние версии.

Цепочка версий: каждая новая загрузка продолжает историю объекта

Главное правило

v1 создает базу. v2 сравнивается с v1. v3 сравнивается с v2. Поэтому видно, что поменялось между соседними версиями, а не только между первым и последним файлом.

1

Файл до

Предыдущая версия выбранного объекта.

2

Файл после

Новая загруженная версия.

3

Новая строка

Создается при каждой следующей загрузке файла.

4

История

Позволяет восстановить последовательность проверок.

СТАТУСЫ И СБОРКА

Что означают цвета и как собрать exe

Эта страница помогает быстро понять результат проверки и напоминает, какие файлы не надо публиковать в GitHub.

 Зеленый

Файл совпадает с последней принятой версией.

 Синий

Во второй версии появились новые строки или объекты.

 Оранжевый

Содержимое изменилось между двумя версиями.

 Красный

Строка удалена или произошла ошибка чтения.

Сборка exe

```
..\venv\Scripts\python -m pip install -e "[dev]"
```

```
..\venv\Scripts\pyinstaller packaging\file-compare-app.spec --clean
```

 Не публиковать в GitHub

Реальные .cfg, .conf, .ini, .klp, базы .sqlite/.db, папки build/dist/.venv, отчеты, архивы, пароли, адреса, политики и рабочие пути.