МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ВЕБПРОГРАМУВАННЯ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірив:
доцент кафедри АІС
Притчин О. С.

Кременчук 2026

Тема: **Робота з формами в HTML**

Мета: ознайомлення та вивчення принципів роботи з формами в HTML.

Порядок виконання роботи

Розробив WEB-сторінку мовою HTML без використання CSS та JavaScript.

Написав WEB-сторінку, що міститиме форму для введення користувачем певних даних. Тематику даних можна обрати довільно.

Позаяк ми ще не дійшли до JS - форма не буде відправлятись але це, наразі, і не важливо. Треба просто зверстати html частину форми.

Форма містить мінімум одне текстове поле, одне числове, 3 чекбокса, 3 радіо-кнопки і одне поле з групи полів для вибору дати.

Додав туди кнопку для підтвердження даних (submit або image) та кнопку скидання полів.

Також додав ще поля 3-5 різних типів із тих, що не ввійшли в перелік обов’язкових, на вибір.

Згрупував деякі поля в групи де це обґрунтовано і підпишіть їх.

Підписав форму використавши один з тегов заголовків чи інших текстових тегів перед формою.

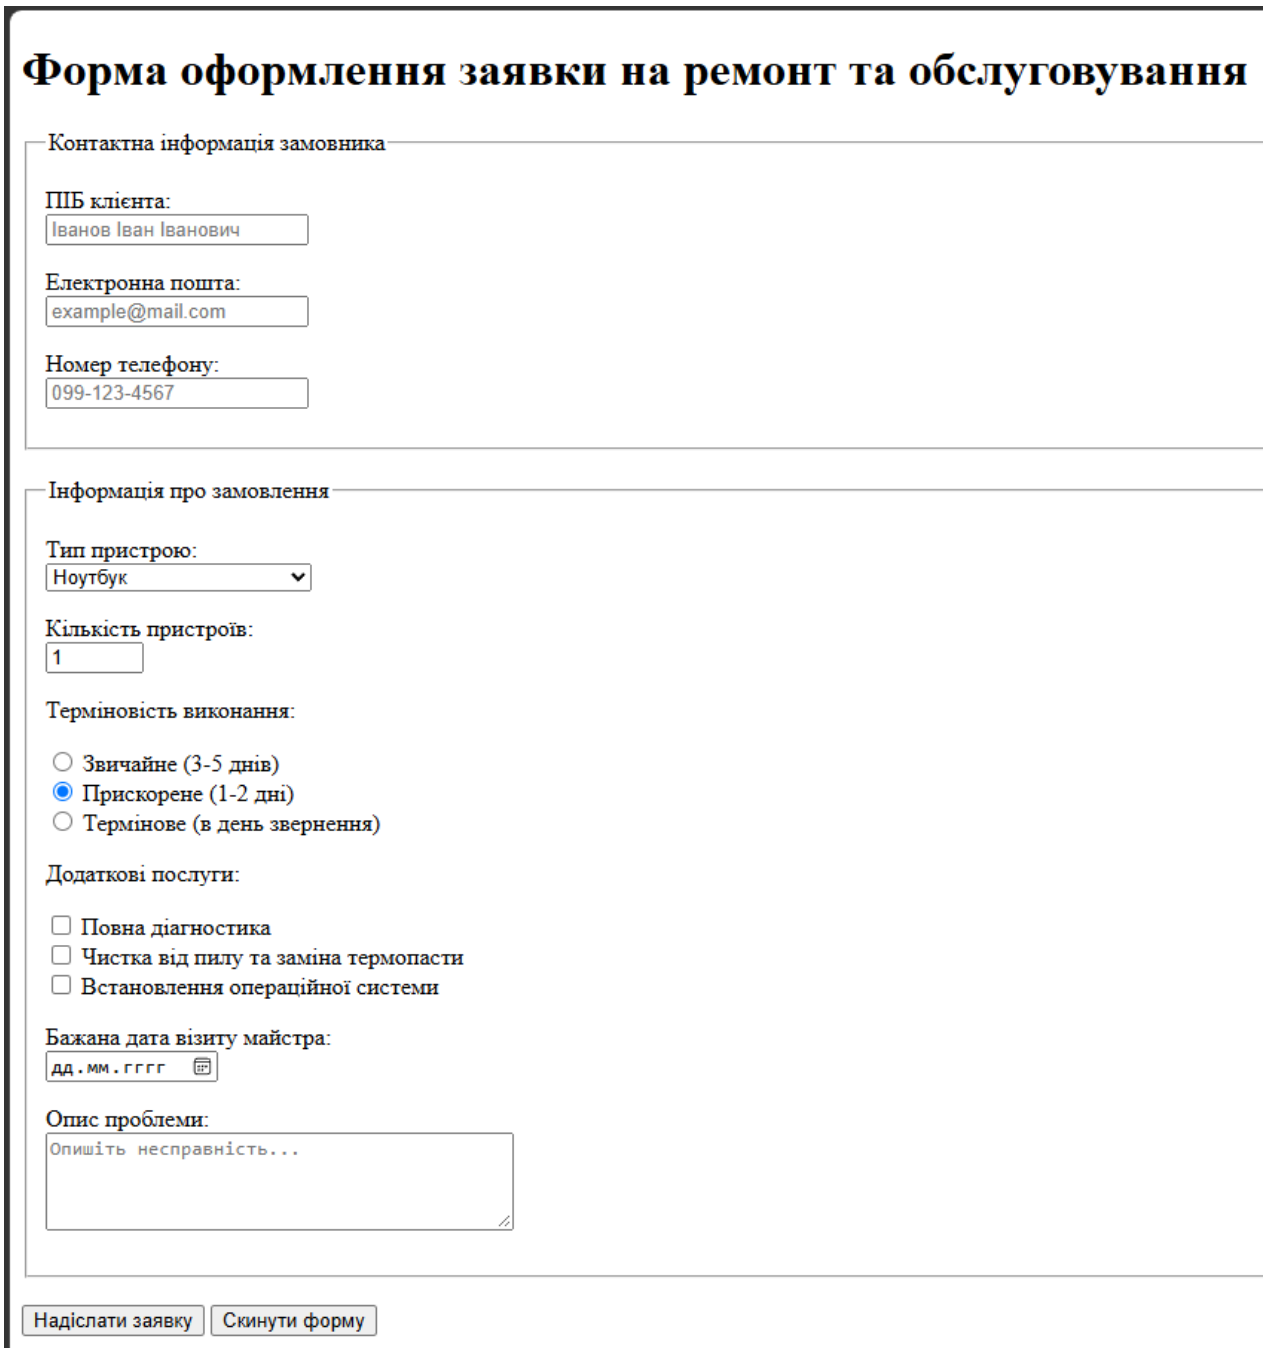


Рисунок 1 – Передогляд

Код головної сторінки index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Заявка на технічне обслуговування</title>
</head>
```

```
<body>

    <h1>Форма оформлення заявки на ремонт та
обслуговування</h1>

    <form action="/submit_order" method="post">

        <!-- Група 1: Контактні дані -->
        <fieldset>
            <legend>Контактна інформація
замовника</legend>
            <p>
                <label for="username">ПІБ
клієнта:</label><br>
                <input type="text" id="username"
name="username" placeholder="Іванов Іван Іванович"
required>
            </p>
            <p>
                <label for="useremail">Електронна
пошта:</label><br>
                <input type="email" id="useremail"
name="useremail" placeholder="example@mail.com" required>
            </p>
            <p>
                <label for="userphone">Номер
телефону:</label><br>
                <input type="tel" id="userphone"
name="userphone" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{4}"
placeholder="099-123-4567">
```

```
            </p>
        </fieldset>

        <br>

        <!-- Група 2: Деталі замовлення -->
        <fieldset>
            <legend>Інформація про замовлення</legend>

            <p>
                <label for="devicetype">Тип
пристрою:</label><br>
                <select id="devicetype"
name="devicetype">
                    <option
value="laptop">Ноутбук</option>
                    <option value="pc">Персональний
комп'ютер</option>
                    <option
value="smartphone">Смартфон</option>
                    <option
value="tablet">Планшет</option>
                </select>
            </p>

            <p>
                <label for="quantity">Кількість
пристроїв:</label><br>
                <input type="number" id="quantity"
name="quantity" min="1" max="10" value="1">
```

```
            </p>

            <p>Терміновість виконання:</p>
            <input type="radio" id="urgency_low"
name="urgency" value="low">
            <label for="urgency_low">Звичайне (3-5
днів)</label><br>
            <input type="radio" id="urgency_med"
name="urgency" value="medium" checked>
            <label for="urgency_med">Прискорене (1-2
дні)</label><br>
            <input type="radio" id="urgency_high"
name="urgency" value="high">
            <label for="urgency_high">Термінове (в день
звернення)</label><br>

            <p>Додаткові послуги:</p>
            <input type="checkbox" id="service1"
name="services" value="diagnostics">
            <label for="service1">Повна
діагностика</label><br>
            <input type="checkbox" id="service2"
name="services" value="cleaning">
            <label for="service2">Чистка від пилу та
заміна термопасти</label><br>
            <input type="checkbox" id="service3"
name="services" value="os_install">
            <label for="service3">Встановлення
операційної системи</label><br>
```

```
            <p>
                <label for="servicedate">Бажана дата
візиту майстра:</label><br>
                <input type="date" id="servicedate"
name="servicedate">
            </p>

            <p>
                <label for="description">Опис
проблеми:</label><br>
                <textarea id="description"
name="description" rows="4" cols="40"
placeholder="Опишіть несправність..."></textarea>
            </p>
        </fieldset>

        <br>

        <!-- Кнопки управління -->
        <input type="submit" value="Надіслати заявку">
        <input type="reset" value="Скинути форму">

    </form>

</body>
</html>
```

Відповіді на контрольні питання:

1. **Який тег використовується для задання форми в HTML?**

Тег <form>.

2. **За що відповідає тег input?**

Це універсальний тег для створення інтерактивних полів введення (текстових, кнопок, прапорців тощо), поведінка яких залежить від атрибута type.

3. **В чому різниця між значеннями атрибута type - text і password?**

Text відображає введені символи відкрито, а password маскує їх (крапками чи зірочками) для захисту приватних даних.

4. **Які існують загальні відмінності у групи полів - email, tel та url від text?**

Вони додають автоматичну перевірку формату (валідацію) та викликають зручні спеціалізовані клавіатури на мобільних пристроях.

5. **Для якої групи полів існують атрибути min, max та step?**

Для числових полів та дат: number, range, date, time, datetime-local.

6. **В чому різниця між значеннями атрибута type - checkbox і radio?**

Checkbox дозволяє обрати кілька варіантів одночасно, а radio — лише один варіант із групи.

7. **Як поєднати кілька radio полів, щоб вони працювали як одна група?**

Вказати для них однакові значення атрибута name (наприклад, name="gender").

8. **Для чого потрібне значення атрибута type - hidden?**

Для передачі на сервер технічних даних (ID, токенів тощо), які не потрібно показувати користувачеві.

9. **В чому різниця між значеннями атрибута type - submit та image?**

Submit створює стандартну кнопку відправки, а image використовує зображення як кнопку та передає координати кліка по ньому.

10. **Які задачі вирішує поле textarea?**

Використовується для введення великих багаторядкових текстів (коментарі, відгуки, повідомлення).

11. Для чого призначений тег select?

Створює випадаючий список (dropdown), з якого користувач обирає один або кілька готових варіантів.

12. В чому різниця між заданням варіантів всередині тегів select та datalist?

У <select> можна обрати тільки варіант зі списку. У <datalist> список працює як підказка, але користувач може ввести і власний довільний текст.

Висновки: Завдяки цій лабораторній роботі я ознайомився та вивчив принципи роботи з формами в HTML.