





“No Evaluable Actividad de Comandos linux”

Angel Gael Arcos Leal Ingeniería en sistemas computacionales y diseño de software) Instituto
Universitario de Yucatán 25040124: Sistemas Operativos


Docente Ing.Perla Alejandra Landero Heredia 06 de Julio del 2025

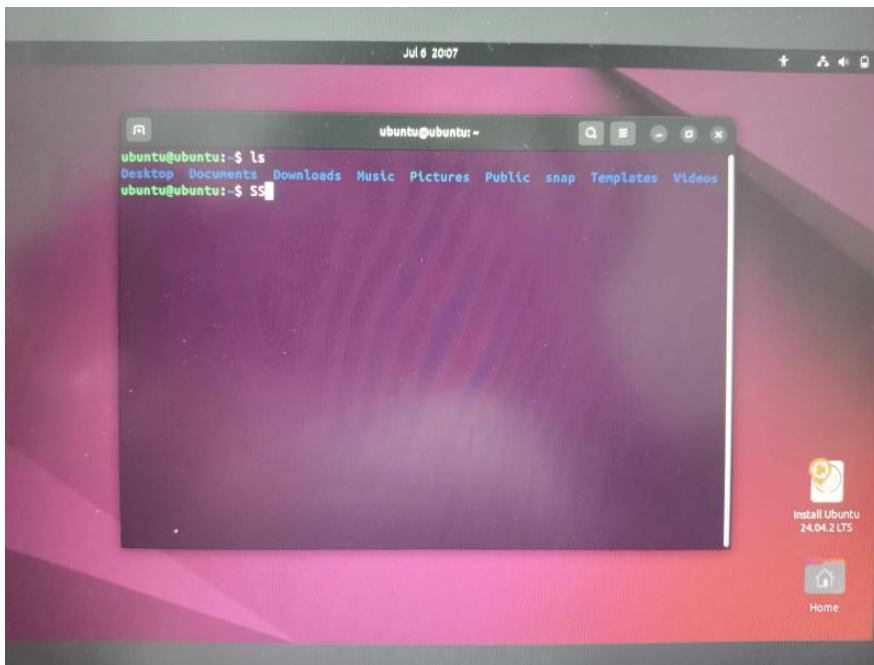


Se ingresa el “ls” en Linux el cual se utiliza para listar el contenido de un directorio. Es uno de los comandos más básicos y fundamentales en la línea de comandos de Linux.

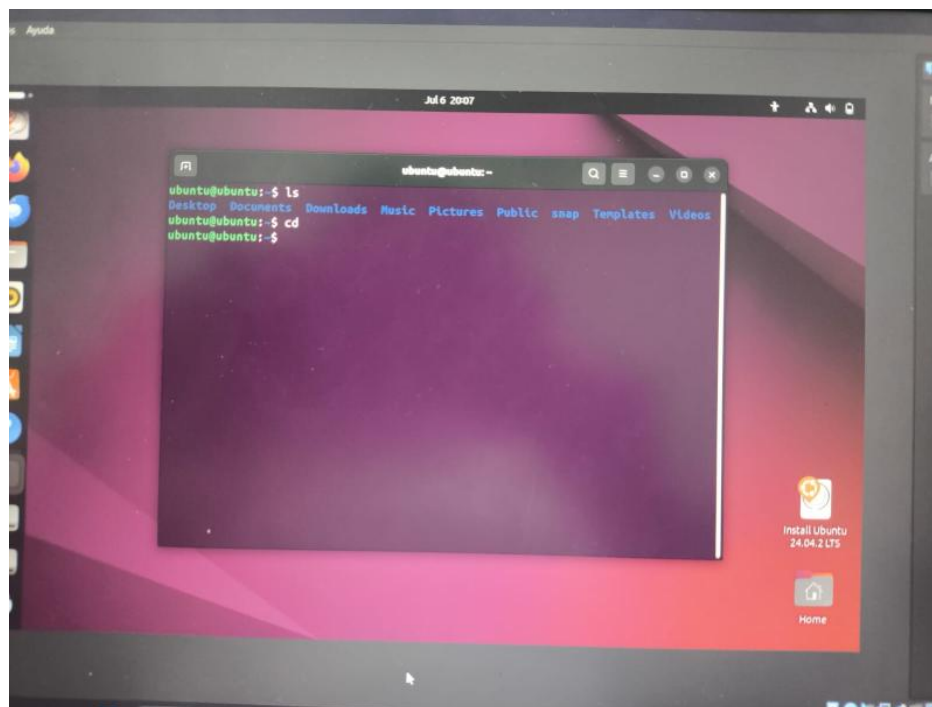


Se ingresa “cd” significa "change directory" (cambiar directorio), se utiliza para navegar entre directorios en la línea de comandos.

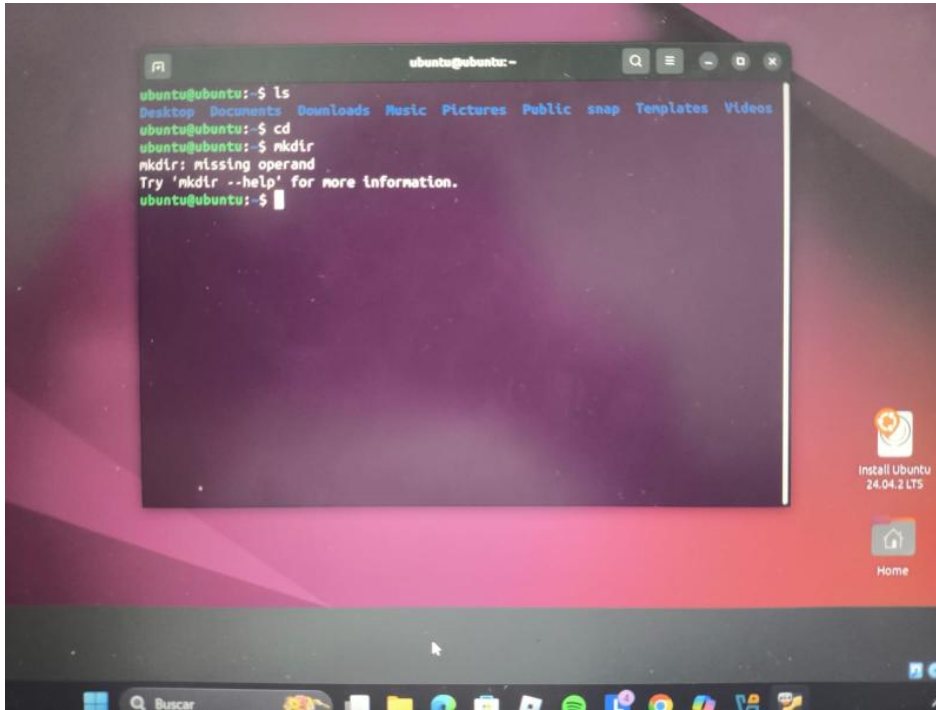


Se ingresa “mkdir”
utiliza para crear directorios
(carpetas).

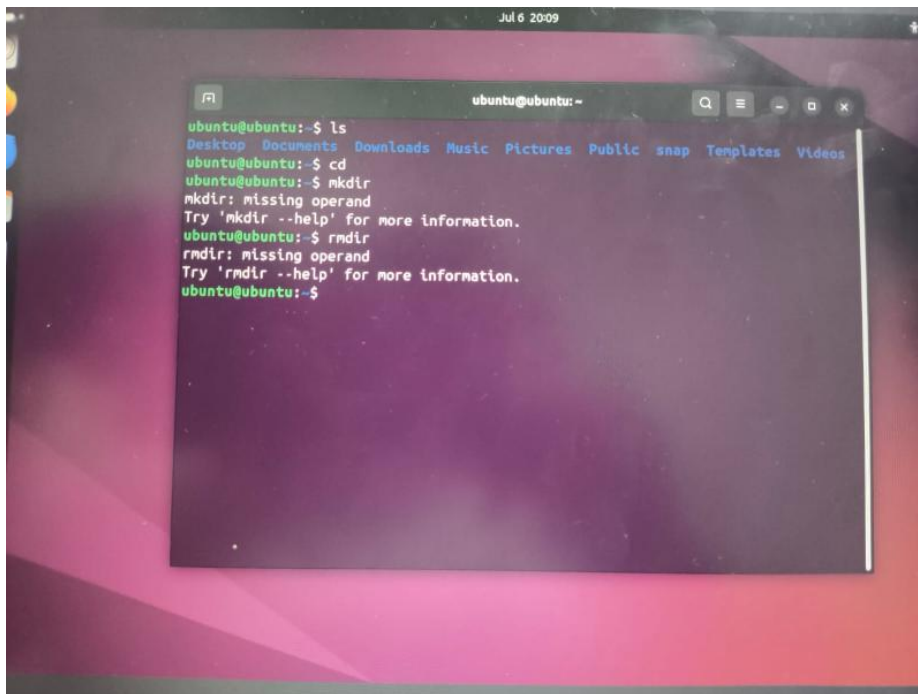

Le añade “rmdir”
se usa para eliminar directorios
vacíos.

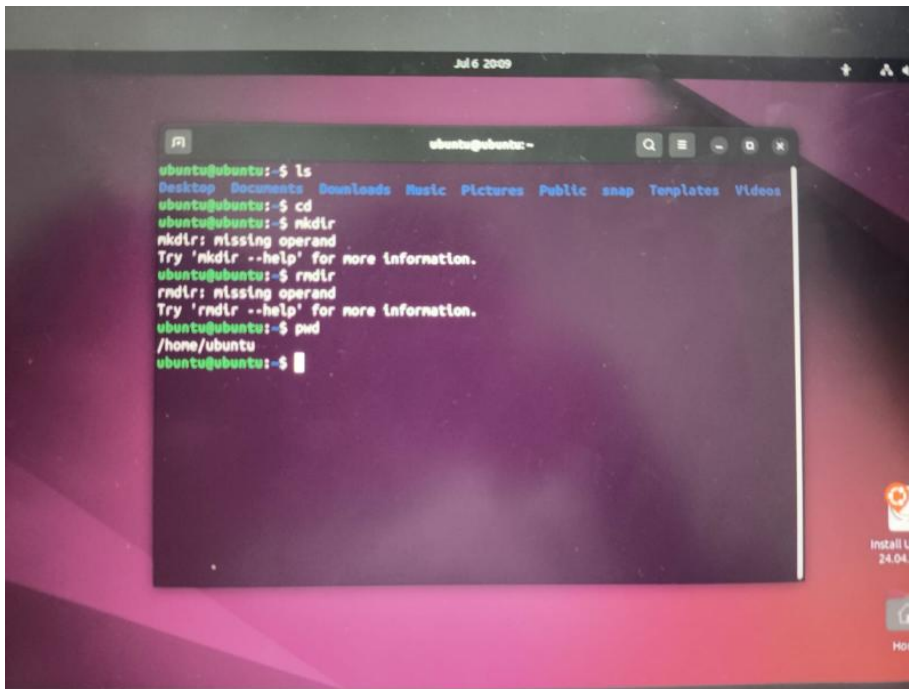

Se añade “pwd”
imprime el directorio de trabajo
actual, es decir, la ruta completa del
directorio en el que nos encontramos
en la terminal.

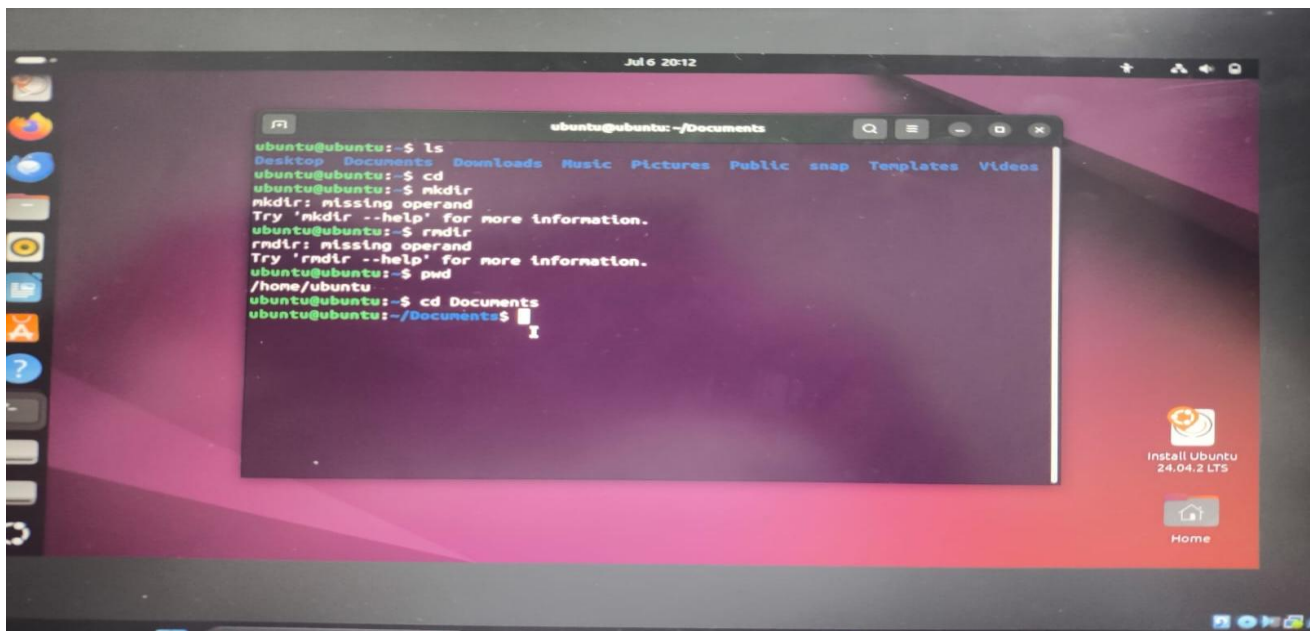

Agregamos “cd Documents”
El cual elegimos para visualizar, el
“Documents” lo sacamos del “ls”
donde nos arrojo las carpetas que
tenemos en nuestra computadora