

Welcome to C Beginner

8 JUNE 2026

BY COMPUTER CLUB KMUTNB

1

แนะนำภาษาซีเบื้องต้น

2

**ชนิดของข้อมูลและ
กฎการตั้งชื่อ**

3



**การดำเนินการทาง
คณิตศาสตร์และ
ตรรกศาสตร์**

4

**การแสดงผลและการ
รับค่าพื้นฐาน**

5

**คำสั่งควบคุม
และคำสั่งวนซ้ำ**

6

อาร์เรย์

7

**USER_DEFINE
FUNCTION**



ภาษา C คือ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิง
โครงสร้าง

ถูกพัฒนาโดย **DENNIS RITCHIE**ใน
ช่วงปี1970

เพื่อใช้สร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติ
การ **UNIX**



- เพราะ C เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม - ภาษา C เป็นต้นแบบให้กับภาษาหลายๆภาษาในปัจจุบัน เช่น C++, JAVA,
- ใช้งานได้หลากหลาย
 - Operating Systems (Linux kernel)
 - Embedded Systems (microcontrollers)
 - Game Engines (e.g., Unity, Unreal Engine)
- IDE : VS Code, Codeblock, dev-c++
<https://www.programiz.com> etc.

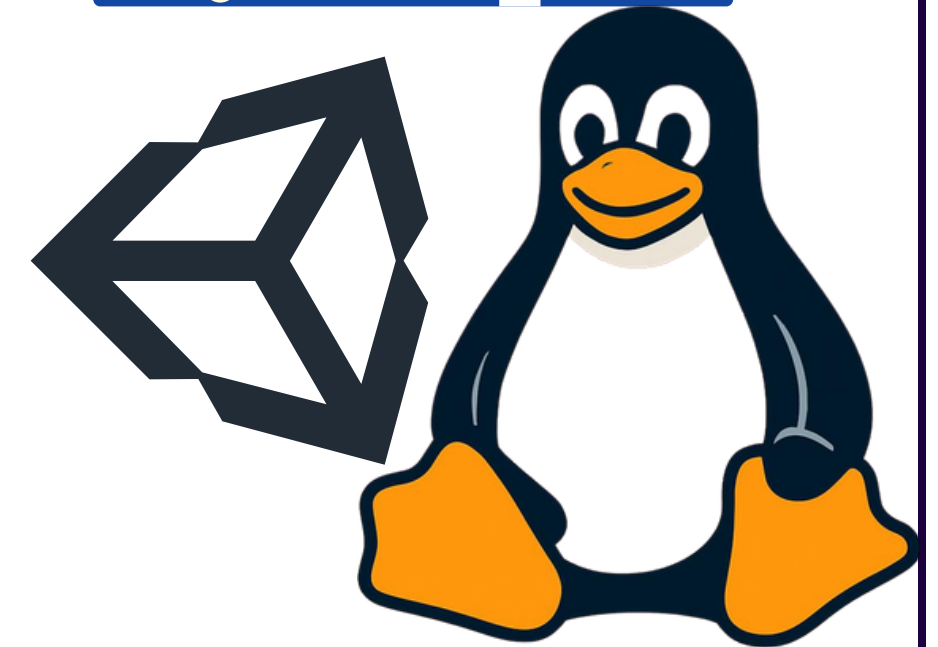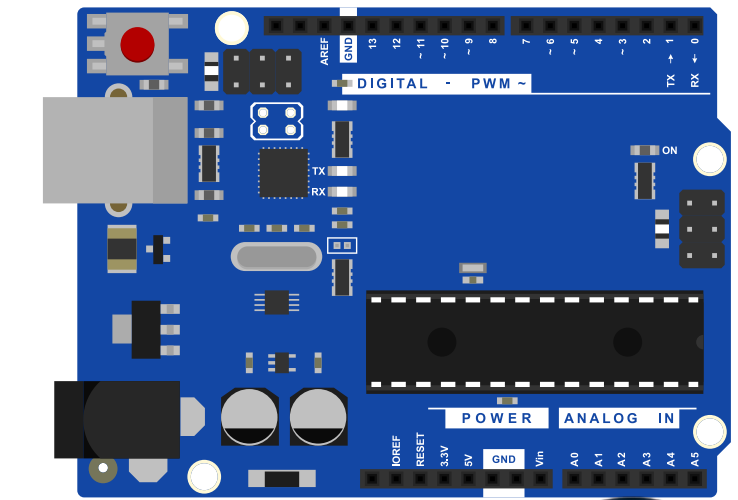

C

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int i = 0;
5     while( i < 5){
6         printf("!");
7         i++;
8     }
9     return 0;
10 }
```

JAVA

```
Main.java
1 class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int i = 0;
4         while(i < 5){
5             System.out.print("!");
6             i++;
7         }
8     }
9 }
```

Python

```
main.py
1 i = 0
2 while(i < 5):
3     print("!",end="")
4     i += 1
```


SOFTWAREสำหรับ การเขียนภาษาC

- **Compiler** : GCC (GNU Compile Collection), Clang

```
#include<stdio.h>
```


```
int main(){  
    printf("hello world!");  
    return 0;  
}
```

Compiler




```
.LC0:  
    .string "hello world!"  
"main":  
    push    rbp  
    mov     rbp, rsp  
    mov     edi, OFFSET FLAT:.LC0  
    mov     eax, 0  
    call    "printf"  
    mov     eax, 0  
    pop     rbp  
    ret
```

- **IDE** : VS Code, Codeblock, dev-c++
<https://www.programiz.com> etc.



Visual Studio Code

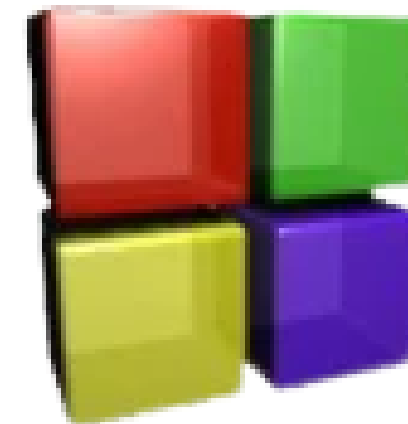

โครงสร้างพื้นฐาน

```
#include <stdio.h>
```

Header

```
main()
```

main function


```
{
```

```
...
```

program detail

```
}
```

การทำงาน

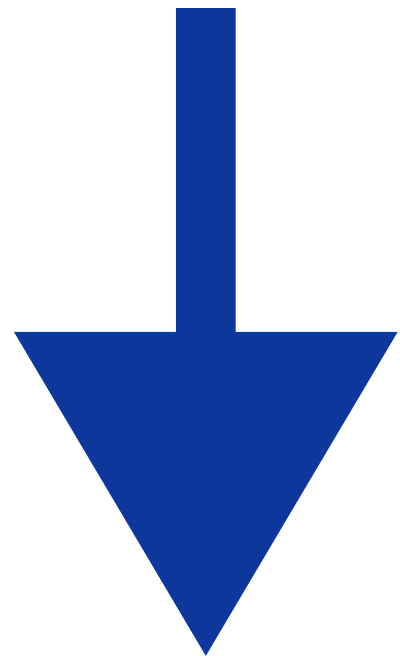

```
#include <stdio.h>
//นี่คือการคอมเมนต์
/*นี่ด้วย*/
int main()
{
    printf("hello world!");

    return 0;
}
```


ข้อควรระวัง

1. ในการเขียนฟังก์ชันถ้ามีวงเล็บเปิดต้องมีวงเล็บปิดให้ครบคู่เสมอ <>, (), {}, []
2. ในการทำงาน 1 บรรทัดถ้าไม่ใช่ฟังก์ชันหรือคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย # ต้องลงท้ายด้วย ; เสมอ

**ชนิดของข้อมูลและ
กฎการตั้งชื่อ**

ตัวแปร

ตัวแปร คือ ชื่อที่กำหนดเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล มีลักษณะการประกาศดังนี้

ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร
EX. int num

โดยการตั้งชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับคำสั่งวน เช่น short, while และจะนิยมเขียนขึ้นต้นด้วย A-Z, a-z และ _ เท่านั้นและจะไม่ขึ้นด้วยตัวอักษรพิเศษ @#\$% หรือตัวเลข 0-9 เลย

ตัวอย่างการตั้งชื่อตัวแปร

ชื่อที่ถูกต้อง

a

b1

app_passwd

_testValue

TRUE

ชื่อที่ไม่ถูกต้อง

\$hello

เพราะชื่อมีอักขระพิเศษคือ \$

User name

เพราะชื่อมีช่องว่าง

3people

เพราะชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเลข

while

เพราะชื่อซ้ำกับคำสงวนในภาษา C

data%type

เพราะชื่อมีอักขระพิเศษคือ %

1 int หรือ จำนวนเต็ม โดยจะมี short, int , long int

2 char หรือ ตัวอักษร โดยจะมี short, int , long int

คำสั่ง printf

printf("ข้อความที่การส่ง %_", ข้อมูลที่ต้องการแสดงผล);

%c = char

%d , %i = int

%f = float

%s = char[] (string)

%ld, %li = long

%lf = double

%f = long double

ใช้ \n ขึ้นบรรทัดใหม่

```
int num1 = -250;
char ans = 'Y';
float s = 67.676767676767;
char name[30] = "pol";
long large_num = 100000000;
double k = 67676767.67676767;

printf("%d\n", num1);
printf("%c\n", ans);
printf("%f\n", s);
printf("%s\n", name);
printf("%ld\n", large_num);
printf("%lf", k);
```

D:\CBC\test1\main.exe

```
-250
Y
67.676765
pol
100000000
67676767.676768
Process returned 0 (0x0)    execution time : 0.139 s
Press any key to continue.
```

คำสั่ง printf

scanf(" %_", &ชื่อข้อมูล);

ห้ามลืม&!!

%c = char

%d , %i = int

%f = float

%s = char[] (string)

%ld, %li = long

%lf = double

%f = long double

ใช้ \n ขึ้นบรรทัดใหม่

คำสั่ง printf

scanf(" %_", &ชื่อข้อมูล);

ห้ามลืม&!!

%c = char

%d , %i = int

%f = float

%s = char[] (string)

%ld, %li = long

%lf = double

%f = long double

ใช้ \n ขึ้นบรรทัดใหม่

