





# MÓDULO API


Makers

ANA CRISTINA SILVA SOLIS  
Cristinasilvasolis09@gmail.com


1. Solicitud POST al endpoint "/users".

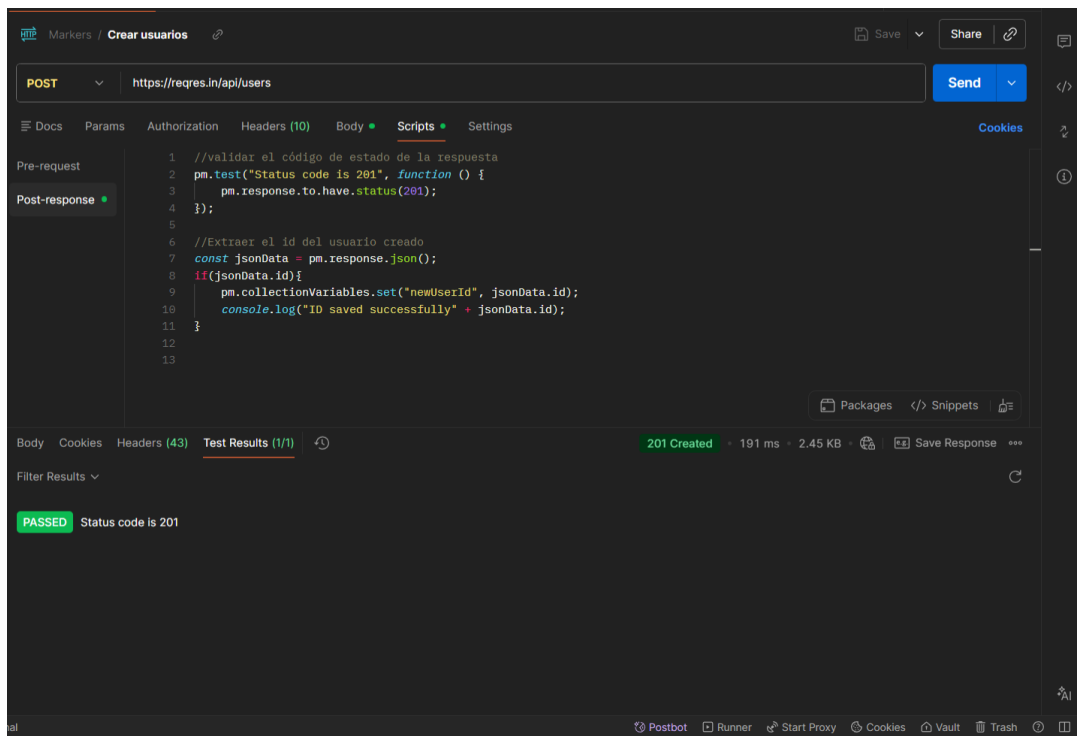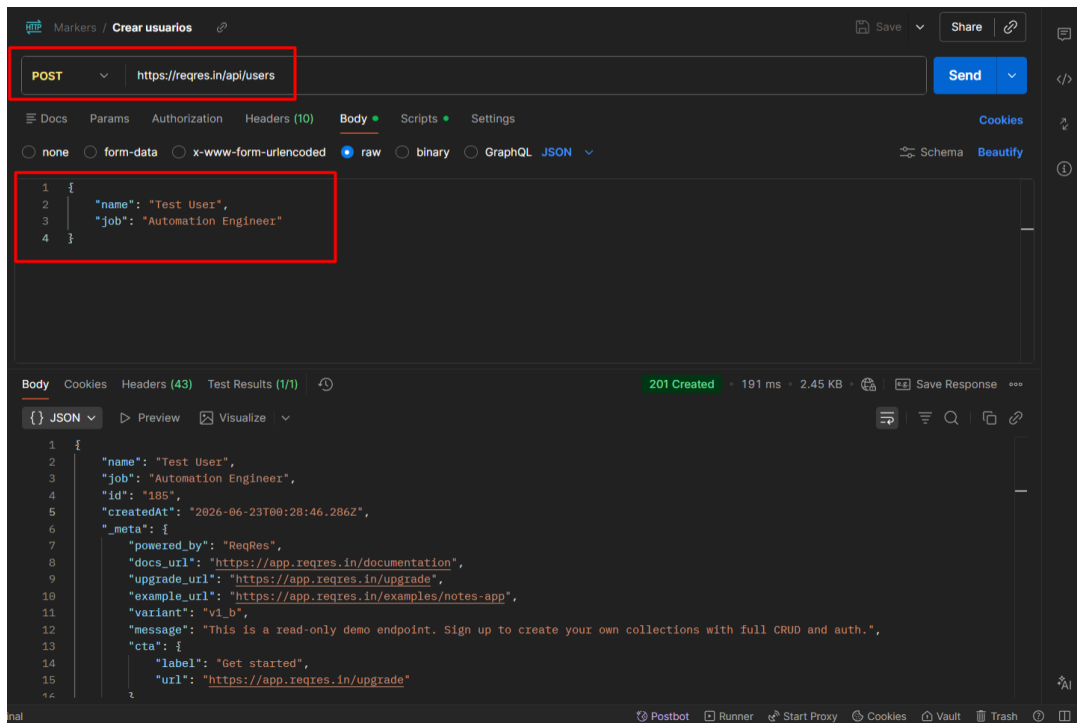


Se crea un usuario con el ID 10

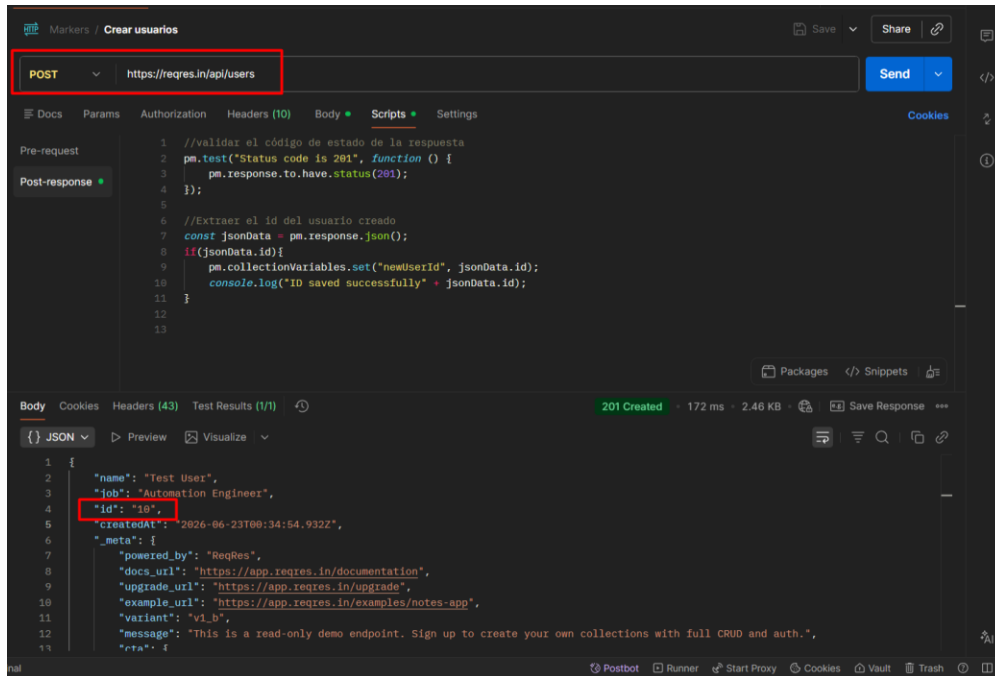


2. Solicitud GET al endpoint `/users/{id}` donde `{id}` es el ID del usuario recién creado.

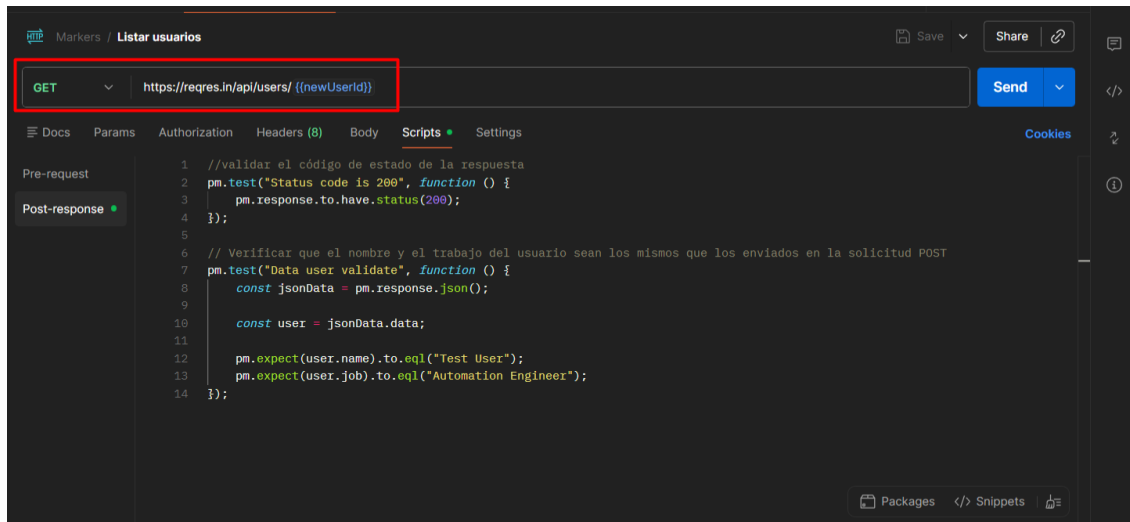

Visualizamos que sea el ID 10

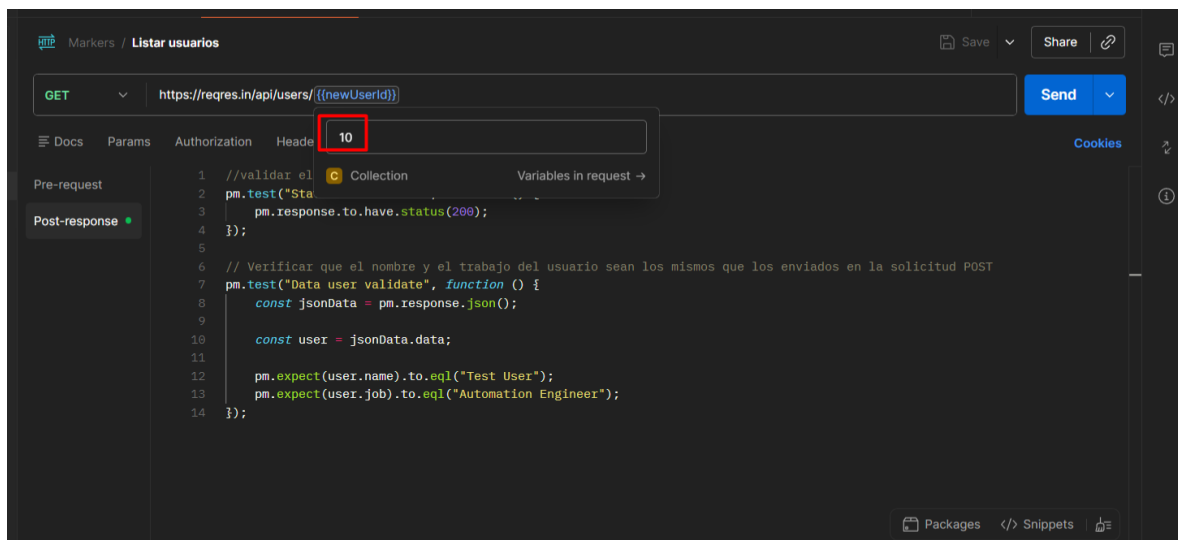


Enviamos la petición

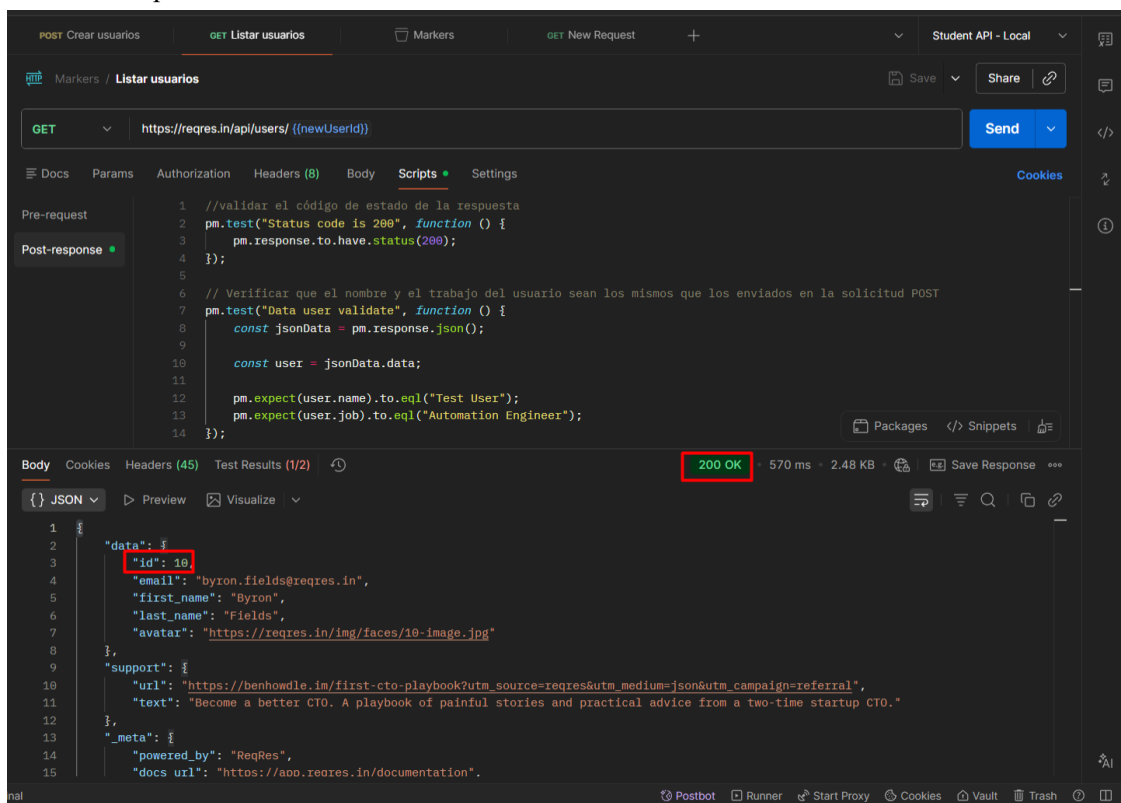

Si nos trae el usuario con el ID 10, pero al ser data de prueba, el ya tiene estáticos esos valores o usuarios del 1 al 12, por lo mismo, no es posible que el usuario o el POST que envíe se almacene en la Base de Datos y pueda retornarlo con el GET.

En este response, evidenciamos que el 10 si o si será Byron siempre porque así esta en la Base de Datos que consume la API.

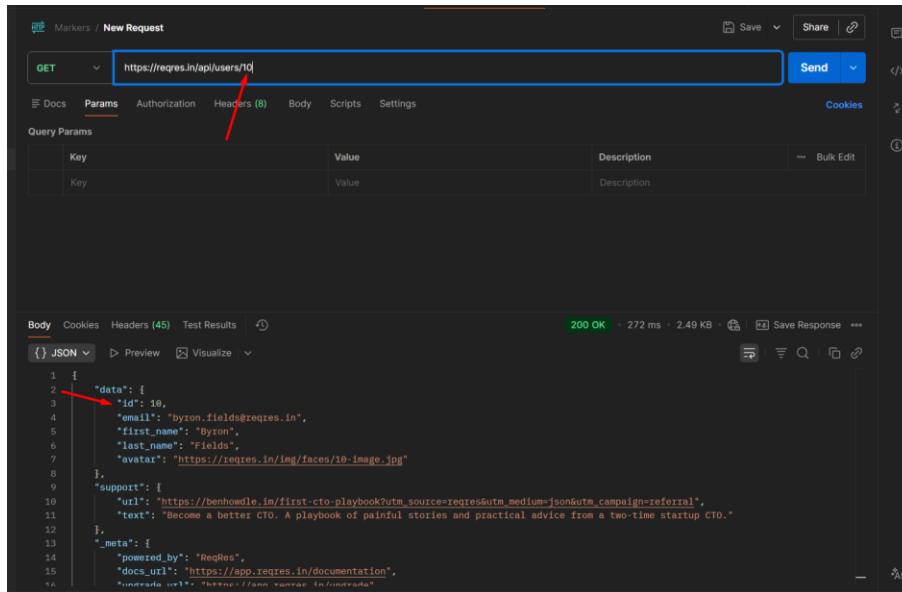

Por lo mismo, el punto 2 del test no se cumple.