


L6


Exercícios simulando um AF - Introdução à Teoria da Computação

L1: $L = \{w \in \{0,1\}^* : |w|_1 = 4 \text{ e existe um } m \text{ par de } 0 \text{ após o último } 1\}$
 Depois de 4 ones idas 0

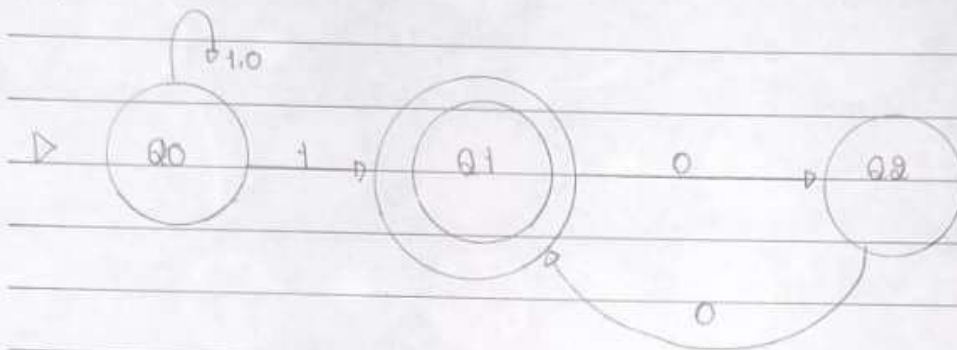


L2: $L = \{w \in \{a,b,c\}^* : \text{o último símbolo de } w \text{ tenha sido lido uma vez ou mais}\}$

Se determinar como se tem que ter sido lido as variáveis

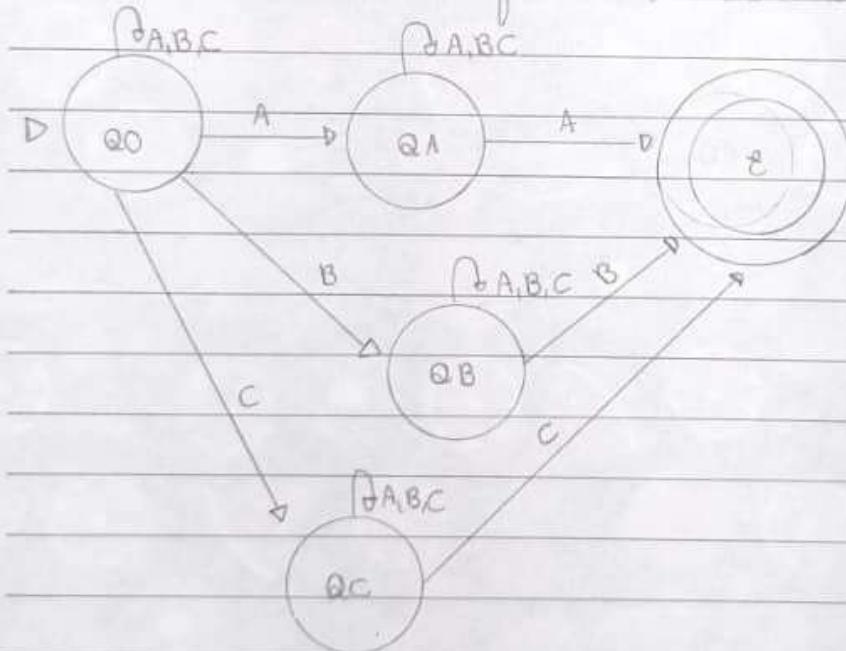

L3: $L = \{w \in \{a,b\}^* : w \text{ não está em } a^m \cup b^m \text{ para } m \geq 0, m \geq 0\}$
 Sem que ter pelo menos um A e B

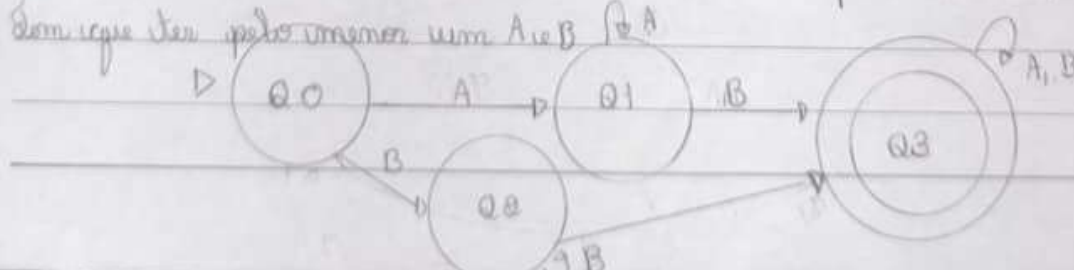



L4 = {w ∈ {a,b}* | w não contém a subcadeia baba}

Não pode aparecer BABA

