

Reglas de Traslado de MER a Tablas

Scribe

MER $\rightarrow$ MR

Notación

nomtabla (rol1, rol2, rol3, ..., rolN)

$\uparrow$
llave de la tabla

identifica unequivocamente cada renglón

Proceso de transpencia:

cada entidad es una tabla

se pueden crear llaves "artificiales"

Cardinalidad N:N

tabla cuyas columnas son los ids de las entidades más atributos de asociación

llave primaria $\rightarrow$ llaves de ambas tablas

Cardinalidad 1:N

A B
 $\searrow \rightarrow$ llave primaria de A

Cardinalidad 1:1


A B indistinto
 $\nearrow \searrow$

ISAS $\rightarrow$ son 1:1

las especializaciones heredan la llave de la entidad principal

Entidades

entidad fuerte hereda su ID a la debil

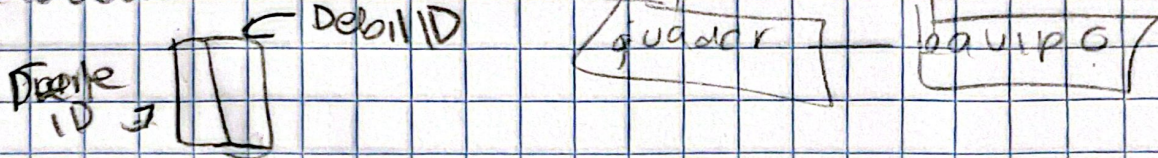

Reglas

reglas se utilizan para nombrar las columnas de identificadores hereditarios que juegan un rol parelos

Resumen

1. Problema
 2. Describir requisitos objetivos
 3. Casos de uso
 4. Priorización de requisitos
 5. Detallar los de alta prioridad (Diagrama de actividades)
 6. Interfaz de requisitos
- Ingeniería de requisitos funcionales
 - Ingeniería de su modelo de persistencia (Datos)
 1. Diagrama de contexto
 2. MER (Modelo conceptual) - Análisis
 3. Traducir MER → MR (Modelo lógico - Diseño)
 4. Construir BD (Modelo físico) { DBMS, Gráficos, scripts - SQL }
 5. Cargar las tablas { Manual, Archivos, Autocarga }
 6. Transformar datos → info (consultas)

petroleo → Diesel → gasolina → tabaco