

11/02/26

HTTP: HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

Protocolo ^{de comunicación} para el uso de la web basado en mensajes: solicitud a servidor → respuesta de servidor con un recurso que el navegador despliega.

→ Cada solicitud es independiente de otras: es stateless. Deben tener suficiente info. para ser procesadas x separado.

→ Las URLs (Uniform Resource Locator, dir. web para identificar recursos) son + comúnmente de protocolo HTTP o HTTPS (+ seguridad)

http://www.ejemplo.com/search?item=vw+holo2

PROTOCOLO	DOMINIO	PATH	PARAMETROS
	Nombre para identificar 1 o + IPs donde está el recurso.	Dir. del recurso dentro del servidor.	Datos adicionales para identificar/filtrar el recurso en el servidor.

• IP: (Protocolo de internet) Dirección "postal" digital para el intercambio de datos. Es un identificador numérico único asignado a %dispositivo conectado a una red local o internet.

→ Cada solicitud debe tener una URL y un método, así como 1 o + encabezados (header) y "pie de página" ^{en su primera línea}

- P
f
i
n
c
i
p
a
l
e
s
- GET: solicitar datos de un recurso
 - POST: mandar datos a un servidor para crear un recurso
 - PUT: actualizar/editar un recurso de un servidor
 - HEAD: como GET pero solo devuelve encabezados (no cuerpo/datos), para verificar si el recurso existe.
 - TRACE: regresa la solicitud mandada idéntica y su estado, para verificar que no haya problemas/diagnóstico de red
 - OPTIONS: describe las opciones de comunicación (métodos) del recurso
 - PATCH: aplica modificaciones parciales al recurso
 - DELETE: elimina el recurso

o no tener un cuerpo (body) de mensaje/datos.

URL de solicitud = método + header (body) + URL de solicitud/recurso + versión HTTP. ☆☆☆☆

→ Las respuestas a las solicitudes usan un código de estatus: HTTP/1.1 200 OK → "Primera línea"

• 1XX: informacional/standby
• 2XX: solicitud exitosa
• 3XX: redireccionamiento a otro recurso
• 4XX: la solicitud tiene un error

• 5XX: el servidor tuvo un error al ejecutar la solicitud

→ Todo lo anterior sigue el estilo arquitectónico RESt (Representational State Transfer) para diseñar servicios web.

10/02/26 CSS: CASCADING STYLE SHEETS

Lenguaje de estilos utilizado para imponer la consistencia de estilos en documentos web (HTML, XML). Puede describir el renderizado gráfico de un documento en 3 niveles ("cascading"):

1) Externo: cuerpo de n documentos descrito en un archivo ".css". Se aplica a (los) doc(s) usando un link con un href = ".css";

2) Nivel de documento: el estilo del cuerpo de 1 doc se describe en su <head> usando el tag <style>

3) En línea: el estilo de 1 elemento se describe en el tag del mismo, en el atributo "style=";

Deprecado x la W3C (World Wide Web Consortium).

→ Las hojas de estilo de menor nivel (en línea) sobrescriben a las de mayor nivel (externo) → las propiedades de un tag son el resultado de la combinación de todas las ^{hojas de} estilo que le apliquen.

→ El nivel 2 y 3 hacen uso de selectores para definir el elemento que están definiendo en estilo

• Selectores de clase: (describir todos los elementos de esa clase): "elemento.clase{css}"

— Pueden ser elem. con = tag o de +1 tipo de tag → "selectores genéricos"



- Selectores de id: describen 1 solo elem. usando su id. → "#idElem {css}"

- Selectores universales: describen TODOS los elem. del documento → "* {css}"

- selectores de pseudoclases: describen lo(s) elem. seleccionados x otro selector DURANTE una acción / evento específico → "selector: evento {css}"

→ La precedencia (prioridad de estilo → sobreescritura)


es: ① sel. de id → 2 sel. de clases / pseudoclases → sel. universales ← 3 sel. contextuales

④ 0 propiedades de estilo declaradas como "!important"

→ Modelo de caja en CSS

Define cómo se estructuran y dimensionan los elementos de los docs., representándolos como una

caja rectangular compuesta por:

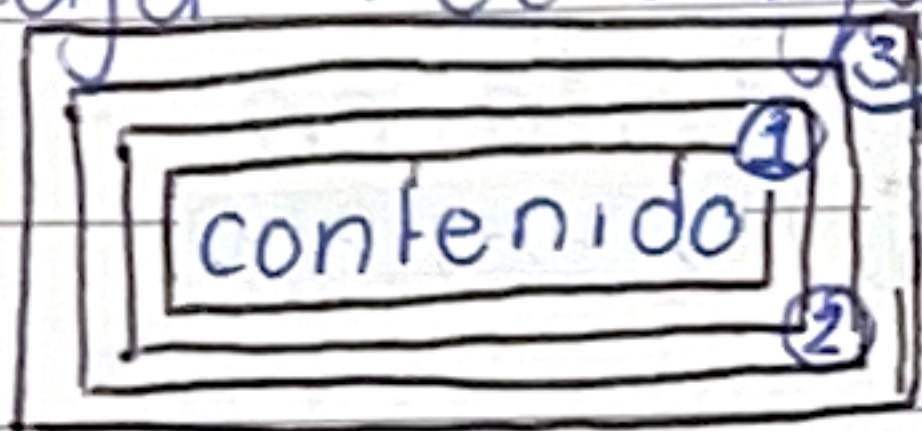

① = padding: espacio que separa el contenido de su borde

② = border: línea que rodea el contenido

③ = margin: espacio que separa la caja

(elem.) de otros elem. adyacentes