

Lab 23: Manipulación de datos usando Stored Procedures

Ana Sofía Moreno Hernández A01707156


Por analogía a lo descrito en la sesión de clase, crea 3 procedimientos almacenados para alguno de tus laboratorios anteriores o para tu proyecto.

Evidencia de creación y uso de Stored Procedures en mi proyecto:

Nuestra aplicación (proyecto) utiliza una base de datos en la plataforma de Supabase, usando el DBMS de PostgreSQL.


Es entonces que en Supabase creamos y almacenamos los siguientes procedimientos hasta el momento:

1. Recuperación del rol de un usuario, junto con su usuario y contraseña.

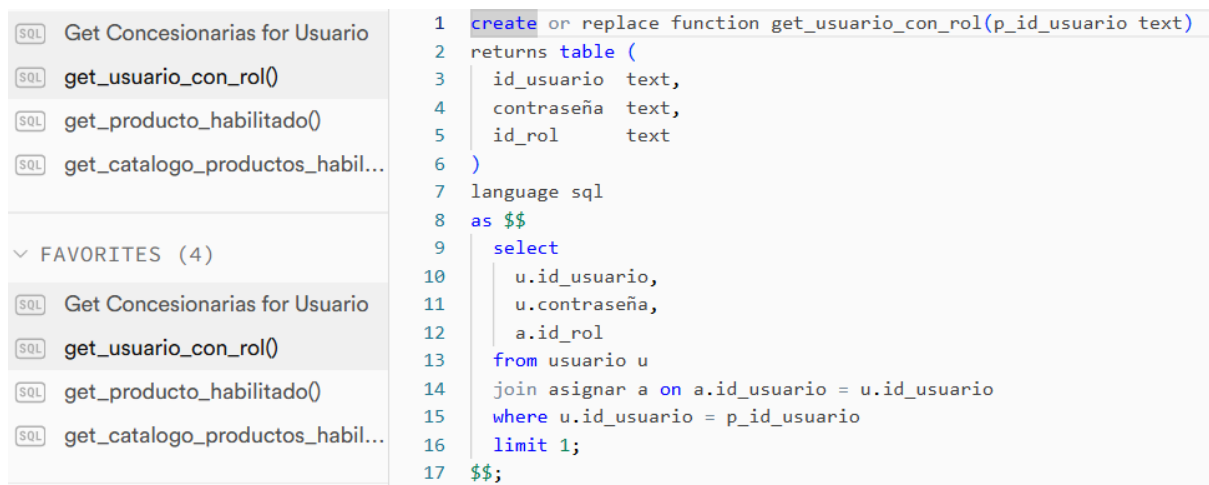

The screenshot shows the Supabase SQL editor interface. On the left, there is a sidebar with a list of SQL queries, including 'Get Concesionarias for Usuario', 'get_usuario_con_rol()', 'get_producto_habilitado()', and 'get_catalogo_productos_habil...'. Below this is a 'FAVORITES (4)' section. The main editor area displays the following SQL code:

```
1 create or replace function get_usuario_con_rol(p_id_usuario text)
2 returns table (
3   id_usuario text,
4   contraseña text,
5   id_rol text
6 )
7 language sql
8 as $$
9   select
10     u.id_usuario,
11     u.contraseña,
12     a.id_rol
13   from usuario u
14   join asignar a on a.id_usuario = u.id_usuario
15   where u.id_usuario = p_id_usuario
16   limit 1;
17 $$;
```

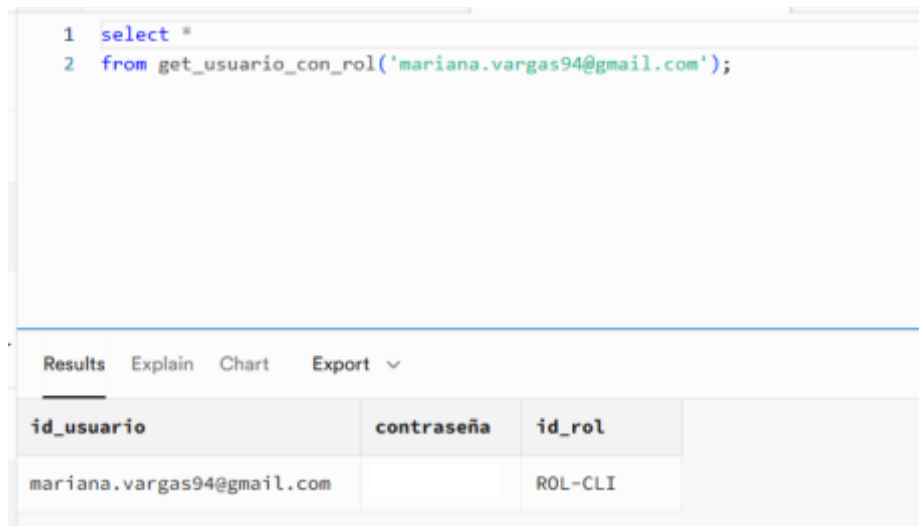

The screenshot shows the Supabase SQL editor interface with the following SQL code:

```
1 select *
2 from get_usuario_con_rol('mariana.vargas94@gmail.com');
```

Below the code, there is a 'Results' tab. The results are displayed in a table with the following columns: 'id_usuario', 'contraseña', and 'id_rol'. The table contains one row of data:

id_usuario	contraseña	id_rol
mariana.vargas94@gmail.com		ROL-CLI

Uso en el código de nuestra aplicación (proyecto):

```
export default class Usuario {
  static async findUserWithRole(id) {
    const { data, error } = await supabase
      .rpc('get_usuario_con_rol', { p_id_usuario: String(id).trim() })
      .maybeSingle();

    if (error || !data) {
      return { data: null, error };
    };
    return { data, error: null };
  }
}
```

2. Recuperación de un producto específico (con todos sus atributos) que se encuentra actualmente habilitado en el catálogo.

SQL

Get Concesionarias for Usuario

SQL

get_usuario_con_rol()

SQL

get_producto_habilitado()

SQL

get_catologo_productos_habil...

FAVORITES (4)

SQL

Get Concesionarias for Usuario

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION get_producto_habilitado(id_producto bigint)
2 RETURNS SETOF producto
3 LANGUAGE sql
4 STABLE
5 AS $$
6     SELECT *
7     FROM producto
8     WHERE id_producto = get_producto_habilitado.id_producto
9           AND habilitado = true
10    LIMIT 1;
11 $$;
```

```

1 select *
2 from get_producto_habilitado('256677');
```

Results Explain Chart Export

Source Print

id_producto	nombre_producto	descripcion_producto	precio_producto	foto_producto	peso_unidad	unidad_venta
256677	Masking Paper Roll 18"	Rollo grande de papel pr	420.75	https://www.bing.	1.2	rollo

Uso en el código de nuestra aplicación (proyecto):

```
static async findById(id) {
  const { data, error } = await supabase
    .rpc('get_producto_habilitado', { id_producto: id })
    .single()
  return { data, error }
}
```

3. Recuperación de todos los productos (con todos sus atributos) que se encuentran actualmente habilitados en el catálogo.

```

1 create or replace function public.get_catalogo_productos_habilitados()
2 returns table (
3     id_producto bigint,
4     nombre_producto text,
5     descripcion_producto text,
6     precio_producto double precision,
7     foto_producto text,
8     unidad_venta_producto text
9 )
10 language sql
11 as $$
12     select
13         p.id_producto,
14         p.nombre_producto,
15         p.descripcion_producto,
16         p.precio_producto,
17         p.foto_producto,
18         p.unidad_venta_producto
19     from public.producto p
20     where p.habilitado = true
21     order by p.id_producto;
22 $$;

```

```

1 select *
2 from get_catalogo_productos_habilitados();

```

Results Explain Chart Export ▾

🔍 ❤️ ≡ Source Prim

id_producto	nombre_producto	descripcion_producto	precio_producto	foto_producto	unidad_venta_producto
202345	Pintura Vinilica Blanca	Pintura para interiores	1245.9	https://www.bing	cubeta 19 litros
202579	Quickline Sanding Roll P320	Tira continua de lija f 315		https://www.bing	caja con docena
204567	Sellador Acrilico	Base preparadora para m	251.3	https://www.bing	cubeta 3.8 litros
205678	Impermeabilizante	Recubrimiento protector	2491	https://www.bing	cubeta 19 litros

Uso en el código de nuestra aplicación (proyecto):

```

static async fetchAll() {
    const { data, error } = await supabase
        .rpc('get_catalogo_productos_habilitados')
    return { data, error }
}

```

4. Recuperación de las concesionarias (cuentas) que posee un usuario.

SQL

Get Concesionarias for Usua...

SQL

get_usuario_con_rol()

SQL

get_producto_habilitado()

SQL

get_catalogo_productos_ha...

FAVORITES (4)

SQL

Get Concesionarias for Usua...

```
1 create or replace function get_concesionarias_usuario(p_id_usuario text)
2 returns table(
3   id_concesionaria text
4 )
5 language sql
6 as $$
7   select id_concesionaria
8   from poseer
9   where id_usuario = p_id_usuario
10  $$;
```

```
1 select *
2 from get_concesionarias_usuario('mariana.vargas94@gmail.com');
```

Results

Explain

Chart

Export

id_concesionaria
576550
581239