CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Fatec
Franca
Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - ENUNCIADOS DE DECISÃO E SEQUÊNCIAS

FRANCA/SP

MARÇO/2026

Enunciados Decisão

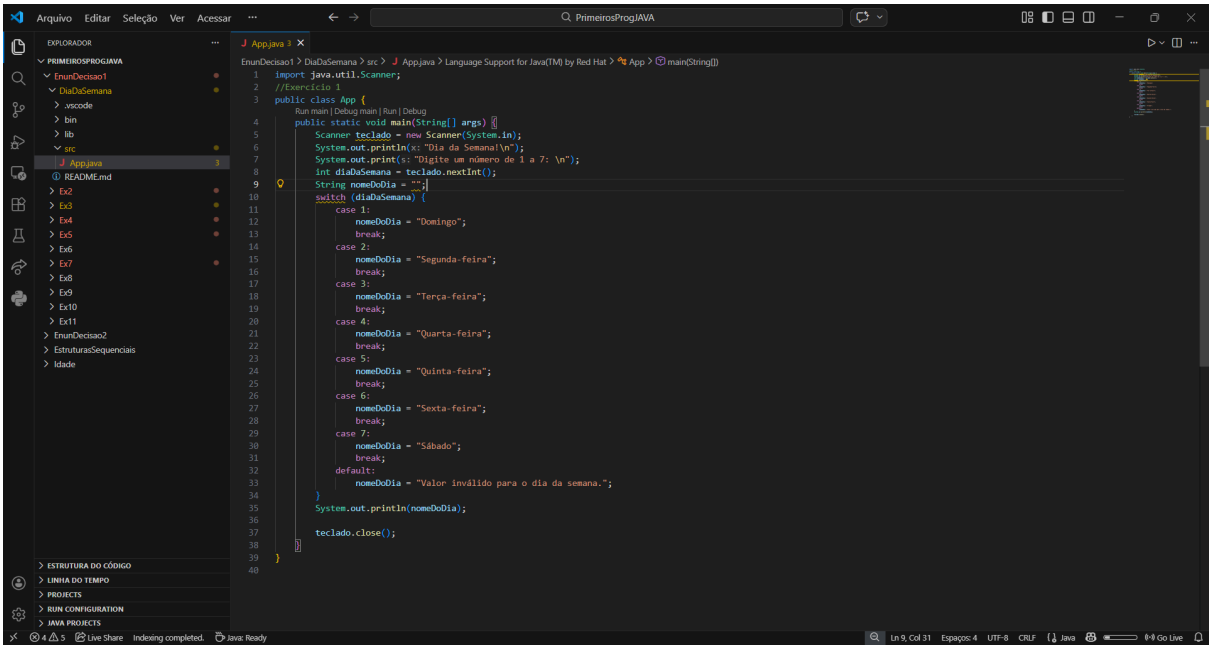

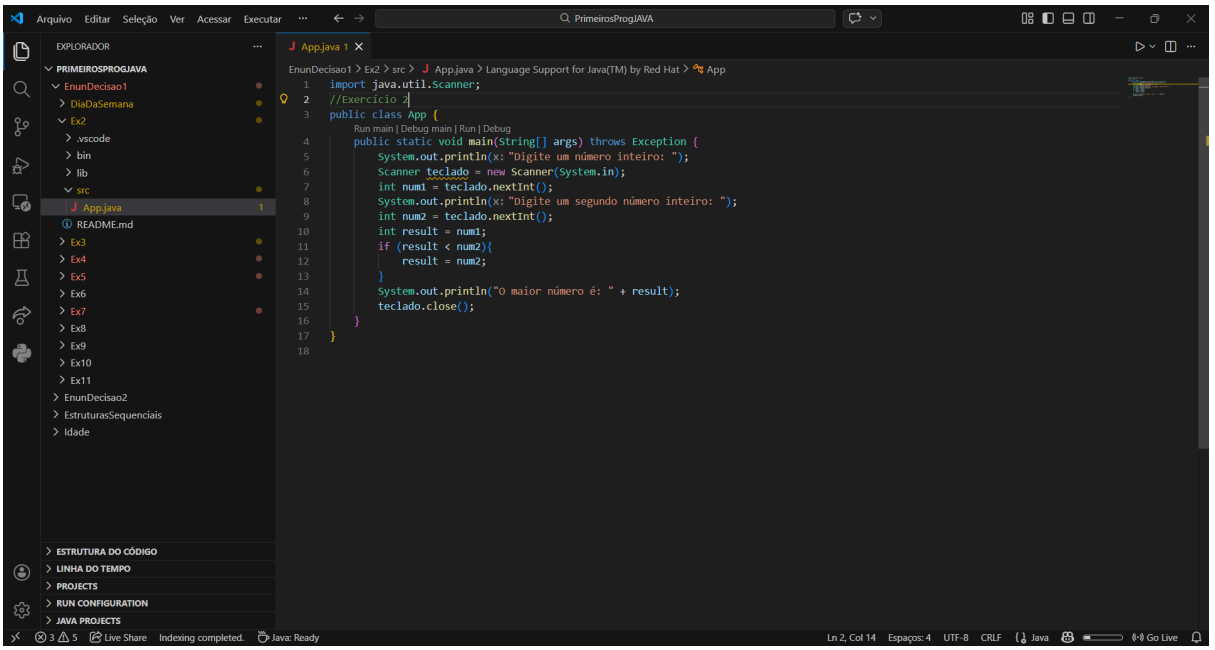

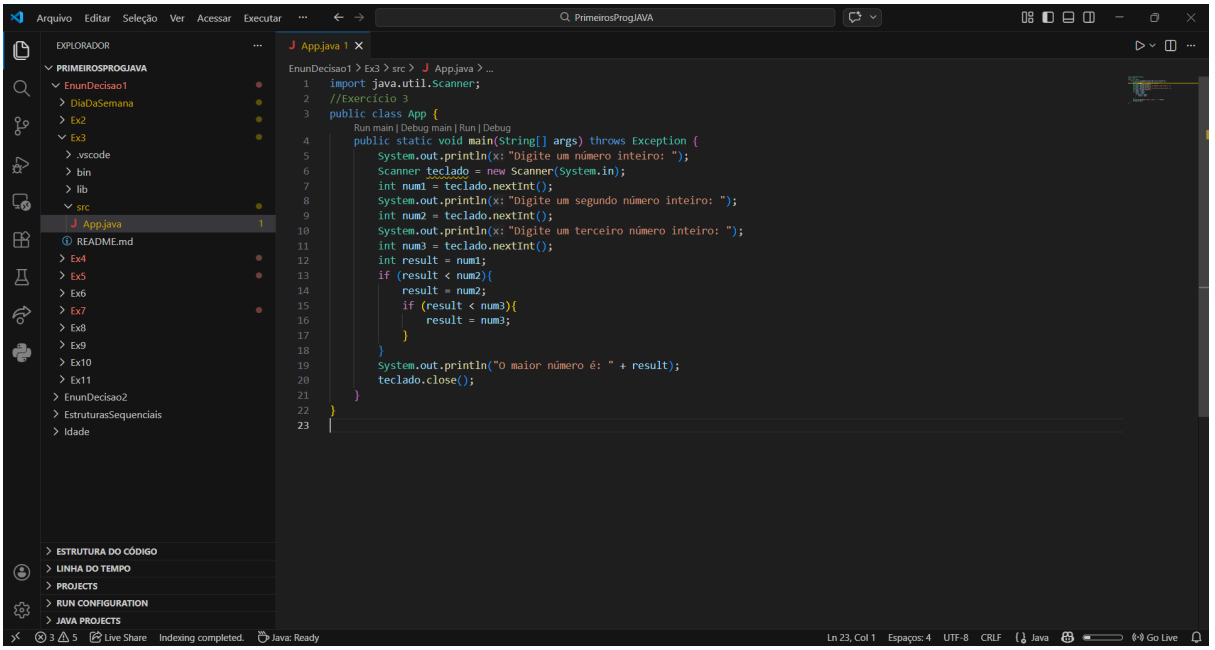
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
DiaDaSemana
Ex2
Ex3
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
Ex4
Ex5
Ex6
Ex7
Ex8
Ex9
Ex10
Ex11
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Idade
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
App.java 1
EnunDecisao1 > Ex3 > src > App.java > ...
import java.util.Scanner;
//Exercício 3
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
System.out.println(x: "Digite um número inteiro: ");
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
int num1 = teclado.nextInt();
System.out.println(x: "Digite um segundo número inteiro: ");
int num2 = teclado.nextInt();
System.out.println(x: "Digite um terceiro número inteiro: ");
int num3 = teclado.nextInt();
int result = num1;
if (result < num2){
result = num2;
if (result < num3){
result = num3;
}
}
System.out.println("O maior número é: " + result);
teclado.close();
}
}
Live Share
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 23, Col 1
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Java
Go Live

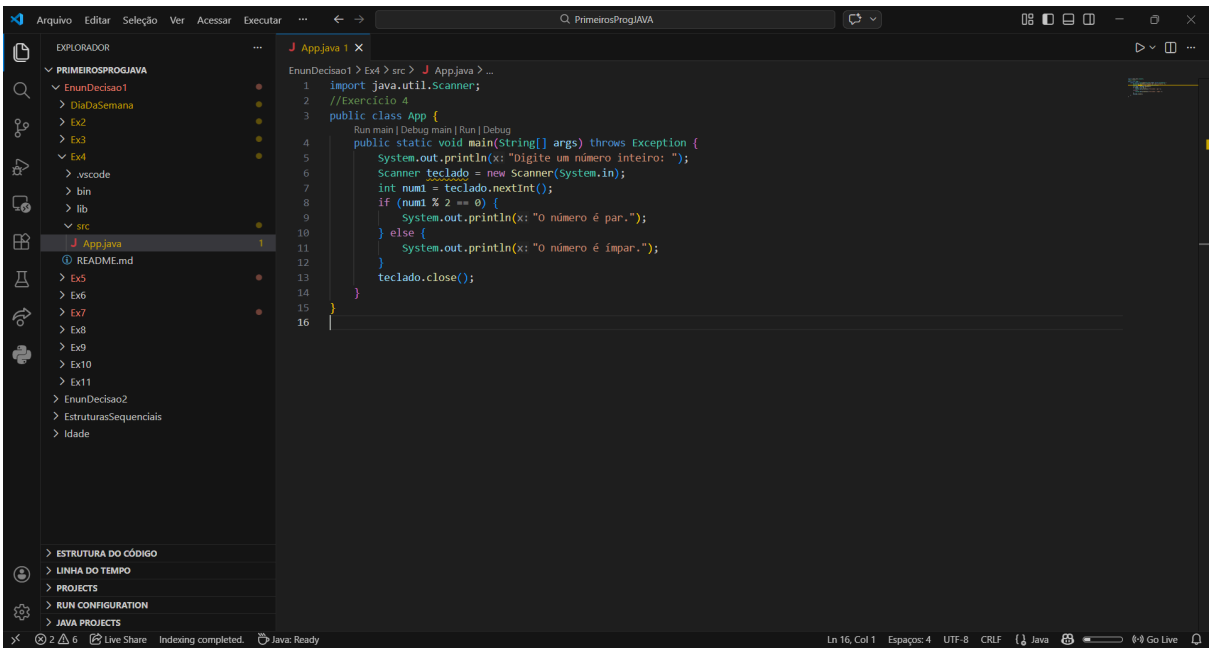
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
DiaDaSemana
Ex2
Ex3
Ex4
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
Ex5
Ex6
Ex7
Ex8
Ex9
Ex10
Ex11
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Idade
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
App.java 1
EnunDecisao1 > Ex4 > src > App.java > ...
import java.util.Scanner;
//Exercício 4
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
System.out.println(x: "Digite um número inteiro: ");
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
int num1 = teclado.nextInt();
if (num1 % 2 == 0) {
System.out.println(x: "O número é par.");
} else {
System.out.println(x: "O número é ímpar.");
}
teclado.close();
}
}
Live Share
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 16, Col 1
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Java
Go Live

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 5
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "Digite um número inteiro: ");
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int num = teclado.nextInt();
        if (num < 10){
            System.out.println(x: "O número é menor que 10.");
        } else if (num == 10){
            System.out.println(x: "O número é igual a 10.");
        } else {
            System.out.println(x: "O número é maior que 10.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 6
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println(x: "Digite um número inteiro de 1 a 12: ");
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int mes = teclado.nextInt();
        switch (mes) {
            case 1:
                System.out.println(x: "Janeiro");
                break;
            case 2:
                System.out.println(x: "Fevereiro");
                break;
            case 3:
                System.out.println(x: "Março");
                break;
            case 4:
                System.out.println(x: "Abril");
                break;
            case 5:
                System.out.println(x: "Maio");
                break;
            case 6:
                System.out.println(x: "Junho");
                break;
            case 7:
                System.out.println(x: "Julho");
                break;
            case 8:
                System.out.println(x: "Agosto");
                break;
            case 9:
                System.out.println(x: "Setembro");
                break;
            case 10:
                System.out.println(x: "Outubro");
                break;
            case 11:
                System.out.println(x: "Novembro");
                break;
            case 12:
                System.out.println(x: "Dezembro");
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Número inváiido. Digite um número entre 1 e 12.");
            }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 7
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Salário mensal\n\n Digite a quantidade total de horas trabalhadas:");
        double horasTrabalhadas = teclado.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite a quantidade de horas extras do mês:");
        double horasExtras = teclado.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite o valor em real do salário por hora: ");
        double valorHora = teclado.nextDouble();
        double salarioMensal = (horasTrabalhadas * valorHora) + (horasExtras * valorHora * 1.5);
        System.out.println("O salário a receber é: R$ " + salarioMensal);

        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 8
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o valor do produto: ");
        double valorProduto = teclado.nextDouble();
        System.out.println(x: "Escolha qual será a forma de pagaemnto: \na - Dinheiro ou pix; \nb - A A vista no cartão de
        crédito.");
        char opcao = teclado.next().charAt(index: 0);
        if (opcao == 'a') {
            double valorFinal = valorProduto - (valorProduto* 0.1);
            System.out.println("O valor final do produto é: " + valorFinal);
        } else if (opcao == 'b') {
            double valorFinal = valorProduto - (valorProduto * 0.05);
            System.out.println("O valor final do produto é: " + valorFinal);
        } else {
            System.out.println(x: "Opção inválida.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
//Exercício 9
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        DecimalFormat formatador = new DecimalFormat(pattern: "0.00");
        System.out.println(x: "Digite o valor do produto: ");
        double valorProduto = teclado.nextDouble();
        System.out.println(x: "Esse produto é:\n 1 - Nacional;\n 2 - Importado.");
        int tipoProduto = teclado.nextInt();
        switch (tipoProduto) {
            case 1:
                System.out.println("O valor do produto nacional é: " + formatador.format(valorProduto*1.1)); // Adiciona 10% de imposto
                break;
            case 2:
                System.out.println("O valor do produto importado é: " + formatador.format(valorProduto*1.3)); // Adiciona 30% de imposto
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Tipo de produto inválido.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 10
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite dois números inteiros: ");
        int num1 = teclado.nextInt();
        int num2 = teclado.nextInt();
        System.out.println(x: "Insira a operação desejada: + (Adição), -(Subtração), *(Multiplicação) e /(Divisão)");
        char operacao = teclado.next().charAt(index: 0);
        switch (operacao) {
            case '+':
                System.out.println("Resultado: " + (num1 + num2));
                break;
            case '-':
                System.out.println("Resultado: " + (num1 - num2));
                break;
            case '*':
                System.out.println("Resultado: " + (num1 * num2));
                break;
            case '/':
                if (num2 != 0) {
                    System.out.println("Resultado: " + (num1 / num2));
                } else {
                    System.out.println(x: "Erro: Divisão por zero não é permitida.");
                }
                break;
            default:
                System.out.println(x: "Operação inválida.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

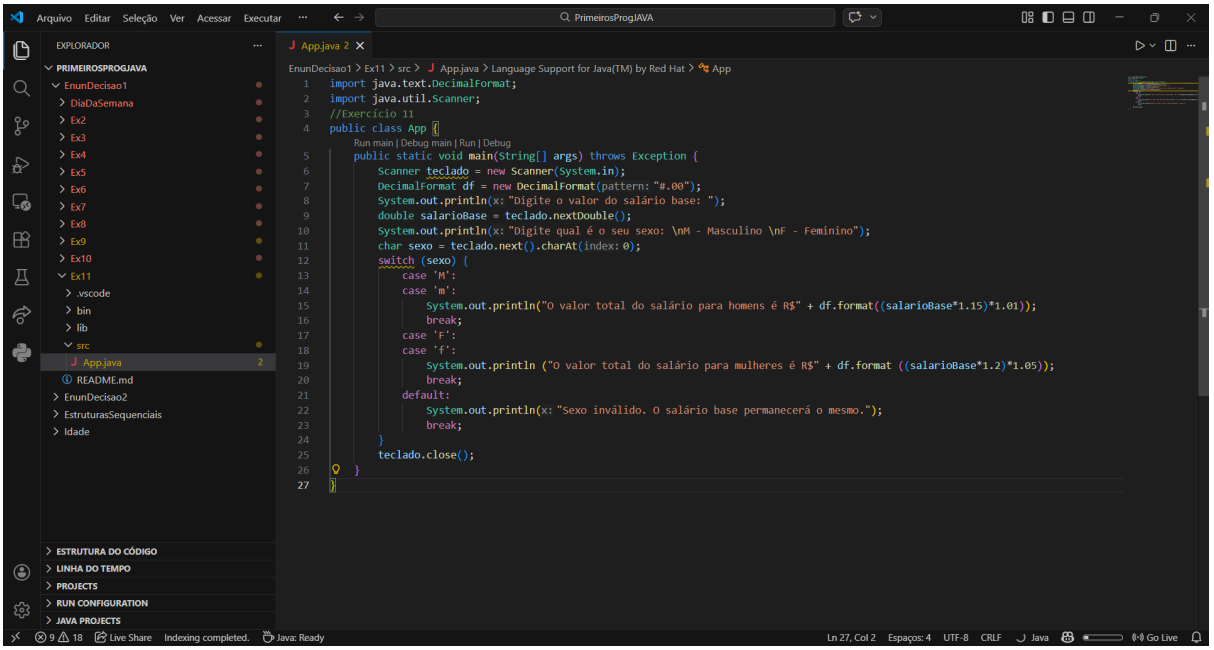
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
PrimeirosProgJAVA
EXPLORADOR
PRIMEIROSPROGJAVA
EnunDecisao1
DiaDaSemana
Ex2
Ex3
Ex4
Ex5
Ex6
Ex7
Ex8
Ex9
Ex10
Ex11
.vscode
bin
lib
src
App.java
2
README.md
EnunDecisao2
EstruturasSequenciais
Idade
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
App.java 2
EnunDecisao1 > Ex11 > src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
//Exercício 11
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
Scanner teclado = new Scanner(System.in);
DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "#.00");
System.out.println(x: "Digite o valor do salário base: ");
double salarioBase = teclado.nextDouble();
System.out.println(x: "Digite qual é o seu sexo: \nM - Masculino \nF - Feminino");
char sexo = teclado.next().charAt(index: 0);
switch (sexo) {
case 'M':
case 'm':
System.out.println("O valor total do salário para homens é R$" + df.format((salarioBase*1.15)*1.01));
break;
case 'F':
case 'f':
System.out.println ("O valor total do salário para mulheres é R$" + df.format ((salarioBase*1.2)*1.05));
break;
default:
System.out.println(x: "Sexo inválido. O salário base permanecerá o mesmo.");
break;
}
teclado.close();
}
}
9 18 Live Share Indexing completed. Java: Ready
Ln 27, Col 2 Espaços: 4 UTF-8 CRLF Java Go Live