CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - PROCEDIMENTOS E FUNÇÕES

FRANCA/SP

MARÇO/2026

```java
import java.util.Random;
//Exercicio 1
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Random gerador = new Random();
        int a = gerador.nextInt(bound: 21);
        int b = gerador.nextInt(bound: 21);

        int result = soma(a, b);
        System.out.println("A soma do número " + a + " com o número " + b + " é igual a: " + result);

        result = subt(a, b);
        System.out.println("A subtração do número " + a + " com o número " + b + " é igual a: " + result);

        result = mult(a, b);
        System.out.println("A multiplicação do número " + a + " com o número "  + b + " é igual a: " + result);

        result = div(a, b);
        System.out.println("A divisão do número " + a + " com o número " + b + " é igual a: " + result);
    }
    static int soma(int a, int b) {
        return a + b;
    }
    static int subt(int a, int b) {
        return a - b;
    }
    static int mult(int a, int b) {
        return a * b;
    }
    static int div(int a, int b) {
        if (b == 0) {
            System.out.println(x: "Não é possível dividir por zero.");
            return 0;
        }
        return a / b;
    }
```

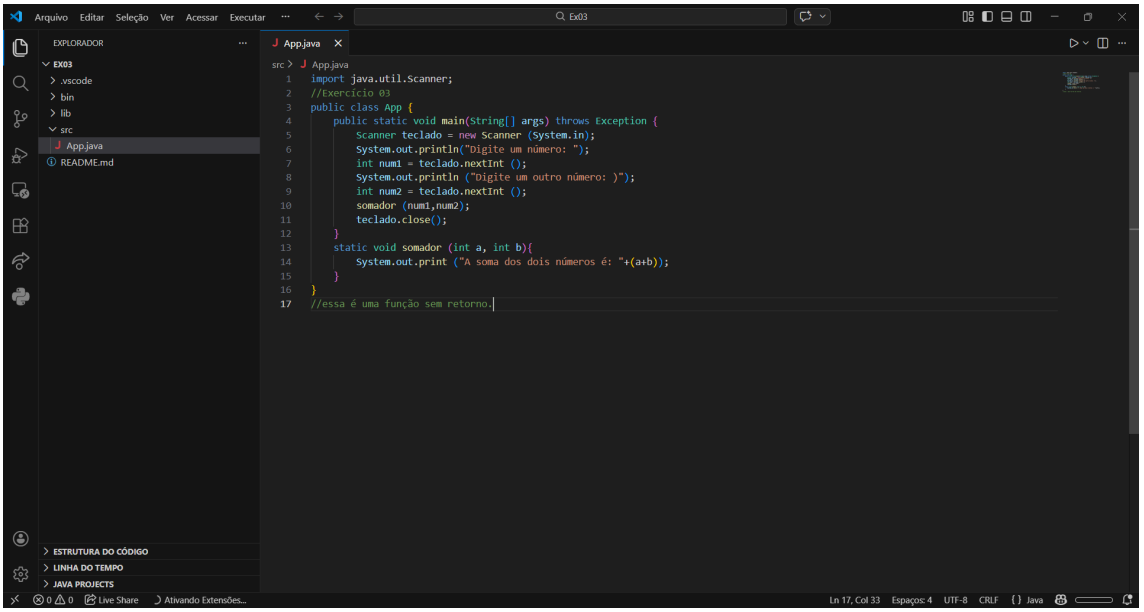
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
Ex03
EXPLORADOR
EX03
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
App.java
import java.util.Scanner;
//Exercicio 03
public class App {
public static void main(String[] args) throws Exception {
Scanner teclado = new Scanner (System.in);
System.out.println("Digite um número: ");
int num1 = teclado.nextInt ();
System.out.println ("Digite um outro número:)");
int num2 = teclado.nextInt ();
somador (num1,num2);
teclado.close();
}
static void somador (int a, int b){
System.out.print ("A soma dos dois números é: "+(a+b));
}
}
//essa é uma função sem retorno.
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
JAVA PROJECTS
Live Share
Ln 17, Col 33
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Java

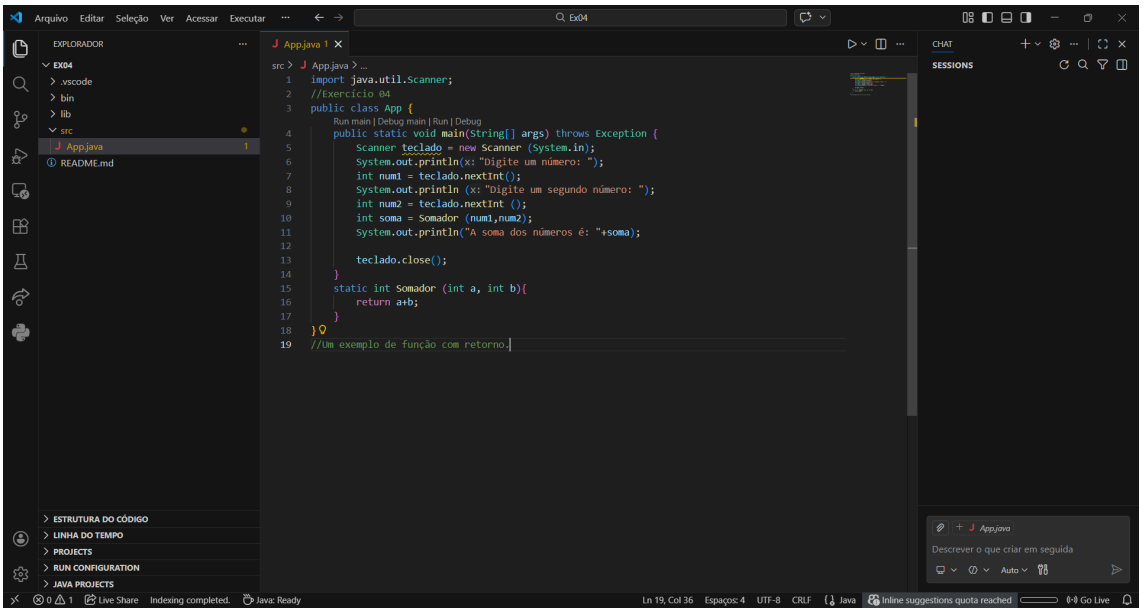
Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar
Ex04
EXPLORADOR
EX04
.vscode
bin
lib
src
App.java
README.md
App.java
import java.util.Scanner;
//Exercicio 04
public class App {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) throws Exception {
Scanner teclado = new Scanner (System.in);
System.out.println(x: "Digite um número: ");
int num1 = teclado.nextInt();
System.out.println (x: "Digite um segundo número: ");
int num2 = teclado.nextInt ();
int soma = Somador (num1,num2);
System.out.println("A soma dos números é: "+soma);
teclado.close();
}
static int Somador (int a, int b){
return a+b;
}
}
//Um exemplo de função com retorno.
CHAT
SESSIONS
Descrever o que criar em seguida
ESTRUTURA DO CÓDIGO
LINHA DO TEMPO
PROJECTS
RUN CONFIGURATION
JAVA PROJECTS
Live Share
Indexing completed.
Java: Ready
Ln 19, Col 36
Espaços: 4
UTF-8
CRLF
Java
Inline suggestions quota reached
Go Live

Ex05

App.java 1

App.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 05
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "***MOSTRANDO QUAL O MAIOR NÚMERO DIGITADO***");
        System.out.println(x: "Digite um número: ");
        int a = teclado.nextInt();
        System.out.println (x: "Digite um segundo número: ");
        int b = teclado.nextInt ();
        System.out.println(x: "Segue o resultado: ");
        Maior (a,b);

        teclado.close();
    }
    static void Maior (int a, int b){
        if (a>b){
            System.out.println(a);
        }else if (b>a){
            System.out.println(b);
        }
        else {
            System.out.println(x: "Os números são iguais!");
        }
    }
}
```

ava: Ready Ln 27, Col 1 Espaços: 4 UTF-8 CRLF { }

Ex06

App.java 1

src > App.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 06
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "***VERIFICANDO SE O NÚMERO É PAR OU ÍMPAR***");
        System.out.println(x: "Digite um número: ");
        int num = teclado.nextInt();
        ParOuImpar (num);

        teclado.close();
    }
    static void ParOuImpar (int a){
        if (a%2 == 0){
            System.out.println(x: "Esse número é par!");
        }else {
            System.out.println(x: "Esse número é ímpar!");
        }
    }
}
```

Ex07

App.java 1

src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 07
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "***CONTADOR***");
        System.out.println(x: "Digite o início de uma contagem: ");
        int inicio = teclado.nextInt ();
        System.out.println(x: "Digite de como gostaria que a contagem fosse feita: ");
        int incremento = teclado.nextInt ();
        System.out.println(x: "Agora digite o fim desse contagem: ");
        int fim = teclado.nextInt();
        System.out.println(x: " ");
        Contador(inicio,incremento,fim);

        teclado.close();
    }
    static void Contador (int inicio,int incremento,int fim){
        if (fim > inicio){
            for (int i = inicio;i<(fim+1);i=i+incremento){
                System.out.println(i+"");
            }
        }else{
            for (int i = inicio;i >(fim-1);i=i-incremento){
                System.out.println(i+"");
            }
        }
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 08
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite sua primeira nota: ");
        double nota1 = teclado.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite dua segunda nota: ");
        double nota2 = teclado.nextDouble();
        System.out.println("Sua media é: "+Media(nota1,nota2));

        teclado.close();
    }
    static double Media (double a,double b){
        return (a+b)/2;
    }
}
```

utar ··· Ex09

App.java 1

src > App.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > App > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
//Exercicio 09
public class App {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "***CALCULANDO POTÊNCIA***\n");
        System.out.println(x: "Digite a base da potência que deseja calcular: ");
        double base = teclado.nextInt();
        System.out.println(x: "Agora digite o expoente: ");
        double expo = teclado.nextInt();

        System.out.println("O resultado da potência é: "+potencia(base,expo));

        teclado.close();
    }
    static double potencia (double base,double expoente){
        double result = base;
        for (int i=0;i<(expoente-1);i++){
            result = result * base;
        }
        return result;
    }
}
```

PROBLEMAS 1 SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL PORTAS

Run: App
Run: App

```
Digite a base da potência que deseja calcular:
2
Agora digite o expoente:
5
O resultado da potência é: 32.0
PS C:\Users\anavi\OneDrive\Área de Trabalho\FATEC\2ºSemestre\Java\Trabalhos1ºBimestre\ProcedimentosFu
nções\Ex09>
```

utar ··· Ex10

App.java 1

src > App.java > Java > App > Situacao(double media)

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 10 e 11
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite sua primeira nota: ");
        double nota1 = teclado.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite dua segunda nota: ");
        double nota2 = teclado.nextDouble();
        double result = Media(nota1,nota2);
        System.out.println("Sua media é: "+result+" e você está "+Situacao(result));

        teclado.close();
    }
    static double Media (double a,double b){
        return (a+b)/2;
    }
    static String Situacao (double media){
        if (media>7){
            return "aprovado!";
        }else if (media<=7 && media >5){
            return "em recuperação!";
        }
        else {
            return "reprovado!";
        }
    }
}
```