VIBH2O · PROJET LUX · UNREAL 5.8 · VERSION DU 26 OCTOBRE 2026

Manuel de l'opérateur

Tout ce qu'il faut pour mettre en place et jouer VIBH2O seul : où cliquer, ce qu'on doit voir, et quoi faire quand ce n'est pas le cas. Chaque capture a été prise dans le projet du spectacle avec la version installée.

`D:\VIBH2O\09-2026\VIBH2O_LUX\VIBH2O\VIBH2O.uproject — carte de travail : MAPS/VIBH2o_PPCM_Fond`

Avant chaque représentation

Deux boutons font l'essentiel. Ils sont en haut du panneau Details de l'acteur **VibH2O_Stage** (dossier **VibH2O** de l'Outliner).


- [ ] `Remettre en état de début de spectacle` — tableau 1, pas de focus, ambiance automatique, attracteurs relâchés, zones allumées et recentrées, fond présent. Puis enregistrer la carte.
- [ ] `Vérifier avant la représentation` — une fenêtre liste ce qui surprendrait : simulateur qui démarre seul, zone éteinte, attracteur actif, fond enlevé, ambiance forcée, trop de bulles, log OSC trop bavard. « Tout est prêt pour la représentation » : c'est bon.
- [ ] Max envoie ses données en OSC sur le port `9002` de ce PC. En Play, la pastille de l'iPad passe à **MAX** (vert).
- [ ] Le simulateur ne démarre pas seul : dans **VibH2O_Simulateur**, `Simuler au lancement` décoché, ou acteur supprimé. Il se tait de toute façon dès que Max parle (`Se taire dès que Max parle`).
- [ ] L'iPad affiche la télécommande et la pastille verte « connecté ». Verrouille-la (🔒) avant le début.
- [ ] Resolume reçoit le flux Spout ; la fenêtre Unreal n'est **pas réduite** (derrière Resolume, ou sur un autre écran).
- [ ] Numéros des spectateurs : `Afficher les numéros` coché ou non selon la conduite (ou piloté par une piste Sequencer).
- [ ] Caméra : touche `0` pour la descente, `1` pour l'arrivée sur la salle (voir « La descente du rail »).



Le panneau de **VibH2O_Stage** : les actions en haut, l'ambiance dépliée juste dessous.

Ouvrir et regarder

1. Ouvre **VIBH2O.uproject** (Unreal 5.8), puis la carte **MAPS/VIBH2o_PPCM_Fond**.
2. Pour trouver la salle : double-clique sur **VibH2O_Stage** dans l'Outliner (ou sélectionne-le et appuie sur F), puis recule à la molette. `Ctrl+1` mémorise cette vue, `1` la rappelle. La salle est à `600` m de profondeur, juste sous le rail de la caméra.
3. Pour voir exactement l'image du spectacle : menu **Perspective** du viewport → **Cameras** → la caméra du rail ; ou **Play**.
4. Menu **Lit** → **Exposure** : **Game Settings** coché, sinon l'exposition n'est pas celle du spectacle.

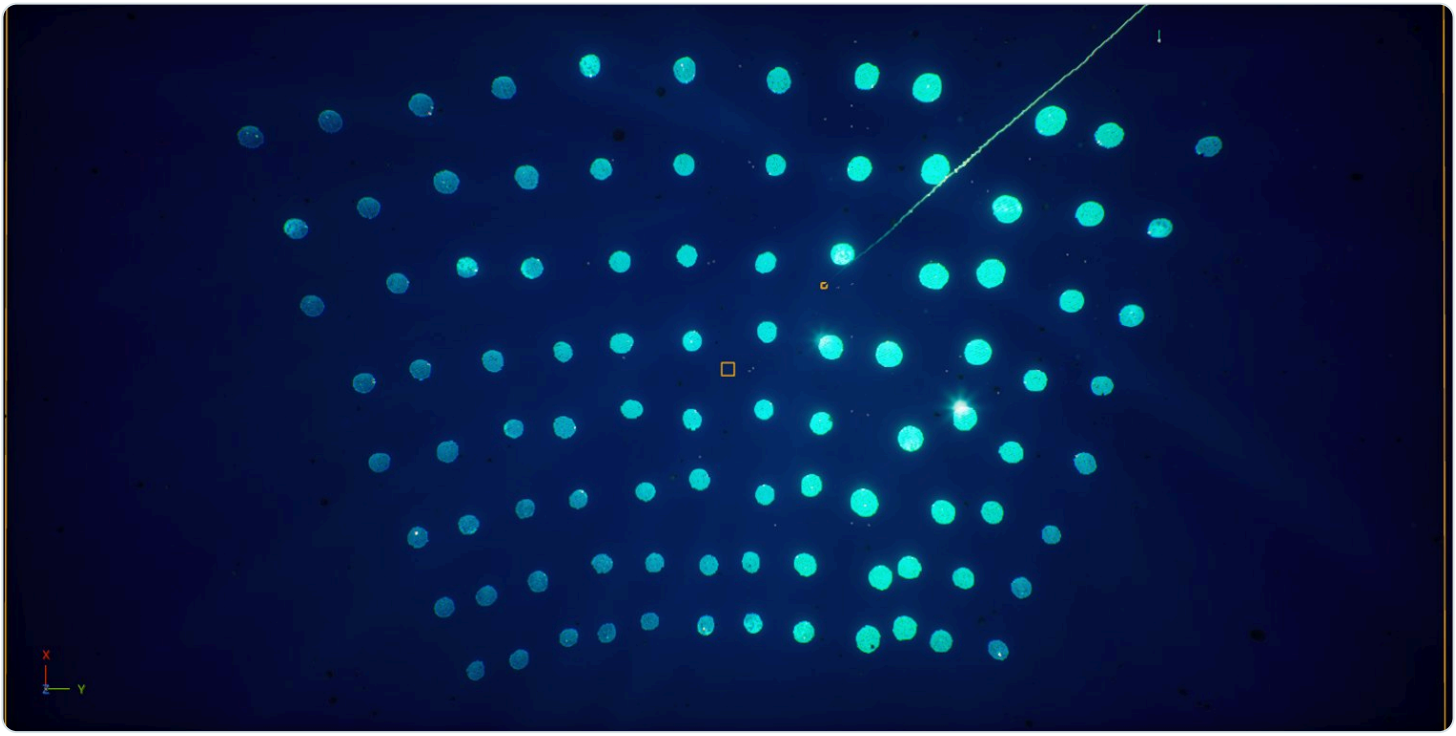


Ce que tu dois voir : l'eau profonde, des rayons, des particules, et la salle de 12 × 8 bulles. Le message jaune « Multiple directional lights » est sans conséquence.


> **SANS PLAY**
>
> Les bulles vivent déjà dans l'éditeur grâce au simulateur. Rends le viewport temps réel avec `Ctrl+R` si rien ne bouge.

La descente du rail


La caméra du spectacle descend à la verticale le long de **CameraRig_Rail**, en regardant vers le bas. La salle est centrée sous le rail, à 600 m de profondeur. Au départ on ne voit que l'eau ; les bulles apparaissent en approchant ; au bout, toute la salle est cadrée.

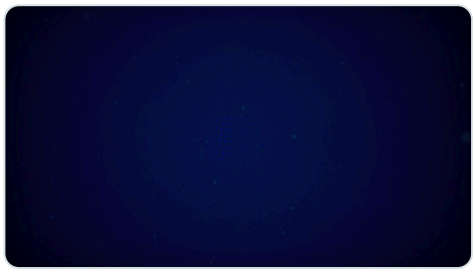

Position 0 : l'eau seule.

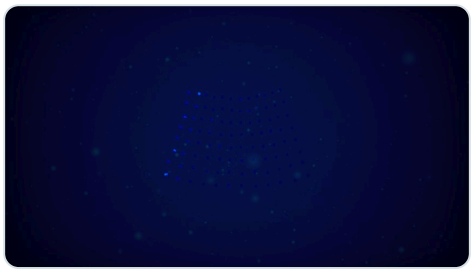


Vers 0,25 : la salle apparaît.

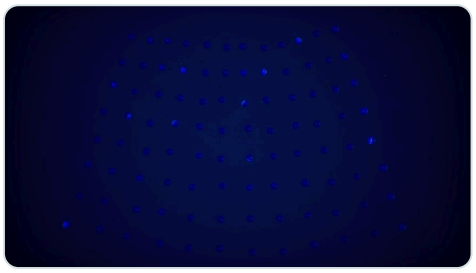

Fin de l'arrivée : toute la salle.

TOUCHE (EN PLAY, UNREAL AU PREMIER PLAN)	CE QUE FAIT LA CAMÉRA
`0` ou `Num 0`	Repart du haut et descend jusqu'à 0,16 en 30 s : l'eau seule, la salle encore invisible.
`1` ou `Num 1`	De 0,16 à la vue d'ensemble en 10 s : l'arrivée sur la salle, cadrée en entier.
`2`	De 0,296 à la vue d'ensemble : la fin de l'arrivée seulement.

La vue d'ensemble s'adapte au public. À chaque plan de salle reçu de Max, la Régie calcule la position du rail où tous les sièges occupés tiennent dans l'image, avec la `Cadrage : marge autour de la salle`. Avec peu de spectateurs, la caméra descend plus près ; avec beaucoup, elle s'arrête plus haut. Cette position est écrite dans **Camera_Controller** : les touches 0, 1 et 2 la suivent sans rien régler.

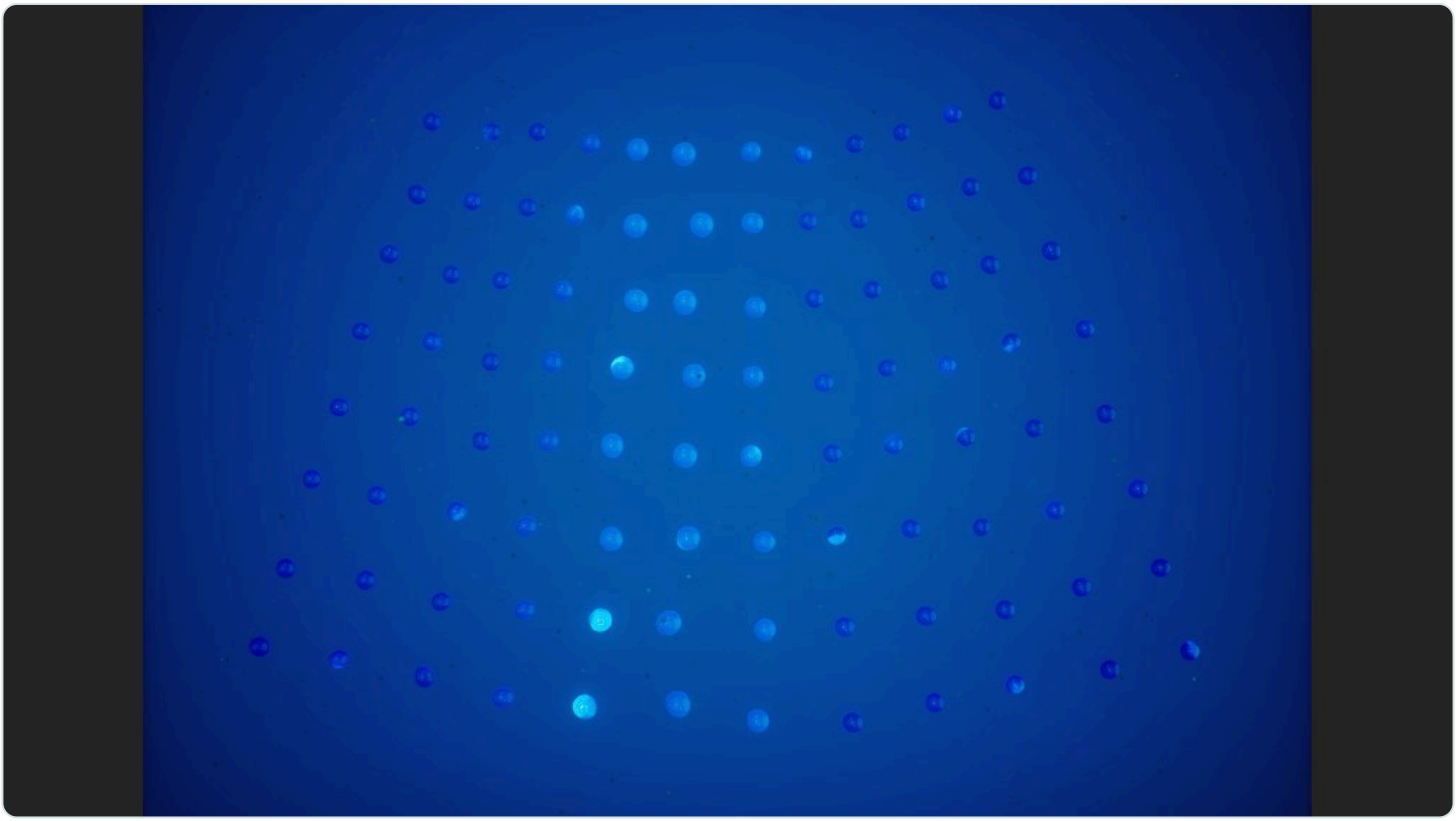

Fin de l'arrivée, au format du tulle face (4:3) : 96 sièges cadrés avec leur marge.

Les durées et la fin de la descente lointaine se règlent dans la Régie (onglet Spectacle de la tablette, ou acteur **VibH2O_Regie**) : elles sont recopiées dans **Camera_Controller**.


> **SI TU DÉPLACES LA SALLE**
>
> Le rail est le trajet de la caméra : **VibH2O_Stage** doit rester sous lui, à X = 0 et Y = 0. Pour la monter ou la descendre, déplace ensemble Stage, Simulateur, Lumières, Particules, Fond et NoirVrai (sélectionne-les tous dans l'Outliner). La vue d'ensemble se recalcule toute seule.

> **UNE EAU ÉGALE DE HAUT EN BAS**
>
> Le blanc qu'on voyait au départ du rail venait du ciel d'Unreal (**SkyAtmosphere**), dont le sol, éclairé par le soleil, se voyait à travers l'eau. Il est atténué, et l'eau a la même densité à toutes les profondeurs. Pour une eau plus ou moins trouble : `Eau trouble` dans la Régie (3,5 : salle invisible au départ, lisible à l'arrivée).


> **LES PARTICULES SORTENT DU BROUILLARD**
>
> Au départ du rail les nuages de particules (« Dirt ») sont éteints ; ils naissent à la position `Particules : apparaissent à` (0,04 : environ 7 s après le début de la descente) et se remplissent peu à peu. À couper avec `Particules : sortent du brouillard` .

La Régie : tout l'essentiel en un endroit

L'acteur **VibH2O_Regie** (dossier **VibH2O** de l'Outliner) rassemble les réglages qu'on touche en répétition : lumière, couleurs, eau, bulles, réaction aux capteurs, caméra, format de sortie. Les mêmes réglages sont dans les onglets de la tablette. Changer l'un change l'autre.

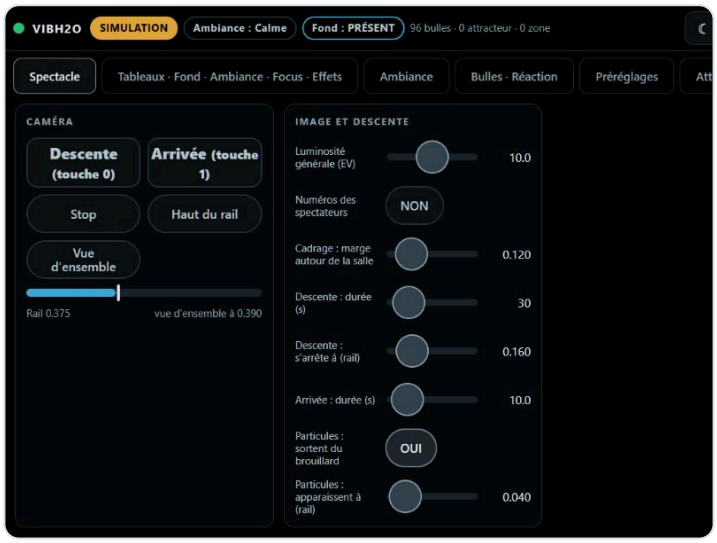

Tablette, onglet **Spectacle** : la caméra (Descente, Arrivée, Stop, Haut du rail, Vue d'ensemble) et la position sur le rail, avec le trait de la vue d'ensemble.

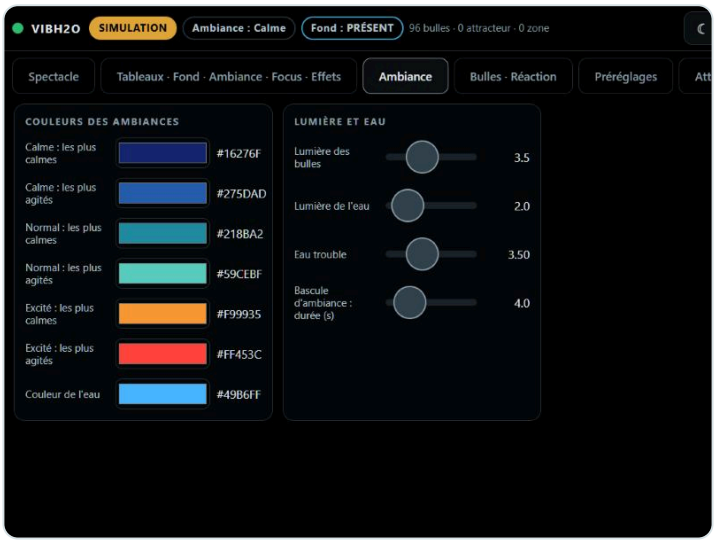

Onglet **Ambiance** : les couleurs de chaque ambiance au sélecteur, la lumière des bulles, la couleur, la lumière et le trouble de l'eau.

ONGLET DE LA TABLETTE	CE QU'ON Y RÈGLE
Conduite	Le déroulé du spectacle : un grand bouton **GO**, **Précédent**, **Suivant**, **Pause**, et la liste des étapes (appui maintenu pour y aller). Voir « La conduite ».
Spectacle	Caméra ; numéros des spectateurs ; marge de cadrage ; durées de la descente et de l'arrivée ; apparition des particules.
Image	Les réglages de l'image, sans connaître Unreal : `Luminosité générale`, `Contraste`, `Saturation` (0 = noir et blanc), `Froid ← → chaud`, `Halo lumineux`, `Bords assombris`, `Grain`. Le bouton `Revenir à l'image d'origine` (appui maintenu) remet l'image telle qu'elle était quand la Régie a été posée. Si l'image a été retouchée ailleurs depuis et que c'est elle qu'on veut garder comme référence : dans Unreal, sur VibH2O_Regie, bouton `Prendre l'image actuelle comme image d'origine`.
Tableau 2	Le banc et son vortex : `La caméra garde tout le banc`, durée de la transition, filles par bulle, écart entre sœurs, hauteur, rayons, tours et vitesse de rotation du vortex, vitesses et comportement du banc, seuils de synchronie. Voir « Tableau 2 ».
Ambiance	Les deux couleurs de chaque ambiance (pour les spectateurs les plus calmes et les plus agités de la salle) ; lumière des bulles ; couleur, lumière et trouble de l'eau ; durée de bascule entre ambiances.
Bulles · Réaction	Taille, flottement, gonflement au battement, déformation ; et ce que font les capteurs : grossissement et dérive avec l'excitation, contraste entre spectateurs, seuils calme / excité, effet de la synchronie.
Préréglages	Enregistrer l'aspect actuel sous un nom (un nom qui existe déjà demande un second appui pour être remplacé) ; le rappeler (appui maintenu) ; le supprimer (appui maintenu 1,5 s). Unreal confirme chaque opération par un message en bas de la tablette. Les préréglages sont des fichiers dans `Saved/VibH2O/Regie` du projet : ils restent d'une session à l'autre.

Sous chaque réglage, une ligne dit ce qu'il change à l'écran, en mots simples. Les mêmes phrases apparaissent dans Unreal en survolant le réglage.

- **Dans Sequencer** : ajoute VibH2O_Regie, chaque réglage a sa piste. Une seule séquence peut ainsi faire passer d'un look à l'autre.
- **En OSC** (Resolume, Max) : `/Regie/BubbleBrightness 4`, `/Regie/Set WaterColor #2060FF`, `/Regie/Camera descente` (ou `arrivee`, `stop`, `depart`, `ensemble`), `/Regie/Preset/Load Final bleu`.
- **Format de sortie** (dans l'acteur, catégorie Spectacle) : *Tulle face 1920 × 1440* par défaut. Il règle le format de la caméra du rail et la résolution que Spout envoie à Resolume (mode «

caméra active ») ; la vue d'ensemble en tient compte. Les autres choix : bac face 1920 × 410, tulle cour ou jardin 960 × 1920, écran 16:9.

- Les réglages fins restent sur chaque acteur. La Régie n'écrit que le réglage qu'on bouge, et seulement quand on le bouge : une valeur retouchée directement sur la scène reste telle quelle. Au lancement (Play), la Régie lit la scène et n'écrit rien.

CAMÉRA : TABLETTE OU CLAVIER, PAS LES DEUX À LA FOIS

Si une touche 0 ou 1 est pressée pendant un mouvement lancé depuis la tablette, la Régie s'efface et laisse faire Camera_Controller. Les fondus de Camera_Controller (à 0,2) ne se déclenchent qu'avec les touches.

La conduite : GO, précédent, suivant

La conduite transforme une séquence Unreal en liste d'étapes, comme une conduite lumière : on appuie sur **GO**, le spectacle joue jusqu'à l'étape suivante et s'y arrête. Plus besoin de se souvenir de quelle touche lance quelle séquence.

La conduite d'exemple : SEQ_Spectacle

La carte contient déjà une conduite prête à jouer, `VIBH2O/Sequences/SEQ_Spectacle` (dossier **Caméra et sortie** de l'Outliner), reliée à la Régie. Elle est à valider et à compléter : l'ordre et les arrêts sont une proposition.

ÉTAPE (MARQUEUR)	GO DEPUIS CETTE ÉTAPE
Haut du rail (0 s)	Descente lente, l'eau seule : 30 s jusqu'à l'approche.
Approche (30 s)	Arrivée sur la salle : 10 s jusqu'à la vue d'ensemble, cadrée selon le nombre de spectateurs.
Salle (40 s)	Passage au banc (tableau 2) en 6 s ; la caméra recule pour garder tout le banc.
Banc (46 s)	Retour au plan de salle en 6 s ; la caméra revient à la vue d'ensemble.
Retour salle (52 s)	Fin de la séquence.

Deux pistes font tout : `Caméra : parcours (séquence)` sur VibH2O_Regie (0 = haut du rail, 1 = approche, 2 = vue d'ensemble, qui suit le nombre de spectateurs) et `Tableau : salle (0) → banc (1)` sur VibH2O_Stage. Pour changer une durée, déplace les clés dans Sequencer ; pour ajouter une étape, ajoute un marqueur. Les durées de la Régie (`Durée de la descente` …) valent pour les boutons de la tablette, pas pour cette séquence.

Faire sa propre conduite

1. Une seule **Level Sequence** pour le spectacle, qui contient ce qui doit s'enchaîner (pistes, ou séquences existantes en sous-séquences).
2. Dans Sequencer, aux moments où le spectacle doit attendre, pose un **marqueur** (touche `M`) et nomme-le (double-clic) : « Descente », « Arrivée », « Vortex »… Chaque marqueur est une étape.
3. Glisse la séquence dans la carte et choisis-la dans VibH2O_Regie → `Séquence du spectacle`. Vide, la Régie prend la première séquence de la carte qui a des marqueurs.

COMMANDE	CE QUI SE PASSE
GO	Joue depuis l'endroit où on est jusqu'à l'étape suivante, et s'arrête. À la dernière étape : joue jusqu'à la fin.
Précédent	Revient au début de l'étape en cours ; si on y est déjà, à l'étape d'avant. À l'arrêt.
Suivant	Saute à l'étape suivante sans jouer ce qui est entre les deux. À l'arrêt. Pour les répétitions.
Pause	Met en pause, ou reprend.
Liste des étapes	Appui maintenu sur une étape : on y va, à l'arrêt.

DEPUIS…	COMMENT
La tablette	Onglet **Conduite**. L'étape en cours et la suivante sont écrites en grand.
Le clavier (en Play)	`Espace` ou `Page suivante` = GO ; `Page précédente` = Précédent. Une **télécommande de présentation** (clicker) envoie justement ces touches : elle devient un bouton GO sans fil. À couper avec `Clavier : Espace = GO`.
Resolume, MIDI	Directeur de cues, actions `Conduite - GO (étape suivante)`, `Conduite - Précédent`, `Conduite - Suivant`.
OSC	`/Regie/Conduite/Go`, `/Regie/Conduite/Precedent`, `/Regie/Conduite/Suivant`, `/Regie/Conduite/Pause`, `/Regie/Conduite/Aller 3`.

LES TOUCHES 0, 1 ET 2 RESTENT

La conduite ne remplace pas Camera_Controller : ses touches marchent comme avant. La conduite est une autre façon, plus simple, d'enchaîner le spectacle. Les fondus de Camera_Controller, eux, ne partent qu'avec ses touches.

UNE SEULE MAIN SUR LA CAMÉRA

Pendant qu'une étape joue, c'est la séquence qui tient la caméra. Une touche 0 ou 1 pressée à ce moment se battrait avec elle : attendre que l'étape soit arrivée.

Le panneau Details


Tous les acteurs VibH2O sont rangés pareil, pour qu'on s'y retrouve dans le noir :

- **En haut, « Vib H2O »** : les boutons d'action de l'acteur (classés par ordre alphabétique).
- **Juste dessous** : la catégorie principale, déjà dépliée (Ambiance, Fond, Simulation, Pilotage…).
- **Les réglages fins** sont sous la petite flèche « Avancé » en bas de chaque catégorie. On n'y touche qu'en connaissance de cause.
- **Survole un réglage** : une bulle d'aide en français dit ce qu'il change à l'écran.
- Les curseurs ont des bornes : impossible de casser l'image avec une valeur absurde.


> **ASTUCE**
>
> Le panneau est étroit : élargis la colonne des noms en tirant le séparateur, ou tape le début d'un réglage dans la barre **Search** du panneau.

Le fond en un clic

L'acteur **VibH2O_Fond** (dossier **Fond**) fait disparaître l'environnement sous-marin en fondu vers le **noir pur**. Les bulles restent. Sur le tulle, le noir est transparent : on voit alors la scène derrière.

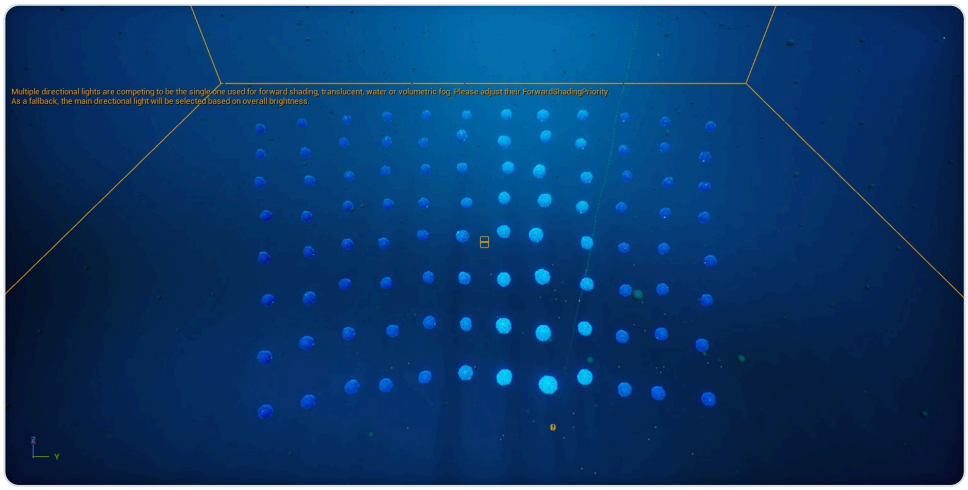

Fond présent.

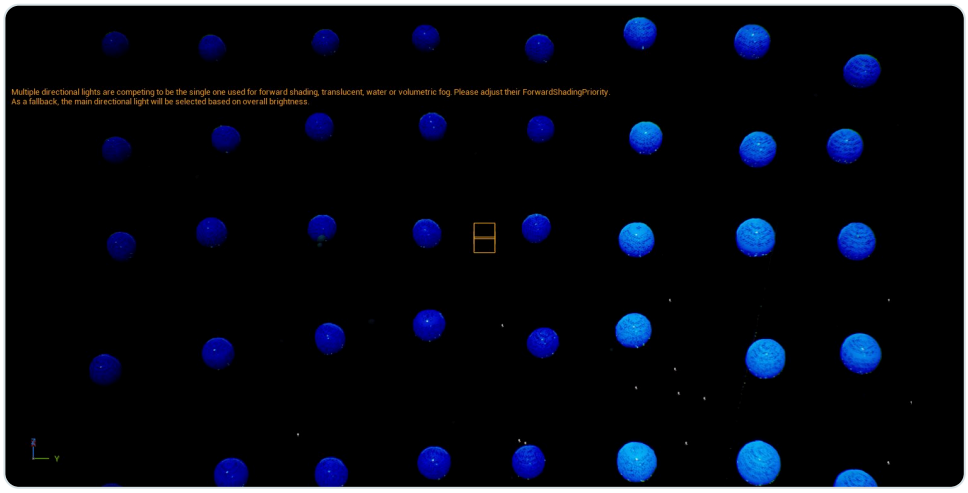

Fond enlevé : noir pur, les bulles restent.




Panneau de VibH2O_Fond.

POUR…	FAIS
Enlever / remettre dans l'éditeur	Boutons `Enlever le fond`, `Remettre le fond` ou `Basculer le fond`.
Pendant le spectacle	Bouton **Fond** de l'iPad (maintenir pour passer au noir), ou une cue Resolume qui envoie `/Fond 0` / `/Fond 1`, ou la touche B si Unreal a le focus.
Dans Sequencer	Ajoute VibH2O_Fond, piste `Présence du fond` (0 = noir, 1 = eau).
Changer la durée	`Durée du fondu` (4 s par défaut, 0 = coupe sèche). Un message OSC peut en donner une autre : `/Fond 0 2` = noir en 2 s.
Couper aussi les lumières	Coche `Éteindre les lumières`.
État au lancement	`Présence au lancement` = 1 : chaque Play commence avec le fond, même si la carte a été enregistrée au noir.


Les réglages de l'eau elle-même sont dans les acteurs du dossier **Fond** : **VibH2O_Eau** (brouillard : densité, couleurs du lointain), **VibH2O_Soleil** (inclinaison, rayons, caustiques), **VibH2O_Particules** (`Nombre`, `Taille min` / `Taille max`, `Courant (tours/s)`).

Les trois ambiances


La salle passe d'elle-même en **calme**, **normal** ou **excité** selon l'écart moyen du public à sa baseline. La synchronie est un axe à part : on peut être synchrones dans le calme comme dans l'excitation (elle aligne les stries et resserre les teintes).

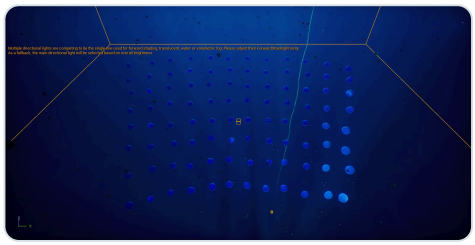

Calme

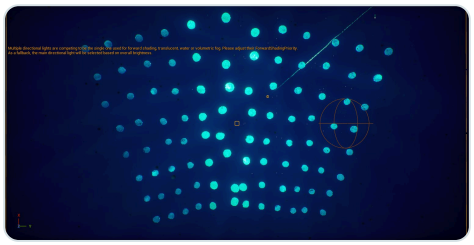

Normal

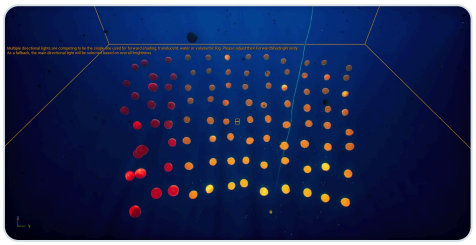

Excité

RÉGLAGE (VIBH2O_STAGE → AMBIANCE)	CE QU'IL FAIT
`Excitation de la salle`	La mesure en direct (0 à 1). Règle les seuils en la regardant.
`Seuil calme` / `Seuil excité`	Sous 0,25 : calme. Au-dessus de 0,55 : excité. Une marge évite le clignotement à la frontière.
`Forcer l'ambiance`	Automatique (la salle décide) ou forcé : calme / normal / excité. Aussi depuis l'iPad, section Ambiance.
`Lumière des bulles`	À monter si les bulles se fondent dans l'eau, à baisser si elles brûlent en blanc.
`Taille des bulles`	Taille au repos.
`Preset d'ambiance`	Les couleurs des trois ambiances. Glisse un preset (DA_VibH2O_Ambiance_Aqua, _FroidChaud) ; `Enregistrer dans le preset` sauve tes réglages, `Recharger le preset` les annule.
`Palettes par ambiance` (Avancé)	Chaque couleur, la vitesse des stries, le flottement et la taille de chaque ambiance. Animable dans Sequencer.


À JUGER SUR LE TULLE

En calme, les bulles bleu profond se détachent peu de l'eau bleue. Si c'est trop discret en salle : monte la `Lumière des bulles`, ou éclaircis la couleur du calme dans les palettes, puis enregistre dans le preset.

Pour voir les ambiances changer seules : sélectionne **VibH2O_Simulateur**, `Scénario` = « Vague collective : calme, normal, excité ». Le bouton `Appliquer l'ambiance sans fondu` saute la bascule de 4 s.

Les numéros des spectateurs

Chaque bulle peut porter le numéro de son spectateur en son centre, pour qu'il se retrouve dans la salle. Le numéro fait face à la caméra, suit la bulle quand elle bouge ou grossit, et reste à sa taille. Il n'apparaît que sur la bulle mère : pas sur les sœurs du tableau 2.

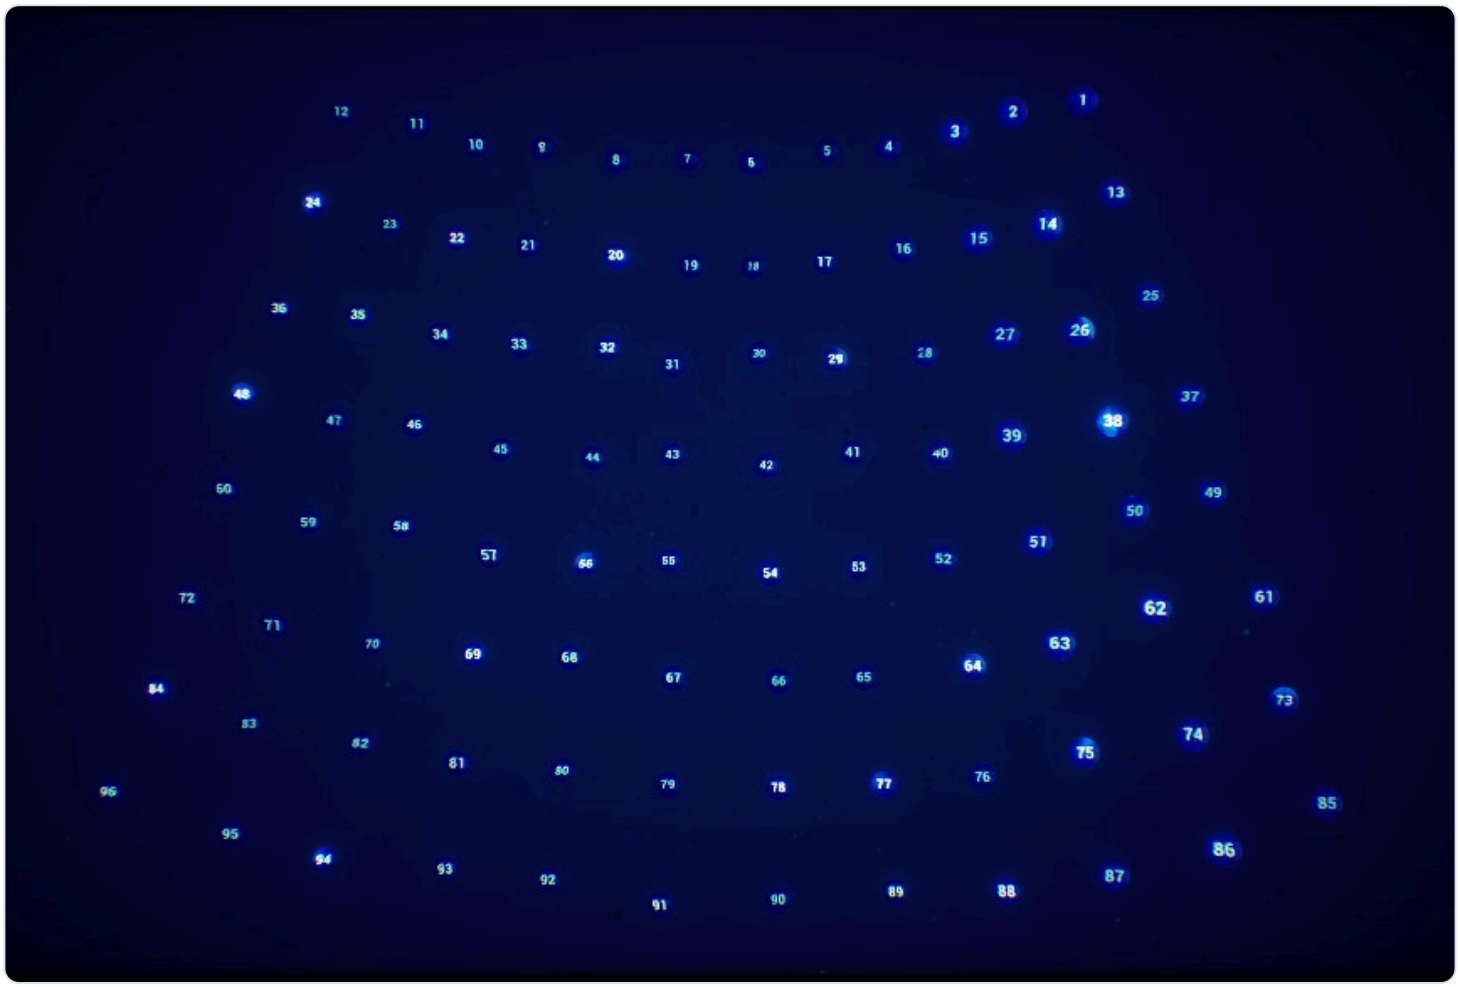

Fin du rail, numéros affichés (ici le simulateur : 96 spectateurs).

RÉGLAGE (VIBH2O_STAGE → NUMÉROS)	CE QU'IL FAIT
`Afficher les numéros`	Coché : un numéro sur chaque bulle. Animable dans Sequencer pour les faire apparaître à un moment précis.
`Numéro affiché`	**Identifiant du spectateur** (celui de son capteur, envoyé par Max) ou **Numéro de siège dans le plan** (1, 2, 3… dans l'ordre du plan, sièges vides comptés).
`Taille des numéros`	Hauteur des chiffres en part du diamètre de la bulle. 0,55 par défaut ; à baisser pour des numéros à trois chiffres.
`Couleur des numéros`	Blanc par défaut.

Dans Sequencer : ajoute VibH2O_Stage, piste `Afficher les numéros`, une clé cochée au moment voulu, une clé décochée pour les retirer.

AUSSI POUR LA MISE EN PLACE

Numéros affichés, on vérifie d'un coup d'œil que chaque spectateur est à sa place dans le plan : un ordre de sièges inversé se voit immédiatement.

À VÉRIFIER EN SALLE

Vu du rail, le siège 1 est en haut à droite. Si la salle se lit à l'envers par rapport à la vraie (la scène du mauvais côté), sur les six acteurs Stage, Simulateur, Lumières, Particules, Fond et NoirVrai, mets **Rotation Z** de 90 à 270 et **Location** X = 92, Y = −300 (au lieu de −92 et 300) : la salle tourne d'un demi-tour en restant centrée sous le rail.

Tableau 2 : division et vortex

Le passage du plan de salle au banc est un curseur continu, réversible, qu'on peut arrêter à mi-chemin : `Tableau : salle (0) → banc (1)`. Au début du passage, chaque bulle se divise en plusieurs sœurs (même cœur, même couleur) ; puis les familles rejoignent le banc. En synchronie, le banc tourne en vortex ; hors synchronie, il s'éparpille en restant lisible.

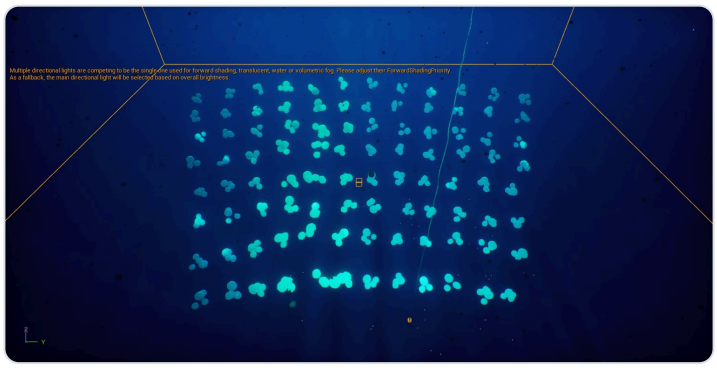


Tableau à 0,2 : la division.

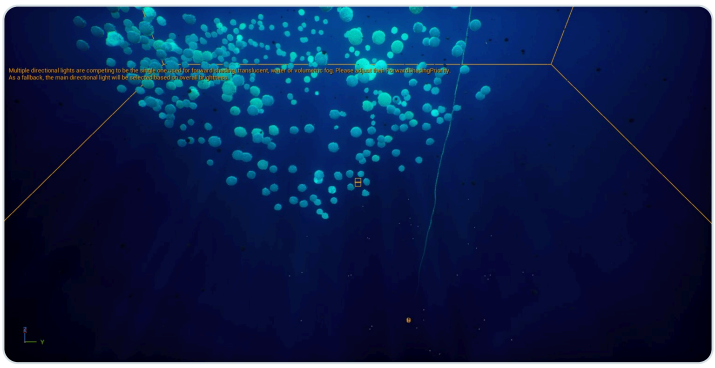


Tableau à 1 : le banc, vu de la caméra du rail.

POUR…	FAIS
Passer d'un tableau à l'autre	Boutons `Aller au tableau 2 (banc)` / `Aller au tableau 1 (salle)` ; iPad « → Banc » / « → Salle » ; cue Resolume ; ou Sequencer sur le curseur.
Régler la vitesse du passage commandé	`Transition commandée : durée` (6 s). Vaut pour l'iPad, Max et les cues ; Sequencer garde la main sur sa courbe.
Plus ou moins de bulles au banc	`Filles par bulle` (3 : chaque bulle devient 4). 176 places × 4 = 704 bulles : si l'image rame, baisse.
Quand le vortex se forme	`Synchronie : dispersion sous` (0,35) et `Synchronie : vortex au-dessus de` (0,70).
Forme du vortex	`Vortex : hauteur`, `Vortex : rayon en bas`, `Vortex : rayon en haut`, `Vortex : décalage vertical`, `Vortex : sens de rotation`.

Tous ces réglages sont aussi dans l'onglet **Tableau 2** de la tablette, avec la vitesse de rotation du vortex et celles du banc.

LA CAMÉRA GARDE TOUT LE BANC


En tableau 2, le banc déborde de l'emprise de la salle. La Régie recule ou avance doucement la caméra sur le rail, et la fait glisser de côté pour garder le banc au milieu de l'image (environ 3 s pour se poser) : tout le banc reste visible, même quand il dérive. Au retour en tableau 1, la caméra revient exactement à sa place et à la vue d'ensemble. Une touche de Camera_Controller ou une séquence qui bouge le rail garde la priorité. À couper avec `La caméra garde tout le banc` .

BON À SAVOIR

Un son branché sur l'événement « battement » des bulles sonne aussi pour chaque fille (×4) : dans le Blueprint, filtre avec `Is Daughter` .

Attracteurs

Un attracteur appelle une partie des bulles vers une zone choisie, en douceur, puis les renvoie à leur place exacte. Les pilotes de base ne s'arrêtent jamais : le retour est toujours juste.

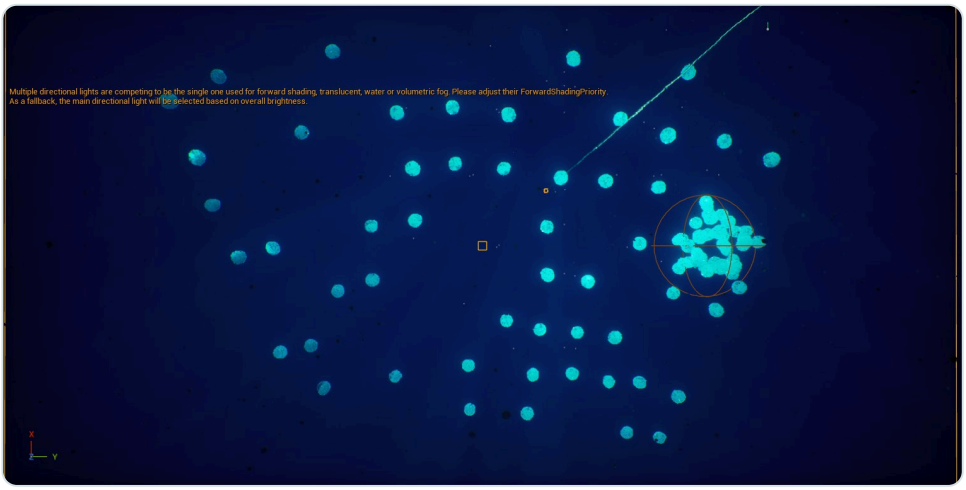

Attracteur actif : 40 % des bulles dans sa sphère.



Panneau d'un attracteur.


1. **Place Actors** (bouton ➕ de la barre d'outils) → cherche « Attracteur » → glisse **VibH2O — Attracteur** dans la salle. Sa taille : **Shape** → **Sphere Radius** (et l'échelle de l'acteur).
2. Donne-lui un nom d'acteur parlant (« HautGauche ») : c'est lui que l'iPad affiche. `Nom affiché` et `Couleur sur l'iPad` permettent de les distinguer dans le noir.
3. Règle `Part des bulles` (0,3 = 30 % de la salle) et, pour partager la salle entre deux attracteurs, `Début de la part`.
4. Teste avec `Appeler` et `Renvoyer`. `Durée d'arrivée` / `Durée de retour` règlent la douceur ; `Étalement` fait partir les bulles les unes après les autres.

AVANT D'ENREGISTRER

Un attracteur enregistré actif le sera au lancement. « Remettre en état de début de spectacle » les relâche tous.

Zones d'exclusion

Une zone protège un espace où les bulles ne doivent pas passer : devant une circassienne, sur le tulle. Elle se place à la main et se déplace en direct depuis l'iPad.

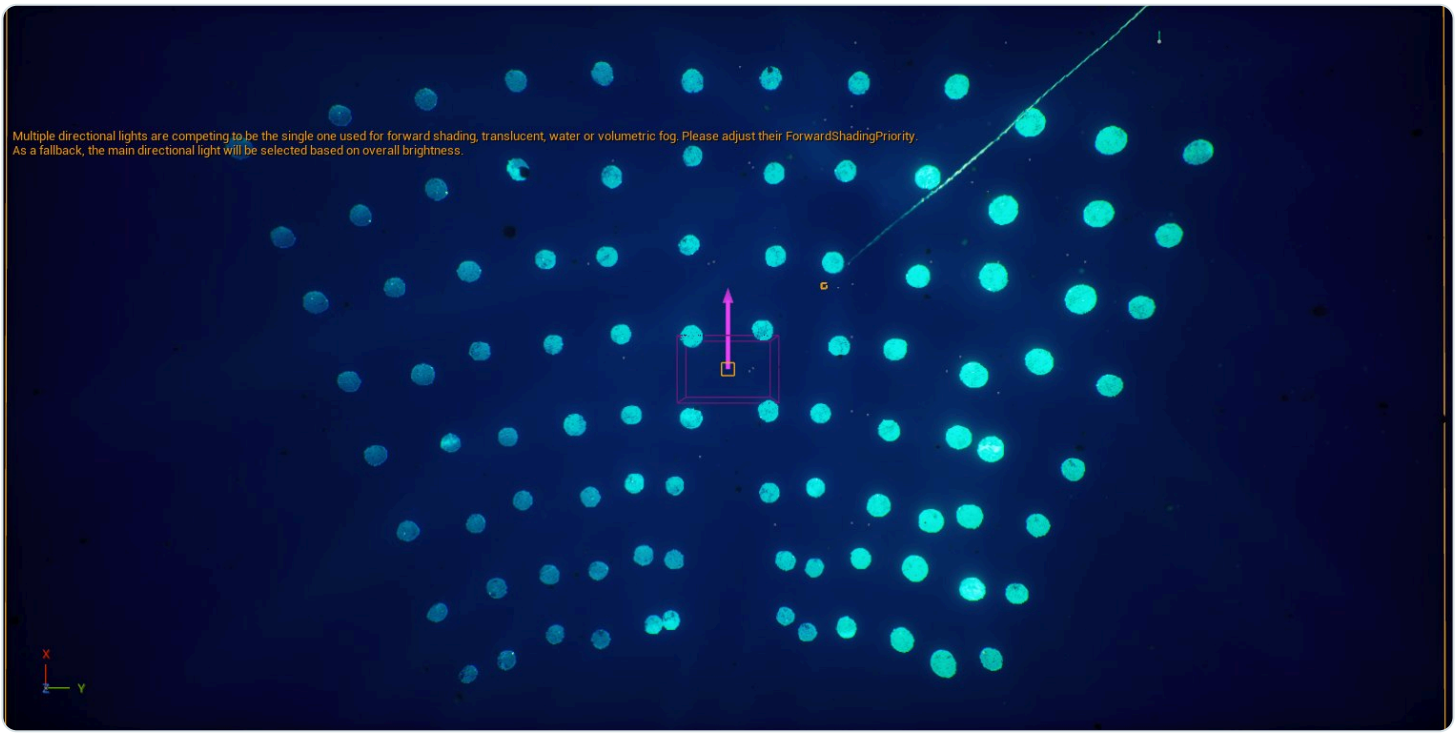

Zone active : les bulles s'écartent et laissent un couloir dans l'axe de la flèche.


1. **Place Actors** → cherche « Zone » → **VibH2O — Zone d'exclusion**.
2. Sa taille : `Demi-largeur, demi-hauteur` (catégorie Forme) ; sa forme : `Forme` (ellipse ou rectangle arrondi) ; `Marge douce` écarte un peu plus.
3. Oriente sa flèche vers la caméra du spectacle et désigne la `Caméra de projection` : la zone protège alors tout ce qui est entre la caméra et l'artiste.
4. Dans l'iPad, la zone se fait glisser du doigt dans la limite de `Amplitude (demi-largeur, demi-hauteur)`. Gauche et droite inversés ? Coche `Inverser gauche / droite`.
5. `Recentrer` la remet à sa place ; `Basculer` l'allume ou l'éteint.

> **SÉCURITÉ**
>
> Une zone éteinte laisse passer les bulles devant l'artiste. L'iPad le signale en orange (« 1 zone éteinte »), et la vérification avant représentation aussi.

La télécommande (tablette)

Unreal sert lui-même la page de commande. Rien à installer, et ce n'est pas réservé à l'iPad : n'importe quelle tablette, téléphone ou ordinateur avec un navigateur (Chrome, Safari, Firefox, Edge) fait l'affaire. Onglets : **Conduite**, **Spectacle**, **Tableaux · Fond · Focus**, **Tableau 2**, **Image**, **Ambiance**, **Bulles · Réaction**, **Préréglages**, **Attracteurs · Zones** (voir « La Régie et la tablette »).

1. iPad et PC sur le **même Wi-Fi** (ou le PC en filaire sur le même routeur).
2. Lance **Play** (ou Standalone Game). Le log Unreal écrit l'adresse : `VibH2O: telecommande iPad — ouvrir http://192.168.1.12:8642/ dans Safari.`
3. Au premier lancement, Windows demande d'autoriser Unreal sur le réseau : **réseaux privés : oui**. C'est la panne n° 1.
4. Sur l'iPad : Safari → l'adresse → **Partager** → **Sur l'écran d'accueil**. L'icône ouvre ensuite la télécommande en plein écran.
5. Pour le spectacle : **Réglages** → **Luminosité** → **Verrouillage automatique : Jamais**.

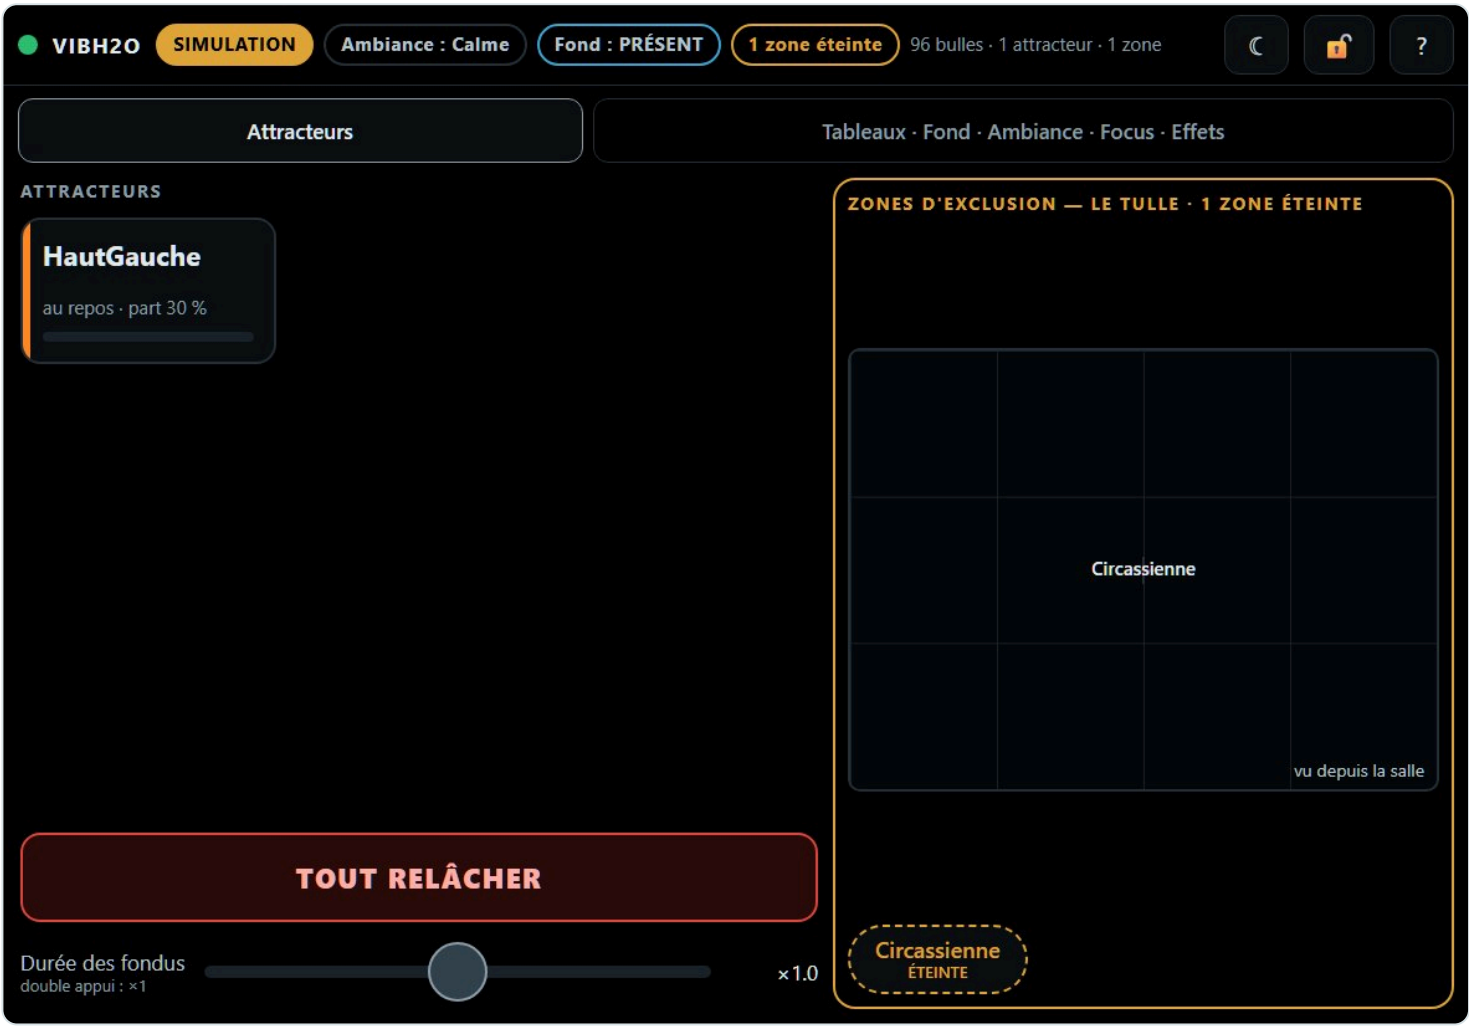

La télécommande, connectée à Unreal.

ÉLÉMENT	COMPORTEMENT
Pastilles d'en-tête	**MAX** (vert) : les vraies données arrivent. **SIMULATION** (orange, clignote) : public simulé. **AUCUNE DONNÉE** (rouge). Puis l'ambiance, l'état du fond, les zones éteintes.
Appui simple	Allume : appeler un attracteur, remettre le fond, allumer une zone ou un effet.
Appui maintenu (anneau)	Éteint ou déplace beaucoup : passer le fond au noir, éteindre une zone, couper un effet, lancer la descente de la caméra (qui repart du haut du rail), rappeler un préréglage. Relâcher trop tôt n'envoie rien.
→ Salle / → Banc	Passe d'un tableau à l'autre en douceur. Le curseur manuel est derrière « Déverrouiller le curseur ».
Ambiance	Auto / Calme / Normal / Excité.
TOUT RELÂCHER	Tous les attracteurs rentrent. La sortie de secours.
🔒	Un appui verrouille ; maintenir 1,5 s déverrouille. Rien ne part tant que c'est verrouillé.
☾	Mode nuit lisible, mémorisé.
Bandeau rouge	« Commande non reçue » : Wi-Fi, pare-feu ou jeu arrêté. La touche revient à l'état réel.

Piloter depuis Resolume

Tu restes dans Resolume ; Unreal suit. Le plus simple : Resolume envoie de l'OSC à Unreal quand tu lances une colonne.

1. Resolume → **Preferences** → **OSC** : *OSC Output* coché, destination **Localhost**, port **9002**.
2. Place un **VibH2O — Directeur de cues** dans la carte (Place Actors → « cues »).
3. Dans son panneau, ajoute une cue : `Nom` (ex. « Vortex »), `Source` = OSC, `Action` (ex. « Tableau - Régler salle → banc », « Séquence - Lancer »…).
4. Dans Resolume (**Shortcuts** → **Edit OSC**), donne à la colonne la *Custom Address* `/Cue/Vortex` : la cue nommée « Vortex » se déclenche, rien à apprendre.
5. Sinon : choisis la cue dans `Cue à apprendre (-1 = nouvelle)`, clique `Apprendre`, et lance la colonne ou appuie sur le pad MIDI.
6. En Play, teste avec `Cue à tester` + `Déclencher la cue choisie`.

ENTRÉE	UNREAL EN ARRIÈRE-PLAN ?
OSC (Resolume, Max, iPad)	Oui, toujours.
MIDI via loopMIDI (port nommé `VibH2O`)	Oui. Project Settings → Plugins → VibH2O → Cues → `Entrées MIDI`.
Clavier	Seulement si `Lire le clavier en arrière-plan` est coché (désactivé par défaut : la touche part aussi à Resolume).

> **NE JAMAIS RÉDUIRE LA FENÊTRE UNREAL**
>
> Une fenêtre réduite n'est plus rendue : le Spout se fige. La laisser derrière Resolume. `Pleine vitesse en arrière-plan` (coché) garde le rendu fluide.

Max et le simulateur

Max envoie le plan de salle, les BPM, l'excitation et la synchronie en OSC sur le port **9002**. Le simulateur remplace Max pour répéter.



Panneau de VibH2O_Simulateur.

RÉGLAGE	USAGE
`Scénario`	Nominal, Vague d'excitation, Balayage de synchronie, Pic collectif, Coupure de capteurs, Vague collective (calme → excité).
`Colonnes` / `Rangées`	Taille de la salle simulée. Bouton `Charger la salle d'Alès (23 × 4)` pour le vrai plan.
`Simuler dans l'éditeur`	Les bulles vivent sans Play.
`Simuler au lancement`	À décocher dans la carte du spectacle.
`Se taire dès que Max parle`	Dès que de vraies données arrivent, le simulateur s'arrête jusqu'à la fin de la partie. À laisser coché.


Réglages réseau : **Edit** → **Project Settings** → **Plugins** → **VibH2O** : `Port d'écoute OSC`, `Ordre des sièges`, `Excitation reçue : min` / `max`, `BPM plausible : min` / `max`, `Capteur muet après`. Pris en compte au prochain Play (ou commande `VibH2O.Restart`).

Spout vers Resolume

Le plugin SpoutUE (version du 24 octobre, source **caméra active**) envoie l'image finale de la caméra du jeu, avec tous ses post-process, vers Resolume. Dans Resolume, le flux apparaît dans les sources Spout. Pour garantir l'image exacte, utilise la source **caméra active** (ou viewport), pas une SceneCapture.

> **VÉRIFIER**
>
> En Play, le log Unreal écrit « Spout sender … is live ». Si Resolume reçoit une image plus sombre ou délavée, vérifie que la source est bien la caméra active.


Pluie, point clouds, arbre

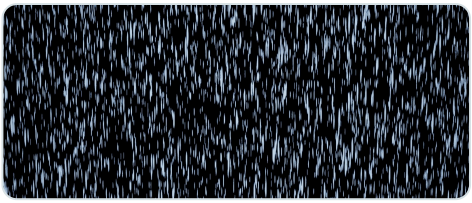


VIBH2O/FX/Pluie/LVL_Pluie_Test — réglages : acteur Pluie → Niagara → User Parameters (`Densite` , `Vitesse` , `Taille` , `Couleur` , `Lueur` …).



MAPS/KatjaDissolveFORVIDEOv4 (et v3, KatjaDissolve) — fonctionnent sous 5.8.

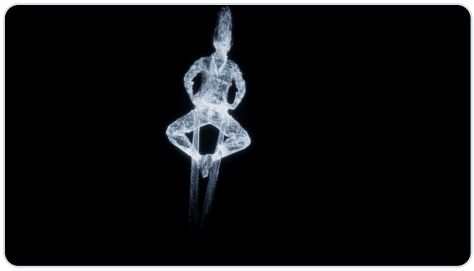

MAPS/OLD/corinnedissolve — réparée.

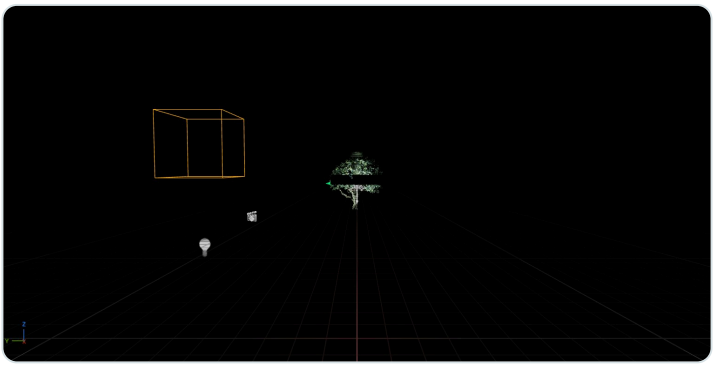

MAPS/TESTS/GS_TREESolo — ton arbre, fonctionne.

À ÉVITER

Les cartes cassées (**rainmine**, qui faisait planter Unreal 5.8 ; **TREE_Number**, au mesh corrompu ; l'ancienne **KatjaDissolveFORVIDEO** sans ses Niagara) sont sorties du projet, dans l'archive. Ne jamais enregistrer d'asset dans un dossier de plugin : il disparaît à la réinstallation.

La pluie dans Sequencer : ouvre **SEQ_Pluie_Demo**, sur l'acteur Pluie ajoute une piste de paramètre (`Densite` , `Lueur` …) et anime-la.

Dépannage

SYMPTÔME	CAUSE ET SOLUTION
Vue toute blanche, surexposée	La caméra de l'éditeur est au-dessus de la surface. Double-clic sur VibH2O_Stage, ou pilote la caméra du rail. Lit → Exposure → Game Settings.
Unreal plantait à l'arrêt du Play	Corrigé le 25 octobre. Si un crash revient, note la carte et l'heure : le rapport est dans `Saved/Crashes`.
Max envoie mais rien ne bouge	Dans les cartes issues de VIBH2o_PPCM, l'ancien **Matrix_Controller_BP** écoute aussi le port 9002 sur l'adresse 192.168.3.246 et peut capter le flux. Supprime-le de la carte utilisée, ou change le `Port d'écoute OSC` de VibH2O et l'envoi de Max.
iPad : point rouge, page qui ne charge pas	Pas le même Wi-Fi, pare-feu Windows (autoriser Unreal sur réseau privé), jeu arrêté, ou l'adresse du PC a changé (relire le log).
iPad : un appui ne fait rien	Verrouillé (🔒) ; ou bandeau « Contrôle coupé dans Unreal » : console `VibH2O.IgnoreControl 0` ; ou la tuile dit « piloté par Sequencer ».
Pastille SIMULATION en représentation	Max n'envoie rien sur 9002. Vérifie Max, le réseau et le port.
Bulles qui passent devant une artiste	Zone éteinte, trop petite, ou flèche mal orientée / caméra de projection non désignée.
Image qui rame au tableau 2	Baisse `Filles par bulle` (2 ou 1).
Spout saccadé	Fenêtre Unreal réduite : la remettre, derrière Resolume.
Une cue ne part pas	Le nom dans `/Cue/<Nom>` doit être celui de la cue ; la cue doit être `Active` ; en MIDI, le port loopMIDI doit être lancé.

Commandes console utiles (touche ² en Play) : `VibH2O.ShowDebug` (réseau, salle, iPad, cues à l'écran), `VibH2O.DumpRoom`, `VibH2O.Restart`, `VibH2O.Cue Vortex`, `VibH2O.Midi`, `VibH2O.IgnoreControl 0|1`.

Où sont les fichiers

Le projet a été rangé le 26 octobre : il ne contient plus que ce qui sert au spectacle (1 Go au lieu de 9,7). Tout le reste est conservé hors du projet, intact.

DANS LE CONTENT BROWSER	CE QU'ON Y TROUVE
MAPS	Les 7 cartes gardées : **VIBH2o_PPCM_Fond** (le spectacle), VIBH2o_PPCM (d'origine), les trois Katja, OLD/corinnedissolve, TESTS/GS_TREESolo.
VIBH2O	Tout ce qui est propre au projet, rangé par sorte : **Blueprints** (BP_UnderWater…), **Environnement** (eau, caustiques), **FX** (Dirt, pluie), **Heritage** (l'ancienne scène : Camera_Controller, Matrix_Controller, matériaux et Niagara des anciennes bulles, séquences Katja), **Importes** (modules Niagara importés), **Materiaux**, **Meshes**, **Sequences**, **Textures**.
Chameleon, FluidNinjaLive, GaussianSplat, Scans	Les packs encore utilisés par les cartes gardées, à leur place d'origine.
Plugins → VibH2O Content	Le plugin : presets d'ambiance, bulle de démonstration.

SUR LE DISQUE	OÙ
Projet du spectacle	D:\VIBH2O\09-2026\VIBH2O_LUX\VIBH2O\VIBH2O.uproject
Ce qui a été sorti du projet (8,5 Go : packs inutilisés, anciennes cartes, anciens assets)	D:\VIBH2O\09-2026_ARCHIVE_LUX_2026-10-26 — la liste est dans LISTE.txt
Le projet complet tel qu'il était avant le rangement	D:\VIBH2O\09-2026_SAUVEGARDE_LUX_2026-10-26_avant_rangement
Sauvegardes plus anciennes	D:\VIBH2O\09-2026_SAUVEGARDE_LUX_… (par date)
Préréglages de la Régie	VIBH2O_LUX\VIBH2O\Saved\VibH2O\Regie
Code du plugin VibH2O	Documents\GitHub\VIBH2O_UE (branche main)
Rapports et ce manuel	VIBH2O_LUX\VIBH2O_RAPPORT_CLAUDE

RÉCUPÉRER QUELQUE CHOSE D'ARCHIVÉ

Un pack ou une ancienne carte : Unreal fermé, recopie son dossier depuis `_ARCHIVE_LUX_2026-10-26\Content` à la même place dans `VIBH2O_LUX\VIBH2O\Content`. Pour rouvrir une très vieille carte telle qu'elle était, ouvre plutôt le projet de la sauvegarde d'avant rangement (copie-le d'abord ailleurs avec son dossier Plugins).

L'OUTLINER DE LA CARTE DU SPECTACLE

VibH2O (scène, simulateur, lumières, Régie, exposition), **Fond** (eau, soleil, particules, fond), **Caméra et sortie** (rail, caméra, Camera_Controller, Spout), **DIRT** (nuages de particules), **Environnement d'origine (ne pas supprimer)** (l'eau d'origine, le ciel, les anciennes lumières).
