

LES STRUCT

LES STRUCTURES

- Vous pouvez créer vos propres types de variables grâce aux structures.
- On peut voir le **struct** comme un petit objet qui peut contenir plusieurs variables.
- Contrairement aux tableaux, ces variables peuvent être de différents types.
- On les définit de préférence dans le fichier d'en-tête (.h).
- Pour le distinguer de variables classiques, il est préférable de donner un nom au struct qui commence par une majuscule.
- On peut passer un struct en paramètre de fonction comme tout autre type.

STRUCT

```
// déclaration de la structure
struct NomDeVotreStructure
{
    int variable1;
    float variable2;
    char autreVariable;
    double nombreDecimal;
};

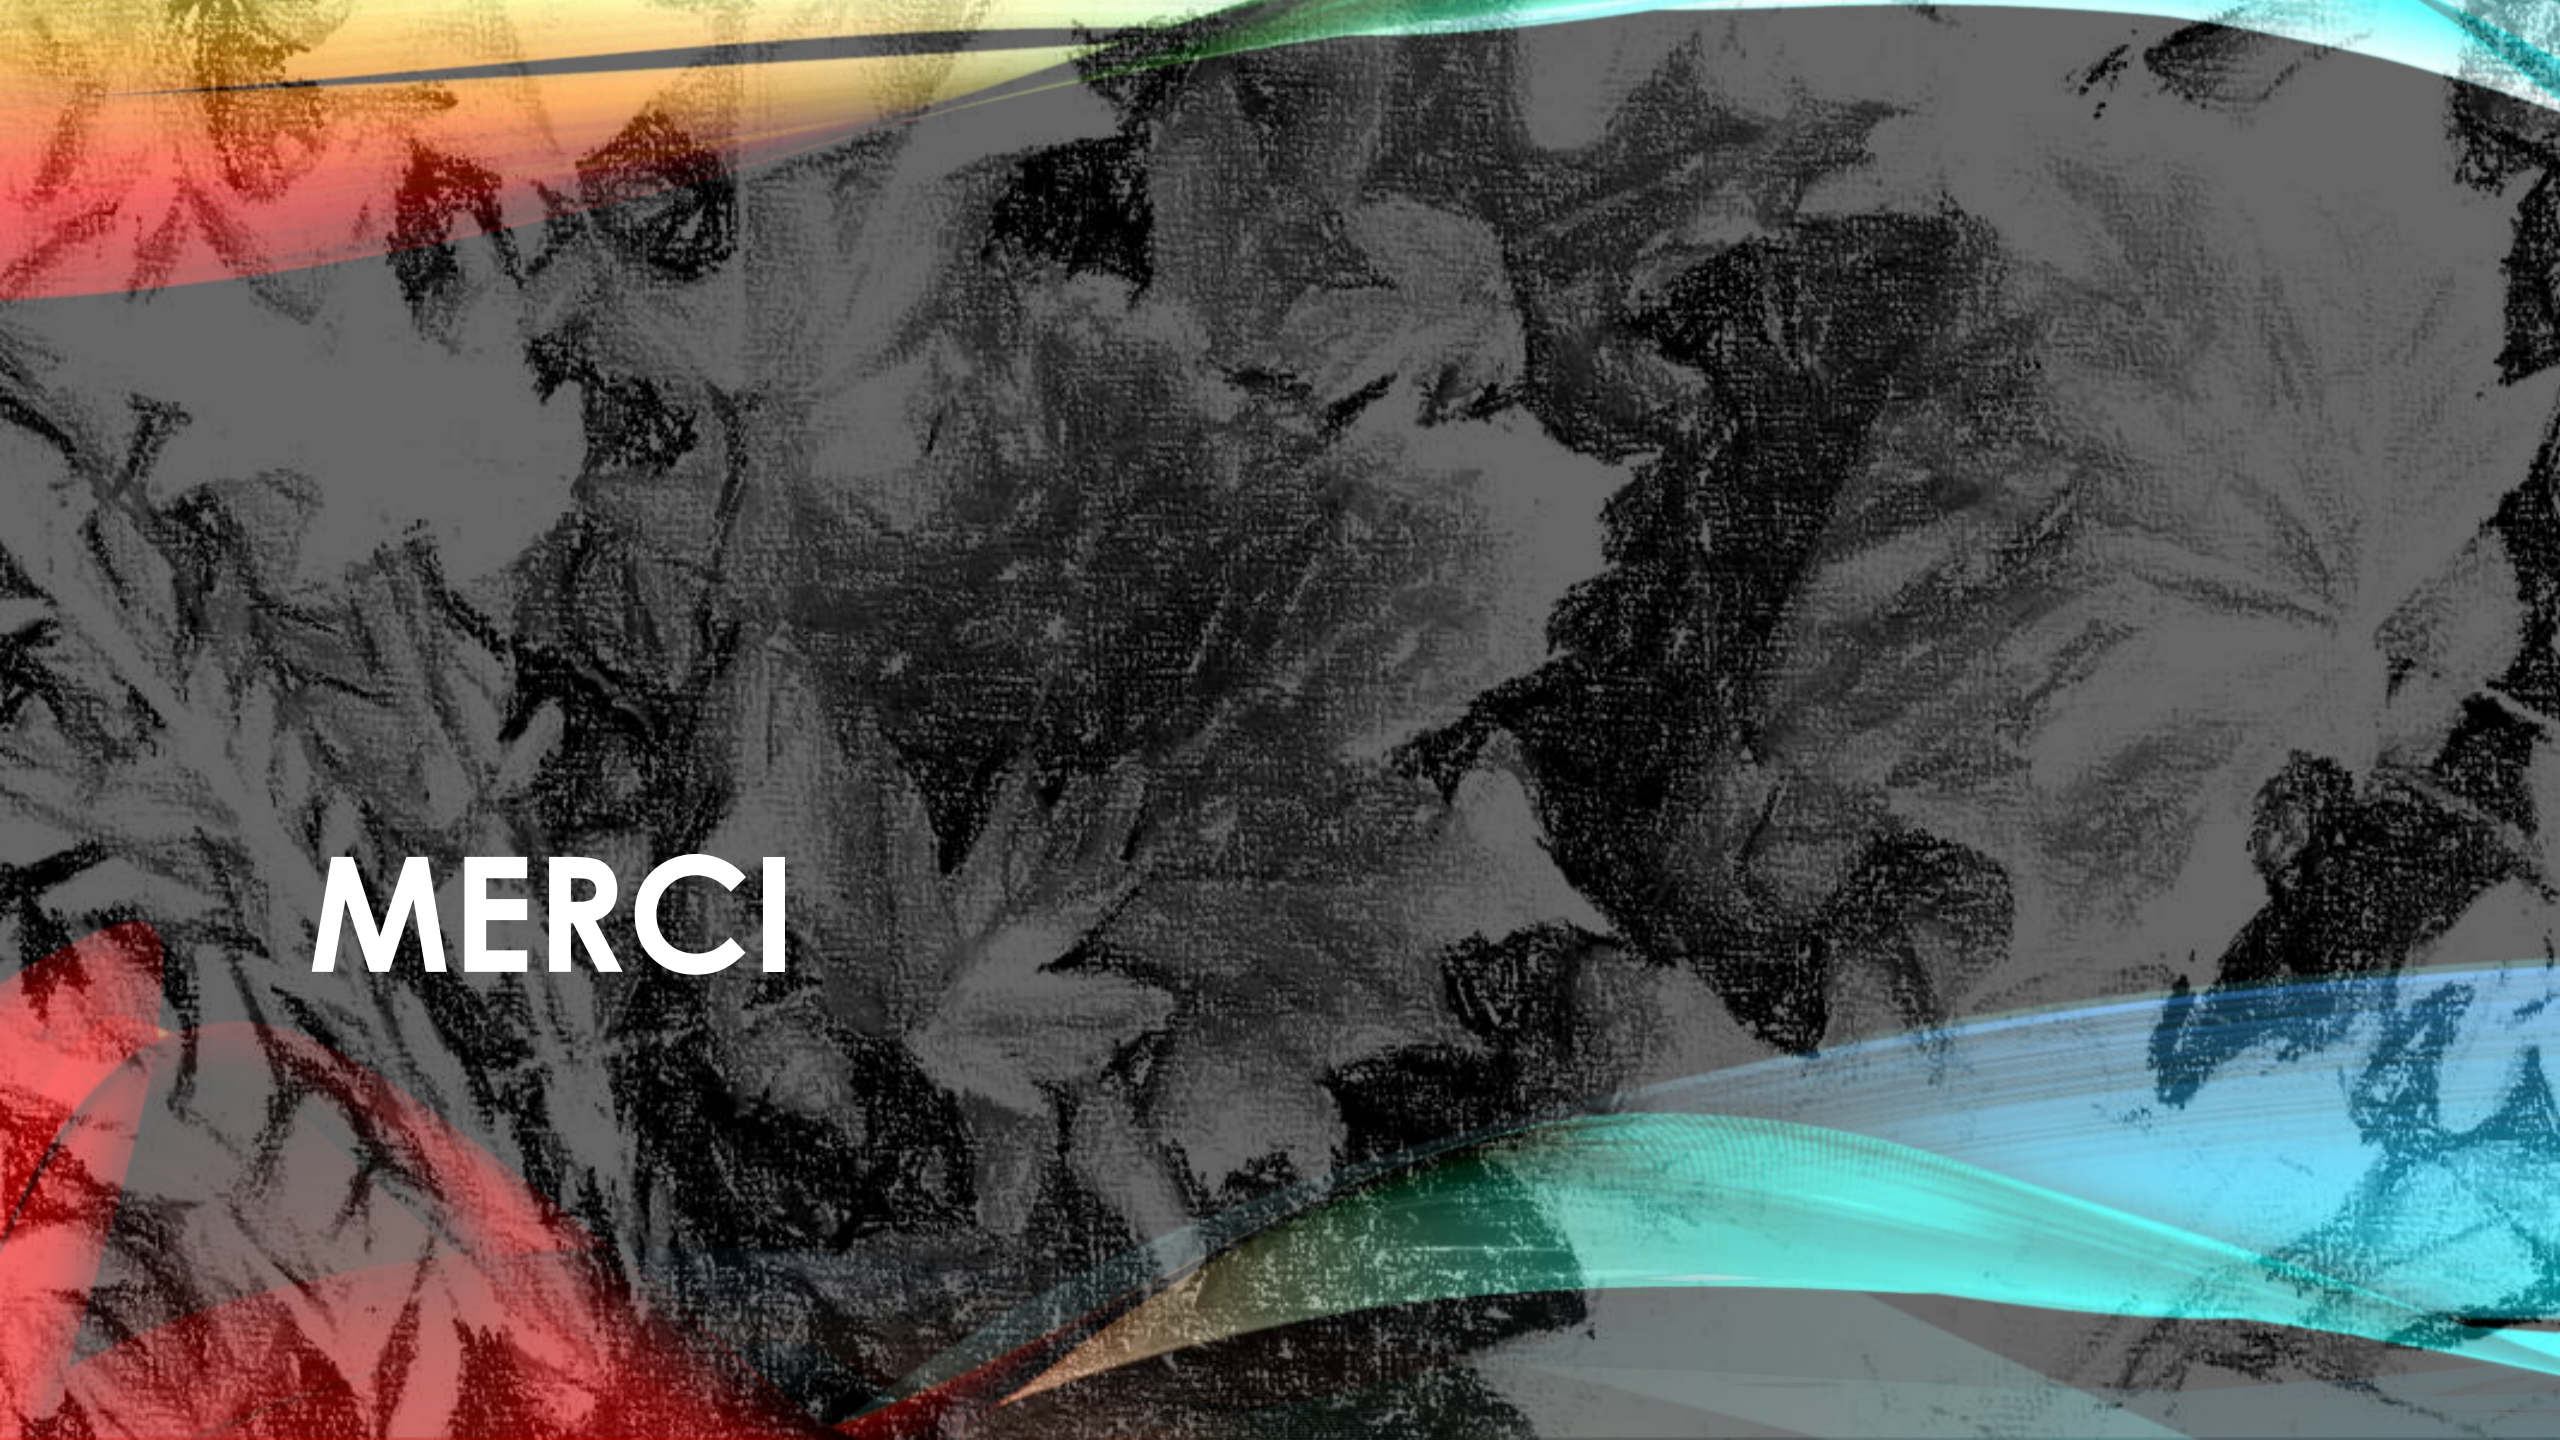
// utilisation de la structure

struct NomDeVotreStructure maStruct; // je crée une variable maStruct qui est de type NomDeVotreStructure
maStruct.variable1 = 2;
maStruct.autreVariable = 'c';
```

```
maStruct.autreVariable = 'c';
```

```
maStruct.variable1 = 5;
```

```
struct NomDeVotreStructure maStruct; // je crée une variable maStruct qui est de type NomDeVotreStructure
```

MERCI